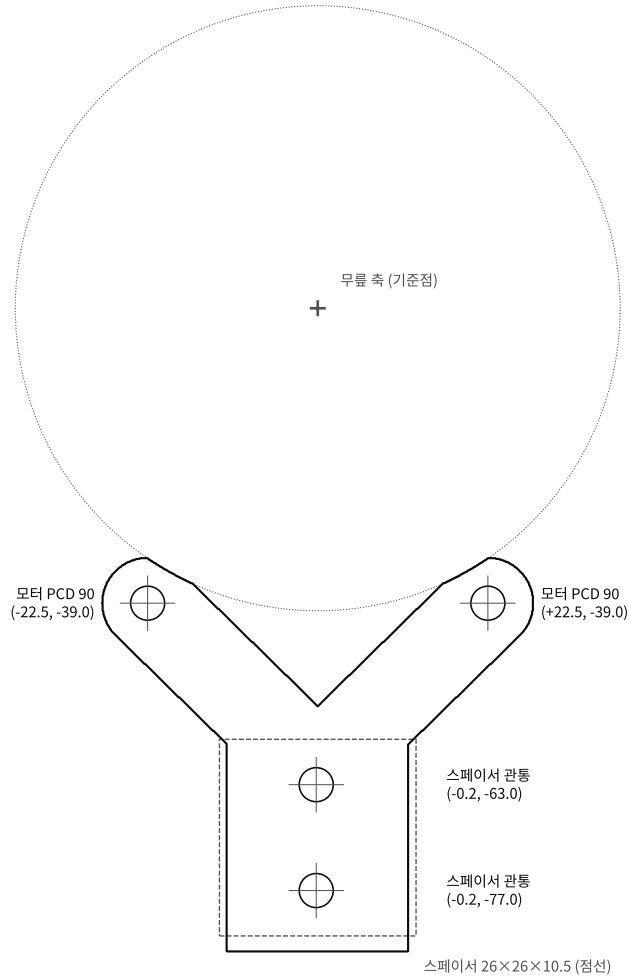

B2: 네 다리 공용(좌우 대칭). 판 두께 5 mm 권장(6061-T6, 가능하면 7075-T6) + 10.5 mm 스페이서. 4개 필요.

1:1 (100 % 인쇄). 판은 무릎 컵 백플레이트 바깥면(x −195.5)에 밀착. 구멍 Ø4.5, 좌표 = 무릎 축 기준 (y, z) mm.
점선 원 = 반지름 40 mm(출력 회전자 여유). 공용 볼트는 판 두께만큼 길게(5 mm 판: M4×12 → M4×18, M4×10 → M4×16).