

*Projektnamn: Abrahamsbergsskolan,
Stambyten spillvatten, Gustav III s v2-4, Ritarv. 9-11
Kontraksnummer: 049001
Projektnummer: 743990
Fastighetsbeteckning: Läroboken 13, Abrahamsbergsskolan
Diarienummer: 2020-00041*

Abrahamsbergsskolan

Bilaga 1, Armaturförteckning

Förfrågningsunderlag

2025-07-04





Dokument	11.5.2 BILAGA 1		Sidnr	2(14)
	ARMATURFÖRTECKNING		Handläggare	
Projektnamn	ABRAHAMSBERGSSKOLAN		Uppdragsnummer	123065,00
	PROJEKTNUMMER: 743990		Datum	2025-07-04
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Rev.dat	Rev
		El- och telesystem		

Förklaring

I följande armaturförteckning benämns varje armatur med littera där bokstäverna ger information om montagesätt enligt nedan.

T[n]	Armatur monterad dikt tak
P[n]	Armatur pendlas
V[n]	Armatur monterad dikt vägg
I[n]	Infälld armatur
SP[n]	Spotlight för kontaktskena
SK[n]	Kontaktskena
U[n]	Armatur monterad dikt undersida av överskåp
UM[n]	Utvändig Markinfälld armatur
US[n]	Utvändig Stolparmatur
UP[n]	Utvändig Pollare
N[n]	Nödljusarmatur/hänvisningsarmatur
R	Rullstolspiktogram för hänvisningsskylt
[n]	representerar löpnummer inom armaturtypgruppen

Föreskrifter

Anslutningskabel, kontaktdon, montagedetaljer och ljuskälla ska ingå i armaturleverans.

Ansvarig för inköp/beställning av armaturer ska stämma av med armaturtillverkaren -leverantören att förklaringstext för armatur med tillbehör motsvarar artikel- beställnings-nummer. Samt se till att kontrollmätning utförts korrekt för beställningsmått på armaturlängder och verkliga montageytor på plats, innan armaturer beställs.

	Dokument	Sidnr
	11.5.2 BILAGA 1 ARMATURFÖRTECKNING	3(14)
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn	Uppdragsnummer
	ABRAHAMSBERGSSKOLAN	123065,00
	PROJEKTNUMMER: 743990	Datum
	2025-07-04	Rev.dat
	El- och telesystem	

T1a	Fabrikat: Fagerhult Typ: Allfive LED, Art.nr: 33301-20074 Bestyckning: LED 29W, 4636lm, 3000K Tillbehör: Vid montage under kabelstege ska armaturplåt Installeras. Montage: Dikt tak, kabelstege, armaturskena Bländskydd: Prisma Anslutning: Snabbkopplingsplint 5x2,5 mm ² Styrning: e-Sense detect, dalidon Mått: L 1145, B 150, H 50 (mm) Övrigt: IP 44	
------------	--	---

T1b	Fabrikat: Fagerhult Typ: Allfive LED, Art.nr: 33301-20150 Bestyckning: LED 30W, 4636lm, 3000K Tillbehör: Vid montage under kabelstege ska armaturplåt Installeras. Montage: Dikt tak, kabelstege, armaturskena Bländskydd: Prisma Anslutning: Snabbkopplingsplint 5x2,5 mm ² Styrning: På/av, dalidon Mått: L 1145, B 150, H 50 (mm) Övrigt: IP 44	
------------	---	--

T2	Fabrikat: Cardi Typ: Ringo relä, E77 100 05 Bestyckning: LED 18,5W, 1425lm, 3000K Tillbehör: - Montage: Dikt tak Bländskydd: Opal Anslutning: Insticksplint 3x2,5 mm ² Styrning: På/av, sensor. Levereras med relä för styrning av magnet-ventil. Mått: L 330, B 330, H 101 (mm) Övrigt: IP 65	
-----------	---	---

	Dokument	Sidnr
	11.5.2 BILAGA 1 ARMATURFÖRTECKNING	4(14)
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn	Uppdragsnummer
	ABRAHAMSBERGSSKOLAN	123065,00
	PROJEKTNUMMER: 743990	Datum
	El- och telesystem	2025-07-04
	Rev.dat	Rev
V3	Fabrikat: Befintlig armatur ovan spegel RWC Typ: Plafond Bestyckning: LED Tillbehör: - Montage: Vägg, ovan spegel Bländskydd: Opal Anslutning: - Styrning: Se teknisk beskrivning Mått: - Övrigt: Se teknisk beskrivning	
T4 V4	Fabrikat: Glamox Typ: C90-S570, Art.nr: C90230954 Bestyckning: LED 39W, 4604lm, 3000K Tillbehör: - Montage: Dikt tak Bländskydd: Opal Anslutning: Insticksplint 5x2x2,5 mm ² Styrning: Dalidon Mått: Ø 570, H 100 (mm) Övrigt: IP20	
V5	Fabrikat: Glamox Typ: A40, Art.nr: A40832262 Bestyckning: LED 16W, 2190lm, 3000K Tillbehör: - Montage: Dikt vägg över spegel Bländskydd: Opal Anslutning: Insticksplint 3x2,5 mm ² Styrning: På/av. Mått: L 1200 (mm) Övrigt: IP 44	

	Dokument	Sidnr
	11.5.2 BILAGA 1 ARMATURFÖRTECKNING	5(14)
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn	Uppdragsnummer
	ABRAHAMSBURGSSKOLAN	123065,00
	PROJEKTNUMMER: 743990	Datum
	El- och telesystem	2025-07-04
		Rev.dat
		Rev

U6	Fabrikat: Fagerhult Typ: Zest LED, Art.nr: 18229 Bestyckning: LED 9W, 1155lm, 3000K Tillbehör: - Montage: Dikt undersida överskåp Bländskydd: Opal Anslutning: Snabbkopplingsplint 5x1,5 mm ² Styrning: Dalidon Mått: L 599, B 107, H 33 (mm) Övrigt: IP 21	
-----------	---	---

U7	Fabrikat: Fagerhult Typ: Zest LED, Art.nr: 18235 Bestyckning: LED 15W, 2075lm, 3000K Tillbehör: - Montage: Dikt undersida överskåp Bländskydd: Opal Anslutning: Snabbkopplingsplint 5x1,5 mm ² Styrning: Dalidon Mått: L 1181, B 107, H 33 (mm) Övrigt: IP 21	
-----------	---	--


I8	Fabrikat: Fagerhult Typ: Pleiad G4 205, Art.nr: 73338-529 Bestyckning: LED 21W, 2657lm, 3000K Tillbehör: Montageskiva 41956 Montage: Infälld Bländskydd: Matt reflektor, lins av klar akryl Anslutning: Wago Winsta 5-pol hane Styrning: Dalidon Mått: L 223, B 223, H 107 (mm) Övrigt: IP 64/20	
-----------	---	---

	Dokument	Sidnr
	11.5.2 BILAGA 1 ARMATURFÖRTECKNING	6(14)
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn	Uppdragsnummer
	ABRAHAMSBERGSSKOLAN PROJEKTNUMMER: 743990	123065,00
		Datum
	El- och telesystem	2025-07-04
		Rev.dat
		Rev

I9	Fabrikat:	Befintlig, korridorer/trapphus	
	Typ:	Typ Solar LEDUSED	
	Bestyckning:	LED	
	Tillbehör:	-	
	Montage:	Infälld	
	Bländskydd:	Opal	
	Anslutning:	Typ Wago Winsta 5-pol hane	
	Styrning:	Se teknisk beskrivning	
	Mått:	L 595, B 595, H 15 (mm)	
	Övrigt:	Se teknisk beskrivning	

I10	Fabrikat:	Glamox	
	Typ:	C35-R600x600, Art.nr: C35228921	
	Bestyckning:	LED 23W, 2941lm, 3000K	
	Tillbehör:	-	
	Montage:	Infälld	
	Bländskydd:	Opal	
	Anslutning:	Typ Wago Winsta 5-pol hane	
	Styrning:	Dalidon	
	Mått:	L 594, B 594, H 16 (mm)	
	Övrigt:	IP 40 underifrån / IP 20 från ovan	

P11	Fabrikat:	Glamox	
	Typ:	C77-P125x1200, Art.nr: C77101310	
	Bestyckning:	LED 47W, 5540lm, 3000K	
	Tillbehör:	Wire för pendelmontage	
	Montage:	Pendlas	
	Bländskydd:	SM – Silver matt reflektor	
	Anslutning:	Typ Wago Winsta 5-pol hane	
	Styrning:	Dalidon (2st)	
	Mått:	L 1179, B 125, H 32 (mm)	
	Övrigt:	IP 20	

	Dokument	Sidnr
	11.5.2 BILAGA 1 ARMATURFÖRTECKNING	7(14)
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn	Uppdragsnummer
	ABRAHAMSBERGSSKOLAN	123065,00
	PROJEKTNUMMER: 743990	Datum
	El- och telesystem	2025-07-04
	Rev.dat	Rev
P12	Fabrikat: Glamox Typ: C21-S1500, Art.nr: C21545463 Bestyckning: LED 40W, 4633lm, 3000K Tillbehör: Wire för pendelmontage, rampmonteringssats Montage: Pendlas, rampmontage Bländskydd: Assymetriska linser, svart antireflex reflektor Anslutning: Typ Wago Winsta 5-pol hane Styrning: Dalidon Mått: L 1484, B 90, H 33 (mm) Övrigt: IP 20	
P13	Fabrikat: Ateljé Lyktan Typ: Time Pendel, Art.nr: M0003E3C4711 Bestyckning: LED 72W, 8500lm, 3000K Tillbehör: Wire för pendelmontage, rampmonteringssats Montage: Pendlas, rampmontage Bländskydd: Opalt Anslutning: 3m hf kabel med typ Wagokontakt Styrning: Dalidon 2st, dragdim för nedljus Mått: L 1700, B 69, H 85 (mm) Övrigt: IP 20	
P14	Fabrikat: Fagerhult Typ: Scoot, Art.nr: 54941-402, vit Bestyckning: LED 25W, 3112lm, 3000K Tillbehör: - Montage: Pendlas Bländskydd: Opal Anslutning: Typ Wago Winsta 5-pol hane Styrning: Dalidon Mått: L 450, B 450, H 275 (mm) Övrigt: IP20	

	Dokument	Sidnr
	11.5.2 BILAGA 1 ARMATURFÖRTECKNING	8(14)
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn	Uppdragsnummer
	ABRAHAMSBERGSSKOLAN	123065,00
	PROJEKTNUMMER: 743990	Datum
	El- och telesystem	2025-07-04
	Rev.dat	Rev
P15	Fabrikat: Glamox Typ: C88-P1500, Art.nr: C88550572 Bestyckning: LED 57,6W, 7754lm, 3000K Tillbehör: - Montage: Pendlas Bländskydd: Mikroprisma Anslutning: Typ Wago Winsta 5-pol hane Styrning: Dalidon Mått: L 1547, B 96, H 46 (mm) Övrigt: IP40	
P16	Fabrikat: Flux Typ: Trace pendant, Art.nr: 53-70-4306-55708 Bestyckning: LED 32W, 2352lm, 3000K Tillbehör: Wire Montage: Pendlas Bländskydd: Opal Anslutning: Typ Wago Winsta 5-pol hane Styrning: Dalidon Mått: L 1714, B 45, H 45 (mm) Övrigt: IP67	
V17	Fabrikat: Hide a lite Typ: Pave wall deco IV, Art.nr: 7706031 Bestyckning: LED 3,5-18W, 200-1400lm, 3000K Tillbehör: - Montage: Vägg Bländskydd: - Anslutning: - Styrning: På/av via tidkanal Mått: - Övrigt: IP65, IK10, Antracit	

	Dokument	Sidnr
	11.5.2 BILAGA 1 ARMATURFÖRTECKNING	9(14)
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn	Uppdragsnummer
	ABRAHAMSBURGSSKOLAN	123065,00
	PROJEKTNUMMER: 743990	Datum
	El- och telesystem	2025-07-04
	Rev.dat	Rev
V18	Fabrikat: Hide a Lite Typ: Kloss, E75 100 50 Bestyckning: LED 6,5W, 600 lm, 3000K Tillbehör: - Montage: Överkant dörrkarm Bländskydd: Opal Anslutning: Snabbkopplingsplint, 3x1,5mm ² Styrning: På/av Mått: L 140, B 55, H 58 (mm) Övrigt: IP20	
T19	Fabrikat: Fagerhult Typ: Allfive LED, Art.nr: 33301-20150 Bestyckning: LED 30W, 4636lm, 3000K Tillbehör: Skyddsrumbygel, Art.nr: 90491 Montage: Dikt tak Bländskydd: Prisma Anslutning: Snabbkopplingsplint 5x2,5 mm ² Styrning: På/av, dalidon Mått: L 1145, B 150, H 50 (mm) Övrigt: IP 44	
P20	Fabrikat: Befintlig armatur i trapphus B1 Typ: Pendlad globarmatur Bestyckning: Enligt teknisk beskrivning Tillbehör: Montage: Pendlas Bländskydd: Anslutning: Direkt Styrning: Se teknisk beskrivning Mått: Övrigt: Restaureras, se teknisk beskrivning	



Dokument
11.5.2 BILAGA 1
ARMATURFÖRTECKNING

Projektnamn
ABRAHAMSBERGSSKOLAN
PROJEKTNUMMER: 743990

El- och telesystem

Sidnr
10(14)

Handläggare

Uppdragsnummer
123065,00

Datum
2025-07-04

Rev.dat Rev

Status
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

T21 Fabrikat: Glamox
Typ: I60-600 LED, Art.nr: I60087191
Bestyckning: LED 16W, 1869lm, 3000K
Tillbehör: Skyddsrumskydd, Art.nr: I60000008
Montage: I tak
Bländskydd:
Anslutning: Direkt
Styrning: Dalidon
Mått: L 662, B 165, H 57 (mm)
Övrigt: IP44



P22 Fabrikat: Glamox
Typ: C77-P125x1200, Art.nr: C77099569
Bestyckning: LED 55W, 6577lm, 3000K
Tillbehör: Wire för pendelmontage
Montage: Pendlas
Bländskydd: SM – Silver matt reflektor
Anslutning: 3x2x2.5mm2 Instick
Styrning: På/av, HF-don
Mått: L 1179, B 125, H 32 (mm)
Övrigt: IP 20

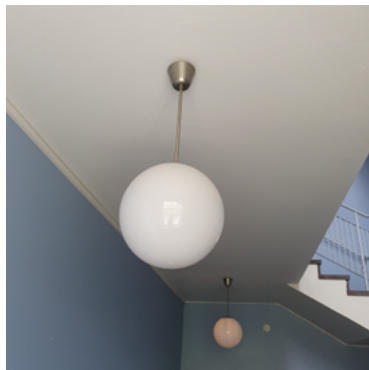


T23 Fabrikat: Befintlig armatur
Typ: LED Nedljus
Bestyckning: -
Tillbehör: Nya tätningshylsor innan montage
Montage: Tak, kabelstege, armaturskena
Bländskydd: -
Anslutning: Direkt
Styrning: Se teknisk beskrivning
Mått: -
Övrigt: Se teknisk beskrivning



	Dokument	Sidnr
	11.5.2 BILAGA 1 ARMATURFÖRTECKNING	11(14)
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn	Uppdragsnummer
	ABRAHAMSBERGSSKOLAN	123065,00
	PROJEKTNUMMER: 743990	Datum
	El- och telesystem	2025-07-04
	Rev.dat	Rev

P24	Fabrikat: Glamox Typ: C80-P1150, Art.nr: C80568456 Bestyckning: LED 54W, 7000lm, 3000K Tillbehör: Wire för pendelmontage Montage: Pendlas Bländskydd: MP – Mikroprisma Anslutning: Typ Wago Winsta 5-pol hane Styrning: På/av med dragsnöre, inbyggd sensor Mått: L 1150, B 65, H 85 (mm) Övrigt: IP 20, 50/50 ljusfördelning upp/ner	
------------	--	---

P25	Fabrikat: Befintlig armatur i trapphus E1 Typ: Pendlad globarmatur Bestyckning: Enligt teknisk beskrivning Tillbehör: Montage: Pendlas Bländskydd: Anslutning: Direkt Styrning: Se teknisk beskrivning Mått: Övrigt: Se teknisk beskrivning	
------------	--	--

P26	Fabrikat: Befintlig armatur i personalrum och konferens Typ: Pendlad träkrona Bestyckning: Enligt teknisk beskrivning Tillbehör: Montage: Pendlas Bländskydd: Anslutning: Direkt Styrning: Se teknisk beskrivning Mått: Övrigt: Se teknisk beskrivning	
------------	---	---

	Dokument	Sidnr
	11.5.2 BILAGA 1 ARMATURFÖRTECKNING	12(14)
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn	Uppdragsnummer
	ABRAHAMSBERGSSKOLAN	123065,00
	PROJEKTNUMMER: 743990	Datum
	El- och telesystem	2025-07-04
	Rev.dat	Rev
V27	Fabrikat: Befintlig armatur i kulvert, hus B Typ: LED Plafond Bestyckning: Tillbehör: Montage: Vägg, enligt teknisk beskrivning Bländskydd: Opal Anslutning: Direkt Styrning: Intern detektor, på/av Mått: Övrigt: Se teknisk beskrivning	
N1 N1R	Fabrikat: Malux Typ: Guideled cg-s, art.nr 7053640 Bestyckning: LED 2,6W vid läsavstånd 30m Tillbehör: Piktogram ner, art.nr 771519 Piktogram HCP pil ner, art.nr 772207 Montage: Tak, pendlas höjd med dörrfoder Bländskydd: Polykarbonat, PMMA Anslutning: 2x2,5 mm ² Styrning: Centralmatad, övervakad Mått: Övrigt: IP40	
N2	Fabrikat: - Typ: Vakant Bestyckning: - Tillbehör: - Montage: - Bländskydd: - Anslutning: - Styrning: - Mått: - Övrigt: -	

	Dokument	Sidnr
	11.5.2 BILAGA 1 ARMATURFÖRTECKNING	13(14)
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn	Uppdragsnummer
	ABRAHAMSBERGSSKOLAN	123065,00
	PROJEKTNUMMER: 743990	Datum
	El- och telesystem	2025-07-04
	Rev.dat	Rev
N3 N3R	Fabrikat: Malux Typ: Guideled cg-s, art.nr 7053640 Bestyckning: LED 2,6W vid läsavstånd 30m Tillbehör: Piktogram pil vänster, höger art.nr 7053500 Piktogram HCP pil vänster, HCP höger art.nr 772209 Montage: Tak, pendlas höjd med dörrfoder Bländskydd: Polykarbonat, PMMA Anslutning: 2x2,5 mm ² Styrning: Centralmatad, övervakad Mått: Övrigt: IP40	
N4	Fabrikat: Malux Typ: Guideled sl cg-s 13011.2 Bestyckning: LED 2W, Asymmetrisk, symmetrisk Tillbehör: - Montage: Tak, utanpåliggande Bländskydd: Dubbeloptik Anslutning: 2x3x2,5 mm ² Styrning: Centralmatad, övervakad Mått: L 124, B 124, H 32 (mm) Övrigt: IP41	
N5	Fabrikat: Malux Typ: Guideled sl cg-s Bestyckning: LED 2W, Asymmetrisk, symmetrisk Tillbehör: - Montage: Tak, infälld Bländskydd: Dubbeloptik Anslutning: 2x3x2,5 mm ² Styrning: Centralmatad, övervakad Mått: L 80, B 80, H 39 (mm) Övrigt: IP41	

	Dokument	Sidnr
	11.5.2 BILAGA 1 ARMATURFÖRTECKNING	14(14)
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn	Uppdragsnummer
	ABRAHAMSBERGSSKOLAN PROJEKTNUMMER: 743990	123065,00
	El- och telesystem	Datum 2025-07-04
		Rev.dat Rev

N6	Fabrikat: Malux Typ: Flat-LED20/1 cg-s Bestyckning: LED 3W Tillbehör: Batteribox monteras på insida fasad Montage: Vägg ovan dörr Bländskydd: - Anslutning: 2x2,5 mm ² Styrning: Centralmatad, övervakad Mått: L 205, B 43, H 15 (mm) Övrigt: IP65	
-----------	--	---

N7	Fabrikat: Malux Typ: Guideled sl cg-s, 13021.2 art.nr 784988 Bestyckning: LED 3,9W Tillbehör: - Montage: Tak, infälld Bländskydd: Dubbeloptik Anslutning: 2x3x2,5 mm ² Styrning: Centralmatad, övervakad Mått: L 80, B 80, H 39 (mm) Övrigt: IP41	
-----------	---	--

N8	Fabrikat: Malux Typ: LED CG-S, art.nr 776155 Bestyckning: LED 10,3W Tillbehör: - Montage: Tak, vägg Bländskydd: - Anslutning: 2x3x2,5 mm ² Styrning: Centralmatad, övervakad Mått: L 80, B 80, H 39 (mm) Övrigt: IP65, piktogram art.nr 776158	
-----------	--	---