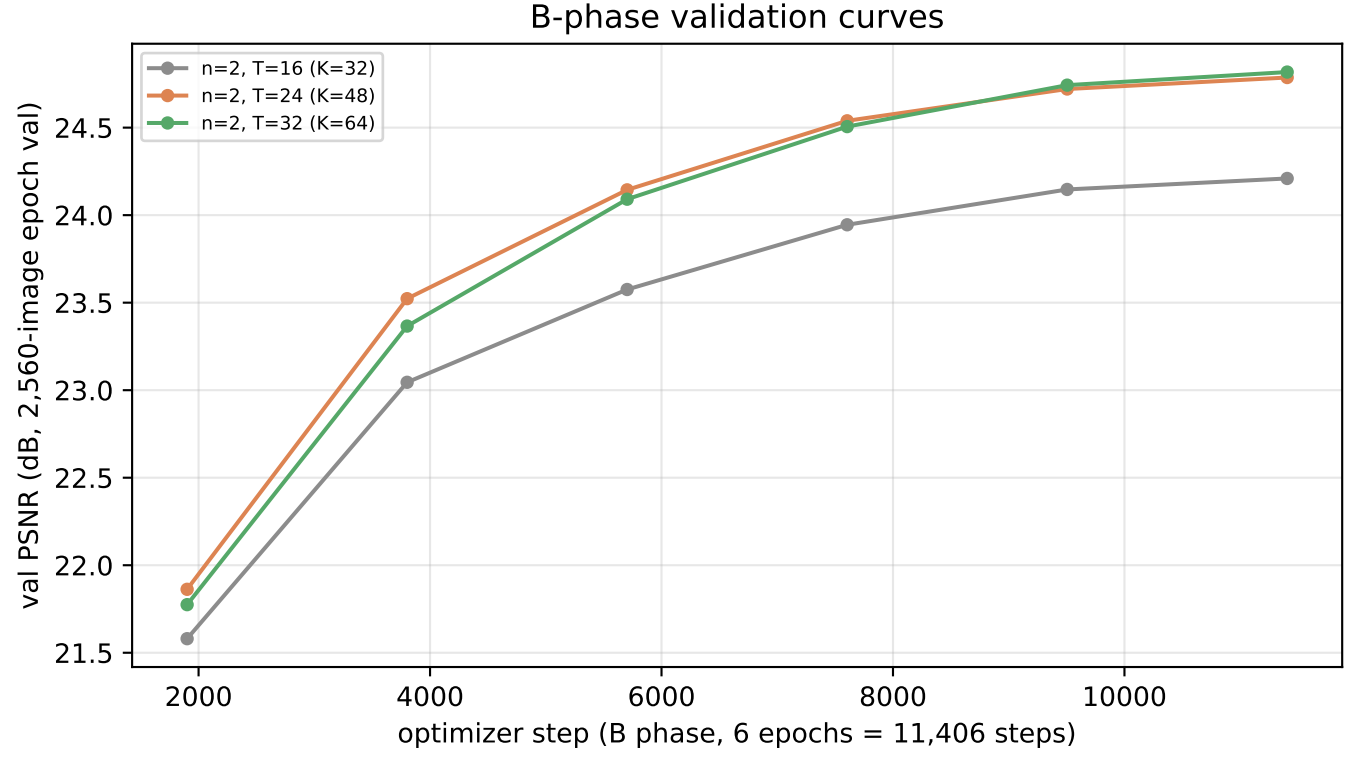
B-phase validation curves
n=2, T=16 (K=32)
n=2, T=24 (K=48)
n=2, T=32 (K=64)
val PSNR (dB, 2,560-image epoch val)
21.5
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
2000
4000
6000
8000
10000
optimizer step (B phase, 6 epochs = 11,406 steps)