

Fig.10(a/b/c) 处理后的时间—波长二维光谱
已另存三组数据 · 供肉眼核对

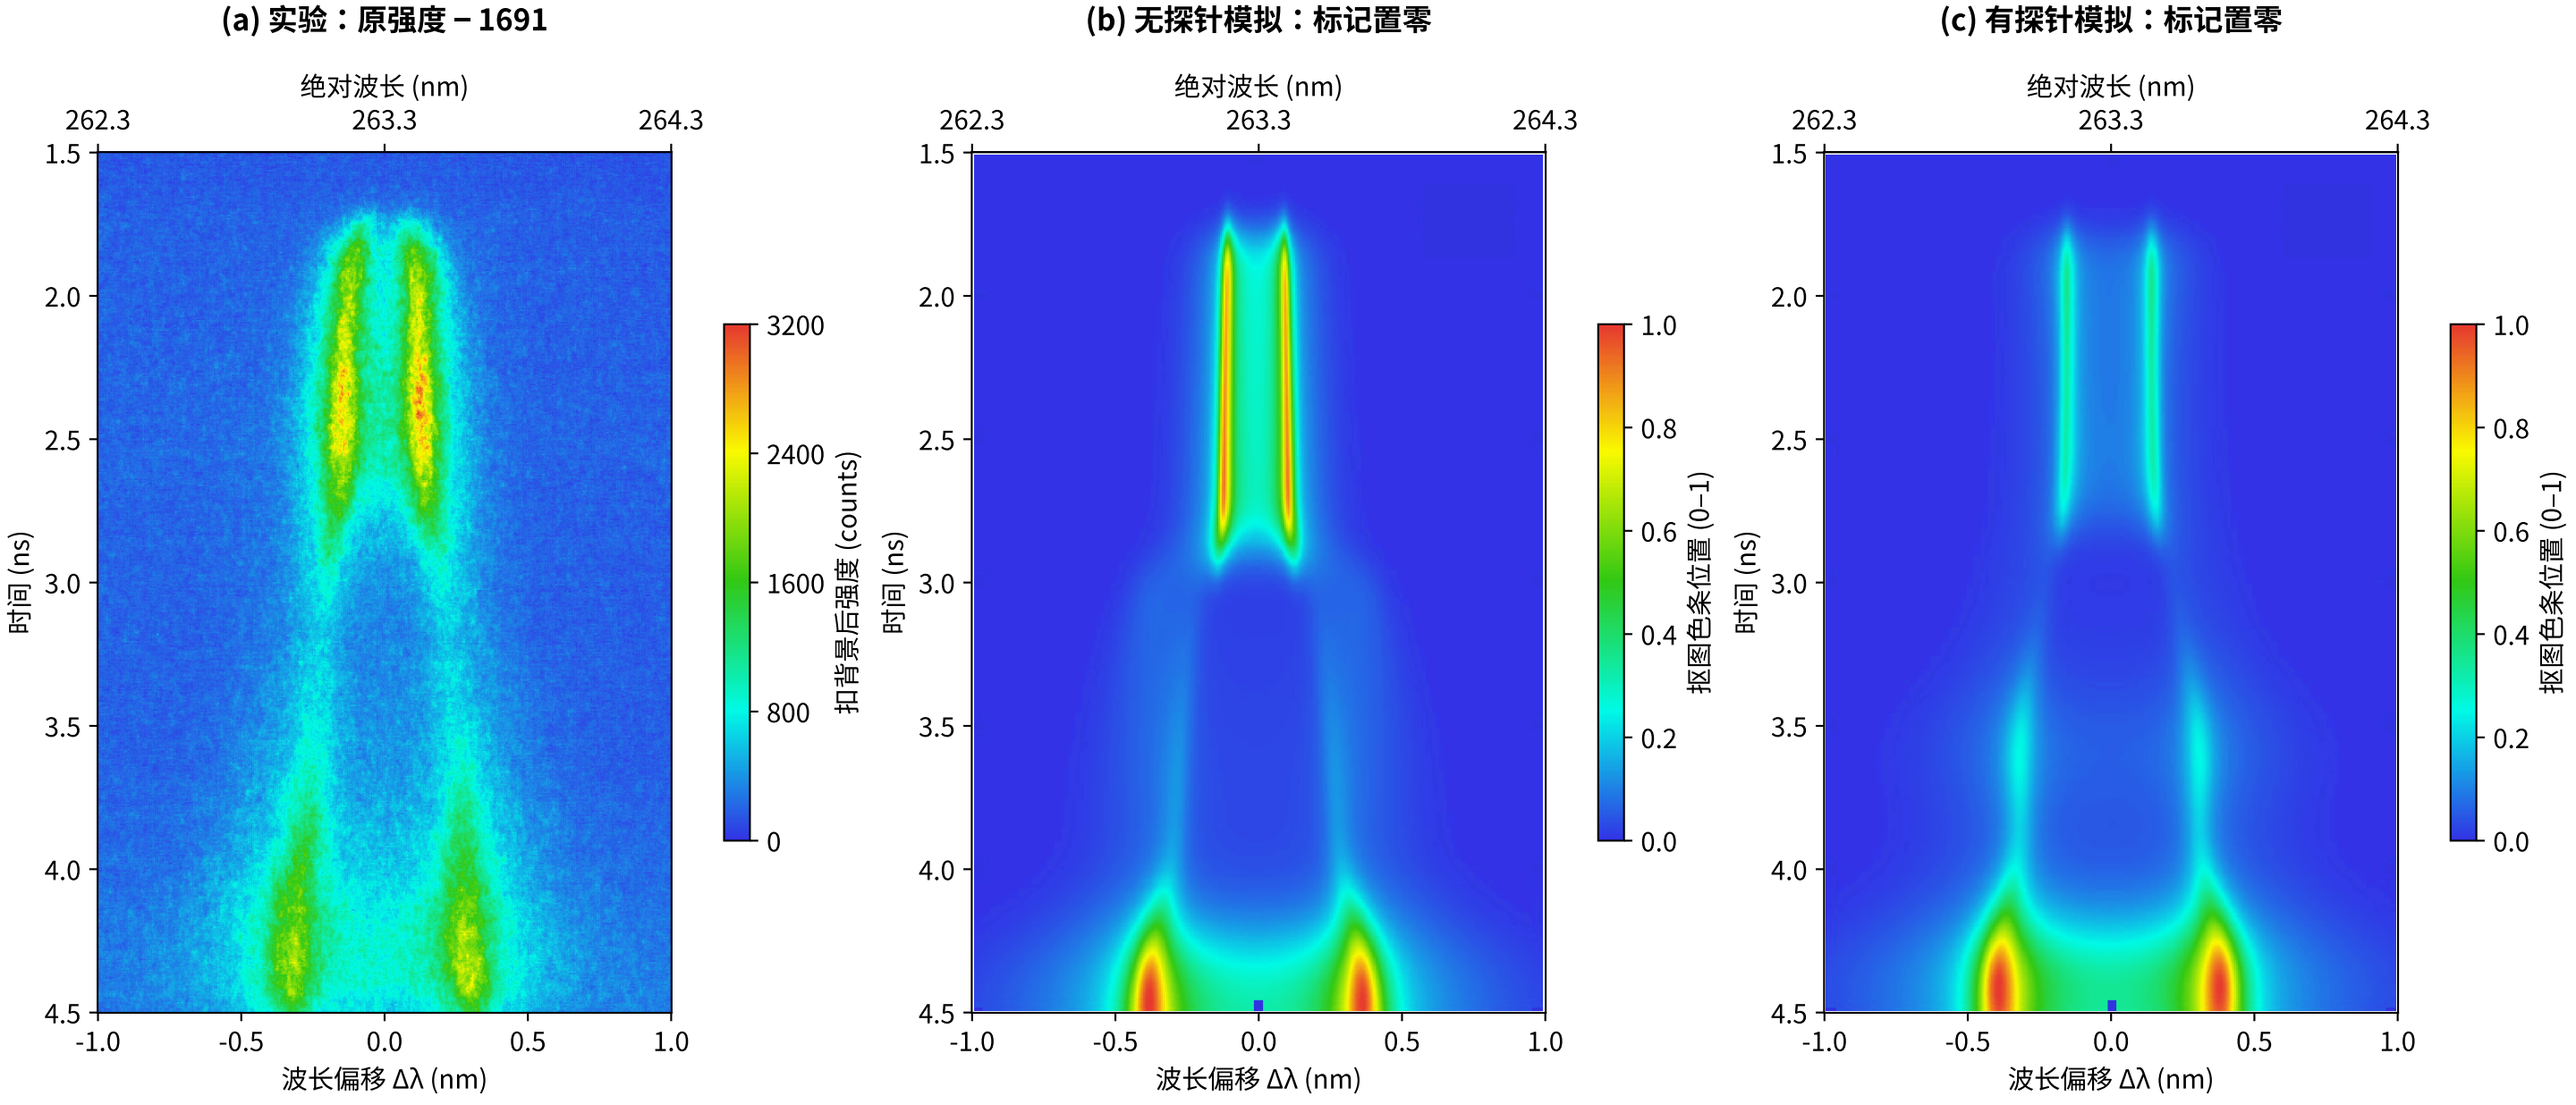

a 全部像素减去 1691 counts；b/c 的边缘刻度、右上角标志及其局部边界置零。
坐标与网格不变；未归一化、插值或平滑。b/c 共用色标，a 保留 counts 单位。

另存数据 · 时间—波长光谱


(a) 实验：原强度 − 1691

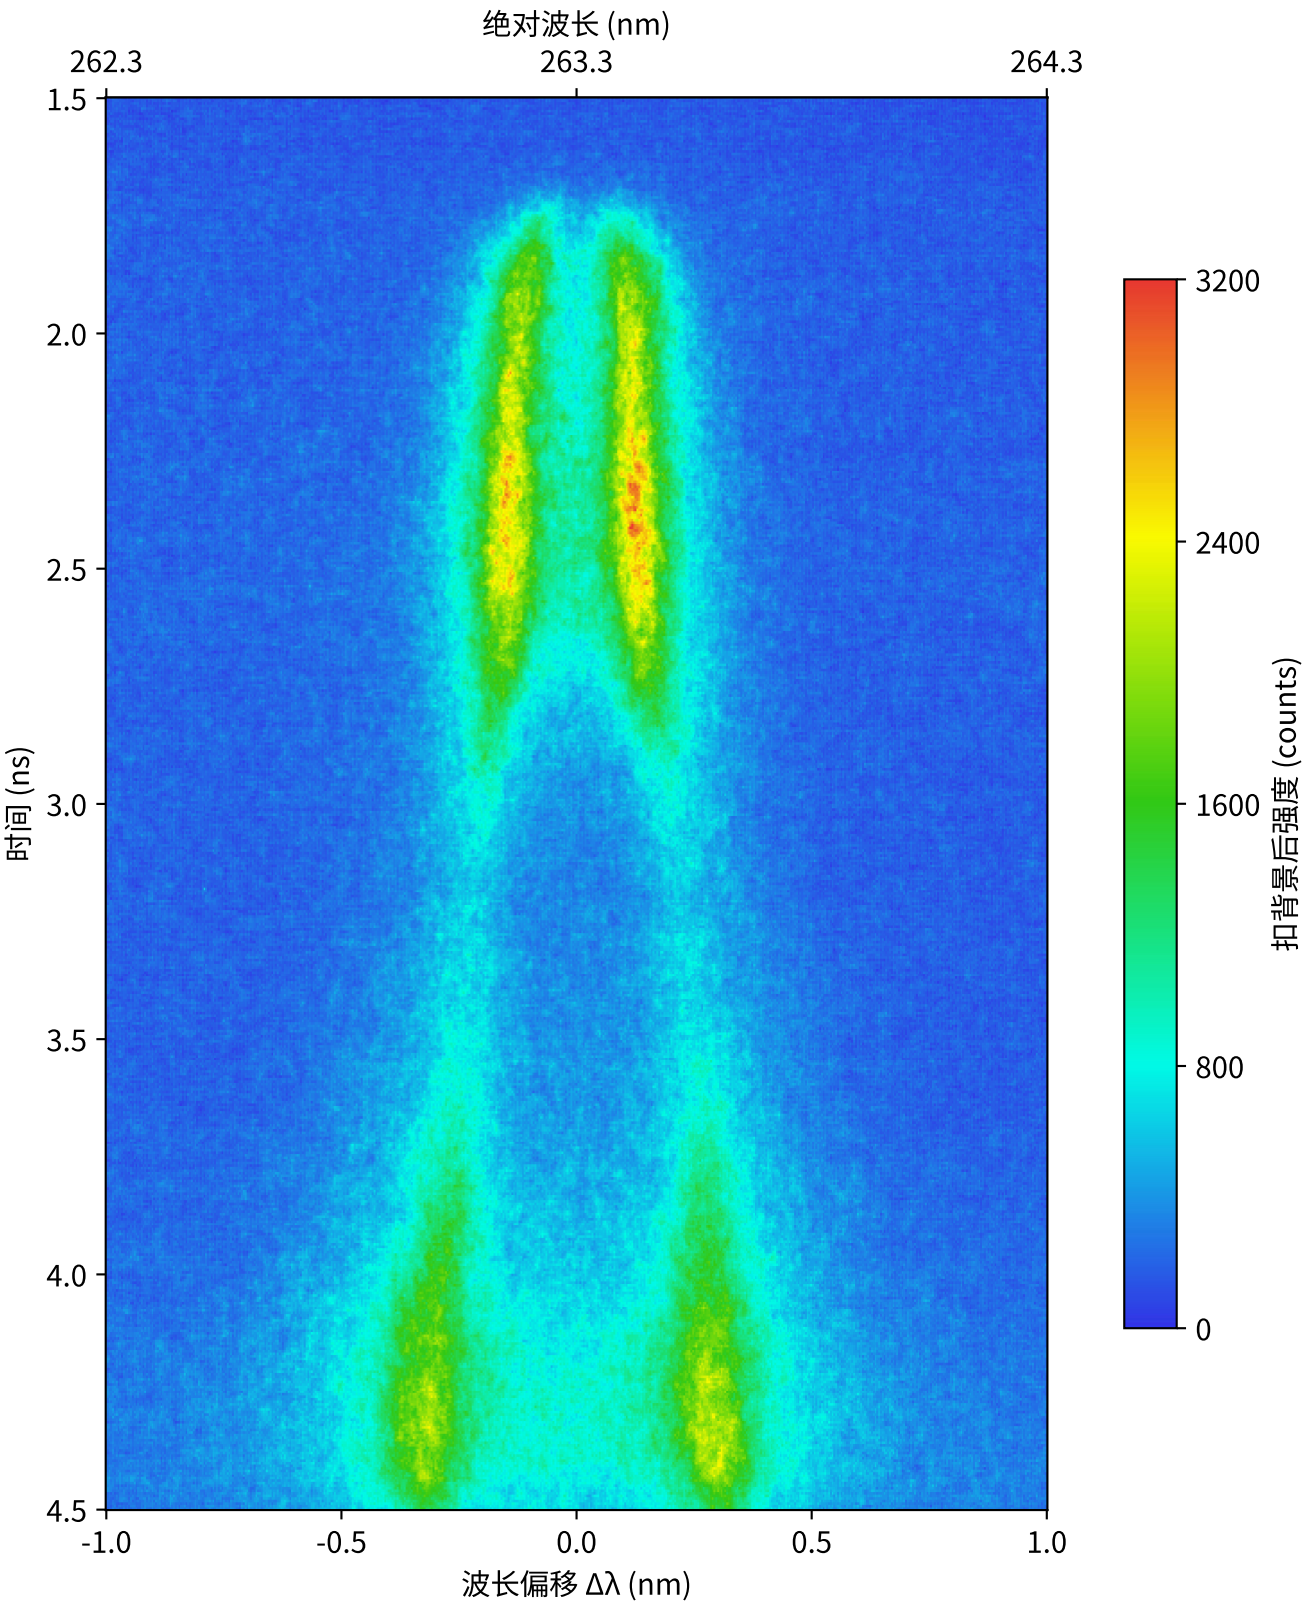

全量强度减 1691；未截断、归一化或平滑。
Δλ = λ − 263.3 nm；时间向下增加。

另存数据 · 时间—波长光谱


(b) 无探针模拟：标记置零

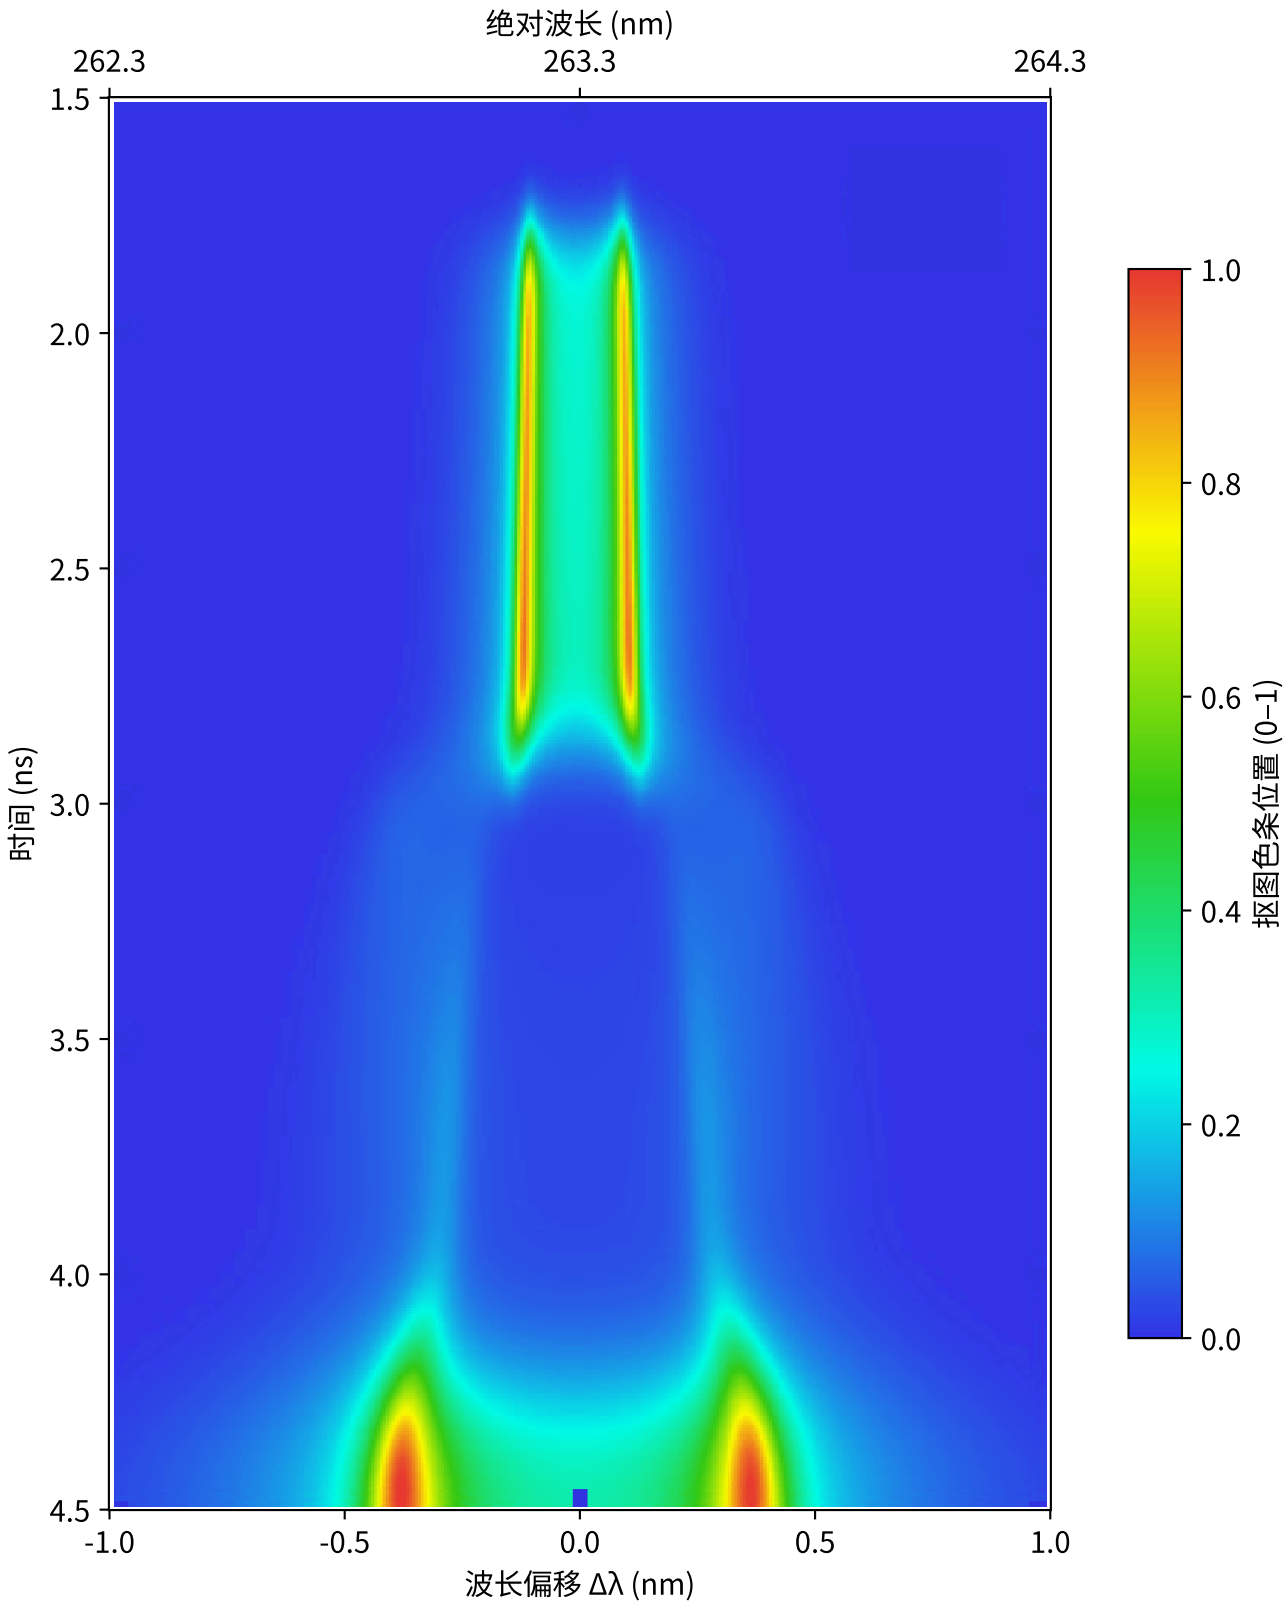

仅标志及刻度区域置零；区域外逐元素保持不变。
Δλ = λ − 263.3 nm；时间向下增加。


另存数据 · 时间—波长光谱

(c) 有探针模拟：标记置零

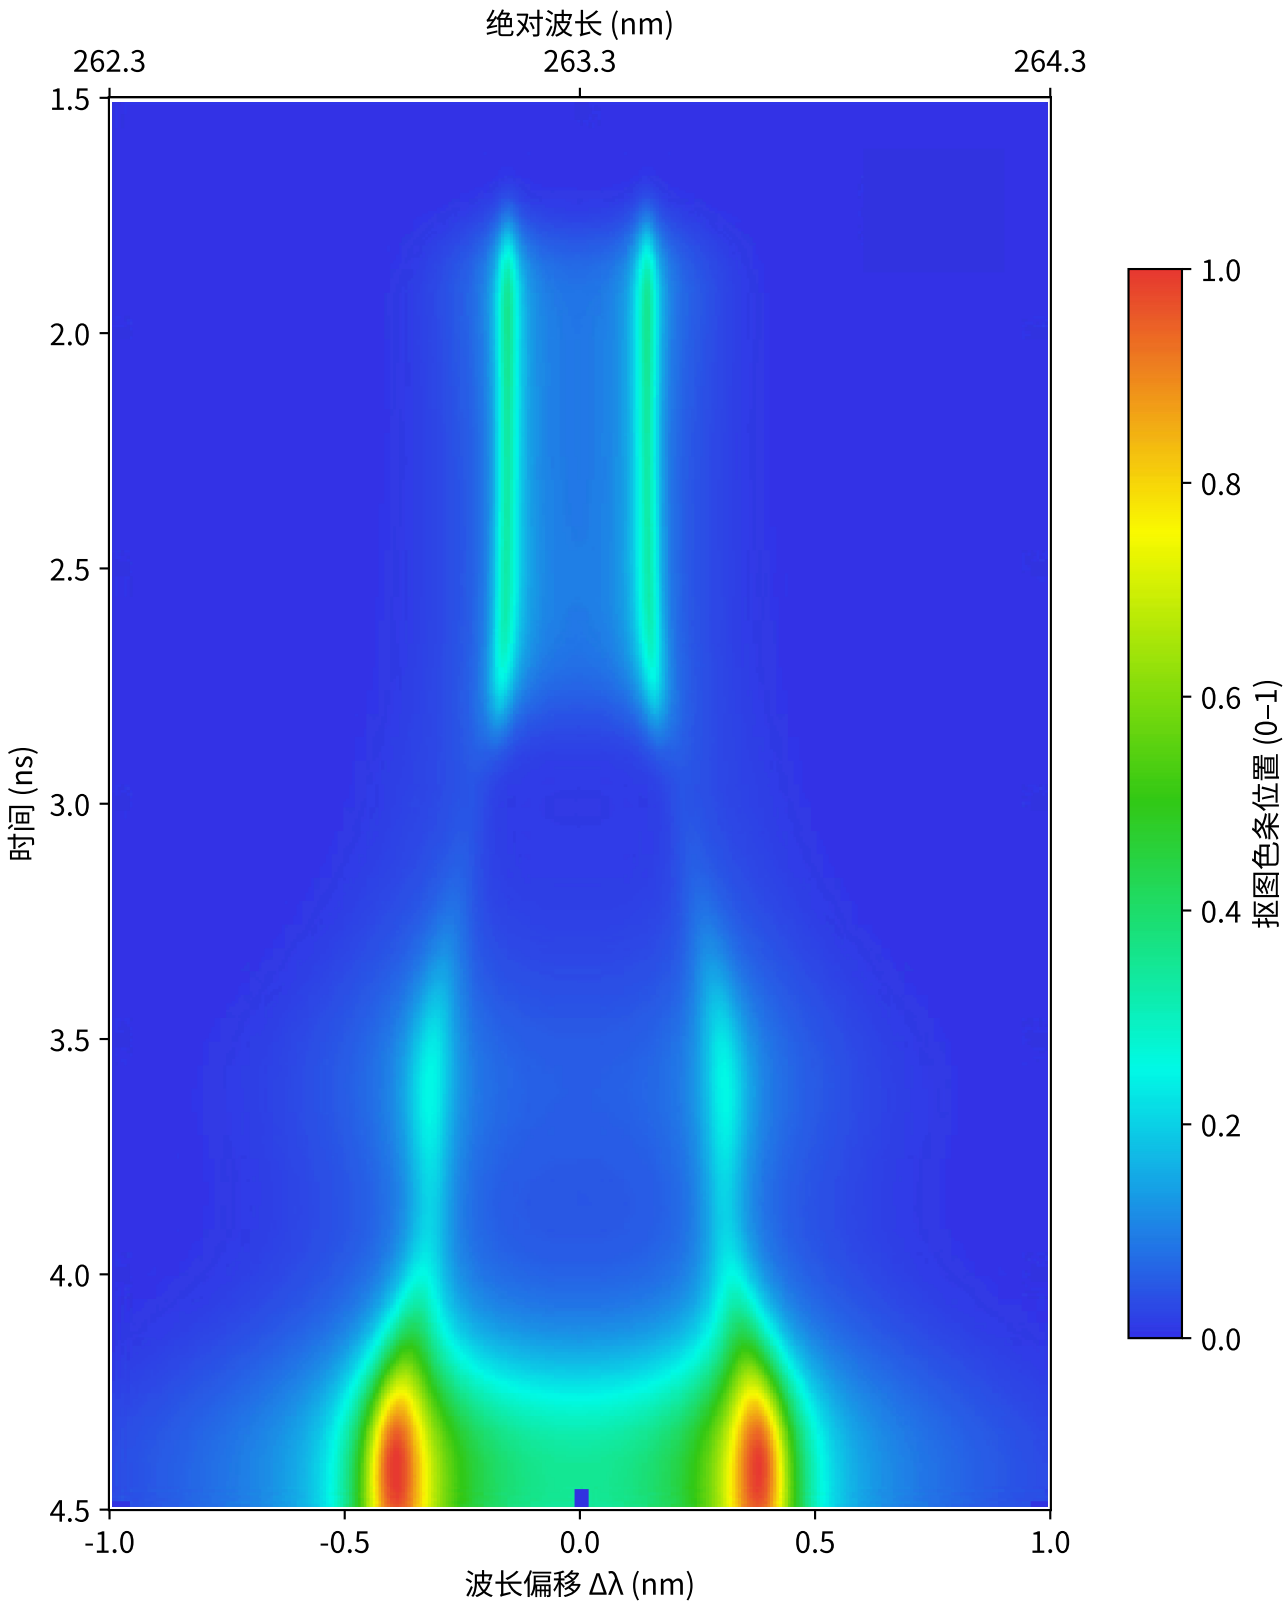

仅标志及刻度区域置零；区域外逐元素保持不变。
Δλ = λ − 263.3 nm；时间向下增加。

模拟数据置零范围核对
原始 RGB 上的红框：本次置零矩形（含抗锯齿边缘）

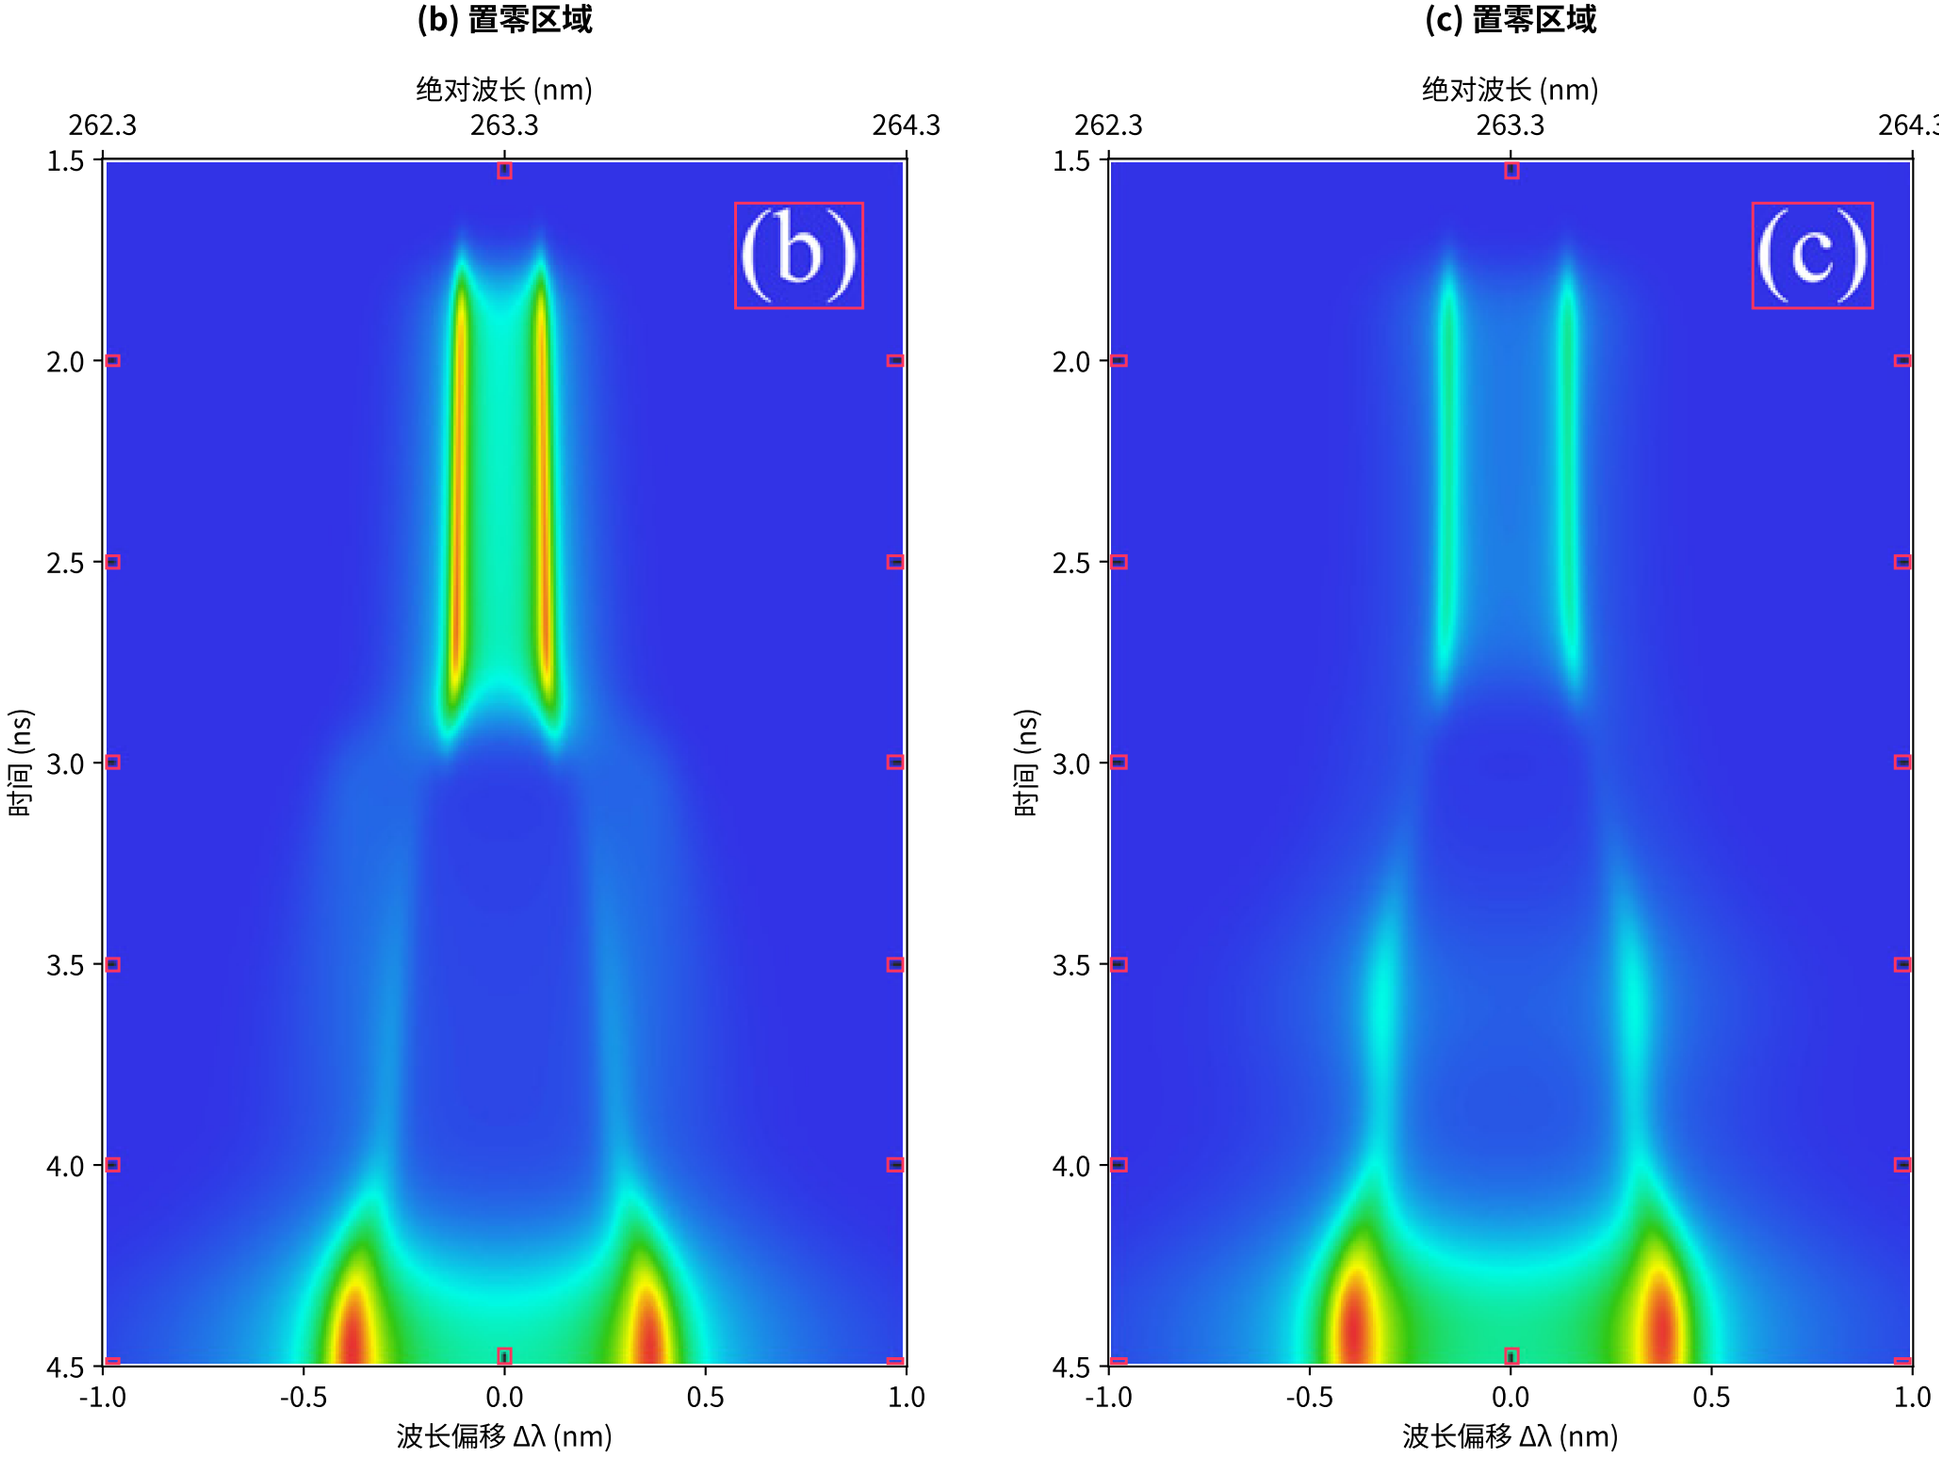

数据集同时保存 zeroed_region_mask，可逐像素追溯。
本页是处理范围示意；处理后光谱请看前四页。