

Fig.10(a/b/c) 时间—波长二维光谱
原始上传数据 · 时间向下增加，与论文方向一致

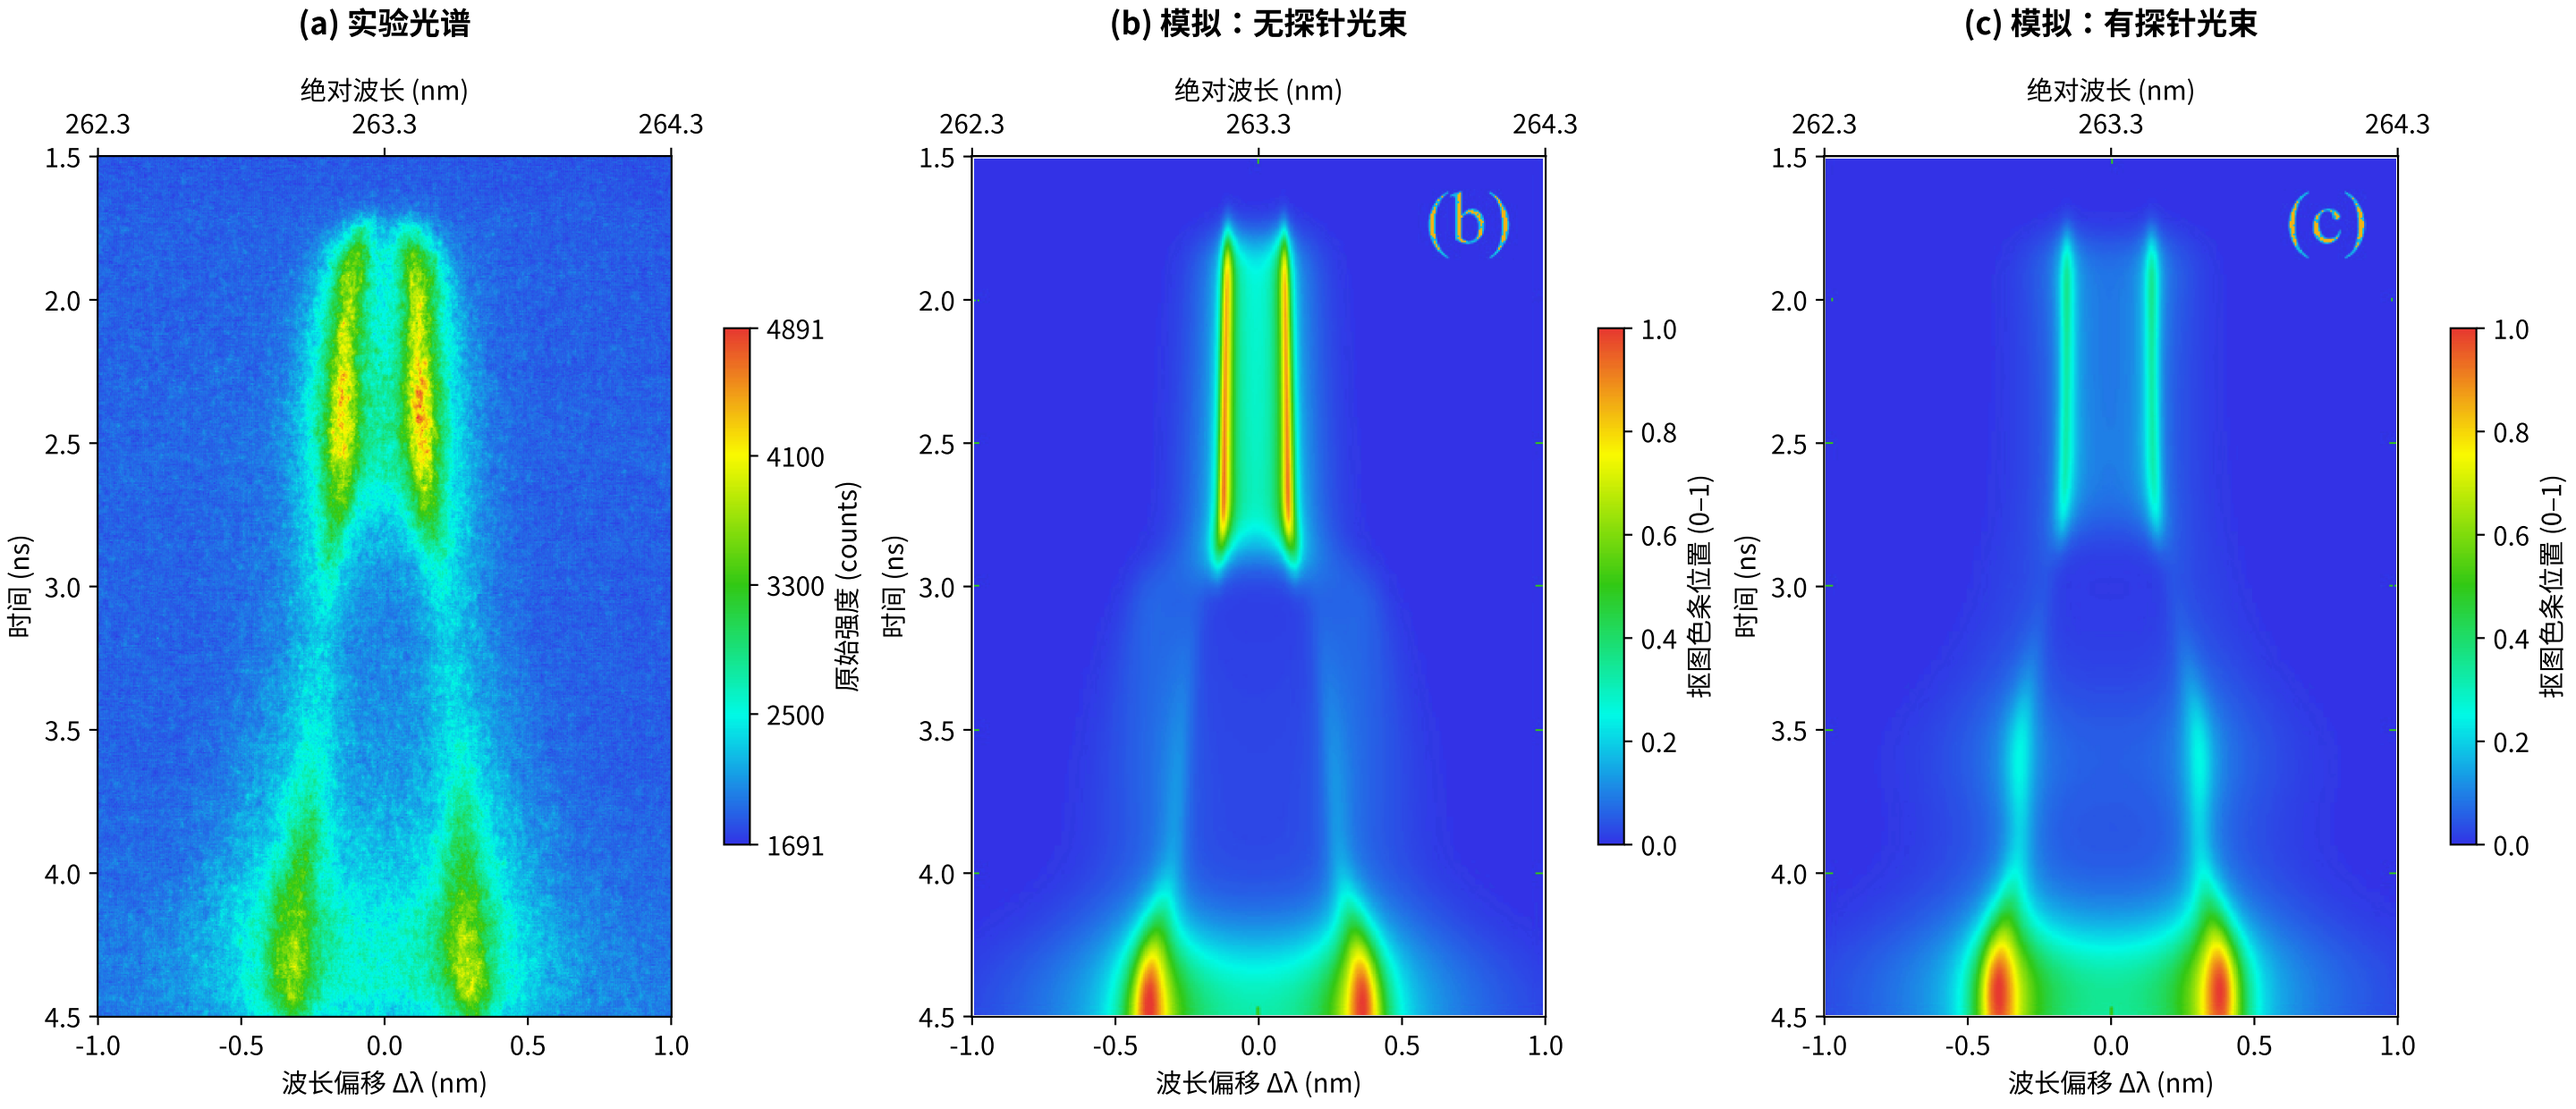

上传文件原始网格与原始强度；不使用 mask，不逐行归一化、扣背景、平滑或再次对齐。
Δλ = λ − 263.3 nm 仅为坐标显示；a 色标为 counts，b/c 共用 0–1 色条位置尺度，不能跨组比较绝对强度。

原始上传数据 · 时间—波长光谱


(a) 实验光谱

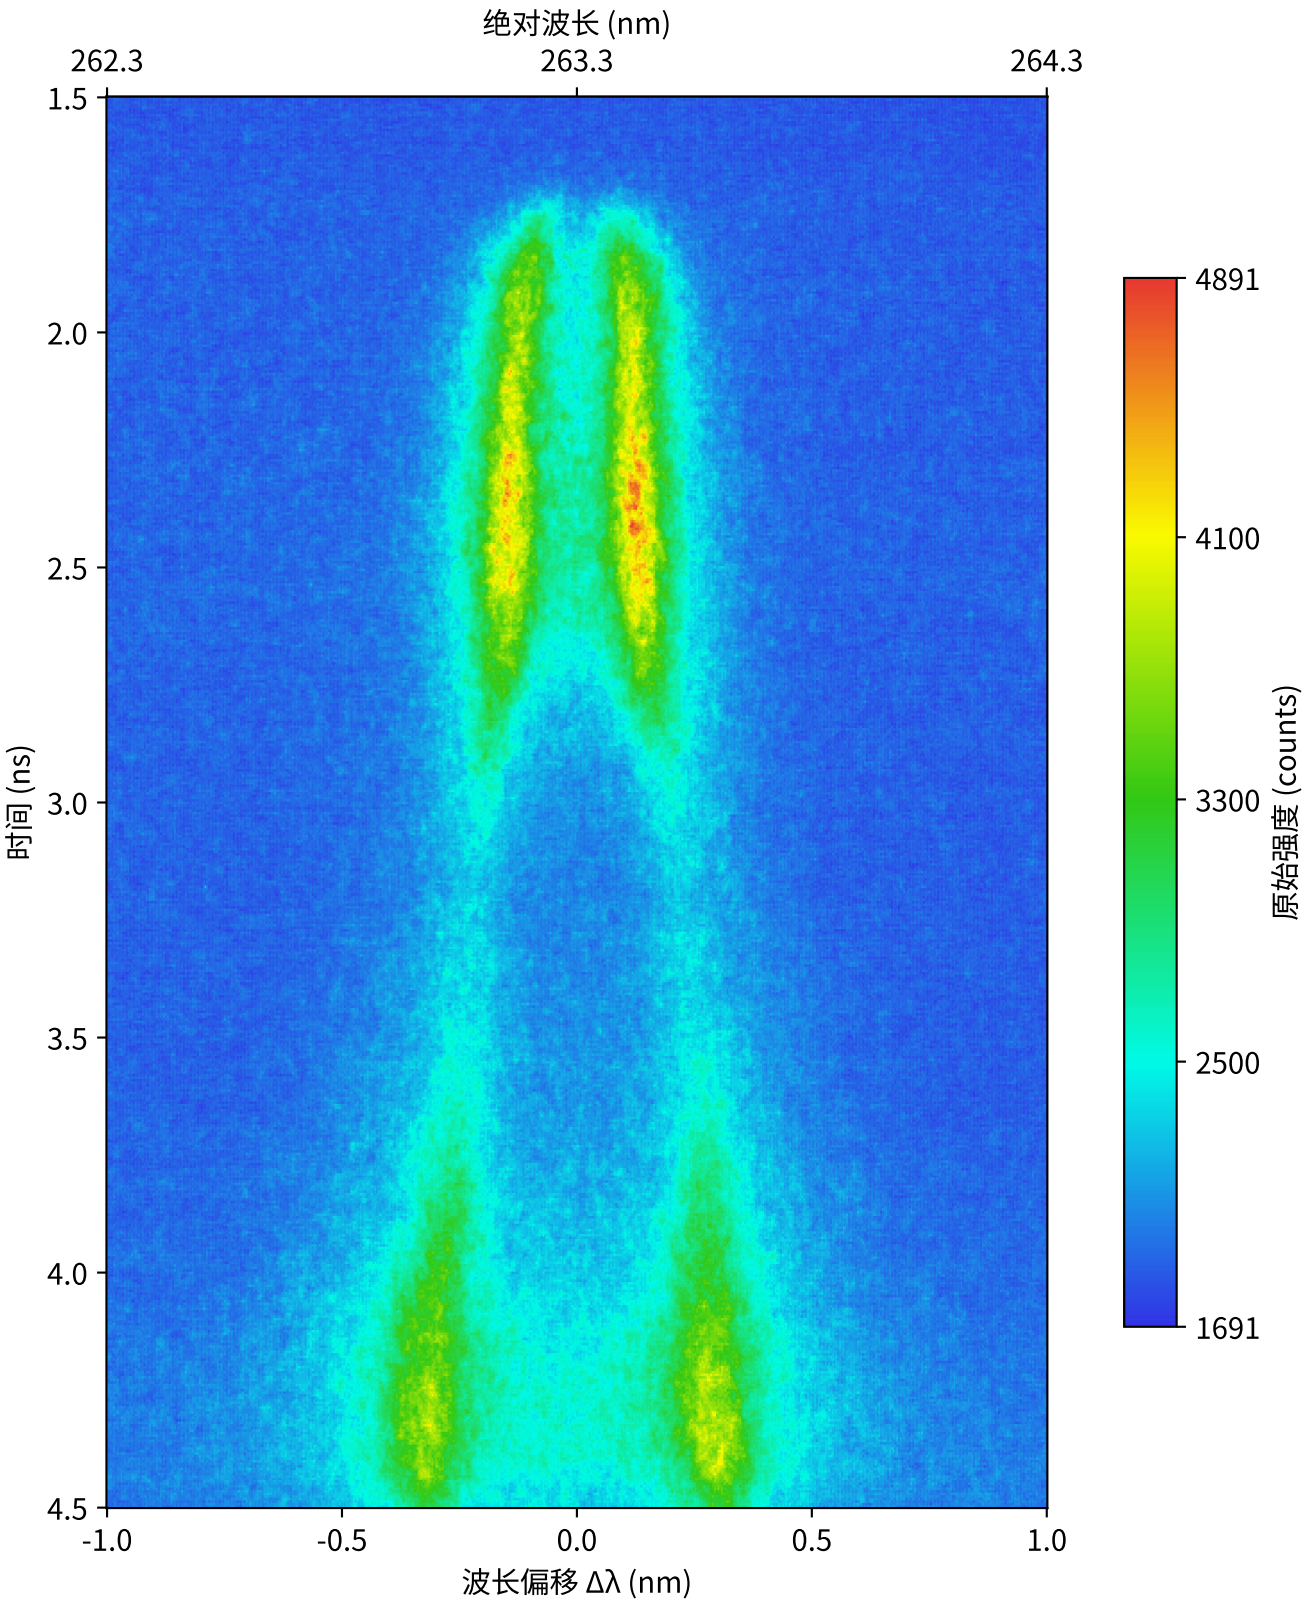

原始网格与强度；不筛 mask、不归一化或平滑。
Δλ = λ − 263.3 nm；时间向下增加。

原始上传数据 · 时间—波长光谱


(b) 模拟：无探针光束

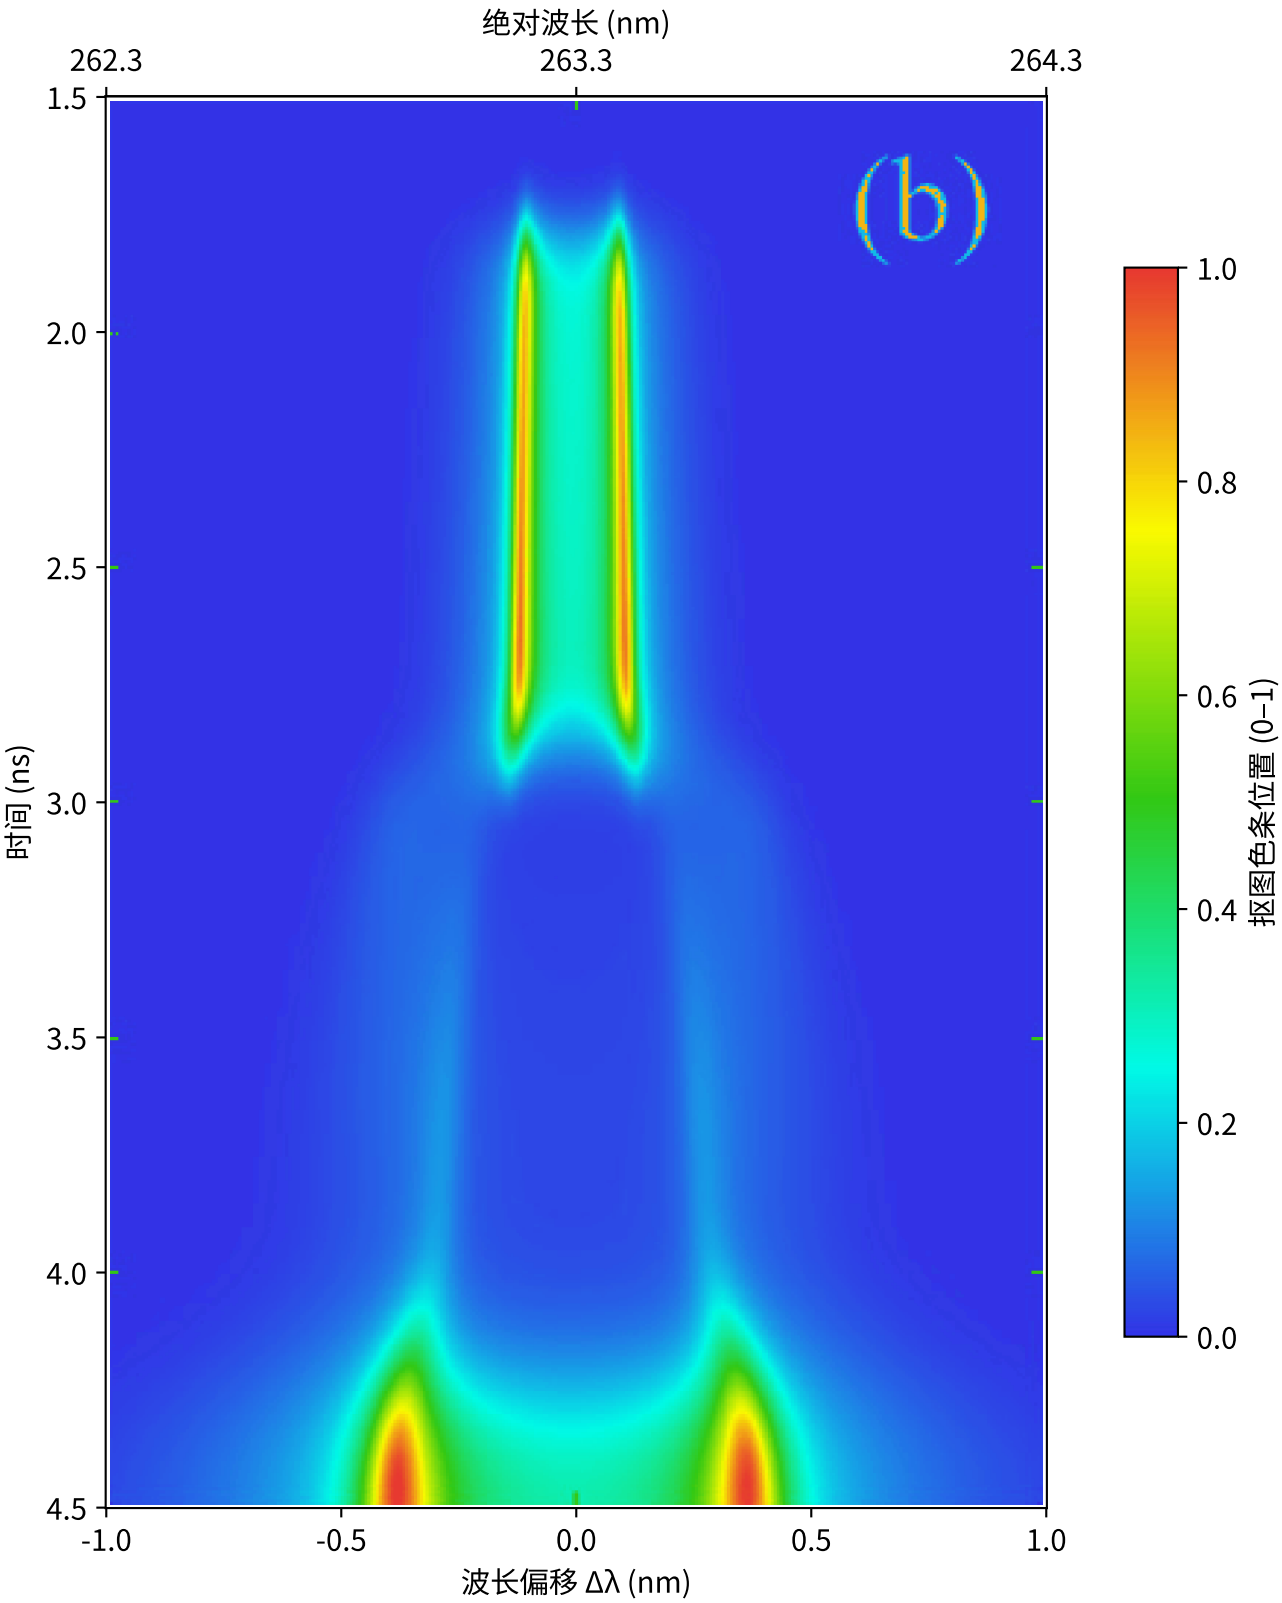

原始网格与强度；不筛 mask、不归一化或平滑。
Δλ = λ − 263.3 nm；时间向下增加。


原始上传数据 · 时间—波长光谱

(c) 模拟：有探针光束

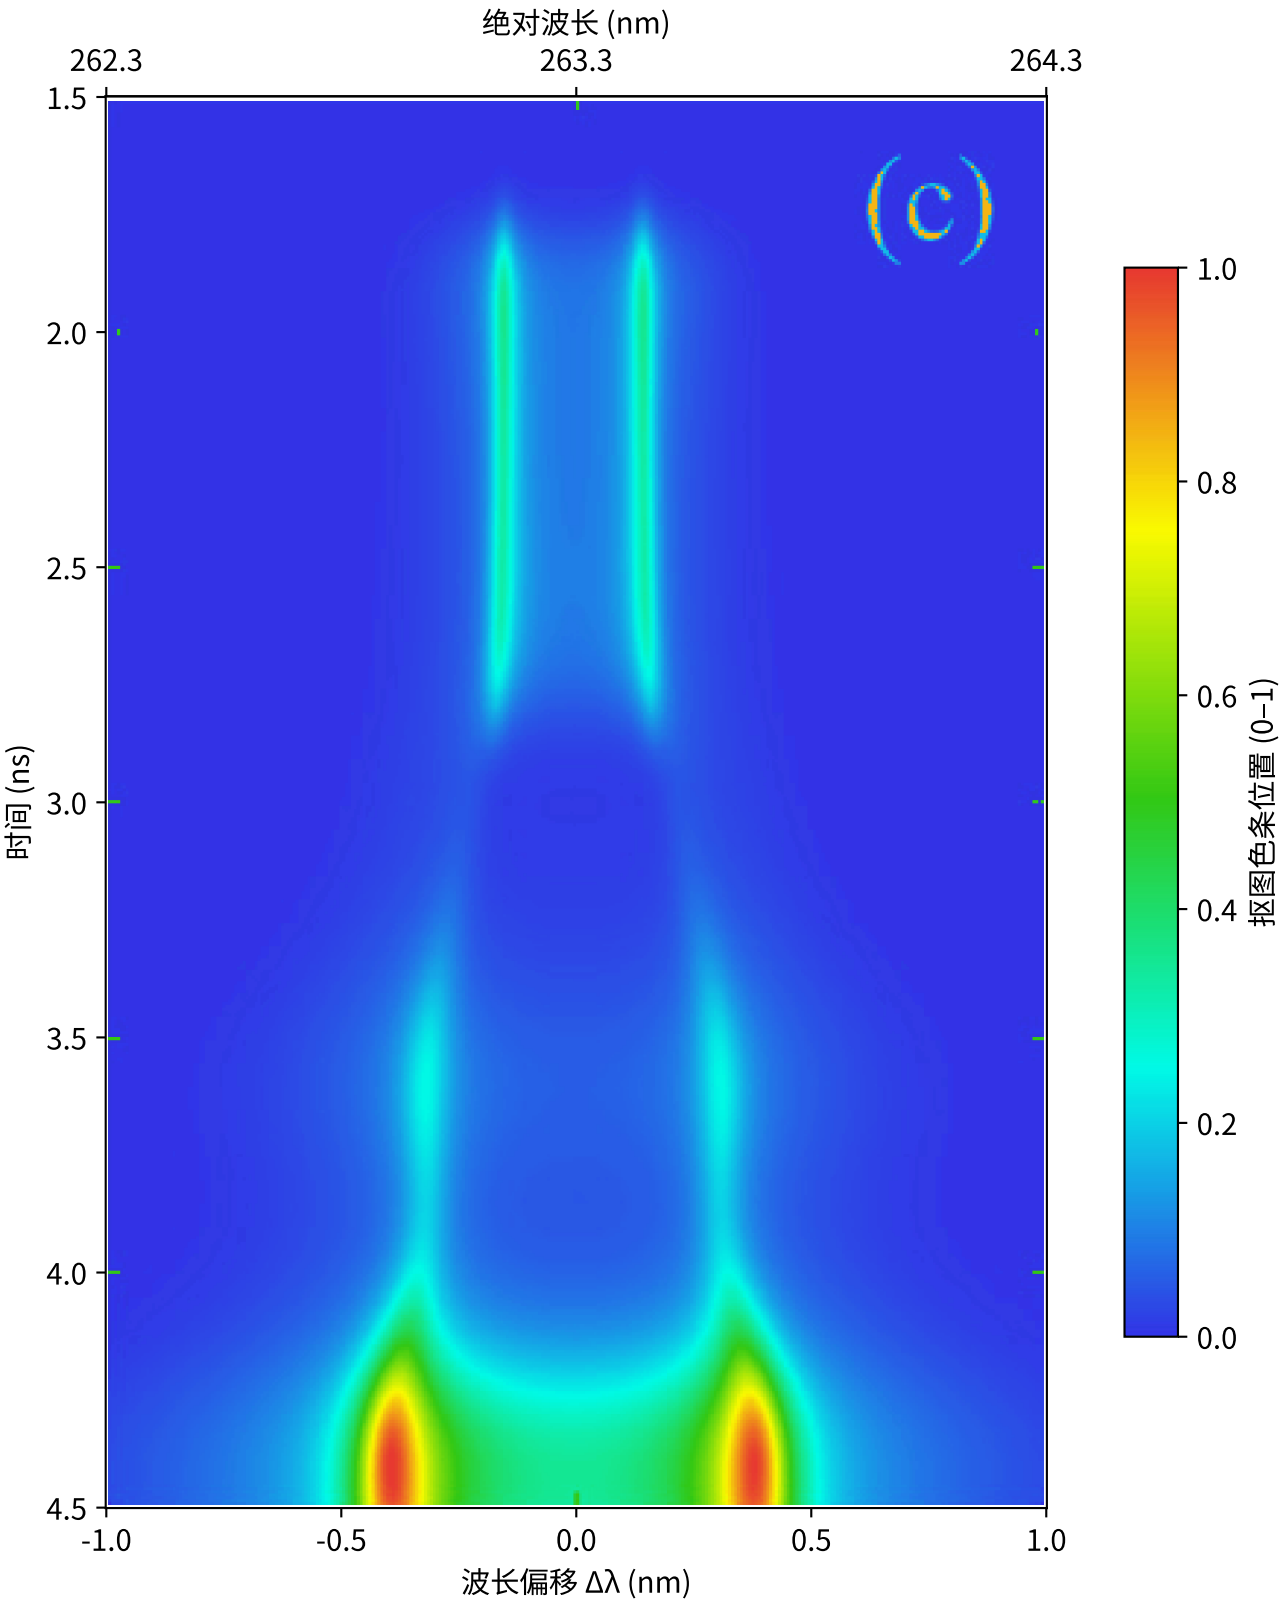

原始网格与强度；不筛 mask、不归一化或平滑。
Δλ = λ − 263.3 nm；时间向下增加。

Fig.10(b/c) 原 NPZ 保存的 RGB 像素
直接显示颜色，不经过强度—色标的重新映射

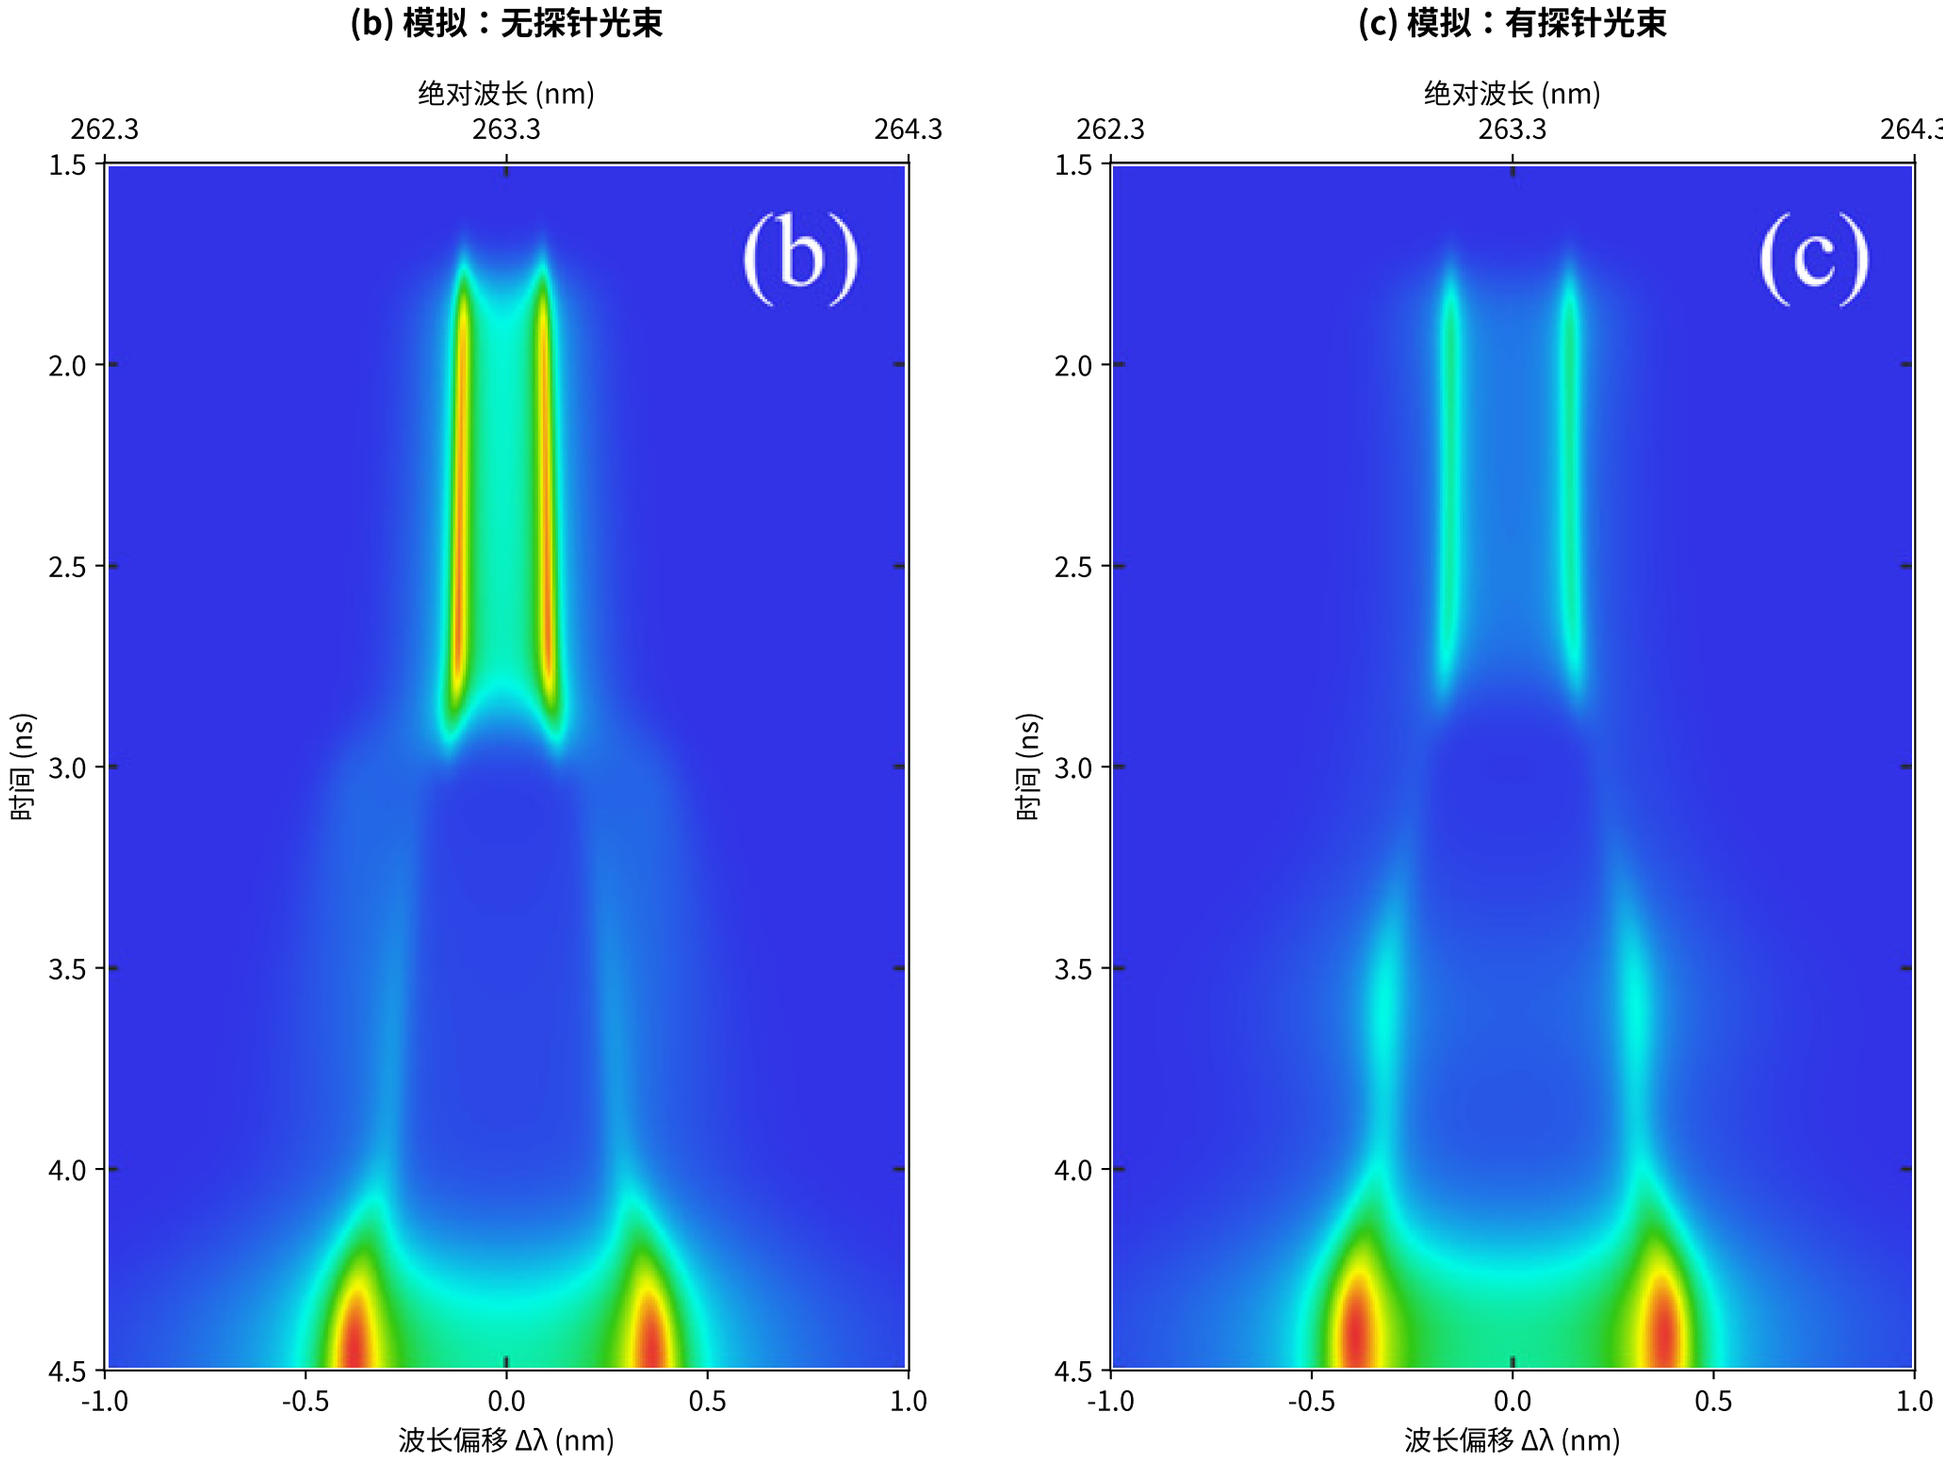

保留边缘暗色标记及全部原像素；不按 valid 标记遮挡。
此图用于对照论文外观；RGB 颜色本身不是散射功率数值。