工业缺陷检测系统-碳纤维缺陷检测

模型配置

使用默认模型 (best.pt)

使用默认模型: model\best.pt

检测设置

检测模式

图片检测

推理设备

cpu

模型参数

置信度阈值 (Confidence)

0.15

IoU 阈值

0.25

模型加载成功: best.pt

图片检测

上传待检测图片

Drag and drop file here

Limit 200MB per file • JPG, JPEG, PNG, BMP, WEBP

Browse files

图片示例

点击下方缩略图选择测试图片进行检测

✓已选择 | 选择 | 选择 | 选择 | 选择

原始图片

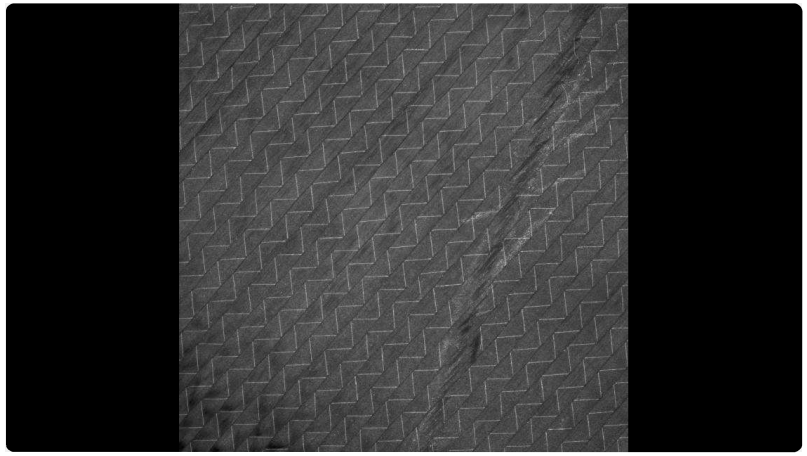

检测结果

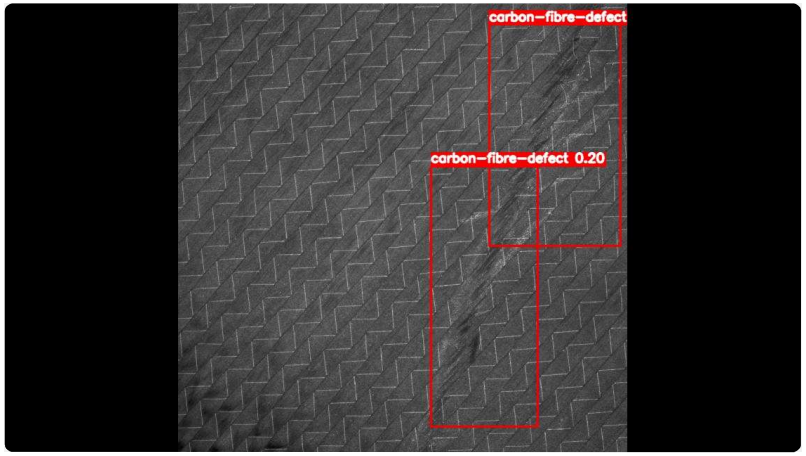

清空检测结果

工业缺陷检测系统-碳纤维缺陷检测

检测到缺陷数量
2

缺陷类别数
1

平均置信度
0.271

查看详细检测结果

	缺陷类别	置信度	左上角X	左上角Y	右下角X	右下角Y
0	carbon-fibre-defect	0.3389	443	11	630	[illegible]
1	carbon-fibre-defect	0.2032	360	232	512	[illegible]

下载检测结果 (CSV)