工业缺陷检测系统-碳纤维缺陷检测

模型配置

使用默认模型 (best.pt)

使用默认模型: model\best.pt

检测设置

检测模式

摄像头实时检测

推理设备

cpu

模型参数

置信度阈值 (Confidence)

0.30

IoU 阈值

0.15

摄像头参数

选择摄像头

0

最大检测帧数（留空表示不限制）

抽帧时间间隔（秒）

1.00

模型加载成功: best.pt

摄像头实时检测

请确保摄像头已连接并授权访问权限

停止检测

清空检测结果

开始摄像头检测

总缺陷数

23

平均置信度

0.698

查看详细检测结果

	日期	检测序号	帧序号	时间点(秒)	时间点(HH:MM:SS.mmm)	缺陷类别	置信度	左上角X	左上角Y	右下角X	右
0	2025-12-27	000001	23	1	15:32:25.5	carbon-fibre-defect	0.5529	516	80	940	
1	2025-12-27	000002	41	2.04	15:32:26.5	carbon-fibre-defect	0.8686	518	35	941	
2	2025-12-27	000002	41	2.04	15:32:26.5	carbon-fibre-defect	0.7099	918	0	1275	
3	2025-12-27	000003	61	3.06	15:32:27.5	carbon-fibre-defect	0.736	332	0	750	
4	2025-12-27	000003	61	3.06	15:32:27.5	carbon-fibre-defect	0.6547	45	0	432	
5	2025-12-27	000003	61	3.06	15:32:27.5	carbon-fibre-defect	0.5142	624	82	1132	

下载检测结果 (CSV)

查看统计图表

缺陷出现时间分布

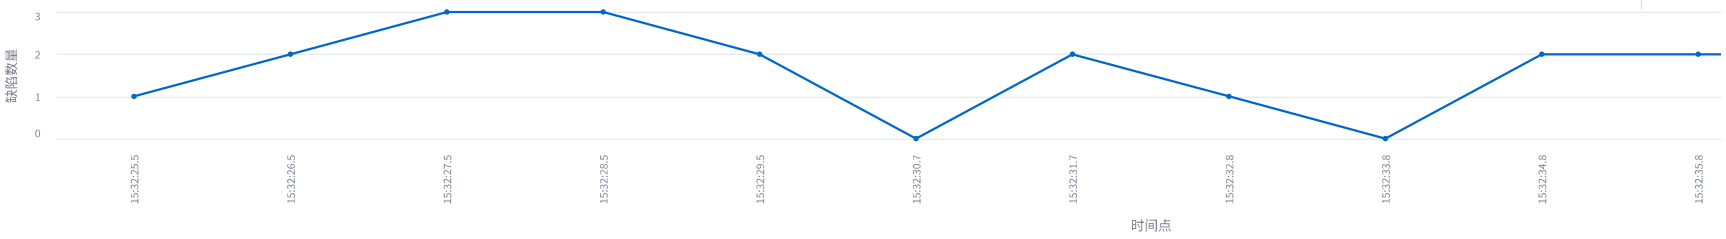

下载图表图片

查看检测关键帧

批量下载全部关键帧照片 (14 张)

选择页面

第 1 页（共 3 页）

检测序号: 000001 | 时间点: 15:32:25.5 | 1 个缺陷

检测序号: 000002 | 时间点: 15:32:26.5 | 2 个缺陷

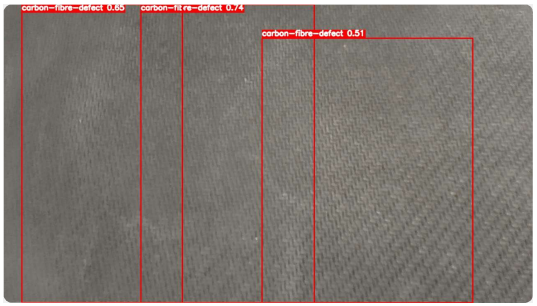

检测序号: 000003 | 时间点: 15:32:27.5 | 3 个缺陷

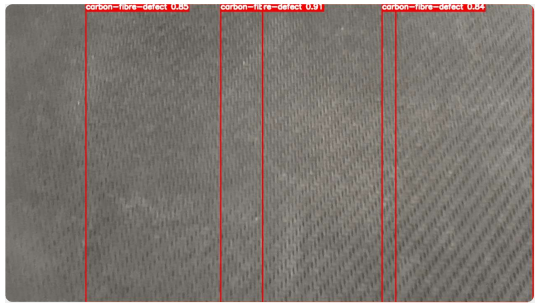

检测序号: 000004 | 时间点: 15:32:28.5 | 3 个缺陷

检测序号: 000005 | 时间点: 15:32:29.5 | 2 个缺陷

检测序号: 000006 | 时间点: 15:32:30.7 | 0 个缺陷