

8849

		Unità 1		SCHEDA RIPARAZIONE DISPERSIONE DA TUBAZIONE STRADALE				N. 70		Ubicazione TORINO	
		3083						del 31/3/05		Via GORIZIA 165	

Richiesta intervento		Riparazione Dispersione		Origine Intervento		Causa/Natura Dispersione		Riparazione Dispersioni Precedenti		Gas Distribuito	
N. 11548		N. 11548		☒ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4		☒ 19		☐ SI ☒ NO ☐ ?		Naturale ☒ Manifatt. ☐	
Del. 1F / 3 / 2005		Del. 23 / 3 / 2005									

Pressione di Esercizio		Materiale		Ø		Materiali Impiegati				Varie	
						Descrizione		U.M.			
☒ BP (0,04) ☐ 2 MPA (0,5) ☐ 3 MPB (1,5) ☐ 4 MPB (5)		☐ 5 AP (12) ☐ 6 AP (24) ☐ 7 AP (>24)		☐ 03 Ghisa grigia ☐ 05 Ghisa sferoid. ☐ 06 Acciaio nudo ☒ Acciaio rivestito		☐ 08 Acciaio C 56 ☐ 09 Acciaio API ☐ 14 Fibron ☐ Altri		Morse Collari Sifoni Cannetta sifoni Curva Tee Tubo Manicotto mecc. Manicotto term. RIPALLAC		Distanza Fabbricato Profondità Anno Posa Giunto % Ostruzione N. reticolo	

Imputazione Contabile				O.L. Ricerca Dispers.		N. Commessa		Tipo Traffico		Patrol Survey	
Codice Centro Operativo	Categoria	Specie	C. Costo/O.L. Fornit.	Commessa	Punto	Codice	Isola Pedonale	Tr. pesante	Tr. leggero	Segnale N.	SI NO
1103	22	53	5348	142		5	☐	☒	☐		

ACCERTAMENTO										Impresa Scavi		Dimens. Scavi		Sottosuolo		Sede posa		Paviment.		Punti Dispersione	
Arecchio		Intensità		Esecutore		Data		Compilatore													
GASCOPE!		30%		3083		17/3/2005		BORTOLOTA DENA				2,90 x 2 150		☒		☒		☒			

RIPRISTINI				Entità Dispersione		Numero Mappa		Codice Nodo			
TIPO	METRI QUADRI	PROPRIETÀ		☐ Modesta ☒ Media ☐ Elevata		7 8 9		Fine Inizio			

Schizzo (segnalare la distanza dal punto di dispersione allo spigolo dell'incrocio più vicino)

NOTE

ESEGUITO SOSTITUZIONE TRATTO DI ALLACCIAMENTO

SQUADRA

TAMURELLI

ASSISTENTE

Bortolotta

RESPONSABILE

TABELLE

ORIGINE INTERVENTO

- 01 Disp. da ricerca preventiva
- 02 Disp. segnalata
- 03 Manutenzione preventiva programmata
- 04 Mancanza gas
- 05 Esigenza rete
- 06 Esigenza utenza
- 07 Modifica per sost. tubazione stradale
- 08 Modifica impianto derivazione utenza
- 09 Per danni arrecati da terzi

CAUSA/NATURA DISPERSIONE

- 01 Disp. per rottura trasversale del tubo
- 02 Disp. per fessurazione longit. del tubo
- 03 Disp. per fessur. longit. su bicchiere
- 04 Disp. da guarn. di collare o sport. a T
- 05 Disp. da guarn. di giunto a bicchiere
- 06 Disp. da guarn. di giunto meccanico
- 07 Dips. da code lisce + Gibault o Viking o Express
- 08 Disp. su giunto filettato
- 09 Disp. su giunto flangiato di tubazione
- 10 Disp. su giunto saldato
- 11 Disp. da guarnizione di morsa mecc.
- 12 Disp. da manicotto a 2 o 3 pezzi
- 13 Disp. su tappo filettato
- 14 Disp. per corrosione localizzata
- 15 Disp. per corrosione diffusa
- 16 Disp. su saldatura di giunzione (difetto di saldatura di posa)
- 17 Disp. per sfogliatura
- 18 Disp. su sald. longitud. (difetto di mat.)
- 19 Disp. su organo di presa
- 20 Disp. su sifone
- 21 Disp. da cannetta sifone
- 22 Disp. su bocca di sgombero o tenca (sportello di ispezione)
- 23 Disp. su valvola di linea
- 24 Disp. su valvola di sfato
- 25 Disp. su collegamento valvola di sfato
- 26 Disp. su giunto dielettrico

MATERIALI

- 01 Piombo
- 02 Rame
- 03 Ghisa grigia
- 04 Ghisa grigia - Gregorino
- 05 Ghisa Sferoidale
- 06 Acciaio Fe 00 nudo o acciaio zinc. o ferro (Fe)
- 07 Acciaio Fe 00 rivestito
- 08 Acciaio (DM del 24/11/84)
- 09 API 5L gr B
- 10 API 5LX 42
- 11 API 5LX 46
- 12 API 5LX 52
- 13 API 5LX 60
- 14 Fibronit
- 15 Eternit
- 16 P.V.C.
- 17 Polietilene P.A.D. poliestere alta densità
- 18 Delrin
- 19 Acciaio Fe 37 rivestito P.V.C.

TIPO INTERVENTO

- 01 Applic. manicotto mecc. o collare INOX
- 02 Sostituzione manicotto meccanico
- 03 Applic. manicotto incapsulante (BTR)
- 04 Applic. manicotto termorestring. (RAIKEM)
- 05 Inser. tronchetto ($\leq 1,5$ m) con giunti mecc.
- 06 Inserimento morsa meccanica
- 07 Sostituzione morsa meccanica
- 08 Aggiustaggio morsa meccanica
- 09 Sostituzione Gibault o Viking
- 10 Inser. e aggiustaggio Gibault o Viking
- 11 Applic. collare cieco per annullam. presa
- 12 Sost. collare cieco per annullam. presa
- 13 Sostituzioni guarnizioni
- 14 Serraggio e/o sostituzione bulloni
- 15 Saldatura
- 16 Ripresa saldatura
- 17 Applicazione lembo
- 18 Inscatolamento
- 19 Inserimento tronchetto saldato ($\leq 1,5$ m.)
- 20 Inser. acciaio ($> 1,5$ m e ≤ 10 m) su tubo acc.
- 21 Inser. acc. ($> 1,5$ m e ≤ 10 m) su tubo ghisa
- 22 Inserimento ghisa sferoidale ($> 1,5$ m e ≤ 6 m)
- 23 Ostruzione rilevata
- 24 Disostruzione meccanica
- 25 Disostruzione idrodinamica
- 26 Disostruzione pneumatica
- 27 Trattamento con Con Seal
- 28 Trattamento con Key-Hole
- 29 Trattamento con Joint Interne
- 30 Inserimento nuova presa
- 31 Annul. presa esistente (non con col. cieco)
- 32 Rifacimento presa
- 33 Potenziam. presa
- 34 Inserimento sifone nuovo
- 35 Annullamento sifone esistente
- 36 Sostituzione sifone
- 37 Intervento su cannetta sifone
- 38 Bocca di sgombero esist. (scheda creaz. arch.)
- 39 Annul. bocca sgombero o tenca (sport. isp.)
- 40 Inserimento valvola di linea
- 41 Annullamento valvola di linea
- 42 Sostituzione valvola di linea
- 43 Riparazione valvola di linea
- 44 Inserimento valvola di sfato (spurgo)
- 45 Annullamento valvola di sfato
- 46 Sostituzione valvola di sfato
- 47 Riparazione valvola di sfato
- 48 Intervento su collegamento valvola di sfato
- 49 Inserimento giunto dielettrico
- 50 Annullamento giunto dielettrico
- 51 Sostituzione giunto dielettrico
- 52 Inserimento cunicolo SNAM
- 53 Riparazione cunicolo SNAM
- 54 Inserimento tubo guaina PVC
- 55 Inserimento tubo guaina acciaio
- 56 Sostituzione tubo guaina acciaio
- 57 Inserimento tubo guaina ghisa
- 58 Inserimento soffione
- 59 Sostituzione soffione
- 60 Annullamento soffione
- 61 Inserimento cavalletto
- 62 Sostituzione cavalletto
- 63 Annullamento cavalletto
- 64 Battitura giunto
- 65 Sella di rinforzo
- 66 Ready-seal
- 67 Inserimento tubo guaina fibronit
- 68 Inserimento tubo fibronit su ghisa
- 69 Inserimento tubo acciaio su fibronit
- 70 Piastra acciaio
- 71 Soletta CLS
- 72 Inserimento presa su M.P.A.
- 73 Annullamento presa su M.P.A.

- 74 Rifacimento presa su M.P.A.
- 75 Potenziam. presa su M.P.A.
- 76 Inserimento presa su M.P.B.
- 77 Annullamento presa su M.P.B.
- 78 Rifacimento presa su M.P.B.
- 79 Potenziam. presa su M.P.B.
- 80 Inser. chiusino immissione "IMMUNOL"
- 81 Annul. chiusino immissione "IMMUNOL"
- 82 Inserimento lastra gretata
- 83 Inserimento valvola LINDQUIST
- 84 Annullamento valvola LINDQUIST
- 85 Sostituzione valvola LINDQUIST
- 86 Riparazione valvola LINDQUIST
- 87 Inserimento acciaio rivestito su ghisa sferoidale
- 88 Inserimento acciaio rivestito su ghisa grigia giunti mecc.
- 89 Inserimento ghisa sferoidale su ghisa grigia giunti meccanici
- 90 Inserimento ghisa su Fibronit

TIPO GIUNTO

- 01 Bicchiere con canapa e Pb
- 02 Bicchiere con para, canapa e Pb (Büdde & Göhde)
- 03 Bicchiere con gomma di Fibronit
- 04 Meccanico Express
- 05 Meccanico Ilva
- 06 Meccanico generico
- 07 Code lisce + Gibault o Viking o Express
- 08 Filettato
- 09 Flangiato
- 10 Saldato di testa
- 11 Saldato a Bicchiere cilindrico o sferico
- 12 Bicchiere incollato

SOTTOSUOLO


- 01 Normale - Agricolo
- 02 Roccioso
- 03 Sabbioso
- 04 Ghiaioso
- 05 Di riporto
- 06 Misto a macerie
- 07 Argilloso

SEDE POSA

- 01 Carreggiata
- 02 Carreggiata su strada alberata
- 03 Marciapiedi
- 04 Marciapiedi su strada alberata
- 05 Spartitraffico
- 06 Spartitraffico su strada alberata
- 07 Non in sede stradale (terreno agr. giard.)
- 08 Su area di rispetto
- 09 Su opera d'arte (viadotti, sopraelevate)

PAVIMENTAZIONE

- 01 Sterrato (non impermeabile)
- 02 Bitumato
- 03 Lastricato
- 04 Calcestruzzo
- 05 Porfido
- 06 Marmo, Quarzite, cc.
- 07 Terreno agricolo
- 08 Acciottolato
- 09 Mattonato o piastrellato

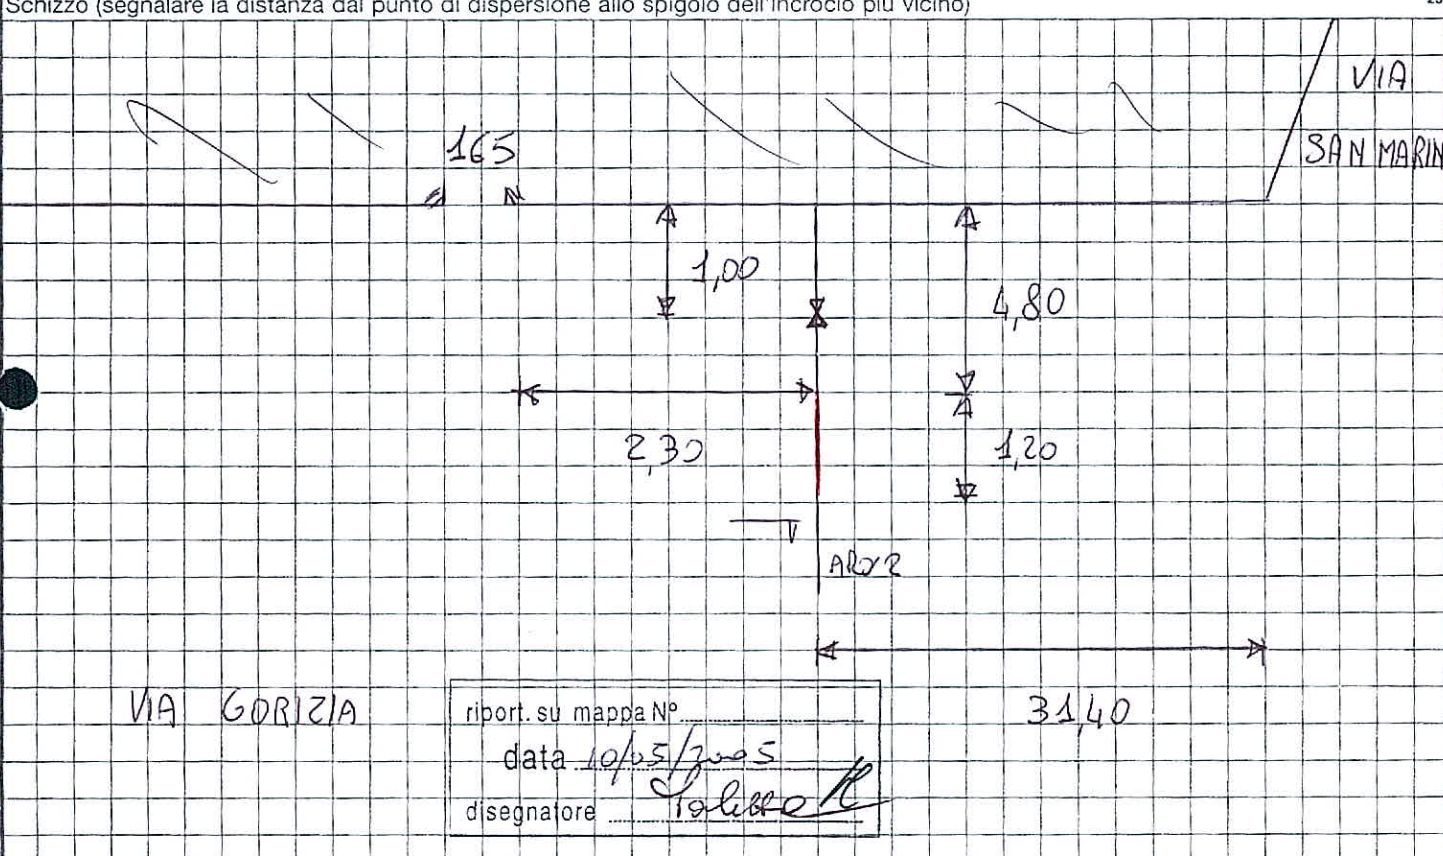		Unità 1 3083		SCHEDA RIPARAZIONE DISPERSIONE DA TUBAZIONE STRADALE		N. 22 del 17/9/04		Ubicazione 2 TORINO Via GORIZIA 165																	
Richiesta intervento N. 31226 Del. 8 / 3 / 2004		Riparazione Dispersione N. 31226 Del. 13 / 3 / 2004		Origine Intervento 1 ☒ 3 ☐		Causa/Natura Dispersione 13		Riparazione Dispersioni Precedenti SI ☒ NO ☐ ? ☐		Gas Distribuito Naturale ☒ Manifatt. ☐															
Pressione di Esercizio 10		Materiale		0		Materiali Impiegati 12				Varie 13															
						Descrizione U.M. Quantità Tipo Interv.																			
☒ BP (0,04) ☐ MPA (0,5) ☐ MPB (1,5) ☐ MPB (5)		☐ AP (12) ☐ AP (24) ☐ AP (>24)		☐ Ghisa grigia ☐ Ghisa sferoid. ☐ Acciaio nudo ☒ Acciaio rivestito		☐ Acciaio C 56 ☐ Acciaio API ☐ Fibron ☐ Altri		Morse Collari Sifoni Cannetta sifoni Curva Tee Tubo Manicotto mecc. Manicotto term. RIP. ALTA				Distanza Fabbricato Profondità Anno Posa Giunto % Ostruzione N. reticolo													
Imputazione Contabile 14										O.L. Ricerca Dispers. N. Commessa		15		Tipo Traffico		16		Patrol Survey		17					
Codice Centro Operativo 1103		Categoria 22		Specie 53		C. Costo/O.L. Fornit. 5217		Commessa 384		Punto		Codice 5		Isola Pedonale Tr. pesante Tr. leggero		☐ ☒ ☐		Segnale N. SI NO							
ACCERTAMENTO										18		Impresa Scavi		Dimens. Scavi		Sottosuolo		Sede posa		Paviment.		Punti Dispersione		19	
Areechcio GASCORE		Intensità 40%		Esecutore 3083		Data 8/3/04		Compilatore BORRADORI COGET		230 x 120 070		5		1		2									
RIPRISTINI		20		Entità Dispersione		21		Numero Mappa		Codice Nodo		22													
TIPO		METRI QUADRI		PROPRIETÀ		Modesta Media Elevata		789		Fine Inizio															
Schizzo (segnalare la distanza dal punto di dispersione allo spigolo dell'incrocio più vicino)																									
																									
NOTE																									
ESEGUITO SOSTITUZIONE TRATTO CORROSO																									
SQUADRA ASSISTENTE RESPONSABILE																									
TAMUREN, [signature] [signature]																									

TABELLE

ORIGINE INTERVENTO

- 01 Disp. da ricerca preventiva
- 02 Disp. segnalata
- 03 Manutenzione preventiva programmata
- 04 Mancanza gas
- 05 Esigenza rete
- 06 Esigenza utenza
- 07 Modifica per sost. tubazione stradale
- 08 Modifica impianto derivazione utenza
- 09 Per danni arrecati da terzi

CAUSA/NATURA DISPERSIONE

- 01 Disp. per rottura trasversale del tubo
- 02 Disp. per fessurazione longit. del tubo
- 03 Disp. per fessur. longit. su bicchiere
- 04 Disp. da guarn. di collare o sport. a T
- 05 Disp. da guarn. di giunto a bicchiere
- 06 Disp. da guarn. di giunto meccanico
- 07 Dips. da code lisce + Gibault o Viking o Express
- 08 Disp. su giunto filettato
- 09 Disp. su giunto flangiato di tubazione
- 10 Disp. su giunto saldato
- 11 Disp. da guarnizione di morsa mecc.
- 12 Disp. da manicotto a 2 o 3 pezzi
- 13 Disp. su tappo filettato
- 14 Disp. per corrosione localizzata
- 15 Disp. per corrosione diffusa
- 16 Disp. su saldatura di giunzione (difetto di saldatura di posa)
- 17 Disp. per sfogliatura
- 18 Disp. su sald. longitud. (difetto di mat.)
- 19 Disp. su organo di presa
- 20 Disp. su sifone
- 21 Disp. da cannetta sifone
- 22 Disp. su bocca di sgombero o tenca (sportello di ispezione)
- 23 Disp. su valvola di linea
- 24 Disp. su valvola di sfiato
- 25 Disp. su collegamento valvola di sfiato
- 26 Disp. su giunto dielettrico

MATERIALI

- 01 Piombo
- 02 Rame
- 03 Ghisa grigia
- 04 Ghisa grigia - Gregorino
- 05 Ghisa Sferoidale
- 06 Acciaio Fe 00 nudo o acciaio zinc. o ferro (Fe)
- 07 Acciaio Fe 00 rivestito
- 08 Acciaio (DM del 24/11/84)
- 09 API 5L gr B
- 10 API 5LX 42
- 11 API 5LX 46
- 12 API 5LX 52
- 13 API 5LX 60
- 14 Fibronit
- 15 Eternit
- 16 P.V.C.
- 17 Polietilene P.A.D. poliestere alta densità
- 18 Delrin
- 19 Acciaio Fe 37 rivestito P.V.C.

TIPO INTERVENTO

- 01 Applic. manicotto mecc. o collare INOX
- 02 Sostituzione manicotto meccanico
- 03 Applic. manicotto incapsulante (BTR)
- 04 Applic. manicotto termorestring. (RAIKEM)
- 05 Inser. tronchetto ($\leq 1,5$ m) con giunti mecc.
- 06 Inserimento morsa meccanica
- 07 Sostituzione morsa meccanica
- 08 Aggiustaggio morsa meccanica
- 09 Sostituzione Gibault o Viking
- 10 Inser. e aggiustaggio Gibault o Viking
- 11 Applic. collare cieco per annullam. presa
- 12 Sost. collare cieco per annullam. presa
- 13 Sostituzioni guarnizioni
- 14 Serraggio e/o sostituzione bulloni
- 15 Saldatura
- 16 Ripresa saldatura
- 17 Applicazione lembo
- 18 Inscatolamento
- 19 Inserimento tronchetto saldato ($\leq 1,5$ m)
- 20 Inser. acciaio ($> 1,5$ m e ≤ 10 m) su tubo acc.
- 21 Inser. acc. ($> 1,5$ m e ≤ 10 m) su tubo ghisa
- 22 Inserimento ghisa sferoidale ($> 1,5$ m e ≤ 6 m)
- 23 Ostruzione rilevata
- 24 Disostruzione meccanica
- 25 Disostruzione idrodinamica
- 26 Disostruzione pneumatica
- 27 Trattamento con Con Seal
- 28 Trattamento con Key-Hole
- 29 Trattamento con Joint Interne
- 30 Inserimento nuova presa
- 31 Annull. presa esistente (non con col. cieco)
- 32 Rifacimento presa
- 33 Potenziamiento presa
- 34 Inserimento sifone nuovo
- 35 Annullamento sifone esistente
- 36 Sostituzione sifone
- 37 Intervento su cannetta sifone
- 38 Bocca di sgombero esist. (scheda creaz. arch.)
- 39 Annull. bocca sgombero o tenca (sport. isp.)
- 40 Inserimento valvola di linea
- 41 Annullamento valvola di linea
- 42 Sostituzione valvola di linea
- 43 Riparazione valvola di linea
- 44 Inserimento valvola di sfiato (spurgo)
- 45 Annullamento valvola di sfiato
- 46 Sostituzione valvola di sfiato
- 47 Riparazione valvola di sfiato
- 48 Intervento su collegamento valvola di sfiato
- 49 Inserimento giunto dielettrico
- 50 Annullamento giunto dielettrico
- 51 Sostituzione giunto dielettrico
- 52 Inserimento cunicolo SNAM
- 53 Riparazione cunicolo SNAM
- 54 Inserimento tubo guaina PVC
- 55 Inserimento tubo guaina acciaio
- 56 Sostituzione tubo guaina acciaio
- 57 Inserimento tubo guaina ghisa
- 58 Inserimento soffione
- 59 Sostituzione soffione
- 60 Annullamento soffione
- 61 Inserimento cavalletto
- 62 Sostituzione cavalletto
- 63 Annullamento cavalletto
- 64 Battitura giunto
- 65 Sella di rinforzo
- 66 Ready-seal
- 67 Inserimento tubo guaina fibronit
- 68 Inserimento tubo fibronit su ghisa
- 69 Inserimento tubo acciaio su fibronit
- 70 Piastra acciaio
- 71 Soletta CLS
- 72 Inserimento presa su M.P.A.
- 73 Annullamento presa su M.P.A.

- 74 Rifacimento presa su M.P.A.
- 75 Potenziamiento presa su M.P.A.
- 76 Inserimento presa su M.P.B.
- 77 Annullamento presa su M.P.B.
- 78 Rifacimento presa su M.P.B.
- 79 Potenziamiento presa su M.P.B.
- 80 Inser. chiusino immissione "IMMUNOL"
- 81 Annull. chiusino immissione "IMMUNOL"
- 82 Inserimento lastra gretata
- 83 Inserimento valvola LINDQUIST
- 84 Annullamento valvola LINDQUIST
- 85 Sostituzione valvola LINDQUIST
- 86 Riparazione valvola LINDQUIST
- 87 Inserimento acciaio rivestito su ghisa sferoidale
- 88 Inserimento acciaio rivestito su ghisa grigia giunti mecc.
- 89 Inserimento ghisa sferoidale su ghisa grigia giunti meccanici
- 90 Inserimento ghisa su Fibronit

TIPO GIUNTO

- 01 Bicchiere con canapa e Pb
- 02 Bicchiere con para, canapa e Pb (Büdde & Göhde)
- 03 Bicchiere con gomma di Fibronit
- 04 Meccanico Express
- 05 Meccanico Ilva
- 06 Meccanico generico
- 07 Code lisce + Gibault o Viking o Express
- 08 Filettato
- 09 Flangiato
- 10 Saldato di testa
- 11 Saldato a Bicchiere cilindrico o sferico
- 12 Bicchiere incollato

SOTTOSUOLO

- 01 Normale - Agricolo
- 02 Roccioso
- 03 Sabbioso
- 04 Ghiaioso
- 05 Di riporto
- 06 Misto a macerie
- 07 Argilloso

SEDE POSA

- 01 Carreggiata
- 02 Carreggiata su strada alberata
- 03 Marciapiedi
- 04 Marciapiedi su strada alberata
- 05 Spartitraffico
- 06 Spartitraffico su strada alberata
- 07 Non in sede stradale (terreno agr. giard.)
- 08 Su area di rispetto
- 09 Su opera d'arte (viadotti, sopraelevate)

PAVIMENTAZIONE

- 01 Sterrato (non impermeabile)
- 02 Bitumato
- 03 Lastricato
- 04 Calcestruzzo
- 05 Porfido
- 06 Marmo, Quarzite, cc.
- 07 Terrano agricolo
- 08 Acciottolato
- 09 Mattonato o piastrellato

ITALGAS - ESERCIZIO DI TORINO

Località lavoro

RICHIEDENTE:

VIA GORIZIA 165

Lavoro eseguito:

N.1. 1/G.25 risc.

Esecuzione Impianto: Ditta PELLEGRINO Ass. TAVELLA

SEZ. COSTRUZIONI

Data

Esecuzione attacco: Sq. GRISAUDI Ass. "

Data 27.7.79

Esecutore

Schizzo

28762

C. Op.

Cal.

Specie

1109

21

39

O. L.

Comm.

1773


3002

PUNTI GAS

N. 1

Col. 4.25

SCHEMA IMPIANTO ESEGUITO

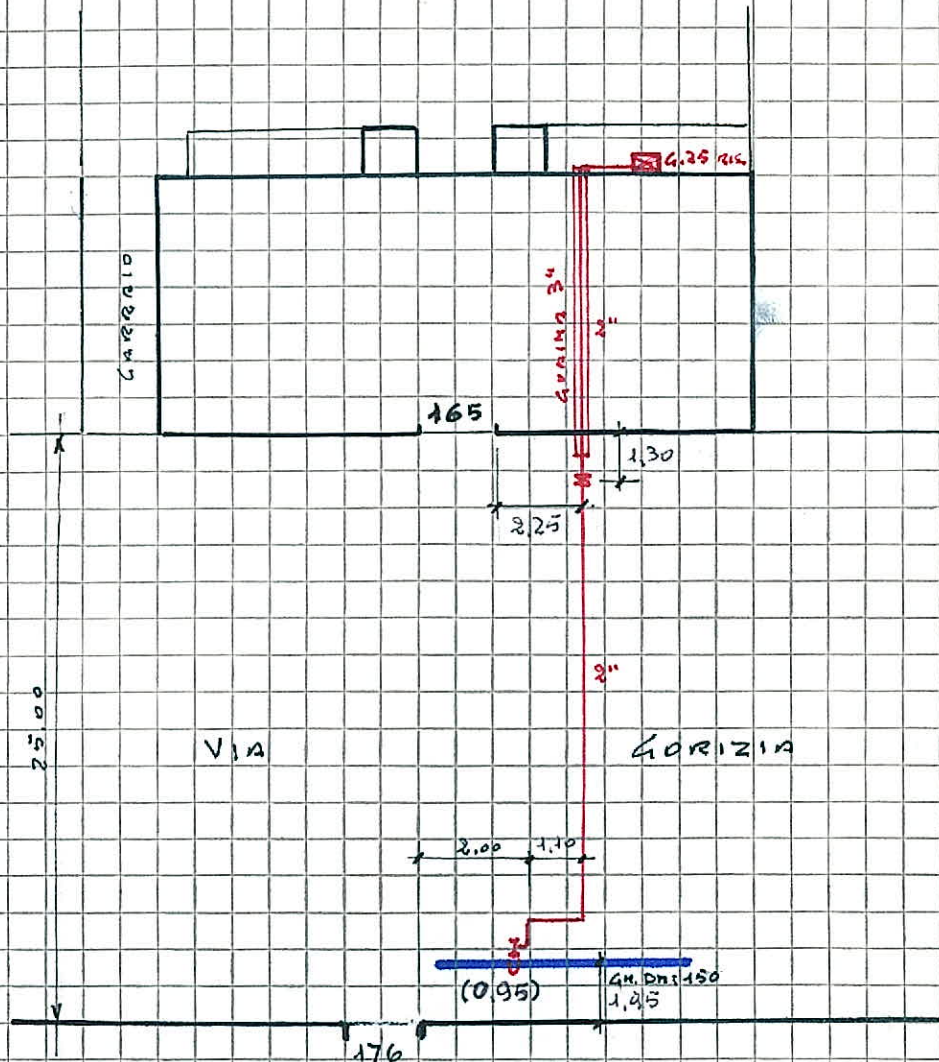

Rif.to mappa n°

PROVA DI TENUTA

N.

Coriiva

Data

27.7.79

Controllato da

of. Gilardi

Resp.

Eseguita a 10.000 mm. c.d.a.

NOTE:

SVILUPPO

Disostruzioni parziali

Disostruzioni totali

Modifiche e riparazioni

Ø	Colonne	Prese
4"		
3"	15,00	guaina cartone
2 1/2"		
2"	16,00	24,00
1 1/2"		
1 1/4"		
3/4"	4,00	spinto guaina
Tot.		
A.I.I.	Pb.	Fe

Cod. 0043072 - Sasso 2-77 - 2.000



Esercizio di Torino

esecutore commerciale

località lavoro VIA GORIZIA 165

data esecuzione

richiedente

unità esecutrice

Descrizione lavoro

Destinazione contabile

Centro Operativo

Categ.

Specie

Centro di Costo

Commessa

Esecutore Impianto: Ditta

Ass.

Data

P. G.

Schizzo n°

Esecutore attacco: Sq.

Ass.

Data

N°

col.

rif. mappa n°

SCHEMA IMPIANTO

PROVA DI
TENUTAEseguita a
10.000 mm. c.d.a.

N°

controllata da

Data

V. Resp.

NOTE

SVILUPPO

Ø	Sviluppo allac.		Sviluppo sottacol. colonne di ramaz.	Sviluppo Guaina
	interr.	aereo		
3/4				
1"				
1 1/4"				
1 1/2"				
2				
2 1/2"				
3"				
4"				
Tot.				

NOTE PER ESECUZIONE

- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- ☐ nicchia { esistente ☐
da eseguire ☐
- ☐ taglio colonna Ø
- ☐ manicotto da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme

Cod. 0043072

via gorizia 165

mo. scotto 19.5-63
ass. Tolazzi

all'acco ob. saracino
 " maveri 4-10-33
 ass. "ola III"

Esquinto N.I. 1625 km. - Hosp. Pellegrino - by. Grohnd - In. Tarelli
 Cam. N° 1189-2139-1773-3002 il 27-7-79.

28762

