

工 艺 规 程

工艺名称 J/RT148-11-01 工艺规程

产品型号 J/RT-148

零组件号 J/RT148-11-01

零组件名称 压力调节活门衬套

总页数 26

初样研制

H 69-G1593-23 杨科2023-11-20

设计版次

A

单 位

工艺版次

A

军品机加分厂

一四三厂

编 号

69Y-3078

工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3078			
军品机加分厂						共 6 页		第 1 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-11-01		零组件名称		压力调节活门衬套	
材料牌号		6061		材料标准		GB/T 3191-1998		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺 装 备				备注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
0	下料										
5	车零件	数控车床	GS 200	环规				0273/9.9-I			
		数控车床	CONQUEST T42L								
		车削中心	QUEST 8/51								
10	车零件	数控车床	GS 200								
		车削中心	QUEST 8/51								
		数控车床	CONQUEST T42L								
初样研制											
会 签											
							编制	杨科	2023/11/14		
							校对	许洪洋	2023/11/14		
							标审	段长超	2023/11/14		
							审核				
工艺版次		H	69-G1593-23	杨科2023-11-20			审定				
A01	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽	2023/11/20		

工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3078			
军品机加分厂						共 6 页		第 2 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-11-01		零组件名称		压力调节活门衬套	
材料牌号		6061		材料标准		GB/T 3191-1998		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺 装 备							备注
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
15	钻铰孔	小型钻铣中心	TC—S2Z	塞规			0220/3. 5H12 T, Z				
		台钻	Z512								
		万能铣	FP3								
20	去毛刺	钳工台									
25	割型孔	数控线切割	DK7732	塞规			0220/1H13 T, Z		45		
		慢走丝线切割	AW510								
		数控线切割	ROBOFIL 2030SI								

工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3078			
军品机加分厂						共 6 页		第 3 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-11-01		零组件名称		压力调节活门衬套	
材料牌号		6061		材料标准		GB/T 3191-1998		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺 装 备				备注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
30	珩孔	珩磨机	SH2000	环规			0273/9.97×0.01 ²	45			
		珩磨机	MBC-1805	气动量针			14D6072/0109	45			
35	去毛刺	钳工台									
40	清洗	清洗槽									
45	检验			卡板			0250/B14h9 T,Z				
				卡板			0250/14h13 T,Z				
				卡板			0250/16h9 T,Z				
				卡板			0250/14h13 T,Z				
初样研制				卡板			0250/B15h9 T,Z				
会 签											
							编制	杨科 2023/11/14			
							校对	许洪洋 2023/11/14			
							标审	段长超 2023/11/14			
							审核				
工艺版次	H	69-G1593-23	杨科2023-11-20				审定				
A01	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽 2023/11/20			

工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3078			
军品机加分厂						共 6 页		第 4 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-11-01		零组件名称		压力调节活门衬套	
材料牌号		6061		材料标准		GB/T 3191-1998		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺		装 备				备注	
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
50	铬酸阳极化										
55	研孔	研磨机	F323	研磨杆	14D2743/6.6×180						
				研磨套		14D1870/10×40					
				环规				0273/10×0.01 ⁷		65	
				气动量针				14D6072/0006		65	
				研磨膏		W14					
60	清洗	清洗槽									
初样研制											
会 签											
								编制	杨科	2023/11/14	
								校对	许洪洋	2023/11/14	
								标审	段长超	2023/11/14	
								审核			
工艺版次		H	69-G1593-23	杨科2023-11-20				审定			
A01	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽	2023/11/20		

工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3078			
军品机加分厂						共 6 页		第 5 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-11-01		零组件名称		压力调节活门衬套	
材料牌号		6061		材料标准		GB/T 3191-1998		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺 装 备				备注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
65	检验										
70	硬质阳极化										
75	研孔	研磨机	F323	研磨杆	14D2743/6.6×180						
				研磨套		14D1870/10×40					
				环规			0273/10×0.01 ⁷	85			
				气动量针			14D6072/0006	85			
				研磨膏		W14					
80	清洗	清洗槽									
							编制	杨科	2023/11/14		
							校对	许洪洋	2023/11/14		
							标审	段长超	2023/11/14		
							审核				
H	69-G1593-23	杨科2023-11-20					审定				
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽 2023/11/20				


工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3078			
军品机加分厂						共 6 页		第 6 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-11-01		零组件名称		压力调节活门衬套	
材料牌号		6061		材料标准		GB/T 3191-1998		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺		装 备				备注	
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
85	检验										
90	包装										
初样研制											
会 签											
								编制	杨科	2023/11/14	
								校对	许洪洋	2023/11/14	
								标审	段长超	2023/11/14	
								审核			
工艺版次	H	69-G1593-23	杨科2023-11-20					审定			
A01	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽	2023/11/20		



工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片				编 号	69Y-3078		
军品机加分厂						工序号	0		
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-11-01		零组件名称	压力调节活门衬套		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度			设备名称	设备型号	程序编号		
材料牌号	6061								
工 序 名 称	下料								

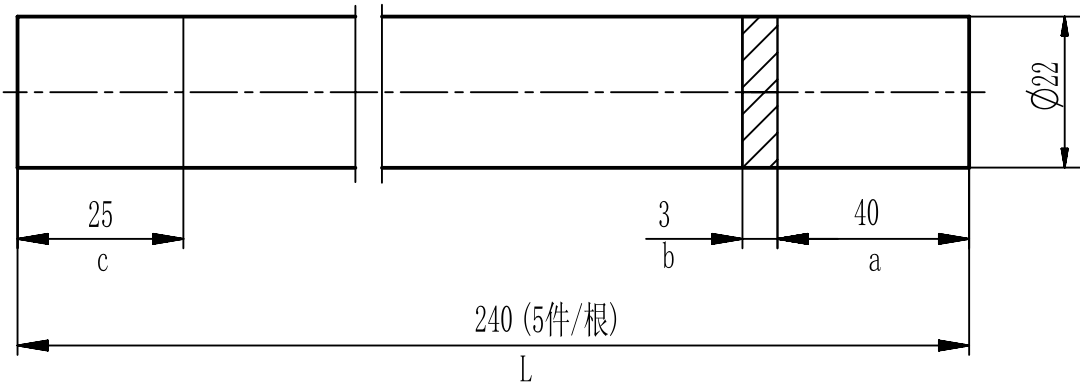

工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求		
				序 号	量具图号			
1	按图下料: $\Phi 22 \times 240$ (5件/根)					1. 材料标准: GB/T 3191-1998		
						2. 允许按单件计算下料尺寸和发料		
						单件(n)下料尺寸: $L = n(a+b)+c$		
						3. 材料状态: T6		
会 签								
王国像					编制	杨科 2023-9-11		
2023-9-12					校对	许洪洋 2023-9-11		
					标审	段长超 2023-9-12		
					审核			
工艺版次					审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋 2023-9-12

工艺
PDM 系统有效文件

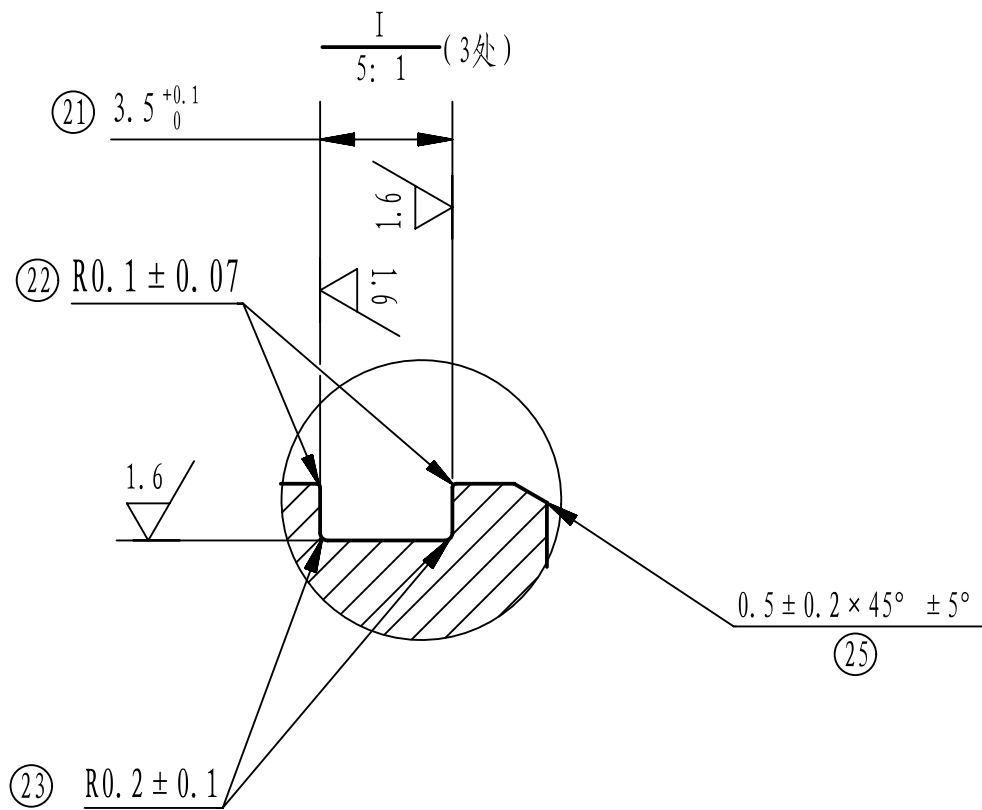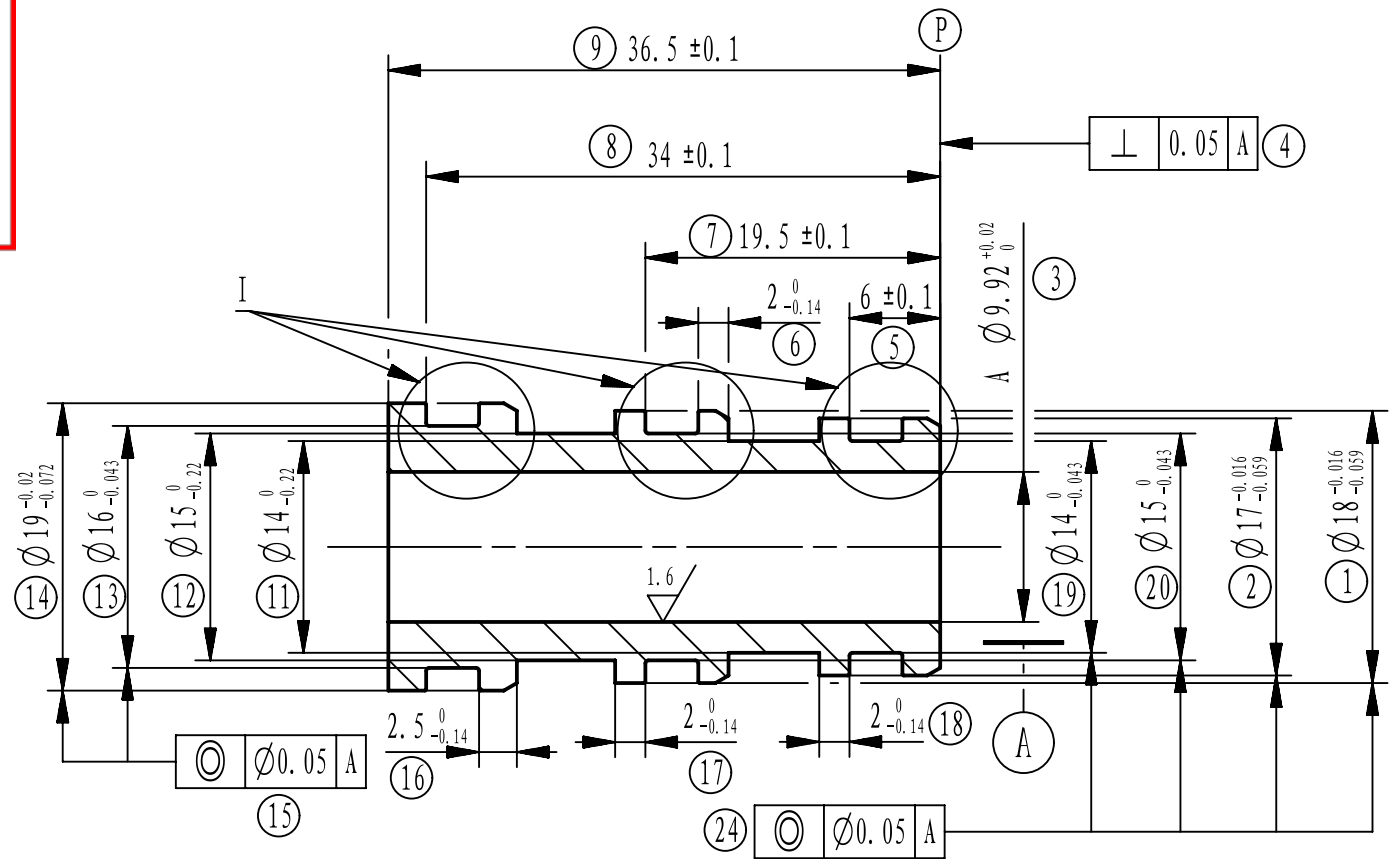

其余 6.3

一 四 三 厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3078	
军品机加分厂							工序号	5	
产品型号	J/RT-148		零组件号	J/RT148-11-01		零组件名称	压力调节活门衬套	共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度			设备名称	设备型号	程序编号		
材料牌号	6061				数控车床	GS 200	J/RT148-11-01-GX5-1		
工 序 名 称	车 零 件				数控车床	CONQUEST T42L	J/RT148-11-01-GX5-2		
					车削中心	QUEST 8/51	J/RT148-11-01-GX5-3		
工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具					
				序 号	量具图号				
1	车端面①			①②⑬	千分尺0.01				
				③	0273/9.9-I				
2	车外圆①②⑬				内径表0.001				
				④	百分表0.01				
3	车槽⑱⑳㉑			⑤⑦⑧	投影				
				⑥⑨	卡尺0.02				
4	钻镗孔③			⑪⑫	卡尺0.02				
				⑬	刀口千分尺0.01				
5	车倒角⑳			⑮	同轴度测量仪				
				⑯⑰⑱	卡尺0.02				
6	锐边磨圆R0.1~R0.3			⑲⑳	刀口千分尺0.01				
				㉑	卡尺0.02				
7	车断，保证总长⑨			㉒㉓	投影				
				㉔	同轴度测量仪				
				㉕	投影				
				粗糙度	粗糙度对比样块				
技 术 要 求	1. 内孔A保持光洁锐边								
	2. 尺寸①~③，⑤~⑨，⑪~⑬，⑮~㉑，㉕允许使用光学轴类测量仪测量								
						编制	杨科 2023-9-19		
						校对	胡文杰 2023-9-19		
						标审	段长超 2023-9-19		
						审核			
						审定			
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋 2023-9-23		

初样研制

会 签


工艺版次

A

6.3

一 四 三 厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3078	
军品机加分厂							工序号	10	
产品型号		J/RT-148	零组件号	J/RT148-11-01		零组件名称	压力调节活门衬套	共 1 页	第 1 页
毛坯类型		棒料	硬度		设备名称	设备型号	程序编号		
材料牌号		6061			数控车床	GS 200	J/RT148-11-01-GX10-1		
工 序 名 称	车 零 件				车削中心	QUEST 8/51	J/RT148-11-01-GX10-2		
					数控车床	CONQUEST T42L	J/RT148-11-01-GX10-3		
工步	加 工 内 容		夹具图号		刀具图号		量 具		
							序 号	量具图号	
1	平端面①						②	卡尺0.02	
							③	百分表0.01	
							粗糙度	粗糙度对比样块	
技 术 要 求	1. 内孔A保持光洁锐边								
							编制	杨科 2023-9-19	
							校对	胡文杰 2023-9-19	
							标审	段长超 2023-9-19	
							审核		
							审定		
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋 2023-9-23		

6.3

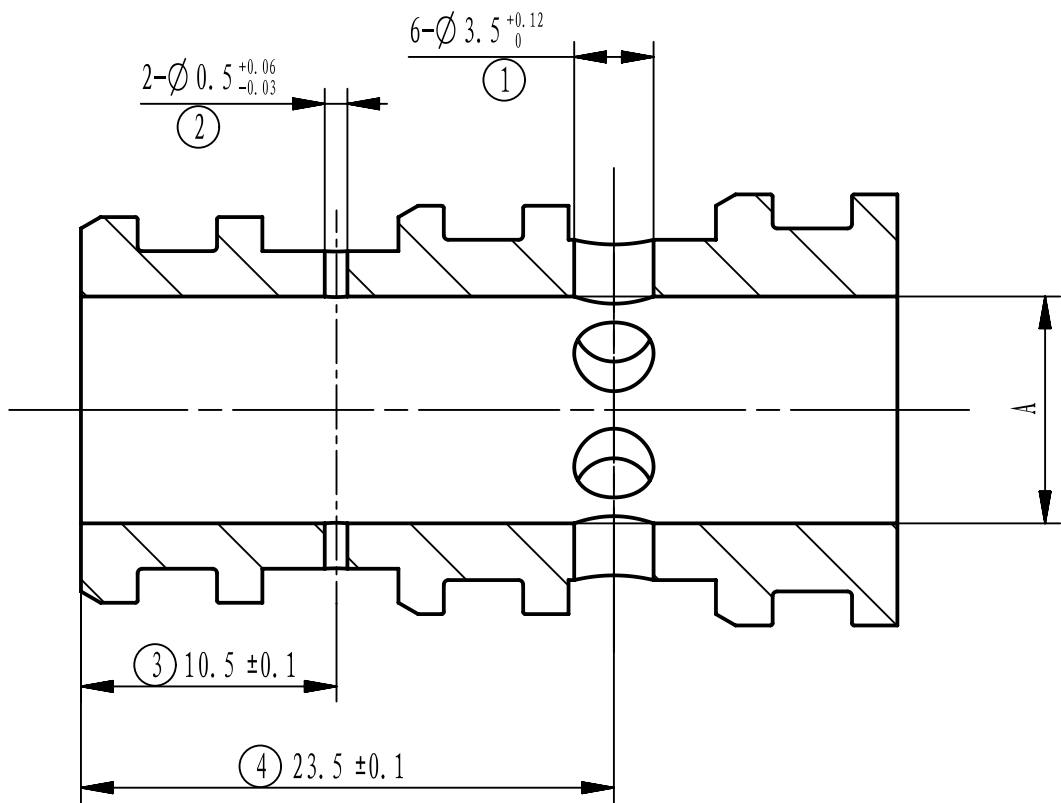

会 签

A


一 四 三 厂		工 序 卡 片						编 号		69Y-3078					
军品机加分厂										工 序 号		15			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-11-01		零组件名称		压力调节活门衬套		共 1 页		第 1 页	
毛坯类型		棒料		硬度				设备名称		设备型号		程序编号			
材料牌号		6061						小型钻铰中心		TC—S2Z		J/RT148-11-01-GX15-1			
工 序 名 称		钻 铰 孔						台 钻		Z512					
								万 能 铣		FP3					
工步		加 工 内 容				夹 具 图 号		刀 具 图 号		量 具					
										序 号		量具图号			
1		钻铰孔 ①（共6处）								①		0220/3.5H12 T,Z			
										②③④		投影仪			
										粗糙度		粗糙度对比样块			
2		钻预孔 ②（共2处）													

工艺
PDM 系统有效文件


一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3078		
军品机加分厂							工序号	20		
产品型号	J/RT-148		零组件号	J/RT148-11-01		零组件名称	压力调节活门衬套		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度			设备名称	设备型号	程序编号			
材料牌号	6061				钳工台					
工 序 名 称	去毛刺									
(R0.1±0.07)抛光										
工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量具图号					
				1	按69-GZ7去毛刺操作指导				1. 内孔A保持光洁锐边	
					5.1.1条去除零件外形					
					棱边毛刺;					
					按5.1.3条去除零件内孔					
	毛刺。									
初样研制	2	抛光箭示处								
会 签										
						编制	杨科 2023-9-19			
						校对	胡文杰 2023-9-19			
						标审	段长超 2023-9-19			
						审核				
工艺版次						审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋 2023-9-23		

[illegible]

工艺
PDM 系统有效文件

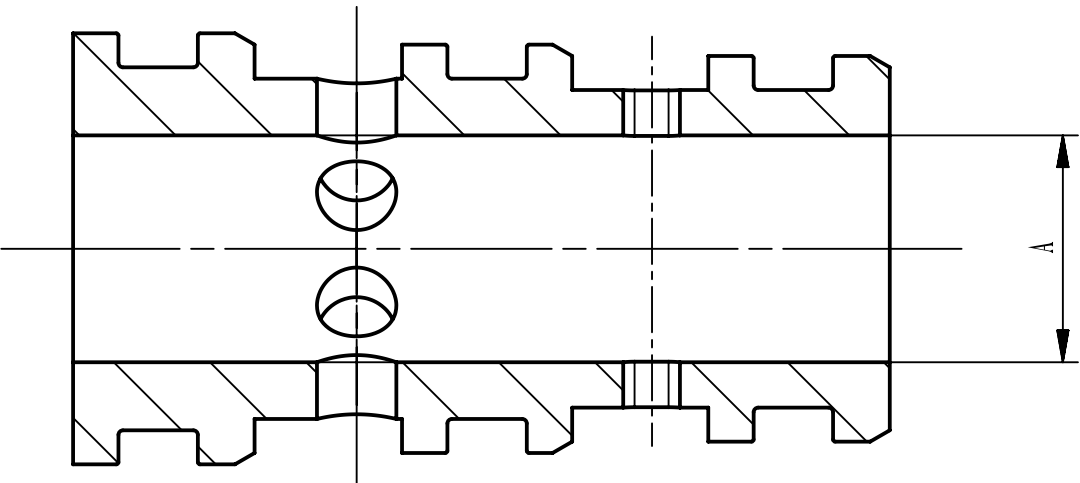
一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3078		
军品机加分厂							工序号	35		
产品型号	J/RT-148		零组件号	J/RT148-11-01		零组件名称	压力调节活门衬套		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度			设备名称	设备型号	程序编号			
材料牌号	6061				钳工台					
工 序 名 称	去毛刺									
										
工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量具图号					
1	按69-GZ7去毛刺操作					1. 内孔A保持光洁锐边.				
	指导：5.1.1条去除									
	零件外形棱边毛刺，									
	按5.1.3去除零件内孔									
	毛刺									
会 签										
						编制	杨科	2023-9-19		
						校对	胡文杰	2023-9-19		
						标审	段长超	2023-9-19		
						审核				
工艺版次						审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋 2023-9-23		

工艺
PDM 系统有效文件

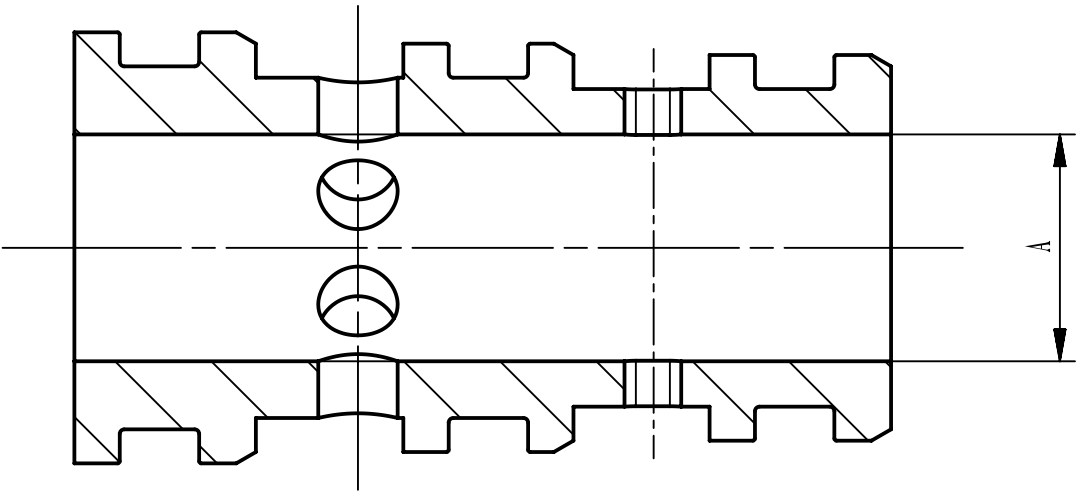一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3078		
军品机加分厂							工序号	40		
产品型号	J/RT-148		零组件号	J/RT148-11-01		零组件名称	压力调节活门衬套		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度			设备名称	设备型号	程序编号			
材料牌号	6061				清洗槽					
工 序 名 称	清洗									
										
工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量 具 图 号					
1	用毛刷在清洗剂中将零件内外表面的金属屑和附着物涮洗干净，并放入干净的零件盒。					1. 内孔A保持光洁锐边				
初样研制										
会 签										
					编制	杨科 2023-9-19				
					校对	胡文杰 2023-9-19				
					标审	段长超 2023-9-19				
					审核					
工艺版次					审定					
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋 2023-9-23		

其余 6.3/

一 四 三 厂		检 验 工 序 卡 片					编 号	69Y-3078		
军品机加分厂							工序号	45		
产品型号		J/RT-148	零组件号	J/RT148-11-01		零组件名称	压力调节活门衬套		共 1 页	第 1 页
材料牌号		6061			毛坯类型	棒料	硬 度			
编号	检验内容		量具图号		编号	检验内容		量具图号		
I	外观检查				⑫	2.5 ^{+0.14} ₀		卡尺0.02		
1	零件表面应无三伤一锈				⑬	3.5 ^{+0.1} ₀		卡尺0.02		
2	零件表面应无毛刺		10倍放大镜							
3	零件表面粗糙度应符合图		粗糙度对比样板							
II	尺寸检查									
①	Ø18 ^{-0.016} _{-0.059}		千分尺0.001							
②	Ø17 ^{-0.016} _{-0.059}		千分尺0.001							
③	Ø14 ⁰ _{-0.043}		0250/B14h9 T,Z							
④	Ø9.97 ^{+0.01} ₀		0273/9.97×0.01 ²							
			14D6072/0109							
⑤	Ø15 ⁰ _{-0.22}		0250/14h13 T,Z							
⑥	Ø16 ⁰ _{-0.043}		0250/16h9 T,Z							
⑦	Ø19 ^{-0.02} _{-0.072}		千分尺0.001							
⑧	36±0.1		卡尺0.02							
⑨	Ø14 ⁰ _{-0.27}		0250/14h13 T,Z							
⑩	Ø15 ⁰ _{-0.043}		0250/B15h9 T,Z							
⑪	1 ^{+0.14} ₀		0220/1H13 T,Z							
技术要求	1.除尺寸④⑪⑫外，其余尺寸允许使用光学轴类测量仪测量。 2.孔④保持光洁锐边。									
						编制	杨科 2023-9-19			
						校对	胡文杰 2023-9-19			
						标审	段长超 2023-9-19			
						审核				
						审定				
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋 2023-9-23			

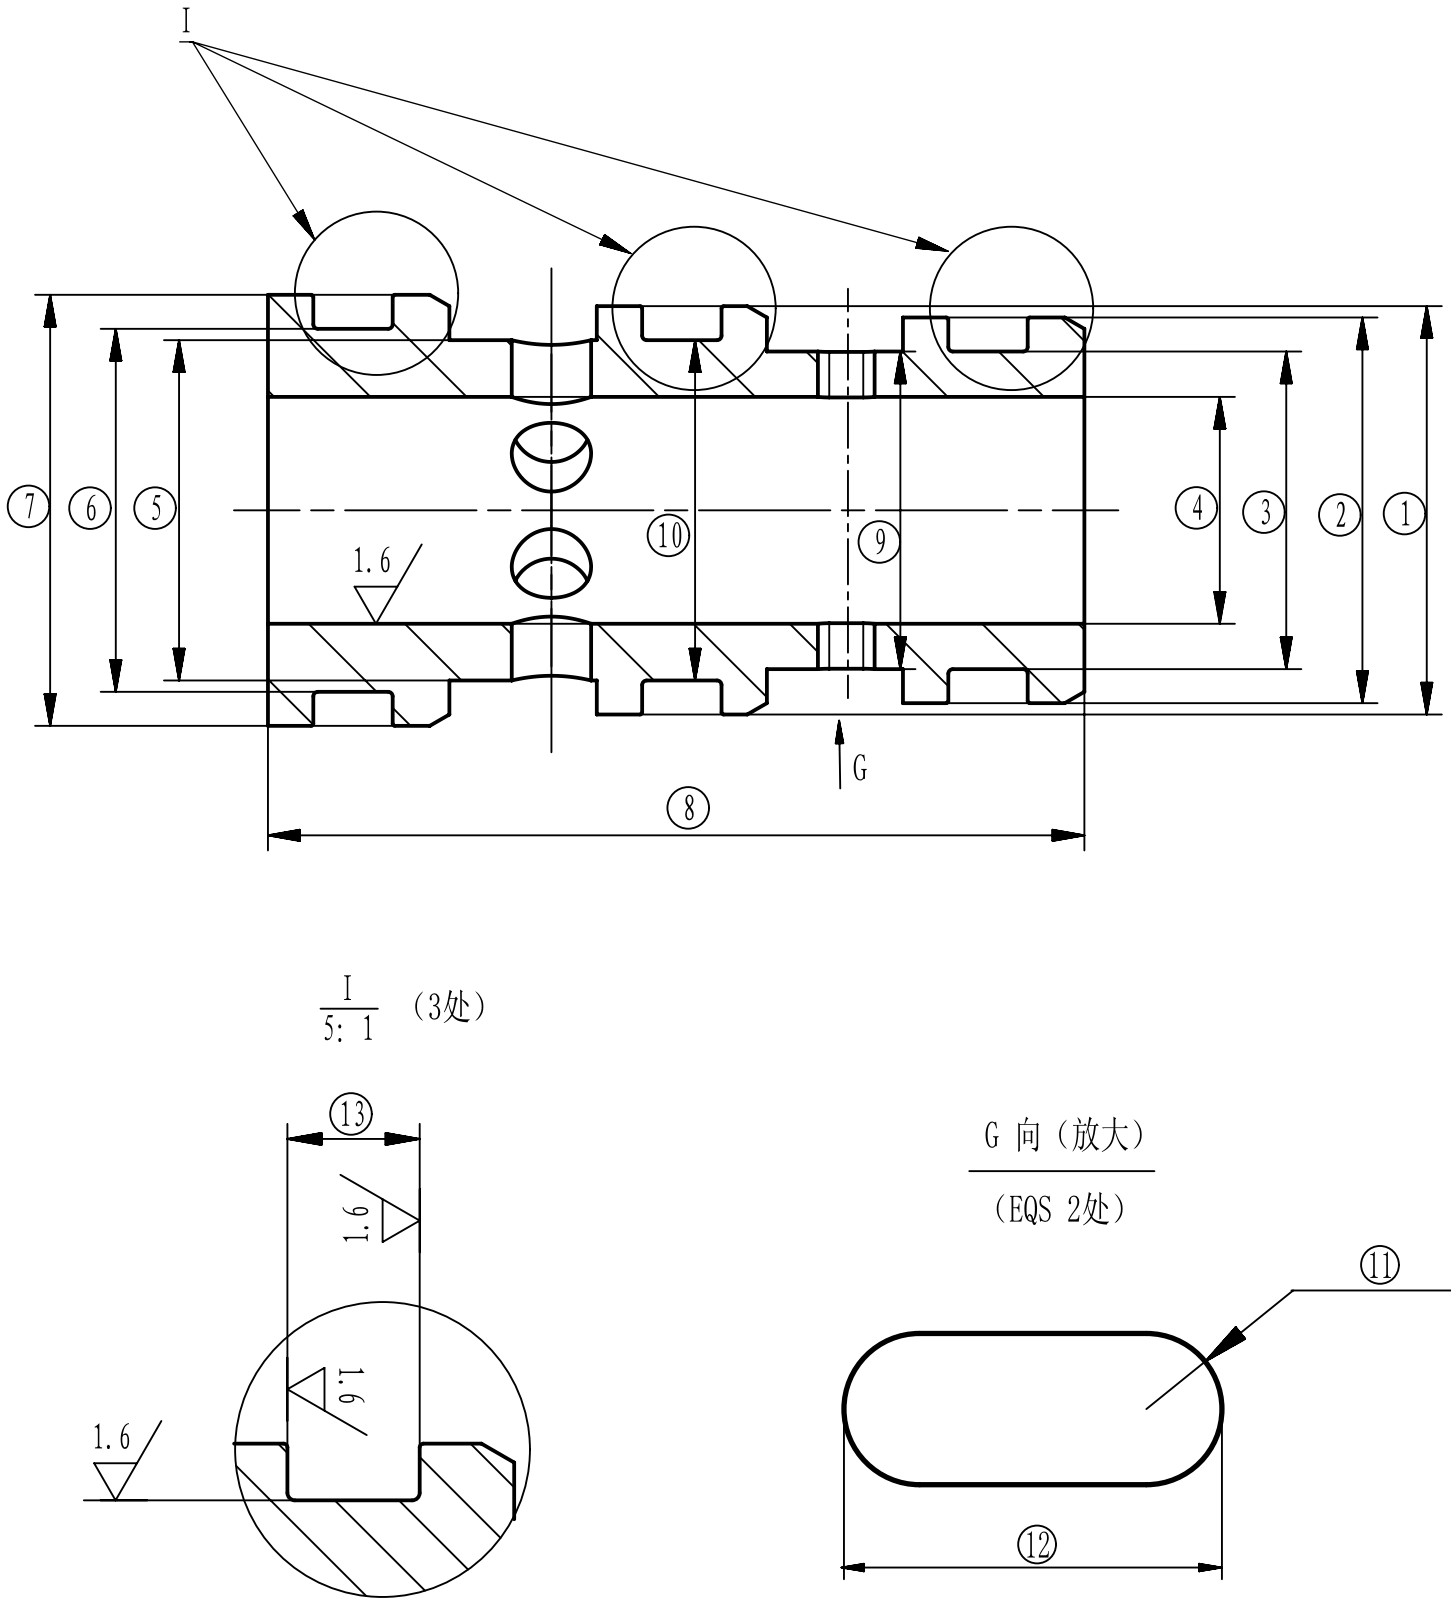

会 签

吴昊


2023-9-19

工艺版次

A


工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3078	
军品机加分厂						工序号	50	
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-11-01	零组件名称	压力调节活门衬套	共 1 页	第 1 页	
工 序 名 称	铬酸阳极化			毛坯类型	棒料	协作单位		军品热表分厂
				材料牌号	6061		硬度	

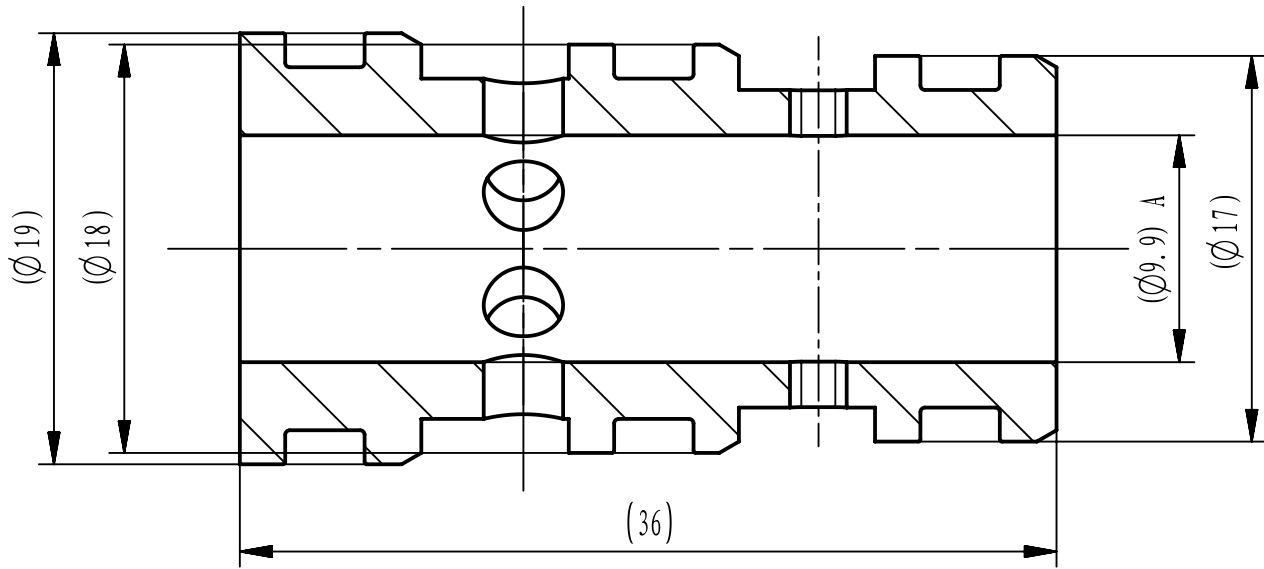


序号	技 术 要 求	备 注
	表面处理： 按Q/14D07.56进行铬酸阳极化	1. 内孔A保持光洁锐边

会 签									
蹇远波							编制	杨科	2023-9-19
2023-9-19							校对	胡文杰	2023-9-19
							标审	段长超	2023-9-19
							审核		
工艺版次							审定		
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋	2023-9-23

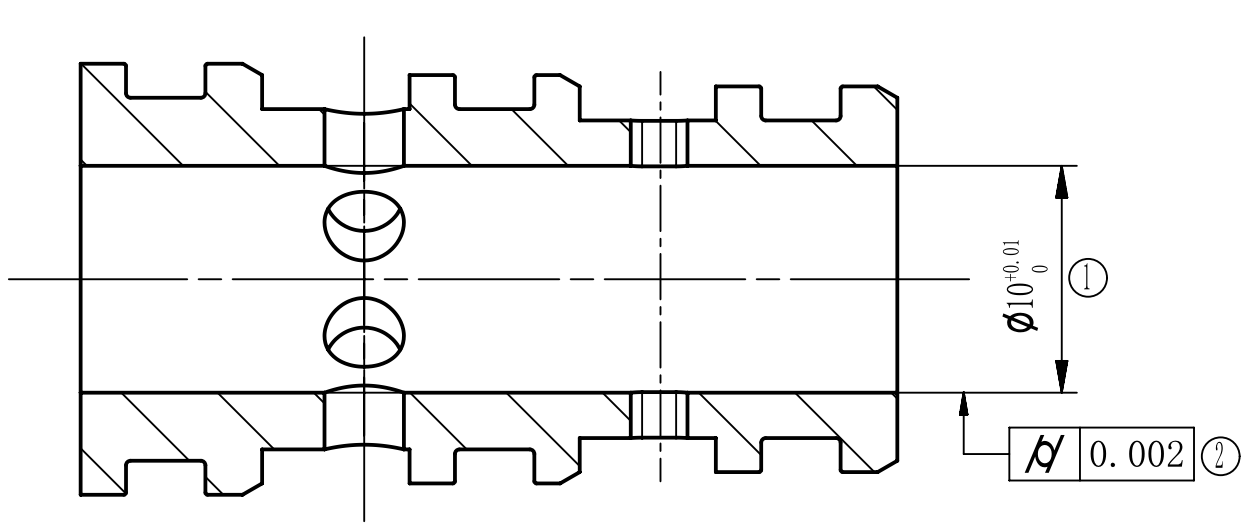工艺卡	一四三厂		工序卡片				编号		69Y-3078								
	军品机加分厂						工序号		55								
	产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-11-01		零组件名称		压力调节活门衬套		共 1 页		第 1 页		
	毛坯类型		棒料		硬度				设备名称		设备型号		程序编号				
	材料牌号		6061				研磨机		F323								
工序名称		研孔															
																	
工步		加工内容		夹具图号		刀具图号		量具		技术要求							
								序 号		量具图号							
1		研孔①		14D2743/6.6×180		14D1870/10×40		①②		0273/10×0.01 ⁷		1. 内孔①保持光洁					
						W14				14D6072/0006		锐边					
										14D6021/0026							
								粗糙度		粗糙度对比样块		2. 内孔①不允许有					
												铬酸阳极化层					
初样研制																	
会 签																	
										编制		杨科 2023-9-19					
										校对		胡文杰 2023-9-19					
										标审		段长超 2023-9-19					
										审核							
工艺版次										审定							
A		标记		更改单号		签 名		标记		更改单号		签 名		批准		王建朋 2023-9-23	

工艺
PDM 系统有效文件


一四三厂		工 序 卡 片				编 号	69Y-3078		
军品机加分厂						工序号	60		
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-11-01		零组件名称	压力调节活门衬套		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度			设备名称	设备型号	程序编号		
材料牌号	6061				清洗槽				
工 序 名 称	清洗								

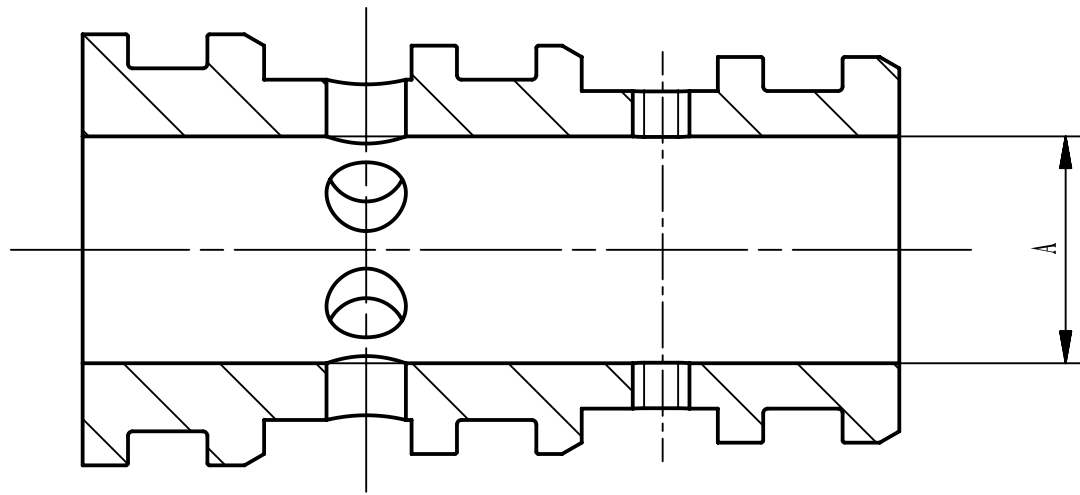

工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求		
				序 号	量具图号			
1	用毛刷在清洗剂中将零件内外表面的金属屑和附着物涮洗干净，并放入干净的零件盒。					1. 内孔A保持光洁锐边		
会 签								
					编制	杨科 2023-9-19		
					校对	胡文杰 2023-9-19		
					标审	段长超 2023-9-19		
					审核			
工艺版次					审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋 2023-9-23

工艺
PDM 系统有效文件


一四三厂		检 验 工 序 卡 片				编 号	69Y-3078	
军品机加分厂						工序号	65	
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-11-01	零组件名称	压力调节活门衬套	共 1 页	第 1 页	
材料牌号	6061			毛坯类型	棒料	硬 度		

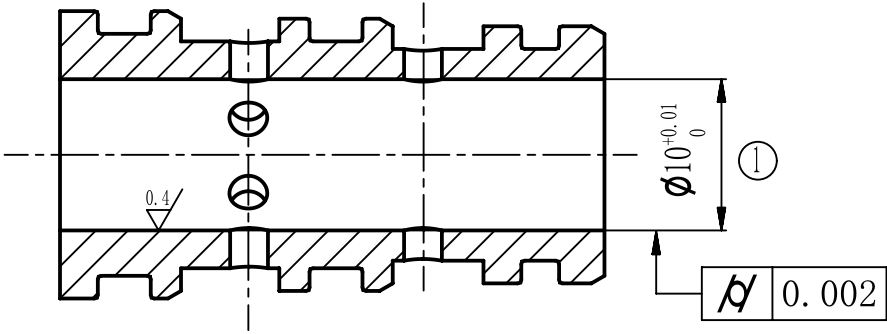

编号	检验内容	量具图号	编号	检验内容	量具图号	技术要求
I	外观检查		III	检查形位公差		1. 内孔①保持光洁锐边
1	零件表面应无三			√ 0.002	0273/10×0.01 ⁷	
	伤一锈				14D6072/0006	
2	零件表面应无毛刺	10倍放大镜			14D6021/0026	2. 内孔①表面不允许有
3	零件表面粗糙度	粗糙度对比样板				铬酸阳极化层
	应符合图					
II	尺寸检查					
①	$\varnothing 10^{+0.01}_0$	0273/10×0.01 ⁷				
		14D6072/0006				
					编制	杨科 2023-9-19
					校对	胡文杰 2023-9-19
					标审	段长超 2023-9-19
					审核	
					审定	
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准 王建朋 2023-9-23

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3078	
军品机加分厂						工序号	70	
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-11-01	零组件名称	压力调节活门衬套	共 1 页	第 1 页	
工 序 名 称	硬质阳极化			毛坯类型	棒料	协作单位		军品热表分厂
				材料牌号	6061		硬度	

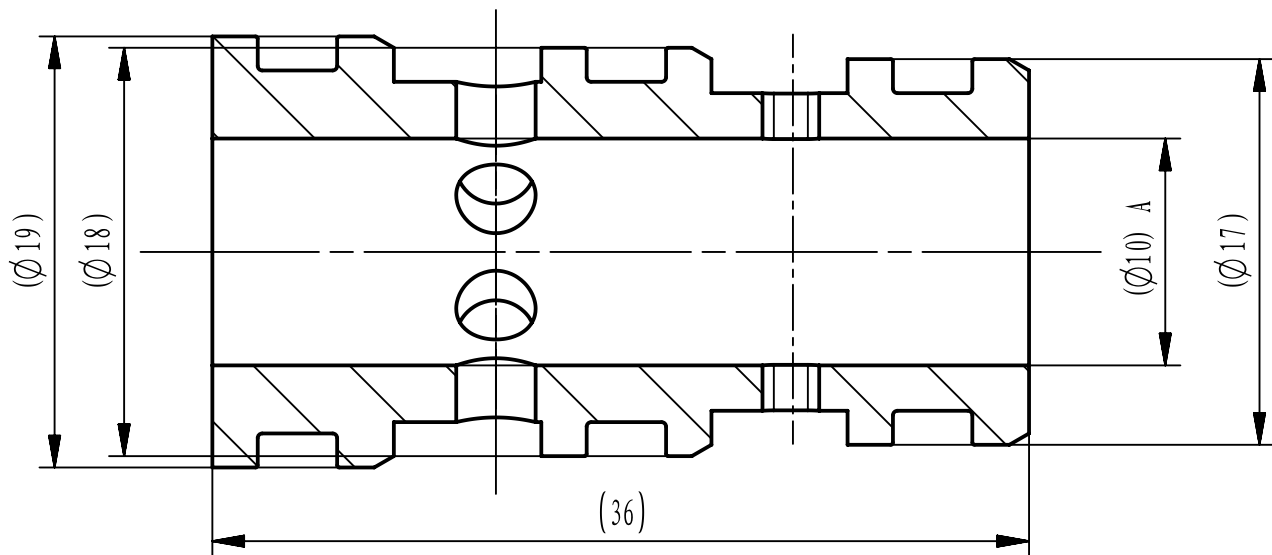


序号	技 术 要 求	备 注
	硬质阳极化: 表面A按Q/14D07.58进行硬质阳极化处理, 硬质阳极化层厚度0.035~0.05	1. 内孔A保持光洁锐边 2. 在施工卡上记录硬质阳极化层的 实际厚度

会 签							编制	杨科	2023-9-19
蹇远波							校对	胡文杰	2023-9-19
2023-9-19							标审	段长超	2023-9-19
							审核		
工艺版次							审定		
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋	2023-9-23

工艺
PDM 系统有效文件


一四三厂		工 序 卡 片				编 号	69Y-3078		
军品机加分厂						工序号	75		
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-11-01		零组件名称	压力调节活门衬套		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度			设备名称	设备型号	程序编号		
材料牌号	6061				研磨机	F323			
工 序 名 称	研 孔								

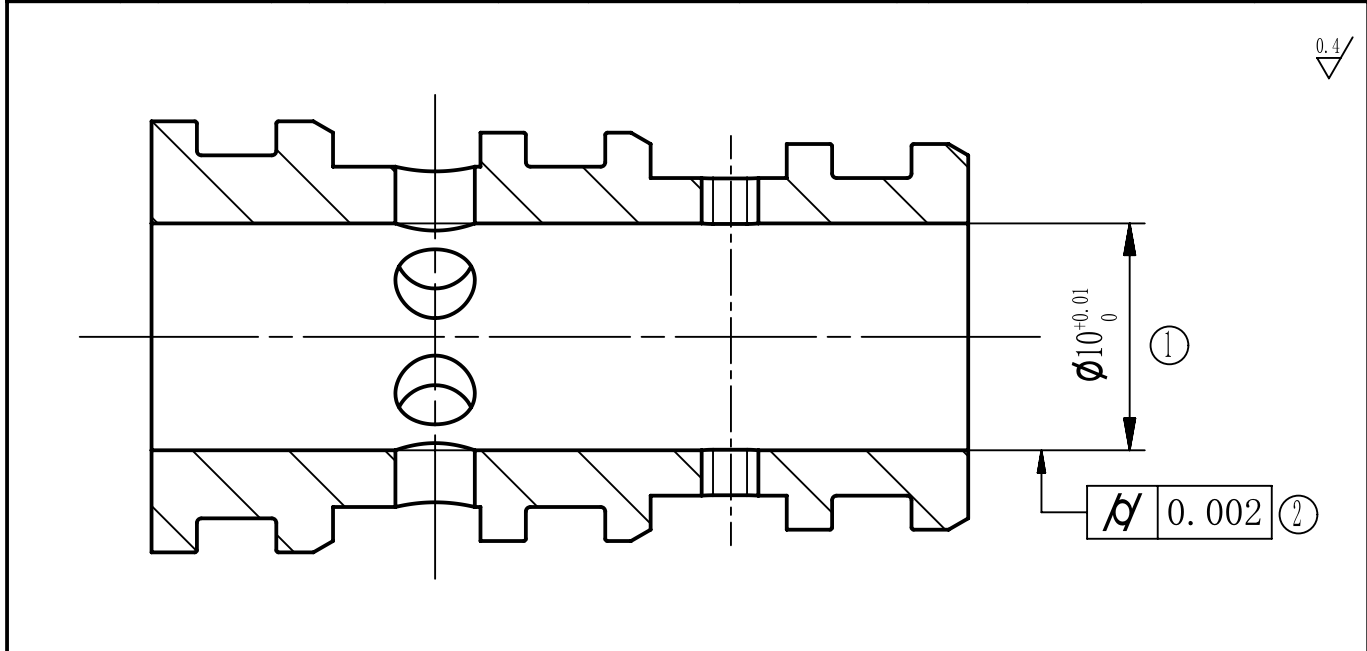

工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求
				序 号	量具图号	
1	研孔①	14D2743/6.6×180	14D1870/10×40	①②	0273/10×0.01 ⁷	1. 孔①保持光洁锐边
			W14		14D6072/0006	
					14D6021/0026	2. 允许使用珩磨加工
				粗糙度	粗糙度对比样块	
会 签						


						编制	杨科	2023-9-19
						校对	胡文杰	2023-9-19
						标审	段长超	2023-9-19
						审核		
工艺版次						审定		
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋 2023-9-23

工艺
PDM 系统有效文件

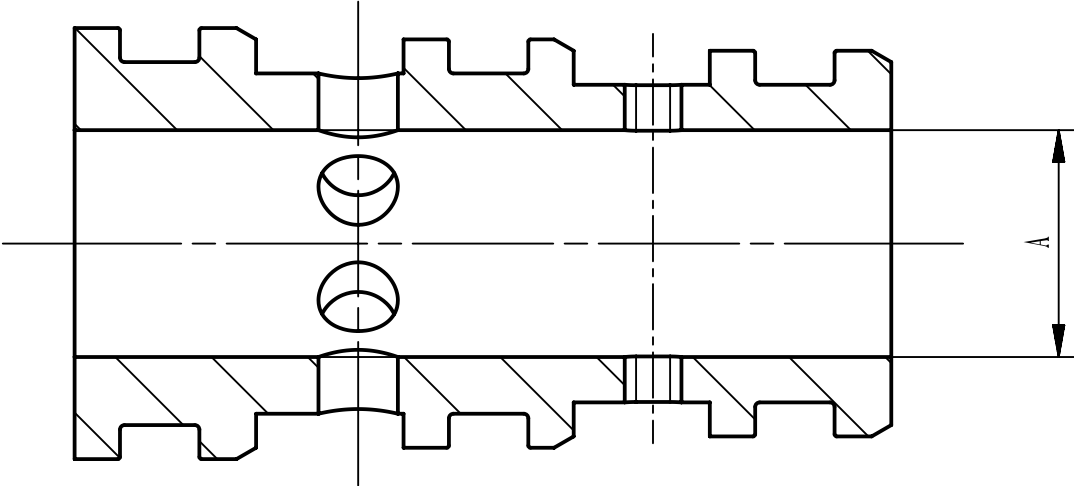一四三分厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3078		
军品机加分厂							工序号	80		
产品型号	J/RT-148		零组件号	J/RT148-11-01		零组件名称	压力调节活门衬套		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度			设备名称	设备型号	程序编号			
材料牌号	6061				清洗槽					
工 序 名 称	清洗									
										
工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量具图号					
1	用毛刷在清洗剂中将零件内外表面的金属屑和附着物涮洗干净，并放入干净的零件盒。					1. 内孔A保持光洁锐边				
会 签										
					编制	杨科 2023-9-19				
					校对	胡文杰 2023-9-19				
					标审	段长超 2023-9-19				
					审核					
工艺版次					审定					
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋 2023-9-23		

工艺
PDM 系统有效文件


一四三厂		检 验 工 序 卡 片				编 号	69Y-3078	
军品机加分厂						工序号	85	
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-11-01	零组件名称	压力调节活门衬套	共 1 页	第 1 页	
材料牌号	6061			毛坯类型	棒料	硬 度		

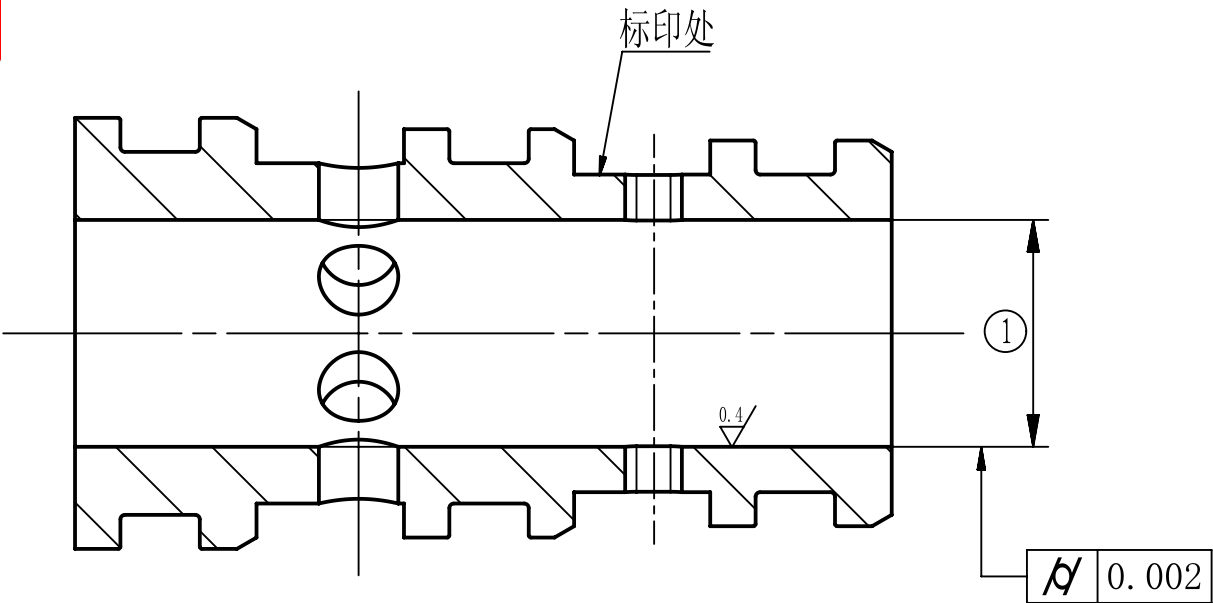

编号	检验内容	量具图号		编号	检验内容	量具图号		技术要求
I	外观检查			III	检查形位公差			1. 内孔①保持光洁锐边
1	零件表面应无三				 0.002	14D6072/0006		
	伤一锈					0273/10×0.01 ⁷		
2	零件表面粗糙度	粗糙度对比样板				14D6021/0026		
	应符合图			IV	标印			
					用风刻笔或激光标印			
					机在标印处标刻零件			
					批次号以及孔①的			
II	尺寸检查				实际尺寸尾数			
①	$\varnothing 10^{+0.01}_0$	0273/10×0.01 ⁷						
		14D6072/0006		V	开质量保证单			
						编制	杨科 2023-9-19	
						校对	胡文杰 2023-9-19	
						标审	段长超 2023-9-19	
						审核		
						审定		
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋 2023-9-23	

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片				编 号	69Y-3078			
军品机加分厂						工序号	90			
产品型号	J/RT-148		零组件号	J/RT148-11-01		零组件名称	压力调节活门衬套		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料		硬度			设备名称	设备型号	程序编号		
材料牌号	6061									
工 序 名 称	包 装									

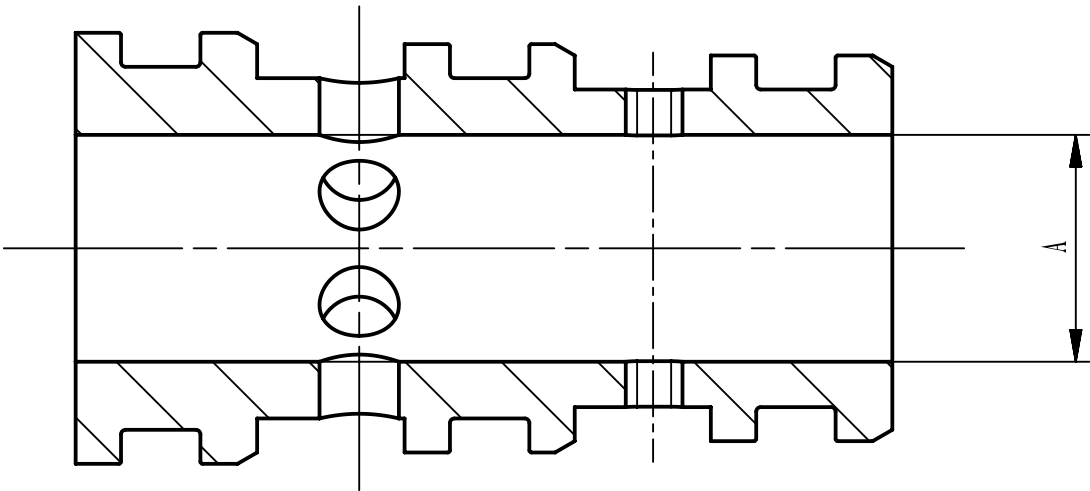

工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求		
				序 号	量具图号			
1	用防锈纸将零件包裹好, 并放入气相防锈袋中					1. 内孔A保持光洁锐边		
会 签								
					编制	杨科 2023-9-19		
					校对	胡文杰 2023-9-19		
					标审	段长超 2023-9-19		
					审核			
工艺版次					审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋 2023-9-23