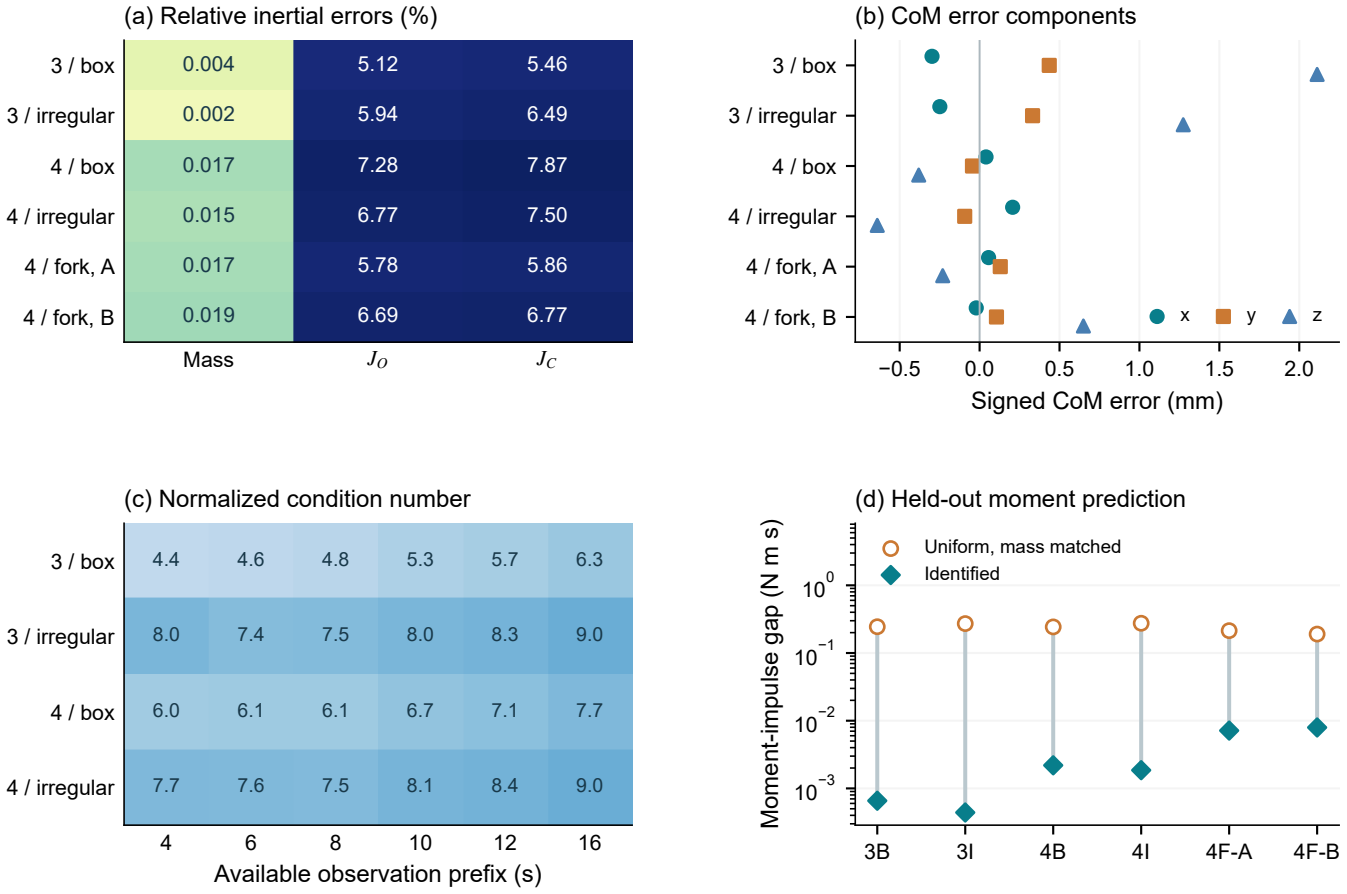
(a) Relative inertial errors (%)
3 / box
3 / irregular
4 / box
4 / irregular
4 / fork, A
4 / fork, B
0.004
5.12
5.46
0.002
5.94
6.49
0.017
7.28
7.87
0.015
6.77
7.50
0.017
5.78
5.86
0.019
6.69
6.77
Mass
J_O
J_C
(b) CoM error components
3 / box
3 / irregular
4 / box
4 / irregular
4 / fork, A
4 / fork, B
x
y
z
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Signed CoM error (mm)
(c) Normalized condition number
3 / box
3 / irregular
4 / box
4 / irregular
4.4
4.6
4.8
5.3
5.7
6.3
8.0
7.4
7.5
8.0
8.3
9.0
6.0
6.1
6.1
6.7
7.1
7.7
7.7
7.6
7.5
8.1
8.4
9.0
4
6
8
10
12
16
Available observation prefix (s)
(d) Held-out moment prediction
Uniform, mass matched
Identified
Moment-impulse gap (N m s)
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
3B
3I
4B
4I
4F-A
4F-B