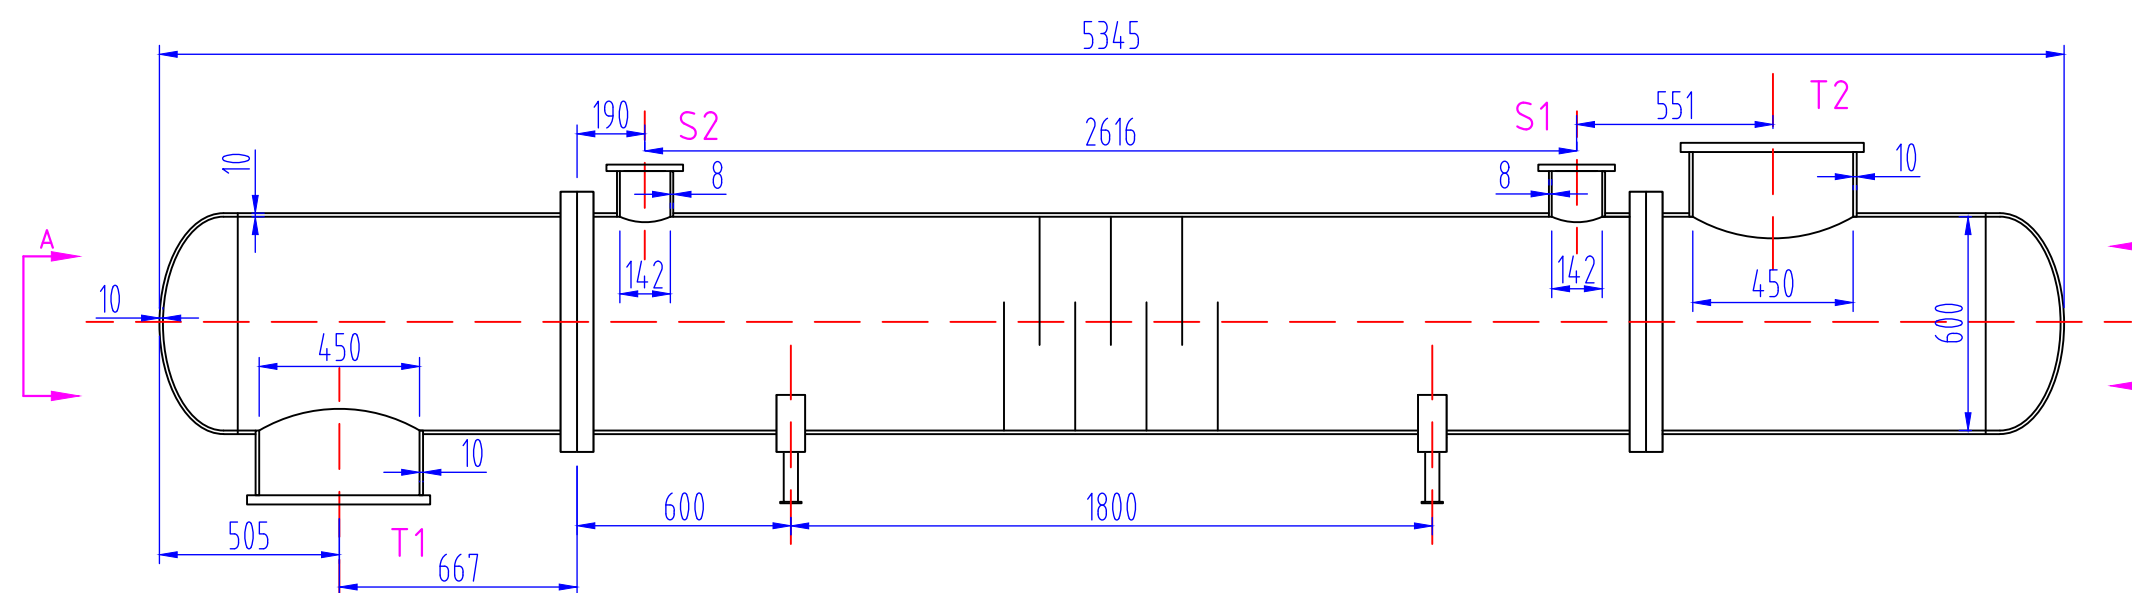


1		2		3		4		5		6		7		8							
A			同济大学 • 58同济		重庆华峰化工有限公司		换热器工艺条件图			编 制	朱馨怡	2023/7/9	设计阶段	初步设计							
	年产10.5万吨ADN项目		TJU-换热器-0101		校 核	曾信欣				2023/7/10	第1张 / 共1张										
					审 核	林耿孚				2023/7/11											
位 号		E0101		型式: 直管 、蛇管、环盘管、夹套																	
标准系列参考图																					
设 备 名 称		氨气、ADN换热器		传热面积 (m²)		55.8															
工 艺 参 数																					
B	名 称		管 程		壳 程																
1	物料名称		ADN		ICCP、2ADN																
2	操作压力 (MPa)		0.3		0.08																
3	设计压力 (MPa)		0.33		0.088																
4	操作温度 (℃) 进 / 出		170.5 / 200.0		255.6 / 284.2																
5	设计温度 (℃)		230		300																
6	流 量 (m³/h)		30741.7 / 32782.7		55.49 / 53.34																
7	流体密度 (kg/m³) 进 / 出		1.385 / 1.299		729.35 / 758.75																
8	程 数		1		1																
D	9	换 热 管	管径 (mm) $\phi 25 \times 2$ 管长 (mm) 6000 管间距 (mm) 32																		
			排列方式 三角形转30° 管数目 176																		
10	折 流 板	型式 单弓形 折流板数 7 间距 (mm) 150 圆缺率: 40%																			
11	环境温度 (℃)		常温																		
12	操作方式及要求		连续生产																		
13	支承方式及要求		裙座																		
14	安全装置起跳或爆破压力 (MPa)		0.5																		
接 管 及 开 孔 一 览 表						比例: 1:20															
符号	接管尺寸 / mm	DN×PN mm×bar	法兰标准	连接面	用 途																
S1	$\phi 660 \times 9$	142×8	HG/T20592-09	SW-RF	壳程进口																
S2	$\phi 219 \times 6$	142×8	HG/T20592-09	SW-RF	壳程出口																
T1	$\phi 450 \times 10$	699×10	HG/T20592-09	SW-RF	管程进口																
T2	$\phi 450 \times 10$	267×10	HG/T20592-09	SW-RF	管程出口	说明: 1、设备壳体材料为Q345R, 管程材料为S30608不锈钢管材 2、本设备共一台 3、设备静电接地															