


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Седельный тягач КАМАЗ 54901-7004-94 4x2

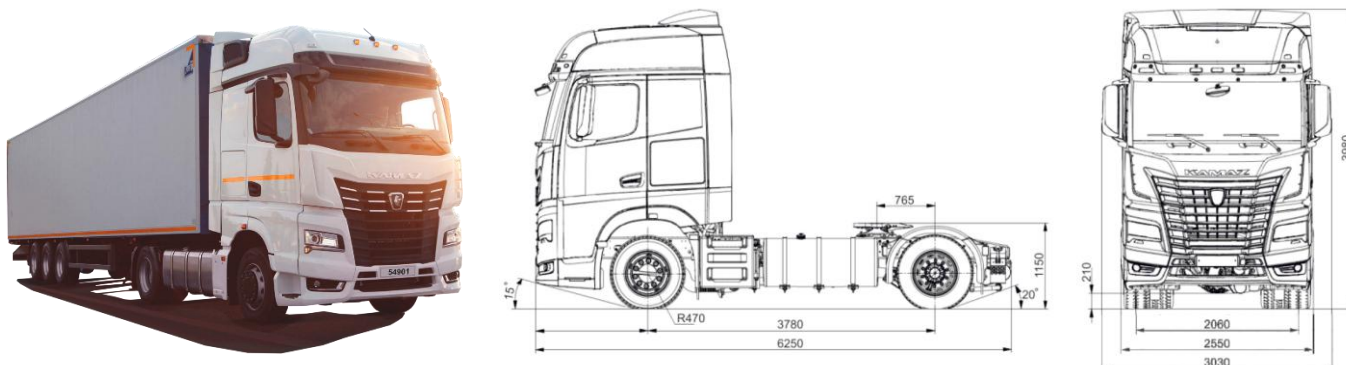

Весовые параметры и нагрузки

Снаряженная масса автомобиля, кг	9150
- нагрузка на переднюю ось, кг	6320
- нагрузка на задний мост, кг	2830
Нагрузка на ССУ, кг	10350 (11350*)
Полная масса, кг, в т.ч.	19500 (20500*)
нагрузка на переднюю ось, кг	8000 (9000*)
нагрузка на заднюю ось, кг	11500 (11500*)
Масса буксируемого полуприцепа, кг	34850
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	44000

Двигатель

Модель	КАМАЗ R6 910.52-460 (Euro 5)
Тип	дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	355 (482)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1500±25
Максимальный полезный крутящий момент, Н*м (кг*см)	2400 (245)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	950-1400
Расположение и число цилиндров	рядное, 6
Рабочий объем, л	12,981

Система питания

Вместимость топливного бака, л	1300 л
--------------------------------	--------

Электрооборудование

Напряжение, В	24
Аккумуляторы, В/А*ч	2x12/240

Сцепление

Тип	диафрагменное, однодисковое мод. MFZ 430
Привод	гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач

Тип	Автоматизированная, 12-ти ступенчатая
-----	---------------------------------------

Задний мост

Подвеска	Пневматическая, с электронной системой управления ECAS
----------	--

Главная передача

Тип	гипоидная
Передаточное отношение	2,313

Тормоза

Привод	Электропневматический (EBS),
--------	------------------------------

	С системой курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR)
Тип	дисковые (передние и задние)
Колеса и шины	
Тип колес	дисковые
Тип шин	радиальные, бескамерные
Размер обода	9,00-22,5
Размер шин	315/70 R22,5
Кабина	
Тип	с ровным полом
Исполнение	высокая, с двумя спальными местами
Подвеска	4-х точечная, пружинная
Седельно-сцепное устройство	
Тип ССУ	с 2 степенями свободы, литое
Диаметр сцепного шкворня, мм	50,8 (2")
Высота ССУ, мм	1150
Дополнительно, в базовой комплектации	
Датчик нагрузки на ведущую ось	+
Предпусковой подогреватель двигателя	+
Мультимедийная система (БИС)	+
Система мониторинга транспорта (ИТИС)	+
Насос опрокидывания кабины	Гидравлический, механический
Радиоподготовка: антенна и два динамика	+
Центральный замок с дистанционным управлением с ключа зажигания	+
Кнопка включения двигателя Start/Stop	+
Электростеклоподъемники	+
Электропривод зеркал с обогревом	+
Кондиционер	+
Круиз-контроль	+
Автономный отопитель	+
Электронный стояночный тормоз	+
Цифровой тахограф	+
Люк на крыше с электроприводом	+
Мультифункциональный руль	+
Регулировка рулевой колонки	По высоте и наклону
Розетка 12 в и 24 В	+
Сиденье водителя с обогревом на пневмоподвеске	+

* технически допустимая масса