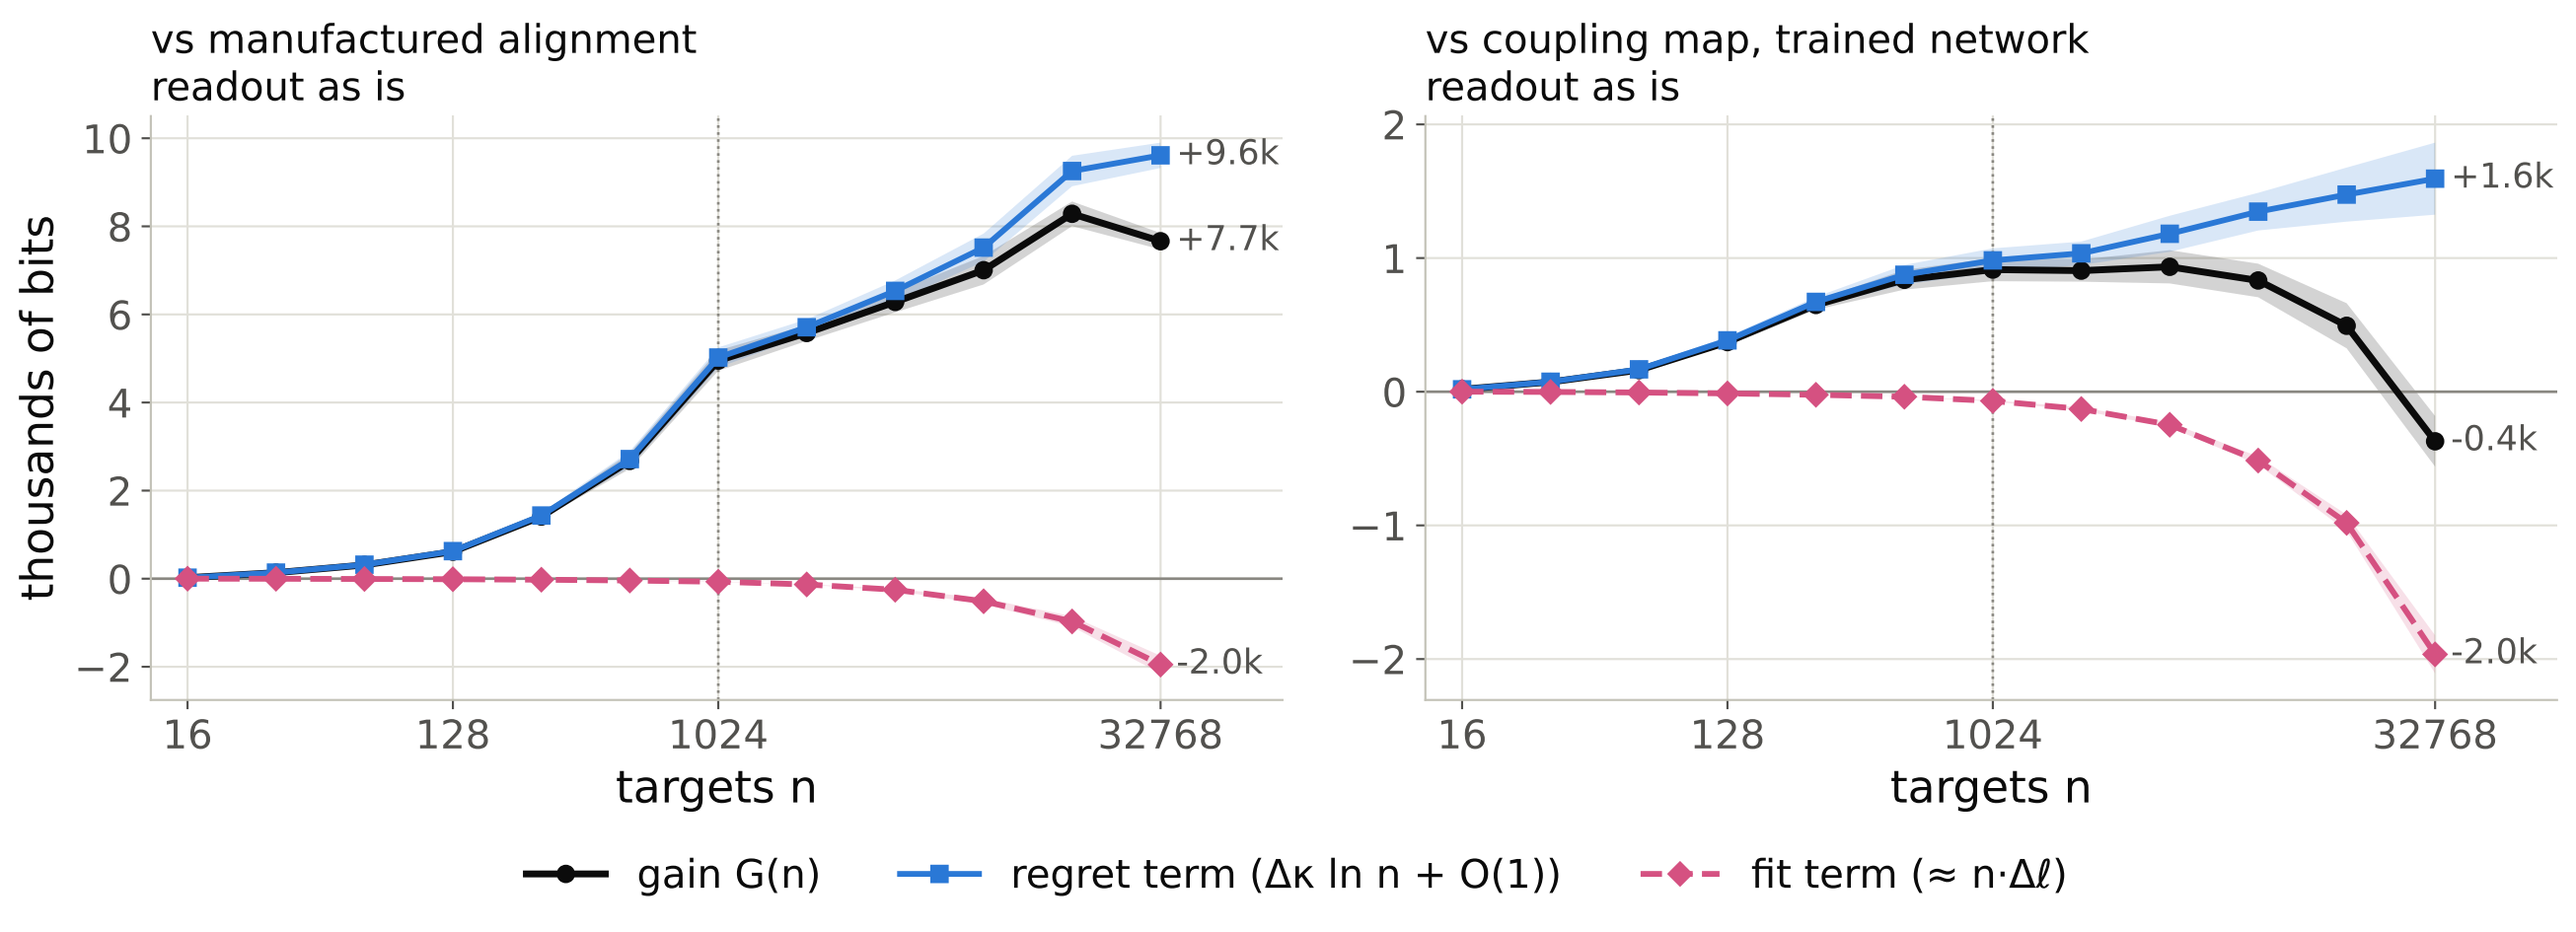
vs manufactured alignment
readout as is
thousands of bits
10
8
6
4
2
0
−2
+9.6k
+7.7k
-2.0k
16
128
1024
32768
targets n
vs coupling map, trained network
readout as is
2
1
0
−1
−2
+1.6k
-0.4k
-2.0k
16
128
1024
32768
targets n
gain G(n)
regret term (Δκ ln n + O(1))
fit term (≈ n·Δℓ)