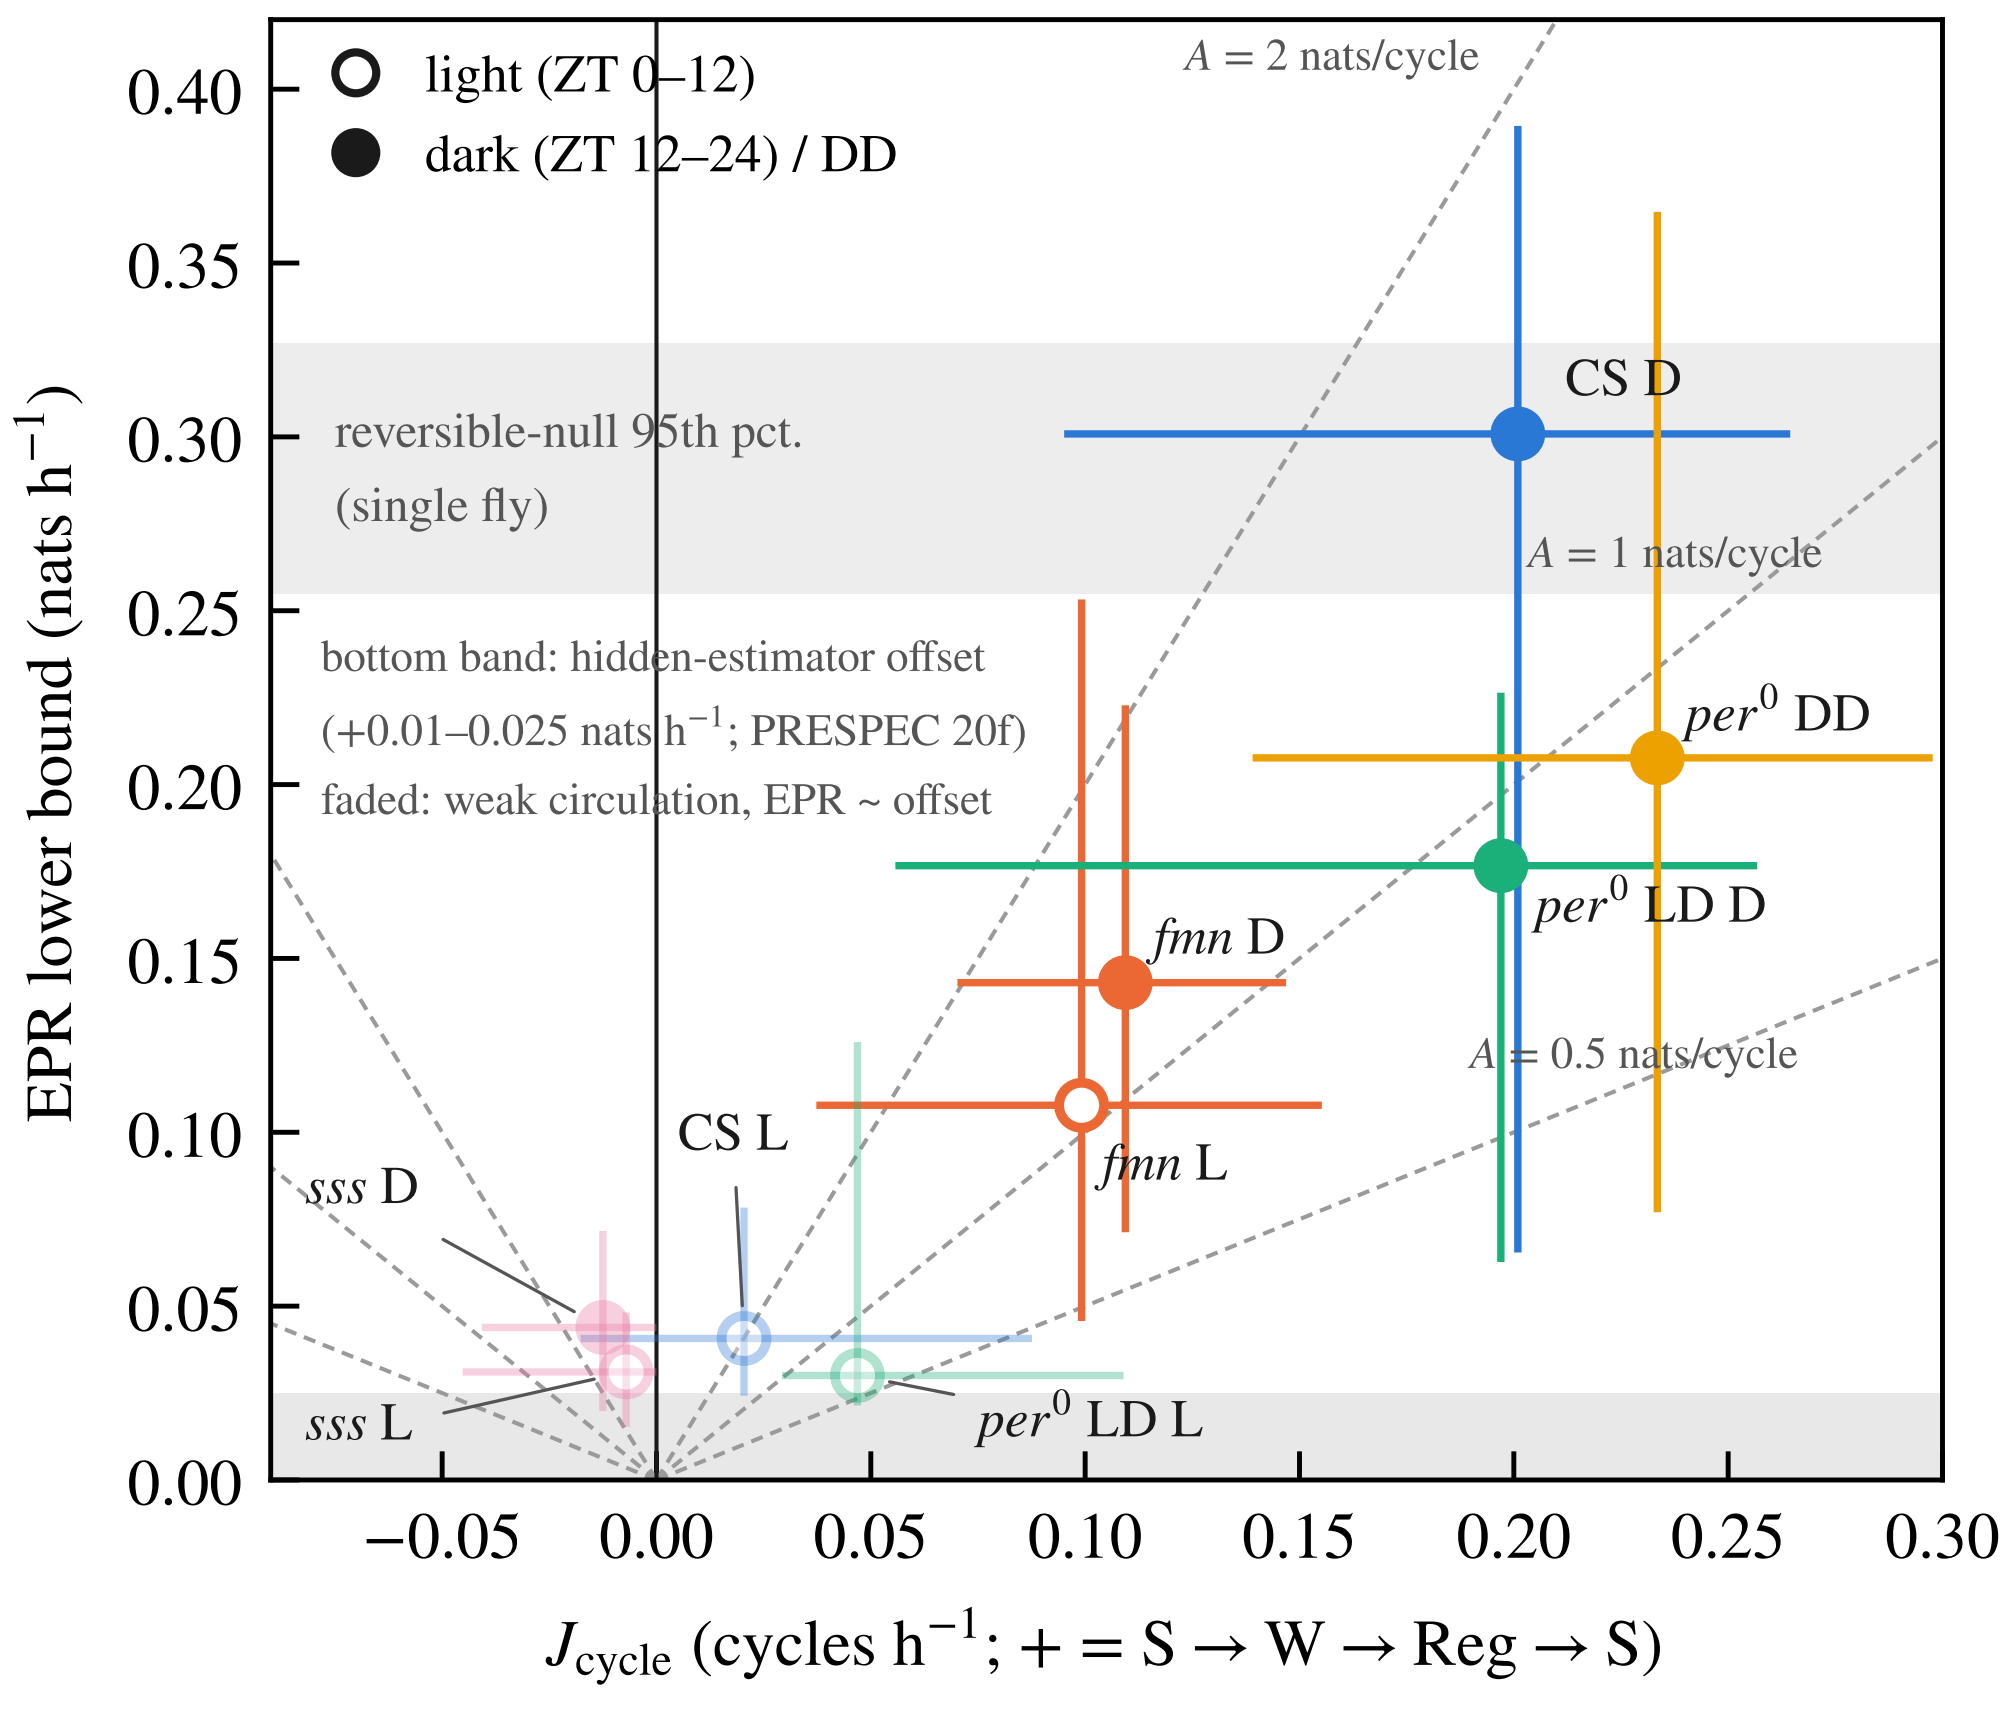
light (ZT 0–12)
dark (ZT 12–24) / DD
A = 2 nats/cycle
A = 1 nats/cycle
A = 0.5 nats/cycle
reversible-null 95th pct.
(single fly)
bottom band: hidden-estimator offset
(+0.01–0.025 nats h^{-1}; PRESPEC 20f)
faded: weak circulation, EPR ~ offset
CS D
per^0 DD
per^0 LD D
fmn D
fmn L
CS L
sss D
sss L
per^0 LD L
EPR lower bound (nats h^{-1})
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
J_{cycle} (cycles h^{-1}; + = S → W → Reg → S)