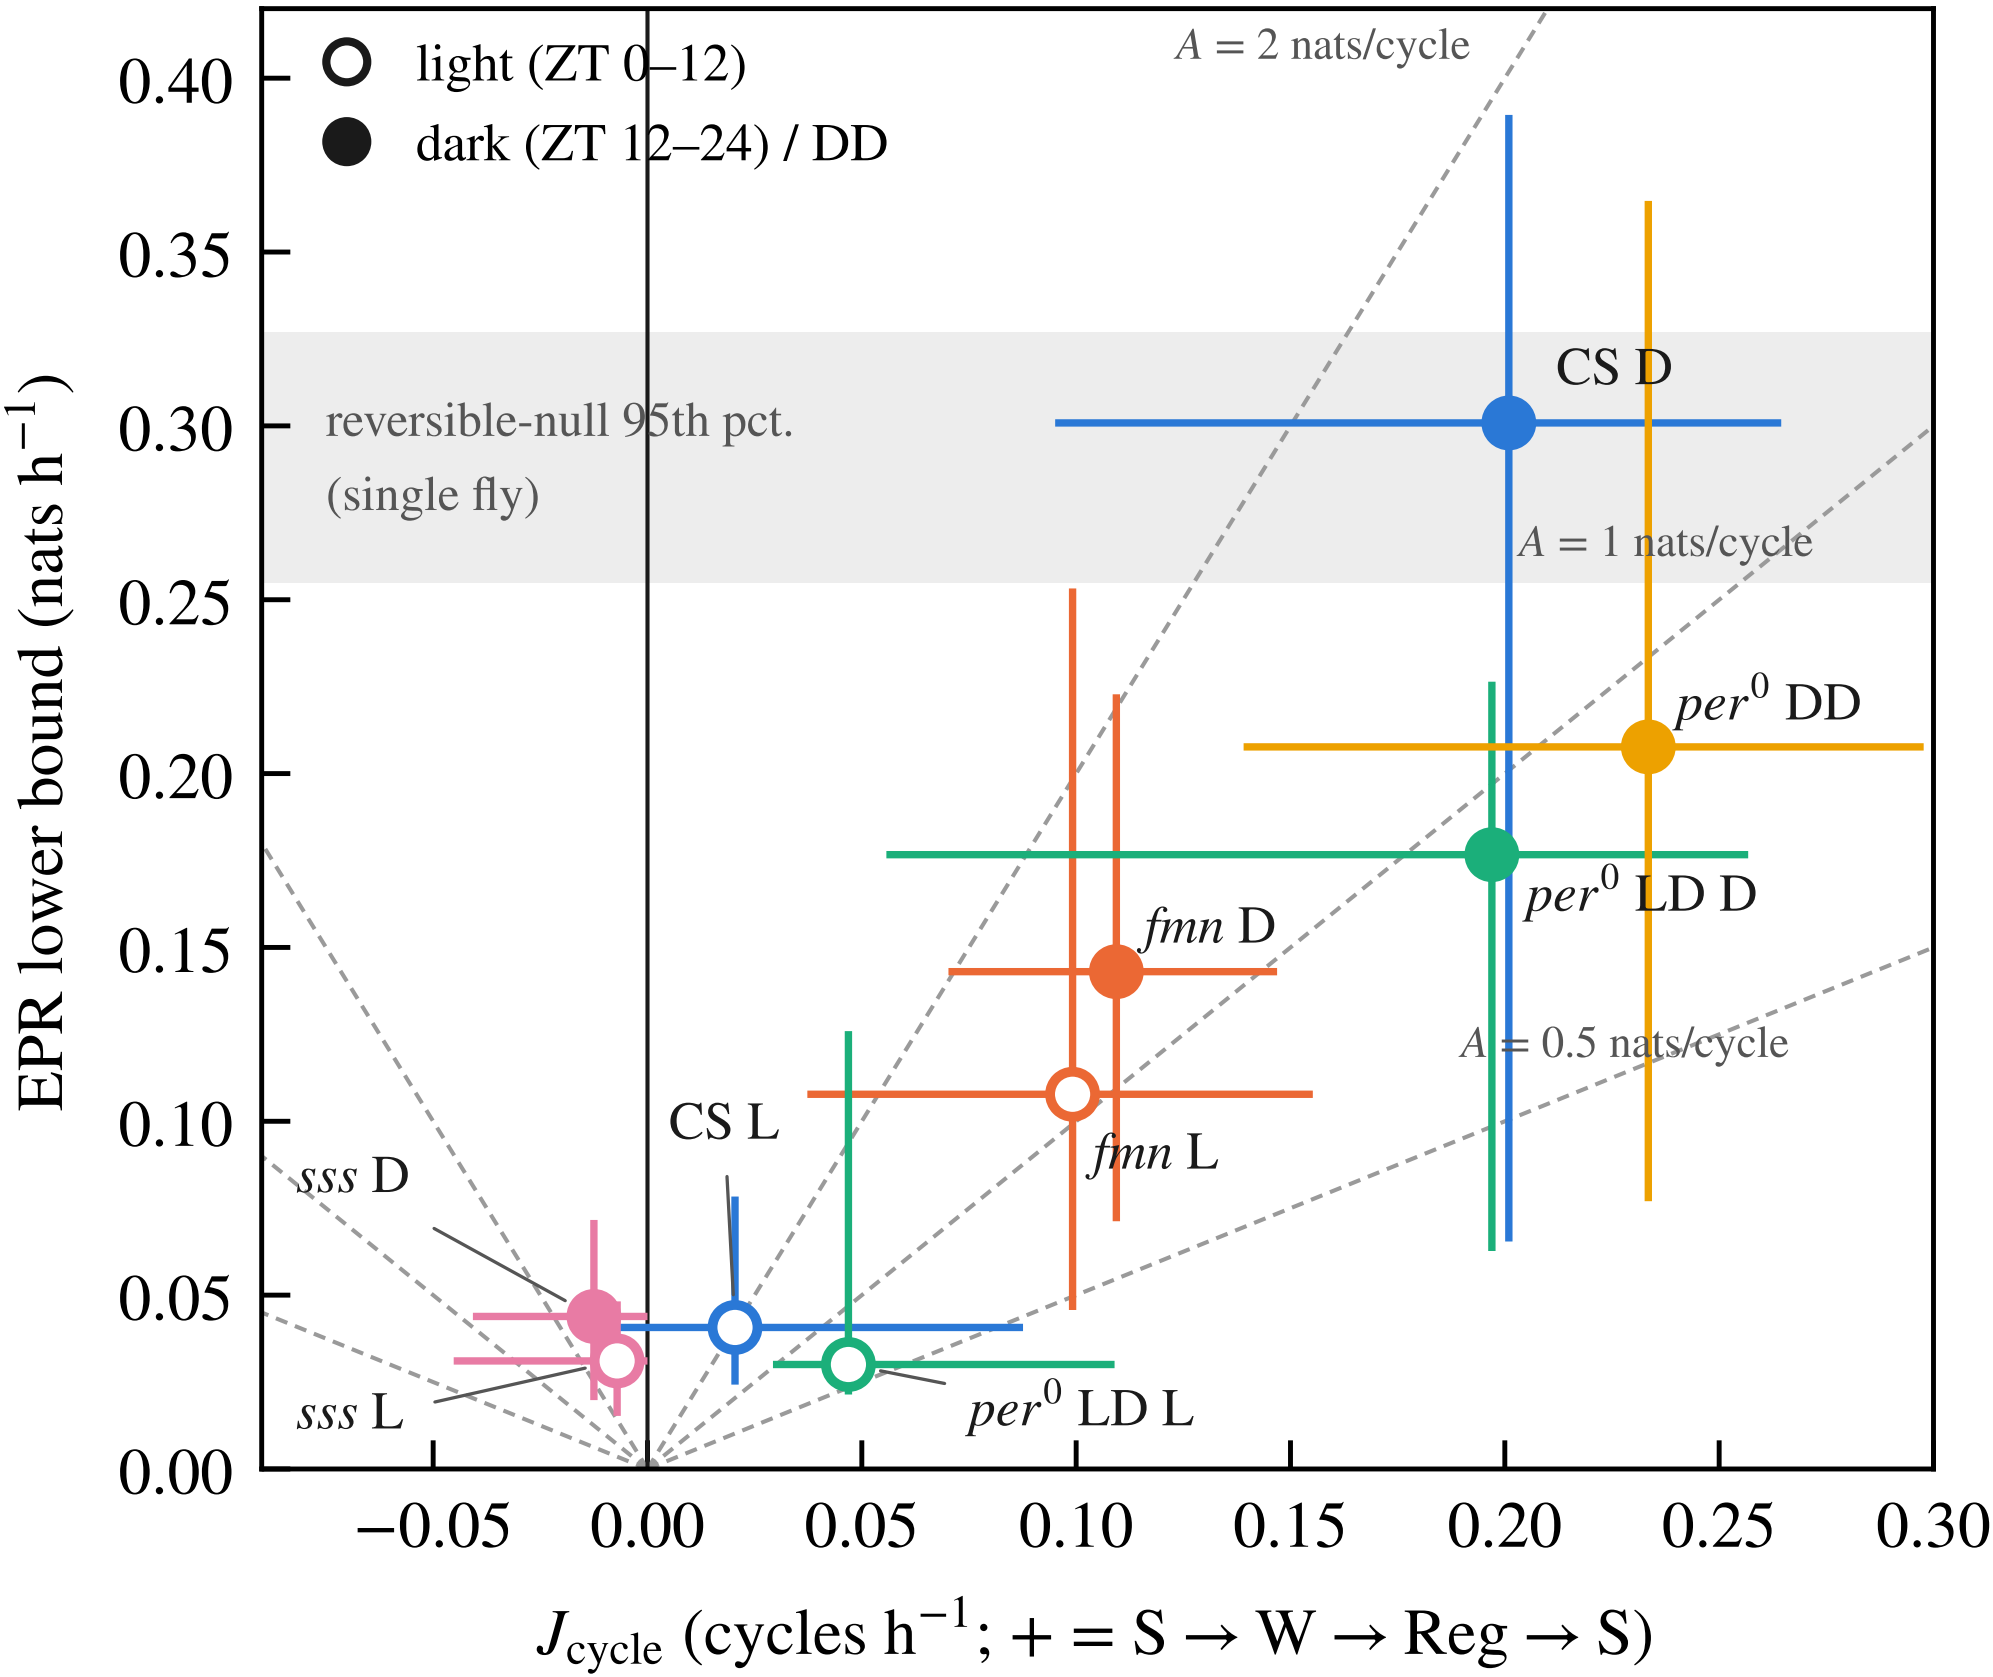
light (ZT 0–12)
dark (ZT 12–24) / DD
A = 2 nats/cycle
A = 1 nats/cycle
A = 0.5 nats/cycle
reversible-null 95th pct.
(single fly)
CS D
per⁰ DD
per⁰ LD D
fmn D
fmn L
CS L
sss D
sss L
per⁰ LD L
EPR lower bound (nats h⁻¹)
J_cycle (cycles h⁻¹; + = S → W → Reg → S)
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30