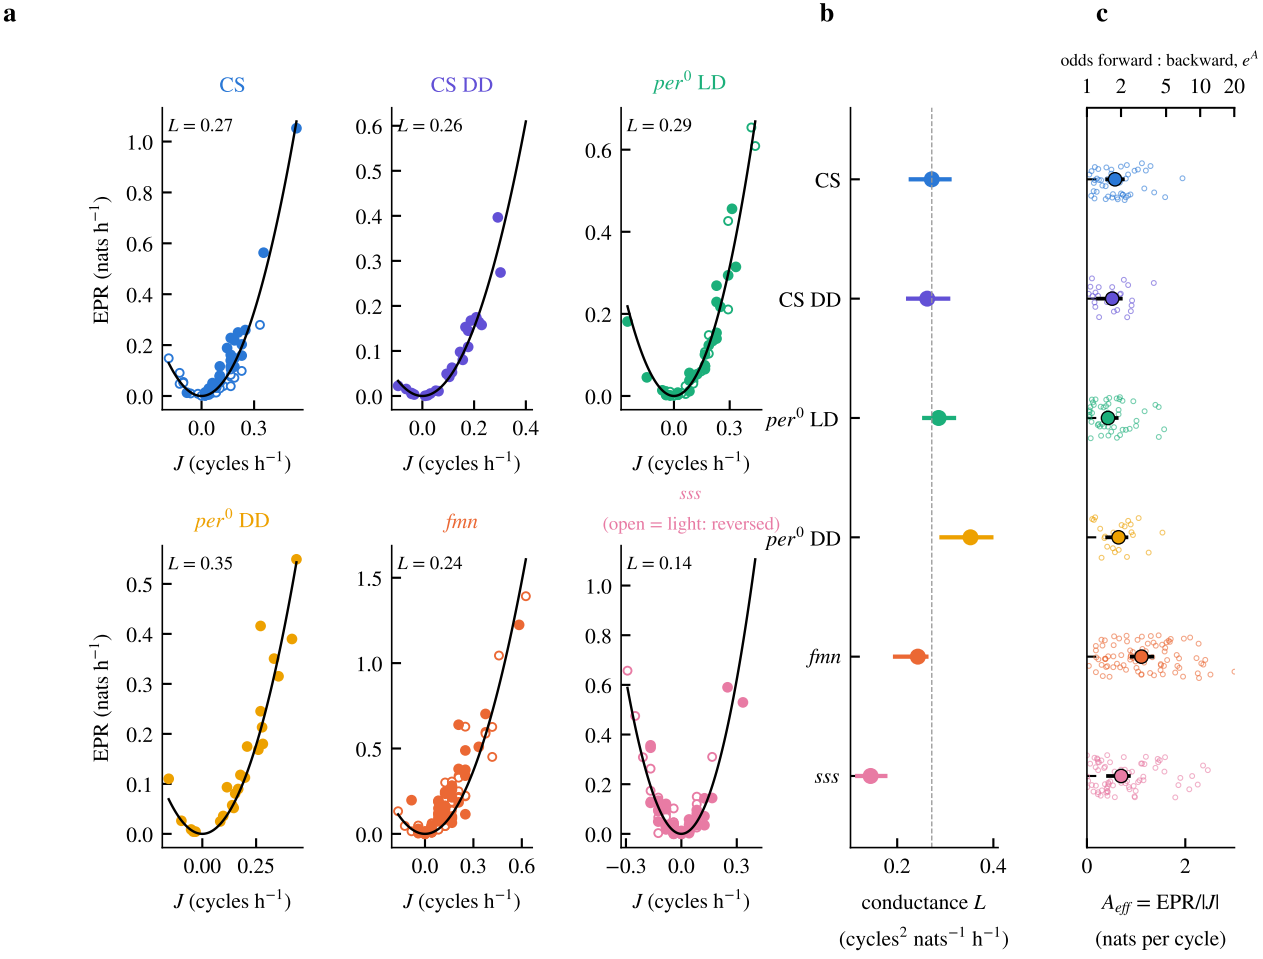
a
b
c
CS
CS DD
per0 LD
per0 DD
fmn
sss
(open = light: reversed)
L = 0.27
L = 0.26
L = 0.29
L = 0.35
L = 0.24
L = 0.14
EPR (nats h−1)
J (cycles h−1)
conductance L
(cycles2 nats−1 h−1)
odds forward : backward, eA
1 2 5 10 20
Aeff = EPR/|J|
(nats per cycle)