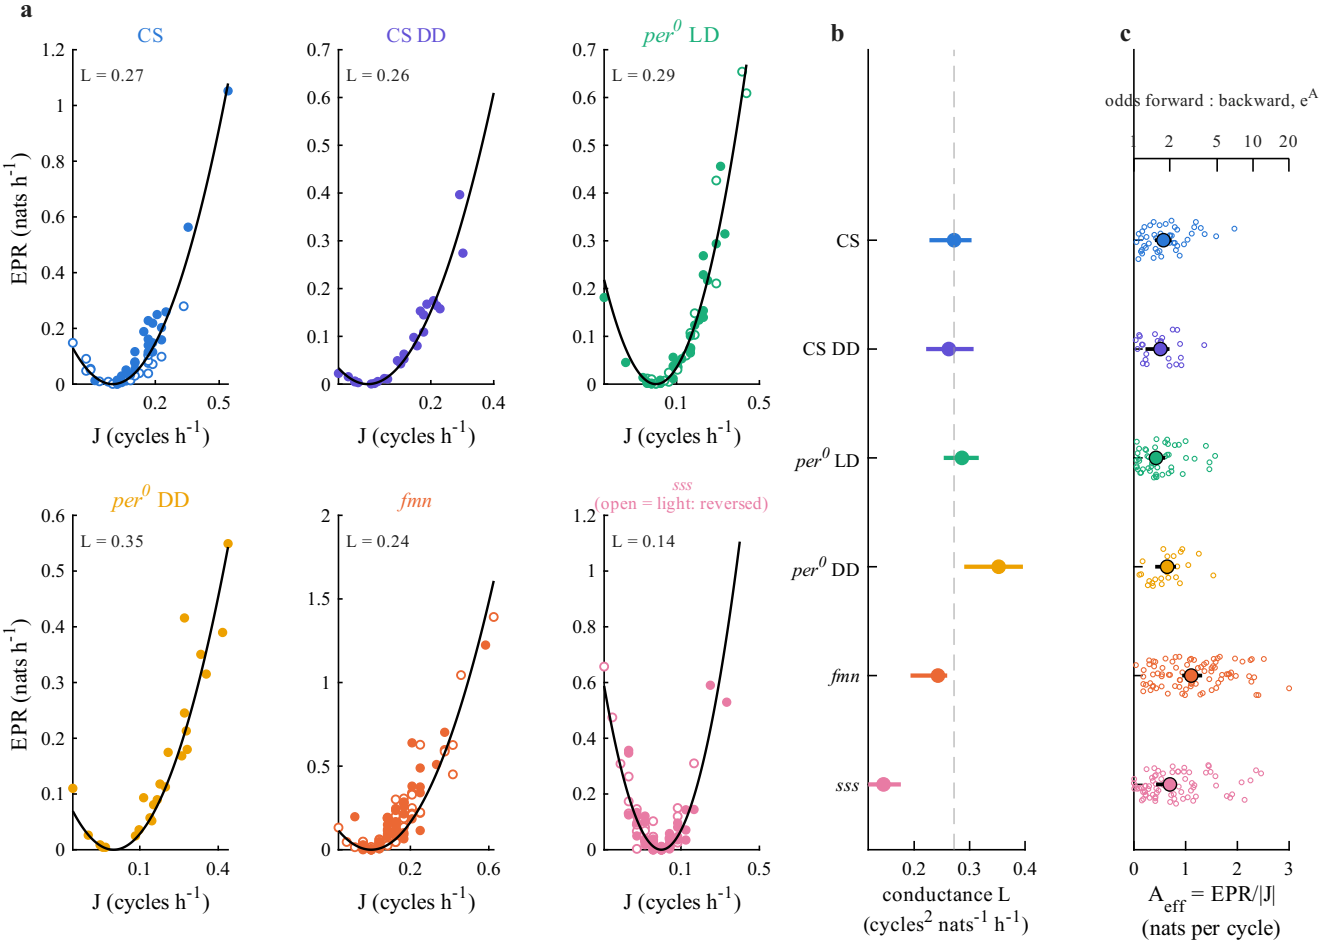

a
CS
L = 0.27
CS DD
L = 0.26
per0 LD
L = 0.29
per0 DD
L = 0.35
fmn
L = 0.24
sss
(open = light: reversed)
L = 0.14
EPR (nats h-1)
J (cycles h-1)
b
CS
CS DD
per0 LD
per0 DD
fmn
sss
conductance L
(cycles2 nats-1 h-1)
c
odds forward : backward, eA
1
2
5
10
20
Aeff = EPR/|J|
(nats per cycle)