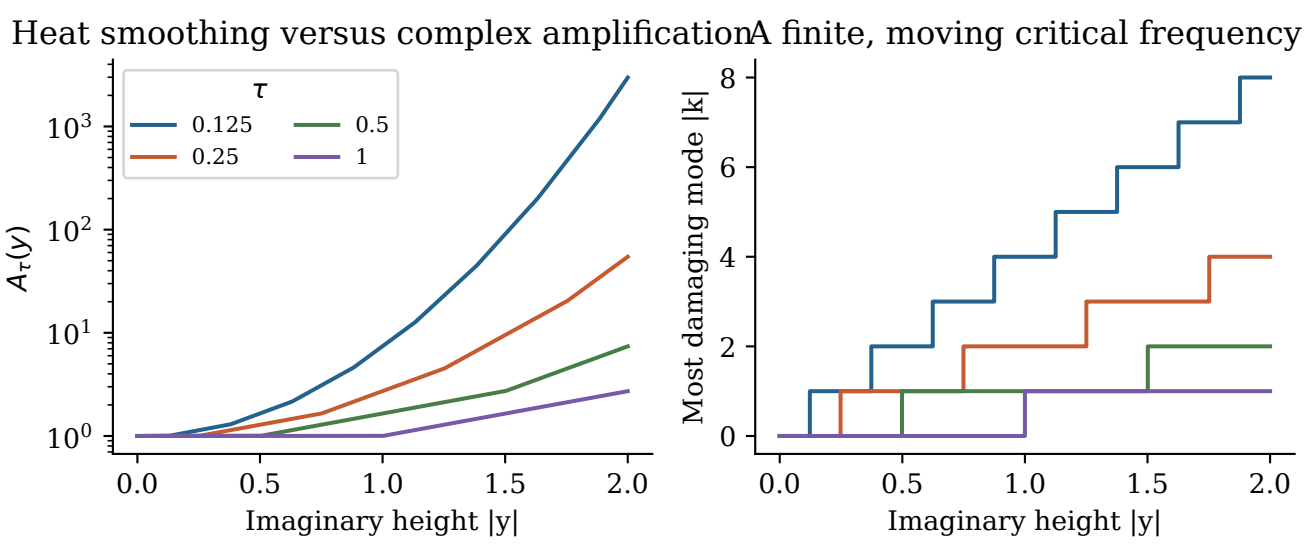
Heat smoothing versus complex amplification
A finite, moving critical frequency
τ
0.125
0.25
0.5
1
$A_\tau(y)$
10^0
10^1
10^2
10^3
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Imaginary height |y|
Most damaging mode |k|
0
2
4
6
8
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Imaginary height |y|