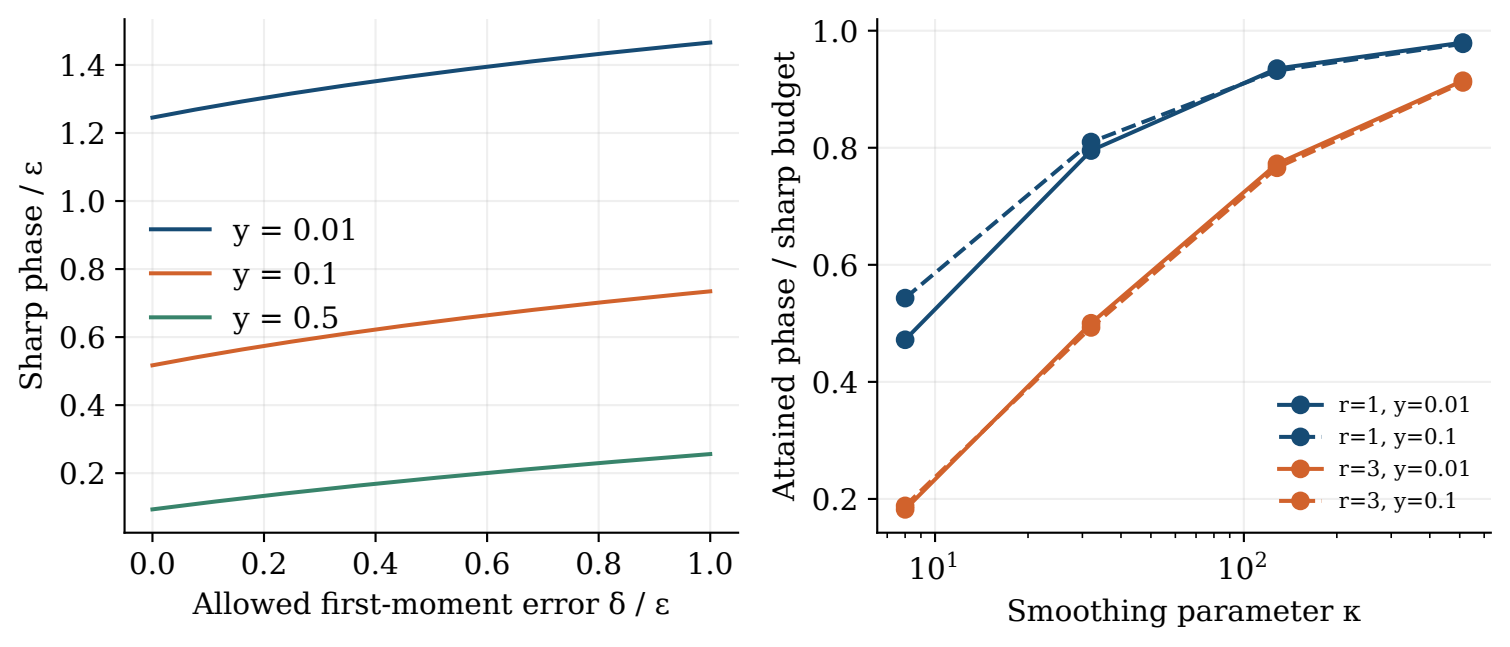
Sharp phase / ε
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
y = 0.01
y = 0.1
y = 0.5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Allowed first-moment error δ / ε
Attained phase / sharp budget
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
r=1, y=0.01
r=1, y=0.1
r=3, y=0.01
r=3, y=0.1
10^1
10^2
Smoothing parameter κ