


LingBot-VLA　8×910B1 实测 profiling 与 MoE 优化实验

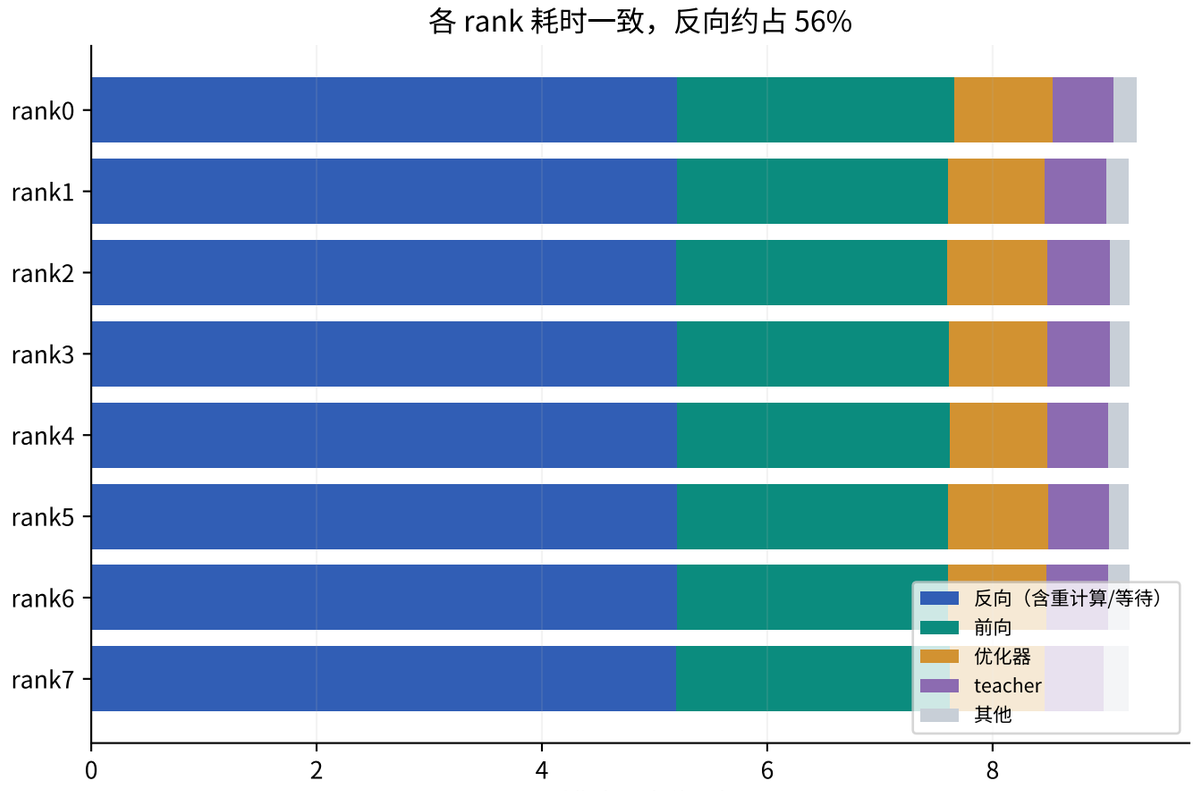

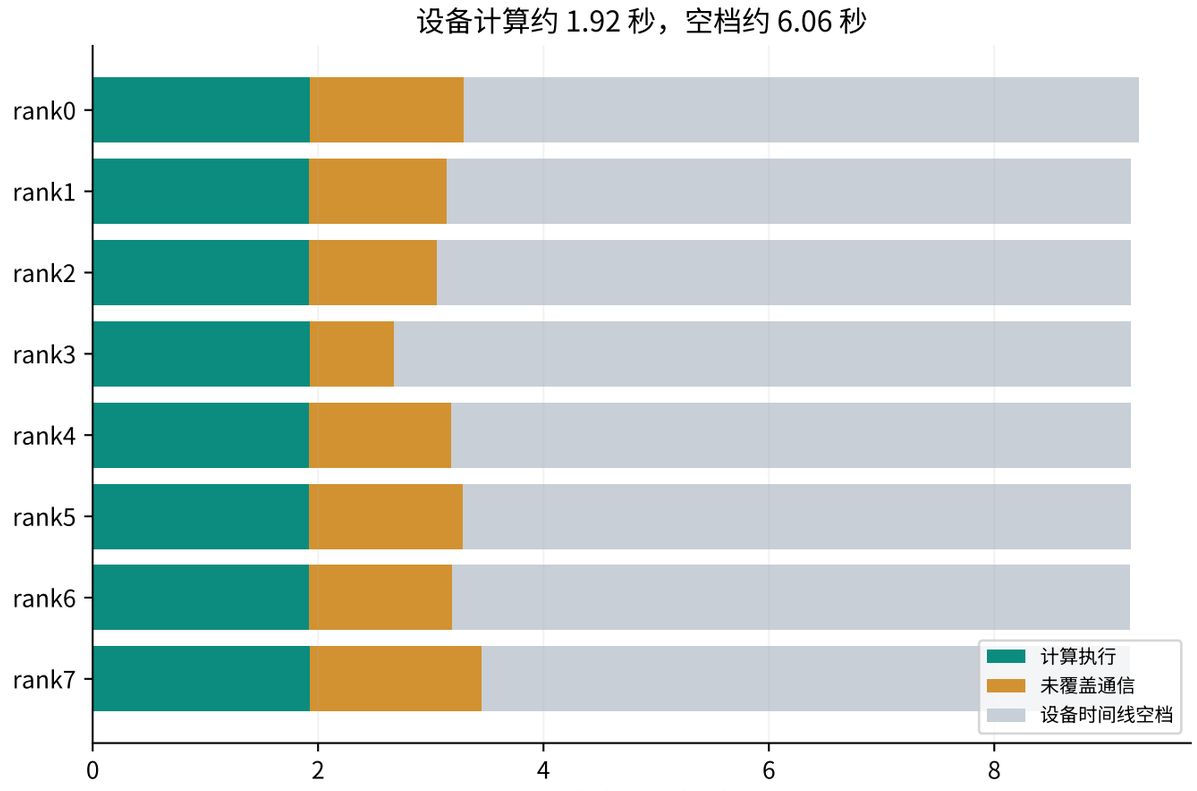

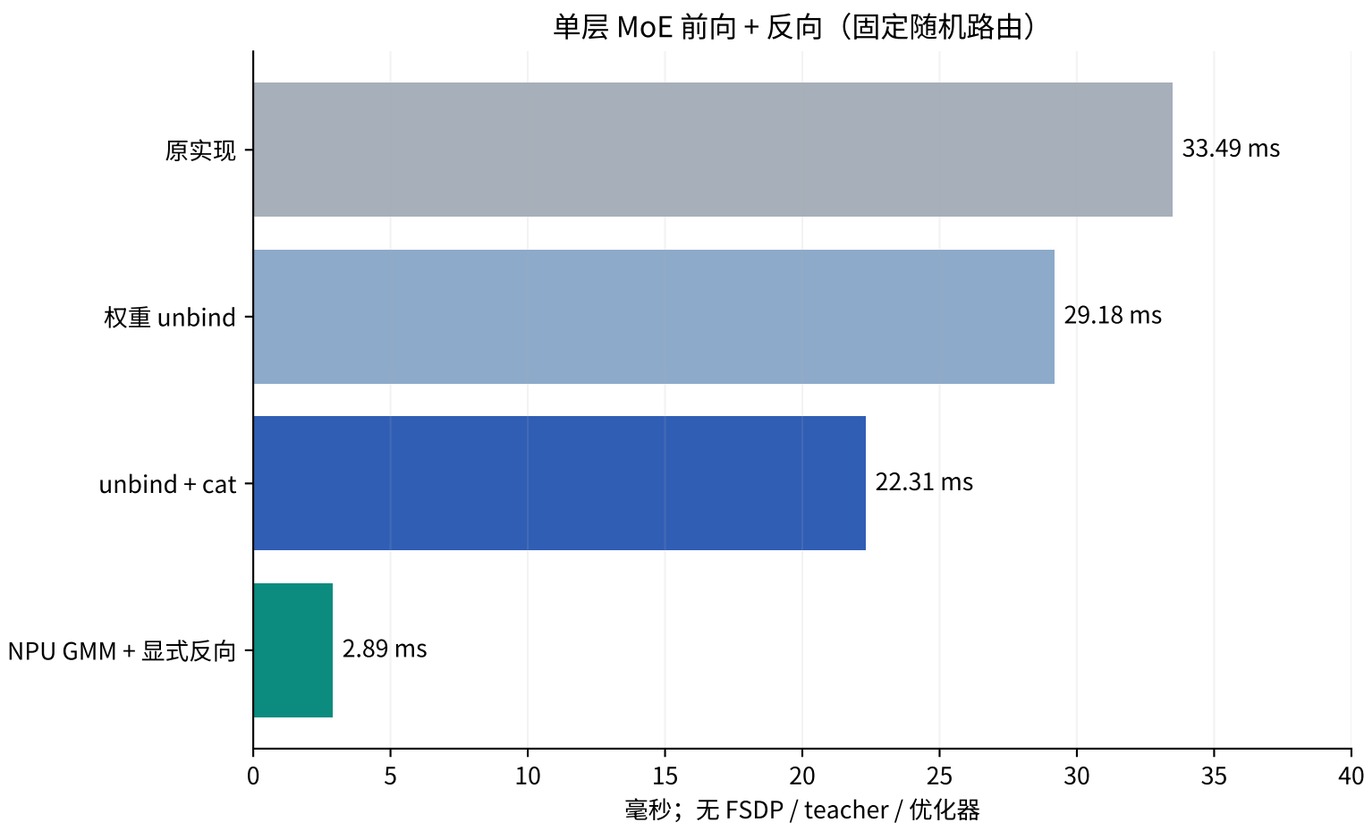

采集与验证范围

- 相同训练配置：8 卡 × micro 12，global 96
- 共跑 20 步，每 rank 采集第 13–16 步
- 无采集时 7.11 s/步；采集时 9.26 s/步
- profiler 带来约 30% 耗时扰动
- MoE 的前向与重计算合计约 2.48 s/步
- GMM 原型验证了随机、变化路由和空专家
- 梯度最大相对 L2 误差 < 2e-4

固定路由单层加速约 11.6 倍，不能外推整轮训练。

下一步：验证 8 卡 FSDP、重计算、显存和恢复。