Computer Graphics

第4回： アニメーションの基礎 I

情報学部 情報学科 情報メディア専攻
清水 哲也

今日の内容

1. アニメーションと時間
2. `setup()` と `draw()`
3. フレームと離散時間
4. 位置と速度によるアニメーション
5. 画面端の処理
6. ランダムなアニメーション
7. パラメータを変化させるアニメーション
8. 演習

I. Animation

アニメーションと時間

静止画からアニメーションへ

これまでのプログラムでは，**1枚の静止画** を描いていました．

アニメーションでは，

> 時間の経過に応じて
> 少しずつ異なる画像を連続して表示する

必要があります．

アニメーションとは

アニメーションは，

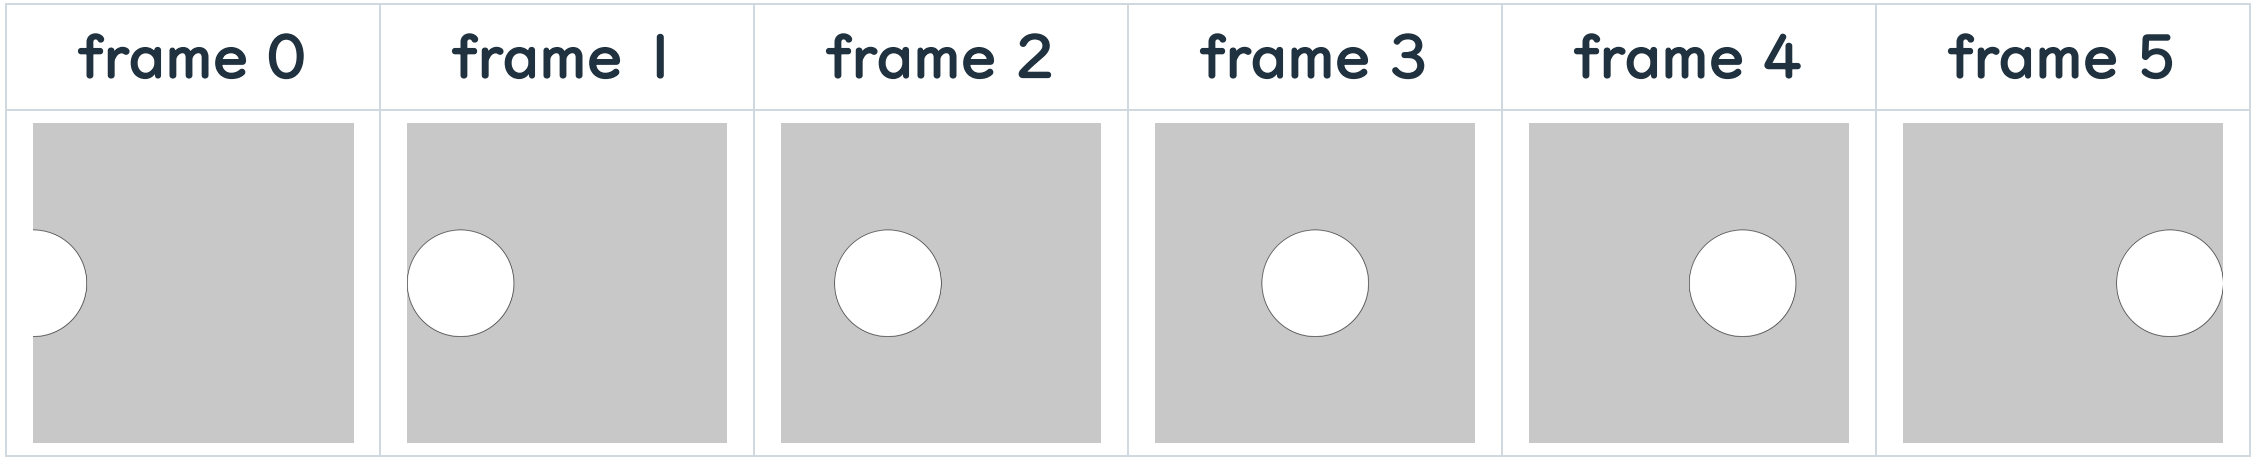
静止画の連続

として考えることができます．

```
Frame 0 → Frame 1 → Frame 2 → Frame 3 → …
```

各Frameでは少しずつ図形の状態が変化します．

アニメーションとは



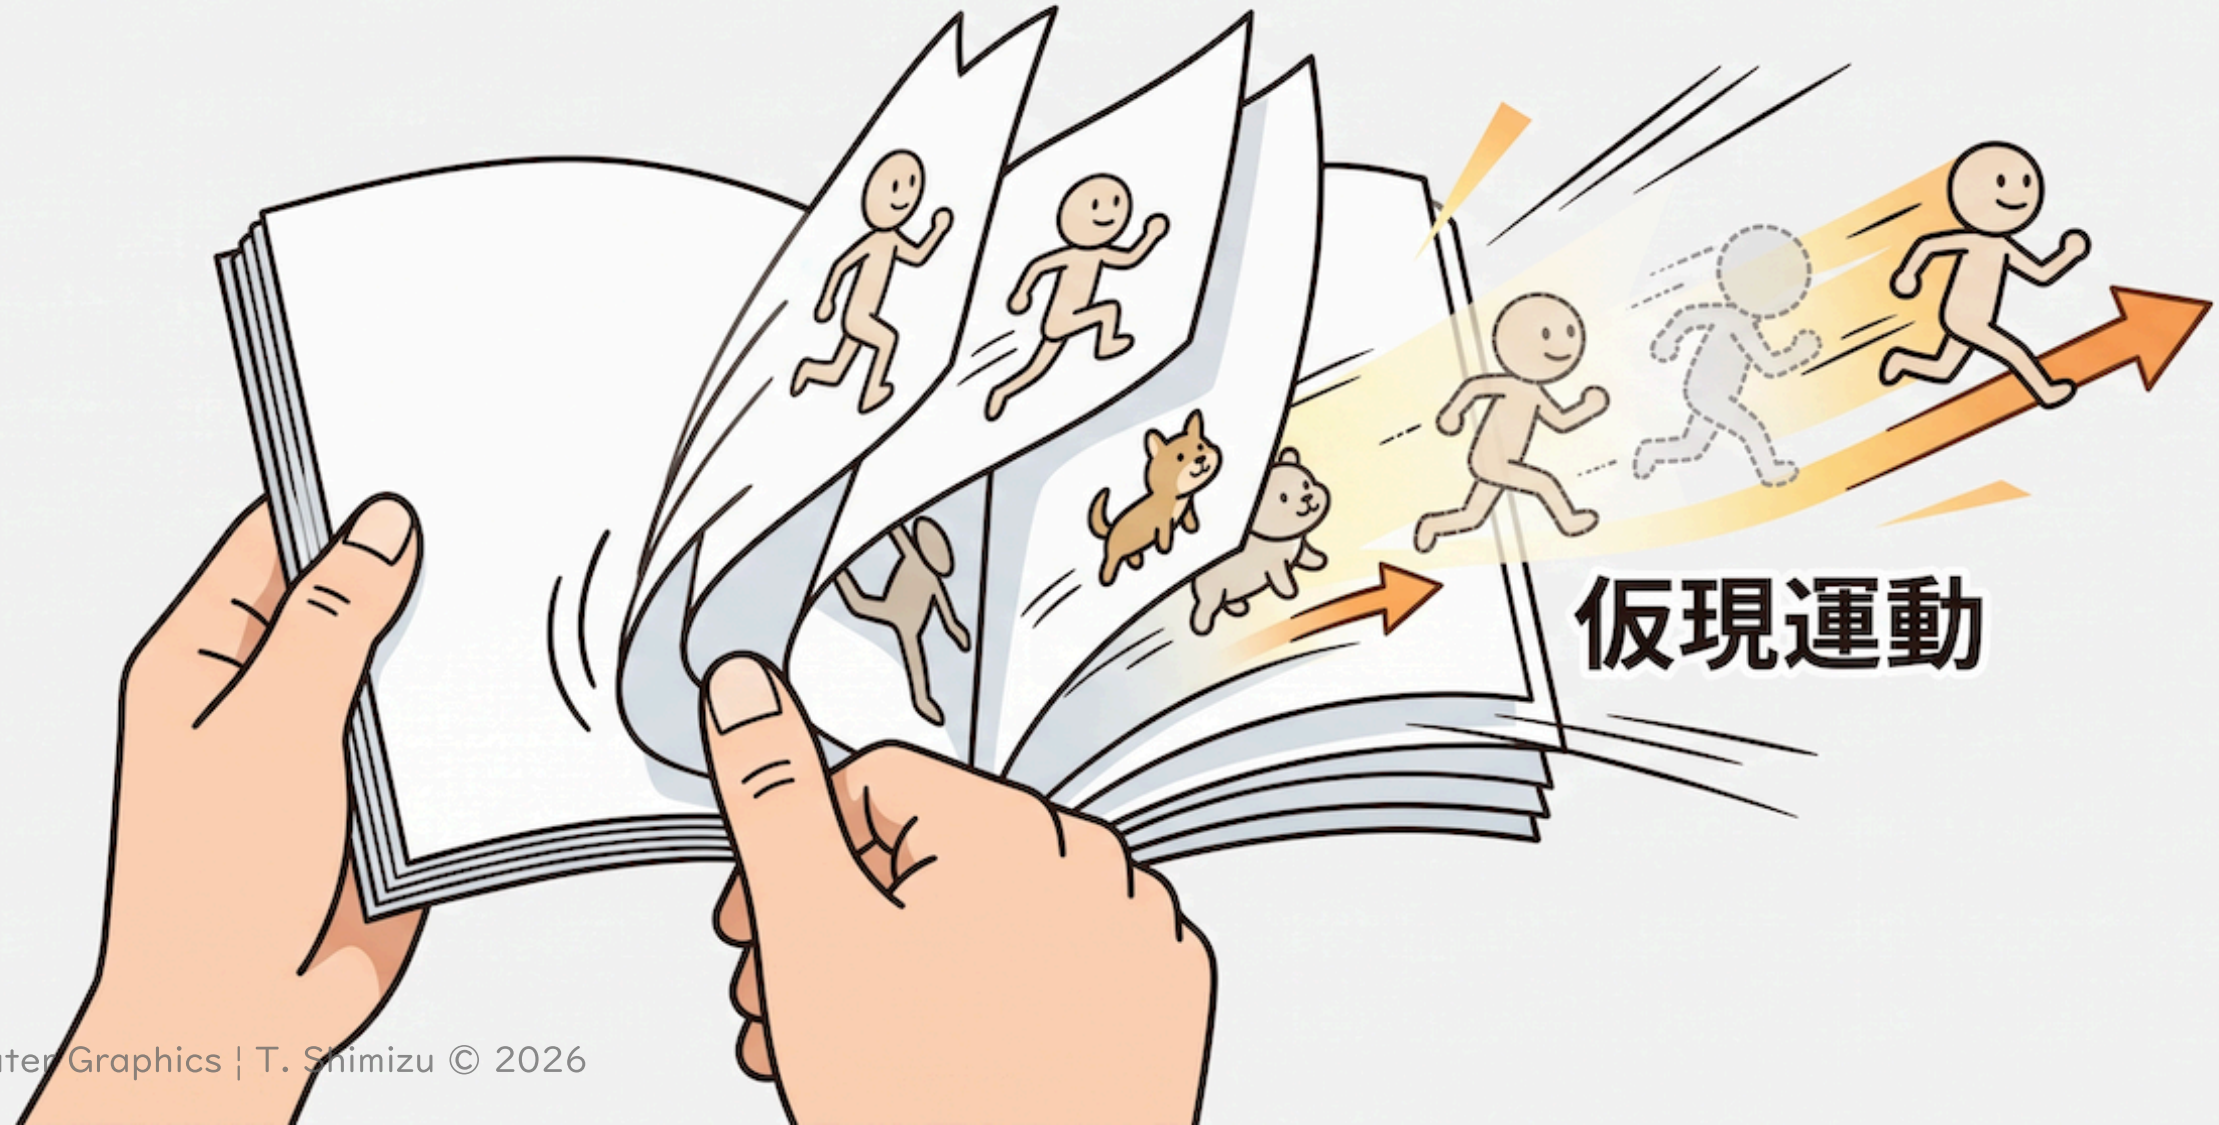
パラパラ漫画

アニメーションの基本的な考え方は，**パラパラ漫画**と同じです．

1枚ごとの画像は静止していますが，

短い時間間隔で連続して表示すると 動いているように見えます．

パラパラ漫画と仮現運動



時間という新しい要素

静止画では，

$$(x, y)$$

だけで図形の位置を表せます．

アニメーションでは，位置が時間によって変化するので，

$$x = x(t)$$
$$y = y(t)$$

と考えます．

時間の関数としての位置

例えば，右方向へ一定速度で移動する物体は，以下のように表せます．

$$x(t) = x_0 + vt$$

ここで，

- x_0：初期位置
- v：速度
- t：時間

です．

CGアニメーションでは，この数式をプログラムとして実装します．

Animation = State + Time

アニメーションでは，

```
現在の状態
      ↓
時間を進める
      ↓
状態を更新
      ↓
描画
```

を繰り返します．

つまり，**状態の更新**が重要です．

2. Processing

`setup()` と `draw()`

Processingの時間構造

Processingでは，

```
void setup() {

}
```

と

```
void draw() {

}
```

を使ってアニメーションを作ります．

setup()

```
void setup() {
  size(600, 400);
}
```

`setup()` は，**プログラム開始時に 1 回だけ**実行されます．

主に，

- 画面サイズ
- 初期値
- 描画モード
- フレームレート

などを設定します．

draw()

```
void draw() {

}
```

`draw()` は，**プログラムが動作している間，繰り返し実行**されます．

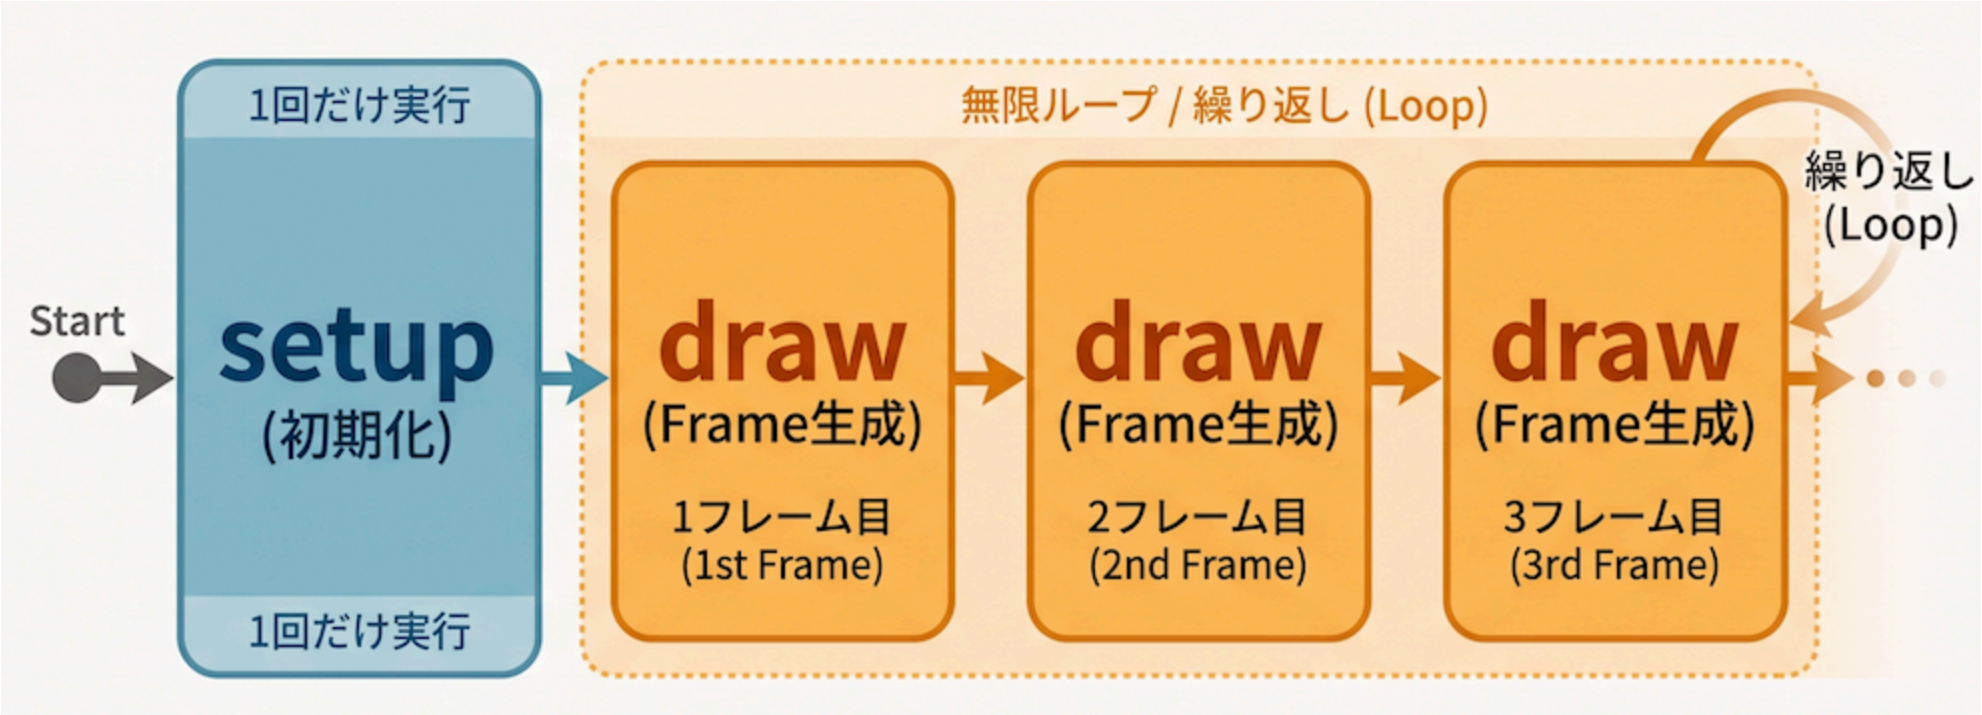
この繰り返しによってアニメーションを作ります．

実行の流れ

```
START
  ↓
setup()
  ↓
draw()
  ↓
draw()
  ↓
draw()
  ↓
  …
```

`setup()` は1回，`draw()` は繰り返し実行されます．

実行の流れ


1回だけ実行
setup
(初期化)
1回だけ実行
Start
無限ループ / 繰り返し (Loop)
draw
(Frame生成)
1フレーム目
(1st Frame)
draw
(Frame生成)
2フレーム目
(2nd Frame)
draw
(Frame生成)
3フレーム目
(3rd Frame)
繰り返し
(Loop)

1回の `draw()` = 1 Frame

`draw()` が1回実行されるたびに,

1枚のFrame

が生成されると考えることができます.

```
draw() → Frame 0
draw() → Frame 1
draw() → Frame 2
draw() → Frame 3
```

描画の基本構造

アニメーションでは一般に,

```
void draw() {

  background(...);

  // 図形を描く
  ellipse(...);

  // 状態を更新する
  x = x + 1;
}
```

という処理を繰り返します.

なぜbackground()を書くのか

例えば,

```
background(255);
ellipse(x, 150, 50, 50);
```

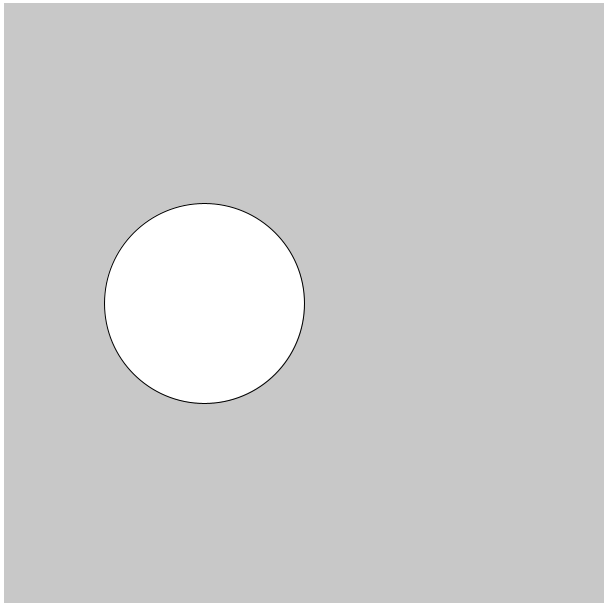
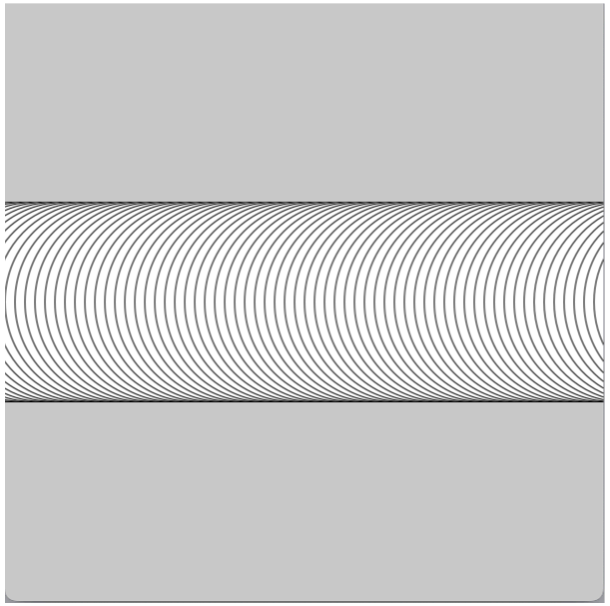
とすると,

各Frameで画面を一度消してから新しい位置に円を描きます.

background()がない場合

`background()` を書かないと，過去のFrameの描画結果が残ります．

そのため，**軌跡**のような表現になります．

backgroundあり	backgroundなし
	

描画と更新の順序

```
ellipse(x, 150, 50, 50);

x = x + 1;
```

では，

1. 現在の x で描画
2. x を更新

します．

つまり，x_nを描画したあと，x_{n+1}を計算します．

3. Frame & Time

フレームと離散時間

Frame

アニメーションを構成する
静止画 1 枚を**Frame**と呼びます.

Frame番号を

$$n = 0, 1, 2, 3, \ldots$$

とします.

Frame Rate

1秒間に表示するFrame数を**Frame Rate**と呼びます.

単位は

$$\text{fps}$$

です.

fps = frames per second

60 fps

60 fpsの場合，

1秒間に 60 Frame表示します．

したがって，Frame間の時間は

$$\Delta t = \frac{1}{60}$$

秒です．

約 $16.7\ \mathrm{ms}$です．

Frame Rateと時間間隔

Frame Rateをfとすると，Frame間隔は以下の式で表せます．

$$\Delta t = \frac{1}{f}$$

fps	Δt
10	0.1 s
30	0.0333 s
60	0.0167 s
120	0.00833 s

Processingの `frameRate()`

```
void setup() {
  size(600, 400);
  frameRate(30);
}
```

`frameRate()` を使って，目標Frame Rateを指定できます．

```
frameRate(30);
```

なら，約30fpsを目標にします．
デフォルトは，60fpsに設定されています．

離散時間

実際の時間 t は連続量ですが，コンピュータアニメーションでは

$$t_0, t_1, t_2, \ldots$$

という離散的な時間として扱います．

時刻とFrame番号

Frame間隔が一定なら，$t_n = n\Delta t$です．

60 fpsなら，

$$t_n = \frac{n}{60}$$

となります．

例えば60 Frame後($n = 60$)は，

$$t_{60} = 1$$

秒です．

連続時間と離散時間

連続時間

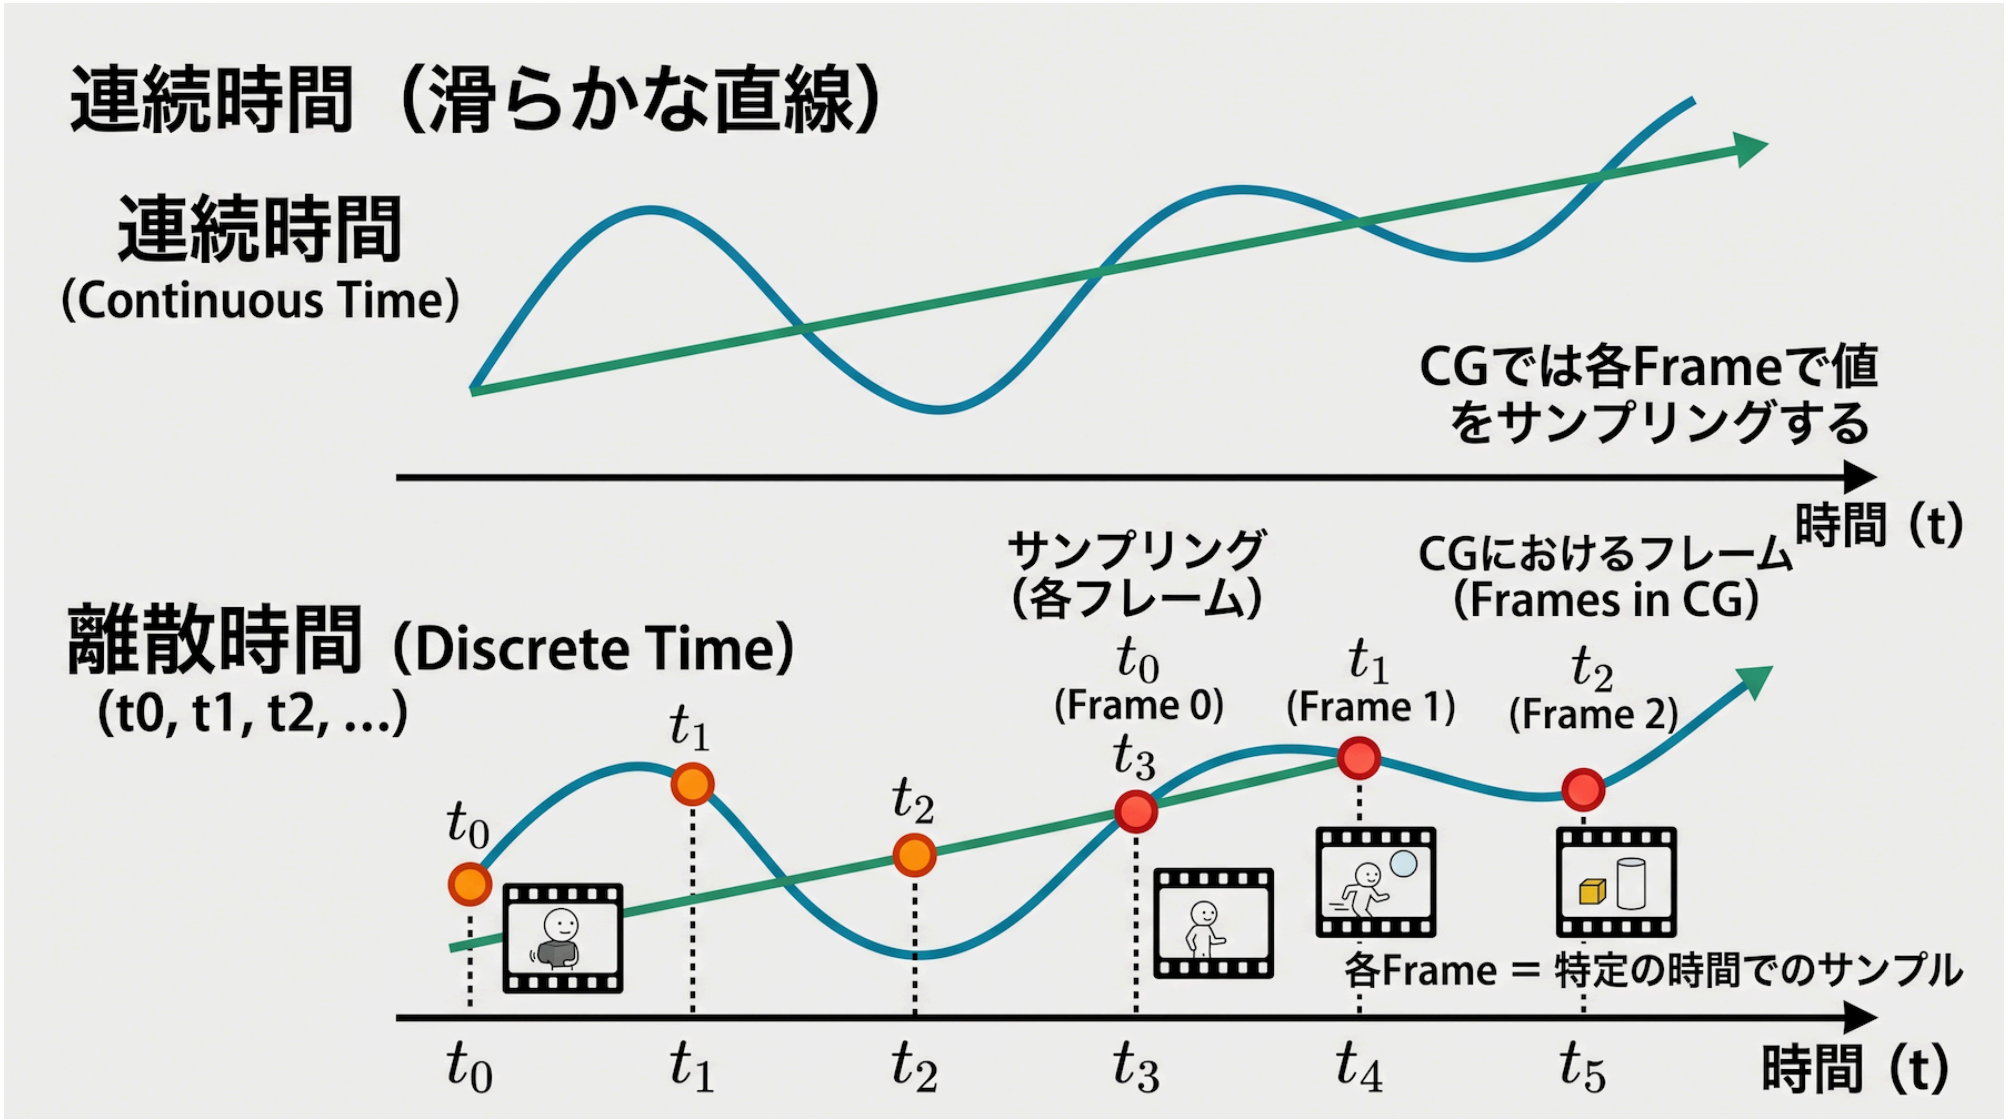
$$x(t) = x_0 + vt$$

離散時間

$$x_n$$

$$x_{n+1} = x_n + \Delta x$$

CGアニメーションでは，後者を繰り返し計算します．


連続時間（滑らかな直線）
連続時間
(Continuous Time)
CGでは各Frameで値
をサンプリングする
時間 (t)
離散時間 (Discrete Time)
(t0, t1, t2, ...)
サンプリング
(各フレーム)
CGにおけるフレーム
(Frames in CG)
t_0 (Frame 0)
t_1 (Frame 1)
t_2 (Frame 2)
t_3
各Frame = 特定の時間でのサンプル
t_0 t_1 t_2 t_3 t_4 t_5
時間 (t)

4. Motion

位置と速度によるアニメーション

最も単純な移動

```
float x = 0;

void draw() {

  background(255);

  ellipse(x, 150, 50, 50);

  x = x + 1;
}
```

各Frameで,

$$x \leftarrow x + 1$$

と更新しています.

漸化式として表す

このプログラムは，

$$x_{n+1} = x_n + 1$$

という**漸化式**です．

初期値を

$$x_0 = 0$$

とすると，

$$x_n = n$$

となります．

位置の時間変化

Frame番号 n に対して,

$$x_n = x_0 + n\Delta x$$

です.

これはFrame番号に対する**一次関数**です.

$x-n$グラフ

$$x_n = x_0 + n\Delta x$$

では，x は一定量ずつ増加します．

グラフにすると直線になります．

傾きは，

$$\Delta x$$

です．

例題 I | 右方向への移動

```
float x = 0;

void setup() {
  size(400, 300);
}

void draw() {

  background(255);

  ellipse(x, 150, 100, 100);

  x = x + 1;
}
```

円が左から右へ移動します.

速度を変数にする

```
float x = 0;
float xSpeed = 2;

void draw() {

  background(255);

  ellipse(x, 150, 50, 50);

  x = x + xSpeed;
}
```

これで移動量を変数として制御できます.

速度と位置

1 Frameあたりの移動量を

$$v$$

とすると,

$$x_{n+1} = x_n + v$$

です.

したがって,

$$x_n = x_0 + nv$$

となります.

pixel / frame

ここでの `xSpeed` は厳密には,

$$\text{pixel/frame}$$

です.

例えば,

```
xSpeed = 2;
```

なら,

1 Frameで2 pixel移動します.

fpsを考える

Frame Rateを f とすると，

1秒間の移動距離は

$$v_{\text{sec}} = v_{\text{frame}} \times f$$

です．

例えば，

$$2\ \text{pixel/frame}$$

で60 fpsなら，

$$120\ \text{pixel/s}$$

です．

Frame Rateによる違い

同じ

```
x = x + 2;
```

でも，

30 fps

$$60\ \mathrm{pixel/s}$$

60 fps

$$120\ \mathrm{pixel/s}$$

となります．

つまり，Frame単位の更新ではfpsによって見かけの速度が変化します．

時間を使った更新

物理的な速度を

$$v\ [\mathrm{pixel/s}]$$

とすると，

$$x_{n+1} = x_n + v\Delta t$$

と更新できます．

これは後の物理アニメーションでも重要な考え方です．

離散化

連続時間では,

$$\frac{dx}{dt} = v$$

です.

これをFrame単位に近似すると,

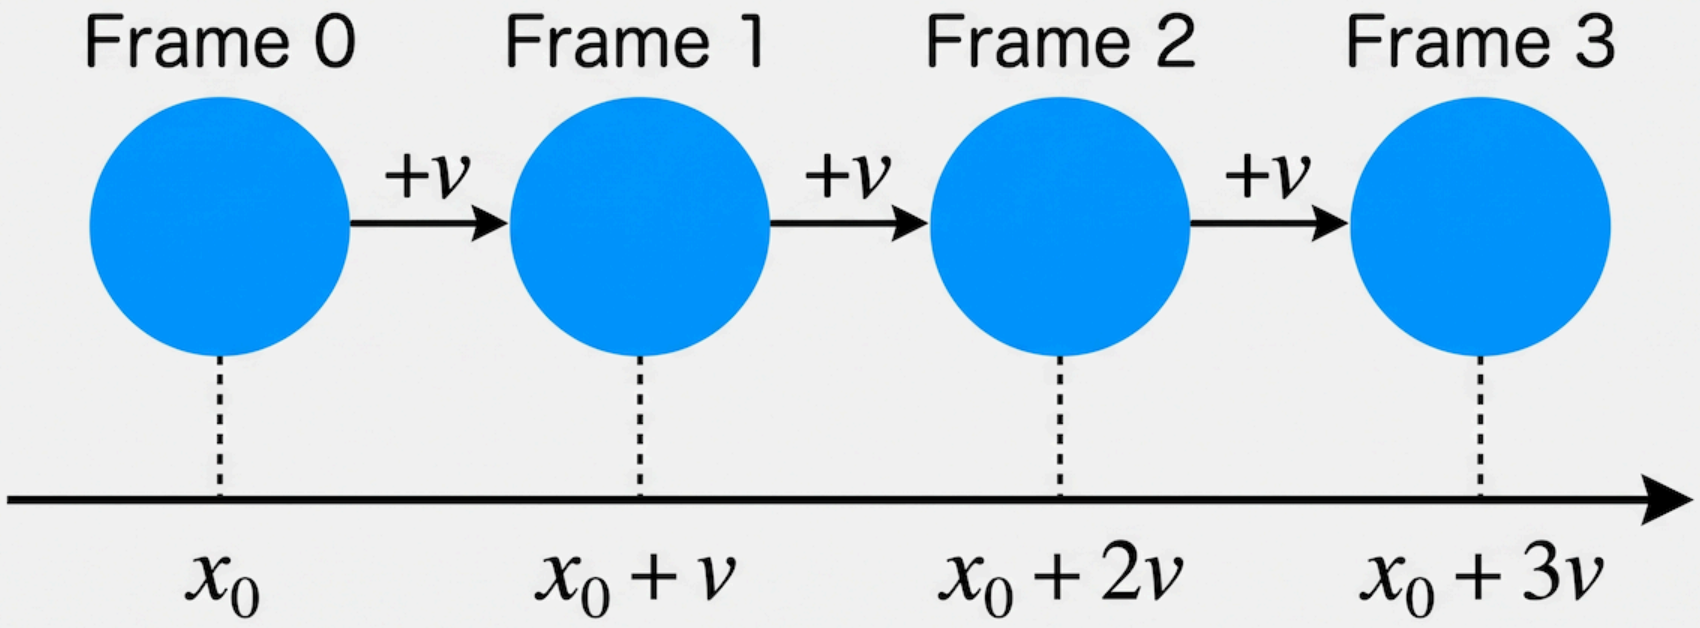
$$\frac{x_{n+1} - x_n}{\Delta t} \approx v$$

したがって,

$$x_{n+1} = x_n + v\Delta t$$

となります.

同じ円について



$$x_n = x_0 + nv$$

5. Boundary

画面端の処理

画面外へ出る

単純に

```
x = x + xSpeed;
```

とすると，円は最終的に画面外へ出てしまいます．

そこで，条件分岐を使います．

右端でリセットする

```
if (x > width) {
  x = 0;
}
```

これは，

$$x > W$$

ならば

$$x \leftarrow 0$$

とする処理です．

Piecewise Function

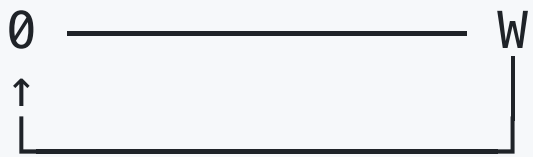
数学的には,

$$x_{n+1} = \begin{cases} x_n + v & x_n + v \leq W \\ 0 & x_n + v > W \end{cases}$$

という**区分関数**として考えられます.

周期的な空間として見る

右端を超えると左端に戻る動きは,



のように,

右端と左端が接続した空間

と考えることもできます.

moduloによる表現

数学的には,

$$x_{n+1} = (x_n + v) \bmod W$$

と書くことができます.

Processingでは,

```
x = (x + xSpeed) % width;
```

のような表現も可能です.

正方向・負方向

速度

$$v > 0$$

なら右方向，

$$v < 0$$

なら左方向へ移動します．

つまり，速度の**符号**が移動方向を表します．

例題2 | 方向を含む移動

```
float x;
float y;
float xSpeed;

void setup() {

  size(600, 480);

  noStroke();
  fill(0, 0, 255);

  x = random(width);
  y = height / 2;

  xSpeed = random(-10, 10);
}
```

移動とリセット

```
void draw() {

  background(255);

  ellipse(x, y, 40, 40);

  x = x + xSpeed;

  if (x > width) {
    x = 0;
  }

  if (x < 0) {
    x = width;
  }
}
```

状態遷移として考える

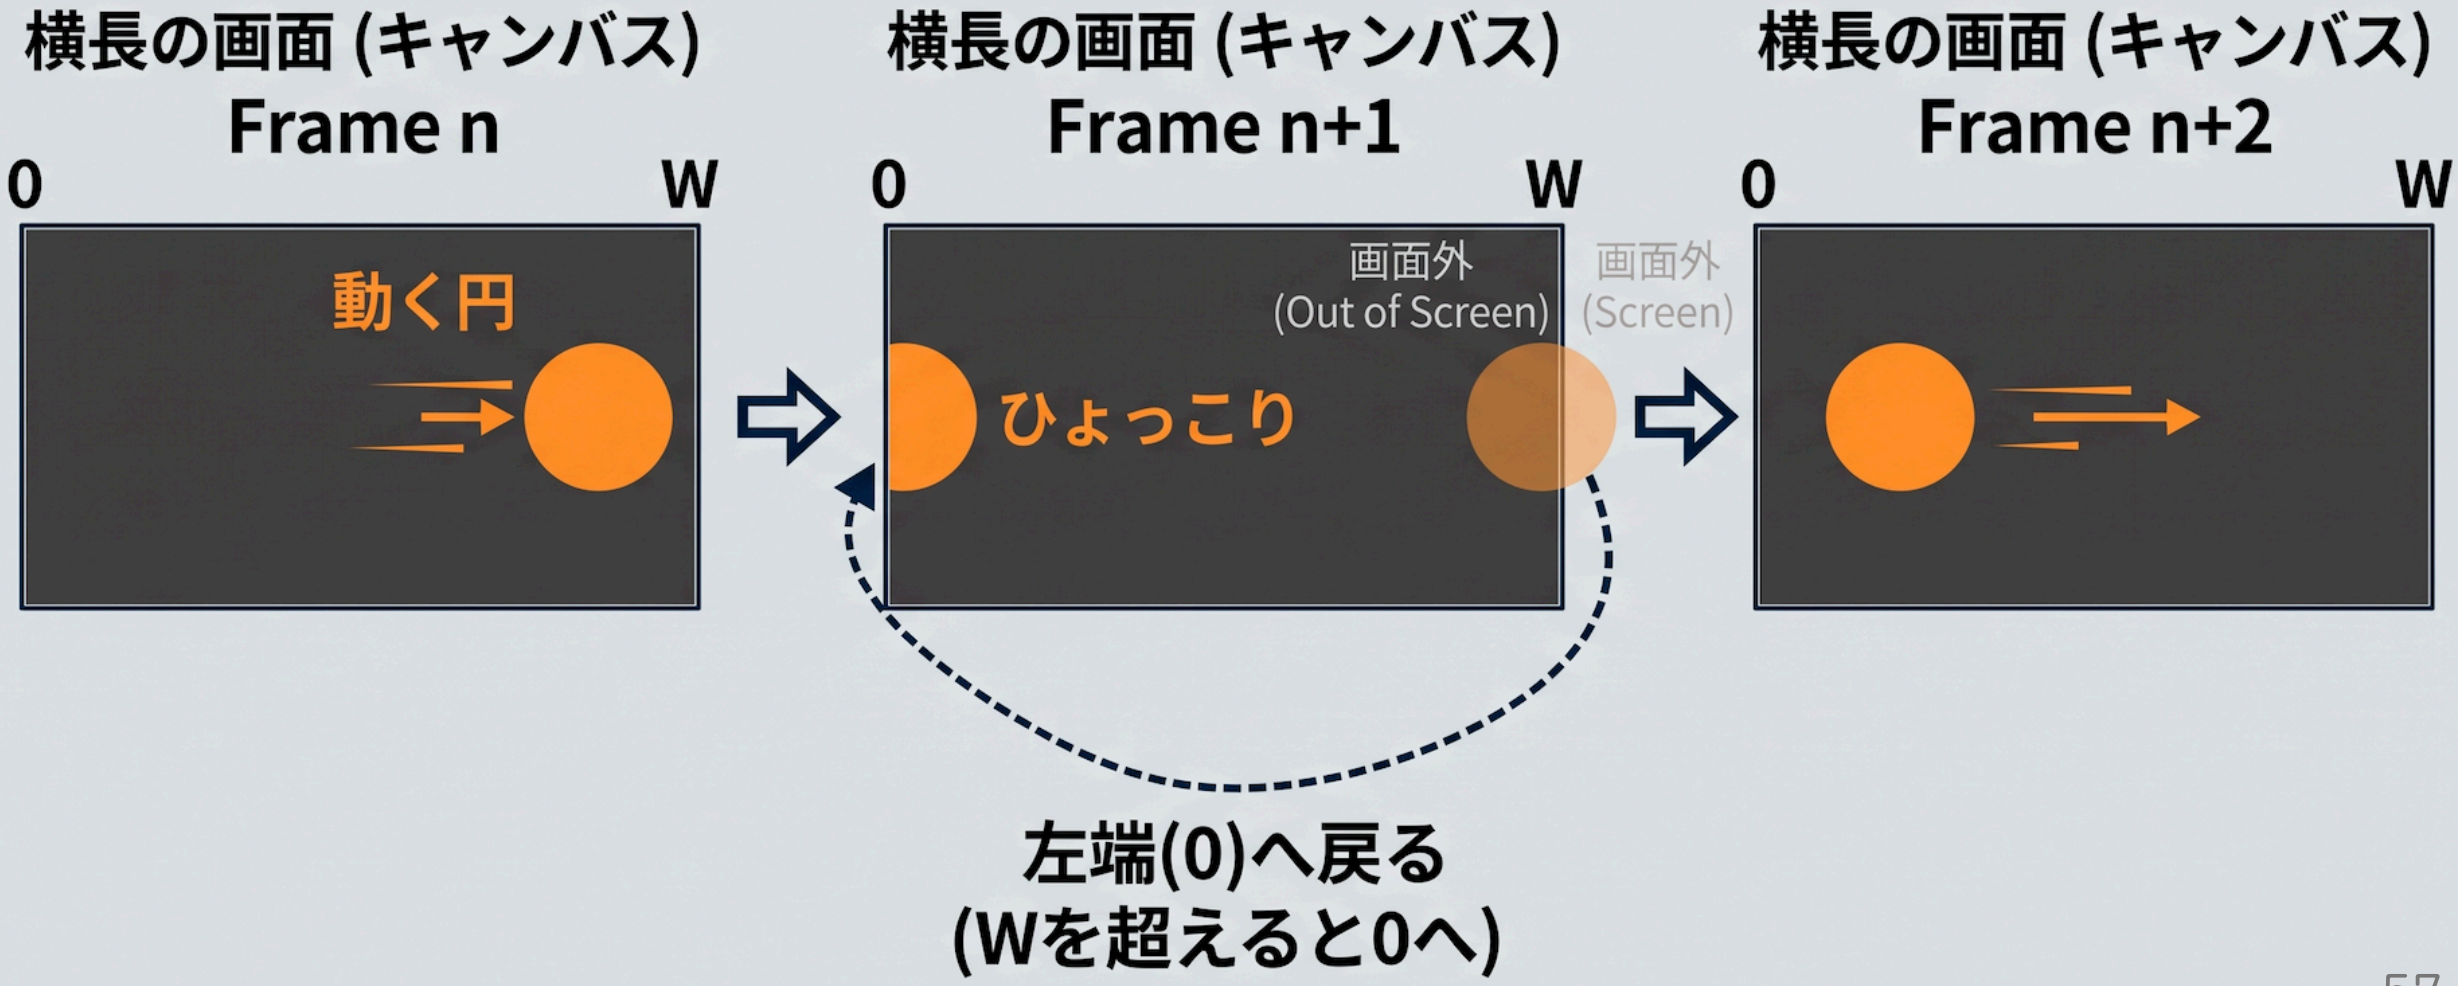
1 Frameごとに，x_nからx_{n+1}へ状態が変化します．

```
x_n
 ↓
移動
 ↓
境界判定
 ↓
x_(n+1)
```

これを**状態遷移**と考えることができます．

右端を超えたら左端に戻る動き (Processing)

3つの連続するフレーム (Frame n, n+1, n+2)



6. Randomness

ランダムなアニメーション

random()

Processingでは,

```
random(a, b);
```

を使って,

$$a \leq X < b$$

の範囲の乱数を生成できます.

確率変数として考える

```
float x = random(width);
```

は，

$$X \sim U(0, W)$$

と考えることができます．

U は**一様分布**を表します．

2次元のランダム位置

```
float x = random(width);
float y = random(height);
```

では,

$$X \sim U(0, W)$$
$$Y \sim U(0, H)$$

となります.

画面内のランダムな位置

$$(X, Y)$$

を生成しています.

例題3 | ランダムな位置と色

```
void setup() {

  size(400, 400);

  noStroke();
  background(0);
}

void draw() {

  fill(random(256), random(256), random(256));

  ellipse(random(width), random(height), 50, 50);
}
```

色も確率変数

RGB値について，

$$R \sim U(0, 256)$$
$$G \sim U(0, 256)$$
$$B \sim U(0, 256)$$

とすると，

毎Frame異なる色を生成できます．

`background()` を書かない

この例では `draw()` 内で

```
background(0);
```

を実行しないため，過去の円が画面に残ります．

Frameを重ねることで，**時間的な蓄積**が生まれます．

Frameごとの確率過程

Frame n ごとに,

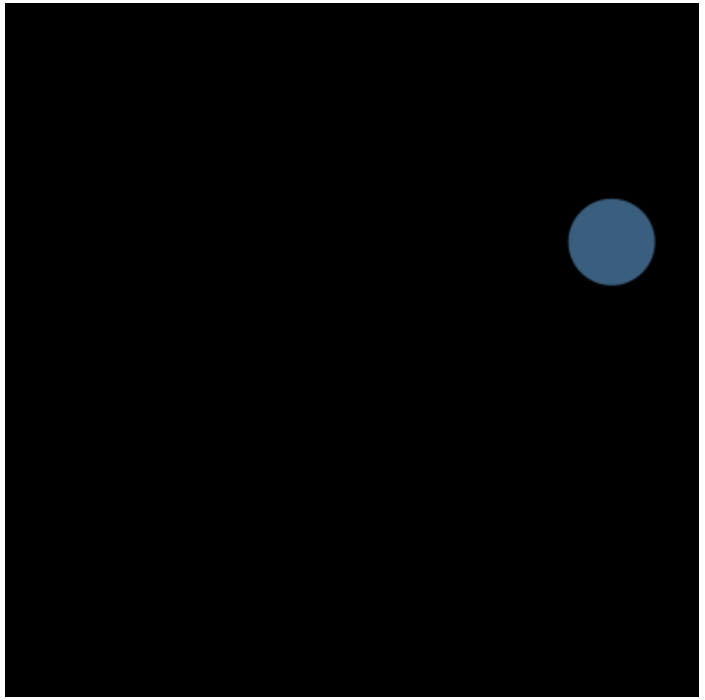
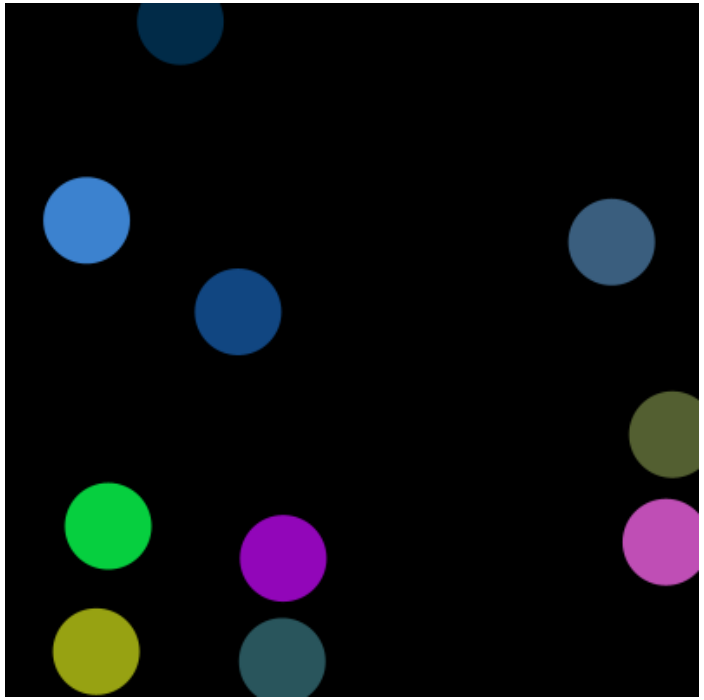
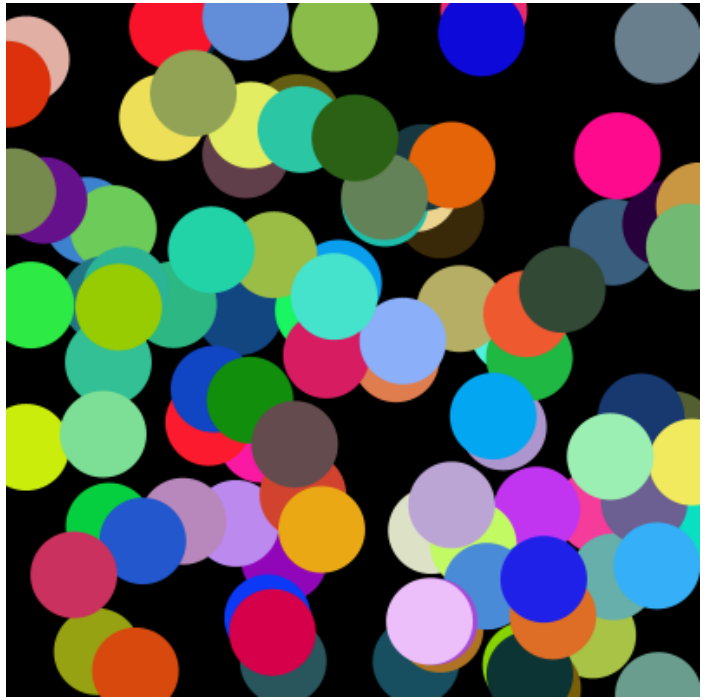
$$X_n,\ Y_n,\ R_n,\ G_n,\ B_n$$

を新しく生成します.

つまり,

アニメーション全体を**確率的な時系列**として考えることもできます.

Frameごとの確率過程

Frame = 1	Frame = 10	Frame = 100
		

7. Parameter Animation

パラメータを変化させる

動かすのは位置だけではない

アニメーションでは，位置だけでなく，

- 大きさ
- 色
- 角度
- 透明度
- 形状

なども時間によって変化させられます．

円のサイズを変える

円の直径をr_nとすると,

```
ringSize = ringSize + 2;
```

は,

$$r_{n+1} = r_n + 2$$

という漸化式です.

線形増加

初期値を

$$r_0 = 1$$

とすると，

$$r_n = 1 + 2n$$

です．

つまり，Frame番号に対して円の大きさが線形に増加します．

例題4 | 波紋

```
float x, y;
float ringSize;

void setup() {

  size(500, 500);

  noFill();
  smooth();

  stroke(255, 0, 0);

  x = random(50, width - 50);
  y = random(50, height - 50);

  ringSize = 1;
}
```

波紋の更新

```
void draw() {

  background(255);

  ellipse(x, y, ringSize, ringSize);

  ringSize = ringSize + 2;

  if (ringSize > 300) {

    x = random(width);
    y = random(height);

    ringSize = 1;
  }
}
```

数学的モデル

波紋サイズは，数学的に以下のように表せます．

$$r_{n+1} = \begin{cases} r_n + 2 & r_n \leq 300 \\ 1 & r_n > 300 \end{cases}$$

これは，

増加 → 閾値判定 → リセット

というモデルです．

Threshold

条件

$$r > 300$$

の300を **Threshold（閾値）** と呼びます.

多くのCGアルゴリズムでは，ある値が閾値を超えたときに状態を変更します.

周期

1 Frameにつき2 pixel増える場合,

約

$$\frac{300-1}{2} \approx 150$$



Frameでリセットされます.

60 fpsなら,

$$\frac{150}{60} = 2.5$$

秒程度です.

波紋

Frame = 1	Frame = 30	Frame = 60	Frame = 90
			

$$r_n = r_0 + 2n$$

位置以外の時間変化

例えば色相を,

$$H_{n+1} = H_n + \Delta H$$

と更新すれば,

時間とともに色を変化させられます.

```
h = h + 1;
fill(h % 360, 80, 100);
```

正弦波を使った変化

周期的な変化には，

$$y(t) = A\sin(\omega t + \phi)$$

を利用できます．

Frame番号を使うなら，

$$y_n = A\sin(\omega n + \phi)$$

です．

この考え方は今後のアニメーション表現で利用できます．

なめらかな往復運動

```
float y =
  height / 2
  + 100 * sin(frameCount * 0.05);
```

これにより円が上下に滑らかに往復します.

数学とアニメーション

時間変化を数式で記述すると，

線形関数 → 一定速度

sin / cos → 周期運動

指数関数 → 急激な増減

乱数 → 不規則な変化

のように，数式そのものが動きのデザインになります．

8. Exercise

演習

演習 I | 一定速度

次の条件で円を移動させてください.

- 画面サイズ：600×300
- 円の直径：50
- 初期位置：$(0, 150)$
- 速度：3 pixel/frame

位置は,

$$x_{n+1} = x_n + 3$$

としてください.

演習2 | 速度を変更する

演習 I について，

```
float xSpeed
```

を導入してください．

次の値を試します．

$$xSpeed = 1$$
$$xSpeed = 5$$
$$xSpeed = -3$$

移動速度と方向を確認してください．

演習3 | 画面端でリセット

円が右端へ到達したら，

左端へ戻してください．

$$x > width$$

の条件を利用します．

発展：

円全体が画面外へ出てから
リセットするようにしてください．

演習4 | 周期運動

`sin()` を使って，

円を上下に往復させてください．

$$y_n = \frac{height}{2} + A\sin(\omega n)$$

パラメータ

- A：振幅
- ω：変化の速さ

演習5 | 波紋

波紋の例題を改造してください.

条件

- 波紋を3本同時に表示する
- 大きさを異なる速度で変化させる
- 透明度も時間とともに変化させる

Summary

今日のまとめ

アニメーションの基本

アニメーションとは，

状態を時間とともに更新して描画すること

です．

```
描画
  ↓
更新
  ↓
描画
  ↓
更新
  ↓
…
```

数学との対応

Processing	数学
Frame	離散時間
`frameRate()`	時間間隔
`x = x + v`	漸化式
`xSpeed`	速度
`if`	区分関数
`random()`	確率変数
波紋	パラメータ変化
`sin()`	周期関数

今日の重要式

Frame間隔

$$\Delta t = \frac{1}{f}$$

一定速度運動

$$x_{n+1} = x_n + v$$

時間を考慮した更新

$$x_{n+1} = x_n + v\Delta t$$

周期運動

$$x_n = A\sin(\omega n + \phi)$$

アニメーションを設計する

アニメーションを考えるときは,

1. **何を変化させるか**
2. **どのような規則で変化させるか**
3. **いつ状態を変更するか**

を考えます.

次回

アニメーションの基本 II

次回は，**座標変換**を扱います．

- `translate()`
- `rotate()`
- `scale()`
- `pushMatrix()`
- `popMatrix()`

図形そのものではなく，**座標系を変換して動かす**方法へ進みます．