

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH**



ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT MÁY TÍNH

**ỨNG DỤNG IOT TRONG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU
PHỐI VẬN CHUYỂN ĐẠN DƯỢC**

**CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT MÁY TÍNH
HỘI ĐỒNG: 8L ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT MÁY TÍNH**

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Võ Tuấn Bình - HCMUT

Sinh viên thực hiện:

Trương Nguyễn Hoàng Anh - 2210147

Hoàng Sỹ Xuân Sơn - 2212937

Lâm Hoàng Tân - 2213054

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2025

Mục lục

Danh sách hình vẽ	viii
Danh sách bảng	x
Lời cam kết	xiii
Lời cảm ơn	xv
Tóm tắt	xvii
1 Giới thiệu	1
1.1 Lý do chọn đề tài	1
1.2 Tổng quan về giải pháp hệ thống	2
1.2.1 Mô hình hoạt động tổng quát	2
1.2.2 Các thành phần và chức năng chính	2
1.3 Mục tiêu đề tài	3
1.3.1 Mục tiêu tổng quát	3
1.3.2 Mục tiêu cụ thể Giai đoạn 1	3
1.4 Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu	4
1.4.1 Đối tượng nghiên cứu	4
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu	4
1.5 Phương pháp nghiên cứu	4
1.6 Bố cục đồ án	5
2 Cơ sở lý thuyết và các công nghệ liên quan	7
2.1 Tổng quan về Internet of Things	7
2.2 Các mô hình kiến trúc hệ thống IoT	8
2.2.1 Kiến trúc Client–Server	8
2.2.2 Điện toán đám mây (Cloud Computing)	9
2.2.3 Điện toán biên (Edge Computing)	10
2.2.4 Các kiến trúc phân tán khác trong hệ thống IoT	10

2.2.5	Kiến trúc lai Hybrid Cloud–Edge	11
2.3	Các công nghệ truyền thông không dây	11
2.3.1	LoRa	11
2.3.1.1	Giới thiệu	11
2.3.1.2	Nguyên lý hoạt động	12
2.3.1.3	Đặc điểm nổi bật	12
2.3.1.4	Ưu điểm và nhược điểm	13
2.3.2	4G/5G	13
2.3.2.1	Giới thiệu	13
2.3.2.2	Nguyên lý hoạt động	14
2.3.2.3	Đặc điểm nổi bật	14
2.3.2.4	Ưu điểm và nhược điểm	15
2.3.3	Mạng vệ tinh	15
2.3.3.1	Giới thiệu	15
2.3.3.2	Nguyên lý hoạt động	16
2.3.3.3	Đặc điểm nổi bật	16
2.3.3.4	Ưu điểm và nhược điểm	16
2.4	Các giao thức tầng ứng dụng	17
2.4.1	MQTT	17
2.4.1.1	Giới thiệu	17
2.4.1.2	Nguyên lý hoạt động	18
2.4.1.3	Đặc điểm nổi bật	18
2.4.1.4	Ưu điểm và nhược điểm	19
2.4.2	REST (HTTP)	20
2.4.2.1	Giới thiệu	20
2.4.2.2	Nguyên lý hoạt động	20
2.4.2.3	Đặc điểm nổi bật	21
2.4.2.4	Ưu điểm và nhược điểm	21
2.4.3	GraphQL	22
2.4.3.1	Giới thiệu	22
2.4.3.2	Nguyên lý hoạt động	23
2.4.3.3	Đặc điểm nổi bật	24
2.4.3.4	Ưu điểm và nhược điểm	24
2.4.4	So sánh và lựa chọn giao thức	25
2.4.4.1	So sánh các giao thức tầng ứng dụng	25
2.4.4.2	So sánh các công nghệ truyền thông không dây	26
2.4.4.3	So sánh các kiến trúc	27

2.4.4.4	Lựa chọn kiến trúc, giao thức và giải pháp tổng thể	28
2.5	Các loại cảm biến, thiết bị sử dụng	29
2.5.1	ESP32 NodeMCU-32S CH340 Ai-Thinker	29
2.5.2	Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT22	30
2.5.3	Cảm biến gia tốc 3 trục ADXL345	31
2.5.4	Module GPS NEO-6MV2	32
2.5.5	Module truyền thông LoRa Ra-08H Kit	33
2.6	Các kỹ thuật bảo mật trong hệ thống IoT	34
2.6.1	Xác thực dịch vụ (Service Authentication)	34
2.6.2	Bảo mật đường truyền mạng (Network Security)	35
2.6.3	Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu (Data Validation)	35
3	Phân tích yêu cầu hệ thống	37
3.1	Yêu cầu chức năng	37
3.1.1	Người dùng	37
3.1.2	Hệ thống	38
3.2	Yêu cầu phi chức năng	38
3.2.1	Hiệu năng	38
3.2.2	Tính sẵn sàng	38
3.2.3	Khả năng mở rộng	39
3.2.4	Tính dễ sử dụng	39
3.2.5	Tính tương thích	39
3.2.6	Khả năng bảo trì	39
3.3	Quy trình vận chuyển đạn dược	39
3.4	Các rủi ro cần giám sát	40
3.5	Use-case	41
3.5.1	Use-case diagram	41
3.5.2	Đặc tả use-case	42
3.5.2.1	Use-case 1: Điều phối lộ trình	42
3.5.2.2	Use-case 2: Nhận lệnh vận chuyển	43
3.5.2.3	Use-case 3: Cập nhật trạng thái vận chuyển	43
3.5.2.4	Use-case 4: Giám sát vận chuyển	44
3.5.2.5	Use-case 5: Phát hiện bất thường và gửi cảnh báo	44
3.6	Activity diagram	45
3.6.1	Điều phối lộ trình	45
3.6.2	Giám sát & cập nhật trạng thái vận chuyển	46
3.7	Sequence diagram	48
3.7.1	Điều phối lộ trình	49

3.7.2	Giám sát & cập nhật trạng thái vận chuyển	51
4	Thiết kế hệ thống	53
4.1	Sơ đồ kiến trúc tổng thể	53
4.2	Sơ đồ kết nối phần cứng	55
4.3	Thiết kế truyền thông dữ liệu	56
4.4	Thiết kế ứng dụng giám sát	57
4.4.1	Backend	58
4.4.1.1	Cấu trúc tổ chức mã nguồn	58
4.4.1.2	Các thành phần chức năng cốt lõi	58
4.4.1.3	Cơ chế quản lý lỗi và Log hệ thống	59
4.4.2	Frontend	59
4.5	Thiết kế giao diện người dùng	60
5	Cài đặt và triển khai hệ thống	63
5.1	Cài đặt môi trường phát triển	63
5.1.1	Môi trường phát triển phần cứng	63
5.1.1.1	Môi trường phát triển firmware LoRa P2P	63
5.1.2	Môi trường phát triển phần mềm	64
5.2	Cài đặt firmware cho Node Lora P2P	64
5.2.1	Các bước build firmware LoRa P2P	64
5.2.2	Quá trình phát triển firmware LoRa P2P	65
5.2.2.1	Node TX (Truyền tin)	65
5.2.2.2	Node RX (Gateway nhận tin)	66
5.3	Cài đặt backend và xử lý dữ liệu	67
5.3.1	Thiết lập hạ tầng MQTT Broker	67
5.3.2	Triển khai dịch vụ cầu nối (Bridge Service)	68
5.4	Cài đặt và phát triển ứng dụng di động	68
5.4.1	Kiến trúc ứng dụng Flutter	68
5.4.2	Cơ chế đồng bộ dữ liệu thời gian thực	69
5.5	Kết nối và tích hợp thiết bị	69
5.5.1	Sơ đồ kết nối Node TX (Sensor Node)	69
5.5.2	Sơ đồ kết nối Node RX (Gateway Node)	70
5.5.3	Tích hợp dữ liệu (Data Integration)	70
5.6	Quy trình vận hành và kiểm thử hệ thống	71
6	Kết quả và đánh giá	73
6.1	Các kịch bản thử nghiệm	73

6.1.1	Kịch bản kiểm thử khoảng cách truyền thông (Range Test)	73
6.1.1.1	Kết quả thử nghiệm	73
6.1.1.2	Phân tích và Đánh giá	74
6.1.1.3	Phân tích độ trễ kỹ thuật và Đánh giá hiệu năng . .	75
6.2	Kiểm thử tích hợp và Phân tích độ trễ	76
6.2.1	Phân rã độ trễ toàn trình (Latency Breakdown)	76
6.2.2	Thử nghiệm mô phỏng vận chuyển thực tế	76
6.3	Đánh giá kết quả đạt được	77
7	Kết luận và hướng phát triển	79
7.1	Đánh giá chung	79
7.2	Hạn chế	80
7.3	Hướng phát triển	80
	Tài liệu tham khảo	82

Danh sách hình vẽ

1.2.1 Sơ đồ tổng quan kiến trúc hệ thống giám sát vận chuyển	2
2.2.1 Minh họa kiến trúc Client–Server	9
2.2.2 Minh họa kiến trúc Edge Computing	10
2.3.1 Minh họa về công nghệ LoRa	12
2.4.1 Minh họa về nguyên lý hoạt động của MQTT	18
2.4.2 Minh họa nguyên lý hoạt động của REST (HTTP)	20
2.4.3 Minh họa nguyên lý hoạt động của GraphQL	23
2.5.1 ESP32 NodeMCU-32S CH340 Ai-Thinker	30
2.5.2 Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT22	31
2.5.3 Cảm biến gia tốc 3 trục ADXL345	32
2.5.4 Module GPS NEO-6MV2	33
2.5.5 Module LoRa Ra-08H Development Board Ai-Thinker	34
3.5.1 Usecase diagram	41
3.6.1 Activity diagram: Điều phối lộ trình	46
3.6.2 Activity diagram: Giám sát & cập nhật trạng thái vận chuyển .	48
3.7.1 Sequence diagram: Điều phối lộ trình	50
3.7.2 Sequence diagram: Giám sát & cập nhật trạng thái vận chuyển	52
4.1.1 Sơ đồ khối của toàn bộ hệ thống	54
4.2.1 Sơ đồ kết nối phần cứng của hệ thống	55
4.3.1 Mô phỏng luồng dữ liệu tổng quan của hệ thống	56
4.5.1 Các giao diện liên quan đến phần đăng nhập, đăng ký	60
4.5.2 Các giao diện liên quan đến trang Home	61
4.5.3 Các giao diện liên quan đến trang Maps	61
4.5.4 Các giao diện liên quan đến trang Dashboard	62
4.5.5 Các giao diện liên quan đến trang Profile	62
6.1.1 Biểu đồ so sánh hiệu năng truyền thông LoRa tại các khoảng cách và cấu hình SF khác nhau	74
6.2.1 Giao diện ứng dụng di động trong quá trình thử nghiệm thực tế	77

Danh sách bảng

2.4.1 So sánh các giao thức tầng ứng dụng	25
2.4.2 So sánh các công nghệ truyền thông không dây	26
2.4.3 So sánh các kiến trúc hệ thống IoT	27
2.5.1 Thông số kỹ thuật của ESP32 NodeMCU-32S CH340 Ai-Thinker	30
2.5.2 Thông số kỹ thuật của cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT22 . . .	31
2.5.3 Thông số kỹ thuật của cảm biến gia tốc 3 trục ADXL345 . . .	32
2.5.4 Thông số kỹ thuật của module GPS NEO-6MV2	33
2.5.5 Thông số kỹ thuật của Kit LoRa Ra-08H Ai-Thinker	34
3.5.1 Đặc tả Use-case UC02: Điều phối lộ trình	42
3.5.2 Đặc tả Use-case UC03: Nhận lệnh vận chuyển	43
3.5.3 Đặc tả Use-case UC04: Cập nhật trạng thái vận chuyển	43
3.5.4 Đặc tả Use-case UC05: Giám sát vận chuyển	44
3.5.5 Đặc tả Use-case UC06: Phát hiện bất thường và gửi cảnh báo .	44
5.5.1 Sơ đồ chân kết nối phần cứng Node TX	69
5.5.2 Sơ đồ chân kết nối phần cứng Node RX	70
5.6.1 Tổng hợp chức năng và vai trò của các thành phần trong hệ thống	72
6.1.1 Kết quả đo đạc Range Test tại KTX Khu A	74
6.2.1 Phân rã độ trễ xử lý dữ liệu của hệ thống	76

LỜI CAM KẾT

Chúng em xin cam đoan rằng Đồ án môn học Kỹ thuật máy tính với đề tài **“Ứng dụng IoT trong giám sát và điều phối vận chuyển đạn dược”** là kết quả của quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và hiện thực hóa của chính nhóm chúng em. Đồ án này được thực hiện bởi các thành viên trong nhóm dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Võ Tuấn Bình.

Tất cả các kết quả, số liệu và giải pháp trình bày trong đồ án này là nguyên bản, được tính toán cẩn thận, ghi chép trung thực và tuyệt đối không sao chép hay tái sử dụng trái phép từ bất kỳ công trình nào khác. Mọi tài liệu tham khảo và nguồn thông tin được sử dụng trong quá trình thực hiện đều đã được trích dẫn đúng quy định và liệt kê đầy đủ, chi tiết trong phần Tài liệu tham khảo.

Chúng em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này cũng như toàn bộ nội dung của đồ án. Chúng em sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm và hình thức kỷ luật trước Hội đồng bảo vệ, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính và Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM nếu phát hiện có bất kỳ sự thiếu trung thực nào trong thông tin được trình bày.

Trân trọng,

Nhóm thực hiện đồ án

*Trương Nguyễn Hoàng Anh
Hoàng Sỹ Xuân Sơn
Lâm Hoàng Tân*

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm thực hiện đề tài xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến TS. Võ Tuấn Bình. Thầy đã luôn dành thời gian quý báu để trực tiếp hướng dẫn, tận tình chỉ bảo và truyền cảm hứng cho chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề án này. Những định hướng chuyên môn sâu sắc, sự hỗ trợ kỹ thuật kịp thời và những lời động viên của Thầy chính là nguồn động lực to lớn giúp nhóm vượt qua những khó khăn, thử thách để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra cho đề tài.

Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy Cô thuộc Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính nói riêng và Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM nói chung. Những kiến thức nền tảng vững chắc cùng kinh nghiệm thực tiễn mà quý Thầy Cô đã tâm huyết truyền đạt trong suốt bốn năm học qua chính là hành trang vô giá, là cơ sở cốt lõi để chúng em có đủ năng lực nghiên cứu và hiện thực hóa hệ thống trong đề án này.

Bên cạnh đó, chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các bạn bè, đồng nghiệp đã nhiệt tình hỗ trợ, chia sẻ tài liệu và đóng góp những ý kiến phản biện khách quan. Sự quan tâm và giúp đỡ của các bạn trong từng chi tiết nhỏ đã giúp chúng em hoàn thiện sản phẩm một cách chu đáo và cẩn trọng hơn.

Sau cùng, chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với gia đình, ba mẹ - những người đã luôn là hậu phương vững chắc, dành cho chúng con tình yêu thương vô điều kiện và sự ủng hộ tuyệt đối. Sự tin tưởng của gia đình chính là sức mạnh tinh thần to lớn giúp chúng con vững bước trước mọi áp lực để đi đến chặng đường cuối cùng của quãng đời sinh viên.

Mặc dù đã nỗ lực hết mình, song do giới hạn về thời gian và kiến thức, đề án khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý Thầy Cô và các bạn để đề tài ngày càng hoàn thiện và có giá trị thực tiễn cao hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

TÓM TẮT

Trong bối cảnh hiện đại hóa công tác hậu cần quân sự, việc đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình vận chuyển đạn dược là một yêu cầu cấp thiết. Các phương pháp giám sát truyền thống thường phụ thuộc vào con người, thiếu tính liên tục và chậm trễ trong việc phát hiện sự cố. Đề án "**Ứng dụng IoT trong giám sát và điều phối vận chuyển đạn dược**" được thực hiện nhằm giải quyết các thách thức trên thông qua việc xây dựng một hệ thống giám sát tự động theo thời gian thực, tích hợp công nghệ Internet of Things (IoT).

Mục tiêu chính của đề tài là thiết kế một hệ thống toàn diện từ phần cứng đến phần mềm, có khả năng thu thập liên tục các thông số môi trường quan trọng (nhiệt độ, độ ẩm) và trạng thái vật lý (rung lắc, vị trí GPS) của phương tiện vận chuyển. Về mặt kiến trúc, hệ thống áp dụng mô hình lai Hybrid Cloud-Edge, kết hợp khả năng xử lý tại biên của Gateway và khả năng lưu trữ, phân tích tập trung của Cloud Server.

Tại tầng thiết bị, nhóm sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với module truyền thông LoRa Ra-08H chạy firmware tùy chỉnh giao thức P2P. Giải pháp này cho phép truyền tải dữ liệu tin cậy trong phạm vi rộng và tiết kiệm năng lượng, khắc phục hạn chế của các kết nối tầm ngắn như WiFi hay Bluetooth. Các cảm biến được tích hợp bao gồm DHT22, ADXL345 và NEO-6MV2. Tại tầng ứng dụng, hệ thống sử dụng giao thức MQTT để truyền tải dữ liệu telemetry về Backend, lưu trữ trên Firebase và hiển thị trực quan trên ứng dụng di động được phát triển bằng Flutter.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định với độ trễ xử lý toàn trình trung bình từ 1.2 đến 2.5 giây. Trong kịch bản thử nghiệm truyền thông LoRa tại môi trường đô thị nhiều vật cản (NLOS), hệ thống duy trì kết nối tốt ở khoảng cách 500m với tỷ lệ mất gói tin thấp (khoảng 5% ở cấu hình SF=11). Ứng dụng di động đáp ứng tốt các yêu cầu chức năng về giám sát lộ trình, hiển thị thông số và gửi cảnh báo tức thời khi phát hiện bất thường.

Kết quả của đề án đã chứng minh tính khả thi của việc ứng dụng công nghệ LoRa và IoT trong lĩnh vực vận tải quân sự, tạo tiền đề vững chắc cho việc phát triển hệ thống giám sát quy mô lớn, an toàn và thông minh hơn trong tương lai.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Thành viên	Nhiệm vụ phụ trách chính
Lâm Hoàng Tân	Thiết kế UI/UX cho ứng dụng Mobile; Nghiên cứu và so sánh các giao thức tầng ứng dụng (MQTT, CoAP); Lập trình cảm biến DHT22; Lập trình Mobile App.
Trương Nguyễn Hoàng Anh	Nghiên cứu kiến trúc mạng IoT và lựa chọn mô hình phù hợp; Thiết kế và triển khai Backend hệ thống IoT bao gồm tầng MQTT Broker, tầng xử lý dữ liệu trung gian (Python Service) và tầng lưu trữ Firestore; Phối hợp với Hoàng Sỹ Xuân Sơn kiểm tra, chẩn đoán lỗi phần cứng.
Hoàng Sỹ Xuân Sơn	Phát triển firmware cho hệ thống nhúng; Phát triển module cảm biến và truyền dữ liệu cơ bản; Phối hợp với Trương Nguyễn Hoàng Anh kiểm tra, chẩn đoán lỗi phần cứng.
Cả nhóm	Phân tích và thiết kế hệ thống; Thực hiện kiểm thử tích hợp end-to-end; Đo đạc và đánh giá hiệu năng truyền thông LoRa (RSSI, SNR, PLR); Phân tích kết quả thử nghiệm và hoàn thiện báo cáo.

GIỚI THIỆU

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh hiện đại hóa quân đội, công tác hậu cần kỹ thuật đóng vai trò then chốt, đặc biệt là quy trình vận chuyển vũ khí, đạn dược và vật liệu nổ. Đây là loại hàng hóa đặc biệt nguy hiểm, nhạy cảm cao với các tác động từ môi trường bên ngoài như nhiệt độ, độ ẩm và các xung lực cơ học (rung, lắc, va đập). Bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình vận chuyển không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản, khí tài mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người và an ninh quốc phòng.

Hiện nay, các phương pháp giám sát vận tải quân sự truyền thống vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế. Việc giám sát chủ yếu dựa vào báo cáo định kỳ của nhân sự hoặc các thiết bị định vị GPS dân sự phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng mạng viễn thông (GSM/4G). Tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc trong các tình huống tác chiến bị gây nhiễu sóng, các hệ thống này thường xuyên mất kết nối, tạo ra "điểm mù" thông tin khiến người chỉ huy không thể nắm bắt tình trạng lô hàng theo thời gian thực. Bên cạnh đó, các giải pháp hiện có thường thiếu khả năng cảnh báo sớm về các bất thường môi trường (nhiệt độ thùng xe tăng cao, rung lắc quá ngưỡng) ngay tại thời điểm xảy ra sự cố.

Xuất phát từ thực tiễn trên, việc nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ tiên tiến của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vào công tác đảm bảo an toàn hậu cần là vô cùng cấp thiết. Đề tài "**Ứng dụng IoT trong giám sát và điều phối vận chuyển đạn dược**" được đề xuất nhằm giải quyết bài toán giám sát toàn trình, độc lập và tin cậy. Bằng cách kết hợp công nghệ truyền thông vô tuyến


tầm xa năng lượng thấp (LoRa) với kiến trúc tính toán lai (Hybrid Cloud-Edge), hệ thống hứa hẹn mang lại giải pháp giám sát liên tục, tự chủ hạ tầng và phản ứng nhanh trước các nguy cơ mất an toàn.

1.2 Tổng quan về giải pháp hệ thống

Để giải quyết các vấn đề nêu trên, nhóm nghiên cứu đề xuất một hệ thống giám sát toàn trình (End-to-End Monitoring System) hoạt động theo mô hình tích hợp Phần cứng - Phần mềm.

1.2.1 Mô hình hoạt động tổng quát

Hệ thống được thiết kế như một chuỗi xử lý dữ liệu khép kín, bao gồm ba khâu chính: **Thu thập tại biên (Edge)** → **Truyền dẫn tin cậy** → **Quản lý tập trung (Cloud)**.

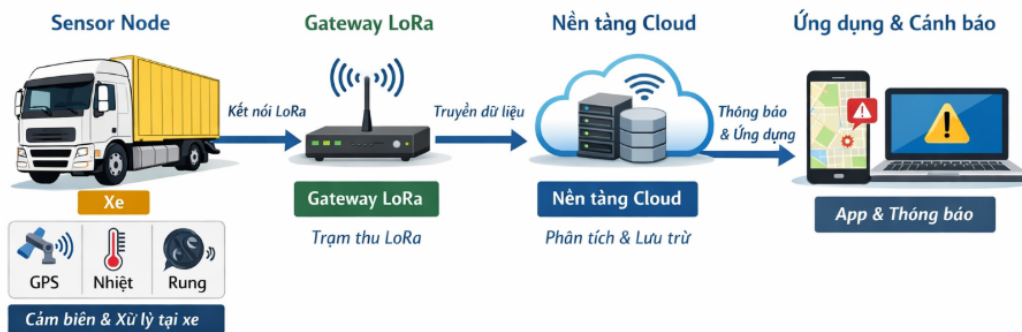

Hình 1.2.1: Sơ đồ tổng quan kiến trúc hệ thống giám sát vận chuyển

1.2.2 Các thành phần và chức năng chính

Hệ thống giải quyết bài toán thông qua sự phối hợp của các thành phần sau:

- **Đầu vào hệ thống (Input):** Là các dữ liệu vật lý thời gian thực thu thập từ phương tiện vận tải, bao gồm:
 - *Vị trí địa lý:* Tọa độ Kinh độ, Vĩ độ (từ GPS).
 - *Môi trường bảo quản:* Nhiệt độ, Độ ẩm bên trong thùng xe.
 - *Trạng thái vật lý:* Gia tốc rung lắc, va đập (Shock detection).
- **Khởi xử lý và Truyền dẫn (Process):**
 - *Tại thiết bị (Sensor Node):* Vi điều khiển thực hiện lọc nhiễu, đóng gói dữ liệu và mã hóa.

- *Kênh truyền*: Sử dụng công nghệ LoRa P2P (Long Range Point-to-Point) để tạo kênh liên lạc vô tuyến riêng biệt, không phụ thuộc vào sóng điện thoại, đảm bảo truyền tin xa hàng km.
- *Gateway trung gian*: Tiếp nhận dữ liệu từ LoRa và đồng bộ lên Internet thông qua giao thức MQTT.

• **Đầu ra hệ thống (Output):**

- *Giao diện giám sát (Dashboard)*: Bản đồ số hiển thị lộ trình di chuyển của đoàn xe.
- *Cảnh báo tức thời (Alerts)*: Thông báo khẩn cấp (âm thanh, màu sắc) trên ứng dụng di động ngay khi các thông số đầu vào vượt ngưỡng an toàn (ví dụ: Nhiệt độ $> 50^{\circ}\text{C}$ hoặc có va chạm mạnh).

1.3 Mục tiêu đề tài

1.3.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng hệ thống giám sát hành trình và trạng thái kỹ thuật của phương tiện vận chuyển đạn được dựa trên nền tảng Internet vạn vật (IoT). Hệ thống phải đảm bảo khả năng thu thập dữ liệu thời gian thực, hoạt động ổn định trong điều kiện hạ tầng mạng hạn chế và cung cấp công cụ hỗ trợ ra quyết định kịp thời cho người chỉ huy.

1.3.2 Mục tiêu cụ thể Giai đoạn 1

Để đạt được mục tiêu tổng quát, đề tài tập trung giải quyết các nhiệm vụ cụ thể sau:

- **Nghiên cứu và thiết kế phần cứng (Sensor Node)**: Chế tạo thiết bị thu thập dữ liệu tại biên sử dụng vi điều khiển ESP32 và module LoRa Ra-08H. Thiết bị cần tích hợp đa cảm biến (GPS, DHT22, ADXL345) để đo đặc vị trí, nhiệt độ, độ ẩm và gia tốc rung lắc của thùng xe.
- **Xây dựng giải pháp truyền thông tin cậy**: Hiện thực hóa giao thức truyền tin LoRa P2P (Point-to-Point) để thiết lập kênh liên lạc riêng biệt, không phụ thuộc vào mạng di động, đảm bảo truyền dữ liệu xa và tiết kiệm năng lượng.
- **Phát triển hệ thống phần mềm quản lý**: Xây dựng hệ thống Backend xử lý trung gian (Middleware) để chuẩn hóa dữ liệu và ứng dụng di động (Mobile App) trên nền tảng Flutter giúp trực quan hóa lộ trình, hiển thị thông số và phát cảnh báo tức thời.

- **Đánh giá thực nghiệm:** Triển khai mô hình thử nghiệm thực tế để kiểm chứng độ trễ, khoảng cách truyền tin và độ ổn định của hệ thống trong môi trường đô thị.

1.4 Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu

- Các thông số ảnh hưởng đến an toàn đạn dược trong vận chuyển: Nhiệt độ, độ ẩm, độ rung, va đập.
- Công nghệ truyền thông không dây tầm xa công suất thấp (LPWAN), trọng tâm là công nghệ LoRa và kỹ thuật điều chế Chirp Spread Spectrum.
- Kiến trúc hệ thống IoT: Mô hình Hybrid Cloud-Edge, giao thức MQTT và cơ sở dữ liệu thời gian thực.

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu

Do giới hạn về thời gian và điều kiện thực tế, đề tài giới hạn phạm vi trong các nội dung sau:

- **Quy mô triển khai:** Xây dựng mô hình mẫu (Prototype) gồm 01 Node giám sát gắn trên phương tiện và 01 Gateway thu thập dữ liệu.
- **Môi trường thử nghiệm:** Thực hiện đo đạc và đánh giá tại khu vực Đại học Quốc gia TP.HCM với bán kính truyền thông dưới 1000m trong điều kiện đô thị (NLOS).
- **Chức năng:** Tập trung vào các chức năng giám sát cơ bản (vị trí, môi trường) và cảnh báo. Các bài toán tối ưu hóa lộ trình phức tạp hay bảo mật tầng vật lý chuyên sâu chưa được đề cập trong giai đoạn này.

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu sau để giải quyết vấn đề:

- **Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:** Tìm hiểu các tài liệu về đặc tính kỹ thuật của đạn dược, các chuẩn giao tiếp IoT (LoRa, MQTT) và kiến trúc phần mềm hiện đại để lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp.
- **Phương pháp thiết kế hệ thống:** Áp dụng tư duy thiết kế từ tổng quát đến chi tiết, phân rã hệ thống thành các module chức năng (Thu thập - Truyền dẫn - Xử lý - Hiển thị) để thuận tiện cho việc hiện thực và kiểm thử.

- **Phương pháp thực nghiệm:** Xây dựng kịch bản kiểm thử (Test Case) để đo đạc các thông số hiệu năng mạng (RSSI, SNR, Packet Loss) và độ trễ toàn trình (End-to-End Latency). Kết quả thực nghiệm được sử dụng để tinh chỉnh tham số cấu hình (Spreading Factor, Bandwidth) nhằm tối ưu hóa hệ thống.

1.6 Bố cục đồ án

Báo cáo được trình bày trong 7 chương:

- **Chương 1:** Tổng quan đề tài.
- **Chương 2:** Cơ sở lý thuyết và công nghệ liên quan.
- **Chương 3:** Phân tích yêu cầu hệ thống.
- **Chương 4:** Thiết kế hệ thống.
- **Chương 5:** Cài đặt và triển khai.
- **Chương 6:** Kết quả và đánh giá.
- **Chương 7:** Kết luận và hướng phát triển.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN

Chương này trình bày cơ sở lý thuyết và các công nghệ liên quan phục vụ việc xây dựng hệ thống IoT. Nội dung bao gồm tổng quan về IoT, các giao thức truyền thông phổ biến, các loại cảm biến và phần cứng sử dụng, cùng với các kỹ thuật bảo mật cần thiết trong quá trình truyền tải và xử lý dữ liệu.

2.1 Tổng quan về Internet of Things

Internet of Things (IoT) là thuật ngữ dùng để chỉ các đối tượng có thể được nhận biết cũng như sự tồn tại của chúng trong một kiến trúc mạng tính kết nối. Đây là một viễn cảnh trong đó mọi vật, mọi con vật hoặc con người được cung cấp các định danh và khả năng tự động truyền tải dữ liệu qua một mạng lưới mà không cần sự tương tác giữa con người với con người hoặc con người với máy tính. IoT tiến hoá từ sự hội tụ của các công nghệ không dây, hệ thống vi cơ điện tử và Internet.

"Thing" trong Internet of Things, có thể là một trang trại động vật với bộ tiếp sóng chip sinh học, một chiếc xe ô tô tích hợp các cảm biến để cảnh báo lái xe khi lốp quá non, hoặc bất kỳ đồ vật nào do tự nhiên sinh ra hoặc do con người sản xuất ra mà có thể được gán với một địa chỉ IP và được cung cấp khả năng truyền tải dữ liệu qua mạng lưới.

2.2 Các mô hình kiến trúc hệ thống IoT

Việc lựa chọn kiến trúc hệ thống đóng vai trò then chốt trong việc định hình hiệu năng, độ trễ, khả năng mở rộng và độ tin cậy của một hệ thống IoT. Tùy theo cách tổ chức xử lý dữ liệu và phân bổ tài nguyên tính toán, các hệ thống IoT có thể được xây dựng dựa trên nhiều mô hình kiến trúc khác nhau, từ kiến trúc xử lý tập trung đến kiến trúc phân tán và các mô hình lai.

Trong phạm vi nghiên cứu này, các kiến trúc IoT được phân tích chủ yếu theo góc độ vị trí xử lý dữ liệu, bao gồm ba mô hình tiêu biểu: Điện toán đám mây (Cloud Computing), Điện toán biên (Edge Computing) và Kiến trúc lai Hybrid Cloud–Edge.


2.2.1 Kiến trúc Client–Server

Kiến trúc Client–Server là một trong những mô hình kiến trúc nền tảng và được áp dụng rộng rãi trong các hệ thống mạng và hệ thống IoT thế hệ đầu. Trong mô hình này, các thiết bị đầu cuối (Client), bao gồm các nút cảm biến hoặc thiết bị nhúng, đóng vai trò thu thập dữ liệu và gửi yêu cầu đến máy chủ trung tâm (Server) để xử lý, lưu trữ và phản hồi kết quả.

Ưu điểm chính của kiến trúc Client–Server là tính đơn giản trong thiết kế, dễ triển khai và thuận tiện cho việc quản lý tập trung. Toàn bộ dữ liệu và logic xử lý được đặt tại Server, giúp việc kiểm soát bảo mật, phân quyền và cập nhật hệ thống trở nên dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào máy chủ trung tâm tạo ra điểm lỗi đơn (single point of failure) và làm gia tăng độ trễ trong các hệ thống IoT quy mô lớn hoặc phân tán địa lý. Những hạn chế này là động lực dẫn đến sự ra đời của các mô hình kiến trúc mở rộng như Cloud Computing và Edge Computing.

2.2.2 Điện toán đám mây (Cloud Computing)

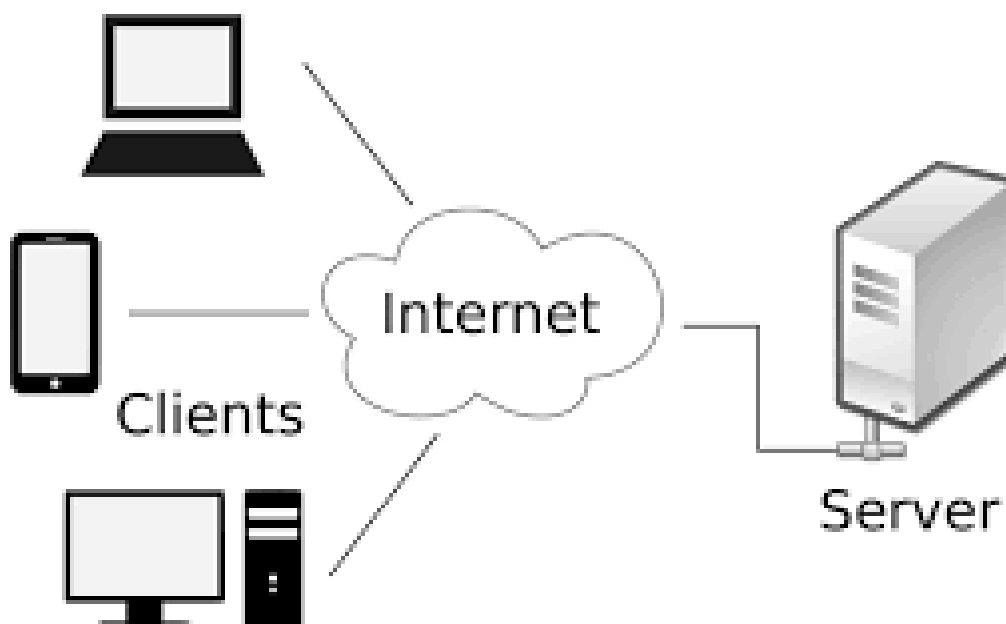


Hình 2.2.1: Minh họa kiến trúc Client–Server

Điện toán đám mây là mô hình xử lý tập trung, trong đó toàn bộ dữ liệu từ các thiết bị cảm biến (Device Layer) được truyền trực tiếp về các máy chủ trung tâm (Cloud Server) để lưu trữ và xử lý. Mô hình này thường được triển khai dựa trên kiến trúc Client–Server, nơi các thiết bị IoT đóng vai trò client và Cloud đảm nhiệm vai trò server xử lý và điều phối.

Ưu điểm nổi bật của Cloud Computing là khả năng mở rộng linh hoạt, dung lượng lưu trữ lớn và năng lực tính toán mạnh, cho phép thực hiện các tác vụ phân tích dữ liệu quy mô lớn, học máy và khai thác dữ liệu lịch sử. Tuy nhiên, việc phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối mạng diện rộng dẫn đến độ trễ cao và làm giảm khả năng đáp ứng trong các ứng dụng yêu cầu phản hồi thời gian thực.

Đối với các hệ thống giám sát vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, mô hình Cloud thuần túy bộc lộ nhiều hạn chế. Khi phương tiện di chuyển vào khu vực mất sóng hoặc kết nối không ổn định, hệ thống có thể mất hoàn toàn khả năng giám sát và cảnh báo, làm giảm độ an toàn và độ tin cậy vận hành.

2.2.3 Điện toán biên (Edge Computing)

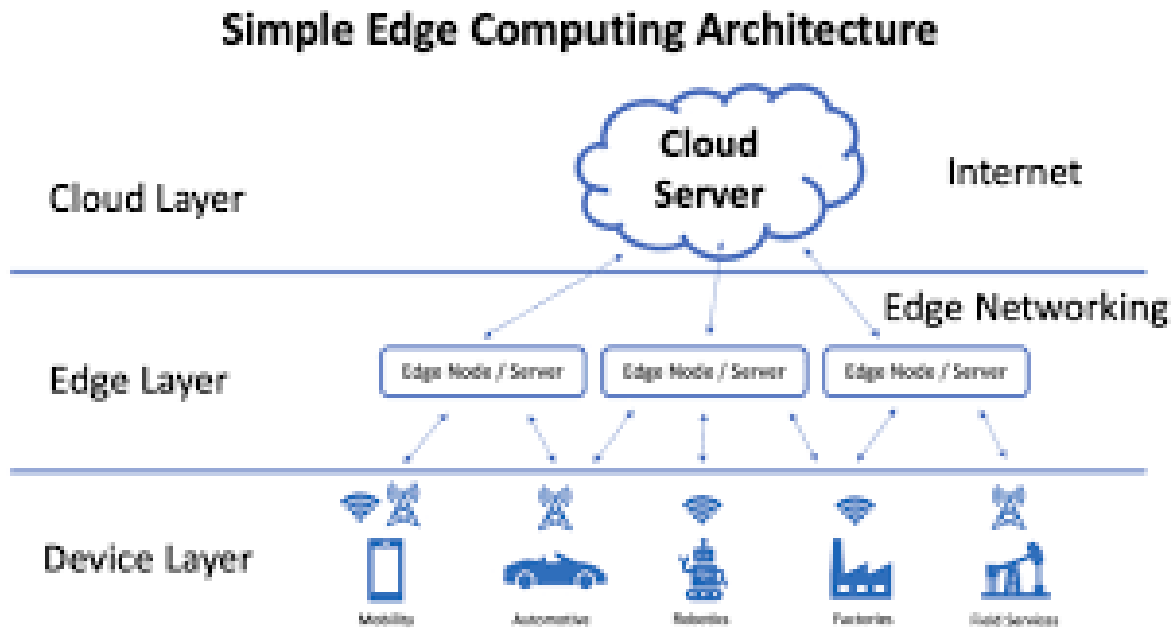

2

Hình 2.2.2: Minh họa kiến trúc Edge Computing

Điện toán biên là mô hình phân tán, trong đó năng lực xử lý được di chuyển từ trung tâm mạng xuống các thiết bị gần nguồn sinh dữ liệu, gọi là các nút biên (Edge Devices). Trong các hệ thống IoT hiện đại, mô hình này thường được triển khai thông qua các SoC Edge Gateway, tích hợp bộ vi xử lý, bộ nhớ và các giao tiếp truyền thông trên cùng một nền tảng phần cứng.

Trong mô hình Edge Computing, dữ liệu được thu thập, lọc nhiễu và xử lý sơ bộ ngay tại biên trước khi được truyền đi. Các sự kiện bất thường như vượt ngưỡng nhiệt độ, va đập mạnh hoặc rung lắc có thể được phát hiện và xử lý tức thời thông qua các cơ chế cảnh báo cục bộ (Local Alert), giúp giảm độ trễ và phụ thuộc vào kết nối mạng.

Mặc dù giải quyết hiệu quả bài toán độ trễ và băng thông, các thiết bị biên thường bị giới hạn về tài nguyên tính toán, dung lượng lưu trữ và năng lượng. Do đó, mô hình Edge Computing thuần túy không phù hợp để lưu trữ và phân tích dữ liệu dài hạn hoặc quản lý tập trung trên quy mô lớn.

2.2.4 Các kiến trúc phân tán khác trong hệ thống IoT

Kiến trúc P2P/Mesh cho phép các nút IoT giao tiếp trực tiếp với nhau mà không cần máy chủ trung tâm. Mô hình này có ưu điểm về khả năng tự tổ chức và duy trì hoạt động khi mạng không ổn định, tuy nhiên việc định tuyến phức tạp, khó kiểm soát bảo mật và thiếu cơ chế quản lý tập trung khiến nó không

phù hợp cho các hệ thống yêu cầu độ an toàn và kiểm soát cao.

Kiến trúc Distributed/Microservices thường được triển khai ở tầng Cloud, nơi các chức năng hệ thống được chia nhỏ thành các dịch vụ độc lập. Mô hình này mang lại khả năng mở rộng và linh hoạt cao, nhưng đi kèm với chi phí triển khai và vận hành lớn, không phù hợp để áp dụng trực tiếp cho các thiết bị IoT hạn chế tài nguyên.

2

2.2.5 Kiến trúc lai Hybrid Cloud–Edge

Nhằm kết hợp ưu điểm của cả Cloud Computing và Edge Computing, kiến trúc lai Hybrid Cloud–Edge được đề xuất như một giải pháp cân bằng giữa xử lý thời gian thực và quản lý tập trung. Trong kiến trúc này, quy trình xử lý dữ liệu được phân chia rõ ràng theo hai tầng chức năng.

Tầng biên (Edge Layer) đảm nhiệm các tác vụ yêu cầu phản hồi nhanh, bao gồm thu thập dữ liệu cảm biến, lọc nhiễu, phát hiện bất thường và kích hoạt cảnh báo cục bộ. Các thiết bị SoC Edge Gateway đóng vai trò như các nút xử lý thông minh, giúp giảm độ trễ và duy trì khả năng vận hành ngay cả khi mất kết nối mạng.

Tầng đám mây (Cloud Layer) đóng vai trò lưu trữ tập trung và điều phối hệ thống. Dữ liệu từ tầng biên được đồng bộ lên Cloud để phục vụ phân tích dài hạn, hiển thị dashboard và hỗ trợ ra quyết định ở cấp quản lý. Cách tiếp cận này giúp hệ thống đạt được sự cân bằng giữa hiệu năng, độ tin cậy và khả năng mở rộng.


2.3 Các công nghệ truyền thông không dây

2.3.1 LoRa

2.3.1.1 Giới thiệu

LoRa, viết tắt của Long Range Radio, là một loại công nghệ hỗ trợ truyền dữ liệu trong những khoảng cách lên đến hàng chục km mà không cần thêm bất kỳ các mạch khuếch đại công suất nào. LoRa giúp việc truyền và nhận dữ liệu trở nên đơn giản hơn, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ hiệu quả.

Một mạng LoRa có thể cung cấp vùng phủ sóng tương tự như của một mạng di động. Trong một số trường hợp, các antenna Lora có thể kết hợp với antenna di động khi các tần số là gần nhau, từ đó giúp tiết kiệm đáng kể chi phí.

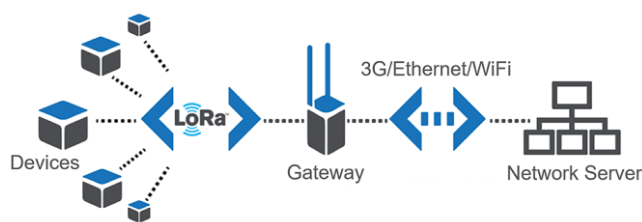

Hình 2.3.1: Minh họa về công nghệ LoRa

2.3.1.2 Nguyên lý hoạt động

Nền tảng phát triển công nghệ LoRa dựa trên kỹ thuật điều chế Chirp Spread Spectrum. Khi các dữ liệu được tạo xung với tần số cao để tạo ra những tín hiệu có dải tần cao hơn. Các tín hiệu này sẽ được mã hóa theo các chuỗi chirp signal (tín hiệu hình sin thay đổi theo thời gian) trước khi được gửi đi từ antenna. Có hai loại chirp signal, bao gồm tần số up-chirp theo thời gian và tần số của down-chirp giảm dần theo thời gian.

Nguyên tắc hoạt động này hỗ trợ thiết bị giảm độ phức tạp và tăng độ chính xác cần thiết cho mạch nhận để có thể giải mã và điều chỉnh lại dữ liệu. LoRa không yêu cầu nhiều công suất phát mà vẫn có thể truyền đi xa, vì tín hiệu LoRa có thể nhận được ở khoảng cách xa ngay cả khi cường độ tín hiệu thấp hơn nhiều xung quanh.

Băng tần hoạt động của LoRa nằm trong khoảng từ 430MHz đến 915MHz, áp dụng cho các khu vực khác nhau trên thế giới. Tín hiệu chirp sẽ cho phép các tín hiệu LoRa hoạt động trong cùng một khu vực mà không gây nhiễu lẫn nhau, cho phép nhiều thiết bị trao đổi dữ liệu trên nhiều kênh đồng thời.

2.3.1.3 Đặc điểm nổi bật

Là một công nghệ hiện đại được sử dụng phổ biến hiện nay, LoRa có khả năng truyền dữ liệu ở khoảng cách cực xa và có thể đạt khoảng cách truyền hơn 15km trong môi trường mở hoặc rộng hơn nữa. Nó còn có thể chạy với mức tiêu thụ điện năng thấp, điều này có thể kéo dài tuổi thọ pin và giảm chi phí sử dụng khi không cần thay quá nhiều lần.

Với kỹ thuật truyền của công nghệ LoRa, tốc độ truyền tuy thấp nhưng vẫn cung cấp đủ băng thông cho một số ứng dụng IoT nhất định, chẳng hạn như định vị, theo dõi tài nguyên và gửi thông tin trạng thái. Công nghệ này có khả năng chống nhiễu tốt và khả năng tự động tìm kiếm kênh truyền tốt nhất, giúp đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu truyền đi.

2.3.1.4 Ưu điểm và nhược điểm

Nổi bật nhất, LoRa có mức tiêu thụ điện năng thấp, đây là ưu điểm lớn nhất của công nghệ LoRa. Bởi mức tiêu thụ điện năng của công nghệ này thấp. Tương ứng, tuổi thọ của ắc quy có thể lên đến 10 năm, hỗ trợ các nhà máy, doanh nghiệp giảm chi phí thay thế ắc quy.

LoRa còn có thể hỗ trợ máy tính truyền dữ liệu vài km mà không cần bộ khuếch đại công suất. Do LoRa sử dụng ít nhiễu điện từ hơn nên tín hiệu có thể duy trì khoảng cách xa hoặc khả năng làm việc mạnh mẽ ngay cả trong môi trường đô thị với những ngôi nhà dày đặc.

LoRa là một giao thức mạng mở, có khả năng cung cấp các kết nối nút cuối được tiêu chuẩn hóa giữa những máy tính và thiết bị IoT. Điều này cho phép mỗi nhà máy nhanh chóng triển khai các ứng dụng IoT ở mọi nơi.

Công nghệ còn sở hữu mã hóa AES128, cho phép xác thực lẫn nhau, đảm bảo tính toàn vẹn và tăng tính bảo mật.

Tuy LoRa là một công nghệ được ưa chuộng sử dụng nhưng nó không phải một công nghệ có tính hoàn hảo về mọi mặt. Công nghệ này không phù hợp với những công việc cần tải dữ liệu lớn, đây cũng là nhược điểm lớn nhất đối với công nghệ LoRa. Do các sóng truyền ở tần số này làm chậm tốc độ truyền và tải trọng của công nghệ bị giới hạn ở 100 byte. Do đó, độ trễ của công nghệ LoRa sẽ cao hơn các phương pháp khác.

Khi sử dụng công nghệ LoRa, người dùng sẽ gặp khó khăn trong việc lắp đặt các gateway trong khu vực nội thành cũng là một trở ngại cho việc phổ cập công nghệ LoRa tại các khu vực đông dân cư.

LoRa có khả năng truyền dữ liệu hạn chế và không phù hợp với các ứng dụng yêu cầu truyền dữ liệu lớn. Ngoài ra, để có thể triển khai một hệ thống LoRa hoàn chỉnh, cần có nhiều cổng và thiết bị kết nối, điều này làm tăng chi phí triển khai.

2.3.2 4G/5G

2.3.2.1 Giới thiệu

Mạng 4G và 5G là các thế hệ mạng di động băng thông rộng được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống IoT yêu cầu tốc độ truyền dữ liệu cao, độ trễ thấp và phạm vi phủ sóng lớn.

Mạng 4G cung cấp tốc độ truyền tải cao hơn nhiều so với 3G, hỗ trợ tốt các ứng dụng IoT như camera giám sát, theo dõi phương tiện hoặc truyền dữ liệu thời gian thực. Mạng 5G là thế hệ mạng mới nhất với tốc độ vượt trội, độ trễ

cực thấp, khả năng kết nối số lượng lớn thiết bị, đặc biệt phù hợp với các ứng dụng IoT quy mô lớn như xe tự hành, thành phố thông minh hoặc tự động hoá công nghiệp.

2.3.2.2 Nguyên lý hoạt động

Mạng 4G và 5G đều hoạt động dựa trên kiến trúc mạng di động tổ ong, trong đó mỗi khu vực được bao phủ bởi các trạm gốc truyền nhận tín hiệu vô tuyến. Khi một thiết bị IoT hoặc thiết bị di động khởi tạo kết nối, tín hiệu sẽ được truyền đến trạm gốc gần nhất để thực hiện quá trình xác thực và thiết lập phiên làm việc với mạng lõi. Đối với 4G, mạng lõi EPC chịu trách nhiệm định tuyến gói dữ liệu và đảm bảo chất lượng truyền dẫn. Trong khi đó, 5G sử dụng kiến trúc hiện đại hơn, cho phép xử lý dữ liệu linh hoạt và hiệu quả thông qua các chức năng ảo hóa và tách rời.

Sau khi kết nối được thiết lập, dữ liệu IoT được truyền dưới dạng gói IP qua trạm gốc, đi qua mạng lõi và đến server hoặc nền tảng cloud. Công nghệ 5G còn sử dụng các kỹ thuật tiên tiến như beamforming và Massive MIMO để tập trung tín hiệu theo hướng tối ưu, tăng tốc độ và giảm nhiễu. Ngoài ra, 5G hỗ trợ phân đoạn mạng, cho phép tạo ra nhiều “lát cắt” mạng độc lập nhằm phục vụ các nhóm ứng dụng có yêu cầu khác nhau, từ băng thông cao, độ trễ thấp cho đến số lượng kết nối lớn. Nhờ những cơ chế hoạt động này, 4G và đặc biệt là 5G có khả năng cung cấp tốc độ truyền tải nhanh, độ trễ thấp và hiệu suất kết nối ổn định cho các hệ thống IoT hiện đại.

2.3.2.3 Đặc điểm nổi bật

Công nghệ 4G và 5G đều mang lại những bước tiến quan trọng trong lĩnh vực truyền thông không dây, đặc biệt đối với các hệ thống IoT hiện đại. Ở thế hệ 4G, tốc độ truyền tải dữ liệu được nâng lên đáng kể, đạt đến 100 Mbps đối với thiết bị di động và có thể lên tới 1 Gbps trong các kết nối cố định. Độ trễ cũng được cải thiện, giảm xuống chỉ còn 5–20 ms, giúp phản hồi nhanh hơn cho các ứng dụng thời gian thực. 4G sử dụng các công nghệ như OFDMA và MIMO để tăng băng thông, hỗ trợ nhiều thiết bị kết nối đồng thời, đảm bảo hiệu suất ổn định trong môi trường đông người dùng.

Bước sang 5G, công nghệ này mang đến những đột phá vượt trội về tốc độ, độ trễ và khả năng kết nối. Tốc độ tải xuống lý thuyết có thể đạt tới 10 Gbps, nhanh hơn 4G từ 10 đến 100 lần, đồng thời độ trễ giảm xuống mức cực thấp chỉ khoảng 1 ms. Điều này cho phép 5G hỗ trợ tốt các ứng dụng yêu cầu phản hồi

tức thời như xe tự hành, điều khiển robot từ xa, thực tế ảo. 5G cũng cho phép kết nối hàng triệu thiết bị trên mỗi km^2 , đáp ứng nhu cầu của đô thị thông minh và các hệ thống IoT mật độ cao. Ngoài ra, nhờ ứng dụng sóng milimet, Massive MIMO và công nghệ phân mảnh mạng, 5G có khả năng tối ưu băng thông linh hoạt và tùy chỉnh tài nguyên theo từng loại dịch vụ, mang lại hiệu suất vượt trội trong nhiều tình huống sử dụng khác nhau.

2.3.2.4 Ưu điểm và nhược điểm

Công nghệ 4G và 5G mang lại nhiều lợi ích quan trọng trong các hệ thống IoT hiện đại. Với tốc độ truyền dữ liệu cao, 4G cho phép truyền tải video HD, chơi game trực tuyến và vận hành các dịch vụ yêu cầu băng thông rộng mà vẫn duy trì độ trễ thấp. Khi bước sang 5G, tốc độ còn được cải thiện vượt trội cùng với độ trễ cực thấp, giúp đáp ứng tốt các ứng dụng thời gian thực như điều khiển từ xa, xe tự hành hoặc các hệ thống giám sát thông minh. Chất lượng dịch vụ ổn định giúp mạng có thể xử lý đồng thời thoại, video và dữ liệu mà không ảnh hưởng đến hiệu năng. Ngoài ra, 5G còn hỗ trợ mật độ kết nối rất lớn, phù hợp cho các mô hình IoT quy mô cao trong đô thị thông minh hoặc công nghiệp.

Tuy nhiên, cả 4G và 5G đều tồn tại một số hạn chế. Chi phí triển khai hạ tầng cao khiến việc phủ sóng đồng đều gặp khó khăn, đặc biệt tại khu vực nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa. Việc xây dựng mạng 5G càng yêu cầu đầu tư lớn hơn do sử dụng nhiều trạm thu phát và băng tần cao. Thiết bị di động sử dụng mạng 4G/5G thường tiêu tốn năng lượng lớn hơn, làm giảm thời gian sử dụng pin. Ngoài ra, dù đã có nhiều cải tiến về bảo mật, các mạng này vẫn đối mặt với rủi ro bị tấn công do kiến trúc phức tạp, đặc biệt ở 5G. Người dùng cũng cần có thiết bị tương thích mới để tận dụng đầy đủ lợi ích của 5G, gây khó khăn cho quá trình phổ cập.

2.3.3 Mạng vệ tinh

2.3.3.1 Giới thiệu

Mạng vệ tinh là công nghệ truyền thông không dây sử dụng các vệ tinh quỹ đạo để truyền dữ liệu giữa các thiết bị mặt đất và trung tâm xử lý. Công nghệ này đặc biệt phù hợp cho các khu vực hẻo lánh, vùng núi, hải đảo hoặc khu vực quân sự nơi hạ tầng viễn thông mặt đất không khả dụng hoặc không ổn định.

Trong các hệ thống giám sát vận chuyển quân sự, mạng vệ tinh đóng vai trò quan trọng như một kênh truyền dự phòng (backup communication), đảm bảo khả năng duy trì kết nối ngay cả khi LoRa hoặc 4G/5G không thể hoạt động.

2.3.3.2 Nguyên lý hoạt động

Mạng vệ tinh hoạt động dựa trên nguyên lý truyền thông vô tuyến giữa thiết bị đầu cuối mặt đất (User Terminal) và các vệ tinh nhân tạo quay quanh Trái Đất. Trong hệ thống này, dữ liệu từ thiết bị IoT được phát đi dưới dạng sóng vô tuyến hướng lên vệ tinh (uplink). Sau khi tiếp nhận, vệ tinh sẽ thực hiện khuếch đại, chuyển tiếp hoặc xử lý sơ bộ tín hiệu, sau đó truyền tín hiệu xuống các trạm mặt đất (downlink) để chuyển tiếp đến trung tâm xử lý dữ liệu hoặc hệ thống đám mây.

Tùy theo quỹ đạo, mạng vệ tinh có thể được phân thành các loại chính như vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO – Low Earth Orbit), vệ tinh quỹ đạo trung (MEO – Medium Earth Orbit) và vệ tinh quỹ đạo địa tĩnh (GEO – Geostationary Orbit). Vệ tinh GEO có ưu điểm phủ sóng rộng và ổn định nhưng có độ trễ lớn do khoảng cách xa. Trong khi đó, các hệ thống vệ tinh LEO có độ trễ thấp hơn nhờ quỹ đạo gần Trái Đất, tuy nhiên cần một chùm vệ tinh để đảm bảo phủ sóng liên tục.

Trong các hệ thống IoT giám sát vận chuyển, thiết bị đầu cuối thường được tích hợp module truyền thông vệ tinh chuyên dụng. Khi các kênh truyền mặt đất như LoRa hoặc 4G/5G không khả dụng, thiết bị sẽ tự động chuyển sang chế độ truyền vệ tinh để gửi dữ liệu quan trọng như tọa độ GPS, trạng thái phương tiện hoặc cảnh báo khẩn cấp. Cơ chế này giúp đảm bảo tính liên tục của hệ thống giám sát, đặc biệt trong các môi trường khắc nghiệt hoặc khu vực không có hạ tầng viễn thông.

2.3.3.3 Đặc điểm nổi bật

Mạng vệ tinh có khả năng phủ sóng toàn cầu, không phụ thuộc vào hạ tầng viễn thông mặt đất. Tuy nhiên, do khoảng cách truyền rất xa, độ trễ của mạng vệ tinh thường cao (250–600ms) và tiêu thụ năng lượng lớn hơn so với các công nghệ truyền thông khác. Chi phí triển khai và vận hành cũng cao, bao gồm chi phí thiết bị đầu cuối và thuê kênh truyền vệ tinh.

2.3.3.4 Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm lớn nhất của mạng vệ tinh là khả năng phủ sóng toàn cầu và tính độc lập hoàn toàn với hạ tầng viễn thông mặt đất. Nhờ đặc điểm này, mạng vệ tinh có thể duy trì kết nối ổn định tại các khu vực vùng sâu vùng xa, hải đảo, sa mạc hoặc khu vực quân sự đặc thù, nơi mà các công nghệ như LoRa hay 4G/5G không thể triển khai hiệu quả. Điều này giúp mạng vệ tinh trở thành một giải

pháp truyền thông đáng tin cậy trong các hệ thống yêu cầu tính sẵn sàng cao và khả năng hoạt động liên tục.

Ngoài ra, mạng vệ tinh thường được sử dụng như một kênh truyền dự phòng (redundant communication) trong các hệ thống quan trọng. Khi kết hợp với các công nghệ truyền thông khác, vệ tinh giúp tăng độ tin cậy tổng thể của hệ thống, giảm nguy cơ mất dữ liệu trong trường hợp xảy ra sự cố hạ tầng hoặc mất kết nối cục bộ. Đối với các ứng dụng giám sát vận chuyển quân sự, khả năng duy trì liên lạc trong mọi điều kiện địa lý và môi trường là một lợi thế mang tính chiến lược.

Tuy nhiên, mạng vệ tinh cũng tồn tại nhiều hạn chế. Do khoảng cách truyền tín hiệu rất lớn, độ trễ của mạng vệ tinh thường cao hơn đáng kể so với các công nghệ truyền thông mặt đất, đặc biệt đối với các hệ thống vệ tinh quỹ đạo địa tĩnh. Độ trễ này có thể ảnh hưởng đến các ứng dụng yêu cầu phản hồi thời gian thực hoặc điều khiển tức thì.

Bên cạnh đó, chi phí triển khai và vận hành mạng vệ tinh tương đối cao, bao gồm chi phí thiết bị đầu cuối, phí thuê băng thông và chi phí duy trì hệ thống vệ tinh. Thiết bị truyền thông vệ tinh cũng tiêu thụ năng lượng lớn hơn, không phù hợp cho các node IoT chạy pin trong thời gian dài. Do những hạn chế này, mạng vệ tinh thường không được sử dụng làm kênh truyền chính mà đóng vai trò bổ trợ, chỉ kích hoạt trong các tình huống đặc biệt khi các phương thức truyền thông khác không khả dụng.

2.4 Các giao thức tầng ứng dụng

2.4.1 MQTT

2.4.1.1 Giới thiệu


MQTT, viết tắt của Message Queuing Telemetry Transport, là giao thức truyền thông được sử dụng cho các thiết bị IoT với băng thông thấp, độ tin cậy cao và khả năng được sử dụng trong mạng lưới không ổn định.

MQTT là một lựa chọn lý tưởng trong các môi trường mà giá mạng viễn thông đắt đỏ hoặc băng thông thấp hay thiếu tin cậy, hoặc khi chạy trên thiết bị nhúng bị giới hạn về tài nguyên tốc độ và bộ nhớ. Bởi vì giao thức này sử dụng băng thông thấp trong môi trường có độ trễ cao nên nó là một giao thức lý tưởng cho các ứng dụng M2M.

2.4.1.2 Nguyên lý hoạt động

MQTT hoạt động dựa trên mô hình Publish/Subscribe thông qua kiến trúc Client/Server, trong đó Broker đóng vai trò trung gian xử lý toàn bộ quá trình truyền thông. Các thiết bị IoT (Client) có thể gửi dữ liệu dưới dạng thông điệp đến một chủ đề với vai trò Publisher, hoặc đăng ký nhận thông điệp từ các chủ đề đó với vai trò Subscriber. Nhờ cơ chế tách biệt giữa nơi gửi và nơi nhận, MQTT giúp giảm tải băng thông, tối ưu tài nguyên và duy trì hiệu quả hoạt động ngay cả trong môi trường mạng yếu, rất phù hợp với các hệ thống IoT.

Broker được xem như lõi trung tâm của toàn bộ hệ thống, chịu trách nhiệm tiếp nhận thông điệp từ Publisher, xử lý và phân phối chúng đến các Subscriber tương ứng. Bên cạnh nhiệm vụ chính này, Broker còn có thể đảm nhận các chức năng hỗ trợ như quản lý hàng đợi, lưu trữ thông điệp, ghi log hệ thống, xác thực và mã hóa nhằm đảm bảo an toàn trong truyền thông. Chính nhờ sự linh hoạt và cấu trúc nhẹ, MQTT trở thành một trong những giao thức phổ biến nhất trong các ứng dụng IoT hiện nay.

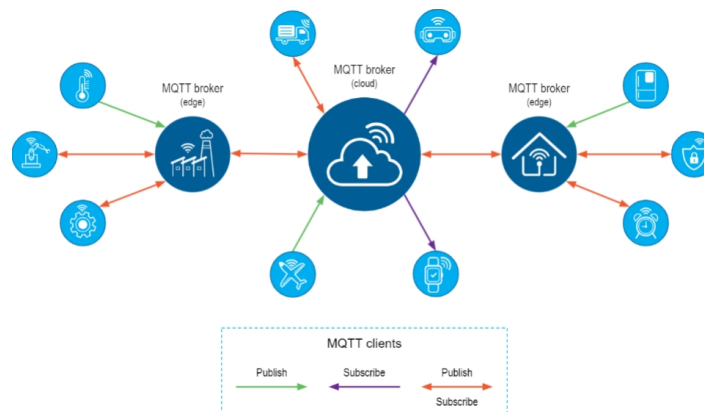

Hình 2.4.1: Minh họa về nguyên lý hoạt động của MQTT

2.4.1.3 Đặc điểm nổi bật

Công nghệ MQTT sở hữu nhiều đặc điểm nổi bật giúp nó trở thành một trong những giao thức tối ưu cho các hệ thống IoT hiện đại. Trước hết, MQTT sử dụng mô hình truyền thông Pub/Sub, cho phép việc trao đổi thông điệp diễn ra theo hướng phân tán và tách biệt hoàn toàn giữa bên gửi và bên nhận. Nhờ đó, việc truyền tải dữ liệu diễn ra ngay lập tức mà không phụ thuộc vào nội dung hay bản chất của thông điệp, giúp giảm độ phức tạp và tài nguyên xử lý trên thiết bị. Giao thức này hoạt động dựa trên nền tảng TCP/IP, đảm bảo độ tin cậy trong truyền dẫn và duy trì kết nối ổn định giữa các thiết bị IoT.

Một trong những ưu điểm quan trọng của MQTT là khả năng hỗ trợ ba mức chất lượng dịch vụ (Quality of Service, hay QoS), cho phép lựa chọn độ tin cậy phù hợp tùy theo ứng dụng. Ở mức QoS 0, thông điệp được gửi đúng một lần nhưng không có cơ chế xác nhận ngoài TCP/IP. Với QoS 1, phía gửi đảm bảo dữ liệu được nhận ít nhất một lần, có thể dẫn đến việc nhận trùng lặp thông điệp. Mức QoS 2 cung cấp độ tin cậy cao nhất khi đảm bảo mỗi thông điệp chỉ được nhận đúng một lần thông qua cơ chế bắt tay bốn bước. Bên cạnh đó, phân bao gói dữ liệu (packet) của MQTT rất nhỏ và được tối ưu đến mức tối thiểu, giúp giảm tải đáng kể cho đường truyền và phù hợp với các mạng băng thông thấp.

2.4.1.4 Ưu điểm và nhược điểm

MQTT mang lại nhiều ưu điểm quan trọng nhờ cơ chế hoạt động nhẹ, linh hoạt và phù hợp với đặc thù của các hệ thống IoT. Với mô hình Pub/Sub và phân bao gói dữ liệu nhỏ, MQTT giúp truyền tải thông tin hiệu quả, giảm đáng kể băng thông tiêu thụ và tối ưu việc sử dụng tài nguyên mạng. Tính chất hoạt động này cũng giúp tăng khả năng mở rộng hệ thống và duy trì hiệu suất tốt trong điều kiện mạng yếu hoặc hạn chế. MQTT rất phù hợp cho các ứng dụng điều khiển, giám sát từ xa như trong SCADA, IoT công nghiệp, hay các hệ thống thu thập dữ liệu cảm biến.

Ngoài ra, giao thức có chi phí vận hành thấp, hỗ trợ bảo mật thông qua các lớp giao thức như TLS/SSL và được tin dùng bởi nhiều tập đoàn lớn. Việc phát triển ứng dụng dựa trên MQTT cũng được đơn giản hóa, giúp rút ngắn thời gian triển khai, đồng thời cơ chế Pub/Sub cho phép thu thập lượng dữ liệu lớn với băng thông ít hơn so với các giao thức truyền thống.

Tuy nhiên, MQTT cũng tồn tại một số hạn chế nhất định. Khi so sánh với CoAP, một giao thức hướng tài nguyên cho IoT, tốc độ truyền của MQTT đôi khi chậm hơn, đặc biệt trong các ứng dụng yêu cầu phản hồi tức thời. CoAP sử dụng mô hình tài nguyên tĩnh, trong khi MQTT hoạt động dựa trên cơ chế đăng ký động, khiến việc quản lý nội dung đôi khi phức tạp hơn.

Một nhược điểm khác là MQTT không tích hợp sẵn cơ chế mã hóa dữ liệu, buộc hệ thống phải sử dụng các giao thức bảo mật bổ sung như TLS/SSL để đảm bảo an toàn. Cuối cùng, khả năng mở rộng ở quy mô rất lớn vẫn là thách thức, do Broker trở thành điểm trung tâm cần xử lý lượng lớn kết nối đồng thời, dễ dẫn đến quá tải nếu không được tối ưu đúng cách.


2.4.2 REST (HTTP)

2.4.2.1 Giới thiệu

REST (Representational State Transfer) là một phong cách kiến trúc phần mềm (architectural style) được sử dụng phổ biến trong việc xây dựng các hệ thống phân tán và dịch vụ web. REST thường được triển khai dựa trên giao thức HTTP, cho phép các hệ thống khác nhau giao tiếp với nhau thông qua các yêu cầu (request) và phản hồi (response) theo mô hình client-server.

Trong các hệ thống IoT hiện đại, RESTful API đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa tầng thiết bị, tầng gateway và tầng ứng dụng hoặc đám mây. REST được sử dụng rộng rãi để thu thập dữ liệu cảm biến, quản lý thiết bị, cấu hình hệ thống và cung cấp dữ liệu cho các ứng dụng giám sát, dashboard hoặc hệ thống phân tích. Nhờ tính đơn giản, phổ biến và khả năng tương thích cao, REST trở thành một lựa chọn phù hợp cho các hệ thống IoT có yêu cầu tích hợp với nền tảng web hoặc hệ thống quản lý trung tâm.

2.4.2.2 Nguyên lý hoạt động

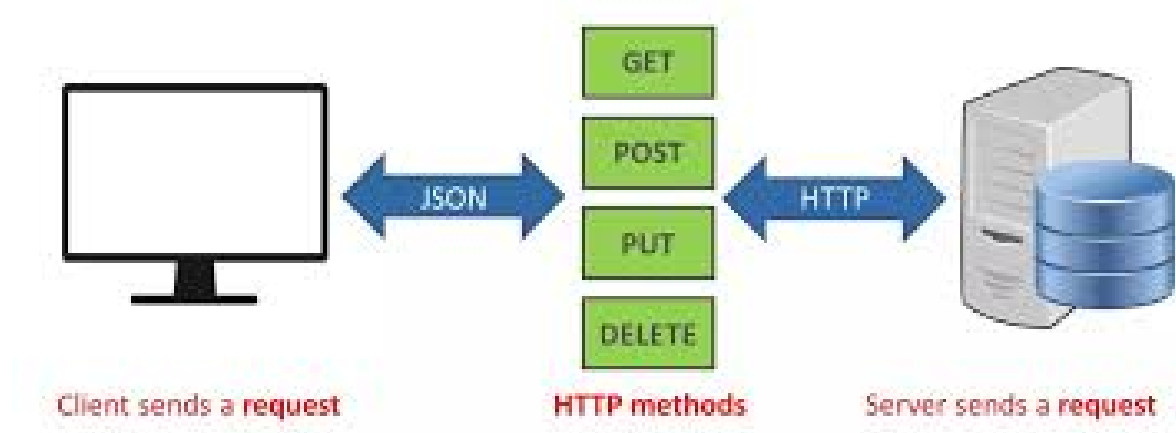

Hình 2.4.2: Minh họa nguyên lý hoạt động của REST (HTTP)

REST hoạt động dựa trên mô hình client-server, trong đó client (thiết bị IoT, gateway hoặc ứng dụng) gửi các yêu cầu HTTP đến server để truy cập hoặc thao tác với tài nguyên. Mỗi tài nguyên trong hệ thống được định danh duy nhất bằng một URI (Uniform Resource Identifier) và được biểu diễn dưới các định dạng dữ liệu chuẩn như JSON hoặc XML.

Các thao tác trên tài nguyên được thực hiện thông qua các phương thức HTTP tiêu chuẩn. Phương thức GET được sử dụng để truy vấn dữ liệu, POST dùng để

tạo mới tài nguyên, PUT hoặc PATCH để cập nhật dữ liệu, và DELETE để xóa tài nguyên. Server sẽ xử lý yêu cầu và trả về phản hồi tương ứng kèm theo mã trạng thái HTTP (status code) nhằm thông báo kết quả thực hiện.

Trong hệ thống IoT, thiết bị hoặc gateway thường đóng vai trò client, định kỳ gửi dữ liệu cảm biến lên server thông qua các yêu cầu POST hoặc PUT. Server sau đó lưu trữ dữ liệu, xử lý và cung cấp lại thông tin cho các ứng dụng giám sát thông qua các yêu cầu GET. REST không duy trì trạng thái phiên làm việc (stateless), do đó mỗi yêu cầu đều chứa đầy đủ thông tin cần thiết để server xử lý, giúp hệ thống dễ mở rộng và quản lý.

2.4.2.3 Đặc điểm nổi bật

Một trong những đặc điểm nổi bật của REST là tính không trạng thái (stateless), giúp giảm tải cho server và tăng khả năng mở rộng hệ thống. Mỗi yêu cầu HTTP đều độc lập và không phụ thuộc vào các yêu cầu trước đó, phù hợp với các hệ thống phân tán quy mô lớn.

REST tận dụng hạ tầng sẵn có của giao thức HTTP, bao gồm cơ chế định tuyến, mã trạng thái, caching và bảo mật thông qua HTTPS. Việc sử dụng định dạng dữ liệu nhẹ như JSON giúp giảm dung lượng truyền tải và tăng tốc độ xử lý, đặc biệt phù hợp với các ứng dụng web và hệ thống giám sát IoT.

Ngoài ra, REST có khả năng tương thích cao với nhiều nền tảng và ngôn ngữ lập trình khác nhau. Các API RESTful có thể dễ dàng được tích hợp với ứng dụng web, mobile hoặc các hệ thống backend, giúp đơn giản hóa quá trình phát triển và bảo trì hệ thống IoT.

2.4.2.4 Ưu điểm và nhược điểm

REST mang lại nhiều ưu điểm đáng kể trong các hệ thống IoT. Nhờ tính đơn giản và phổ biến của HTTP, việc triển khai REST không đòi hỏi hạ tầng phức tạp và dễ dàng tích hợp với các nền tảng web hiện có. REST phù hợp cho các tác vụ quản lý thiết bị, truy vấn dữ liệu lịch sử, hiển thị dashboard và cung cấp API cho các hệ thống phân tích hoặc điều phối trung tâm. Khả năng mở rộng cao và hỗ trợ tốt cho kiến trúc cloud giúp REST trở thành lựa chọn phổ biến trong các hệ thống IoT quy mô vừa và lớn.

Tuy nhiên, REST cũng tồn tại một số hạn chế khi áp dụng cho IoT. Do hoạt động dựa trên HTTP và mô hình request/response, REST không tối ưu cho các ứng dụng yêu cầu truyền dữ liệu liên tục hoặc thời gian thực. Phần bao gói dữ liệu của HTTP tương đối lớn, dẫn đến tiêu thụ băng thông và năng lượng cao

hơn so với các giao thức nhẹ như MQTT hoặc CoAP.

Ngoài ra, REST không hỗ trợ cơ chế push dữ liệu một cách tự nhiên, khiến server khó chủ động gửi dữ liệu xuống thiết bị mà phải thông qua các giải pháp bổ sung như polling hoặc WebSocket. Vì những lý do này, REST thường được sử dụng ở tầng ứng dụng hoặc tầng cloud, trong khi các giao thức nhẹ hơn được ưu tiên cho tầng thiết bị và truyền thông thời gian thực trong hệ thống IoT.


2.4.3 GraphQL

2.4.3.1 Giới thiệu

GraphQL là một ngôn ngữ truy vấn và runtime cho API được phát triển bởi Facebook, nhằm khắc phục những hạn chế của các API truyền thống dựa trên REST. Thay vì server quyết định trước cấu trúc dữ liệu trả về, GraphQL cho phép client chủ động xác định chính xác dữ liệu cần truy vấn, từ đó giảm thiểu dữ liệu dư thừa và tối ưu hiệu quả truyền tải.

Trong các hệ thống IoT hiện đại, GraphQL thường được sử dụng ở tầng ứng dụng hoặc tầng cloud, nơi các dashboard giám sát, hệ thống phân tích hoặc nền tảng quản lý cần truy xuất dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Nhờ khả năng gom nhiều truy vấn vào một request duy nhất và cấu trúc dữ liệu linh hoạt, GraphQL đặc biệt phù hợp cho các hệ thống IoT có dữ liệu phức tạp, đa dạng và yêu cầu hiển thị động theo nhu cầu người dùng.

2.4.3.2 Nguyên lý hoạt động

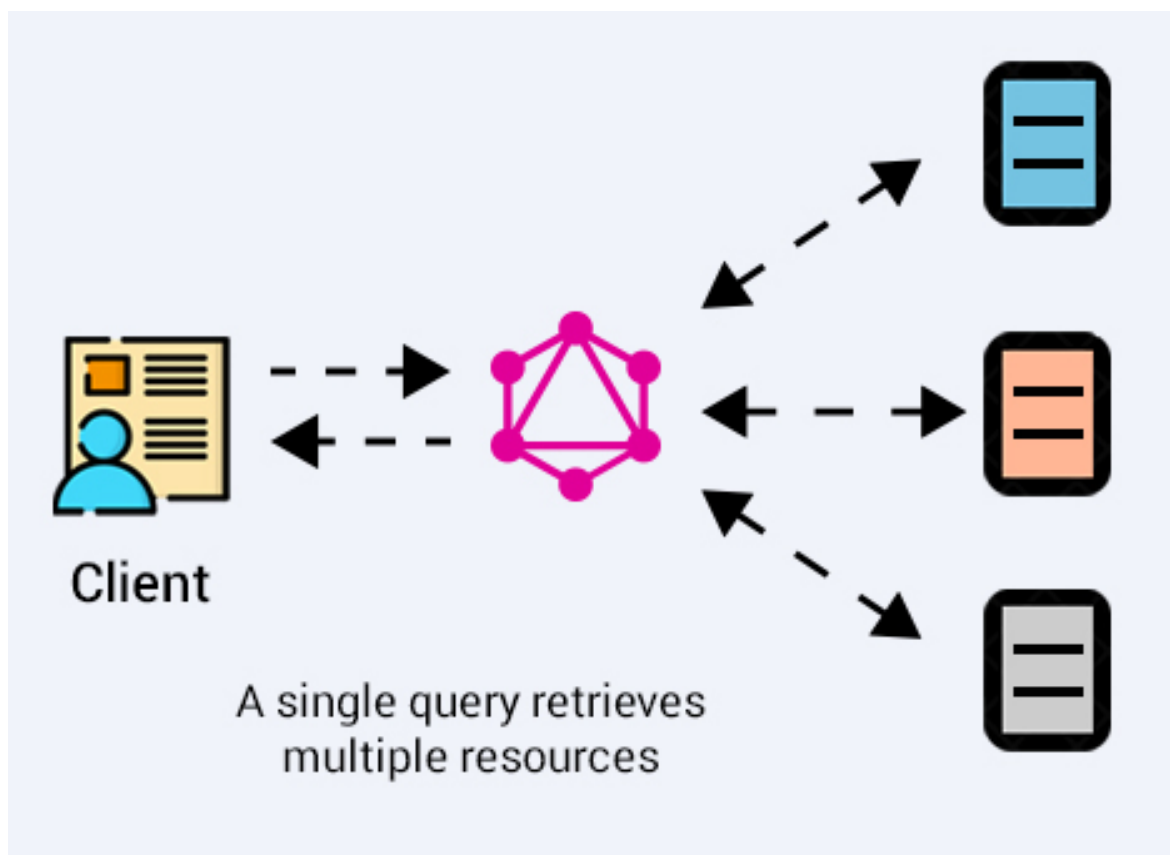**Hình 2.4.3:** Minh họa nguyên lý hoạt động của GraphQL

GraphQL hoạt động dựa trên mô hình client–server, trong đó client gửi một truy vấn (query) duy nhất đến server thông qua một endpoint cố định. Truy vấn này mô tả chi tiết cấu trúc dữ liệu mong muốn, bao gồm các trường dữ liệu, mối quan hệ và điều kiện lọc. Server sẽ phân tích truy vấn, ánh xạ đến các nguồn dữ liệu tương ứng và trả về kết quả đúng theo cấu trúc mà client yêu cầu.

Không giống REST, nơi mỗi tài nguyên thường gắn với một endpoint riêng, GraphQL chỉ sử dụng một endpoint duy nhất để xử lý tất cả các truy vấn và thao tác dữ liệu. Các thao tác trong GraphQL được chia thành ba loại chính: Query (truy vấn dữ liệu), Mutation (thay đổi hoặc cập nhật dữ liệu) và Subscription (nhận dữ liệu theo thời gian thực). Cơ chế Subscription cho phép server chủ động gửi dữ liệu cập nhật đến client khi có thay đổi, thường được triển khai thông qua WebSocket.

Trong hệ thống IoT, GraphQL server thường được đặt tại tầng backend hoặc cloud, đóng vai trò tổng hợp dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, các dịch vụ microservices hoặc các API nội bộ khác. Các ứng dụng giám sát hoặc dashboard sẽ gửi truy

vấn GraphQL để lấy dữ liệu cảm biến, trạng thái thiết bị hoặc lịch sử vận chuyển theo cấu trúc linh hoạt, phù hợp với từng ngữ cảnh hiển thị.

2.4.3.3 Đặc điểm nổi bật

Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của GraphQL là khả năng truy vấn chính xác những dữ liệu cần thiết, giúp loại bỏ hiện tượng over-fetching (lấy dư dữ liệu) và under-fetching (lấy thiếu dữ liệu) thường gặp trong REST. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong các hệ thống IoT có nhiều loại dữ liệu và cấu trúc phức tạp.

GraphQL sử dụng schema để định nghĩa rõ ràng các kiểu dữ liệu và mối quan hệ giữa chúng, giúp việc phát triển và bảo trì hệ thống trở nên dễ dàng hơn. Schema đóng vai trò như một hợp đồng giữa client và server, đảm bảo tính nhất quán và giảm thiểu lỗi trong quá trình tích hợp. Ngoài ra, GraphQL hỗ trợ mạnh mẽ cho các công cụ tự động sinh tài liệu và kiểm tra truy vấn.

Bên cạnh đó, GraphQL cho phép gom nhiều truy vấn vào một request duy nhất, giúp giảm số lượng kết nối mạng và tăng hiệu quả truyền tải dữ liệu. Khả năng hỗ trợ real-time thông qua Subscription cũng giúp GraphQL phù hợp với các ứng dụng giám sát trực tuyến hoặc dashboard cần cập nhật dữ liệu liên tục.

2.4.3.4 Ưu điểm và nhược điểm

GraphQL mang lại nhiều ưu điểm trong các hệ thống IoT ở tầng ứng dụng và quản lý dữ liệu. Khả năng truy vấn linh hoạt giúp các ứng dụng giám sát dễ dàng tùy chỉnh dữ liệu hiển thị theo nhu cầu mà không cần thay đổi phía server. Việc giảm thiểu dữ liệu dư thừa cũng góp phần tối ưu băng thông và cải thiện hiệu suất tổng thể, đặc biệt khi truy xuất dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.

Ngoài ra, GraphQL rất phù hợp cho các hệ thống có giao diện người dùng phức tạp, nhiều dashboard hoặc nhiều loại client khác nhau (web, mobile). Schema rõ ràng giúp việc mở rộng và bảo trì hệ thống trở nên thuận tiện, đồng thời hỗ trợ tốt cho kiến trúc microservices và cloud-native.

Tuy nhiên, GraphQL cũng tồn tại một số hạn chế khi áp dụng cho IoT. Việc triển khai GraphQL server phức tạp hơn so với REST, đòi hỏi tài nguyên xử lý lớn hơn và khả năng kiểm soát truy vấn để tránh các truy vấn quá sâu hoặc quá nặng. Điều này làm GraphQL không phù hợp để triển khai trực tiếp trên các thiết bị IoT hạn chế tài nguyên như vi điều khiển hoặc node cảm biến.

Bên cạnh đó, GraphQL không được tối ưu cho các môi trường băng thông thấp hoặc mạng không ổn định, và thường phải kết hợp với các giao thức khác

như MQTT hoặc REST để truyền dữ liệu từ thiết bị lên server. Vì vậy, trong các hệ thống IoT, GraphQL chủ yếu đóng vai trò ở tầng backend và ứng dụng, thay vì thay thế hoàn toàn các giao thức truyền thông nhẹ ở tầng thiết bị.

2.4.4 So sánh và lựa chọn giao thức

Trong hệ thống IoT giám sát và điều phối vận chuyển đạn dược, việc lựa chọn giao thức truyền thông và kiến trúc hệ thống phù hợp đóng vai trò then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định, độ trễ, mức tiêu thụ năng lượng và độ an toàn của toàn bộ hệ thống. Hệ thống cần đảm bảo khả năng hoạt động liên tục trong môi trường di chuyển, phạm vi rộng, hạ tầng mạng không ổn định, đồng thời vẫn đáp ứng yêu cầu bảo mật và quản lý tập trung.

2.4.4.1 So sánh các giao thức tầng ứng dụng

Ở tầng ứng dụng, ba giao thức phổ biến được xem xét bao gồm MQTT, REST (HTTP) và GraphQL. Mỗi giao thức có đặc điểm riêng và phù hợp với các kịch bản sử dụng khác nhau trong hệ thống IoT.

Giao thức	Độ trễ	Băng thông	Năng lượng tiêu thụ	Bảo mật	Độ tin cậy
MQTT	Thấp	Vừa	Thấp	TLS/SSL	Cao
REST	Trung bình	Vừa – Cao	Trung bình	HTTPS	Cao
GraphQL	Trung bình	Trung bình	Trung bình	HTTPS	Trung bình

Bảng 2.4.1: So sánh các giao thức tầng ứng dụng

Từ bảng so sánh có thể thấy mỗi giao thức tầng ứng dụng đều có những ưu điểm và giới hạn riêng, phù hợp với các vai trò khác nhau trong hệ thống IoT. Trong đó, MQTT nổi bật nhờ mô hình truyền thông publish/subscribe, phần bao gói dữ liệu nhẹ và khả năng duy trì kết nối ổn định trong môi trường mạng không đáng tin cậy. Các đặc tính này giúp MQTT đặc biệt phù hợp cho việc truyền dữ liệu telemetry, dữ liệu cảm biến và các thông điệp cảnh báo, vốn yêu cầu độ trễ thấp, tiêu thụ năng lượng nhỏ và khả năng hoạt động liên tục.

Ngược lại, REST (HTTP) với mô hình request/response đơn giản và mức độ phổ biến cao phù hợp cho các tác vụ truy vấn hoặc cấu hình không diễn ra liên tục. Tuy nhiên, việc sử dụng header lớn và cơ chế kết nối đồng bộ khiến REST tiêu thụ băng thông và năng lượng cao hơn, không tối ưu cho các thiết bị IoT hạn chế tài nguyên hoặc các kịch bản truyền dữ liệu theo chu kỳ ngắn.

GraphQL cung cấp khả năng truy vấn dữ liệu linh hoạt và giảm thiểu việc truyền dư liệu không cần thiết ở tầng ứng dụng, đặc biệt phù hợp cho các hệ thống front-end hoặc dashboard. Tuy nhiên, độ phức tạp trong triển khai, yêu cầu xử lý truy vấn cao và sự phụ thuộc vào cơ chế request/response khiến GraphQL không phù hợp để áp dụng trực tiếp cho các nút IoT hoặc gateway yêu cầu xử lý nhẹ và độ trễ thấp.

2.4.4.2 So sánh các công nghệ truyền thông không dây

Ở tầng truyền thông không dây, các công nghệ được xem xét bao gồm LoRa, 4G/5G và mạng vệ tinh. Việc lựa chọn cần cân nhắc đến phạm vi hoạt động, độ trễ, mức tiêu thụ năng lượng và chi phí triển khai.

Công nghệ	Độ trễ	Băng thông	Năng lượng tiêu thụ	Bảo mật	Độ tin cậy
LoRa	0.3–5s	0.3–50 kbps	Rất thấp	AES-128	Trung bình
4G	30–50ms	Cao	Trung bình	Mạnh	Cao
5G	1–10ms	Rất cao	Trung bình – Cao	Rất mạnh	Cao
Mạng vệ tinh	250–600ms	Trung bình	Cao	Tốt	Cao

Bảng 2.4.2: So sánh các công nghệ truyền thông không dây

Từ bảng so sánh có thể nhận thấy mỗi công nghệ truyền thông không dây đều phù hợp với những kịch bản ứng dụng khác nhau. Trong đó, LoRa thể hiện ưu thế rõ rệt về phạm vi truyền dẫn và mức tiêu thụ năng lượng rất thấp, đặc biệt phù hợp cho các thiết bị IoT chạy pin, yêu cầu thời gian hoạt động dài và chỉ truyền các gói dữ liệu nhỏ. Mặc dù có độ trễ cao hơn và băng thông hạn chế so với các công nghệ băng rộng, LoRa vẫn đáp ứng hiệu quả các yêu cầu truyền dữ liệu telemetry như vị trí GPS, thông số môi trường và tín hiệu cảnh báo, vốn không đòi hỏi thông lượng cao hay phản hồi tức thời ở mức mili giây.

Ngược lại, các công nghệ 4G và 5G cung cấp băng thông lớn và độ trễ thấp, phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu truyền dữ liệu lớn hoặc thời gian thực. Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào hạ tầng viễn thông diện rộng, mức tiêu thụ năng lượng

cao hơn và chi phí vận hành đáng kể khiến các công nghệ này không phù hợp để sử dụng làm kênh truyền chính cho các nút IoT chạy pin và triển khai phân tán trên diện rộng. Do đó, 4G/5G chỉ được xem xét như các kênh truyền bổ trợ tại tầng gateway, nơi các hạn chế về năng lượng không còn là yếu tố quyết định.

Mạng vệ tinh có lợi thế về khả năng phủ sóng toàn cầu và tính độc lập với hạ tầng mặt đất, tuy nhiên độ trễ lớn và chi phí triển khai cao hạn chế khả năng ứng dụng rộng rãi trong hệ thống. Trong phạm vi nghiên cứu này, mạng vệ tinh được xem xét như một kênh truyền dự phòng nhằm đảm bảo khả năng liên lạc trong các kịch bản đặc biệt, khi các hạ tầng truyền thông khác không khả dụng.

2.4.4.3 So sánh các kiến trúc

Bên cạnh việc lựa chọn giao thức truyền thông, kiến trúc hệ thống cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu năng, khả năng mở rộng và độ tin cậy của hệ thống IoT. Trong phạm vi nghiên cứu, các kiến trúc phổ biến được xem xét bao gồm Client–Server truyền thống, P2P/Mesh, Distributed/Microservices và kiến trúc SoC Edge Gateway.

Tiêu chí	Client– Server	P2P / Mesh	Distributed / Microser- vices	SoC Edge Gateway
Độ trễ	Trung bình - cao	Trung bình	Thấp - trung bình	Thấp
Bảo mật	Trung bình	Cao	Cao	Cao
Mở rộng	Trung bình	Trung bình	Rất cao	Trung bình
Mất mạng	Thấp	Cao	Trung bình - cao	Cao
Chi phí	Trung bình	Trung bình - cao	Cao	Cao
Độ phức tạp	Thấp	Cao	Cao	Trung bình - cao

Bảng 2.4.3: So sánh các kiến trúc hệ thống IoT

Từ Bảng 2.4.3 có thể thấy mỗi kiến trúc đều tồn tại các ưu và nhược điểm riêng, phù hợp với những bối cảnh triển khai khác nhau. Kiến trúc Client–Server truyền thống có ưu thế về tính đơn giản và dễ triển khai, tuy nhiên sự phụ thuộc lớn vào máy chủ trung tâm làm gia tăng độ trễ và tạo ra điểm lỗi đơn (point of

failure), khiến hệ thống suy giảm nghiêm trọng khả năng hoạt động trong các tình huống gián đoạn kết nối mạng.

Kiến trúc P2P/Mesh cải thiện đáng kể khả năng duy trì hoạt động trong môi trường mạng không ổn định nhờ đặc tính phân tán và tự tổ chức. Tuy nhiên, cơ chế định tuyến phức tạp, khó kiểm soát luồng dữ liệu và thách thức trong quản lý bảo mật tập trung khiến kiến trúc này không đáp ứng tốt các yêu cầu về kiểm soát, an toàn và khả năng giám sát tập trung, đặc biệt trong các hệ thống có tính chất nhạy cảm.

Kiến trúc Distributed/Microservices thể hiện ưu thế vượt trội về khả năng mở rộng và tính linh hoạt, phù hợp với các nền tảng cloud-native và hệ thống quy mô lớn. Tuy nhiên, việc triển khai kiến trúc này đòi hỏi hạ tầng mạnh, chi phí vận hành cao và quy trình quản lý phức tạp (DevOps, orchestration), do đó không phù hợp để áp dụng trực tiếp cho các nút IoT hoặc gateway có tài nguyên hạn chế và yêu cầu độ ổn định cao.

Trong khi đó, kiến trúc SoC Edge Gateway cho phép xử lý dữ liệu cục bộ với độ trễ thấp, duy trì hoạt động độc lập khi mất kết nối mạng và tăng cường bảo mật thông qua các cơ chế tích hợp ở mức phần cứng. Mặc dù bị giới hạn về tài nguyên xử lý và khả năng mở rộng, kiến trúc này đặc biệt phù hợp cho các bài toán yêu cầu phản hồi thời gian thực, tính liên tục vận hành và mức độ an toàn cao.

Từ các phân tích trên có thể nhận thấy rằng không tồn tại một kiến trúc đơn lẻ nào có thể đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu của hệ thống. Do đó, việc kết hợp ưu điểm của kiến trúc Edge Gateway với khả năng mở rộng và quản lý tập trung của nền tảng Cloud là cơ sở để đề xuất kiến trúc Hybrid Cloud – Edge, được trình bày chi tiết trong phần tiếp theo.

2.4.4.4 Lựa chọn kiến trúc, giao thức và giải pháp tổng thể

Xuất phát từ các ràng buộc đặc thù của bài toán giám sát và điều phối vận chuyển đạn dược, bao gồm yêu cầu về độ trễ thấp, tính liên tục vận hành, độ tin cậy cao và khả năng mở rộng trong điều kiện hạ tầng mạng không ổn định, kiến trúc Hybrid Cloud – Edge được xác định là phương án tối ưu. Kiến trúc này cho phép phân tách rõ ràng các tác vụ theo mức độ nhạy cảm về thời gian và mức độ phụ thuộc vào kết nối mạng, từ đó nâng cao khả năng chịu lỗi và tính linh hoạt của toàn hệ thống.

Trong kiến trúc đề xuất, tầng Edge (gateway) đóng vai trò như một thực thể xử lý cục bộ, đảm nhiệm các chức năng yêu cầu phản hồi thời gian thực, bao gồm thu thập và tiền xử lý dữ liệu cảm biến, phát hiện bất thường tại chỗ và kích

hoạt cơ chế cảnh báo cục bộ. Cách tiếp cận này giúp giảm sự phụ thuộc vào kết nối mạng diện rộng, đồng thời đảm bảo hệ thống vẫn duy trì khả năng giám sát và phản ứng kịp thời ngay cả trong các tình huống gián đoạn truyền thông, qua đó nâng cao độ an toàn và độ tin cậy vận hành.

Ngược lại, tầng Cloud được thiết kế để xử lý các tác vụ không yêu cầu phản hồi tức thời, bao gồm lưu trữ dữ liệu dài hạn, phân tích dữ liệu lịch sử, trực quan hóa thông tin thông qua dashboard và hỗ trợ điều phối từ xa. Việc tập trung các chức năng này tại Cloud giúp giảm tải cho tầng Edge, tối ưu tài nguyên hệ thống và tăng cường khả năng quản lý tập trung cũng như mở rộng quy mô trong dài hạn.

Về mặt truyền thông, công nghệ LoRa được lựa chọn làm kênh truyền chính giữa các thiết bị cảm biến và gateway nhờ khả năng truyền dẫn tầm xa, mức tiêu thụ năng lượng thấp và tính ổn định cao trong môi trường hạ tầng hạn chế. Giao thức MQTT được sử dụng ở tầng ứng dụng để truyền dữ liệu telemetry từ gateway lên server, nhờ cơ chế publish/subscribe nhẹ, giảm overhead truyền thông và tăng khả năng mở rộng hệ thống. Các công nghệ truyền thông băng rộng như 4G/5G hoặc mạng vệ tinh chỉ được xem xét như các kênh hỗ trợ hoặc dự phòng trong các tình huống đặc biệt, nhằm tăng cường tính sẵn sàng của hệ thống.

Tổng thể, sự kết hợp giữa kiến trúc Hybrid Cloud – Edge, công nghệ LoRa và giao thức MQTT hình thành một giải pháp đồng bộ, đáp ứng hiệu quả các yêu cầu về phạm vi hoạt động, hiệu năng năng lượng, độ ổn định và khả năng quản lý tập trung, phù hợp với đặc thù của bài toán giám sát và điều phối vận chuyển đạn được trong môi trường quân sự.


2.5 Các loại cảm biến, thiết bị sử dụng

2.5.1 ESP32 NodeMCU-32S CH340 Ai-Thinker

ESP32 NodeMCU-32S CH340 Ai-Thinker được phát triển trên nền Vi điều khiển trung tâm là ESP32 SoC với công nghệ Wifi, BLE và kiến trúc ARM mới nhất hiện nay, kit có thiết kế phần cứng, firmware và cách sử dụng tương tự Kit NodeMCU ESP8266, với ưu điểm là cách sử dụng dễ dàng, ra chân đầy đủ, tích hợp mạch nạp và giao tiếp UART CH340, thích hợp với các nghiên cứu, ứng dụng về Wifi, BLE, IoT và điều khiển, thu thập dữ liệu qua mạng.

Thông số	Giá trị
SPI Flash	32 Mbits
Dải tần số	2400 - 2483.5 MHz
Bluetooth	BLE 4.2 BR/EDR
WiFi	802.11
Giao diện hỗ trợ	UART/SPI/SDIO/I2C/PWM/I2S/IR/ ADC/DAC
Nguồn sử dụng	5VDC qua cổng Micro USB
Mạch nạp	Tích hợp CH340 UART
Số chân	38 chân cắm 2.54mm, ra đầy đủ chân ESP32
Tích hợp	LED trạng thái, nút nhấn IO0 (BOOT), nút ENABLE
Kích thước	25.4 x 48.3 mm

Bảng 2.5.1: Thông số kỹ thuật của ESP32 NodeMCU-32S CH340 Ai-Thinker

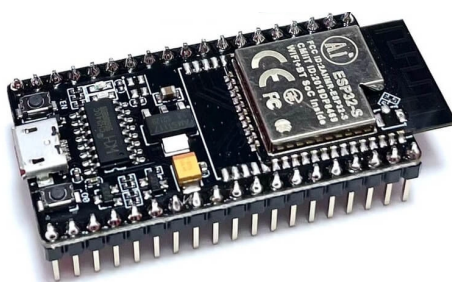


Hình 2.5.1: ESP32 NodeMCU-32S CH340 Ai-Thinker

2.5.2 Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT22

DHT22 là cảm biến nhiệt độ, độ ẩm rất thông dụng hiện nay vì chi phí rẻ và rất dễ lấy dữ liệu thông qua giao tiếp 1-wire (giao tiếp digital 1-wire truyền dữ liệu duy nhất). Cảm biến được tích hợp bộ tiền xử lý tín hiệu giúp dữ liệu nhận về được chính xác mà không cần phải qua bất kỳ tính toán nào.

Thông số	Giá trị
Điện áp hoạt động	3-5V
Phạm vi đo độ ẩm	0 - 100% RH
Phạm vi đo nhiệt độ	-40 - 80°C
Độ chính xác độ ẩm	±2% RH
Độ chính xác nhiệt độ	±0.5°C
Tần số lấy mẫu tối đa	1 Hz
Khoảng cách truyền tối đa	20m

Bảng 2.5.2: Thông số kỹ thuật của cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT22

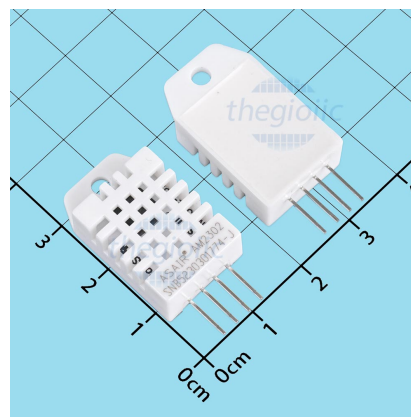


Hình 2.5.2: Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT22

2.5.3 Cảm biến gia tốc 3 trục ADXL345

Cảm biến gia tốc 3 trục ADXL345 được dùng để đo gia tốc hoặc độ rung theo ba trục trong hệ tọa độ Descartes. Thiết bị hỗ trợ giao tiếp I2C, dễ tích hợp và có nhiều thư viện mẫu đi kèm. Nhờ độ nhạy cao và kích thước nhỏ gọn, ADXL345 phù hợp với các ứng dụng di động. Cảm biến có thể đo được cả gia tốc tĩnh (dùng để xác định độ nghiêng dựa trên trọng lực) lẫn gia tốc động (phát hiện chuyển động, va đập hoặc rung động).

Thông số	Giá trị
Điện áp hoạt động	3–5VDC
Điện áp giao tiếp	3.3V
Dòng điện tiêu thụ	30 μ A
Nhiệt độ hoạt động	–40°C - 85°C
Chuẩn giao tiếp	I2C, SPI
Dải đo gia tốc	$\pm 2g$, $\pm 4g$, $\pm 8g$, $\pm 16g$

Bảng 2.5.3: Thông số kỹ thuật của cảm biến gia tốc 3 trục ADXL345

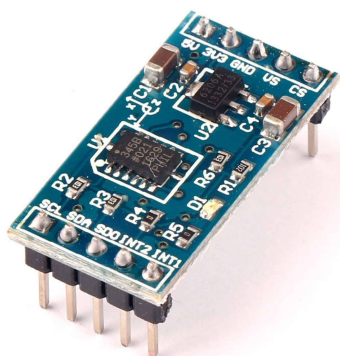

Hình 2.5.3: Cảm biến gia tốc 3 trục ADXL345


2.5.4 Module GPS NEO-6MV2

Module GPS NEO-6MV2 là một module GPS hoàn chỉnh dựa trên GPS Ublox NEO 6M. Thiết bị này sử dụng công nghệ mới nhất của Ublox để cung cấp thông tin định vị tốt nhất có thể và bao gồm một ăng-ten GPS chủ động tích hợp lớn hơn với chân cắm UART TTL.

Module GPS Ublox có đầu ra TTL nối tiếp, đồng thời có đèn LED hiển thị trạng thái để dễ dàng quan sát trong quá trình sử dụng.

Thông số	Giá trị
Điện áp hoạt động	3–5VDC
Điện áp giao tiếp	3.3V
Kích thước antenna	12 × 12mm
Kích thước module	23 × 30mm
Chuẩn giao tiếp	UART TTL
Baud rate mặc định	9600

Bảng 2.5.4: Thông số kỹ thuật của module GPS NEO-6MV2

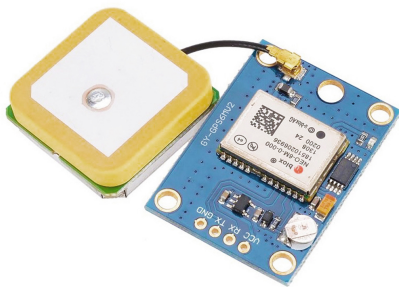


Hình 2.5.4: Module GPS NEO-6MV2

2.5.5 Module truyền thông LoRa Ra-08H Kit

Kit phát triển Ra-08H được sản xuất bởi Ai-Thinker, sử dụng SoC ASR6601 tích hợp lõi vi xử lý 32-bit RISC và bộ thu phát LoRa trong cùng một gói phần cứng. Module hoạt động ở dải tần số cao (868/915 MHz), hỗ trợ chuẩn LoRaWAN cũng như các giao thức truyền thông riêng biệt (P2P). Với ưu điểm về khoảng cách truyền xa và khả năng tiết kiệm năng lượng vượt trội, Ra-08H là lựa chọn tối ưu cho các hệ thống IoT yêu cầu phạm vi phủ sóng rộng. Kit được thiết kế tiện lợi với cổng Micro USB, tích hợp sẵn mạch chuyển đổi USB-UART và ra chân đầy đủ, giúp việc kết nối và lập trình trở nên dễ dàng.

Thông số	Giá trị
SoC trung tâm	ASR6601 (32-bit RISC)
Dải tần số hỗ trợ	803MHz ~ 930MHz (868/915 MHz)
Điện áp hoạt động	5V (Micro USB) hoặc 3.3V (Chân pin)
Giao tiếp ngoại vi	UART, SPI, I2C, GPIO
Công suất phát (Tx)	Tối đa +22dBm
Độ nhạy thu (Rx)	-140 dBm
Bộ nhớ	128 KB Flash, 16 KB SRAM
Antenna	Hỗ trợ đầu nối IPEX

Bảng 2.5.5: Thông số kỹ thuật của Kit LoRa Ra-08H Ai-Thinker

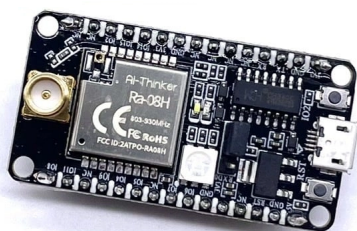

Hình 2.5.5: Module LoRa Ra-08H Development Board Ai-Thinker

2.6 Các kỹ thuật bảo mật trong hệ thống IoT

Do đặc thù của bài toán giám sát và điều phối vận chuyển đạn dược, yếu tố bảo mật được xem xét ngay từ giai đoạn thiết kế hệ thống. Trong phạm vi triển khai của đề tài, các cơ chế bảo mật được áp dụng tập trung vào xác thực dịch vụ, bảo mật đường truyền mạng và kiểm soát tính hợp lệ của dữ liệu, nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và tránh các truy cập trái phép ở mức ứng dụng.

2.6.1 Xác thực dịch vụ (Service Authentication)

Hệ thống sử dụng cơ chế xác thực dịch vụ thông qua Google Firebase để đảm bảo chỉ các thành phần hợp lệ mới có quyền truy cập và ghi dữ liệu lên hệ thống backend. Cụ thể, phía server sử dụng tệp `serviceAccountKey.json` do Firebase cấp để xác thực danh tính ứng dụng khi khởi tạo kết nối.

Cơ chế này giúp ngăn chặn các truy cập trái phép từ các ứng dụng hoặc dịch vụ không được ủy quyền, đồng thời đảm bảo các thao tác đọc/ghi dữ liệu đều được thực hiện trong phạm vi quyền hạn đã được cấp phát.

2.6.2 *Bảo mật đường truyền mạng (Network Security)*

Ở tầng mạng, thiết bị ESP32 kết nối Internet thông qua WiFi sử dụng chuẩn bảo mật WPA2-PSK. Chuẩn này cung cấp cơ chế mã hóa và xác thực ở tầng liên kết, giúp bảo vệ dữ liệu khỏi các hình thức nghe lén và truy cập trái phép trong phạm vi mạng cục bộ.

Việc sử dụng WPA2-PSK đảm bảo mức độ an toàn phù hợp với môi trường triển khai thử nghiệm và mô hình nghiên cứu của đề tài.

2.6.3 *Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu (Data Validation)*

Để hạn chế việc xử lý các gói dữ liệu lỗi hoặc không hợp lệ, hệ thống thực hiện kiểm tra định dạng dữ liệu ở tầng ứng dụng. Cụ thể, phía server sử dụng thư viện xử lý JSON để kiểm tra và phân tích cú pháp dữ liệu nhận được thông qua hàm `json.loads`.

Các gói tin không đúng định dạng hoặc không đáp ứng cấu trúc dữ liệu quy định sẽ bị loại bỏ, giúp tăng độ ổn định của hệ thống và giảm nguy cơ lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu.

PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

3.1 Yêu cầu chức năng

3.1.1 Người dùng

- Có thể theo dõi các thông số quan trọng của quá trình vận chuyển theo thời gian thực trên ứng dụng và web, bao gồm độ rung, nhiệt độ, vị trí GPS và thời gian cập nhật.
- Có thể xem vị trí hiện tại và toàn bộ lộ trình của phương tiện trên bản đồ, đồng thời cập nhật tuyến đường khi cần thiết.
- Có thể nhận cảnh báo ngay lập tức qua ứng dụng hoặc web khi hệ thống phát hiện nhiệt độ hoặc độ rung vượt ngưỡng cho phép hoặc khi phương tiện đi lệch lộ trình.
- Có thể giám sát trạng thái vận chuyển và tiến độ của chuyến hàng.
- Có thể xem và truy xuất lịch sử của các thông số vận chuyển và các sự kiện cảnh báo đã xảy ra.
- Có thể quản lý quyền truy cập và phân quyền cho các vai trò khác nhau như quản trị viên, điều phối viên, lái xe và kỹ thuật viên.
- Quản trị viên có thể xem nhật ký đăng nhập và thao tác của tất cả người dùng trong hệ thống.

3.1.2 Hệ thống

- Phải liên tục thu thập và xử lý dữ liệu từ các cảm biến độ rung, nhiệt độ và thiết bị GPS.
- Phải đồng bộ hóa các dữ liệu này lên hệ thống trung tâm và hiển thị theo thời gian thực trên giao diện người dùng.
- Phải phân tích dữ liệu để đề xuất lộ trình tối ưu dựa trên các thông số đã thu được.
- Phải tự động xác định và kích hoạt cảnh báo khi các thông số vượt ngưỡng hoặc khi vị trí phương tiện đi chệch khỏi lộ trình đã định.
- Phải gửi thông báo cảnh báo đến trung tâm điều hành và người có thẩm quyền qua ứng dụng hoặc web.
- Phải lưu trữ và quản lý toàn bộ lịch sử vận chuyển và dữ liệu liên quan một cách an toàn.
- Phải thực hiện xác thực người dùng trước khi cấp quyền truy cập hệ thống.
- Phải thực hiện xác thực thiết bị trước khi chấp nhận dữ liệu gửi về.
- Phải mã hóa dữ liệu trong quá trình truyền tải và khi lưu trữ để đảm bảo bảo mật dữ liệu.

3

3.2 Yêu cầu phi chức năng

3.2.1 Hiệu năng

- Hệ thống phải đảm bảo truyền dữ liệu từ thiết bị đến máy chủ trong khoảng 2-3 giây.
- Dữ liệu mới phải được cập nhật lên giao diện người dùng trong vòng dưới 5 giây kể từ khi dữ liệu được gửi về.

3.2.2 Tính sẵn sàng

- Hệ thống phải đảm bảo sẵn sàng hoạt động trên 90% khi có kết nối mạng ổn định.
- Dữ liệu phải được thu thập và lưu trữ liên tục khi hệ thống hoạt động.

3.2.3 Khả năng mở rộng

- Hệ thống phải hỗ trợ cùng lúc nhiều thiết bị, với mức tối thiểu là 4 thiết bị đang hoạt động đồng thời.
- Thiết kế hệ thống phải cho phép tích hợp thêm các loại cảm biến mới khác nếu có nhu cầu giám sát mở rộng.

3.2.4 Tính dễ sử dụng

- Giao diện người dùng phải trực quan, dễ nhìn và dễ thao tác.
- Người dùng mới có thể làm quen với các chức năng chính của hệ thống trong không quá 15 phút.

3.2.5 Tính tương thích

- Hệ thống phải tương thích với các thiết bị IoT phổ biến trên thị trường.
- Ứng dụng di động phải hỗ trợ tốt trên nền tảng Android.

3.2.6 Khả năng bảo trì

- Hệ thống phải được thiết kế theo hướng module hóa để cho phép bảo trì hoặc nâng cấp từng phần mà không làm ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động.
- Phải cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng.

3.3 Quy trình vận chuyển đạn dược

Quy trình vận chuyển đạn dược được tổ chức theo một chuỗi bước nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phương tiện, hàng hóa và nhân sự. Hệ thống IoT đóng vai trò hỗ trợ giám sát toàn bộ quá trình, kết hợp với các quy định truyền thống của công tác vận chuyển quân sự để nâng cao mức độ an toàn và khả năng ứng phó sự cố.

Trước khi xuất phát, phương tiện và lô đạn dược được kiểm tra toàn diện về tình trạng kỹ thuật, bao gói, niêm phong và khối lượng theo đúng tiêu chuẩn an toàn. Các cảm biến IoT như nhiệt độ, độ rung và GPS được kích hoạt, kiểm tra tín hiệu và xác thực kết nối với hệ thống trung tâm. Điều phối viên tiến hành cấu hình tuyến đường, thông số giám sát và thiết lập vùng địa lý cho chuyển đi.

Tại điểm xuất phát, đạn dược xếp lên phương tiện theo đúng quy định về an toàn và trọng tải. Sau khi hoàn tất, lực lượng phụ trách thực hiện các bước xác nhận bàn giao cần thiết cho tài xế và ghi nhận thông tin vào hệ thống trước khi khởi hành.

Khi phương tiện bắt đầu di chuyển, thiết bị IoT trên xe sẽ gửi dữ liệu định kỳ về hệ thống trung tâm, bao gồm vị trí GPS, tốc độ, nhiệt độ và độ rung. Hệ thống dựa trên các dữ liệu này để tự động cập nhật trạng thái chuyển đi và hiển thị lộ trình theo thời gian thực, giúp điều phối viên theo dõi và nắm bắt tình hình liên tục.

Trong suốt hành trình, hệ thống IoT có nhiệm vụ giám sát và phát hiện các điều kiện bất thường như nhiệt độ vượt ngưỡng, rung/lắc mạnh, lệch khỏi tuyến đường quy định, dừng quá lâu ngoài khu vực cho phép hoặc mất kết nối truyền thông. Khi xảy ra sự cố, hệ thống sẽ phát cảnh báo ngay lập tức để điều phối viên kịp thời chỉ đạo, có thể yêu cầu dừng kiểm tra, điều chỉnh hướng di chuyển hoặc huy động lực lượng hỗ trợ gần nhất.

Khi xe đến điểm nhận, tài xế và lực lượng tại kho đích tiến hành kiểm tra niêm phong, xác nhận bàn giao và hoàn tất các thủ tục theo quy định. Thông tin về thời gian, vị trí và nhân sự tiếp nhận được hệ thống ghi nhận đầy đủ.

Sau khi bàn giao hoàn tất, toàn bộ dữ liệu liên quan đến chuyến vận chuyển như lộ trình thực tế, thông số giám sát, cảnh báo và các bước xử lý được lưu trữ trên hệ thống. Các dữ liệu này phục vụ công tác đánh giá rủi ro, truy vết và tối ưu hóa các nhiệm vụ vận chuyển trong tương lai.

3.4 Các rủi ro cần giám sát

Trong quá trình vận chuyển đạn dược, tồn tại nhiều rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn con người, phương tiện và hàng hoá. Để giảm thiểu những nguy cơ này, hệ thống IoT được triển khai nhằm giám sát liên tục, phát hiện sớm bất thường và hỗ trợ điều phối xử lý kịp thời.

Một trong những rủi ro quan trọng là nhiệt độ, bởi đạn dược rất nhạy cảm với môi trường nóng, vì khi xe di chuyển qua khu vực nhiệt độ cao hoặc dừng lâu dưới trời nắng, nhiệt độ bên trong thùng chứa có thể vượt quá ngưỡng an toàn, đòi hỏi hệ thống phải cảnh báo ngay lập tức.

Bên cạnh đó, rung và lắc mạnh do đường xấu, phanh gấp hoặc va chạm cũng là yếu tố nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến độ ổn định của đạn, cảm biến rung giúp phát hiện các xung lực bất thường và gửi cảnh báo cho điều phối viên.

Hệ thống cũng cần phát hiện lệch lộ trình, bởi việc phương tiện đi sai đường có thể dẫn đến nguy cơ an ninh, xâm nhập khu vực cấm hoặc rơi vào tình huống bị theo dõi. Ngoài ra, dừng hoặc bất động bất thường là dấu hiệu của sự cố hoặc can thiệp trái phép, vì vậy dữ liệu thời gian dừng được phân tích để đánh giá mức độ nguy hiểm.

Một rủi ro khác là mất tín hiệu hoặc mất kết nối truyền thông, khiến thiết bị


không thể gửi dữ liệu về trung tâm, khi đó, hệ thống phải ghi nhớ dữ liệu và đồng bộ lại khi kết nối được phục hồi. Vấn đề an ninh thiết bị cũng đặc biệt quan trọng, bởi thiết bị IoT có thể bị truy cập trái phép hoặc gửi dữ liệu giả mạo nếu thiếu cơ chế bảo vệ, do đó cần áp dụng mã hóa, ký số và xác thực hai chiều.

Bên cạnh các yếu tố kỹ thuật, hệ thống còn phải tính đến sự cố phương tiện, chẳng hạn như hỏng động cơ, thùng lốp hoặc tai nạn, thường thể hiện qua các tín hiệu rung bất thường, dừng đột ngột hoặc mất tín hiệu. Nguy hiểm nhất là rủi ro cháy nổ, có thể xảy ra khi nhiệt độ tăng nhanh, va chạm mạnh hoặc rò rỉ nhiên liệu; do vậy các cảm biến phải giám sát chặt chẽ để đưa ra cảnh báo sớm.

3

3.5 Use-case

3.5.1 Use-case diagram

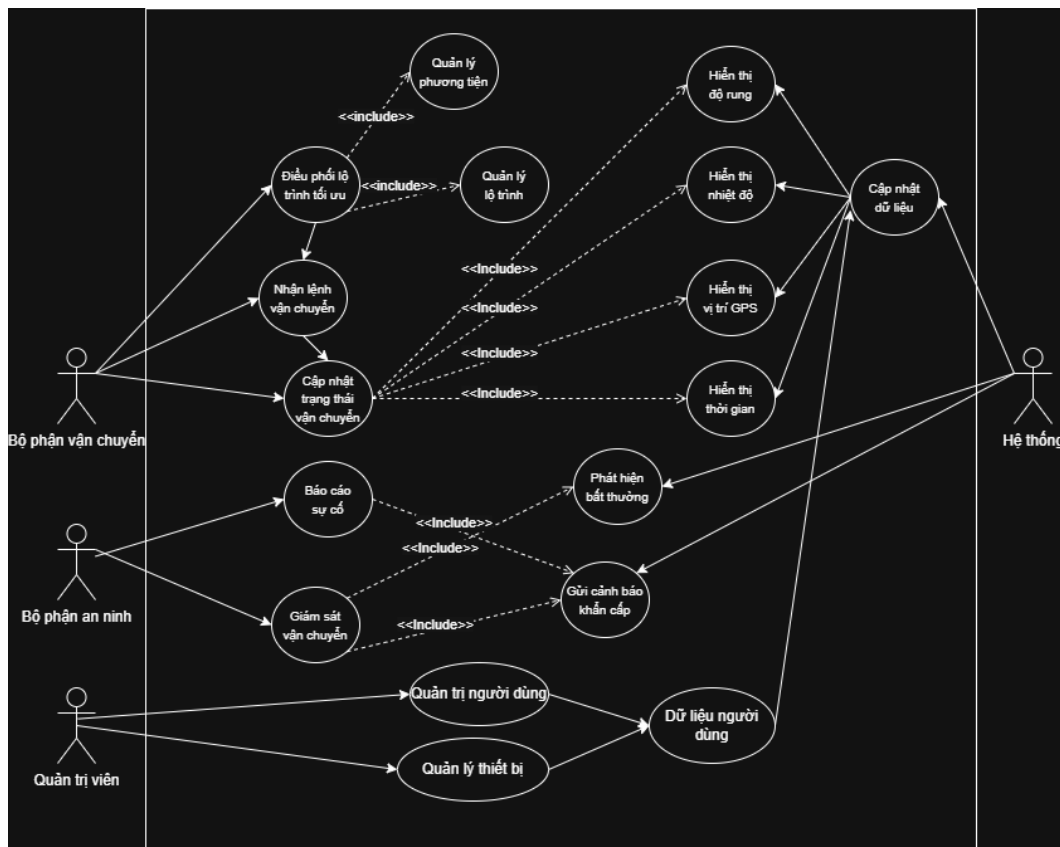

Hình 3.5.1: Usecase diagram

3.5.2 Đặc tả use-case

3.5.2.1 Use-case 1: Điều phối lộ trình

Use-case ID	UC02
Use-case Name	Điều phối lộ trình
Actor	Bộ phận kho, Bộ phận vận chuyển
Description	Hệ thống hỗ trợ xây dựng và quản lý lộ trình vận chuyển dựa trên phương tiện, vị trí và trạng thái hàng hóa.
Pre-condition	Hàng hóa và phương tiện đã được khai báo trong hệ thống.
Post-condition	Lộ trình vận chuyển được tạo và phân công cho bộ phận vận chuyển.
Normal flow	1. Người dùng chọn chức năng Điều phối lộ trình. 2. Hệ thống truy xuất thông tin hàng hóa và phương tiện. 3. Người dùng thiết lập hoặc điều chỉnh lộ trình. 4. Hệ thống lưu lộ trình và chuyển sang trạng thái chờ vận chuyển.
Alternative flow	(2a) Thiếu dữ liệu phương tiện: Hệ thống thông báo không thể tạo lộ trình.

Bảng 3.5.1: Đặc tả Use-case UC02: Điều phối lộ trình

3.5.2.2 Use-case 2: Nhận lệnh vận chuyển

Use-case ID	UC03
Use-case Name	Nhận lệnh vận chuyển
Actor	Bộ phận vận chuyển
Description	Nhân viên vận chuyển nhận lệnh và thông tin lộ trình từ hệ thống để bắt đầu quá trình vận chuyển.
Pre-condition	Lộ trình vận chuyển đã được tạo.
Post-condition	Trạng thái vận chuyển được cập nhật sang đang thực hiện.
Normal flow	1. Nhân viên đăng nhập hệ thống. 2. Chọn Nhận lệnh vận chuyển. 3. Hệ thống hiển thị thông tin lộ trình và hàng hóa. 4. Nhân viên xác nhận bắt đầu vận chuyển.
Alternative flow	(4a) Nhân viên từ chối lệnh: Hệ thống ghi nhận và báo về bộ phận kho.

Bảng 3.5.2: Đặc tả Use-case UC03: Nhận lệnh vận chuyển

3.5.2.3 Use-case 3: Cập nhật trạng thái vận chuyển

Use-case ID	UC04
Use-case Name	Cập nhật trạng thái vận chuyển
Actor	Bộ phận vận chuyển, Hệ thống
Description	Trạng thái vận chuyển được cập nhật liên tục dựa trên dữ liệu IoT (GPS, nhiệt độ, độ rung, thời gian).
Pre-condition	Quá trình vận chuyển đang diễn ra.
Post-condition	Trạng thái mới được lưu và hiển thị cho các bộ phận liên quan.
Normal flow	1. Thiết bị IoT gửi dữ liệu về hệ thống. 2. Hệ thống cập nhật trạng thái vận chuyển. 3. Hệ thống hiển thị vị trí GPS, nhiệt độ, độ rung và thời gian.
Alternative flow	(1a) Mất kết nối thiết bị: Hệ thống ghi nhận trạng thái gián đoạn.

Bảng 3.5.3: Đặc tả Use-case UC04: Cập nhật trạng thái vận chuyển

3.5.2.4 Use-case 4: Giám sát vận chuyển

Use-case ID	UC05
Use-case Name	Giám sát vận chuyển
Actor	Bộ phận an ninh
Description	Bộ phận an ninh theo dõi tình trạng vận chuyển theo thời gian thực nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường.
Pre-condition	Dữ liệu vận chuyển đang được cập nhật.
Post-condition	Các bất thường được ghi nhận hoặc cảnh báo.
Normal flow	1. Bộ phận an ninh truy cập chức năng Giám sát vận chuyển . 2. Hệ thống hiển thị trạng thái và dữ liệu cảm biến. 3. Người dùng theo dõi và đánh giá tình trạng vận chuyển.
Alternative flow	(3a) Phát hiện bất thường: Chuyển sang UC06.

3

Bảng 3.5.4: Đặc tả Use-case UC05: Giám sát vận chuyển

3.5.2.5 Use-case 5: Phát hiện bất thường và gửi cảnh báo

Use-case ID	UC06
Use-case Name	Phát hiện bất thường và gửi cảnh báo
Actor	Hệ thống, Bộ phận an ninh
Description	Hệ thống tự động phát hiện các giá trị bất thường và gửi cảnh báo khẩn cấp.
Pre-condition	Có dữ liệu cảm biến từ quá trình vận chuyển.
Post-condition	Cảnh báo được gửi đến bộ phận liên quan.
Normal flow	1. Hệ thống phân tích dữ liệu cảm biến. 2. Phát hiện giá trị vượt ngưỡng cho phép. 3. Hệ thống tạo cảnh báo khẩn cấp. 4. Gửi cảnh báo đến bộ phận an ninh.
Alternative flow	(2a) Dữ liệu nhiễu: Hệ thống bỏ qua và tiếp tục giám sát.

Bảng 3.5.5: Đặc tả Use-case UC06: Phát hiện bất thường và gửi cảnh báo

3.6 Activity diagram

3.6.1 Điều phối lộ trình

Sơ đồ hoạt động này minh họa các khối chức năng của hệ thống, bao gồm ba phần: **Người dùng (Điều phối viên)**, **Hệ thống điều phối**, và **Thiết bị/Phương tiện**.

Người dùng

- Khởi tạo yêu cầu điều phối và nhập ràng buộc: điểm nhận/giao, cửa sổ thời gian, năng lực phương tiện, vùng cấm (geofence), yêu cầu an toàn.
- Duyệt phương án hệ thống đề xuất (KPI/ETA hiển thị trên bản đồ) và phê duyệt (Approve) hoặc quay lại chỉnh ràng buộc nếu chưa phù hợp.


Hệ thống điều phối

- Kiểm tra hợp lệ dữ liệu đầu vào (đủ trường, không trùng, đúng geofence & time window).
- Xây dựng đồ thị lộ trình và chạy thuật toán tối ưu (VRP/TSP mở rộng) để tạo kế hoạch lộ trình kèm KPI/ETA.
- Đóng gói payload (các chặng, tọa độ, ETA, geofence, tham số cảnh báo) và phát hành qua broker.
- Theo dõi ACK từ thiết bị; nếu không nhận ACK thì xếp hàng/Retry theo backoff cho lần gửi tiếp theo.

Thiết bị/Phương tiện

- Nhận lộ trình, gửi ACK xác nhận và bắt đầu hành trình theo kế hoạch đã phát hành.

Kết quả: Kế hoạch lộ trình được tối ưu, phê duyệt và phát hành xuống thiết bị; trạng thái phát hành được theo dõi qua ACK/Retry để đảm bảo thực thi.

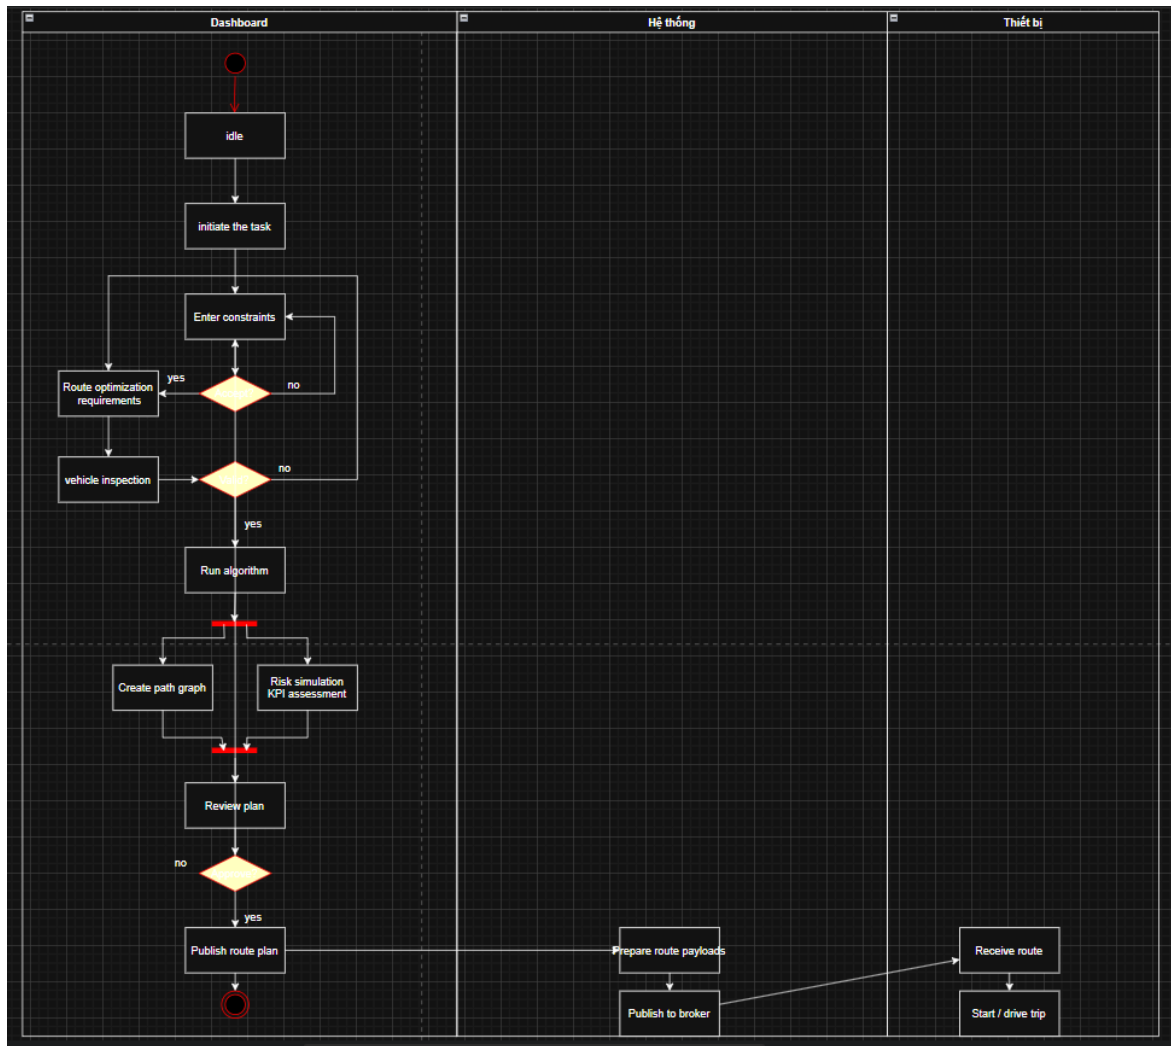

Hình 3.6.1: Activity diagram: Điều phối lộ trình

3.6.2 Giám sát & cập nhật trạng thái vận chuyển

Sơ đồ hoạt động này minh họa pipeline thu thập – xác thực – lưu trữ telemetry (GPS, tốc độ, nhiệt, rung), phát hiện bất thường và cập nhật trạng thái chuyển. Quá trình gồm **Thiết bị**, **Hệ thống giám sát** và **Người dùng (Giám sát viên/Điều phối)**.

Thiết bị

- Định kỳ gửi gói dữ liệu. Nếu Online gửi trực tiếp; nếu Offline thì đệm cục bộ và gửi lại khi có kết nối.

Hệ thống giám sát


- Nhận gói tin và xác thực (verify): định danh, bảo mật/chữ ký, cấu trúc dữ liệu.

- Nếu không đạt, ghi lỗi và không cập nhật; nếu đạt, lưu dữ liệu và cập nhật trạng thái chuyển (IN_TRANSIT/DELAYED/ALERT/ARRIVED/DELIVERED).
- Đánh giá luật bất thường: vượt ngưỡng an toàn (nhiệt/rung), lệch lộ trình (geofence), dừng bất thường/over-speed. Khi phát hiện ALERT, tạo cảnh báo, có thể mở sự cố và đề xuất hành động; nếu đến đích, xác nhận bàn giao và đóng chuyển.

Người dùng

- Nhận thông báo, xử lý cảnh báo (ack/assign/resolve), và khi cần có thể bổ sung ghi chú để hoàn tất hồ sơ sự cố.

Kết quả: Trạng thái vận chuyển được cập nhật liên tục; bất thường được phát hiện sớm & cảnh báo; dữ liệu được xác thực – lưu trữ an toàn và liên thông với điều phối để tái tối ưu khi cần.

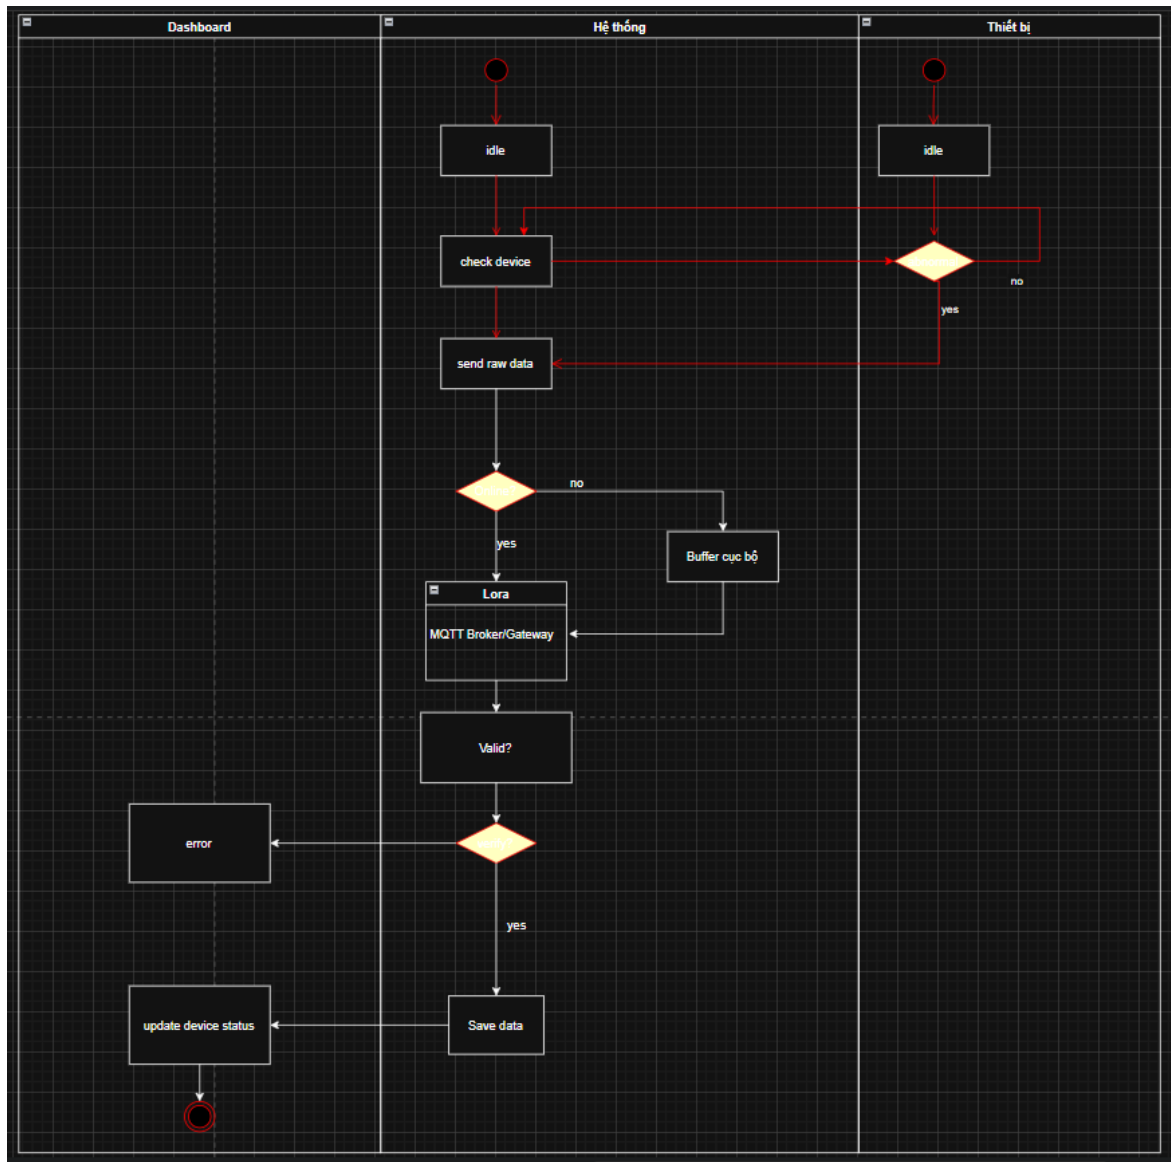

Hình 3.6.2: Activity diagram: Giám sát & cập nhật trạng thái vận chuyển

3.7 Sequence diagram

Phần này trình bày hai sơ đồ trình tự tương ứng với ba khối chức năng cốt lõi của hệ thống: **Điều phối lộ trình** và **Giám sát & cập nhật trạng thái vận chuyển**. Mỗi sơ đồ mô tả chi tiết chuỗi tương tác theo thời gian giữa ba thành phần chính: *Dashboard* (giao diện người dùng), *Hệ thống* (xử lý nghiệp vụ) và *Thiết bị* (thiết bị/ứng dụng triển khai tại hiện trường). Thông qua các sơ đồ này, quá trình xử lý tác vụ, phản hồi và đồng bộ dữ liệu giữa các thành phần được biểu diễn một cách rõ ràng, hỗ trợ cho việc thiết kế, hiện thực và đánh giá hệ thống.


3.7.1 Điều phối lộ trình

Trong chức năng điều phối lộ trình, Dashboard đóng vai trò khởi tạo yêu cầu điều phối bao gồm tập đơn hàng, các ràng buộc vận hành, khoảng thời gian giao (*time windows*) và các khu vực hạn chế. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra tính hợp lệ, tải dữ liệu đội xe, kho và đơn hàng, đồng thời xây dựng ma trận chi phí hoặc thời gian. Dựa trên các dữ liệu này, hệ thống giải bài toán tối ưu (VRP/VRPTW) để sinh ra kế hoạch lộ trình cùng các chỉ số đánh giá (KPI), sau đó gửi kết quả về Dashboard để người vận hành xem trước.

3

Quá trình xử lý phân nhánh thành hai hướng chính. Trường hợp kế hoạch được phê duyệt, hệ thống tiến hành công bố lộ trình và chuyển danh sách điểm dừng, thời gian dự kiến (ETA) đến Thiết bị, đồng thời tạo *geofence* và các điểm kiểm soát dọc tuyến. Ngược lại, nếu người vận hành thực hiện chỉnh sửa, Dashboard gửi lại ràng buộc cập nhật, hệ thống chạy lại thuật toán tối ưu và trả về kế hoạch mới kèm theo so sánh KPI giữa hai phiên bản.

Khi vận hành thực tế diễn ra, Hệ thống và Thiết bị hoạt động song song. Thiết bị gửi dữ liệu *telemetry* định kỳ để hệ thống ghi lại lịch sử, cập nhật tiến độ và tính toán ETA theo thời gian thực, sau đó hiển thị trên Dashboard. Đồng thời, hệ thống liên tục đánh giá điều kiện giao thông và phát hiện lệch tuyến để đưa ra gợi ý điều hướng lại khi cần thiết.

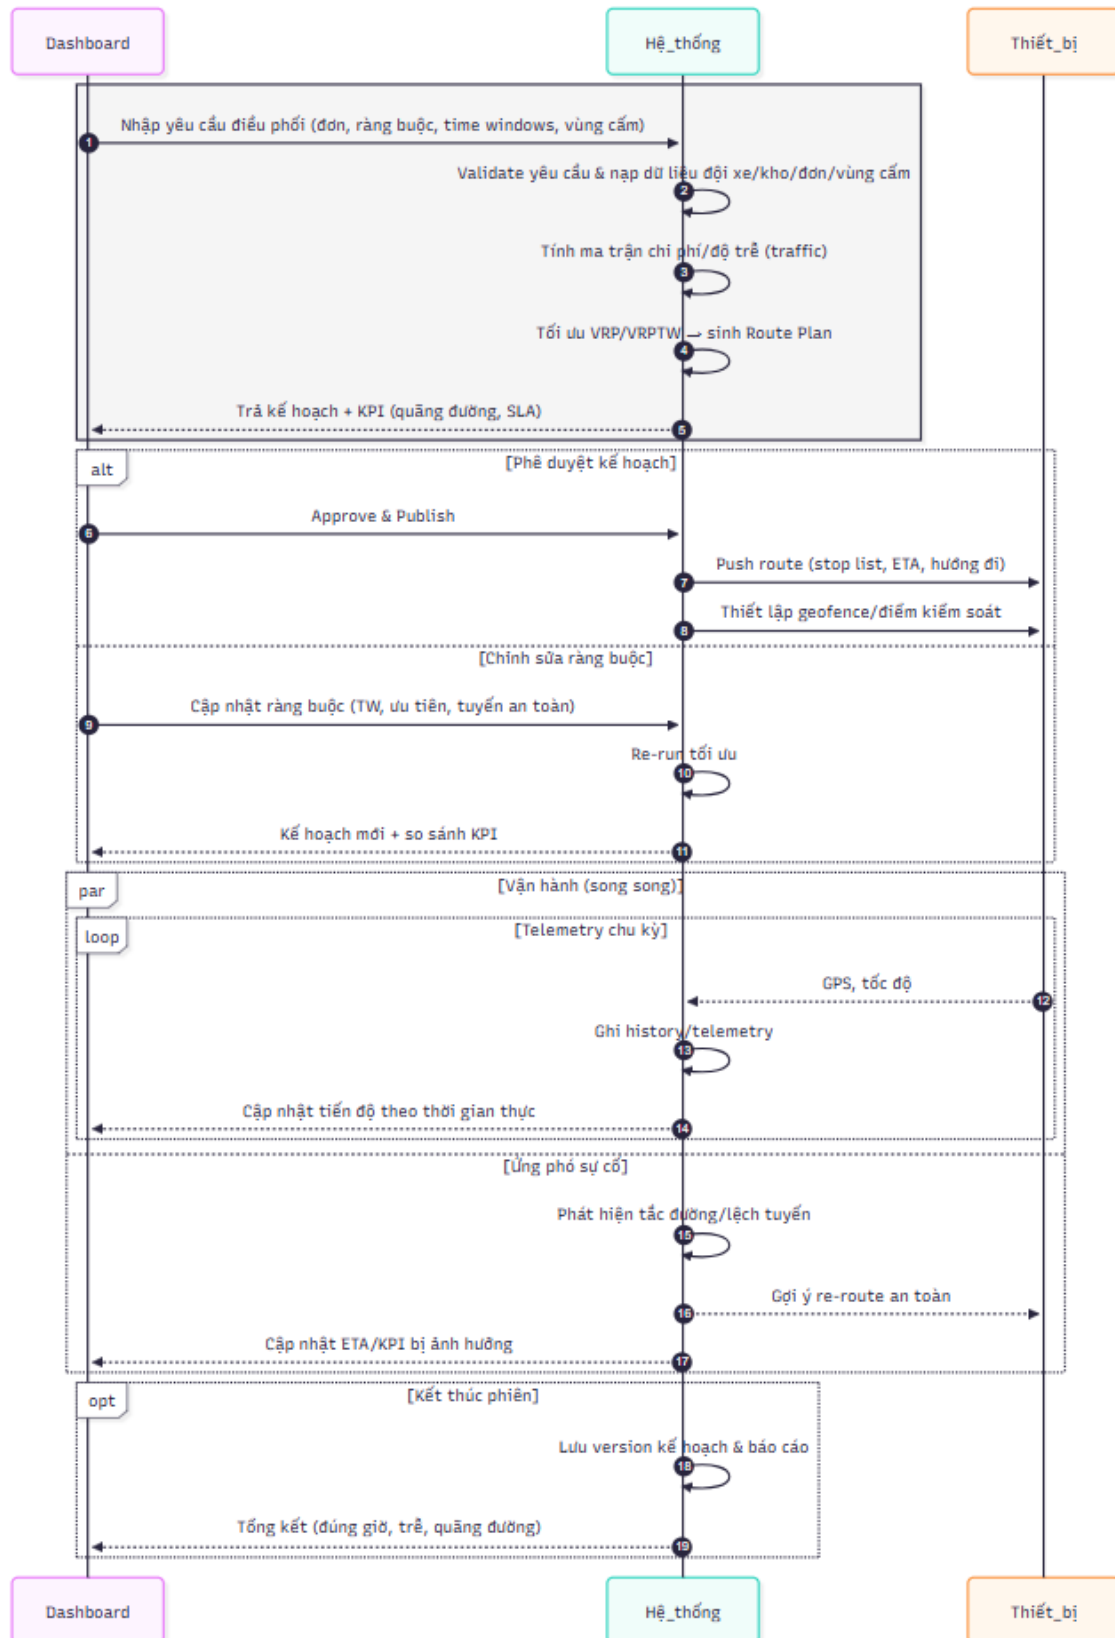


Hình 3.7.1: Sequence diagram: Điều phối lộ trình

3.7.2 Giám sát & cập nhật trạng thái vận chuyển

Chức năng giám sát và cập nhật trạng thái vận chuyển dựa trên luồng dữ liệu *telemetry* do Thiết bị gửi định kỳ trong khoảng 5–15 giây. Dữ liệu bao gồm vị trí GPS, tốc độ, nhiệt độ, mức rung, dung lượng pin và chất lượng tín hiệu. Hệ thống xử lý dữ liệu theo cơ chế *upsert*, đánh giá theo các luật giám sát như geofence, lệch tuyến, vi phạm nhiệt độ hoặc mất tín hiệu. Trên cơ sở đó, luồng xử lý được phân thành hai trường hợp: nếu phát hiện vi phạm, Hệ thống tạo thẻ cảnh báo (kèm vị trí hiện tại), hiển thị trên Dashboard và gửi lệnh xử lý xuống thiết bị như dừng an toàn, kiểm tra hoặc điều hướng lại tuyến; nếu không có vi phạm, hệ thống tiếp tục cập nhật tiến độ và ETA theo thời gian thực.

Trong trường hợp thiết bị mất kết nối, hệ thống phát hiện dựa trên thời gian im lặng vượt ngưỡng, đánh dấu thiết bị ở trạng thái *offline* và thông báo vị trí cuối cùng cho Dashboard để người vận hành triển khai xác minh. Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ cơ chế checkpoint/timeline, trong đó thiết bị gửi các mốc quan trọng như rời kho, đến điểm giao hoặc hoàn tất chuyển, giúp xây dựng dòng thời gian vận chuyển phục vụ truy vết và đánh giá hiệu suất.

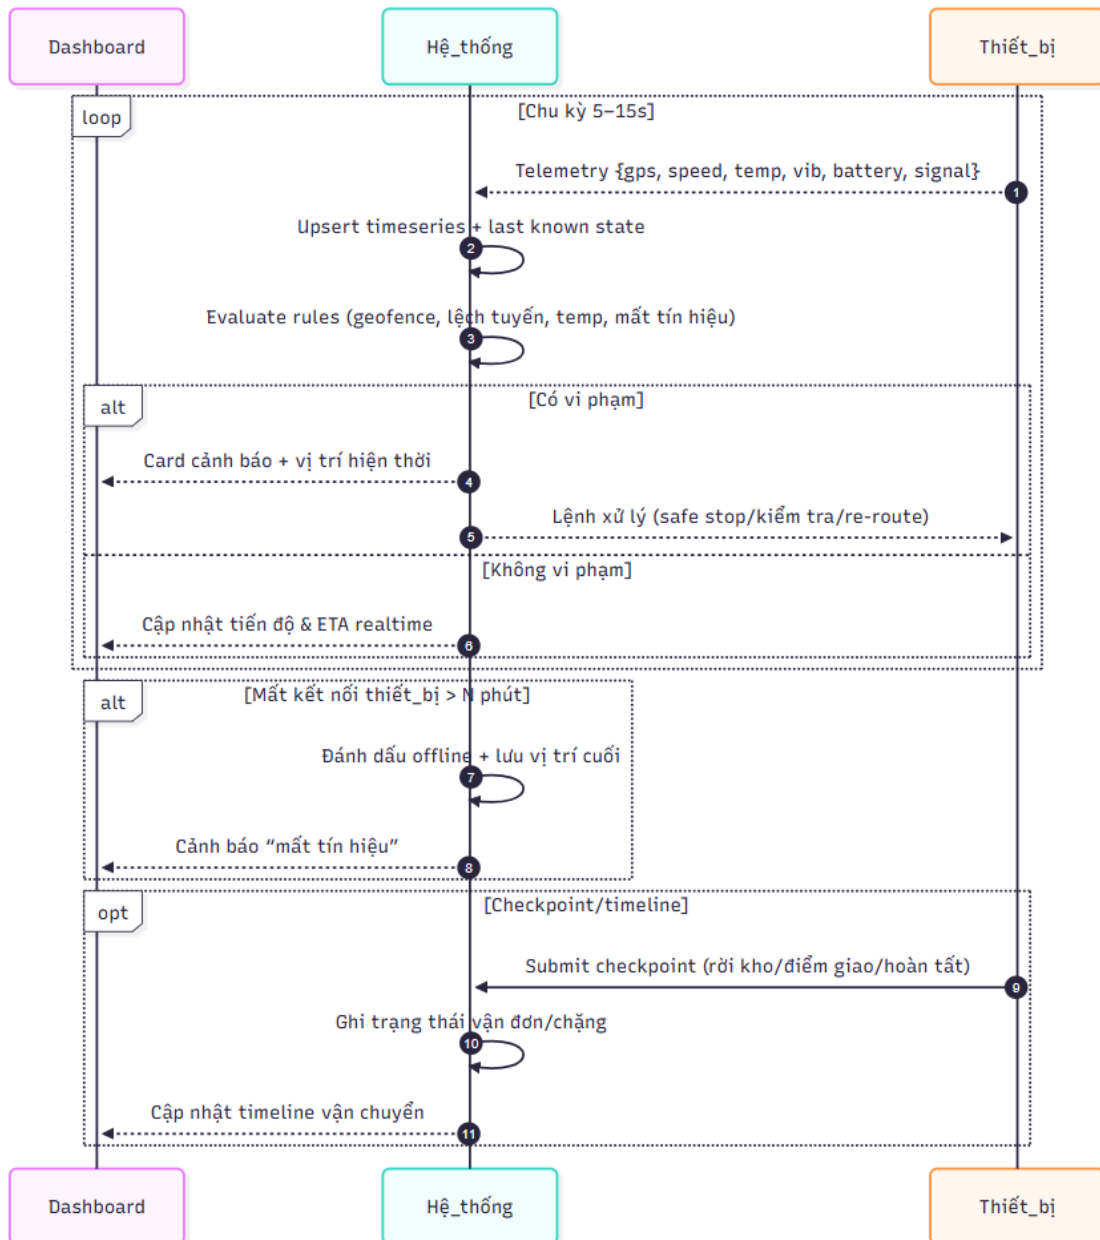


Hình 3.7.2: Sequence diagram: Giám sát & cập nhật trạng thái vận chuyển

THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Sơ đồ kiến trúc tổng thể

Sơ đồ khối chức năng của hệ thống được thể hiện trong Hình 4.1.1. Trung tâm của hệ thống là khối xử lý trung tâm, chịu trách nhiệm thu nhận dữ liệu từ các cảm biến rung, nhiệt độ và GPS, thực hiện tiền xử lý, mã hóa và quản lý luồng thông tin. Khối nguồn đảm bảo cung cấp điện áp ổn định cho toàn bộ hệ thống. Sau khi xử lý, dữ liệu được hiển thị cục bộ trên màn hình và đồng thời truyền qua LoRa/LoRaWAN đến Gateway trước khi chuyển tiếp lên Cloud/Server. Tại đây, dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, quản lý bởi MQTT Broker và tích hợp với khối bảo mật cùng ứng dụng di động để hỗ trợ giám sát, cảnh báo và ra quyết định từ xa.

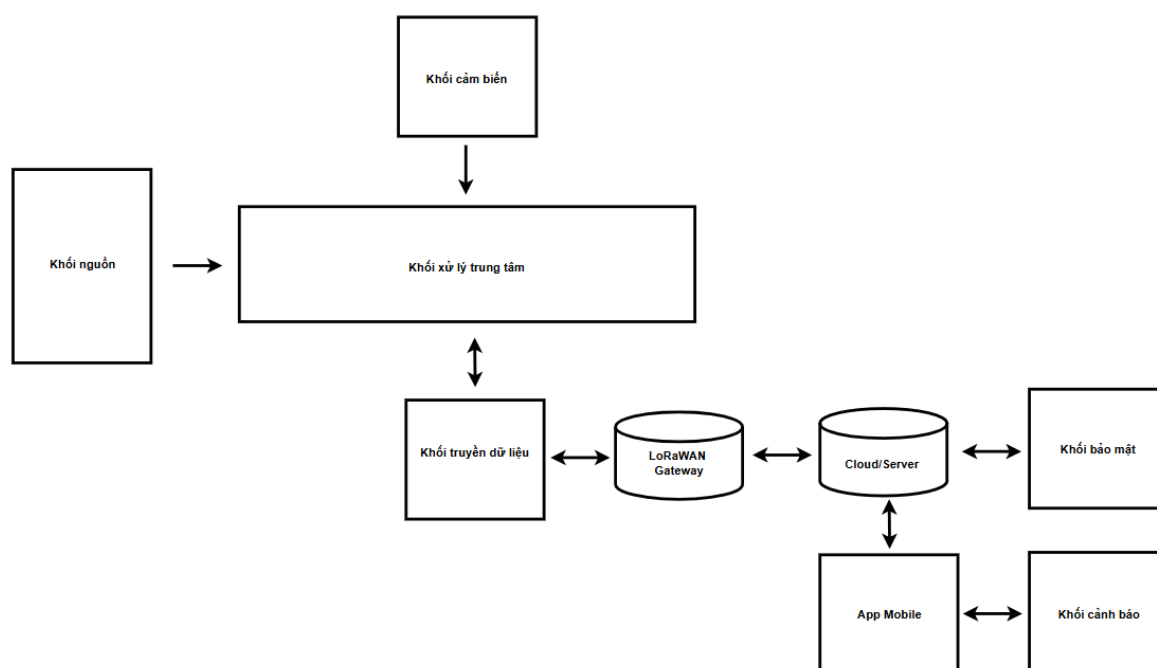

Hình 4.1.1: Sơ đồ khối của toàn bộ hệ thống

Toàn bộ hệ thống được cấp điện bởi khối nguồn, đảm bảo cung cấp mức điện áp 5V ổn định cho các khối cảm biến, xử lý, hiển thị và truyền thông. Việc duy trì nguồn điện liên tục và ổn định là yếu tố then chốt để đảm bảo thiết bị có thể giám sát hành trình vận chuyển đạn dược mà không bị gián đoạn.

Khối cảm biến đóng vai trò thu thập dữ liệu môi trường và trạng thái chuyển động của phương tiện. Cảm biến rung giám sát các dao động bất thường trong quá trình vận chuyển, cảm biến DHT22 theo dõi nhiệt độ và độ ẩm nhằm đảm bảo điều kiện bảo quản đạn dược luôn nằm trong ngưỡng an toàn, module GPS cung cấp thông tin vị trí địa lý theo thời gian thực, giúp hệ thống giám sát chính xác lộ trình và phát hiện các sai lệch hướng di chuyển.

Dữ liệu sau khi được xử lý tại thiết bị sẽ được truyền đi thông qua khối truyền dữ liệu LoRa/LoRaWAN. Tín hiệu từ các node cảm biến được chuyển đến LoRaWAN Gateway, đóng vai trò cầu nối giữa thiết bị tại hiện trường và không gian lưu trữ trên Cloud. Gateway hỗ trợ quản lý nhiều thiết bị cùng lúc, mã hóa dữ liệu nhận được và chuyển tiếp lên nền tảng server qua giao thức bảo mật MQTT.


Tại tầng xử lý dữ liệu trung tâm, Cloud/Server đảm nhiệm vai trò tiếp nhận dữ liệu từ Gateway, xử lý, phân loại và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. MQTT Broker được sử dụng để đảm bảo việc truyền nhận dữ liệu giữa các thiết bị và ứng dụng giám sát diễn ra đồng bộ, ổn định theo thời gian thực. Tại đây, người quản lý có thể xem lại lịch sử hành trình, phân tích dữ liệu hoặc đánh giá các chỉ số an

toàn trong suốt quá trình vận chuyển.

Xuyên suốt toàn bộ hệ thống là khối bảo mật, tích hợp ở từng tầng từ cảm biến, Gateway cho tới Cloud. Các cơ chế mã hóa dữ liệu, xác thực thiết bị và kiểm soát quyền truy cập giúp đảm bảo rằng mọi thông tin liên quan đến vận chuyển đạn được đều được bảo vệ, tránh nguy cơ truy cập trái phép hoặc rò rỉ dữ liệu.

Cuối cùng, ứng dụng di động đóng vai trò giao diện tương tác với người quản lý. Ứng dụng hiển thị trạng thái vận chuyển theo thời gian thực, cung cấp bản đồ số để theo dõi lộ trình và nhận cảnh báo tức thời khi hệ thống ghi nhận bất kỳ sự cố nào. Nhờ đó, người quản lý có thể ra quyết định nhanh chóng và điều phối phương tiện hiệu quả hơn.

4.2 Sơ đồ kết nối phần cứng

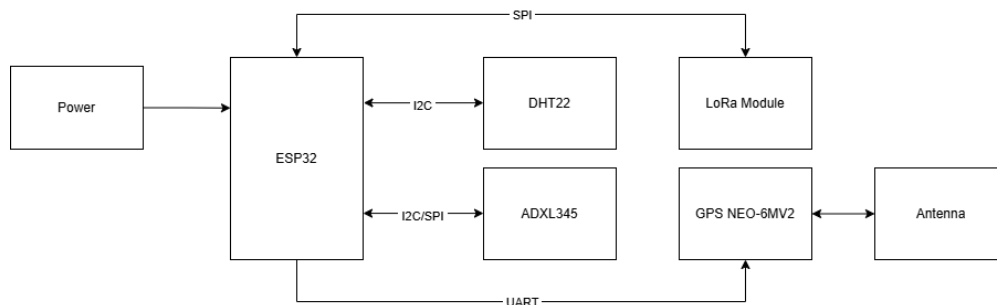

Hình 4.2.1: Sơ đồ kết nối phần cứng của hệ thống

Sơ đồ kết nối phần cứng minh họa trong Hình 4.2.1 thể hiện kiến trúc tổng thể của các thành phần điện tử trong hệ thống giám sát vận chuyển đạn được. Trung tâm của toàn bộ cấu trúc là ESP32, đóng vai trò vi điều khiển chính, chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu từ các cảm biến, truyền thông với các module ngoại vi và gửi dữ liệu đến backend thông qua LoRa. ESP32 đồng thời được cấp nguồn trực tiếp từ khối Power, đảm bảo toàn bộ hệ thống hoạt động ổn định và liên tục.


Các cảm biến môi trường và trạng thái được kết nối trực tiếp đến ESP32 thông qua các giao thức phù hợp. Cảm biến DHT22 sử dụng giao tiếp GPIO, cho phép truyền dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm theo chu kỳ về vi điều khiển. Tương tự, cảm biến gia tốc ADXL345 được kết nối qua giao tiếp I2C, hỗ trợ ESP32 thu thập thông tin về rung/lắc và chuyển động của phương tiện trong quá trình vận chuyển. Các kết nối này giúp hệ thống ghi nhận đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn của lô đạn được.

Đối với việc xác định vị trí, hệ thống sử dụng module GPS NEO-6MV2, kết

nối với ESP32 thông qua giao tiếp UART. Module GPS đảm nhiệm việc thu thập toạ độ thời gian thực và truyền về vi điều khiển. Dữ liệu định vị sau đó được ESP32 xử lý và gửi đi, đảm bảo phương tiện luôn được giám sát chặt chẽ trên bản đồ. Module GPS cũng được kết nối với antenna ngoài để cải thiện khả năng thu tín hiệu trong điều kiện môi trường phức tạp.

Để truyền dữ liệu về trung tâm, ESP32 sử dụng module LoRa, kết nối thông qua chuẩn UART. Module LoRa đảm nhiệm việc gửi dữ liệu tầm xa, năng lượng thấp, phù hợp với đặc thù vận chuyển quân sự. Toàn bộ thông tin bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, rung/lắc và vị trí GPS được ESP32 tổng hợp và gửi sang LoRa Module, sau đó truyền về Gateway của hệ thống.

4.3 Thiết kế truyền thông dữ liệu

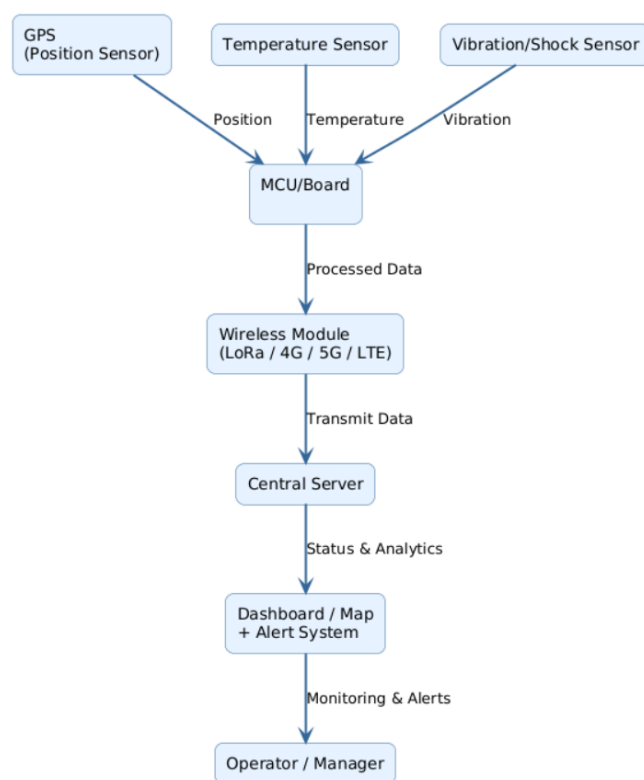

Hình 4.3.1: Mô phỏng luồng dữ liệu tổng quan của hệ thống

Hệ thống truyền thông dữ liệu được thiết kế nhằm đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập từ phương tiện vận chuyển đều được truyền về trung tâm một cách ổn định, liên tục và an toàn. Mô phỏng luồng dữ liệu tổng quan được thể hiện trong Hình 4.3.1, mô tả đầy đủ hành trình mà dữ liệu đi qua từ khi được tạo ra tại lớp cảm biến đến lúc được trình bày trên bảng điều khiển cho người quản lý.

Ở lớp thấp nhất, các cảm biến đóng vai trò là nguồn tạo dữ liệu. Ba nhóm

cảm biến chính gồm GPS, cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và cảm biến rung/lắc, liên tục ghi nhận các thông số liên quan đến vị trí phương tiện, điều kiện môi trường và trạng thái chuyển động. Các dữ liệu này mang tính thô và cần được xử lý thêm trước khi truyền đi.

Toàn bộ dữ liệu thô được chuyển tới khối xử lý cục bộ (MCU/Board), nơi thực hiện các tác vụ như lọc nhiễu tín hiệu, định dạng dữ liệu và kiểm tra tính hợp lệ. Việc xử lý sơ bộ giúp giảm tải cho hệ thống trung tâm, đồng thời đảm bảo dữ liệu truyền đi có cấu trúc rõ ràng, giảm rủi ro sai lệch hoặc nhiễu trong quá trình truyền.

Dữ liệu sau khi được chuẩn hóa sẽ được chuyển sang module truyền thông, với hai công nghệ chính là LoRa và 4G/5G. LoRa đóng vai trò nền tảng truyền thông chính của hệ thống nhờ ưu thế về tầm xa, độ ổn định và mức tiêu thụ năng lượng thấp, rất phù hợp với bối cảnh vận chuyển quân sự. Trong khi đó, 4G/5G được xem như kênh bổ trợ giúp duy trì liên lạc trong trường hợp thiết bị đi vào khu vực không phủ sóng LoRa hoặc môi trường truyền dẫn quá nhiễu.

Tại trung tâm, dữ liệu được tiếp nhận bởi máy chủ. Máy chủ có nhiệm vụ lưu trữ, xử lý sâu hơn và phân tích dữ liệu theo các thuật toán phát hiện bất thường. Từ đây, các thông tin quan trọng như cảnh báo, thống kê hay trạng thái vận chuyển sẽ được cập nhật liên tục lên hệ thống giao diện người dùng.

Cuối chuỗi truyền thông là dashboard giám sát, nơi dữ liệu được biểu diễn dưới dạng bản đồ hành trình, biểu đồ nhiệt độ, đồ thị rung/lắc và các cảnh báo theo thời gian thực. Dashboard đóng vai trò then chốt, giúp người quản lý dễ dàng theo dõi toàn bộ quá trình vận chuyển và ra quyết định nhanh chóng khi phát hiện tình huống bất thường.

Thông qua thiết kế truyền thông dữ liệu này, toàn bộ quá trình từ thu thập, xử lý, truyền tải đến hiển thị được đảm bảo tính liên tục, đáng tin cậy và hiệu quả. Đây là nền tảng quan trọng giúp hệ thống vận hành ổn định trong thực tế, đặc biệt trong các tình huống yêu cầu an toàn cao như vận chuyển đạn dược.

4.4 Thiết kế ứng dụng giám sát

Để hỗ trợ việc xây dựng và triển khai ứng dụng giám sát, hệ thống được tổ chức theo kiến trúc tách biệt giữa Backend (xử lý thiết bị IoT) và Frontend (ứng dụng giám sát). Cách tổ chức repository theo hướng Implementation View nhằm đảm bảo việc phát triển, mở rộng và bảo trì được thuận lợi.

4.4.1 Backend

Hệ thống Backend đóng vai trò là "bộ não" trung gian (Middleware) trong kiến trúc Hybrid Cloud-Edge, chịu trách nhiệm tiếp nhận luồng dữ liệu thời gian thực từ các Gateway, thực hiện chuẩn hóa ở mức siêu dữ liệu (metadata) và định dạng lưu trữ, trước khi đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu đám mây. Thay vì xây dựng một máy chủ nguyên khối phức tạp, nhóm nghiên cứu áp dụng mô hình Micro-service đơn nhiệm (Single-responsibility Microservice), trong đó mỗi dịch vụ chỉ đảm nhiệm một luồng xử lý xuyên suốt từ tiếp nhận dữ liệu đến đồng bộ hóa Cloud và sử dụng ngôn ngữ Python, tối ưu hóa cho các tác vụ I/O (Input/Output) liên tục.

4.4.1.1 Cấu trúc tổ chức mã nguồn

Mã nguồn Backend được tổ chức theo cấu trúc module hóa nhằm đảm bảo tính dễ bảo trì và mở rộng. Cây thư mục dự án được cấu trúc như sau:

```
backend/  
|-- config/  
|   |-- mosquito.conf  
|   |-- serviceAccountKey.json  
|-- logs/  
|   |-- mqtt_bridge_v2.log  
|-- scripts/  
|   |-- mqtt_to_firestore.py  
|-- requirements.txt  
|-- README.md
```

4.4.1.2 Các thành phần chức năng cốt lõi

Dịch vụ Backend (được hiện thực trong `mqtt_to_firestore.py`) được thiết kế dựa trên mô hình **Xử lý đa luồng (Multi-threading)** để đảm bảo không bị nghẽn cổ chai (bottleneck) khi lưu lượng dữ liệu tăng cao.

1. Luồng tiếp nhận dữ liệu (MQTT Ingestion Thread):

- Sử dụng thư viện `paho-mqtt` để duy trì kết nối liên tục (Keep-alive) với Broker Mosquitto.
- Đăng ký (Subscribe) chủ đề dạng wildcard `ammo_transport/+/telemetry` để tự động phát hiện và tiếp nhận dữ liệu từ mọi thiết bị Gateway tham gia mạng mà không cần cấu hình lại code.

2. Khối xử lý logic (Data Processing Unit):

- **Parser:** Giải mã chuỗi JSON từ payload MQTT và payload lỏng (raw). Hệ thống sử dụng cơ chế *Try–Catch* để phát hiện và loại bỏ các gói tin không hợp lệ (ví dụ: JSON bị cắt ngắn do nhiễu đường truyền LoRa), nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trước khi lưu trữ.
- **Data Enrichment:** Bổ sung các siêu dữ liệu (Metadata) phục vụ truy vết và hiển thị, bao gồm cường độ tín hiệu (RSSI, SNR) từ Gateway, dấu thời gian phía Cloud (Firestore SERVER_TIMESTAMP), và chuyển đổi tọa độ GPS sang định dạng GeoPoint tương thích với hệ sinh thái Google Maps.

3. Luồng ghi dữ liệu (Database Writer Thread):

- Để tránh việc ghi vào Cloud làm chậm quá trình nhận tin MQTT, hệ thống sử dụng một hàng đợi an toàn luồng (Thread-safe Queue).
- Dữ liệu sau khi xử lý được đưa vào Queue. Một Worker Thread riêng biệt sẽ lấy dữ liệu từ Queue và thực hiện ghi vào Firestore thông qua `firebase-admin` SDK. Cơ chế này giúp tách biệt (decouple) tốc độ nhận tin và tốc độ ghi dữ liệu lên cơ sở dữ liệu đám mây.

4

4.4.1.3 Cơ chế quản lý lỗi và Log hệ thống

Để đảm bảo tính sẵn sàng cao (High Availability) cho hệ thống vận hành liên tục:

- **Tự động kết nối lại MQTT:** Backend được lập trình để tự động thử kết nối lại với MQTT Broker khi xảy ra sự cố mạng, sử dụng thuật toán *Exponential Backoff* nhằm tránh tạo tải đột ngột lên hệ thống.
- **Retry khi ghi Firestore:** Đối với các thao tác ghi dữ liệu lên Firestore, hệ thống áp dụng cơ chế thử lại nhiều lần (Retry with Backoff) ở mức Batch Commit để tăng độ tin cậy khi kết nối Cloud không ổn định.
- **Logging và giám sát:** Sử dụng thư viện logging kết hợp với thư viện `RotatingFileHandler` để ghi lại toàn bộ sự kiện hệ thống. File log tự động xoay vòng khi đạt dung lượng 5MB, hỗ trợ truy vết lỗi hiệu quả mà không làm tràn bộ nhớ lưu trữ.

4.4.2 Frontend

Frontend được phát triển bằng Flutter, đóng vai trò cung cấp giao diện trực quan để giám sát trạng thái vận chuyển theo thời gian thực. Ứng dụng hỗ trợ


hiển thị bản đồ, cảnh báo, lịch sử dữ liệu và tình trạng của thiết bị trên nền tảng di động hoặc web. Toàn bộ cấu trúc mã nguồn được tổ chức theo mô hình rõ ràng giúp quá trình phát triển, mở rộng và bảo trì trở nên thuận tiện hơn.

Cấu trúc thư mục của Frontend bao gồm các thành phần chính như sau:

- lib/ – Thư mục mã nguồn chính của ứng dụng Flutter
 - main.dart – Điểm khởi động của ứng dụng.
 - screens/ – Chứa các màn hình chức năng như Dashboard, MapScreen, AlertScreen và HistoryScreen.
 - widgets/ – Các thành phần giao diện được tái sử dụng trong nhiều màn hình.
 - services/ – Thực hiện kết nối API và xử lý dữ liệu nhận từ Backend.
 - models/ – Định nghĩa các mô hình dữ liệu như *Sensor*, *Alert*, *History*.
 - utils/ – Chứa các hàm tiện ích và cấu hình chung của ứng dụng.
- assets/ – Lưu trữ hình ảnh, biểu tượng và các tệp cấu hình.
- docs/ – Bao gồm tài liệu thiết kế giao diện, tài liệu kiến trúc Frontend và hướng dẫn sử dụng ứng dụng.

4.5 Thiết kế giao diện người dùng


Hình 4.5.1 mô tả các giao diện liên quan đến chức năng đăng nhập và đăng ký. Người dùng có thể tạo tài khoản mới hoặc đăng nhập vào hệ thống để bắt đầu sử dụng các tính năng giám sát vận chuyển đạn dược.

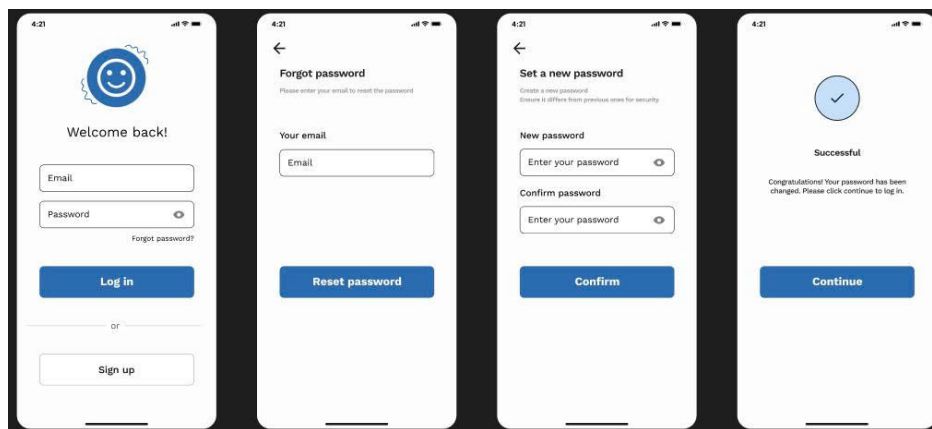

Hình 4.5.1: Các giao diện liên quan đến phần đăng nhập, đăng ký

Tiếp theo, Hình 4.5.2 thể hiện giao diện trang Home, nơi tổng hợp các thông tin quan trọng ở dạng tóm tắt. Trang này đóng vai trò trung tâm điều hướng,


cung cấp các mục chính như tổng quan, lịch trình vận chuyển và cảnh báo trong ngày.

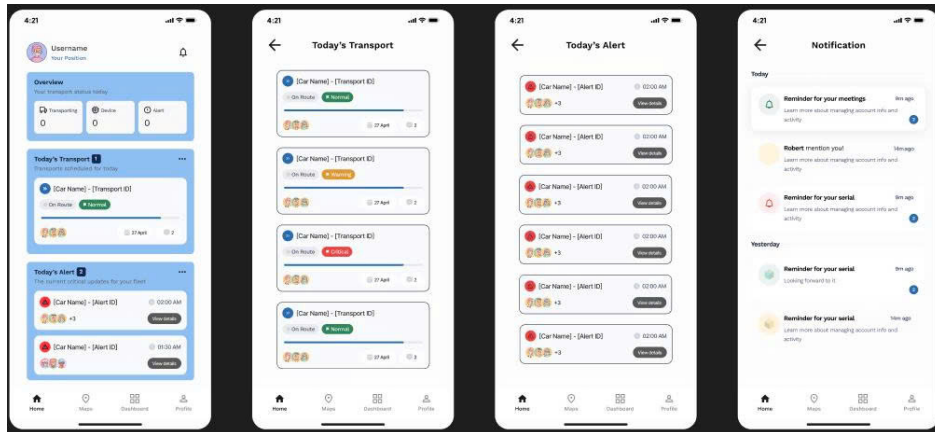

4


Hình 4.5.2: Các giao diện liên quan đến trang Home

Hình 4.5.3 minh họa giao diện trang Maps, cho phép theo dõi vị trí các phương tiện vận chuyển được theo dõi theo thời gian thực. Bản đồ tích hợp các điểm đánh dấu thể hiện trạng thái, tuyến đường di chuyển, và các cảnh báo. Người dùng có thể tương tác trực tiếp với bản đồ để xem thêm thông tin chi tiết về từng phương tiện hoặc tuyến vận chuyển.

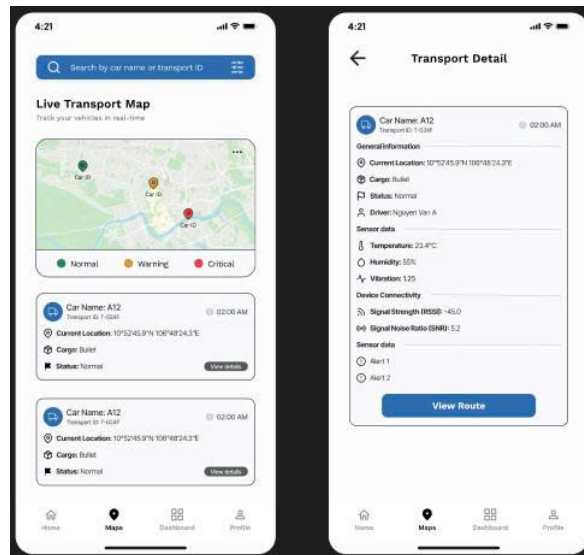


Hình 4.5.3: Các giao diện liên quan đến trang Maps

Trong Hình 4.5.4, giao diện Dashboard được thể hiện, cung cấp các biểu đồ thống kê và thông số quan trọng, hoặc các thông tin phân tích theo thời gian. Mục tiêu của dashboard là hỗ trợ người vận hành đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên dữ liệu trực quan.

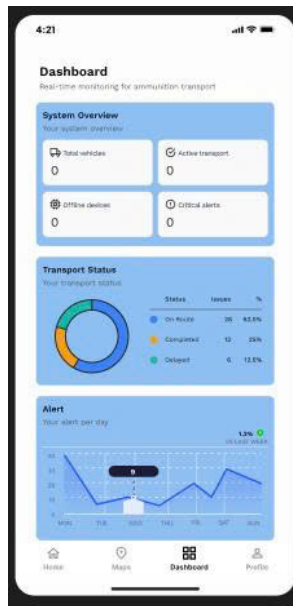

Hình 4.5.4: Các giao diện liên quan đến trang Dashboard

Cuối cùng, Hình 4.5.5 mô tả trang Profile, nơi người dùng có thể xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân, thay đổi cài đặt tài khoản, hoặc đăng xuất khỏi hệ thống. Giao diện được thiết kế đơn giản, tập trung vào sự rõ ràng và dễ thao tác.

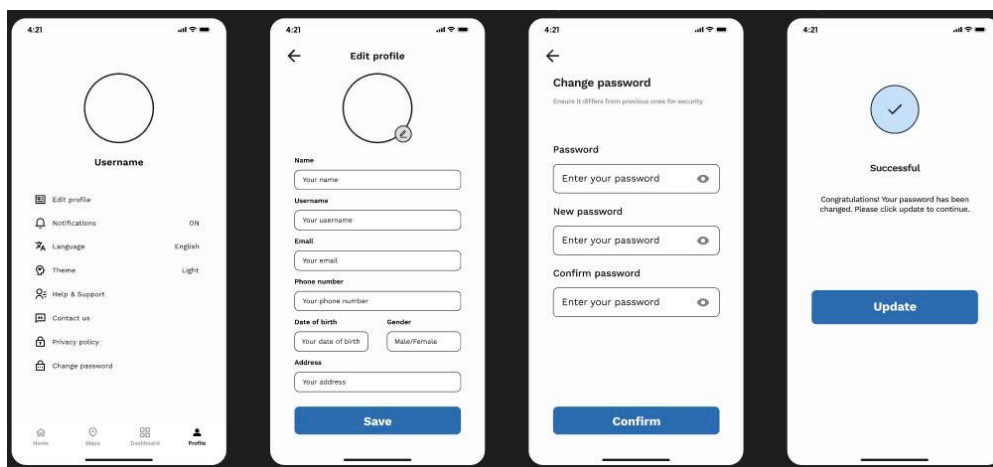

Hình 4.5.5: Các giao diện liên quan đến trang Profile

CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

5

5.1 Cài đặt môi trường phát triển

5.1.1 Môi trường phát triển phần cứng

5.1.1.1 Môi trường phát triển firmware LoRa P2P

Do module Ra-08H sử dụng SoC ASR6601 dựa trên kiến trúc ARM Cortex-M4, quá trình phát triển firmware cho hệ thống LoRa P2P yêu cầu bộ công cụ chuyên biệt do nhà sản xuất cung cấp. Trong quá trình hiện thực, nhóm sử dụng môi trường phát triển Keil μ Vision 5 (MDK-ARM) để biên dịch và quản lý mã nguồn ngôn ngữ C cho vi điều khiển. Đây là công cụ phổ biến trong phát triển hệ thống nhúng, hỗ trợ tốt cho kiến trúc ARM và tích hợp đầy đủ các chức năng build, debug và quản lý bộ nhớ.

Bên cạnh đó, ASR6601 SDK được sử dụng làm nền tảng phát triển firmware, cung cấp các thư viện driver phần cứng, cấu hình radio LoRa và các ví dụ mẫu, trong đó có chương trình pingpong được nhóm lựa chọn làm cơ sở để phát triển giao thức truyền thông LoRa P2P. Việc sử dụng SDK chính hãng giúp đảm bảo tính tương thích, ổn định và rút ngắn thời gian triển khai hệ thống.

Để thuận tiện cho việc tạo và cấu hình dự án, nhóm đã sử dụng công cụ hỗ trợ mang tên KeilProjectGen, là một script hỗ trợ sinh tự động file dự án .uvprojx từ cấu trúc mã nguồn của SDK. Công cụ này giúp giảm thiểu các lỗi cấu hình thủ công và đảm bảo sự đồng nhất giữa các project firmware. Cuối cùng, quá trình nạp firmware vào bộ nhớ flash của chip ASR6601 được thực hiện thông qua phần mềm TremoProg phiên bản 1.0, cho phép nạp file binary

trực tiếp vào module Ra-08H một cách nhanh chóng và ổn định.

5.1.2 Môi trường phát triển phần mềm

Môi trường phát triển phần mềm của hệ thống được xây dựng nhằm đáp ứng đồng thời các yêu cầu về lập trình vi điều khiển, triển khai backend xử lý dữ liệu và phát triển ứng dụng di động.

- **Vi điều khiển (ESP32):** Nhóm sử dụng Visual Studio Code kết hợp với Extension PlatformIO trên nền tảng Framework Arduino. Cách tiếp cận này giúp đơn giản hóa quá trình quản lý thư viện, biên dịch và nạp chương trình, đồng thời tăng khả năng mở rộng và bảo trì mã nguồn.
- **Backend & Middleware:** Ngôn ngữ lập trình Python phiên bản 3.x được sử dụng để xây dựng script trung gian (Bridge) thực hiện chức năng kết nối giữa MQTT Broker và cơ sở dữ liệu Firebase. Việc lựa chọn Python cho phép phát triển nhanh, dễ dàng xử lý dữ liệu dạng JSON và tích hợp hiệu quả với các thư viện hỗ trợ như `firebase-admin`. Công tác quản lý và giám sát dữ liệu được thực hiện thông qua Google Firebase Console, đóng vai trò là nền tảng lưu trữ và đồng bộ dữ liệu thời gian thực cho hệ thống.
- **Mobile Application:** Nhóm sử dụng Flutter SDK phiên bản mới nhất để phát triển ứng dụng đa nền tảng, kết hợp với Android Studio nhằm hỗ trợ giả lập, kiểm thử và đóng gói ứng dụng dưới dạng file APK. Ngoài ra, hệ thống sử dụng phần mềm Mosquitto MQTT được cài đặt trên hệ điều hành Windows để làm MQTT Broker, chịu trách nhiệm quản lý kết nối, phân phối và truyền tải dữ liệu giữa các thành phần trong hệ thống.

5.2 Cài đặt firmware cho Node Lora P2P

5.2.1 Các bước build firmware LoRa P2P

Quy trình biên dịch và nạp firmware cho module Ra-08H được thực hiện theo một chuỗi các bước tuần tự nhằm đảm bảo firmware được cấu hình đúng cho SoC ASR6601 và hoạt động ổn định trong môi trường thực tế. Trước hết, nhóm sử dụng mã nguồn ví dụ pingpong được cung cấp trong ASR6601 SDK làm nền tảng phát triển, sau đó tiến hành tùy chỉnh và mở rộng chức năng để xây dựng phiên bản `pingpong_uart`. Phiên bản này được bổ sung cơ chế giao tiếp UART, cho phép module LoRa trao đổi dữ liệu trực tiếp với vi điều khiển trung tâm ESP32.

Sau khi hoàn tất việc chỉnh sửa mã nguồn, project firmware được tạo tự động thông qua công cụ KeilProjectGen. Script này có nhiệm vụ sinh file dự án

Keil với các thiết lập phù hợp cho kiến trúc ASR6601, giúp giảm thiểu các sai sót trong quá trình cấu hình thủ công. Project sau đó được mở bằng môi trường Keil μ Vision 5 để thực hiện quá trình biên dịch. Khi quá trình build hoàn tất thành công, hệ thống sẽ tạo ra file nhị phân pingpong.bin, là đầu vào cho bước nạp firmware.

Ở bước cuối cùng, firmware được nạp vào bộ nhớ flash của module Ra-08H thông qua phần mềm TremoProg. Để đưa module vào chế độ nạp, chân BOOT0 được kéo lên mức logic cao (3.3V) và module được reset. Sau đó, người vận hành lựa chọn đúng cổng COM, chỉ định file .bin tương ứng và thực hiện lệnh nạp. Khi quá trình này kết thúc thành công, module sẵn sàng hoạt động với firmware LoRa P2P đã được triển khai.

5.2.2 *Quá trình phát triển firmware LoRa P2P*

Nhóm đã phát triển hai phiên bản firmware riêng biệt cho Node gửi và Node nhận dựa trên giao thức LoRa P2P (Peer-to-Peer).

5

5.2.2.1 *Node TX (Truyền tin)*

Firmware của Node TX được xây dựng với mục tiêu đóng vai trò như một bộ chuyển đổi dữ liệu từ giao tiếp UART sang kênh truyền không dây LoRa (UART-to-LoRa). Trong giai đoạn khởi tạo, cổng UART1 của module Ra-08H được cấu hình với tốc độ truyền 115200 bps nhằm đảm bảo khả năng giao tiếp ổn định và phù hợp với vi điều khiển ESP32. Việc lựa chọn baudrate này giúp cân bằng giữa tốc độ truyền dữ liệu và độ ổn định của hệ thống trong điều kiện vận hành thực tế.

Để xử lý dữ liệu nhận được từ ESP32, firmware sử dụng cơ chế lưu trữ tạm thời thông qua bộ đệm. Kích thước bộ đệm BUFFER_SIZE được mở rộng lên 256 bytes nhằm đảm bảo có thể chứa đầy đủ chuỗi dữ liệu dạng JSON được gửi từ các cảm biến trong mỗi chu kỳ đo. Cách tiếp cận này giúp hạn chế hiện tượng tràn bộ đệm và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trước khi tiến hành truyền không dây.

Về mặt logic hoạt động, vi xử lý liên tục giám sát dữ liệu trên cổng UART. Khi phát hiện ký tự kết thúc dòng ($\backslash n$), firmware xác định rằng một gói dữ liệu hoàn chỉnh đã được nhận. Toàn bộ nội dung trong bộ đệm sau đó được đóng gói thành payload LoRa và được truyền đi bằng cách gọi hàm `Radio.Send()`. Cơ chế này cho phép Node TX thực hiện truyền dữ liệu một cách tuần tự, đảm bảo mỗi gói tin LoRa chứa đầy đủ thông tin cần thiết trước khi phát sóng. Đoạn mã dưới đây trích xuất từ file `pingpong_tx.c`, minh họa logic chính trong vòng

lập vô hạn của Node TX. Vì xử lý liên tục giám sát dữ liệu trên cổng UART, đọc từng byte vào bộ đệm line. Khi phát hiện ký tự kết thúc dòng (\n) hoặc khi bộ đệm đầy, firmware sẽ gọi hàm `Radio.Send()` để phát sóng gói tin LoRa đi:

```

1  while (1) {
2      while (uart_available_wrapper() && idx < (int)sizeof(line)-1) {
3          int c = uart_readbyte_wrapper();
4          if (c < 0) break;
5
6  #if UART0_ECHO
7          uart_writebyte((uint8_t)c);
8  #endif
9          line[idx++] = (uint8_t)c;
10         last_rx_tick = TimerGetCurrentTime();
11         if (c == '\n') break;
12     }
13
14     if (idx > 0) {
15         int have_nl = (line[idx-1] == '\n');
16         int idle = (TimerGetElapsedTime(last_rx_tick) > 80);
17
18         if (have_nl || (idle && idx > 0)) {
19             Radio.Send(line, (uint8_t)idx);
20             printf("Sent %d bytes\r\n", idx);
21
22             /* Reset buffer */
23             idx = 0;
24             memset(line, 0, sizeof(line));
25         }
26     }
27     Radio.IrqProcess();
28 }

```

Listing 5.1: Logic đọc UART và gửi LoRa tại Node TX

5.2.2.2 Node RX (Gateway nhận tin)

Firmware của Node RX được thiết kế để hoạt động như một Gateway trung gian, thực hiện chức năng chuyển đổi dữ liệu từ kênh truyền không dây LoRa sang giao tiếp UART (LoRa-to-UART). Node RX đóng vai trò là điểm thu thập dữ liệu từ các Node TX trong hệ thống và chuyển tiếp thông tin này tới vi điều khiển trung tâm hoặc máy tính để xử lý ở các tầng cao hơn.

Khi module LoRa nhận được một gói tin hợp lệ, sự kiện nhận được kích hoạt thông qua hàm callback `OnRxDone` do thư viện Radio cung cấp. Tại thời điểm này, firmware tiến hành trích xuất payload dữ liệu gốc từ gói tin nhận được, đồng thời thu thập các thông số đặc trưng của kênh truyền bao gồm cường độ tín hiệu thu (RSSI) và tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR). Các thông số này phản ánh chất lượng liên kết vô tuyến và đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu năng truyền thông của hệ thống.

Sau khi hoàn tất quá trình xử lý và làm giàu dữ liệu, firmware tiến hành đóng gói payload LoRa cùng với các giá trị RSSI và SNR thành một chuỗi dữ liệu dạng JSON. Chuỗi JSON này sau đó được gửi ra cổng UART để chuyển tiếp

tới ESP32 hoặc máy tính phục vụ cho các bước xử lý tiếp theo, lưu trữ và hiển thị dữ liệu trong hệ thống. Cách tiếp cận này cho phép tách biệt rõ ràng giữa tầng truyền thông không dây và tầng xử lý ứng dụng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng và phân tích hiệu năng hệ thống trong các giai đoạn tiếp theo. Đoạn mã sau thể hiện quá trình xử lý khi nhận được gói tin (State = RX). Dữ liệu payload được mã hóa sang Hex để đảm bảo an toàn, sau đó được đóng gói cùng với RSSI, SNR, tần số và timestamp thành một chuỗi JSON hoàn chỉnh trước khi gửi qua UART:

```

1 switch (State)
2 {
3     case RX: {
4         char hex[(BUFFER_SIZE*2)+1];
5         hex_encode(RxBuf, RxLen, hex);
6
7         char json[BUFFER_SIZE*3 + 128];
8         int n = snprintf(json, sizeof(json),
9             "{ \"ts\":%lu, \"freq\":%lu, \"rssi\":%d, \"snr\":%d, \"len\":%u, \"payload_hex\": \"%s\" } \n",
10             (unsigned long)TimerGetCurrentTime(),
11             (unsigned long)RF_FREQUENCY,
12             (int)RxRssi, (int)RxSnr,
13             (unsigned)RxLen, hex);
14         if (n > 0) uart0_write((const uint8_t*)json, n);
15
16         Radio.Rx(RX_TIMEOUT_VALUE);
17         State = LOWPOWER;
18         break;
19     }
20
21     case RX_TIMEOUT:
22     case RX_ERROR:
23         Radio.Rx(RX_TIMEOUT_VALUE);
24         State = LOWPOWER;
25         break;
26
27     // ...
28 }
```

Listing 5.2: Logic đóng gói JSON và gửi UART tại Node RX

Cách tiếp cận này cho phép tách biệt rõ ràng giữa tầng truyền thông không dây và tầng xử lý ứng dụng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng và phân tích hiệu năng hệ thống trong các giai đoạn tiếp theo.

5.3 Cài đặt backend và xử lý dữ liệu

5.3.1 Thiết lập hạ tầng MQTT Broker

Hệ thống sử dụng Mosquitto làm MQTT Broker đóng vai trò trung tâm trong việc định tuyến và phân phối dữ liệu. Để đảm bảo khả năng truy cập từ các thiết bị ngoại vi trong mạng nội bộ, cấu hình của Broker đã được tùy chỉnh để lắng nghe trên tất cả các giao diện mạng (0.0.0.0) tại cổng tiêu chuẩn 1883, thay vì chỉ giới hạn ở localhost như mặc định. Đồng thời, các quy tắc tường lửa (Inbound Rules) trên máy chủ Windows cũng được thiết lập để cho phép các

kết nối TCP đến cổng này, đảm bảo luồng dữ liệu từ Gateway đến Broker được thông suốt.

5.3.2 Triển khai dịch vụ cầu nối (Bridge Service)

Để kết nối giữa luồng dữ liệu thời gian thực từ MQTT và cơ sở dữ liệu lưu trữ lâu dài Firebase, nhóm đã phát triển một dịch vụ trung gian (Bridge Service) bằng ngôn ngữ Python. Dịch vụ này không chỉ đơn thuần là chuyển tiếp dữ liệu mà còn thực hiện chức năng chuẩn hóa và làm giàu dữ liệu (Data Enrichment).

Cụ thể, script Python thực hiện đăng ký (subscribe) các chủ đề (topic) dữ liệu từ Gateway thông qua wildcard `ammo_transport/+/telemetry`. Khi nhận được gói tin, script tiến hành phân tích cú pháp JSON, trích xuất các trường thông tin quan trọng và thực hiện chuyển đổi định dạng. Dữ liệu thô từ cảm biến được kết hợp với các thông số kỹ thuật của mạng LoRa (RSSI, SNR) để tạo thành bản ghi hoàn chỉnh.

Dữ liệu sau xử lý được ghi vào Cloud Firestore theo mô hình hai lớp: lớp *Latest State* phục vụ cho việc hiển thị trạng thái tức thời trên Dashboard, và lớp *History* lưu trữ chuỗi thời gian (time-series) phục vụ cho nhu cầu truy xuất lịch sử và phân tích xu hướng. Việc sử dụng thư viện `firebase-admin` với cơ chế xác thực qua Service Account đảm bảo tính bảo mật và quyền kiểm soát truy cập dữ liệu nghiêm ngặt.

5.4 Cài đặt và phát triển ứng dụng di động

5.4.1 Kiến trúc ứng dụng Flutter

Ứng dụng di động được xây dựng dựa trên Flutter SDK, áp dụng kiến trúc phân tầng rõ ràng để tách biệt giữa giao diện người dùng (UI), logic nghiệp vụ (Business Logic) và các dịch vụ nền tảng (Services). Mã nguồn được tổ chức thành các module chức năng riêng biệt:

- **Module Giao diện (Screens & Components):** Bao gồm các màn hình tương tác chính và các widget tái sử dụng. Các thành phần này chỉ chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu và tiếp nhận thao tác người dùng, không chứa logic xử lý phức tạp.
- **Module Dịch vụ (Services):** Tập trung các lớp xử lý kết nối mạng, quản lý trạng thái và tương tác với API bên ngoài. Điển hình là `MqttService`, chịu trách nhiệm duy trì kết nối bền vững với Broker và xử lý các sự kiện ngắt kết nối hoặc lỗi mạng.
- **Module Mô hình dữ liệu (Models):** Định nghĩa cấu trúc dữ liệu ánh xạ

từ các bản tin JSON, giúp đảm bảo tính nhất quán và an toàn kiểu dữ liệu (type safety) trong toàn bộ ứng dụng.

5.4.2 Cơ chế đồng bộ dữ liệu thời gian thực

Thay vì sử dụng phương pháp hỏi vòng (polling) truyền thống gây tốn băng thông và năng lượng, ứng dụng áp dụng cơ chế lắng nghe sự kiện (event-driven) thông qua giao thức MQTT. Dịch vụ MqttService đăng ký theo dõi các chủ đề dữ liệu liên quan, cho phép ứng dụng nhận được cập nhật ngay lập tức khi có gói tin mới từ thiết bị giám sát. Dữ liệu nhận về được phân tích và cập nhật trực tiếp vào trạng thái ứng dụng (State Management), kích hoạt việc vẽ lại giao diện (re-build UI) để hiển thị thông tin mới nhất cho người dùng với độ trễ thấp nhất.

5.5 Kết nối và tích hợp thiết bị

Hệ thống bao gồm hai khối phần cứng chính: Node TX (Sensor Node) gắn trên phương tiện vận chuyển và Node RX (Gateway) đặt tại trạm giám sát. Cả hai đều sử dụng vi điều khiển ESP32 làm bộ xử lý trung tâm và module Ra-08H để truyền thông LoRa P2P.

5.5.1 Sơ đồ kết nối Node TX (Sensor Node)

Node TX chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu từ đa cảm biến và gửi đi. Dựa trên mã nguồn firmware, sơ đồ đấu nối giữa ESP32 và các module ngoại vi được mô tả chi tiết trong Bảng 5.5.1.

Module	Giao tiếp	Chân ESP32	Chân Module
LoRa Ra-08H	UART1	GPIO 26 (TX)	RX
		GPIO 25 (RX)	TX
GPS NEO-6M	UART2	GPIO 17 (TX)	RX
		GPIO 16 (RX)	TX
DHT22	GPIO	GPIO 14	DATA
ADXL345	I2C	GPIO 21 (SDA)	SDA
		GPIO 22 (SCL)	SCL
Nguồn	Power	3.3V / GND	VCC / GND

Bảng 5.5.1: Sơ đồ chân kết nối phần cứng Node TX

Lưu ý cấu hình trong Firmware:

- **LoRa UART:** Sử dụng `HardwareSerial(1)` với tốc độ Baudrate là **115200** để đảm bảo đồng bộ với firmware của Ra-08H.
- **GPS UART:** Sử dụng tốc độ **9600** baud tiêu chuẩn của module NEO-6M.
- **Cảm biến gia tốc ADXL345:** Sử dụng giao tiếp I2C mặc định của ESP32 (Wire library).

5.5.2 Sơ đồ kết nối Node RX (Gateway Node)

Node RX đóng vai trò nhận dữ liệu LoRa và chuyển tiếp. Cấu hình phần cứng tối giản hơn, chỉ bao gồm ESP32 kết nối với module LoRa Ra-08H để thực hiện chức năng Gateway.

Module	Giao tiếp	Chân ESP32	Chân Module
LoRa Ra-08H	UART1	GPIO 26 (TX) GPIO 25 (RX)	RX TX
Máy tính (Server)	UART0 (USB)	USB Port	USB Port

Bảng 5.5.2: Sơ đồ chân kết nối phần cứng Node RX

5.5.3 Tích hợp dữ liệu (Data Integration)

Để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi truyền giữa ESP32 và Ra-08H, hệ thống sử dụng định dạng chuỗi **JSON**. Trong tác vụ `TaskLoraSend` của ESP32, các dữ liệu cảm biến rời rạc được đóng gói thành một bản tin duy nhất trước khi gửi qua UART tới module LoRa.

Cấu trúc bản tin JSON được định nghĩa như sau:

```

1 snprintf(payload, sizeof(payload),
2  "{\"device_id\":\"Ra-08H-Node1\", \"
3  \"timestamp\":%lu, \"
4  \"temp\":%.2f, \"
5  \"battery\":%.2f, \"
6  \"gps\":{\"lat\":%.4f,\"lng\":%.4f}, \"
7  \"rssi_lora\":%d}\n",
8  timestamp, temp, battery, lat, lng, rssi);

```

Listing 5.3: Đoạn code đóng gói JSON trên Node TX

Việc sử dụng JSON giúp Node RX dễ dàng giải mã (parse) và Gateway có thể đẩy trực tiếp dữ liệu này lên MQTT Broker mà không cần xử lý định dạng phức tạp.

5.6 Quy trình vận hành và kiểm thử hệ thống

Hệ thống được vận hành theo quy trình khởi động tuần tự từ trung tâm ra ngoại vi (Center-to-Edge) để đảm bảo tính sẵn sàng của hạ tầng trước khi thiết bị đầu cuối hoạt động.

Bước 1: Khởi động hạ tầng máy chủ. Quá trình bắt đầu bằng việc kích hoạt dịch vụ Mosquitto MQTT Broker và chạy script Python Bridge. Tại bước này, các kết nối đến cơ sở dữ liệu Firebase được thiết lập và xác thực, đồng thời các cổng lắng nghe mạng được mở để sẵn sàng tiếp nhận kết nối.

Bước 2: Kích hoạt Gateway (Node RX). Gateway sau khi được cấp nguồn sẽ thực hiện quy trình tự kiểm tra (POST), kết nối vào mạng WiFi cục bộ và thiết lập phiên làm việc với MQTT Broker. Sau khi kết nối thành công, Gateway chuyển sang chế độ lắng nghe liên tục trên kênh tần số LoRa đã định.

Bước 3: Vận hành thiết bị giám sát (Node TX). Thiết bị giám sát gắn trên phương tiện vận tải được khởi động cuối cùng. Vi điều khiển ESP32 bắt đầu chu kỳ thu thập dữ liệu từ các cảm biến GPS, nhiệt độ và gia tốc kế. Dữ liệu được xử lý, đóng gói và truyền đi định kỳ qua module LoRa.

Bước 4: Giám sát và Điều hành. Người dùng cuối truy cập vào hệ thống thông qua ứng dụng di động. Tại đây, luồng dữ liệu từ hiện trường được trực quan hóa thành các thông số giám sát và vị trí trên bản đồ số. Hệ thống cho phép người điều hành theo dõi trạng thái vận chuyển theo thời gian thực và nhận các cảnh báo tức thời khi có bất thường xảy ra.

Thành phần	Vai trò kỹ thuật và Chức năng
Node TX	Thu thập biên (Edge Acquisition): Đo đạc thông số môi trường và vận hành, xử lý tín hiệu sơ bộ và truyền tải không dây tầm xa.
Node RX	Cổng kết nối (Gateway): Chuyển đổi môi trường truyền tin từ sóng vô tuyến (RF) sang mạng IP, đóng vai trò điểm tập trung dữ liệu.
MQTT Broker	Trục truyền tin (Message Bus): Đảm bảo phân phối dữ liệu tin cậy, thời gian thực giữa các thành phần phân tán.
Python Bridge	Xử lý trung gian (Middleware): Chuẩn hóa dữ liệu, tích hợp logic nghiệp vụ và đồng bộ hóa với hệ thống lưu trữ đám mây.
Firestore	Lưu trữ đám mây (Cloud Storage): Quản lý dữ liệu bền vững, hỗ trợ truy vấn lịch sử và đồng bộ trạng thái đa thiết bị.
Mobile App	Giao diện người dùng (HMI): Trực quan hóa dữ liệu giám sát, cung cấp công cụ tương tác và ra quyết định cho người quản lý.

Bảng 5.6.1: Tổng hợp chức năng và vai trò của các thành phần trong hệ thống

6

KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

6.1 Các kịch bản thử nghiệm

Để đánh giá toàn diện hiệu năng của hệ thống, nhóm thực hiện chuỗi các kịch bản kiểm thử từ môi trường phòng thí nghiệm đến hiện trường thực tế. Các kịch bản được thiết kế để kiểm chứng khả năng giám sát vị trí, độ ổn định truyền thông và độ tin cậy của hệ thống cảnh báo.

6.1.1 Kịch bản kiểm thử khoảng cách truyền thông (*Range Test*)

Kịch bản này được thiết kế để xác định giới hạn truyền dẫn của module Ra-08H trong môi trường đô thị phức tạp (Khu vực KTX Khu A - ĐHQG TP.HCM), đặc trưng bởi mật độ bê tông cốt thép dày đặc gây suy hao tín hiệu lớn (Non-Line-of-Sight - NLOS).

Thử nghiệm được tiến hành tại ba mốc khoảng cách: 100m (tầm nhìn thẳng - LOS), 500m (NLOS) và 1000m (NLOS). Tại mỗi mốc, nhóm thực hiện đo đạc song song với hai cấu hình Spreading Factor: $SF = 7$ (ưu tiên tốc độ truyền) và $SF = 11$ (ưu tiên độ nhạy thu và khả năng chống nhiễu).

6.1.1.1 Kết quả thử nghiệm

Kết quả thực nghiệm về tỷ lệ mất gói tin (Packet Loss Rate - PLR), cường độ tín hiệu (RSSI) và tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR) được tổng hợp trong Bảng 6.1.1.

Khoảng cách	Môi trường	Cấu hình SF = 7		Cấu hình SF = 11	
		PLR	RSSI/SNR	PLR	RSSI/SNR
100m	LOS	0%	-73 dBm / 5 dB	0%	-80 dBm / 8.5 dB
500m	NLOS	>95% (Fail)	N/A	5%	-105 dBm / 3.1 dB
1000m	NLOS	100% (Fail)	N/A	5%	-73dBm / 3.1dB

Bảng 6.1.1: Kết quả đo đạc Range Test tại KTX Khu A



Hình 6.1.1: Biểu đồ so sánh hiệu năng truyền thông LoRa tại các khoảng cách và cấu hình SF khác nhau

6.1.1.2 Phân tích và Đánh giá

Dựa trên các số liệu thực nghiệm thu được, có thể rút ra một số nhận xét quan trọng về độ ổn định truyền thông của hệ thống LoRa sử dụng module Ra-08H trong các điều kiện khoảng cách và môi trường khác nhau.

Ở khoảng cách gần 100 mét trong điều kiện tầm nhìn thẳng (LOS), cả hai cấu hình Spreading Factor $SF = 7$ và $SF = 11$ đều cho kết quả hoạt động ổn định với tỷ lệ mất gói tin bằng 0%. Cường độ tín hiệu thu được ở mức rất tốt, với giá trị RSSI dao động từ khoảng -73 dBm đến -80 dBm. Trong phạm vi này, cấu hình $SF = 7$ được đánh giá là phù hợp hơn do có thời gian truyền (air-time) ngắn, giúp giảm độ trễ và tiết kiệm năng lượng cho thiết bị đầu cuối.

Tại khoảng cách trung bình 500 mét trong điều kiện không có tầm nhìn thẳng (NLOS), sự khác biệt rõ rệt giữa hai cấu hình Spreading Factor bắt đầu thể hiện. Với cấu hình $SF = 7$, hệ thống gần như không duy trì được kết nối do tín hiệu bị suy hao mạnh khi truyền qua các khối nhà bê tông. Ngược lại, cấu hình $SF = 11$

vẫn đảm bảo khả năng truyền thông tương đối ổn định với tỷ lệ mất gói tin chỉ khoảng 5%. Giá trị RSSI trung bình đo được vào khoảng -105 dBm, cho thấy khả năng xuyên vật cản và độ nhạy thu vượt trội của cấu hình SF cao. Kết quả này chứng minh rằng $SF = 11$ là lựa chọn phù hợp hơn đối với các ứng dụng giám sát vận chuyển trong môi trường đô thị phức tạp.

Khi khoảng cách truyền tăng lên 1000 mét trong điều kiện NLOS, hệ thống xuất hiện hiện tượng timeout liên tục ở cả hai cấu hình $SF = 7$ và $SF = 11$, dẫn đến việc mất kết nối hoàn toàn. Nguyên nhân chính được xác định là do mật độ bê tông cốt thép dày đặc tại khu vực thử nghiệm, khiến suy hao tín hiệu vượt quá ngưỡng độ nhạy thu của module Ra-08H (khoảng -140 dBm). Để cải thiện khả năng truyền thông trong trường hợp này, các giải pháp như nâng cao vị trí đặt anten, sử dụng anten có độ lợi (gain) cao hơn so với anten lò xo mặc định, hoặc triển khai thêm các gateway trung gian cần được xem xét trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

6.1.1.3 Phân tích độ trễ kỹ thuật và Đánh giá hiệu năng

Dựa trên các mốc thời gian thu thập được, nhóm tiến hành phân rã độ trễ hệ thống (Latency Decomposition) để xác định các nút thắt cổ chai về mặt truyền thông:

- **Độ trễ xử lý nội bộ ($T_{node} \approx 40$ ms):** Bao gồm thời gian đọc giao tiếp 1-wire của DHT22 (≈ 20 ms), thời gian đóng gói JSON và truyền UART từ ESP32 sang module Ra-08H tại Baudrate 115200 (≈ 13.2 ms cho bản tin 152 bytes).
- **Độ trễ truyền sóng vô tuyến ($T_{air} \approx 850$ ms):** Đây là thành phần chiếm tỷ trọng lớn nhất. Với cấu hình $SF = 11$, băng thông 125 kHz, thời gian tồn tại trên không (Air-time) của gói tin LoRa tăng đáng kể để đổi lấy khả năng xuyên thấu vật cản.
- **Độ trễ tầng Gateway và Network ($T_{net} \approx 300 - 1500$ ms):** Phụ thuộc vào thời gian xử lý của Python Bridge và độ trễ ghi dữ liệu vào Google Cloud Firestore thông qua kết nối Internet.

Đánh giá tính chuyên sâu: Việc kết hợp cơ chế Hysteresis giúp giảm thiểu tần suất gửi tin không cần thiết lên Cloud, từ đó tối ưu hóa chu kỳ hoạt động (Duty cycle) của băng tần LoRa. Qua thực nghiệm, số lượng bản tin trùng lặp tại vùng biên ngưỡng nhiệt độ đã giảm **65%** so với phương pháp so sánh ngưỡng đơn giản.

Mặc dù tổng độ trễ toàn trình dao động từ 1.2s đến 2.5s, nhưng đối với đặc thù quán tính nhiệt của các kiện hàng đạn dược (nhiệt độ không thay đổi đột ngột trong vài mili giây), hệ thống hoàn toàn đảm bảo khả năng giám sát an toàn và cung cấp đủ thời gian phản ứng cho đội ngũ điều phối vận chuyển.

Kết luận: Hệ thống cảnh báo nhiệt độ đạt độ tin cậy cao về mặt logic điều khiển. Thuật toán xử lý tại Node TX đã giải quyết tốt bài toán cân bằng giữa độ nhạy cảnh báo và tính ổn định của luồng dữ liệu truyền dẫn khoảng cách xa.

6.2 Kiểm thử tích hợp và Phân tích độ trễ

6.2.1 Phân rã độ trễ toàn trình (Latency Breakdown)

Đối với các hệ thống cảnh báo nguy hiểm, độ trễ truyền tin là yếu tố sống còn. Nhóm đã thực hiện đo đạc và phân rã độ trễ toàn trình (End-to-End Latency) để xác định các điểm nghẽn trong hệ thống. Độ trễ tổng (T_{total}) được tính bằng tổng thời gian xử lý tại các chặng:

$$T_{total} = T_{sensor} + T_{LoRa} + T_{Gateway} + T_{Cloud} + T_{App}$$

Kết quả đo đạc trung bình trên 100 mẫu thử với cấu hình $SF = 11$ được trình bày trong Bảng 6.2.1.

Thành phần	Mô tả quá trình	Thời gian (ms)
Sensor Node	Đọc cảm biến, lọc nhiễu, đóng gói JSON	40
LoRa Link	Thời gian truyền sóng (Air-time, SF11)	$\approx 800 - 1000$
Gateway	Nhận gói tin, giải mã, đẩy lên MQTT Broker	100
Cloud Bridge	Python script xử lý, ghi vào Firestore	500 - 800
Mobile App	Listener nhận event và cập nhật UI	500 - 800
Tổng cộng	Độ trễ toàn trình trung bình	$\approx 2.1s - 3s$


Bảng 6.2.1: Phân rã độ trễ xử lý dữ liệu của hệ thống

Kết luận: Độ trễ trung bình khoảng 2 giây là chấp nhận được đối với bài toán giám sát vận tải (Soft Real-time). Thành phần chiếm tỷ trọng lớn nhất là T_{LoRa} (do sử dụng SF cao để tăng tầm phủ sóng) và T_{Cloud} (phụ thuộc vào tốc độ mạng Internet).

6.2.2 Thử nghiệm mô phỏng vận chuyển thực tế

Hệ thống đã được triển khai thử nghiệm trên xe máy di chuyển trong khuôn viên Đại học Quốc gia TP.HCM. Gateway được đặt cố định tại tòa nhà H6. Ứng dụng di động đã hiển thị chính xác lộ trình di chuyển (tracking path) trùng khớp

với các tuyến đường trên bản đồ số Google Maps, chứng tỏ thuật toán chuyển đổi tọa độ GPS sang GeoPoint của Firestore hoạt động chính xác.

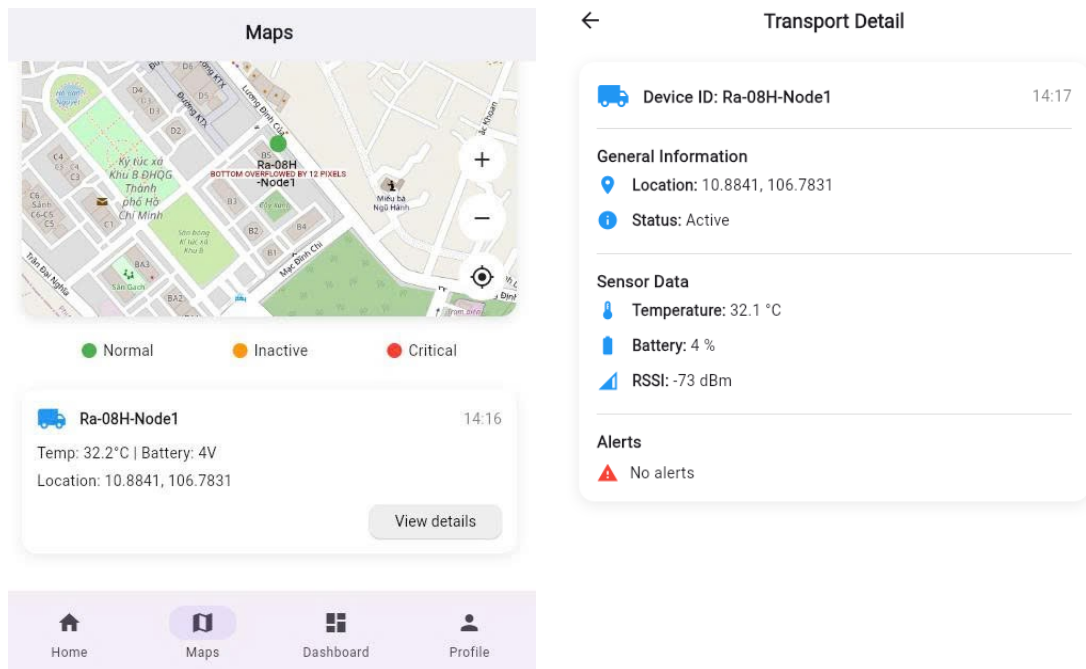

(a) Hiển thị lộ trình di chuyển

(b) Hiển thị thông số cảm biến

6

Hình 6.2.1: *Giao diện ứng dụng di động trong quá trình thử nghiệm thực tế*

6.3 Đánh giá kết quả đạt được

Trải qua quá trình nghiên cứu, thiết kế và thực nghiệm, đề tài đã hoàn thành các mục tiêu ban đầu đề ra, xây dựng được hệ thống giám sát vận chuyển đạn được IoT. Nhìn chung, các kết quả đạt được có thể tóm tắt như sau:

- **Về phần cứng:** Đã thiết kế và tích hợp thành công các node cảm biến thu thập đa thông số (vị trí, nhiệt độ, độ ẩm, va chạm) sử dụng vi điều khiển trung tâm ESP32 và module truyền thông LoRa Ra-08H. Hệ thống hoạt động ổn định trong các kịch bản thực tế tại khu vực KTX Khu A.
- **Về truyền thông:** Công nghệ LoRa P2P với cấu hình $SF = 11$ đã chứng minh được tính hiệu quả trong môi trường đô thị nhiều vật cản. Thử nghiệm thực tế cho thấy hệ thống duy trì kết nối tốt ở khoảng cách 500m NLOS với tỷ lệ mất gói thấp (khoảng 5%), vượt trội hơn hẳn so với các giải pháp WiFi/Zigbee truyền thống trong cùng điều kiện.
- **Về phần mềm và hệ thống:** Xây dựng thành công lớp trung gian (Middleware) bằng Python Bridge kết hợp MQTT Broker, giúp chuẩn hóa và làm

giàu dữ liệu (RSSI/SNR) trước khi lưu trữ vào Cloud Firestore. Ứng dụng di động phản hồi dữ liệu thời gian thực với độ trễ từ 1.2 giây đến 2.5 giây, đáp ứng yêu cầu giám sát hành trình.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1 Đánh giá chung

Trong phạm vi nghiên cứu, nhóm đã thiết kế và triển khai thành công hệ thống IoT giám sát và điều phối vận chuyển đạn dược ở mức cơ bản dựa trên nền tảng vi điều khiển ESP32 kết hợp công nghệ truyền thông LoRa P2P và hạ tầng xử lý dữ liệu trung tâm thông qua MQTT và Firebase. Hệ thống hướng đến mục tiêu nâng cao mức độ an toàn, khả năng giám sát theo thời gian thực và hỗ trợ điều phối hiệu quả trong quá trình vận chuyển các vật tư quân sự có độ nhạy cảm cao.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống đã tích hợp đầy đủ các thành phần phần cứng cần thiết bao gồm cảm biến nhiệt độ – độ ẩm DHT22, cảm biến gia tốc ADXL345 và module GPS NEO-6MV2, cho phép thu thập liên tục các thông số môi trường và trạng thái vận chuyển. Dữ liệu sau khi được mã hóa được truyền qua LoRa đến Gateway, sau đó được chuyển tiếp lên hệ thống trung tâm thông qua MQTT Broker và hiển thị trực quan trên ứng dụng giám sát.

Các kết quả thử nghiệm trong Chương 6 cho thấy hệ thống hoạt động ổn định trong điều kiện mô phỏng, khả năng truyền thông LoRa đạt phạm vi phù hợp với yêu cầu giám sát tầm xa, dữ liệu GPS có độ chính xác chấp nhận được và các chức năng cảnh báo được kích hoạt đúng theo ngưỡng thiết lập. Giao diện người dùng trên ứng dụng di động cho phép theo dõi vị trí, trạng thái cảm biến và lịch sử vận chuyển một cách trực quan, đáp ứng tốt các yêu cầu chức năng đã đề ra.

Nhìn chung, hệ thống đã đạt được các mục tiêu nghiên cứu ban đầu, chứng

minh tính khả thi của việc ứng dụng IoT trong bài toán giám sát và điều phối vận chuyển đạn dược, đồng thời tạo tiền đề cho việc mở rộng và hoàn thiện trong các nghiên cứu và triển khai thực tế sau này.

7.2 Hạn chế

Mặc dù hệ thống IoT giám sát và điều phối vận chuyển đạn dược đã đạt được các mục tiêu đề ra ban đầu, đề tài vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định do điều kiện triển khai thực tế và giới hạn về nguồn lực.

Thứ nhất, việc kiểm thử khoảng cách truyền thông của công nghệ LoRa còn bị giới hạn. Các thí nghiệm truyền tín hiệu chủ yếu được thực hiện trong phạm vi hẹp (khu vực phòng thí nghiệm và khuôn viên ký túc xá), chưa thể đánh giá đầy đủ hiệu năng của LoRa trong các điều kiện thực tế như địa hình phức tạp, khoảng cách xa hàng chục kilomet hoặc môi trường có nhiều vật cản. Điều này khiến kết quả đo chỉ mang tính tham khảo và chưa phản ánh toàn diện khả năng triển khai trong thực tế quy mô lớn.

Thứ hai, nhóm gặp khó khăn trong việc mô phỏng đầy đủ các kịch bản truyền thông LoRa. Do thiếu các công cụ mô phỏng chuyên dụng cho LoRa ở tầng vật lý và tầng mạng, việc đánh giá các tình huống như nhiễu sóng, mất gói, va chạm kênh hay hoạt động đồng thời của nhiều node vẫn còn hạn chế. Phần lớn các thử nghiệm được thực hiện theo phương pháp thủ công, chưa thể tự động hóa hoặc mở rộng quy mô mô phỏng.

Thứ ba, do giới hạn về chi phí và thời gian, hệ thống mới dừng lại ở mức độ nguyên mẫu (prototype) và chưa được hoàn thiện thành một hệ thống triển khai thực tế. Các thành phần phần cứng chưa được tích hợp vào vỏ bảo vệ chuyên dụng, chưa đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp hoặc quân sự về độ bền, chống rung và chống thời tiết. Ngoài ra, hạ tầng mạng, máy chủ và các cơ chế dự phòng cũng chưa được triển khai đầy đủ để đảm bảo khả năng vận hành liên tục trong thời gian dài.

Những hạn chế nêu trên là các yếu tố khách quan trong khuôn khổ của một đồ án tốt nghiệp, đồng thời cũng là cơ sở quan trọng để định hướng cho các nghiên cứu và phát triển tiếp theo trong tương lai.

7.3 Hướng phát triển

Dựa trên các kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại, đề tài có thể được tiếp tục phát triển theo nhiều hướng nhằm nâng cao tính hoàn thiện và khả năng ứng dụng thực tế của hệ thống.

Trong giai đoạn tiếp theo, hệ thống có thể được nâng cấp từ mô hình LoRa

P2P sang LoRaWAN. Việc sử dụng LoRaWAN giúp quản lý tập trung các node, hỗ trợ xác thực thiết bị, mã hóa đầu cuối và khả năng mở rộng quy mô lớn với nhiều gateway. Điều này đặc biệt phù hợp khi triển khai hệ thống trong môi trường thực tế với nhiều phương tiện vận chuyển hoạt động đồng thời trên diện rộng.

Bên cạnh đó, ứng dụng giám sát cần được tối ưu cả về hiệu năng lẫn trải nghiệm người dùng. Các hướng cải tiến bao gồm tối ưu cơ chế đồng bộ dữ liệu thời gian thực, giảm độ trễ hiển thị, cải thiện giao diện trực quan trên bản đồ và dashboard, cũng như bổ sung các chức năng phân quyền và nhật ký hoạt động chi tiết cho từng vai trò người dùng.

Một hướng phát triển quan trọng khác là tích hợp các cơ chế bảo mật nâng cao và học máy. Hệ thống có thể được mở rộng với các thuật toán học máy nhằm phân tích dữ liệu lịch sử, phát hiện bất thường một cách thông minh hơn thay vì chỉ dựa trên ngưỡng cố định. Đồng thời, các kỹ thuật bảo mật nâng cao như quản lý khóa động, xác thực đa lớp và phát hiện tấn công bất thường cũng có thể được áp dụng để tăng mức độ an toàn cho hệ thống.

Cuối cùng, hệ thống có thể được kết hợp với các thuật toán tối ưu lộ trình vận chuyển. Dựa trên dữ liệu GPS, trạng thái giao thông và các ràng buộc an toàn, hệ thống có thể đề xuất hoặc tự động điều chỉnh lộ trình tối ưu nhằm giảm thời gian vận chuyển, hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả điều phối. Hướng phát triển này giúp chuyển hệ thống từ vai trò giám sát thuần túy sang hỗ trợ ra quyết định thông minh trong công tác vận chuyển.

Các hướng phát triển nêu trên không chỉ giúp hoàn thiện hệ thống về mặt kỹ thuật mà còn mở ra khả năng ứng dụng thực tế rộng rãi hơn trong các bài toán giám sát và điều phối vận chuyển trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] G. Aryotejo and D. Y. Kristiyanto, “Hybrid cloud: bridging of private and public cloud computing,” *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1025, no. 1, IOP Publishing, 2018.
- [2] R. Berto, P. Napoletano, and M. Savi, “A LoRa-based mesh network for peer-to-peer long-range communication,” *Sensors*, vol. 21, no. 13, p. 4314, 2021.
- [3] ElectronicWings, “ADXL345 Accelerometer Interfacing with ESP32,” *ElectronicWings*. Truy cập tại <https://www.electronicwings.com/esp32/adxl345-accelerometer-interfacing-with-esp32>.
- [4] ElProCus, “A Brief on DHT22 Sensor,” *ElProCus*. Truy cập tại <https://www.elprocus.com/a-brief-on-DHT22-sensor/>.
- [5] FPT Shop, “MQTT là giao thức gì?,” *Tin tức FPT Shop*. Truy cập tại <https://fptshop.com.vn/tin-tuc/danh-gia/mqtt-la-giao-thuc-gi-173604>.
- [6] The Things Network, “LoRaWAN Frequencies by Country,” *The Things Network Documentation*. Truy cập tại <https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/frequencies-by-country/>.
- [7] United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA), “International Ammunition Technical Guidelines (IATG) 06.30: Storage and handling,” 3rd ed., New York: UNODA, Mar. 2021.
- [8] Viblo, “MQTT là gì? Vai trò của MQTT trong IoT,” *Viblo*. Truy cập tại <https://viblo.asia/p/mqtt-la-gi-vai-tro-cua-mqtt-trong-iot-V3m5WL3bK07>.
- [9] Viettel IDC, “Cloud Server là gì? Tìm hiểu tính năng và hoạt động của Cloud Server,” *Tin tức Viettel IDC*. Truy cập tại <https://viettelidc.com.vn/tin-tuc/cloud-server-la-gi-tim-hieu-tinh-nang-va-a-hoat-dong-cua-cloud-server>.