


产品规格书

升降立柱JS36DS1-3-R



www.jiecang.com

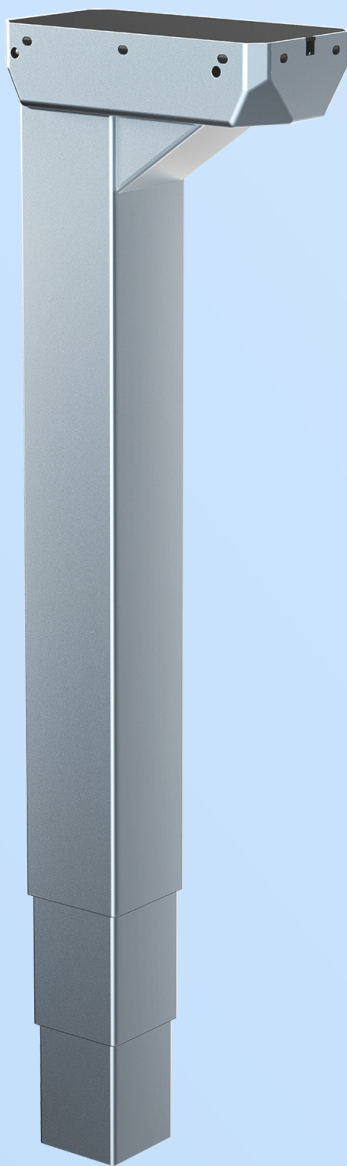

捷昌驱动
JIECANG LINEAR MOTION

JS36DS1-3-R

产品介绍

- JS36DS1-3-R是一款3节正方管无孔升降立柱，外型简洁美观，广泛应用于办公行业。3节管的设计确保了短安装距和更长行程，可最大程度满足客户对办公桌高度范围的需求。
- JS36DS1-3-R是一款倒装立柱，即小管安装在地脚上，此款立柱适用于不带横梁设计的升降桌。底盒与外管间三角支撑块的设计，增强了立柱的稳定性。
- JS36DS1-3-R有多种标准颜色可选，且能和多种框架、地脚配套组装，以适应各种各样的桌面设计。
- 立柱加载回退的功能，最大限度的降低了升降桌碰到障碍物后产生的风险。
- JS36DS1-3-R和捷昌所有控制器兼容，确保低噪音稳定运行，且系统待机功耗<0.1W。



产品特点

- 3mm加厚底盒配套三角支撑块的设计，保证了立柱强度和稳定性
- 管壁无孔设计
- 单立柱最大负载：800N
- 搭配捷昌N系列控制器，空载&负载最大速度：40mm/s
- 低噪音水平：<50dB
- 最大侧向力：150N.m
- 标准安装距：560mm
- 标准行程：650mm
- 立柱尺寸：外管：70x70mm；中管：65x65mm；内管：60x60mm
- 底盒尺寸：176x96x46mm
- 马达：捷昌自制高功率马达
- 双霍尔反馈
- 表面：喷塑，标准颜色为：白色、黑色、灰色三种

可选项

- 可接受定制颜色
- 可配套多款地脚
- 可配PVC-free线

使用方法


- 单个或者2、3、4个立柱同步运行；分别可搭配我司TS(2立柱)、TT(3立柱)、TF(4立柱)的标准框架使用。
- 配套控制器：JCB35N；JCB35N1；JCB35N2；JCB35N3；JCB35N4
- 工作制：10%；工作2分钟休息18分钟；
- 使用环境：室内
- 储存和运输温度： $-10^{\circ}\text{C} + 70^{\circ}\text{C}$
- 通过 EN60335-1 和 UL 962 标准认证

技术参数

型号	负载 (N)	自锁力 (N)	额定负载电流 (A)	最大速度 空载 ~ 额定负载 (mm/s)	工作制	行程 (mm)	安装距 (mm)
JS36DS1-3-R	800	1200	5	40	10%	650	560

注：以上速度与电流都是搭配捷昌N型系列控制器的参数。

产品尺寸图

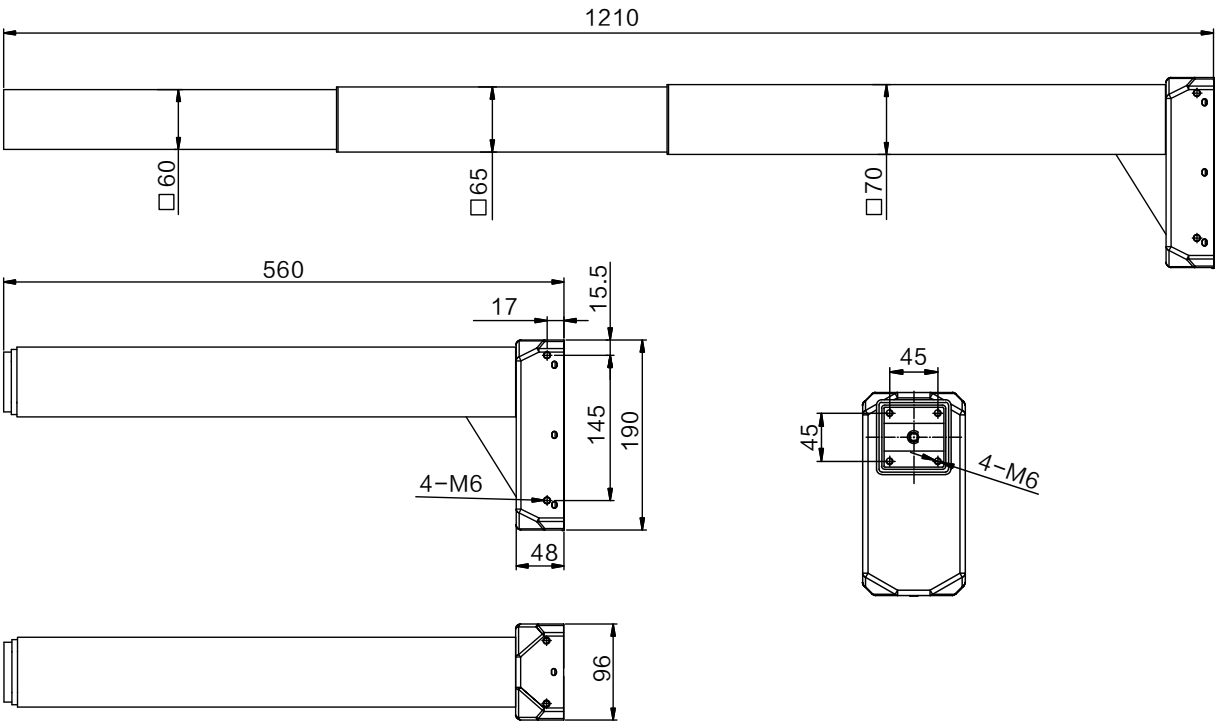

命名规则示例

