


产品规格书

升降立柱JS36DR1-3-R



www.jiecang.com

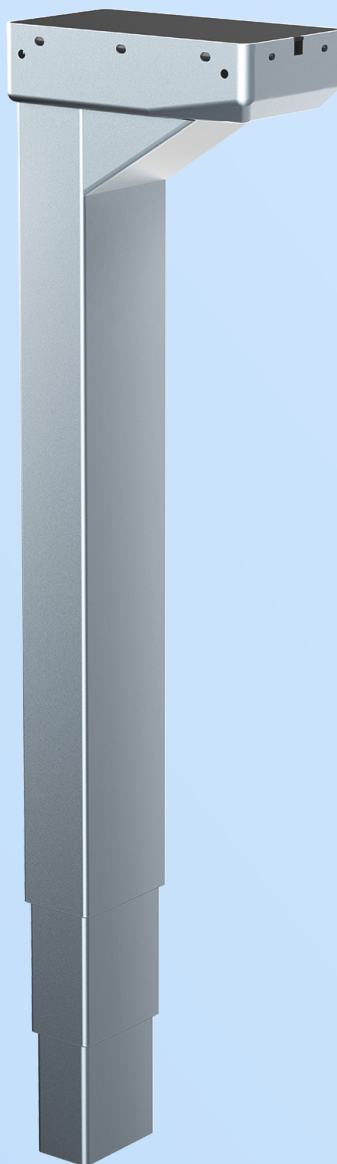

捷昌驱动
JIECANG LINEAR MOTION

JS36DR1-3-R

产品介绍

- JS36DR1-3-R是一款3节矩形管无孔升降立柱，适用于各种不同的桌面应用需求。3节立柱确保了短安装距和更长行程，使JS36DR1-3-R成为最优选择，最大程度满足客户对办公桌高度范围的需求。
- 它是一款倒装的立柱，即小管安装在地脚上。JS36DR1-3-R适用于不带横梁设计的升降桌，这个特性确保了设计的最佳自由。
- JS36DR1-3-R有多种颜色可选，以适应各种各样的桌面设计。
- 立柱加载回退的功能，最大限度的降低了升降桌碰到障碍物后产生的风险。
- JS36DR1-3-R和捷昌所有控制器兼容，确保低噪音稳定运行，且系统待机功耗<0.1W。



产品特点

- 长方形升降立柱，配套3mm底盒加三角支撑，保证了立柱强度和稳定性
- 管壁无孔设计
- 单立柱最大负载：800N
- 搭配捷昌N系列控制器，空载&负载最大速度：40mm/s
- 低噪音水平：<50dB
- 最大侧向力：150N.m
- 标准安装距：560mm
- 标准行程：650mm
- 立柱尺寸：外管：80x50mm；中管：75x45mm；内管：70x40mm
- 底盒尺寸：176x96x46mm
- 马达：捷昌自制高功率马达
- 双霍尔反馈
- 表面：喷塑，标准颜色为：白色、黑色、灰色三种

可选项

- 可接受定制颜色
- 可配套多款地脚
- 可配PVC-free线

使用方法


- 单个或者2、3、4个立柱同步运行；分别可搭配我司TS(2立柱)、TT(3立柱)、TF(4立柱)的标准框架使用。
(最多可实现12台立柱同步)
- 配套控制器: JCB35N1; JCB35N2; JCB35N3; JCB35N4
- 工作制: 10%; 工作2分钟休息18分钟;
- 使用环境: 室内
- 储存和运输温度: -10° C + 70° C
- 通过 EN60335-1 和 UL 962 标准认证

技术参数

型号	负载 (N)	自锁力 (N)	额定负载电流 (A)	最大速度 空载 ~ 额定负载 (mm/s)	工作制	行程 (mm)	安装距 (mm)
JS36DR1-3-R	800	1200	5	40	10%	650	560

注：以上速度与电流都是搭配捷昌N型系列控制器的参数。

产品尺寸图

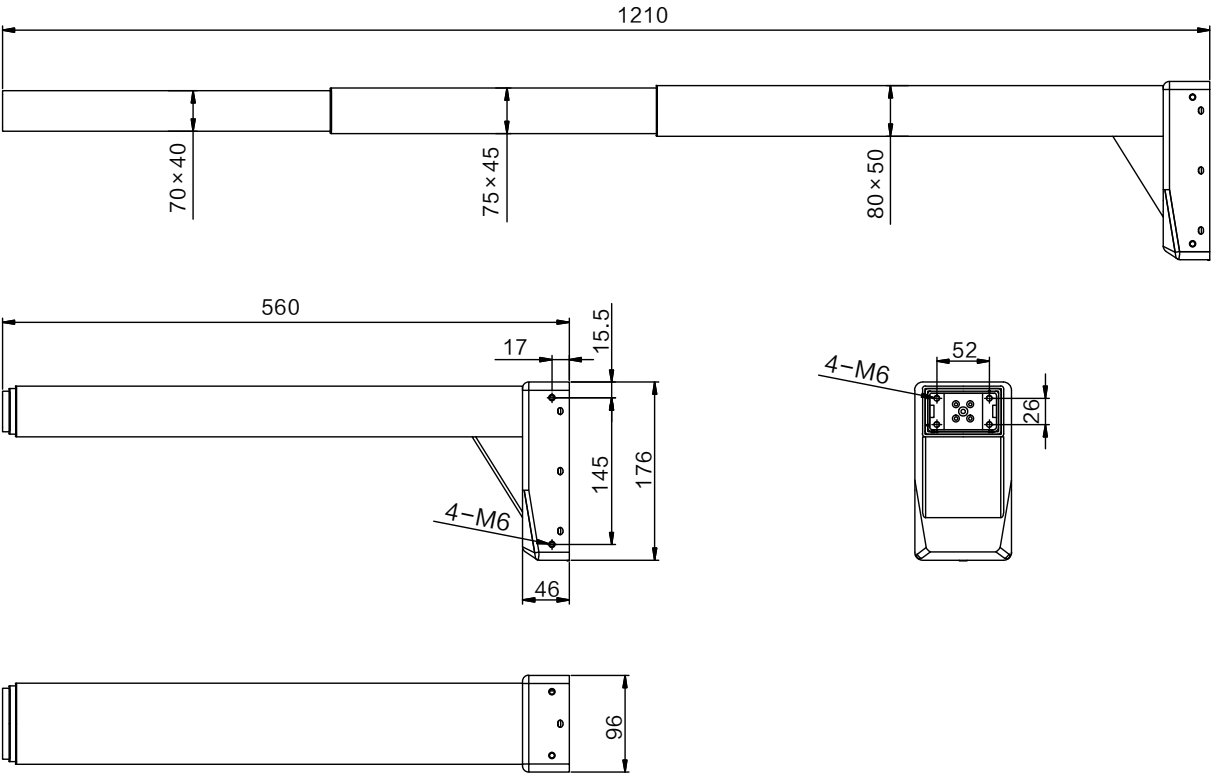

命名规则示例

