


产品规格书

升降立柱JS36DE1-2-S



www.jiecang.com

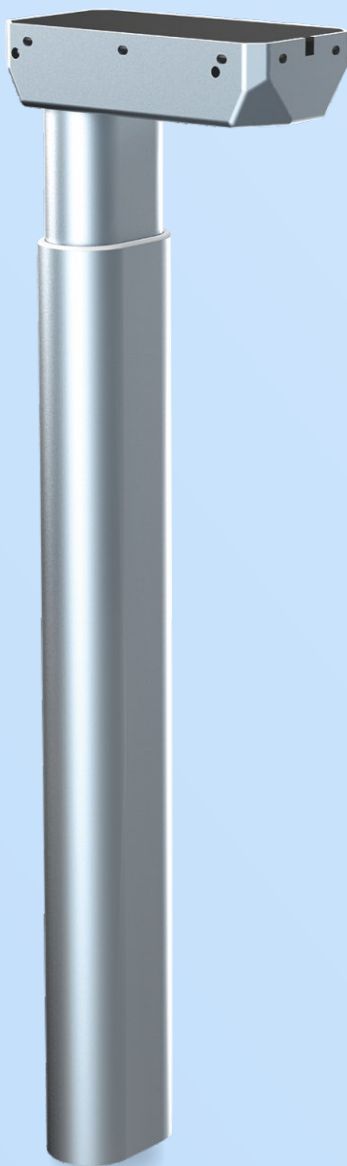

捷昌驱动
JIECANG LINEAR MOTION

JS36DE1-2-S

产品介绍

- JS36DE1-2-S是一款2节椭圆管无孔升降立柱，适用于各种不同的桌面应用需求，设计新颖简洁，相对于JS36DE1-3-S是节约成本的完美替代方案。
- JS36DE1-2-S拥有与JS36DE1-3-S相同尺寸的外管和安装孔，所以可以通用框架和桌脚；且有多种颜色可选，以适应各种各样的桌面设计。
- 立柱加载回退的功能，最大限度的降低了升降桌碰到障碍物后产生的风险。
- JS36DE1-2-S和捷昌所有控制器兼容，确保低噪音稳定运行，且系统待机功耗 $<0.1W$ 。



产品特点

- 2mm椭圆形管材厚度，配套3mm加厚底盒，保证立柱强度和稳定性
- 管壁无孔设计
- 单立柱最大负载：800N
- 搭配捷昌N系列控制器，空载&负载保持稳定速度：32mm/s
- 低噪音水平： $<50dB$
- 最大侧向力：150N.m
- 标准安装距：650mm
- 标准行程：500mm
- 立柱尺寸：91x57mm椭圆形
- 底盒尺寸：190x96x48mm
- 马达：捷昌自制高功率马达
- 双霍尔反馈
- 表面：喷塑，标准颜色为：白色、黑色、灰色三种

可选项

- 可接受定制颜色
- 可配套多款地脚
- 可配PVC-free线
- 立柱可加垫块

使用方法


- 单个或者2、3、4个立柱同步运行；分别可搭配我司TS(2立柱)、TT(3立柱)、TF(4立柱)的标准框架使用。（最多可实现12台立柱同步）
- 配套控制器: JCB35N1；JCB35N2；JCB35N3；JCB35N4
- 工作制：10%；工作2分钟休息18分钟；
- 使用环境：室内
- 储存和运输温度:-10° C + 70° C

技术参数

型号	负载 (N)	自锁力 (N)	额定负载电流 (A)	速度 空载 ~ 额定负载 (mm/s)	工作制	行程 (mm)	安装距 (mm)
JS36DE1-2-S	800	1200	5	32	10%	500	650

注：以上速度与电流都是搭配捷昌N型系列控制器的参数。

产品尺寸图

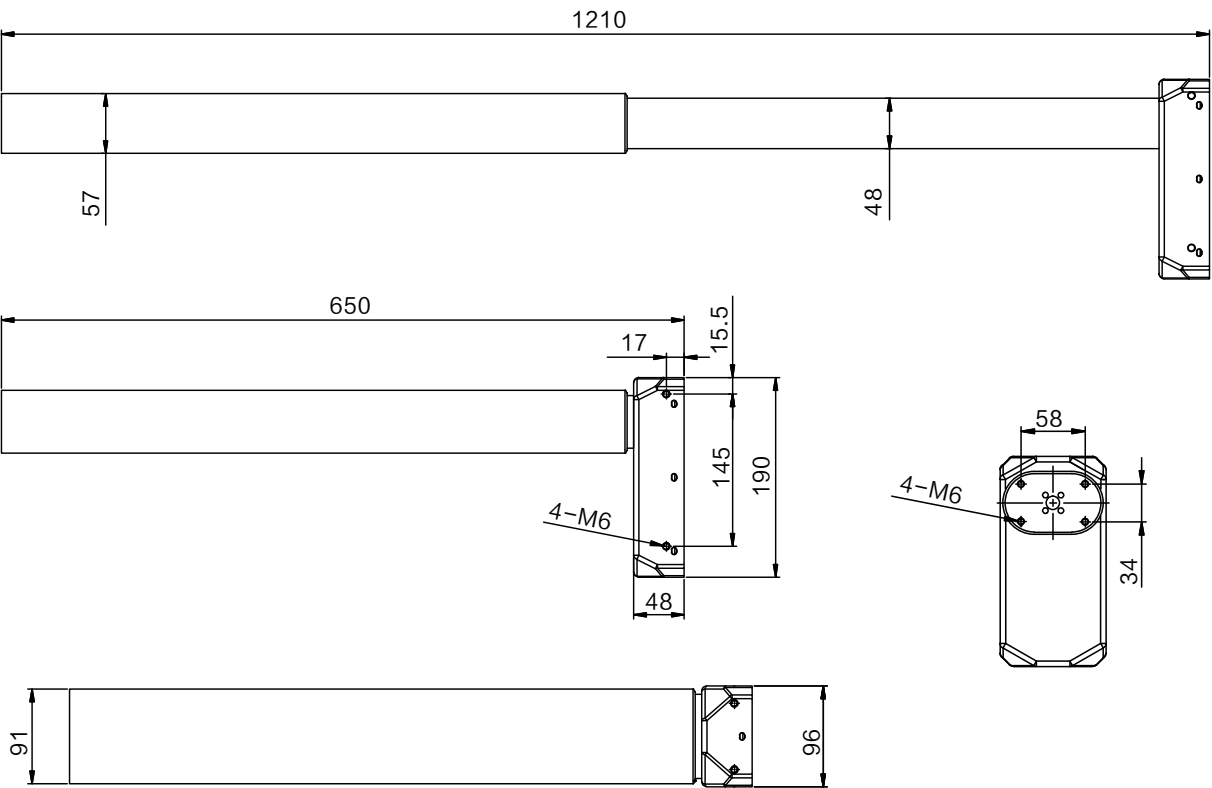

命名规则示例

JS36D E1 - 2 - S - 500 / 650 - 0 - S

	颜色	H=白色 B=黑色 S=灰色
	垫块形状及焊接位置	倒装无垫块
	安装距	560/650
	行程	650/500
	正装和倒装	R=正装 S=倒装
	立柱节数	2=两节 3=三节
	管子规格尺寸	E1=40X74X2 48X82X2 57X91X2
	JS36D系列升降立柱	JS36Z