

控制器

JCB36MH3



产品规格书

JCB36MH3

- JCB36MH3是一款节能型控制器，适用于多人位升降桌
- 通过适配器与转接盒集成电源，实现一个电源同时为多个控制器供电
- 搭载遇阻回退功能，确保升降桌安全运行
- 具有慢启动、慢停止功能
- 0.1W超低待机功耗



产品特点

- 控制立柱数：1-3
- 颜色：黑色
- 外壳：ABS材质，卡扣结构，无螺钉
- 安装方式：可以通过螺钉固定在桌面板或通过滑槽固定在桌架
- 过载保护：通过限制电流在特定的值，避免超负荷运行
- 过热保护

可选项

- 2.4G接受盒
- 蓝牙接受盒


使用方法

- 工作制：S1—min10，20分钟内最多2分钟连续工作
- 使用环境：室内
- 注意：多个控制器无法同时工作

技术参数

- 尺寸：150 × 74 × 33mm
- 输入电压：24–32V
- 输出功率：240W
- 待机功耗：0.1W
- 重量：0.5kg

产品尺寸图

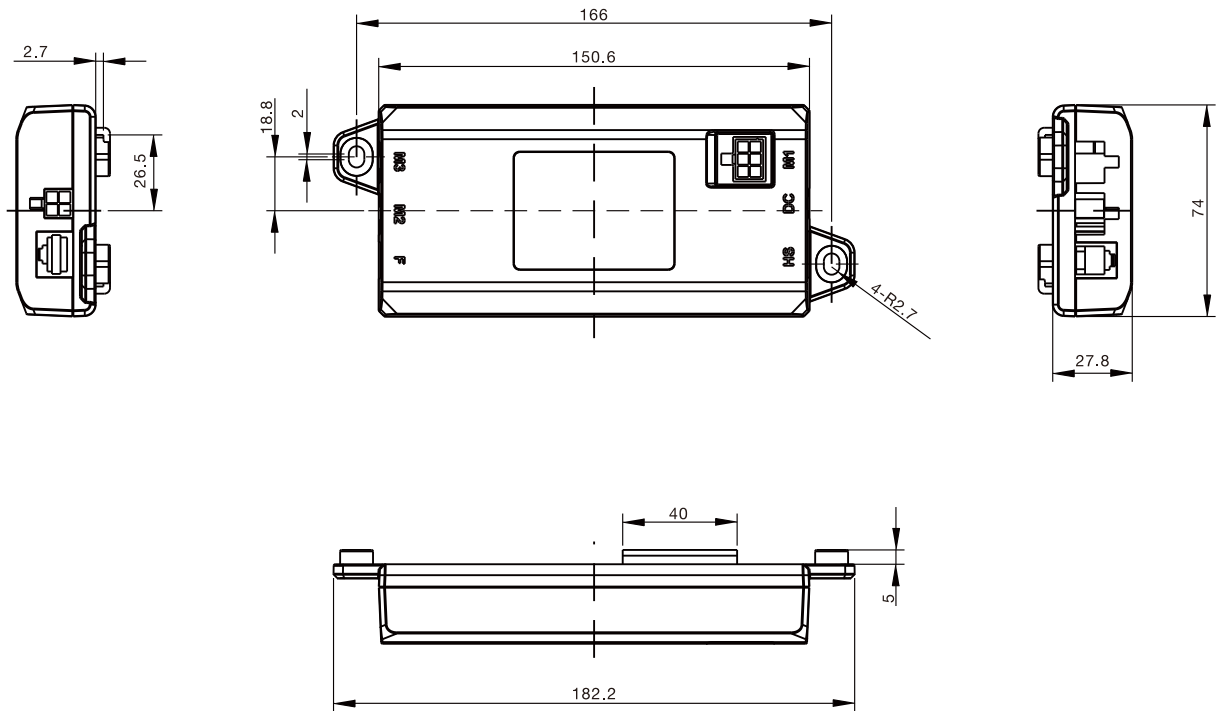

命名规则示例

