


产品规格书

升降立柱JS36DC1-3-S



www.jiecang.com

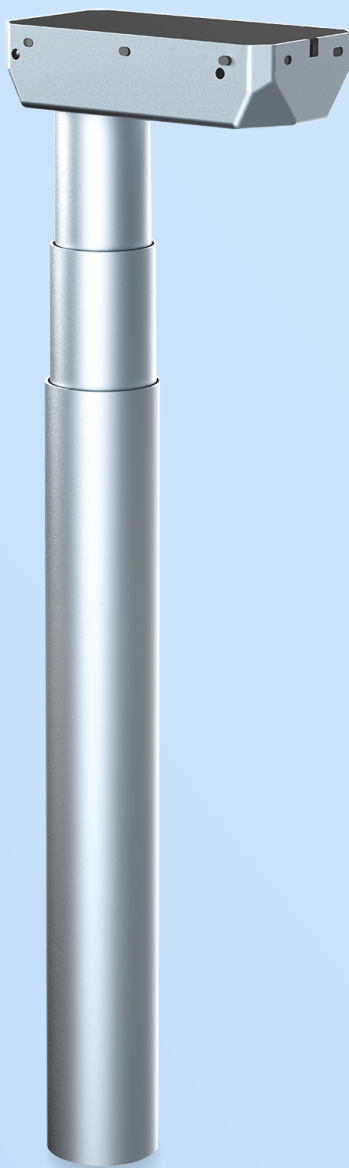

捷昌驱动
JIECANG LINEAR MOTION

JS36DC1-3-S

产品介绍

- JS36DC1-3-S是一款3节圆管无孔升降立柱，适用于各种不同的桌面应用需求，设计非常简洁紧凑，相对于JS36DC1-2-S，可以调节的范围更大，更能满足不同客户的需求。JS36DC1-3-S拥有与JS36DC1-2-S相同尺寸的外管和安装孔，所以可以通用框架和桌脚；且有多种颜色可选，以适应各种各样的桌面设计。
- 立柱加载回退的功能，最大限度的降低了升降桌碰到障碍物后产生的风险。
- JS36DC1-3-S和捷昌所有控制器兼容，确保低噪音稳定运行，且系统待机功耗<0.1W。



产品特点

- 圆形2mm的管材厚度，配套3mm加厚底盒，保证立柱的强度和稳定性
- 管壁无孔设计
- 单立柱最大负载：800N
- 搭配捷昌N系列控制器，空载&负载最大速度：40mm/s
- 低噪音水平：<50dB
- 最大侧向力：150N.m
- 标准安装距：560mm
- 标准行程：650mm
- 立柱尺寸：外管直径：Φ70mm，中管直径：Φ63.5mm，内管直径：Φ57mm
- 底盒尺寸：190x96x48mm
- 马达：捷昌自制高功率马达
- 双霍尔反馈
- 表面：喷塑，标准颜色为：白色、黑色、灰色三种

可选项

- 可接受定制颜色
- 可配套多款地脚
- 可配PVC-free线
- 立柱可加垫块

使用方法


- 单个或者2、3、4个立柱同步运行；分别可搭配我司QT(单立柱)、TS(2立柱)、TT(3立柱)、TF(4立柱)的标准框架使用。
(最多可实现12台立柱同步)
- 配套控制器: JCB35N1; JCB35N2; JCB35N3; JCB35N4
- 工作制: 10%; 工作2分钟休息18分钟;
- 使用环境: 室内
- 储存和运输温度: -10° C + 70° C
- 通过 EN60335-1 和 UL 962 标准认证

技术参数

型号	负载 (N)	自锁力 (N)	额定负载电流 (A)	最大速度 空载 ~ 额定负载 (mm/s)	工作制	行程 (mm)	安装距 (mm)
JS36DC1-3-S	800	1200	5	40	10%	650	560

注：以上速度与电流都是搭配捷昌N型系列控制器的参数。

产品尺寸图

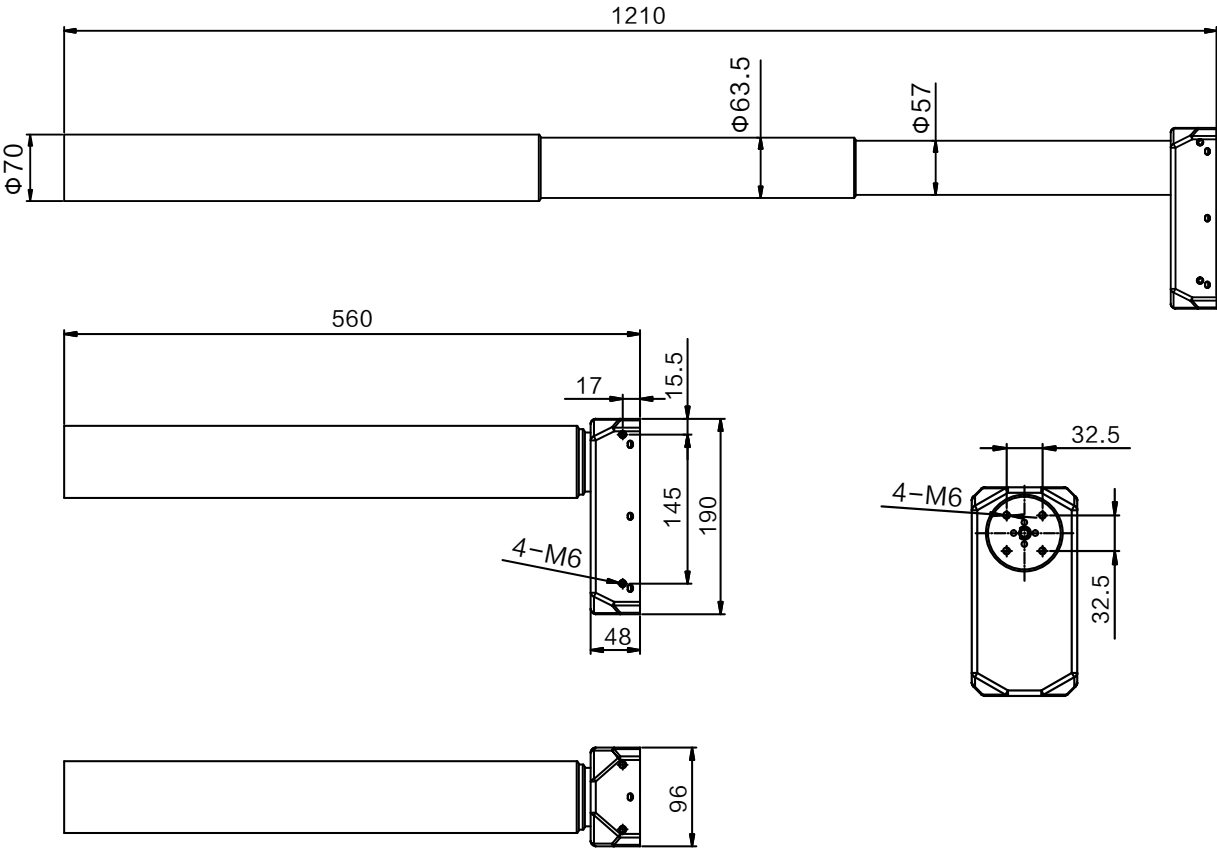

命名规则示例

JS36D X - X - X XXX / XXX - X - X

