


产品规格书

# 升降立柱JS36DR1-2-S



[www.jiecang.com](http://www.jiecang.com)

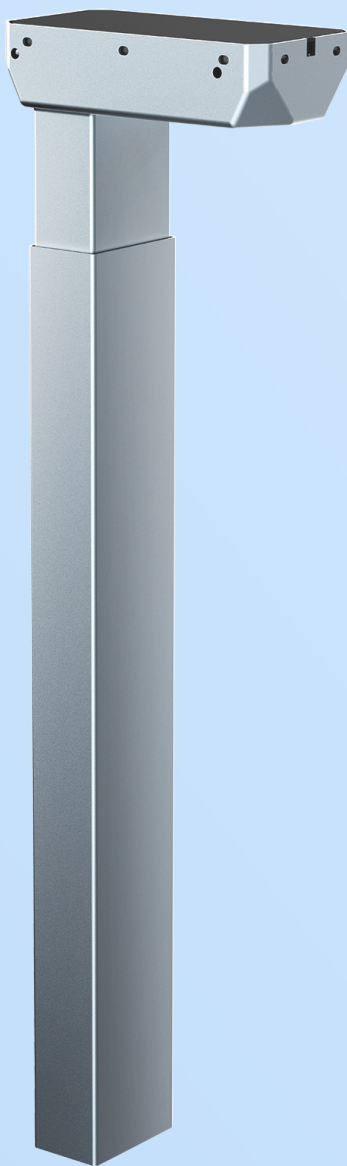

JIECANG


捷昌驱动

JIECANG LINEAR MOTION

# JS36DR1-2-S

## 产品介绍

- JS36DR1-2-S是一款2节矩形管无孔升降立柱，适用于各种不同的桌面应用需求，设计非常简洁紧凑，相对于JS36DR1-3-S是节约成本的完美替代方案。
- JS36DR1-2-S拥有与JS36DR1-3-S相同尺寸的外管和安装孔，所以可以通用框架和桌脚；且有多种颜色可选，以适应各种各样的桌面设计。
- 立柱加载回退的功能，最大限度的降低了升降桌碰到障碍物后产生的风险。
- JS36DR1-2-S和捷昌所有控制器兼容，确保低噪音稳定运行，且系统待机功耗 $<0.1W$ 。

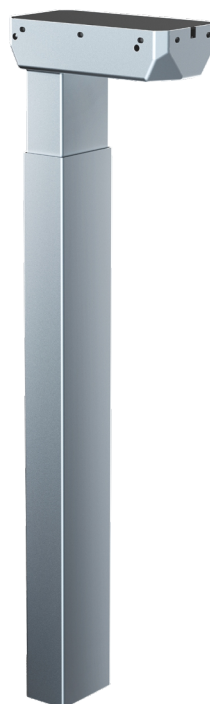

## 产品特点

- 配套3mm加厚底盒，保证了立柱强度和稳定性
- 管壁无孔设计
- 单立柱最大负载：800N
- 搭配捷昌N系列控制器，空载&负载保持稳定速度：32mm/s
- 低噪音水平： $<50dB$
- 最大侧向力：150N.m
- 标准安装距：650mm
- 标准行程：500mm
- 立柱尺寸：外管：80x50mm，内管：75 x 45mm
- 底盒尺寸：190x96x48mm
- 马达：捷昌自制高功率马达
- 双霍尔反馈
- 表面：喷塑，标准颜色为：白色、黑色、灰色三种

---

### 可选项

- 可接受定制颜色
- 可配套多款地脚
- 可配PVC-free线
- 立柱可加垫块

### 使用方法

- 单个或者2、3、4个立柱同步运行；分别可搭配我司TA(单立柱)、TS(2立柱)、TT(3立柱)、TF(4立柱)的标准框架使用。
- 配套控制器: JCB35N1；JCB35N2；JCB35N3；JCB35N4
- 工作制：10%；工作2分钟休息18分钟；
- 使用环境：室内
- 储存和运输温度: -10° C + 70° C
- 通过 EN60335-1 和 UL 962 标准认证


---

### 技术参数

| 型号          | 负载<br>(N) | 自锁力<br>(N) | 额定负载电流<br>(A) | 速度<br>空载 ~ 额定负载<br>(mm/s) | 工作制 | 行程<br>(mm) | 安装距<br>(mm) |
|-------------|-----------|------------|---------------|---------------------------|-----|------------|-------------|
| JS36DR1-2-S | 800       | 1200       | 5             | 32                        | 10% | 500        | 650         |

注：以上速度与电流都是搭配捷昌N型系列控制器的参数。

产品尺寸图

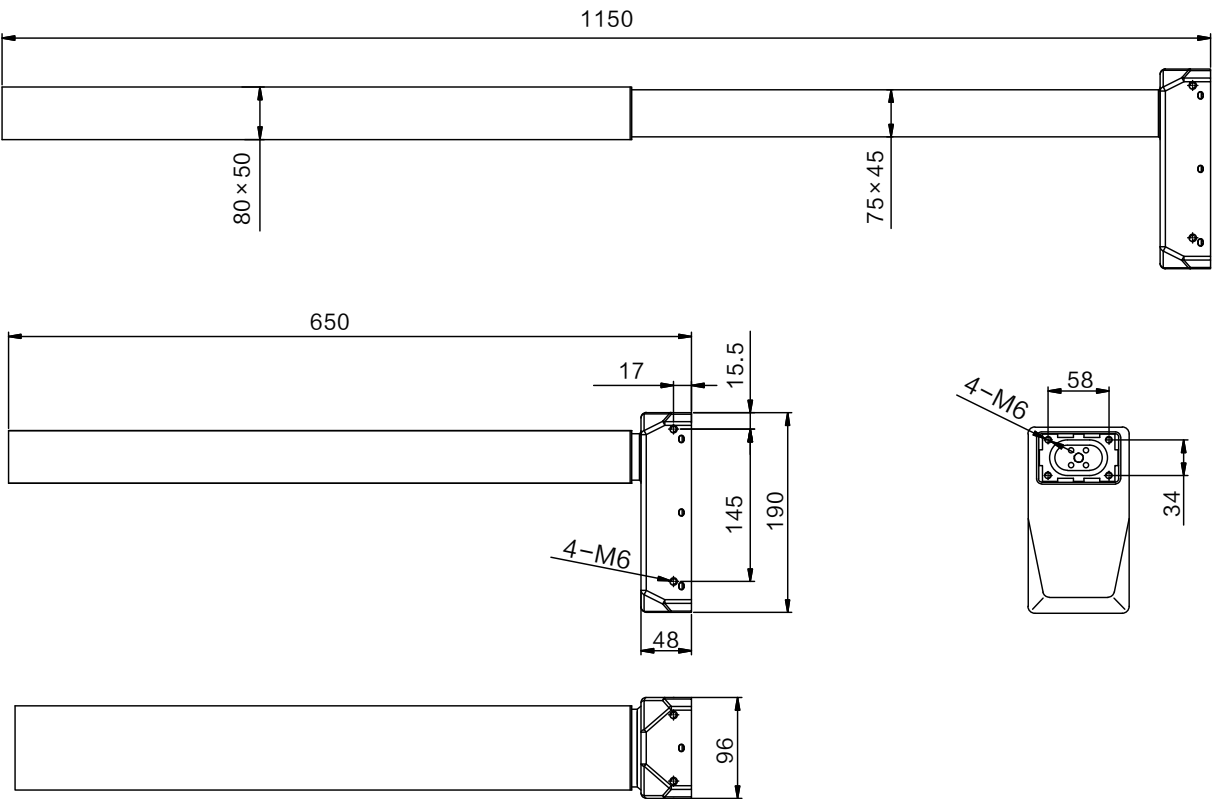

命名规则示例

JS36D X - X - X XXX / XXX - X - X

