


产品规格书

# 升降立柱JS36DS4-3-R



[www.jiecang.com](http://www.jiecang.com)

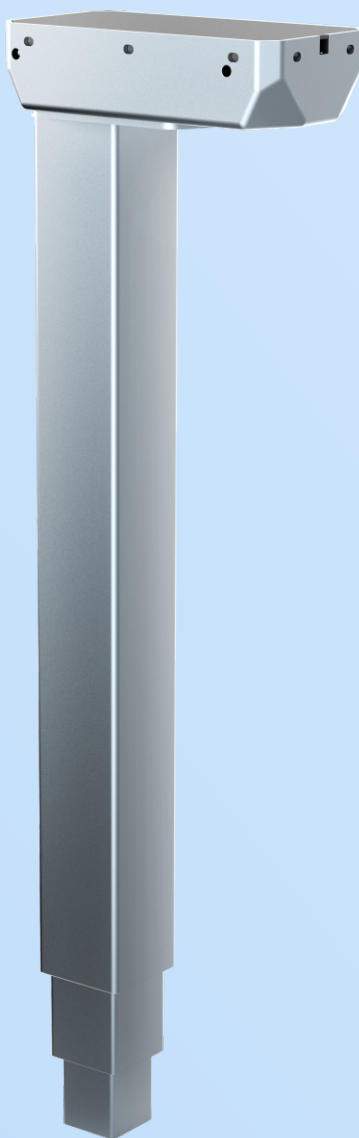

**捷昌驱动**  
JIECANG LINEAR MOTION

# JS36DS4-3-R

## 产品介绍

- JS36DS4-3-R是一款3节正方形管无孔升降立柱，具有稳定性高，工序简化的特点，广泛适用于办公，家庭环境领域。
- 该产品通过JS36DR4-3-R升级而来，更改结构设计方式和材料选择使之稳定性更高，工序更加简洁。
- JS36DS4-3-R立柱和捷昌所有控制器兼容，确保低噪音稳定运行，且系统待机功耗 $<0.1W$ 。立柱加载回退的功能，最大限度的降低了升降桌碰到障碍物后产生的风险。



---

## 产品特点

- 正方形升降立柱，配套3mm底盒加焊块，保证了立柱强度和稳定性。
- 管壁无孔设计
- 搭配捷昌H桥控制器
- 底噪音水平： $\leq 53dB$
- 最大侧向力：150N.m
- 外管尺寸：60x60mm
- 底盒尺寸：190x96x48mm
- 马达：捷昌自制高功率马达 & 博世马达
- 双霍尔反馈
- 表面：喷塑，标准颜色为：白色、黑色、灰色三种。

---

## 可选项

- 可接受定制颜色
- 可配套多款地脚
- 可选配垫块

## 使用方法

- 单个或者2、3、4个立柱同步运行；分别可搭配我司TA/QT(单立柱)、TS(2立柱)、TT(3立柱)、TF(4立柱)的标准框架使用。  
配套控制器：JCB35N；JCB35N1；JCB35N2；JCB35N3；JCB35N4
- 工作制：10%；工作2分钟休息18分钟；
- 使用环境：室内Indoor use only
- 储存和运输温度： $-10^{\circ}\text{C} + 70^{\circ}\text{C}$


---

## 技术参数

型号	负载 (N)	自锁力 (N)	额定负载电流 (A)	最大速度 空载 ~ 额定负载 (mm/s)	工作制	行程 (mm)	安装距 (mm)
JS36DS4-3-R	800	1200	6	35	10%	650	580

注：以上速度与电流都是搭配捷昌N型系列控制器的参数。

产品尺寸图

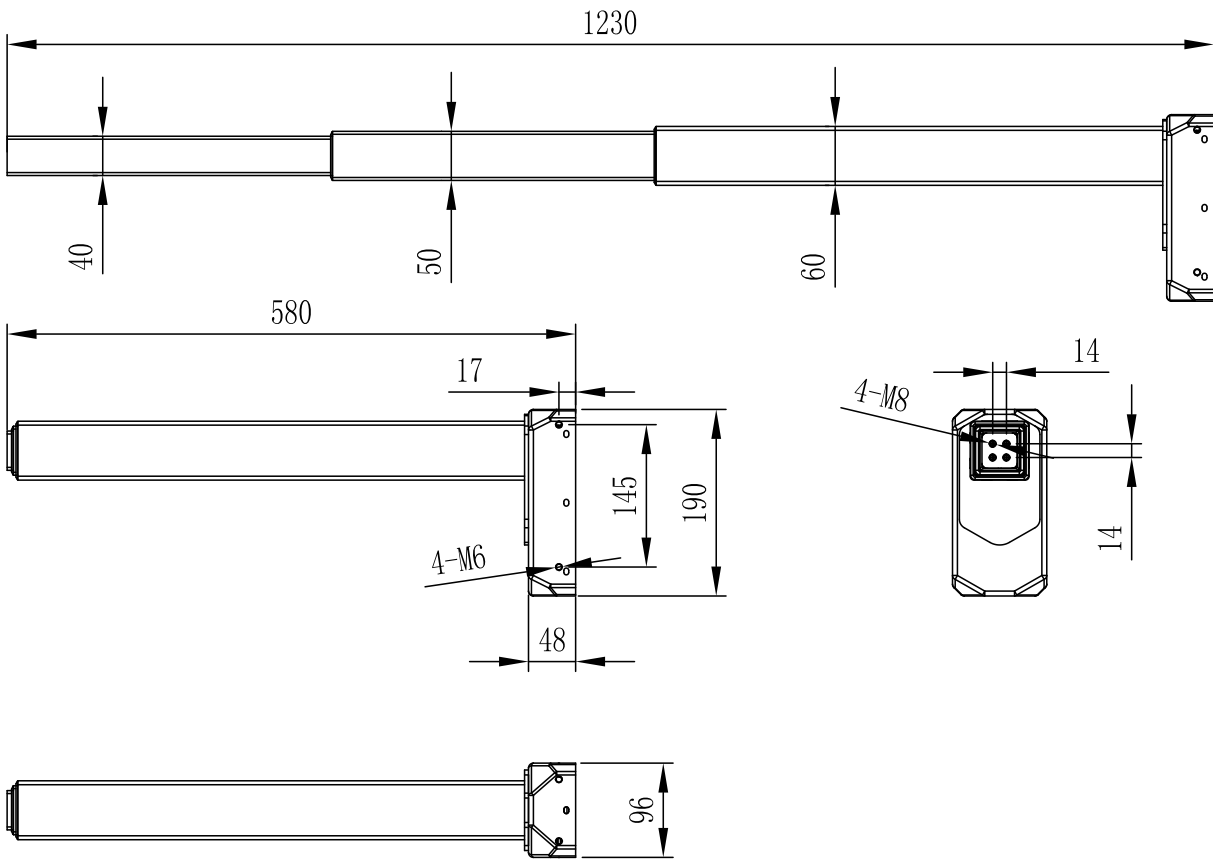

命名规则示例

JS36D S4 - 3 - R - 650 / 580 - 0 - H

	颜色	H=白色 B=黑色 S=灰色
	垫块形状及焊接位置	倒装无垫块
	安装距	560/580
	行程	650/500
	正装和倒装	R=正装 S=倒装
	立柱节数	2=两节 3=三节
	管子规格尺寸	40X40X2 50X50X2 60X60X2
	JS36D系列升降立柱	JS36Z