

평면도

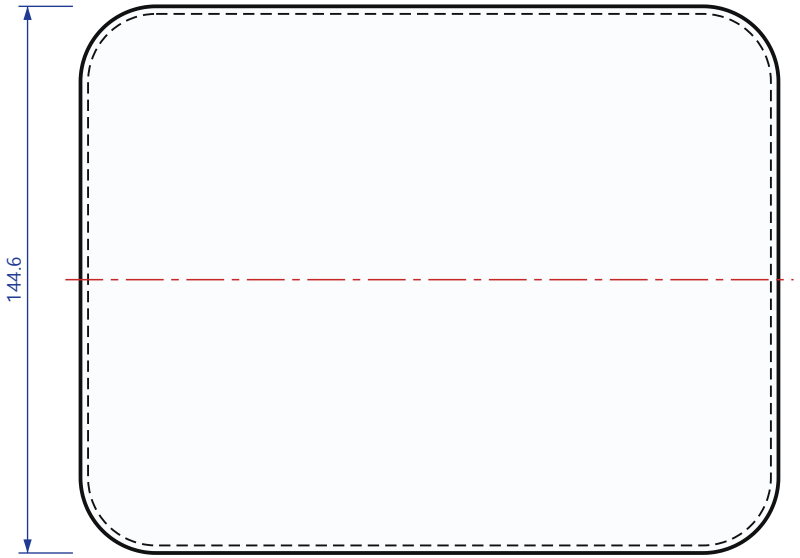


모서리 R20

등각도 (참고)

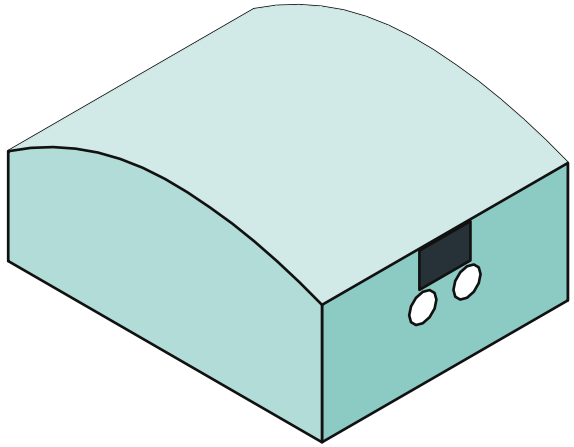

주기

1. z=0 바닥판 윗면 · 좌우는 중심 평면
2. 안쪽 180.6×140.6 (바닥판+틈 0.3)
3. 벽 두께 2 · 아래 테두리 4 감쌈
4. 카메라 창 30×20 · 중심 높이 55
5. 센서 구멍 Ø16×2 · 간격 26 · 높이 35
6. 고정 구멍 Ø3.2×4 · 끝에서 20 · z=−2
7. 지붕 곡면(가장 높은 곳 84)

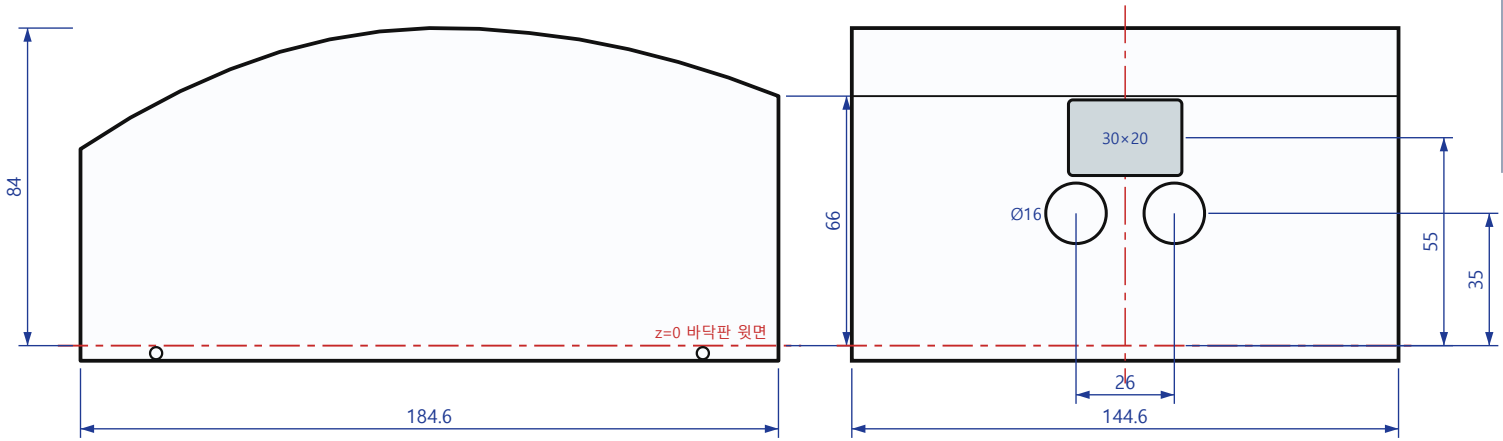

정면도 (옆 모습 · 앞 →)

우측면도 (앞 모습)

설계 확인 (4차시 확인 항목표)

케이스–바닥판 틈	0.2~0.5	**0.3**
카메라 창 중심 높이	55	**55**
센서 구멍 간격	26 (±0.2)	**26**
간섭 검사	겹친 곳 0곳	**0곳**
출력 후 끼워 보기	—	**아직**

작품명	**자율주행차 케이스 곡면형**	축척	1 : 2
팀 · 반	F팀 · 3-3	단위	mm
작성일	2026.10.14.	투상법	제3각법

설계 의도: 지붕을 곡면으로 이어 출력할 때 받침이 적게 들고, 모서리를 둥글게 해 부딪혀도 덜 깨짐