
ネコノテ観光業運航基準図


尾道水道と南の瀬戸　黒点は発着場、赤の×は暗礁か浅瀬。赤線は2m、赤点線は干出岩、薄緑は干潟


発着場　**尾道中央桟橋・新浜桟橋**
海図 W119・W114・W1117・W1118　世界測地系　令和8年11月13日
事業者名　**ネコノテ観光業**　船舶名　**ネコノテ観光業**　航海速力　**18** kn

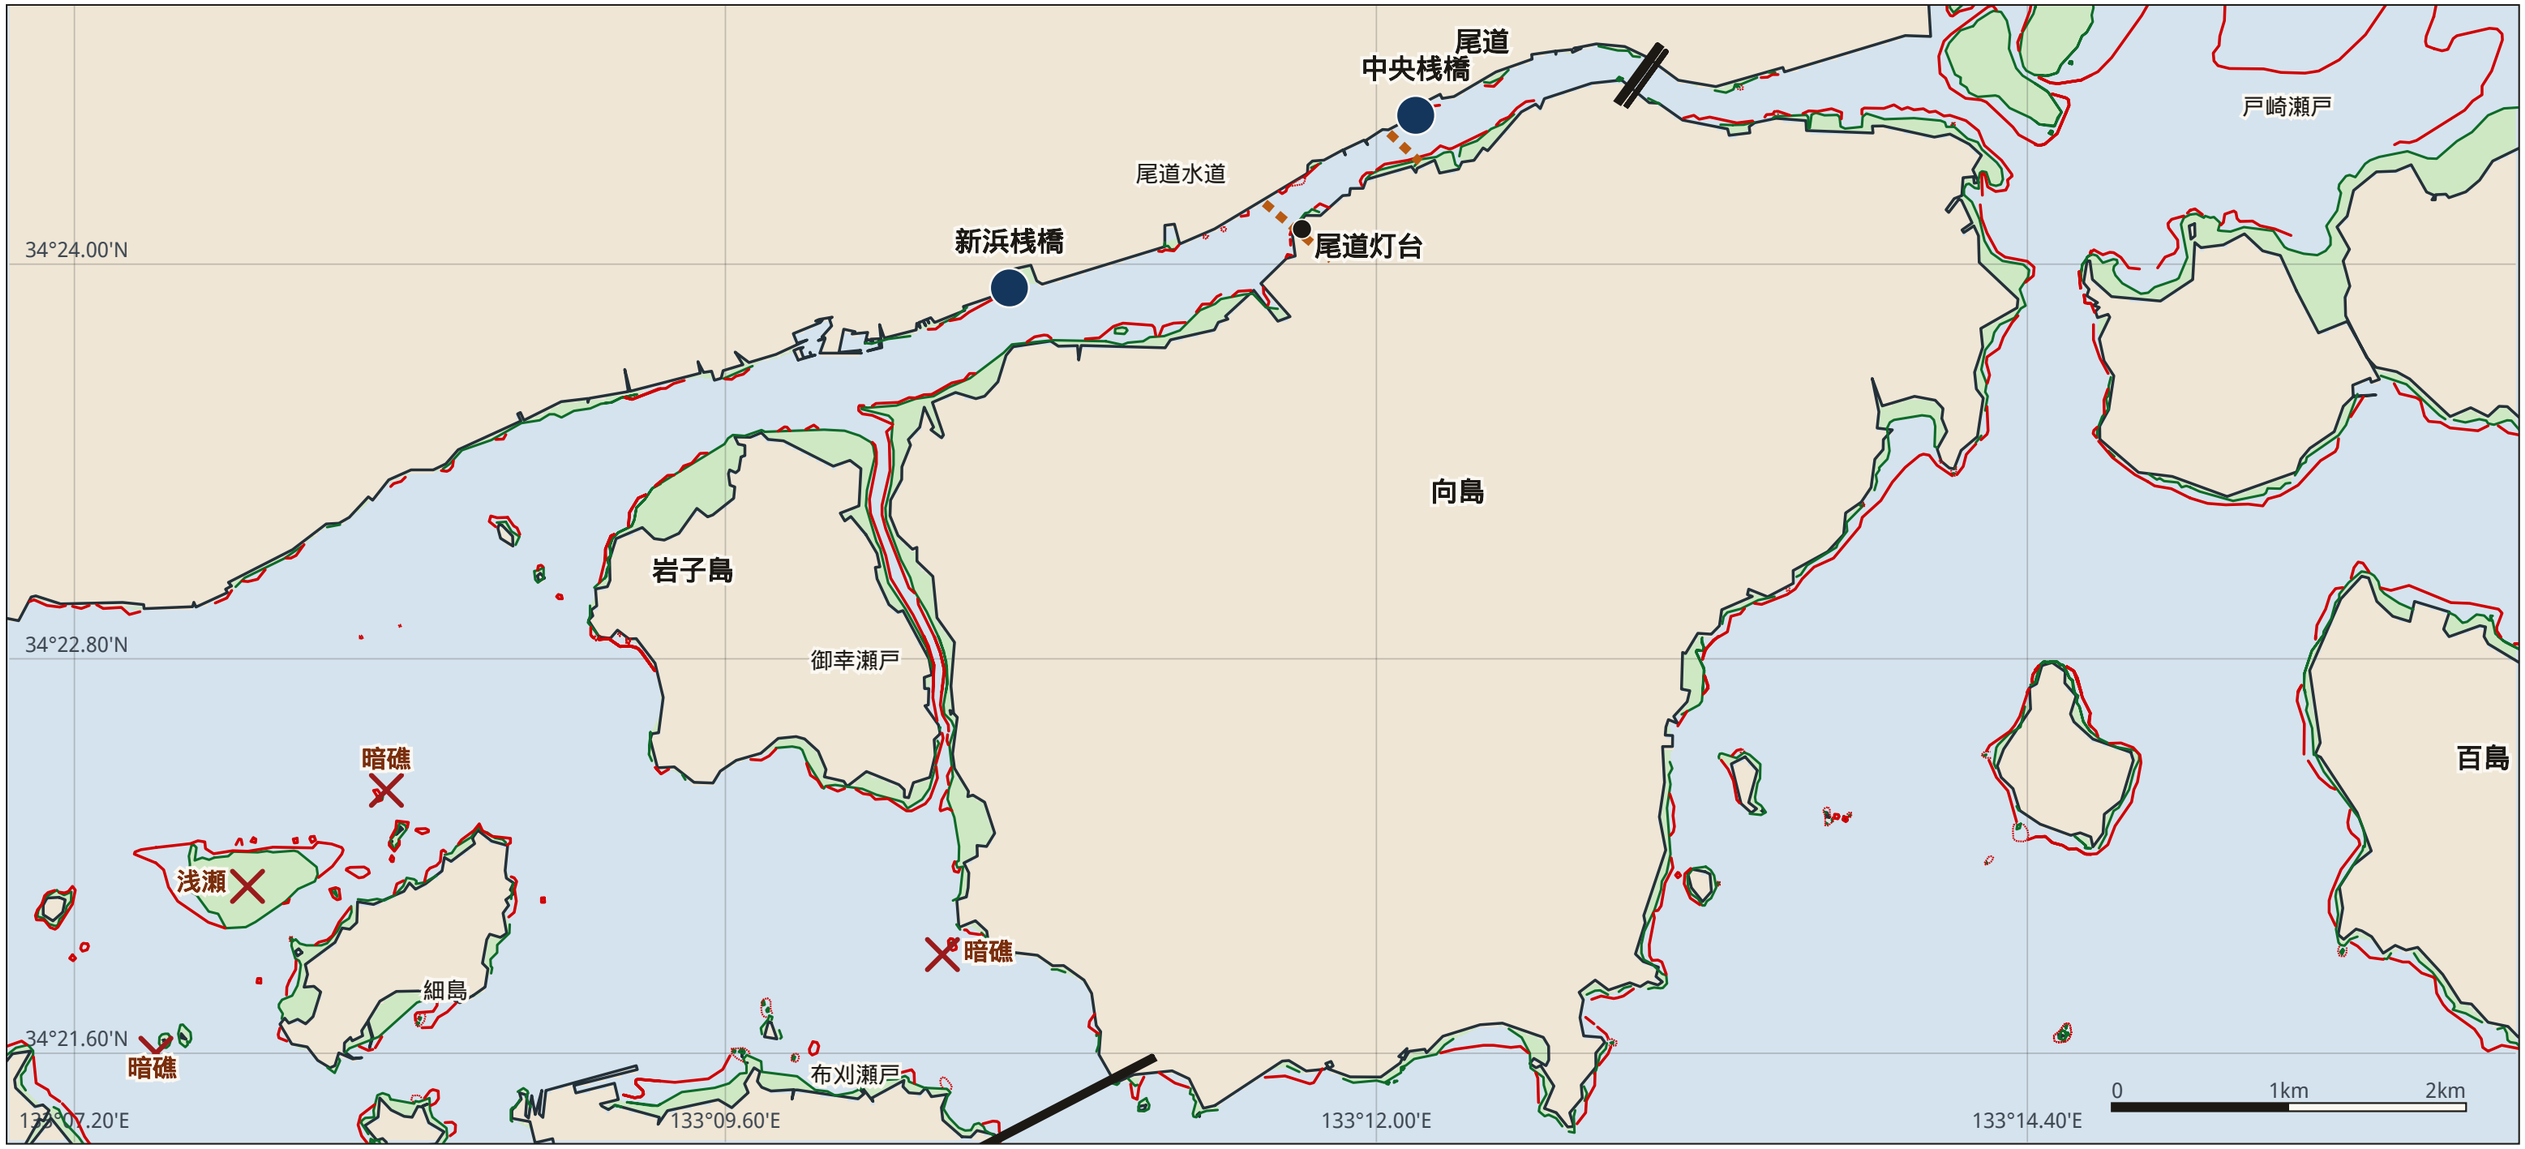

（1）基準経路　発着場の位置、針路、変針点

中央桟橋と新浜桟橋は、それぞれ独立した発着場である。桟橋の間に基準経路は定めない。各桟橋から②桟橋前面までが離着の針路で、②の先は仕向地による。航路を航行する船舶と、渡船の進路を避ける。

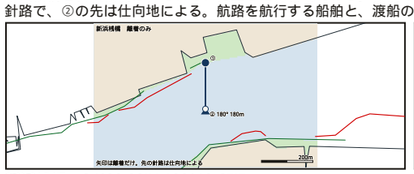

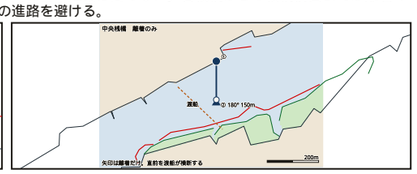

新浜桟橋　34°23.93'N 133°10.65'E

自	至	針路	海里	m
① 新浜桟橋	② 桟橋前面	180°	0.10	180

中央桟橋　34°24.45'N 133°12.15'E　土堂二丁目、海の駅

自	至	針路	海里	m
① 中央桟橋	② 桟橋前面	180°	0.08	150

針路は真方位で、1度単位。距離は無流の概算で、潮流の偏位を含まない。航海速力は18ノット。中央桟橋の②の南を、土堂—兼吉の渡船が横断する。

（2）地形・水深・潮流で特に留意する箇所

尾道水道の潮流

東流の最強は2.7ノット、西流の最強は2.5ノット。東流は尾道の低潮の約40分後から高潮の約40分後までで、最強は高潮の約2時間25分前。西流は高潮の約40分後から低潮の約40分後までで、最強は低潮の約2時間25分前。転流は来島海峡より約15分遅れる。当日の推算で確認する。流れは岸にほぼ並行するので、離着桟は当て舵と増減速の余裕を持つ。

水深と狭い水面

水道の西口は約9m。戸崎瀬戸側の最狭部は幅約50m、水深約4mの箇所がある。尾道灯台が水道へ突出する。第二航路は中心線の両側各25mで、この最狭部ではこの幅が可航幅になる。法線は海図W119に従う。赤線はHONDEXの2m等深線。赤の点線は干出岩。薄緑は干潟で、緑線と岸の間、および緑線に囲まれた範囲。魚探の地形図であり、海図W119の等深線そのものではない。

暗礁と浅瀬（海図W119・W114、灯台表）

細島北端の西北西、34°22'24"N 133°08'21"E。灯標が暗礁の上に立つ。北が航路、南は島と干出する浅瀬。灯台表4471。島の西側は大潮で干出する浅瀬で、灯台表4472.5の灯浮標（佐木島灯台の北北東方約1.6km）がその北西側を示す。図の浅瀬は干出部の概位。

布刈瀬戸、34°21.9'N 133°10.4'E。干出する岩の灯浮標で、大浜埼灯台の北方約760m。岩は灯浮標と南の岬の間にもあるので、灯浮標の陸側を通らない。水路通報（書誌411の4470）、海図W119・W114。

三原瀬戸側、34°21.6'N 133°07.5'E。岩の上に灯標がある。灯台表4472。佐木島灯台の南東方約2.1kmと約2.4kmにも暗礁と浅瀬の灯浮標がある。図の西端なので、通るときは海図で位置を見る。

渡船は土堂—兼吉と駅前—富浜。福本渡船は令和7年3月31日廃止。戸崎瀬戸にも横断する船がある。布刈瀬戸は大型船が多く潮流が強い。横島・百島方面の定置網とのり養殖は、水路誌では距岸約3海里に及ぶ。低潮時は赤線の岸側、赤点線の干出岩、薄緑の干潟、×印の暗礁と浅瀬に近づかない。

（3）航行の安全を確保するため必要な事項

- 総トン数20トン未満は港則法の汽艇等であり、航路を航行する義務はない。汽艇等以外の船舶の進路を避ける。
- 20トン以上の船舶は、特定港への出入と通過に航路を用いる。やむを得ない場合を除く。
- 航路への出入と横断は、航路を航行する船舶の進路を避ける。航路内は右側を通り、並航も追越しもせず、錨泊しない。
- 港内は、他船に危険を及ぼさない速力とする。渡船の横断帯と離着桟は微速とする。
- 第三区では、岸壁又は桟橋に係留中の船舶の船側に係留しない。区界は海図W119で確認する。
- 旅客船、漁船、作業船、プレジャーボートがふくそうする。大型船の通航を妨げない。
- 視程が低下したときは減速し、見張りを増やす。安全な速力を保てなければ反転又は待機する。
- 中央桟橋は、尾道みなと祭と住吉花火大会の日は休業する。
- 緊急通報は118。尾道海上保安部（港長）0848-22-2108、尾道市古浜町。
- 発航前に海図、潮汐表、水路通報、当日の潮流推算を確認する。低潮時は×印の暗礁と浅瀬へ近づかない。

出典：海上保安庁『瀬戸内海水路誌』追補（書誌103、令和8年1月30日）の尾道水道、阿伏兎瀬戸～戸崎瀬戸。灯台表（書誌411）4470・4471・4472・4472.5。布刈瀬戸の灯浮標は水路通報第48号（令和7年、海図W119・W114）。細島西側の干出する浅瀬の概位は、その灯浮標が示す干出部。港則法第3条・第11条・第12条・第13条・第16条・第18条。港則法施行規則第34条・別表第二。中央桟橋の位置はおのみち海の駅の公表値。新浜桟橋、渡船場、岸線はOpenStreetMap（令和8年11月）を模式化。本図は運航基準の模式図であり、航海用海図ではない。範囲は尾道水道と南の瀬戸で、北は岸の直後で切る。針路と距離は世界測地系の概算。赤線はWeb海図 by HONDEXの2m等深線、赤の点線は同図の干出岩。薄緑は同図の干潟で、海図W119の等深線ではない。暗礁と浅瀬の位置は灯台表と水路通報による。航海には最新の海図、潮汐表、水路通報と、船長の判断を用いる。印刷はA3横、倍率100%、余白なし。