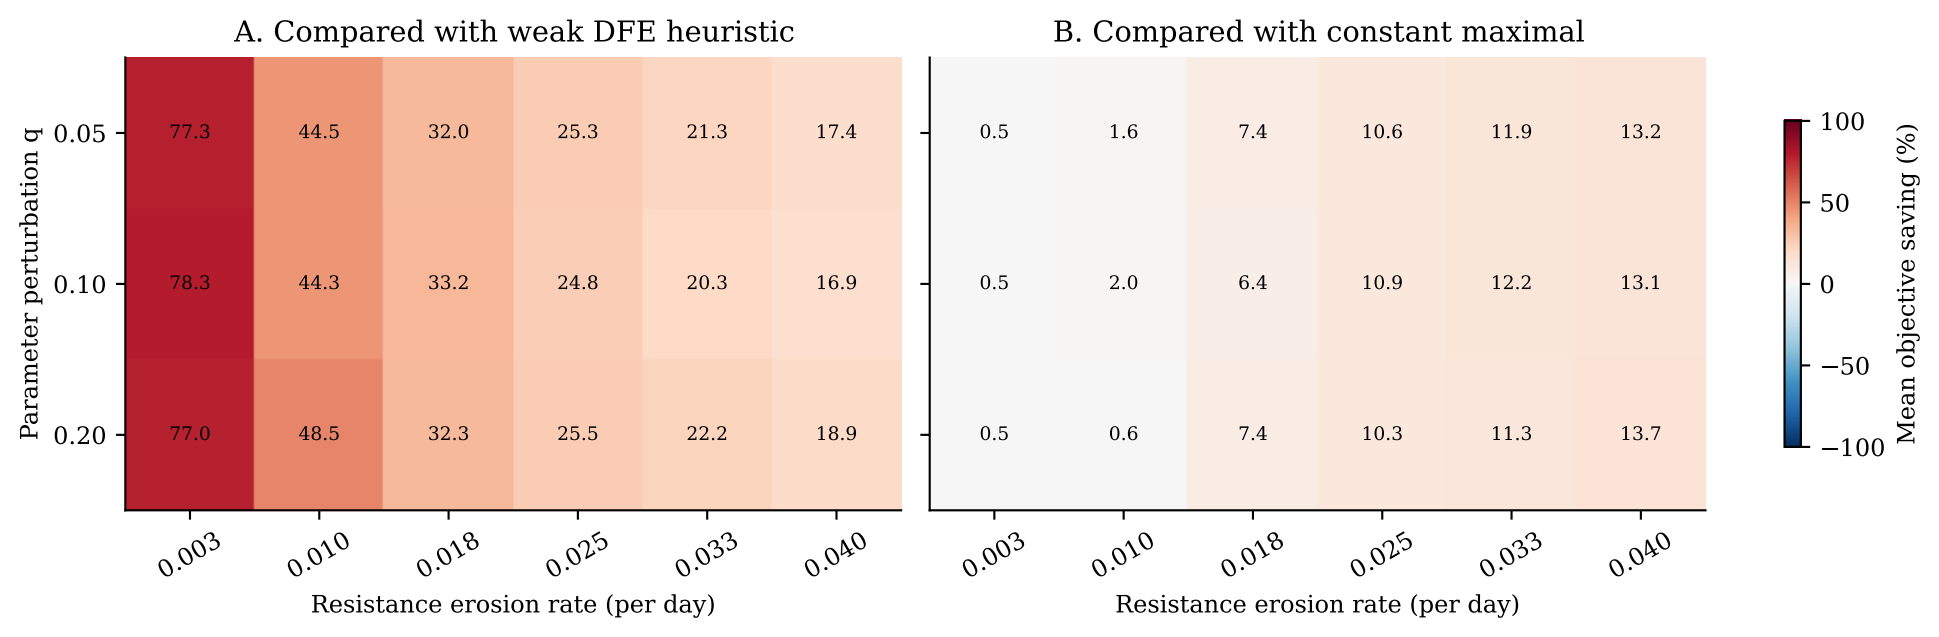
A. Compared with weak DFE heuristic
B. Compared with constant maximal
Parameter perturbation q
0.05
0.10
0.20
77.3
44.5
32.0
25.3
21.3
17.4
78.3
44.3
33.2
24.8
20.3
16.9
77.0
48.5
32.3
25.5
22.2
18.9
0.5
1.6
7.4
10.6
11.9
13.2
0.5
2.0
6.4
10.9
12.2
13.1
0.5
0.6
7.4
10.3
11.3
13.7
0.003
0.010
0.018
0.025
0.033
0.040
Resistance erosion rate (per day)
Resistance erosion rate (per day)
100
50
0
−50
−100
Mean objective saving (%)