

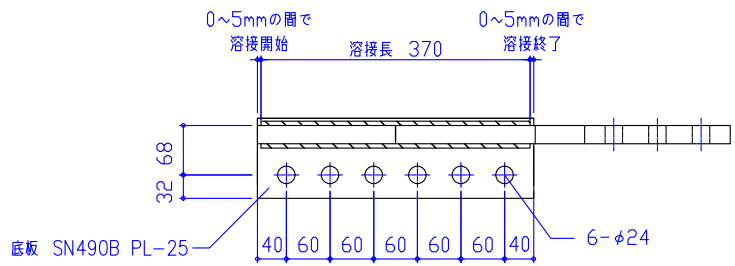



C490-R25-6M22-LU型 1/10  
(素地部, 摩擦面処理, 19.3kg, 42p)

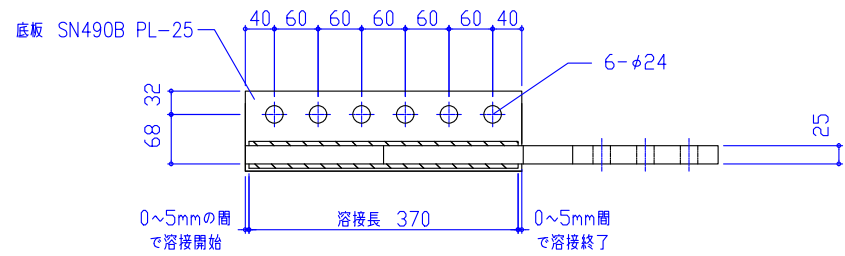

C490-R25-6M22-RU型 1/10  
(素地部, 摩擦面処理, 19.3kg, 42p)

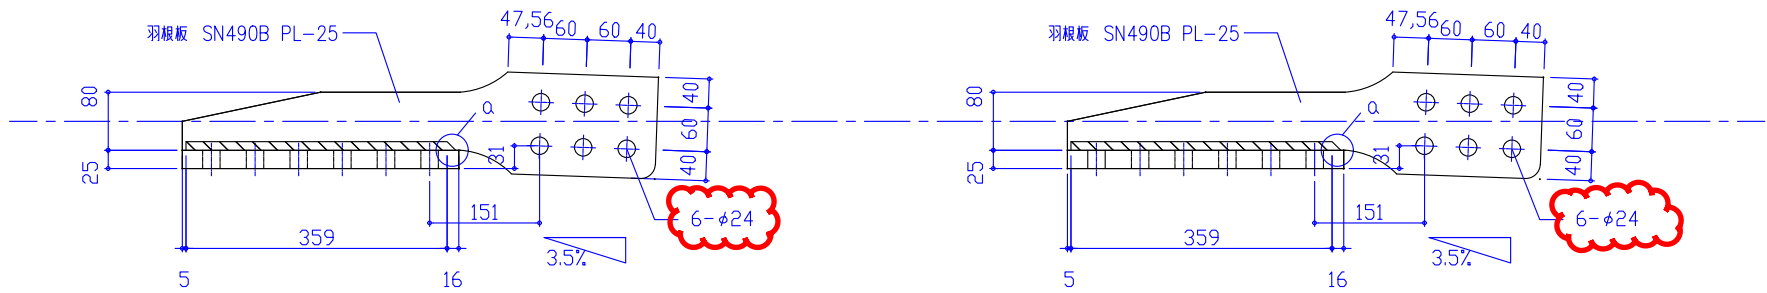


C490-R25-6M22-LD型 1/10  
(素地部, 摩擦面処理, 19.3kg, 42p)

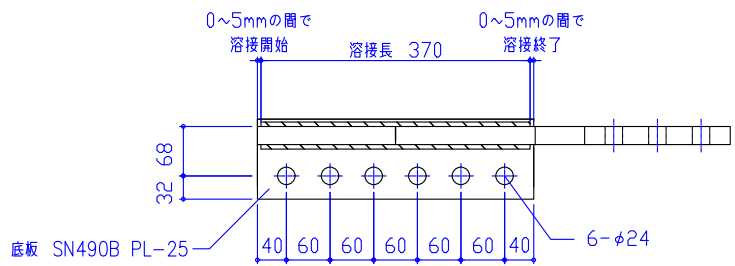

C490-R25-6M22-RD型 1/10  
(素地部, 摩擦面処理, 19.3kg, 42p)


特記事項

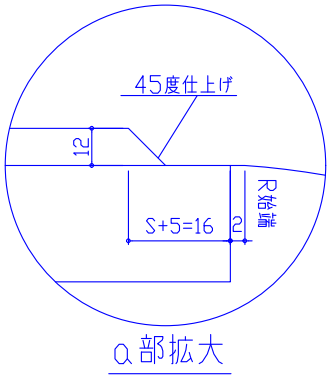


溶接要領

単位: mm

tk1	25
S	11
D	7







特記事項

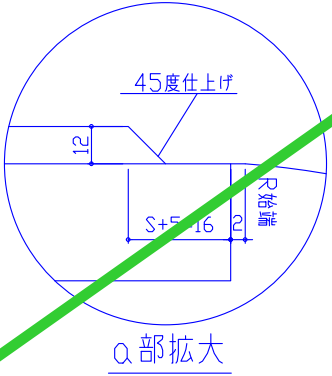

溶接要領

単位：mm

tk1	25
S	11
D	7

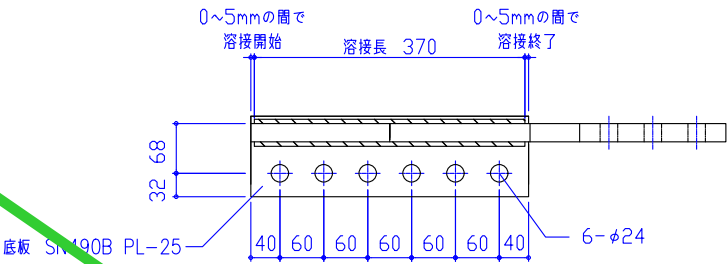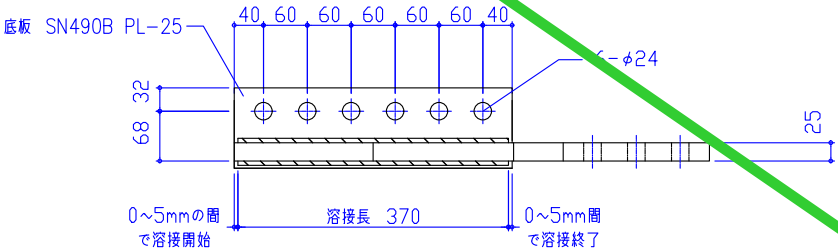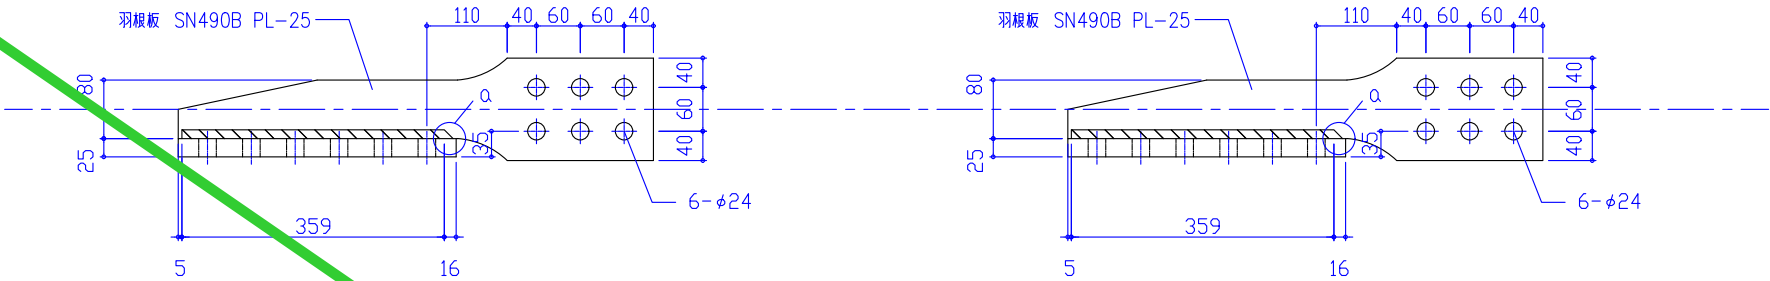

C490-R25-6M22-L型 1/10  
(素地部, 摩擦面処理, 19.3kg, 116p)

C490-R25-6M22-R型 1/10  
(素地部, 摩擦面処理, 19.3kg, 116p)

\*設計上、溶地タイプはM22、メッキタイプはM24のボルト径となりました。ご注意ください

