

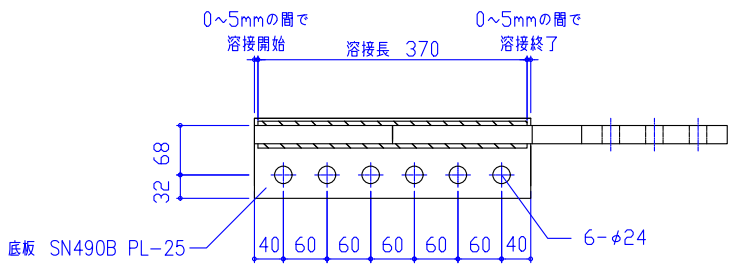


C490-R25-6M22-LU型 1/10
(素地部, 摩擦面処理, 19.3kg, 42p)

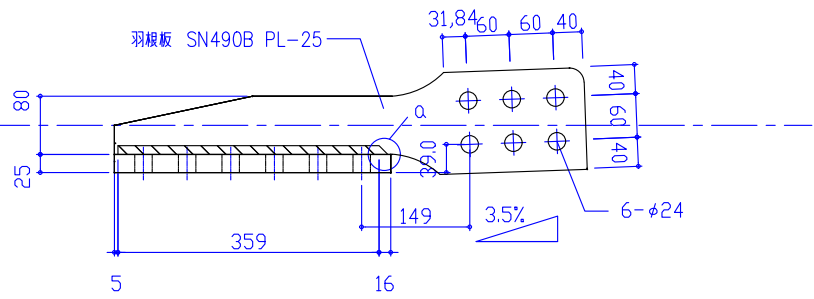

C490-R25-6M22-RU型 1/10
(素地部, 摩擦面処理, 19.3kg, 42p)




特記事項

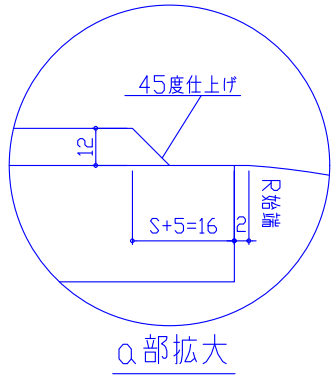



溶接要領

単位: mm


tk1	25
S	11
D	7

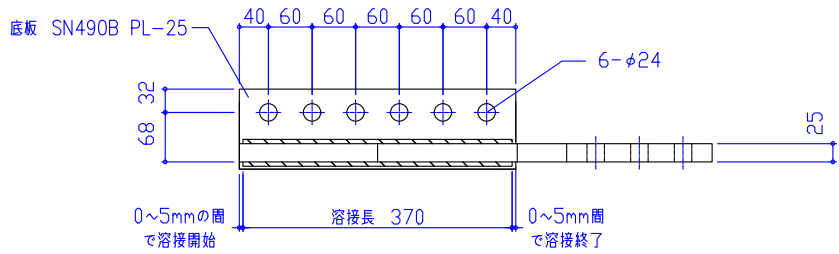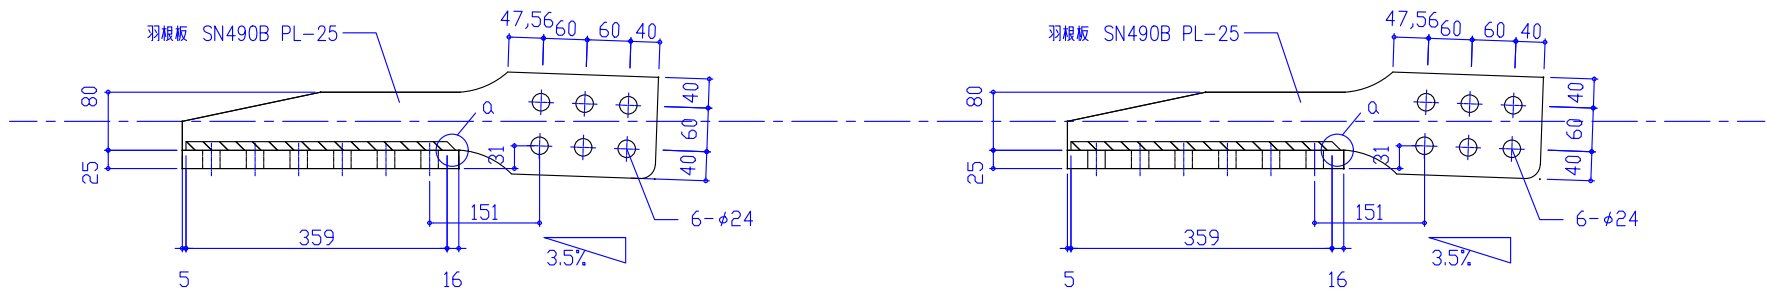




C490-R25-6M22-LD型 1/10
(素地部, 摩擦面処理, 19.3kg, 42p)

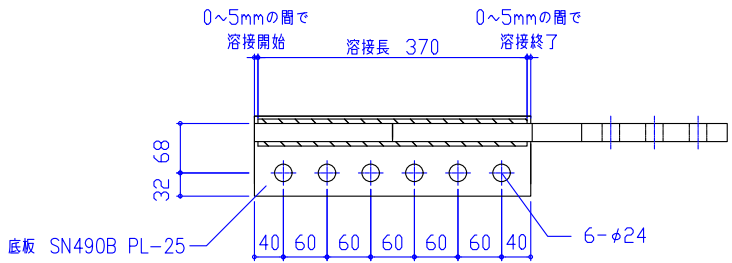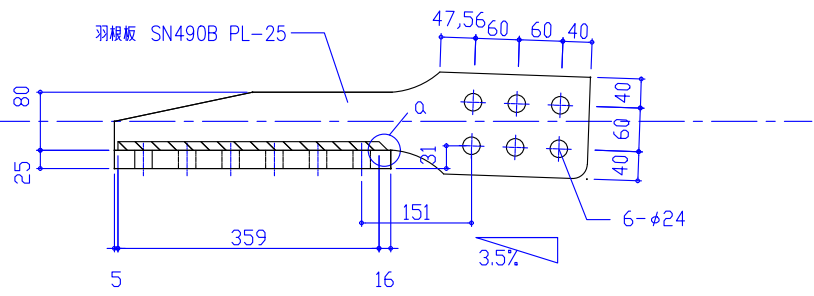

C490-R25-6M22-RD型 1/10
(素地部, 摩擦面処理, 19.3kg, 42p)

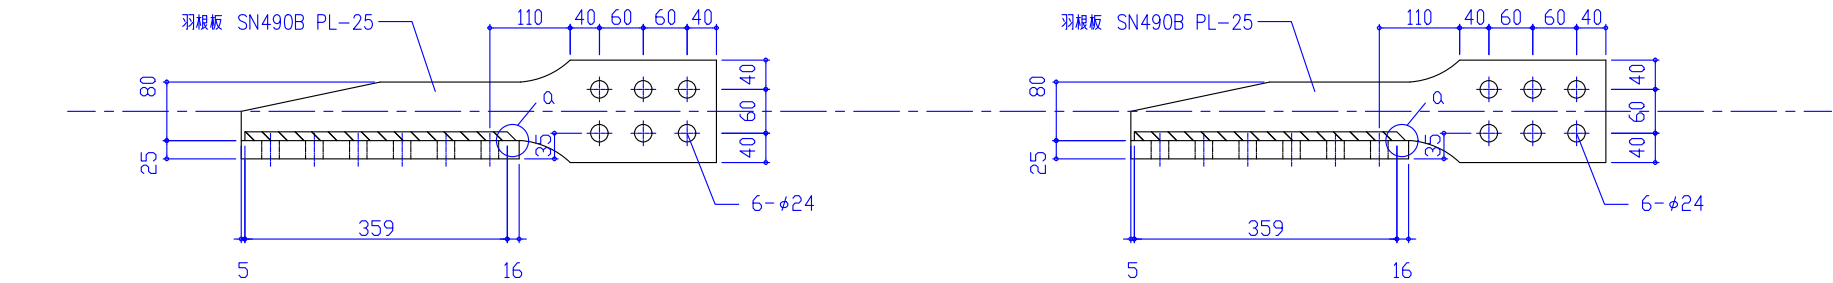


特記事項

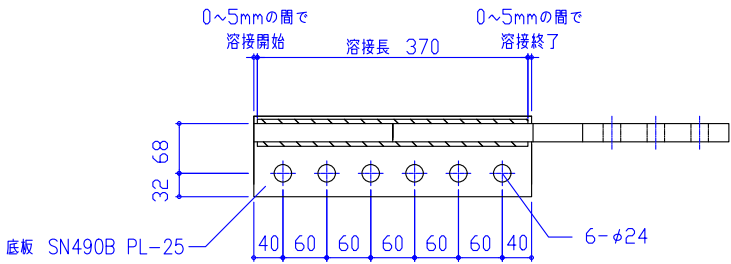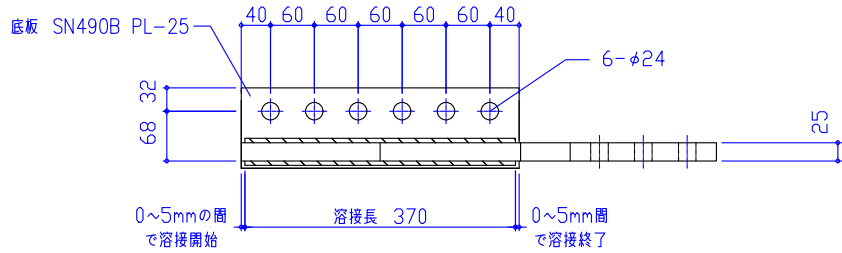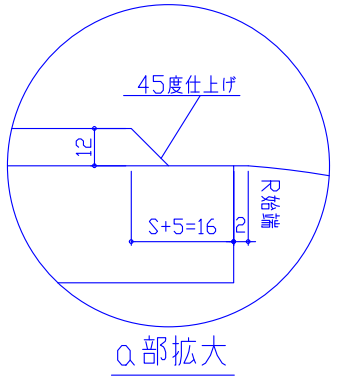

溶接要領


単位: mm

tk1	25
S	11
D	7



C490-R25-6M22-L型 1/10
(素地部, 摩擦面処理, 19.3kg, 116p)

C490-R25-6M22-R型 1/10
(素地部, 摩擦面処理, 19.3kg, 116p)

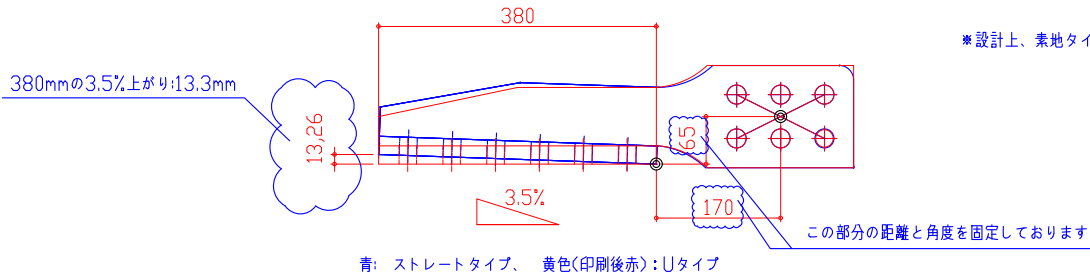

*設計上、素地タイプはM22、メッキタイプはM24のボルト径となりました。ご注意ください

