


यार्ड परीक्षण करते समय ध्यान दे

ब्रेक गियर – ब्रेक गियर पिन होल एडजेस्टमेंट सही होना चाहिए

चक्के का व्यास
1000 एमएम 982 एमएम
981– 963 एमएम
962 – 944 एमएम
943 – 925 एमएम
924 – 906 एमएम

इन्डपुलराड में पिन की स्थिति
ए होल
बी होल
सी होल
डी होल
इ होल

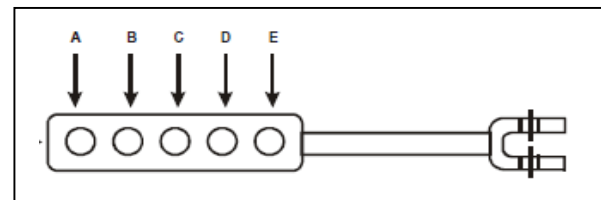

इन्डपुलराड

बोलेस्टर स्प्रिंग

बेगी टाइप	स्प्रिंग	ऊँचाई (नया) एमएम	कण्डम एमएम
कैसनब 22 W(M) NLB, NLC,	आउटर	260	245
	इनर	262	262
	स्नबर	294	279
कैसनब 22 HS	आउटर	260	245
	इनर	243	228
	स्नबर	293	278
कैसनब 22 HS माडिफाईड प्रथम	आउटर	253	238
	इनर	225	210
	स्नबर	304	289
कैसनब 22 HS माडिफाईड द्वितीय	आउटर	253	238
	इनर	222	207
	स्नबर	304	289
आई0आर0एफ0 108 HS	आउटर	264	249
	इनर	246	231
	स्नबर	296	281
बी0एल0सी0 बोगी LCCF-20 (C)	आउटर	260	245
	इनर	243	228
	स्नबर	288	273

सी0बी0सी0 – 1105 एम0एम0 अधिकतम (रेल लेबल से)

1030 एम0एम0 न्यूनतम (रेल लेबल से)

पीयू पैड – श्री रिंग 22 HS नया कण्डम
 $142.5 \pm 1.6 \text{ mm}$ 137 mm
 टू रिंग 22NLB $134 \pm 1.5 \text{ mm}$ 128.5 mm

पिस्टन स्ट्रोक –

Type of wagon	Piston Stroke	
	Empty	Loaded
BOXN, BCN/BCNA, BRN, BTPGLN	85 mm +/- 10	130 mm +/- 10
BOXNIL, BCNIL	85 mm +/- 10	120 mm +/- 10
BTPN	85 mm +/- 10	130 mm +/- 10
BOY	90 mm +/- 10	135 mm +/- 10
BVZC	70 mm +/- 10	--
BOBRN	100 mm +/- 10	110 mm +/- 10
BOBYN	100 mm +/- 10	110 mm +/- 10
BLC	95 mm +/- 10	120 mm +/- 10
BVZI	32 mm	
BOSTHS, BOBSN	85 mm +/- 10	130 mm +/- 10
ALL TYPES OF WAGON BMBS (KNORR BREMSE DESIGN)	54 mm +/- 10	--
ALL TYPES OF WAGON BMBS (ESCORTS DESIGN)	55 mm +/- 10	70 mm +/- 10

ब्रेक ब्लॉक :-

वैगन - 10 एम0एम0 कण्डम

वैगन - 20 एम0एम0 कण्डम

एस0 ए0 बी0 **DRV- 2-600**

A डाएमेन्शन (कैसनब बोगी युंक्त) - $70 + 2 - 0$ mm

A डाएमेन्शन (BOBRN) - $27 + 2 - 0$ mm

A डाएमेन्शन (BLC) - $72 + 0 - 2$ mm

E डाएमेन्शन - 575 ± 25 mm

आर0टी0आर0 टेस्टिंग के दौरान लीकेज रेट :-

सिंगल पाइप ग्रेजुएट रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम द्वारा लीकेज टेस्ट - BP PRESURE - 0.25 kg/cm^2 प्रति मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए

टिविन पाइप ग्रेजुएट रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम द्वारा लीकेज टेस्ट - BP/FP PRESURE - 0.25 kg/cm^2 प्रति मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए

वियरिंग तापमान (CTRB)

क्रम सं०	एक्सल बाक्स का तापमान	अवस्था	की गयी कार्यवाही
1	वातावरण के तापमान से ऊपर 38°C तक	सामान्य	वैगन OK है।
2	निश्चित तापमान 90°C एवं इससे अधिक तापमान	वियरिंग अत्यधिक गर्म हो गयी है।	वैगन अलग किया जाय तथा वियरिंग को अगले परिक्षण हेतु अलग कर दिया जाना चाहिए