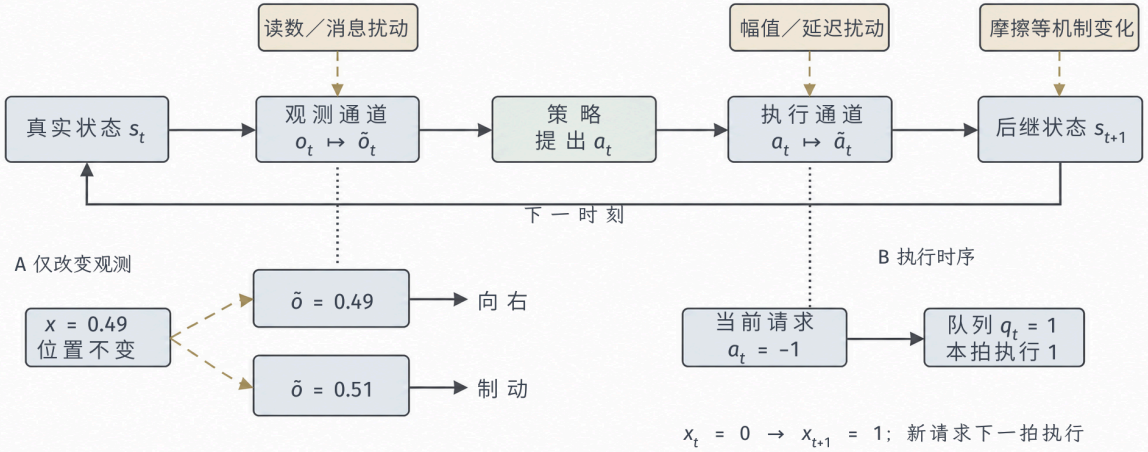

读数／消息扰动
幅值／延迟扰动
摩擦等机制变化
真实状态 s_t
观测通道 $o_t \mapsto \tilde{o}_t$
策略 提出 a_t
执行通道 $a_t \mapsto \tilde{a}_t$
后继状态 s_{t+1}
下一时刻
A 仅改变观测
$x = 0.49$ 位置不变
$\tilde{o} = 0.49$
向右
$\tilde{o} = 0.51$
制动
B 执行时序
当前请求 $a_t = -1$
队列 $q_t = 1$ 本拍执行 1
$x_t = 0 \rightarrow x_{t+1} = 1$；新请求下一拍执行