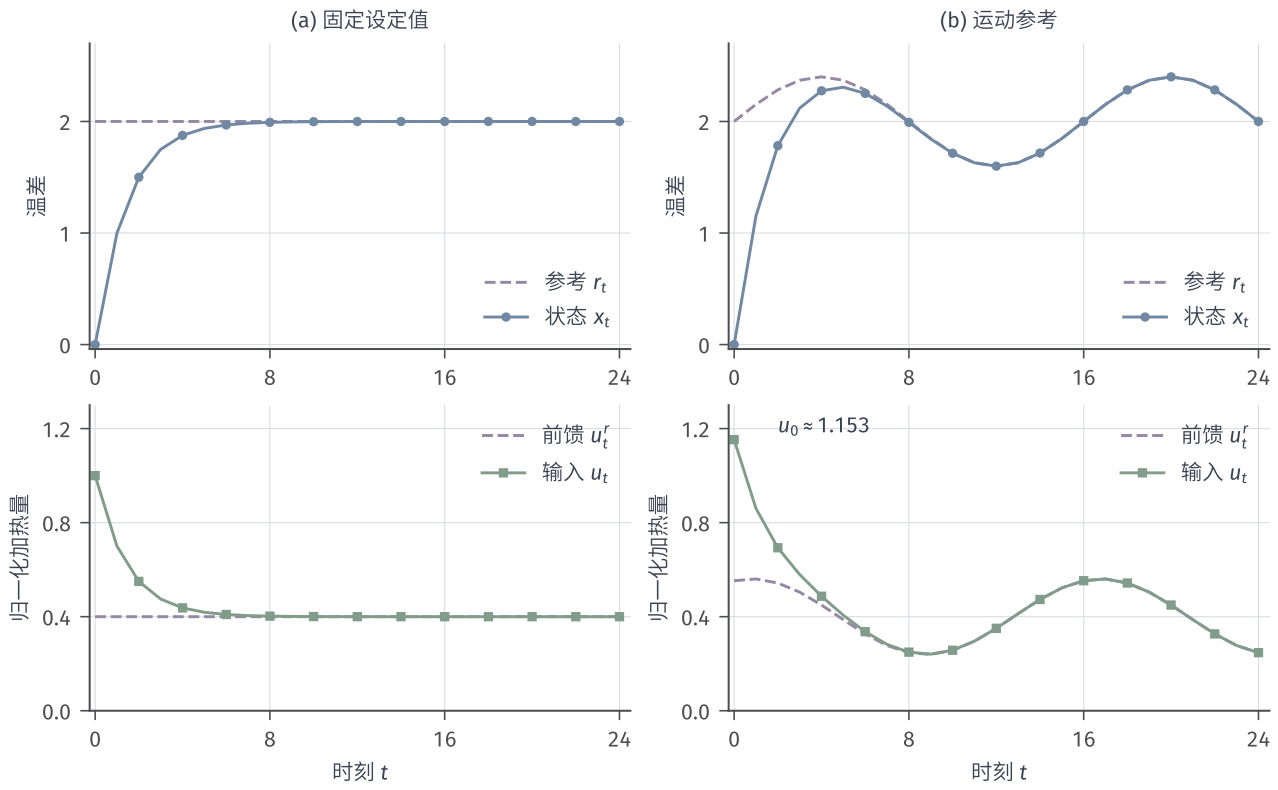

$x_0 = 0$， $e_t = -2(0.5)^t$；无噪声、无输入幅值限制。