

斤,这样既保证不过多增加建筑顶层的自重,同时又起到隔热保温之作用。夏季还可在屋顶种植诸如太阳花之类、不需收种次年还能再生的花草,既减少了建筑耗能,又美化了建筑屋面。

2. 墙面绿化

墙面绿化是利用攀藤植物的特点,利用其气根的吸盘功能,可以在建筑表面的砖墙、檐底表面等处依附攀藤而形成建筑立面景观。

3. 散水绿化

从建筑外观形式上看,散水绿化与屋面绿化上下呼应,形成整体绿化之美感。另外该设计也是根据细鳞河夏季特点而设。这里是林区,进入夏季后蚊虫很多,遇上特殊年份,即使纱窗也阻挡不了细小蚊虫飞入室内。因此笔者提出散水绿化,即在传统散水面上加填30厘米左右土层作为种植层,另在土层上铺2厘米厚豆石层,此种做法是在植物种植初期,为避免雨水冲淋致使土层表面泥泞而设。然后再种植上像驱蚊香草等既耐寒又具有驱蚊作用的植物。夏季里,一方面减少蚊虫骚扰,另一方面又美化了庭院,同时散水绿化基本靠自然雨水浇灌即可,既节约了水资源,又节省了人工培育的时间。

4. 防风林种植

细鳞河的地理位置决定了其一年四季中,有三季属于大风力区,而冷风则是导致其冬季室内热损耗的一个主要原因。据研究表明,当风速减少到一半时,建筑由冷风渗透引起的热损失减少到原来的25%,一个高密度单排的防风林在距建筑高度4倍处,可以使风速降低90%,减少被遮挡建筑60%的冷风渗透量,而防风林背后最低风速出现在距防风林高度的4~5倍处。由此可知现有林场内住宅高度4.5米,则应在距离住宅18米左右处种植高密度防风林,而防风林高度以3.6~5.1米为宜,见图1。

5. 街道规划

林厂居住区内街道宽为6米左右,两侧设有排水沟,可在道路两侧种植季青树,做到夏季浓叶遮阳,冬季落叶取暖,同时也为环境增添了景色。



图1 居民建筑可持续性设计立面示意图

厂区内居住人口少,日常生活中的不可循环利用垃圾可通过设置垃圾箱集中处理,而对于像人、畜粪便等可循环利用垃圾,则由居民自行收存以用于蔬菜的种植浇灌,做到资源的回收再利用。

结语

黑龙江小城镇居住建筑环境可持续性设计,要求设计师能在尊重地域特色,本着可持续发展的设计理念,从对再生资源的利用、建筑平面的节能设计到建筑环境的整体绿化,从建筑技术的选用到居住成本的计算等方面,周全考虑,创造一个宜人居住,又具地域特色,既保障了当代人的生活环境,又不损害子孙后代的利益,可持续性发展的居住建筑环境。

(注:本文系2012年黑龙江省文化厅重点课题,《黑龙江地区小城镇建筑环境可持续性设计研究》阶段成果之一,课题编号:12A005.)

参考文献:

- [1] Nathan Shedroff. 设计反思: 可持续设计策略与实践[M]. 刘新, 覃京燕, 译. 北京: 清华大学出版社, 2011 (6).
- [2] 夏云, 夏葵, 施燕. 生态与可持续建筑[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2001 (6).

作者单位: 哈尔滨师范大学美术学院

(责任编辑: 刘黛)

中国古建筑的等级性

——以北京四合院为例

◆ 李晶晶

【内容摘要】中国自古是一个等级森严的社会。建筑作为人类基本生活的物质载体,承载着社会文化,体现着社会文化中森严的等级观念。而四合院是中国传统建筑群体最基本的组合方式。文章从建筑布局、建筑体量、建筑形制、交通流线四个方面对最典型的北京四合院的建筑等级性进行分析,旨在通过分析以小见大,揭示中国古建筑共有的等级特性。

【关键词】建筑等级 中国古建筑 北京四合院

一、中国古建筑的等级性

原始社会末期,随着生产力的发展,私有制的产生,中国进入奴隶制社会,阶级出现。随着社会的发展,代表阶级的等级观念在中华民族的历史长河中慢慢积淀,渗透到生活的各个方面。中国古建筑独特的木构架体系也在这个过程中逐渐形成。建筑在“道器论”中属于“器”,作为人类生活的物质载体,承载着社会文化,体现着社会文化中森严的等级观念。可以说从建筑组群的布局到单体建筑的形制,从室内的铺砖到室外的彩绘,从斗拱到门窗无不体现着等级。

四合院是中国传统建筑群体最基本的组合方式,大到宫殿、庙宇,小到住宅、民居,都是以这种最基本的四合院为单元组合而成的。因此,从四合院的建筑形制中可以窥见中国古建筑的等级性。

二、北京四合院的建筑特点

北京四合院是最典型的四合院类型,也是最具代表性的北方民居。元大都的规划产生了胡同与胡同间的四合院,经过明清两朝,这种住宅形式得到了进一步发展,于是“北京四合院”成了北京住宅的代名词。北京四合院可以小到单进,也可以大到纵深五进,左右三路。本文以最具代表性的三进院落四合院为例进行分析(如图)。

北京四合院是由东西南北四面房屋围合起来的内向型院落,通常坐北朝南,大门开在东南角。进门先是一块影壁,向西则是第一进院落,其南侧是供男佣人居住或接待宾客的倒座房。北面是第二进院落,中间以一座垂花门相隔。第二进院落是四合院的核心部分——家庭起居空间,也叫内院。内院北面正中间是男主人居住的正房,左右两边的耳房供妻妾居住或做书房。院子东西两侧为儿孙

居住的厢房，南面通过抄手游廊与垂花门相连。正房的后面是第三进院落和供女儿跟女佣人居住的后罩房。

三、北京四合院的建筑等级特性

(一) 建筑布局的等级性

布局上，主人居住的正房处于整个院落中轴线的北端，象征着北极星的方位。正房坐北朝南，拥有最好的朝向和采光，其他各房均朝向正房的方向布置，形成群星拱卫的格局。耳房布置在正房两侧，东侧为尊，由正室居住。同样，东西厢房朝向正房布置，以突显正房的重要地位，东厢房为长子居住，西厢房为次子居住。倒座房坐南朝北，北面开门开窗，朝向正房方向，南侧临胡同，一般不开窗，采光最差，因而通常作为客房或佣人居住的房间。中国古代男尊女卑，女人不能抛头露面，因此女儿和女佣人居住在正房后面的后罩房内，这是整个院落中最隐蔽的位置。她们通常只能在内院活动，不能轻易走出垂花门，即所谓“大门不出二门不迈”。

方位上，《周易·说卦》记载，“圣人南面而听天下，向明而治。”南面是最好的方位，加上我国冬季多偏北风，夏季多偏南风，因此正房安排在最好的朝向和位置。通常在院落的东南方向会布置书房，因为太阳东升西落，在东边读书象征着家族的希望。西南角在《易经》中属于坤位，是最差的方位，因而用来布置厕所。另外，北京四合院中设有“家路”，是佣人的“后勤服务走廊”，佣人不能走内院，只有主人和客人可以走。由此便将男女、长幼、尊卑从布局上区分出来。

(二) 建筑体量的等级性

正房是家中地位最高的人居住的空间，因而在整个四合院中，正房是最高的，它也是开间和进深最大的房屋，故体量最大。耳房前檐退后于正房，不仅如此，其开间、进深、高度都要小于正房，同时小于厢房。如厢房设耳房，其建筑体量不仅要小于厢房，还要小于正房的耳房。此外，耳房前通常有抄手游廊连接院落，因而采光比正房差，抄手游廊最为低矮。


具体来说，正房的开间尺度大于厢房，按照建筑比例，柱高也大于厢房。但为了突出正房，通常会将正房的柱高增高。正房的开间也跟着增大，相对应，它的进深也增大。因为北京四合院采用的屋顶是硬山顶，在屋顶坡度相同的情况下，进深越大屋顶越高。因而正房屋顶最高，柱高最长，进深最深，开间最阔。

不仅如此，正房的台基在整个院落中也是最高的。厢房比正房低一步台阶，耳房比厢房低一步台阶，抄手游廊比耳房再低一个台阶。只有大门和垂花门的台阶数可与正房相等，它们的进深也分别大于倒座房和抄手游廊。

(三) 建筑形制的等级性

北京四合院的等级也体现在建筑形制上，以大门最为典型。大门的大小、形制、色彩和装饰部件都有严格的等级划分。从形制上来看可分为两大类：屋宇式和随墙式，屋宇式等级高于随墙式。屋宇式大门按照等级顺序又可分为王府大门、广亮大门、金柱门、蛮子门和如意门。其中最高等级的王府大门又分为14个等级，它们在规模、尺度、屋顶颜色、屋脊吻兽、门钉等方面都有严格规定；广亮门和金柱门，是具有一定品级的官宦人家采用的宅门形式；蛮子门是富商的大门；普通民居四合院一般采用如意门和随墙门。

如意门的形制也有等级之分。首先是大门两侧的门墩，狮子门墩是最高等级，只有皇亲国戚的府邸可以用；圆形抱鼓式门墩象征着

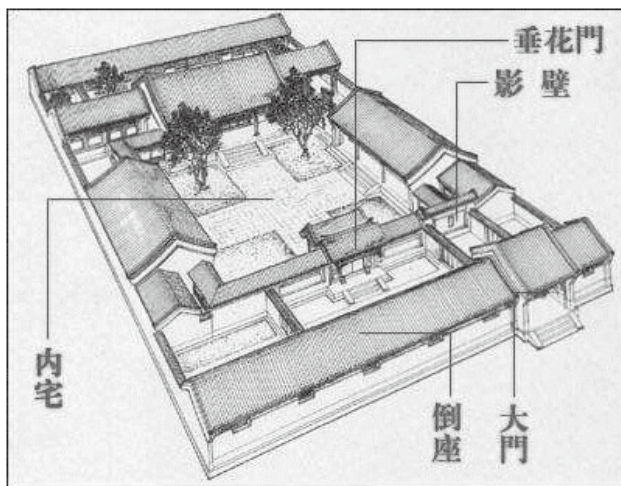

战鼓，是武官府邸的标志；方形门墩象征着书箱，常为文官所用。其次是门楣上的门簪，五至七品官员可用两个门簪，四品以上的官员可用4个，亲王以上可用12个。再次是门楣上的砖雕，富贵者可用“九世同居”“狮子滚绣球”“荣华富贵”等纹样；中等人家一般用“凤凰牡丹”“蕃草人物”等纹样；普通人家只可用素面栏板或用瓦做出镂空纹样。与大门相应的是影壁，分两类，门外影壁和门内影壁，前者等级较高，只有王府大门和广亮大门可以使用。

北京四合院的色彩也有严格的规定。以黄为尊，只有皇家建筑可以用，其次为红、绿、青、蓝、黑、灰、白。权贵阶级可用琉璃瓦、朱门和苏式彩画做装饰；王府建筑也可使用旋子彩画；普通的民居四合院则以青灰为主，只可在大门、垂花门、正房、抄手游廊的椽头部位加以简单的彩画，与官式建筑的鲜艳华丽形成鲜明的对比。

此外，从屋顶的形制上也可看出建筑的等级。屋顶是中国建筑的“第五立面”，它不但使建筑的外观丰富多彩，还体现着建筑的等级。按照等级的高低依次为庑殿顶、歇山顶、悬山顶、硬山顶、卷棚顶。庑殿顶只有皇家建筑、寺庙建筑和孔子殿堂可用；有些王府建筑可用歇山顶；普通的民居四合院通常采用硬山或卷棚顶；等级最低的厢房的耳房有时会用到盪顶。

结语

北京四合院是在森严的等级制度下形成的，它的建筑布局、体量以及形制无不体现着等级观念。也正是这种等级观念使得它拥有完美的空间秩序，因而被广泛应用于各地民居、宫殿庙宇甚至陵墓建筑中，成为中国古建筑群落中最基本的空间构成模式。通过对其进行分析，可以一叶知秋，窥见中国古建筑特有的等级性。也正是因为这种以等级为中心的建筑思想使得中国古建筑类型的高度形制化和程式化，致使中国古建筑在数千年漫长的历史长河中沿着这条主线缓慢发展，形成了独特的建筑体系。

参考文献：

- [1]楼庆西.中国古建筑二十讲[M].北京：生活·读书·新知三联书店，2004.
- [2]潘谷西.中国建筑史[M].北京：中国建筑工业出版社，2004.
- [3]胡成芳.漫谈中国古代建筑的等级观念[N].中国文物报，2011（10）.
- [4]王震宇，史津.浅析北京四合院的居住空间[J].中华民居，2011.
- [5]周雨婷.北京四合院建筑符号学研究[D].沈阳建筑大学，2011.

作者单位：兰州大学艺术学院
(责任编辑：刘黛)