

紫禁城宫殿建筑中的垂花门

郑燕梅(故宫博物院 馆 员)

紫禁城宫殿是明清两朝的皇宫,规模大、布局完整,是我国古代建筑艺术和技术的集大成者,同时也是保留建筑形制较齐全的宫殿群。其中门的种类就很多,按形式分,有屋宇门、垂花门、牌坊门、随墙门、券洞门、屏门、月洞门、八方门、瓶式门等。而垂花门按使用性质区分,则属于内廷的建筑,在后宫内虽然数量不太多,仅七八座,但由于它具有独立的建筑形制,在紫禁城宫殿建筑中具有特殊的位置和作用。垂花门建筑构造突出的特点是在门脸上有两棵左右对称不落地的悬柱,挑出于柱外一步架,在悬柱的下端雕饰成莲蕾式样的垂珠,称为垂莲柱,这也正是垂花门得名的由来。垂莲柱由于是悬空的,即所谓“占天不占地”,屋顶檐步的延伸扩大了垂花门的进深,柱的下部不占地面空间,使其门的基座台面更加开阔,这样方便主人的使用,而且门各部位的构件雕饰精巧华丽,又有优美的建筑外形,这正是它在功能和建筑构造及装饰上与其他类型门的重要区别。因此研究垂花门在紫禁城宫殿建筑中的作用和类型及其使用情况等的规律和特点,对于保护和维修紫禁城宫殿建筑是

有意义的。

一 垂花门在宫中的使用情况与作用

在礼法森严的皇宫内,无论是皇室成员还是王公大臣,他们的活动范围都受到规制和礼制的严格限制。因此这里各种不同形制的门,不仅是具有防卫功能和出入的通道,而且是封建礼法的一种体现。垂花门的位置通常在一组建筑群的中部,是用来区分内外院的一道门,即坐落在大门之后,第二道门的位置,所谓“前堂后寝”中,它是“寝”的前门或者是它的左右旁门的重要标志。

紫禁城外东路一区的建筑,是清朝乾隆皇帝准备在位满60年之后,当太上皇预建的一组宫殿。它的前半部皇极殿是太上皇临御时接受群臣朝贺的场所,其后殿宁寿宫是仿照紫禁城中路后三宫之一,皇后居住的坤宁宫中宫的规制而建造的。皇极殿则属于上朝的宫殿,而宁寿宫则是寝宫的位置。这两座建筑由于使用性质不同,为了区分内外,在皇极殿的两侧与院的东西庑房之间砌筑卡墙,分成前后两个院落,并在东西卡墙上各建一座垂花门,作为外

院和后寝沟通空间的出入通道。又如外西路皇太后生活区的慈宁宫一区,它的前面正殿是皇太后每逢重大节日临御接受朝贺之殿,而后殿是皇太后礼佛的佛堂。同样由于两处殿宇的使用性质不同,区分内外院就在正殿两侧的东西卡墙之间各建一座垂花门。另外,在内东路东六宫之一的钟粹宫院和乾隆花园内遂初堂院,以及在外东路宫墙之东和南十三排南端小院都建有垂花门。这些垂花门均具有区划内外空间的性质和作用。

整个紫禁城宫殿建筑可以说是礼制思想的物化体现,而作为后宫的垂花门更是如此。有些垂花门为了适应礼制的需要,门的本身分成几个出入口,最为典型的是东六宫之一的钟粹宫院和乾隆花园内遂初堂院的垂花门,按照使用的要求每一座垂花门都辟有六个出入口。在门的南侧安装双扇实榻大门,可开启和关闭,具有防卫作用。为了避免大门开启而造成院内活动被暴露,在后檐柱间装四扇绿色屏门,起到遮挡视线的作用。由于屏门是当中的门,除了院主人出入时“中门大开”,平时是不轻易开启的。垂花门的两侧后檐柱与中柱间辟有东西两个小旁门,是一般内侍人员进出院内的通道。两侧的前檐柱与中柱间也辟有东西两个旁门,与院内抄手游廊对接,作为游廊的起讫点,可通往院内的东西配殿。同时我们还可以从中看出抄手游廊与垂花门的组合方式,是唐宋以来廊院在建筑布局上的进一步发展和完善。

二 垂花门的类型

垂花门作为后宫内一种特定使用的建筑类型,在建筑形式上,由于所处环境和具体位置及使用功能的区别,其建筑构造和装饰又有许多不同,这些不同之处造成了垂花门在形式上的多样化。从大的方面分类,可以区分为屋宇式和立柱担梁式两大类。现分述如下。

(一)屋宇式垂花门

乾隆花园内遂初堂院的前门即属于此种

类型的垂花门。门的平面是单开间,体量不大,进深略大于面阔,南面的前半部做成带脊的悬山顶,北半部是卷棚悬山顶,两处用勾连搭的形式组成复合式屋顶,即所谓一殿一卷式。从门的正立面看,大屋脊黄琉璃瓦顶,两棵左右对称的垂莲柱悬于麻叶抱头梁的梁头之下,其间用帘笼枋和檐枋相联系,在两枋之间有折柱(即短柱)和花板,在檐檩与帘笼枋之间除垫板之外,又增加一列荷叶墩,在檐枋两端之下置雀替,特点是构件层次多,纹饰复杂多变。垂花门的梁架,主梁为麻叶抱头梁,它的后端经中柱落于后檐柱的柱头之上,前端与前檐柱相交,并挑出于前檐柱之外一步架,梁头下悬,雕刻精美的垂莲柱。在麻叶抱头梁之上,前后共承托六根檩子,其中三根直接落于梁上桁桷中,分别为前檐檩和后檐檩及承接天沟椽望的檩子,其余三根檩子中的一根落于前檐柱的柱头檩桷中,成为脊部的脊檩,其余两根安装在后部的月梁上,作为卷棚部位的双脊檩。

从实地勘察,遂初堂院的垂花门,其前半部的“殿”(图一)高于后半部的卷棚(图二),而垂花门两侧的抄手游廊又矮于后半部的卷棚,并把游廊的屋顶延伸至垂花门的博缝板里,这样则高低错落有致,在外观上既有变化,又主次分明,突出门的主体部位,从而增加了垂花门的立面艺术效果,为花园景区中的建筑增添了景观。院内游廊南侧封砌的后檐墙,正是垂花门两侧延伸的看面墙。将花园第一景区的古华轩与太上皇休息的遂初堂内外区划开,使之互不干扰,形成遂初堂院内静谧的环境。

钟粹宫院内的垂花门在使用功能上基本与遂初堂院垂花门相同,在分类上同属于屋宇式,但所处的位置和环境则有所变化,因此在垂花门的构造和组合上又有区别。如钟粹宫的垂花门,从外面看与东六宫的其他几座宫门是一样的,都是一座琉璃花门,两侧与琉璃照壁相接,所不同的是在钟粹宫宫门内侧是



图一 遂初堂院垂花门前半部

一座具有木结构特点的单开间悬山卷棚式垂花门(图三)。在构架组合上,垂花门北檐柱直通金檩下皮,做成钻金柱与麻叶抱头梁十字相交,梁头向院内方向北挑出一步架,做成后檐的垂步,下悬垂莲柱(图四)。垂花门卷棚屋面的南坡(即向院外的一坡)与琉璃花门的屋面做成勾连搭形式,因此从屋面的组合形式上看,也可以看做是“一殿一卷”的类型。

垂花门的前脸为砖石结构的琉璃花门,改变了常见的木结构形式。这是因为它是紫禁城宫殿中内廷东六宫的一座宫殿,因此在门的外观上必须与其他五座宫门的门脸保持一致,而钟粹宫院内的抄手游廊又需要与院的前门相交接,故


将体现木结构特点的垂花门建筑中的垂莲柱等装饰构件放在朝向院内的方向,因而形成倒座式的垂花门。从这座垂花门与琉璃花门相结合的结构形式可以看出设计者能够因地制宜,依据不同的环境和使用需要灵活处理。虽然垂花门在外观上发生了很大的变化,但它的基本结构和装饰特点仍然保持了屋宇式垂花门的建筑形制。

(二)立柱担梁式垂花门

这种形式的垂花门,由于是单体建筑,总的来说要比屋宇式垂花门在建筑构造上简单。从后宫内保留下来的几处垂花门实例看,可分为独立柱担梁式和并列中柱式两种构造形式。

1. 独立柱担梁式垂花门

在紫禁城外东路宫墙之东,南十三排南端小院坐北面南的垂花门(图五),就属于独立柱担梁式垂花门。由于此处是内侍人员使用的内宅,因此是布瓦灰顶的建筑,院子的面积很小,进深也很局促,垂花门的体量不大,屋顶是布瓦灰顶卷棚悬山式垂花门,构造简单,平面

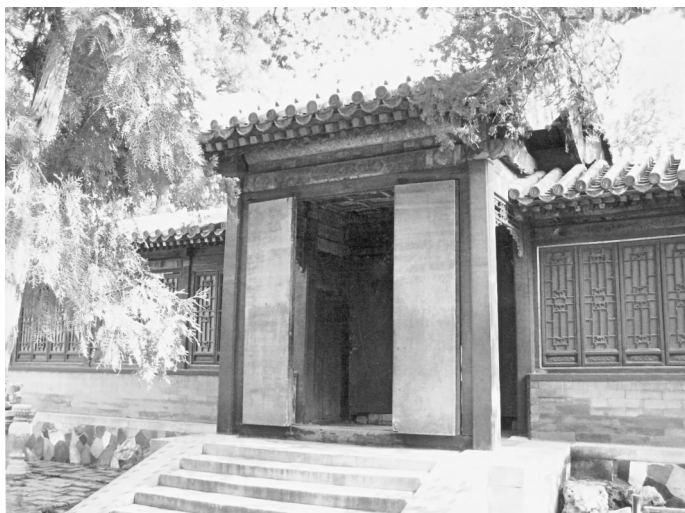

图二 遂初堂院垂花门后半部

只有一排立柱直通脊檩。面阔两柱间脊部用檩枋相连接。进深梁架与立柱呈“十”字相交,挑出柱子的前后各一步架。梁头两端各承担一根檐檩,梁头下端各悬一根垂莲柱。从侧立面看,整座垂花门形如挑担,即所谓“二郎担山式”垂花门。

这种样式的垂花门由于是用单根独立的柱子来承受梁架和屋顶的重量,因此保持柱子的稳定就显得特别重要。经实地勘察,屋顶和梁架经百年以上柱位并没有错移,梁架也没有歪闪,特别是经过几次地震的考验依然如初。虽然尚不完全清楚此垂花门的地下基础情况,但从以往维修此门得知,为了不使柱子歪闪,在柱子下端根部做有方形套顶榫,插入高0.85米抱鼓石的方孔内,并向下延伸至砖的基础部分,估计套顶榫的根是落在地下基础的柱顶石上。在当时施工时必须先将柱子吊直拨正,再用白灰加江米汁浇灌严实,使套顶榫与基础和抱鼓石筑成一个整体。另外,在抱鼓石与立柱间两侧还用木质的壶瓶牙子作为辅助的支撑构件。

独立柱担梁式垂花门的构造特点,是南北进深两面的构件完全一样,均衡对称,从任何一面观赏都有相同的艺术效果。垂花门的两柱间安装的框槛、门扉、檩、梁、枋和一些附属装饰构件与屋宇式垂花门的构件大体一致。

2. 并列中柱式垂花门

紫禁城外东路皇极殿院垂花门(图六)和外西路慈宁宫院垂花门都属于并列中柱式类型。这种垂花门从正面看与南十三排南端小



图三 钟粹宫宫门内侧垂花门



图四 钟粹宫宫门内侧垂花门的垂莲柱



图五 南十三排南端小院垂花门



图六
皇极殿院垂花门

院的独立柱担梁式垂花门相比较,前者有斗拱,后者无斗拱,其他构件和花饰并无多大的差别,只是体量的大小不同。从它的进深侧面观察则发现并非是一根独立的柱子,而是相距约0.2米并列有两排中柱与麻叶抱头梁呈“T T”形相交,梁向前后各挑出一步架,其梁头下端各悬一棵垂莲柱。麻叶抱头梁上置驼峰承担脊部和前后檐共三根檩子。因此要采用并列中柱式建筑构造的做法,这是由于垂花门所在区域的主座皇极殿和慈宁宫都是高约20米的高大殿宇,而且周围的门庑也很壮观,主体建筑两侧的垂花门自然也要加高,其构件的尺寸也相应加大,使之与周围的环境相协调。由于梁架和屋顶加大了重量,如果仍然采用一根独立柱来支撑梁架和屋顶则很难保证垂花门整体的平衡和梁架不变形。垂花门的设计者采用并列两根中柱法来支撑梁架和屋顶,由于增多了麻叶抱头梁受力部位的支撑点,这样就可以适当加长梁的长度和解决梁架荷载较大的问题,同时也便于与两侧较厚的卡墙相连接,从而增强了柱根的稳定性,因此就去掉了柱下部的抱鼓石,并将垂花门的框槛、门扉等构件安装在并排两柱之间直通脊檩,使大殿两侧的

垂花门更加端庄和瑰丽。这些垂花门不仅是区分内外院和出入的通道,同时对于主体建筑也具有陪衬和装点的作用。

三 垂花门建筑上的装饰

紫禁城宫殿建筑中垂花门的装饰华丽、考究是其显著特点,它所表现的装饰内容丰富多彩。垂花门与其他类型的门相比较,虽然体量不算太大,但各种类型的构件精致多样,如木雕(封三:1)、石雕、砖雕以及大量的油饰和彩画(封三:2)等,可以说古代建筑的装饰手法在垂花门上都有所运用。特别是木构架上的一些构件露在外面,因此对这些构件不仅要考虑结构和功能合理,使之组成一体,而且要注意其装饰效果。代表垂花门建筑特色的垂莲柱,在倒悬的柱头上雕饰仰莲和覆莲,在仰覆莲之间加一串连珠极富有装饰性。在两根垂莲柱之间的一些建筑构件,由于部位居中,视点明显,处理当否对于垂花门的整体造型影响很大,因此在这些部位的构件上就着重重点装饰。如在帘笼枋和罩面枋二枋之间的空当处安装折柱和华板相间,华板做透雕吉祥草纹饰,在罩面枋下两端的雀替上随形就弯雕刻出番草图案。皇

极殿院和慈宁宫院有4座垂花门,在檩与帘枋之间置斗拱,但比一般殿宇的斗拱富有变化,艺术性较强,而其他不带斗拱的垂花门则在檩枋之间雕镂出脉络清晰的荷叶墩一列,均匀排开,使得垂花门的正立面更显得玲珑剔透。在梁架的结点处用线条曲折的驼峰代替殿宇通常使用的角背作为支撑点,从而改变了方形构图,使之更富有装饰效果。

在梁与枋的交角出头处,大多用麻叶头或三岔头代替方整肥大的霸王拳和榫头。由此可以看出,当初设计垂花门时既考虑了这些构件的荷载问题,又注意到了它的装饰效果,利用门的一些突出构件不仅缩小体积,不显得笨拙,而且进行艺术处理,从而使垂花门的整体外轮廓更加玲珑多姿。遂初堂院的垂花门是乾隆花园的一部分,又是第二景区的入口处,在门枕石上雕琢一对与门相衬的憨态可掬的石狮代替抱鼓石,从而使门正立面的构图更加丰

富。钟粹宫是后妃的生活区,在垂花门的雀替上又增添了富有艺术性的三福云突出于表面,将垂花门装饰得更加俏丽。在垂花门的纵深方向垂莲柱与前檐柱之间安装骑马牙子和花罩或束草与正面的雕饰构件交圈,而且与相对接的抄手游廊的倒挂楣子、花牙子等相协调。从以上列举的实例可以看出,垂花门充分利用了木结构及其构件本身并加以艺术处理,从而发挥其装饰效果,这也继承了我国古代木结构建筑实用与美观相结合的优秀传统。

综上所述,中国古代传统建筑的垂花门运用到明清皇宫内,礼制思想表现得尤为明显,同时也使它成为具有极强装饰效果的一种建筑类型。从建筑构架到装修以及外观是多种多样的,可以说构造精巧,雕饰华丽,色彩丰富,造型美观,这种垂花门也为紫禁城宫殿建筑增添了光彩。

(责任编辑:王霞)

(上接第79页)

[6] 联合国教科文组织世界遗产中心等编《国际文化遗产保护文件选编》,文物出版社,2007年。

[7] 同[4],第91页。

[8] 《行水金鉴》卷一一一。

[9] 同[6]。

[10] 《咸丰清河县志》,中国文化遗产研究院藏。

[11] 同[6]。

[12] 李孝聪、席会东《淮安运河图考》,中国书籍出版社,2008年。

[13] 麟庆《鸿雪因缘图说》,中国文化遗产研究院藏。麟庆,道光时主南河事,其间多有水工建设和抢

险维修,他将这些工程以图说形式编辑刊行。该书共有图十八幅,另加以说明。其中“智信宣防”、“牟工合龙”、“中河移塘”、“引河抢红”、“分水观汶”等场景最为生动,是不可多得的清代运河水工资料。

[14] 同[12]。

[15] 武同举《淮系年表并图》,国家图书馆藏,民国十八年(1929年)。


[16] 《皇朝经世文编》卷九九。

(责任编辑:张小舟)

紫禁城钟粹宫宫门内侧垂花门



1. 木 雕

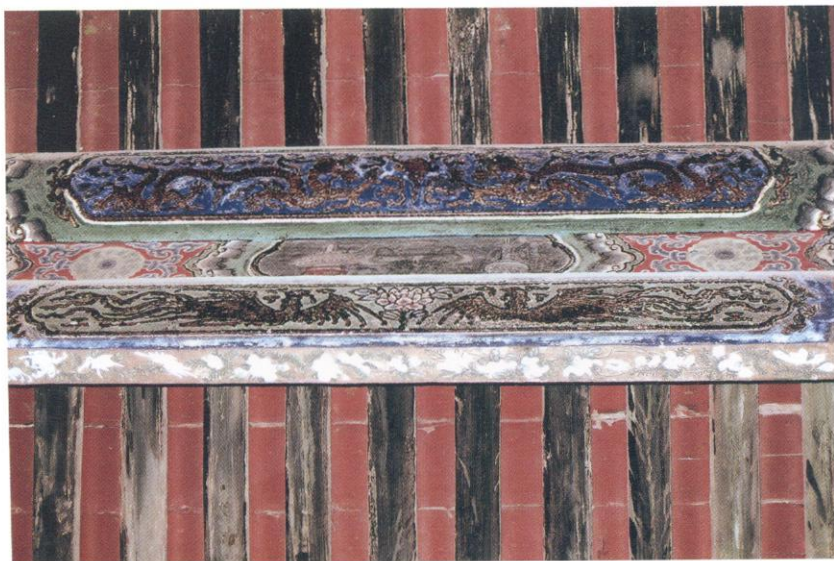

2. 彩 画