

淮安府衙建筑形制研究^{*}

郭华瑜¹, 李长亮¹, 张金坤²

(1. 南京工业大学 建筑与城市规划学院, 江苏 南京 210009;

2. 淮安市楚州区科学技术局, 江苏 淮安 223200)

摘要:府衙建筑作为中国封建帝制时代统治的象征性建筑,是当时礼制制度与社会规范的浓缩反映。它等级明确,式样规范统一,又具有官式建筑与地方特色的多重特征。淮安府衙建筑群是全国重点文物保护单位,是全国现存为数极少的此类建筑之一,对它的研究有助于我们认识与掌握中国古代建筑类型格局与形制特征,有利于了解淮安地区特殊地理位置影响下建筑文化与技术的特点。

关键词:淮安;府衙建筑;形制;文物建筑保护

Abstract: The ancient official buildings are a symbolic construction of the Chinese feudal imperialism, reflecting the rituals of the then state system and social norm. Its well-defined hierarchical construction pattern is standard and unified, and is fused with the official building and local characteristics. The Huai'an government official architectural complex is the nation's key cultural relic preservation, which is very few of its kind. A research on it can help us to understand and grasp the pattern and layout of ancient Chinese architecture, and to learn the architectural culture and technologies influenced by the special geographical position of Huai'an region.

Key words: Huai'an; ancient government office; layout; preservation of cultural relic architecture

【中图分类号】TU—092

【文献标识码】A

【文章编号】1671—7287(2009)03—0025—05

一、研究缘起

中国古代从中央到地方设立了各级机构以完成政府各项政治职能。基于“民非政不治,政非官不举,官非署不立”之识,历朝历代的统治者对衙署的设置都十分重视。

中国古代建筑文化主要是以官式建筑为主导的。所谓官式建筑,即指由工部主持营造或派员督造的官方建筑,如宫殿、坛庙、陵墓之类的皇室建筑以及皇帝敕建的各级官署建筑和寺庙祠观等。作为中国古代政治制度的具体反映,衙署建筑及其历史内涵也是我国古代传统文化的重要组成部分和珍贵遗产。然而长期以来,建筑史学界虽然对隶属皇家的官式建筑进行了深入、系统的研究,但对府衙建筑这一特殊类型仍少有问津。加之现今留存

的建筑已不可能延续原有用途,建筑多被挪作他用及年久失修,大多已面目全非,且留存数量屈指可数。因此,如何保护好这一珍贵建筑文化遗产是需要我们认真思考的问题。

淮安府衙是中国明清两代淮安知府的衙门,位于今淮安市楚州区,淮安古城境内,是全国仅存的保留较为完好的几座府衙建筑之一。历经百余年的沧桑,仍较好地保留了原有的空间布局和建筑实物,已被列为全国重点文物保护单位。

2004年起,淮安市对其古城内遗存的建筑陆续进行了清理、修缮和保护。为了原汁原味地恢复淮安府衙建筑的历史原貌,不仅在保护技术的运用上需要认真推敲,审慎把握;而且必须了解府衙这一特殊建筑类型在规划布局与建筑形制上的特征,了解淮安府衙的历史真实,从而才能保障在维修过

^{*} 【收稿日期】2009—05—18

【作者简介】郭华瑜(1970—),女,江苏南京人,南京工业大学建筑与城市规划学院副院长,教授,研究方向:建筑历史与理论。

【基金项目】江苏省科技厅计划项目(BS2006031)

程中保留有价值的历史信息。

其实，府衙建筑作为中国封建帝制时代统治的象征性建筑，不仅反映了当时的礼制制度与社会规范；而且它等级明确，式样规范统一，在布局规划与建筑设计上均有很多独特之处，是各时期官式建筑鲜明特点的典型反映。同时，全国各地的府衙建筑由于所处地域不同，在不同的自然与人文环境的浸润下，又兼具官式建筑与地方特色的多重特征，赋予了这一建筑类型丰富的研究价值^[1]。

二、明清府衙建筑类型、功能和文化特征

由于历史原因，国内现存的建筑大都是明清时期留下来的，因此，在建筑布局与配置上也深受明清衙署建筑制度与规范的影响。那么，这一时期各地建筑又具有哪些特征呢？

在文献记载中，大量明清时期的衙署建筑布局是有矩可循的。首先，在布局方法上，明清衙署建筑均坐北向南，中轴对称；以层层院落递进串接，形成多重空间。一般而言，衙署建筑依据功能要求有三条纵轴线并列递进，主轴置中，两侧辅助。中轴线上有：照壁、牌坊、大门、仪门、甬道、戒石亭或坊、东西门房、三班六房、大堂；寅恭门（屏门）后为二堂院落；内宅门后为三堂，即内宅院落；东侧轴线上的建筑一般有：土地庙、寅宾馆、厨房、花园、吏舍等；西侧轴线上多为：牢狱、会客厅、巡捕用房等。整组建筑主次分明，布局严谨，体现出规范与谨肃的格局（见图 1）。

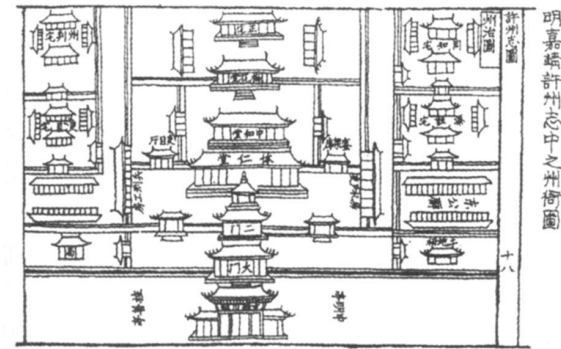


图 1 明嘉靖《许州志》中的州衙图

府衙建筑作为城市中最尊贵隆重的政府建筑，它不仅是具有政府职能的部门，也是官员日常生活起居之所，其布局方式是与衙署建筑的四大功能组成息息相关的。第一，府衙是礼仪宣教之地。位于

大门和仪门之间的空间，是当地的官员向民众宣讲礼仪之地。一般衙署建筑正对大门建照壁，左右置东西辕门或牌坊，其间大多有一条府前大道贯穿其间。第二，府衙是吏攢办事之所。仪门内、大堂前的东西门房，为下属人员办公的地方。大堂前一般竖戒石亭或坊，以警戒官员；两侧左右列六科用房，专管地方事宜。三班六房居左右。第三，府衙是治事之所。大堂、二堂是中轴线上的主体建筑。位于正中的大堂是整个建筑群中体量最大的，是衙署官员处理政务的地方，二堂及两侧厢房为知府及其幕僚等办公的地方。名称因地而异，如淮安的二堂曰“筹边堂”。第四，府衙是宴息之所。经过内宅屏门，就是三堂所在的位置，三堂后多设谯楼或府廨，左路最后的院子一般是花园，是官员及其家属、下属游玩的地方，左右两路为辅助用房（见图 2）。

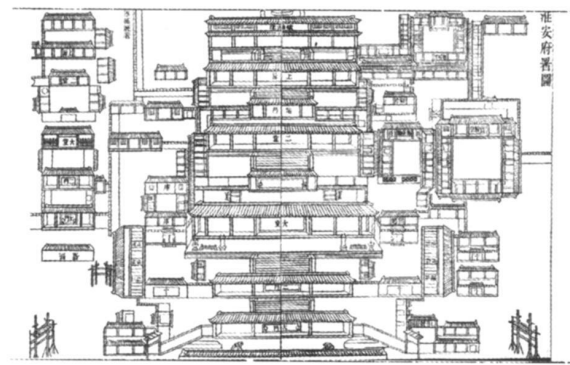


图 2 明万历《淮安府志》中的府署图

其次，作为一种成熟而高度定型化的建筑类型，衙署建筑在规划上还受到礼制思想的深刻影响，表现为左文右武、东尊西卑、前朝后寝。所谓左文右武、左尊右卑，即将六科列大堂左右，东列吏、户、礼，西列兵、刑、工。次轴线上，则把招待宾客的寅宾馆居东，关押犯人的监狱居西；而“前朝后寝”，则是以大堂、二堂为知府办公处理事件的场所。二堂之后设内宅门，内为知府日常起居及家人居住之所。

再次，堪輿学说对府衙建筑的规制与布局的影响也不可小视。府衙建筑物随八卦方位的含义而占位，例如：衙署东南方向属于巽地，较为尊贵，便将寅宾馆安排在此，作为招待贵客和外地官员之地；衙署东侧属于震地，因震主“火象”，故一般此处多安排伙房；衙署西南属于坤地，风水学认为该处为肮脏之地，所以该方位一般为水坑或马厩，州县衙署则多为牢狱。衙署西北方向属于乾地，因乾

属“土象”，故此处一般多修建花园，武官衙署则在此修建小校场、箭道等等。

古代衙署建筑虽然严格按照各时期官式建筑的标准模式建造，但由于辖区区位的不同，也具有相应的地域文化特征，例如：在衙署大门以东设供拜祭的庙宇，有的设土地庙、龙王庙，还有的在监狱部分设衙役供奉的衙神庙。一些地方衙署的大门左右还置有祠堂以纪念为民的清官，也有的放石狮一对、旌旗杆一对或建谯楼的。总之，由于各地的社会、经济、民俗风情的不同，各地衙署布局必然有所差异。

由此可见，明清时期府衙建筑在布局上基本采用中轴对称形式，前朝后寝，类似缩小版的宫殿或放大的宅第。受五行方位的影响，以东南为吉、西北为凶布置，涵盖了官员办公、生活起居及专政机构监狱几部分的功能，它们以朝寝有别、尊卑有序的布局，构成了中国古代的府衙建筑类型系统。

三、淮安府衙建筑的类型格局与地方特征

1. 淮安古城所处区位及府衙建筑概况

淮安古城处于黄淮、江淮平原的交汇处，北濒淮水、西傍大运河，扼南北要冲，是京杭的通衢，漕运的咽喉。历史上，这里更是长期作为苏北地区政治、军事、文化中心。由于其独特的地理位置，淮安城一直是中国南北方自然地理、人文地理的分野之处。作为一座中国南北的界城，自古有“壮丽东南第一州”的称誉。

中国北方为黄淮大平原，在航空、铁路、公路兴起之前，主要交通工具为马；南方则多河流、湖泊、运河，主要交通工具为船；淮安即是古代南船北马的交会地点。秦代统一中国之后，中国出现两次政治、军事南北对峙的大分裂，也大抵以淮水为双方界限。历史上的淮安是兵家眼中的“南必得而后进取有资，北必得而后饷运无阻”的军事重镇^[2]。

作为这样一个在中国历史上有如此重要地位的“南北界城”，淮安也必然是中国古代重要的行政区域。中国古代社会有相当完备的官僚体系，中央政府下辖省、府、州、县等各级行政机构，各级机构在各地也建有相应级别与规模的官署衙门。淮安也不例外。淮安古城中心地带完整保存的这座建筑群——淮安府衙，就是全国仅存保留较好的几座府衙建筑之一。它的建置情况，反映出的礼制规范

及建筑格局都是我们研究中国古代官衙建筑的一个极好范例。

如前所述，现在全国各地留存的府衙建筑大都建于明清时期，明代以前的府衙建筑基本无存。淮安的历史可以追溯到南宋的五通庙、元代的沂邳万户府，但现存建筑的建造年代也是明清时期。明洪武三年(1370年)时，将原淮安路总管府衙改造后，作为淮安知府的新府衙。此后，明成化、正德年间几经改造及重修，其建筑形制均未做大的变动，一直完整保留，并沿用到清代。

至清代，淮安府衙建筑格局依旧保存完整。只在康熙十八年(1679年)、乾隆五年(1740年)先后有过两次修葺。但在清末咸丰年间，淮安大堂失火尽毁。直至咸丰十一年(1861年)春，才由代理江南淮安府知府陶金冶予以重修。至今在淮安府大堂正脊的随檩枋下皮仍清晰可见“清咸丰十一年岁次辛酉仲春月谷旦代理江南淮安府知府陶金冶重修”的字样。这次灾后重建时值清末，其时，国家正处于内忧外患之际，无力大规模修建殿堂建筑，因此，淮安大堂修复用料是将河下盐商程巨函家的懋敷堂拆毁后，将木料移至此处重建的。经过这次修复，淮安大堂“体量较旧制少狭”(《同治志》)，开间尺度与建筑等级均降低了，从现状基址柱础看也证实了这一点。

从文献记载上看，清代的淮安大门对东大街，建有七丈长的照壁一座，东西各有一牌坊。府衙建筑约有房屋50多栋，计600余间，分东、中、西三路。府衙正门距漕运总督府后门仅50m距离，跨漕运总督门再向前数十米就是楚州标志性建筑——镇淮楼。三组建筑群前后串合在古城的中轴线上，很自然地形成了城市的行政中心。这一格局是淮安古城经济地理区位的重要体现。

按照中国古代行政机构的等级规定，知府属于从四品单位。但由于淮安扼漕运之咽喉，地理位置及经济区位的重要性与特殊性，因此，明清以来被朝廷提为直隶淮安府，并将行政级别上提一级，为正四品，赐进士及第。现存的淮安作为州一级的行政办公场所以及行政长官的住所，其建筑反映了中国古代官衙建筑的基本格局，其所具有的形制规范与等级特点也是十分独特而鲜明的。

2. 淮安府衙建筑布局与主体建筑形制特征

清代留存的淮安府衙原占地面积近2万m²，分

东、中、西三路。东路原有宝翰堂、余乐园、厨房等建筑。西路有军捕厅署、会客厅等建筑,最南面有照壁。建筑排列最多的要数中路了,从南到北排列有照壁、大门、仪门、大堂、两边的六科用房、二堂、上房、镇淮堂及厢房等一系列建筑(见图3)。



图3 淮安府衙建筑布局图

解放后,现存府衙建筑群长期作为淮安机械配件厂仓库使用。在开始对府衙建筑进行整理后,留下了几经改建后的位于中轴线上的大堂(见图4)、二堂建筑。虽然这两组建筑已有破损,但主体结构仍较完好,适当修整即可恢复原貌。但东路、西路建筑以及仪门前的一系列建筑均已不存。



图4 修缮前的大堂建筑

由于现状中的大门前已无高大的照壁,东西过街牌坊也在清末被拆毁了,因此,府衙的起点就是一个三开间的仪门。仪门明间比两边略大,两边各设有一个小门,也叫东西便门或“人鬼门”、“生死门”。意思是人们出入走东便门,即“人门”;而被判了刑的犯人走西便门,即“鬼门”。平时仪门不开,只有主事官员迎送宾客、新官到任或举行盛大活动时才开,里面的人员平时从东便门出入。仪门后是宽阔的院落。在通往大堂的甬道正中立有一石牌坊,南向刻有“公生明”³字,北向刻“乐俸乐禄,民膏民脂。下民易虐,上天难欺”¹⁶字,是各地建筑

中常可见到的。作为府衙建筑文化重要内涵的体现,这一组建筑空间是建筑的核心。过了石牌坊,就是中轴线上的主体建筑——大堂了(见图5)^[3]。



图5 淮安府衙大堂正立面

淮安大堂建筑高大雄伟,气势恢弘。其单体体量在全国同类型建筑中堪称最大。现存大堂建筑约高10 m,通面阔25.6 m,通进深18.5 m。然而,现存的这座大堂建筑在建筑形制上却与原先的官式建筑相比有了很大的变化。这是因为在清末重建时,并未按照原有格局与基址上的柱础开间尺度进行复建,而是拆了河下盐商程巨函家的懋敷堂,以该堂建筑材料增减拼凑重建的。由于用料上的限制,现存淮安官衙大堂建筑在做法上与其说具有官式建筑特征,毋宁说更加深具淮安地区建筑技术特色,反映在工艺做法与技术手段的采用上,如木作、砖作、瓦作特征等都极具地方特色^[4]。

首先,大堂大木构架为叠梁式,但是并未采用斗拱,属小式做法。檐下斜撑的花纹与雕刻都吸取了地方做法。根据原有基址上的柱础可见,原先的大堂建筑应是五开间殿堂建筑,但清末拆懋敷堂重建时,因材料受限而改变为七开间、四进深。现在的大堂建筑设前廊,顶部采用乌篷轩做法。两山为悬山式屋顶,五花山墙(见图6);建筑的屋顶用瓦也是民居中常用的青灰陶瓦,而非琉璃瓦件。正脊用板瓦砌筑成清水脊,两端置鱼吻(见图7);墙体则采用当地常用的青砖砌筑三七墙。由于砖墙只需承受自身重量,因此,砌筑时采用了当地一种独特的砌筑方式——里生外熟。即垒砌的墙体分为两层,外层为砖砌清水墙,内层为土坯。这种建造方式降低了造价,也有很好的保温效果,是淮安地区民居中常用的砌墙方法。在淮安府衙的维修工程中,外墙修补时也拆换了一些旧砖,并不再用土坯填充,而改用水泥砌墙,但外面仍用青灰浆,保证

了外墙视觉上的一致性和历史面貌。



图6 淮安府衙大堂维修后的山墙

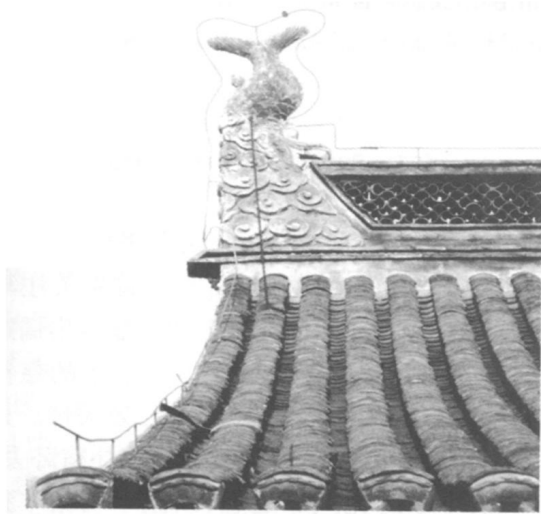


图7 大堂正脊和正吻

其次,大堂前面的院落在东西两侧分别设吏、户、礼、兵、刑、工六科,这是府衙中最重要的办公建

筑。大堂之后的宅门是二堂的屏障,故又称屏门。屏门前设有两座门屋,是守卫二堂的门子所居的值房,故称“门房”。穿过屏门至二堂所在院落,二堂为知府处理日常事务的地方,名曰“筹边堂”。两厢则为师爷与下属办事的地方,二堂后即为“官宅之门”,门内院落是知府及眷属之住所。这些都是府衙建筑的惯例配置。

此外,中轴线东西两侧的辅助建筑:西路的军捕厅署,东路的迎宾、游宴之所,均为后来复建,对恢复淮安建筑群的历史风貌有较大帮助。

总之,府衙建筑作为中国封建时代帝制统治的象征性建筑,集中反映了当时的礼制制度与建筑规范,而且,建筑兼具官式建筑与地方特色的双重特征,因而极具研究价值。在全省乃至全国,淮安府衙建筑都堪称是保存较好的一组大体量建筑群,它不仅体现了中国明清时期府衙建筑明确的形制规范与等级要求,而且具有浓厚的淮安地区建筑文化特色。对研究我国衙署建筑形制及其演化和淮安地域建筑技术发展特征,均具有十分重要的价值,淮安府衙是研究中国古代官衙建筑与政治体制的珍贵范本。

参考文献:

- [1]李伟.中国唯一保存比较完整的知府衙门:南阳府衙[J].档案管理,2003(6):21—22.
- [2]荀德麟.“三淮城市”的由来和发展[J].区域研究,2000(5):23—25.
- [3]刘秋平.古代州级官衙:霍州署大堂[J].文物世界,2003(4):44—46.
- [4]马兴波,蔡家伟.南阳衙署建筑的保护与改造[J].山西建筑,2005(21):41—42.