



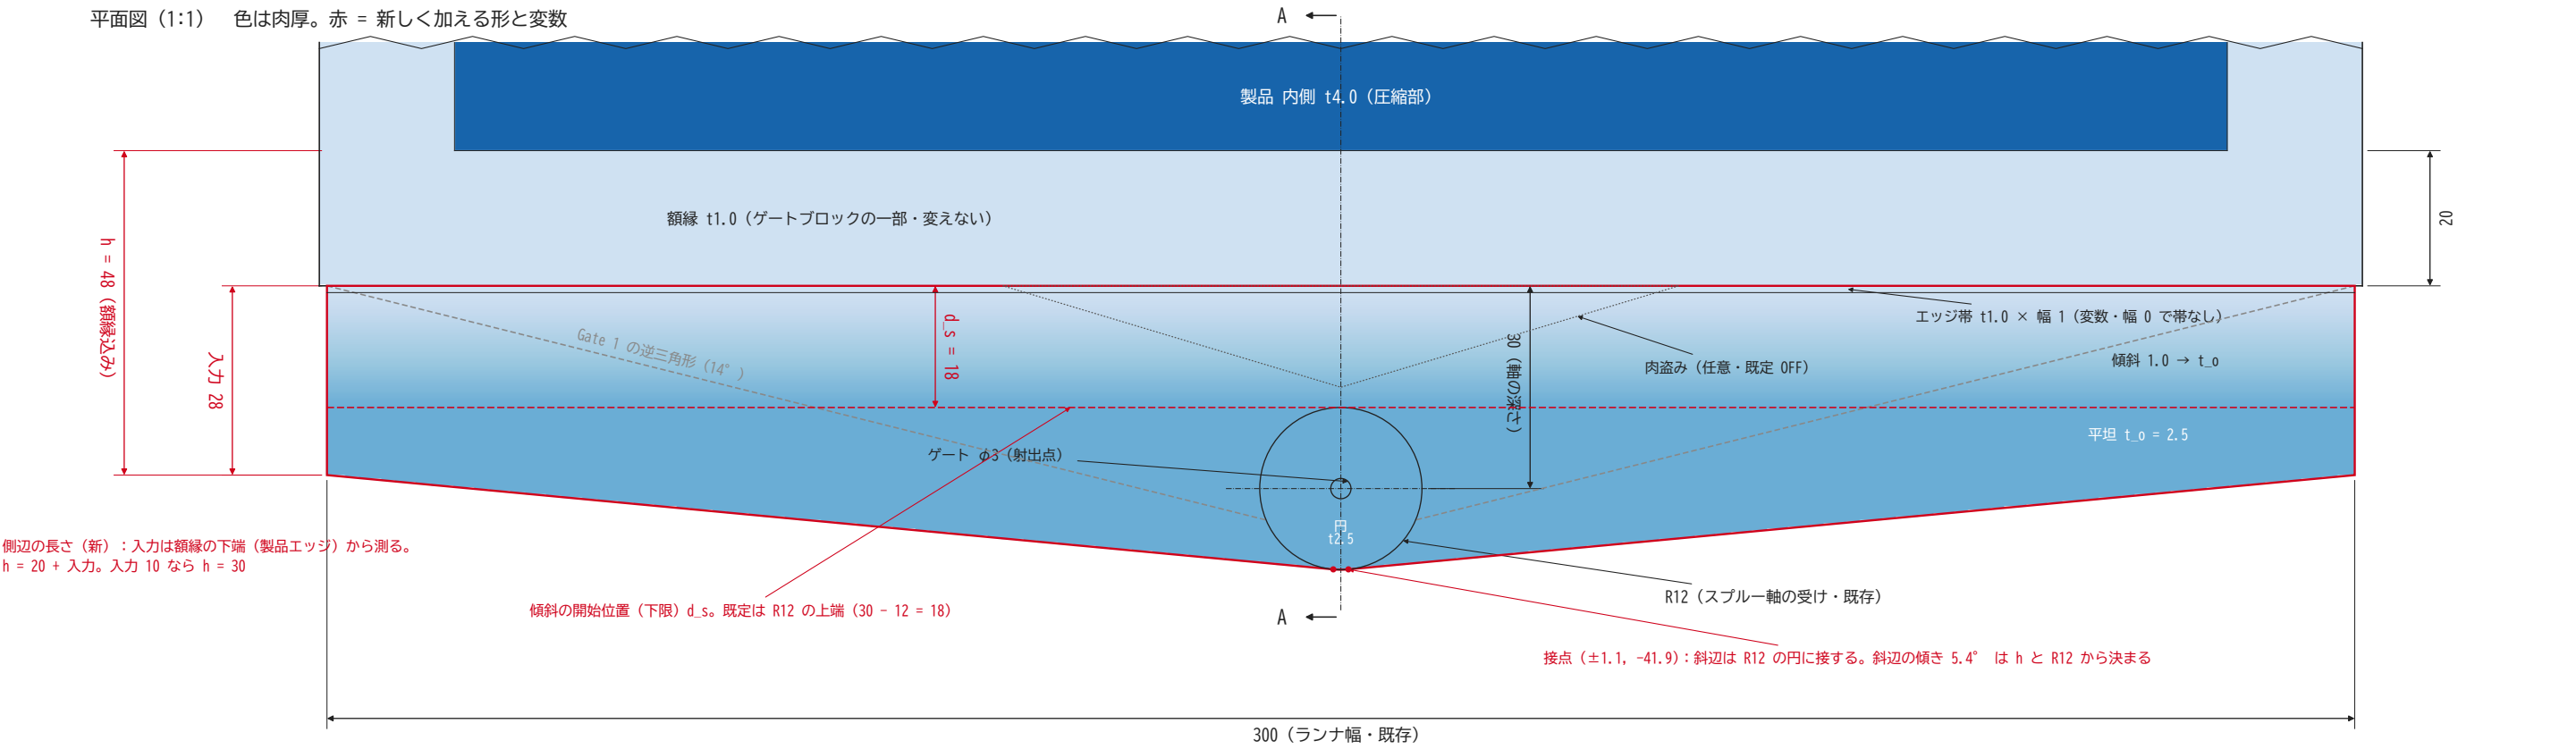


断面 A-A（3:1） 傾斜を付ける（既定）

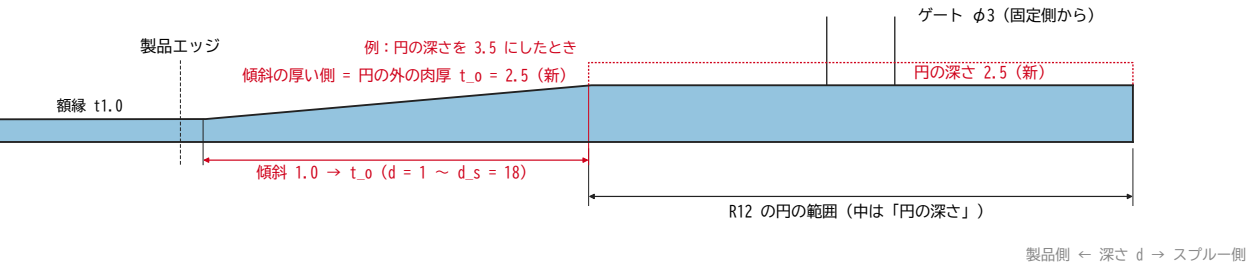

変数（赤 = 新しく足すもの）

項目	既定値	区分
ゲート形状	Gate 1（逆三角形）／Gate 2（五角形）	新：選択肢
ランナ幅（製品エッジ）	300	既存
側辺の長さ（額縁の下端から）	28（額縁込み h = 48）	新：五角形だけ
軸の深さ（製品エッジ → スプルー軸）	30	既存
丸端 R（スプルー軸の受け）	R12	既存
円の深さ（円の中の肉厚）	2.5	新
円の外の肉厚 t_o（傾斜ありは厚い側）	2.5	新：今のランナ肉厚を充てる
傾斜	付ける／付けない	新
傾斜の開始位置（下限）d_s	18（R12 の上端）	新（現行の値は 20）
エッジ帯 肉厚 × 幅（幅 0 で帯なし）	1 × 1	変数：両方の形
肉盗み（▽）	OFF	既存：両方の形で使う

断面 A-A（3:1） 傾斜を付けない

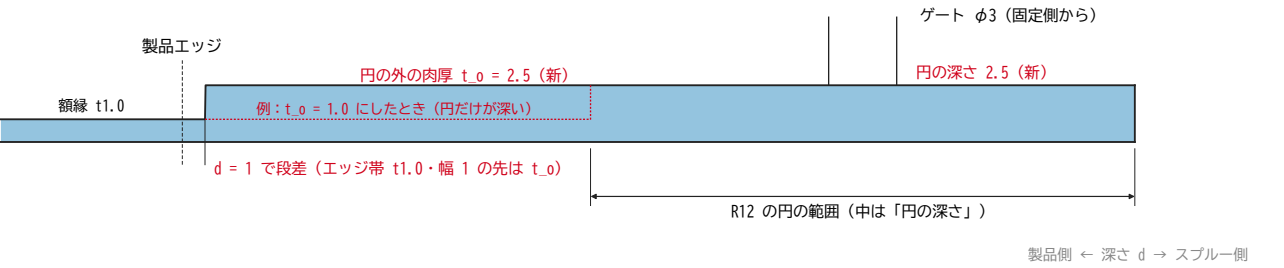

決めたこと（2026-10-06）

- 側辺の長さは額縁の下端（製品エッジ）から測る。入力 28 なら額縁込みの h は 48。
入力 10 なら h = 30。
- 斜辺は側辺の下端から R12 の円の下側に接する。底は R12 の円弧でつながる。
- 肉厚は深さ d だけで決まる。円の中は常に「円の深さ」。
- 傾斜を付けるときは、d = 1 の t1.0 から d_s で t_o まで上げる。
d_s より深いところは、円の外も t_o の平坦。
- 傾斜を付けないときは、エッジ帯（t1.0・幅 1）の先を t_o にする。
t_o = 1.0 にすれば、円だけが深い形になる。
- Gate 1（逆三角形）は値も結果も今のまま。エッジ帯・傾斜の有無・円の深さ・t_o・肉盗みは両方の形で使う。
- 額縁（下辺の t1.0・幅 20）は製品の一部として残し、形は変えない。