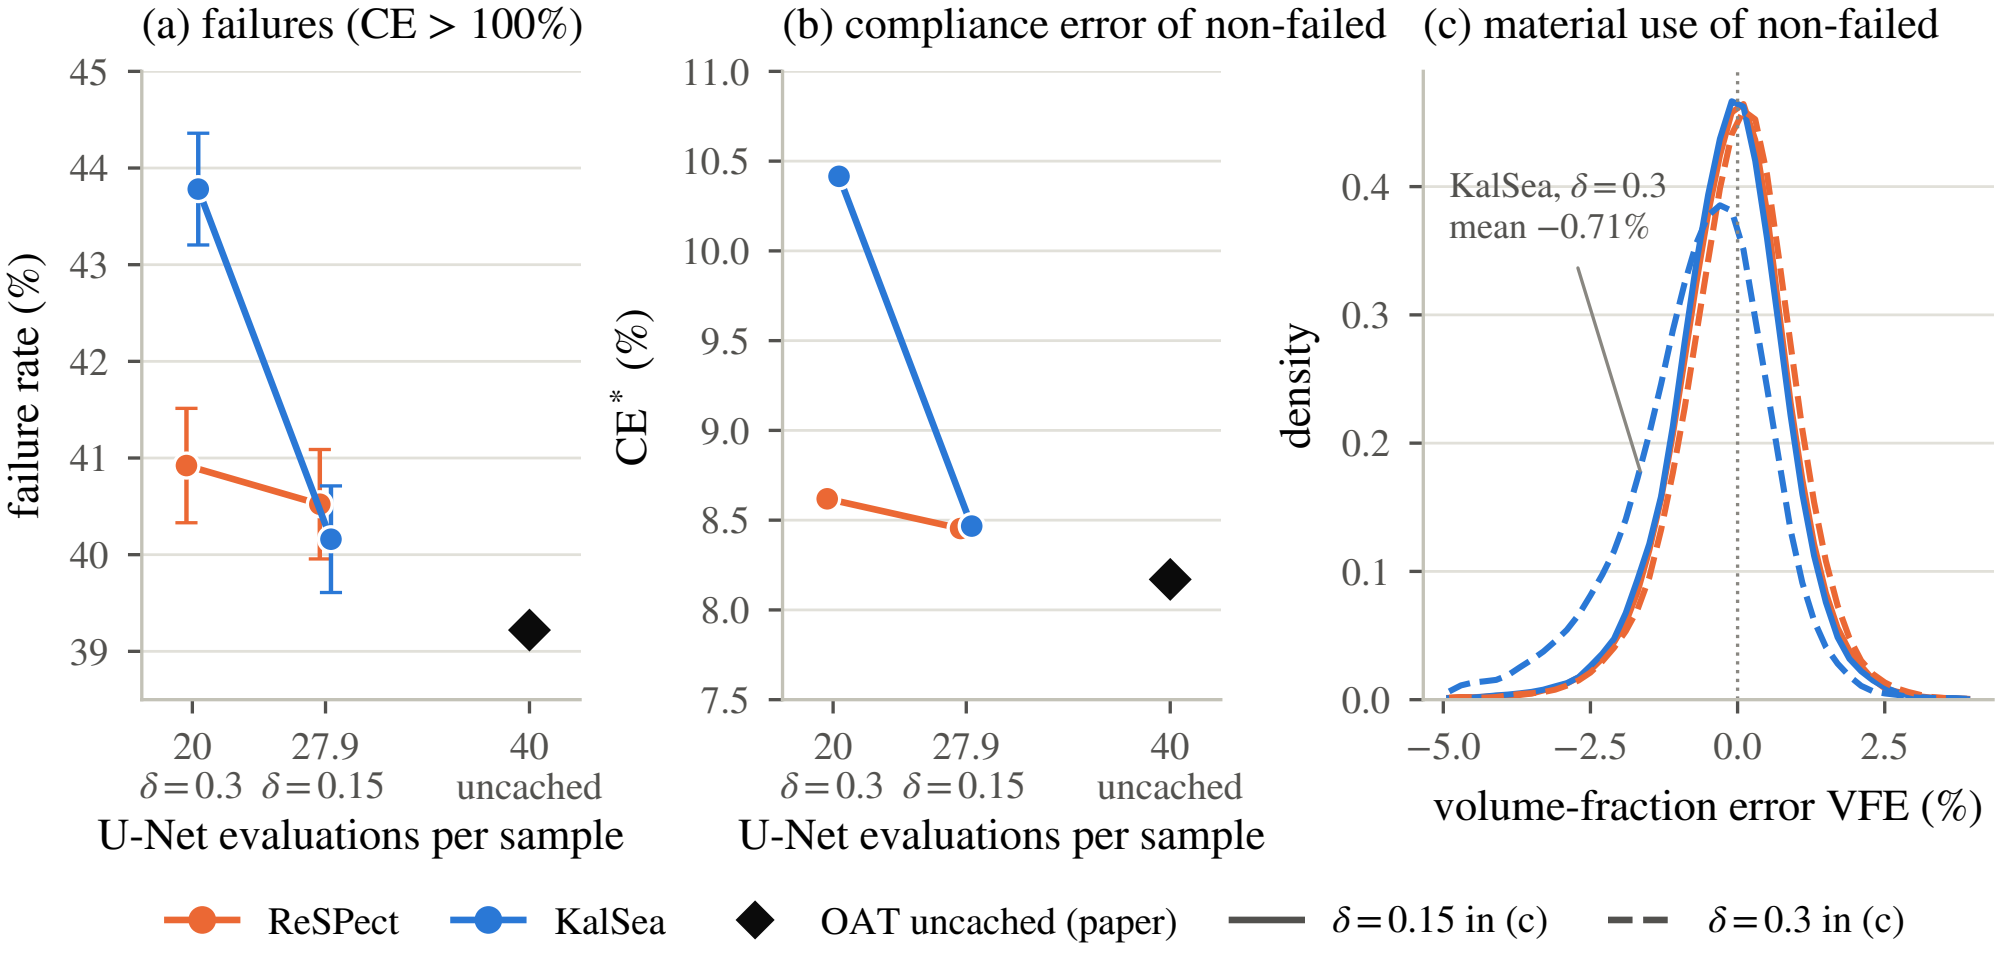
(a) failures (CE > 100%)
failure rate (%)
45
44
43
42
41
40
39
20
δ = 0.3
27.9
δ = 0.15
40
uncached
U-Net evaluations per sample
(b) compliance error of non-failed
CE* (%)
11.0
10.5
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
20
δ = 0.3
27.9
δ = 0.15
40
uncached
U-Net evaluations per sample
(c) material use of non-failed
density
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
KalSea, δ = 0.3
mean −0.71%
−5.0
−2.5
0.0
2.5
volume-fraction error VFE (%)
ReSPect
KalSea
OAT uncached (paper)
δ = 0.15 in (c)
δ = 0.3 in (c)