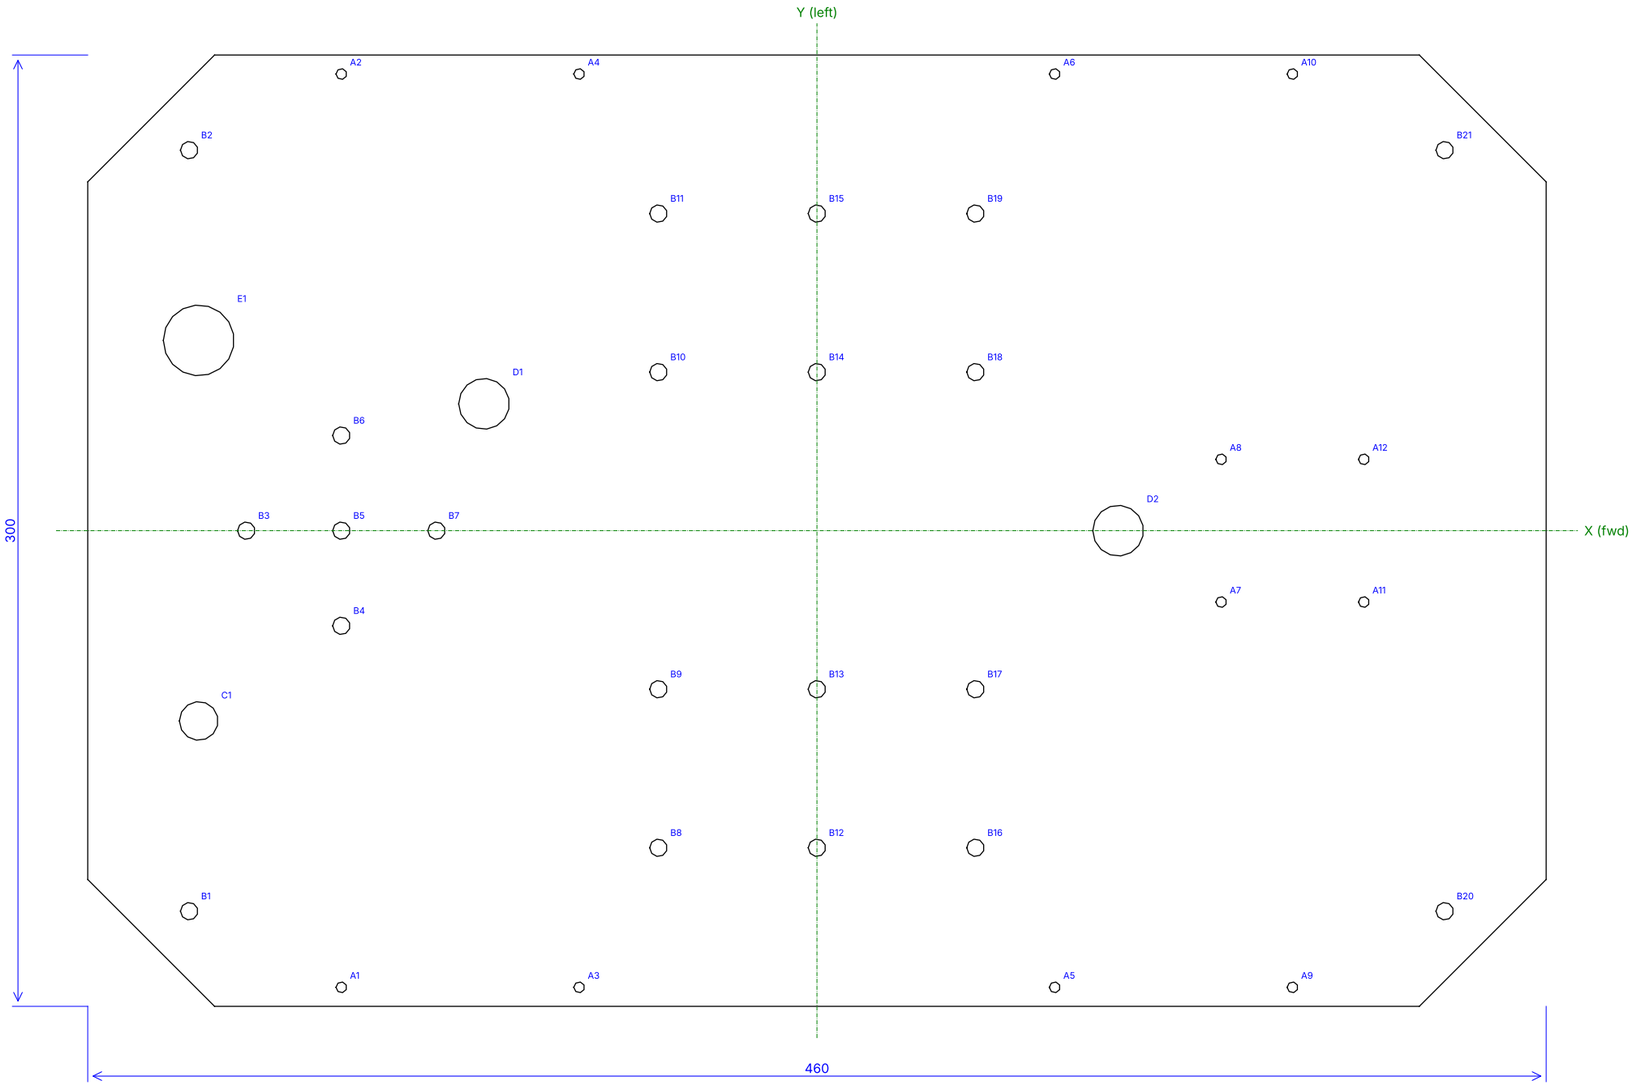

HOLE TABLE (datum: plate centre = axle centreline)

Tag	Ø [mm]	X	Y
A1	3.4	-150.0	-144.0
A2	3.4	-150.0	144.0
A3	3.4	-75.0	-144.0
A4	3.4	-75.0	144.0
A5	3.4	75.0	-144.0
A6	3.4	75.0	144.0
A7	3.4	127.5	-22.5
A8	3.4	127.5	22.5
A9	3.4	150.0	-144.0
A10	3.4	150.0	144.0
A11	3.4	172.5	-22.5
A12	3.4	172.5	22.5
B1	5.5	-198.0	-120.0
B2	5.5	-198.0	120.0
B3	5.5	-180.0	0.0
B4	5.5	-150.0	-30.0
B5	5.5	-150.0	0.0
B6	5.5	-150.0	30.0
B7	5.5	-120.0	0.0
B8	5.5	-50.0	-100.0
B9	5.5	-50.0	-50.0
B10	5.5	-50.0	50.0
B11	5.5	-50.0	100.0
B12	5.5	-0.0	-100.0
B13	5.5	-0.0	-50.0
B14	5.5	-0.0	50.0
B15	5.5	-0.0	100.0
B16	5.5	50.0	-100.0
B17	5.5	50.0	-50.0
B18	5.5	50.0	50.0
B19	5.5	50.0	100.0
B20	5.5	198.0	-120.0
B21	5.5	198.0	120.0
C1	12.2	-195.0	-60.0
D1	16.0	-105.0	40.0
D2	16.0	95.0	0.0
E1	22.3	-195.0	60.0

Material: Al 5052-H32 sheet, laser cut. Thickness 3.0 mm. Corner chamfer 40 × 45°. Deburr all edges; break sharp corners R0.5. Flat pattern supplied as DXF (mechanical/export/dxf).