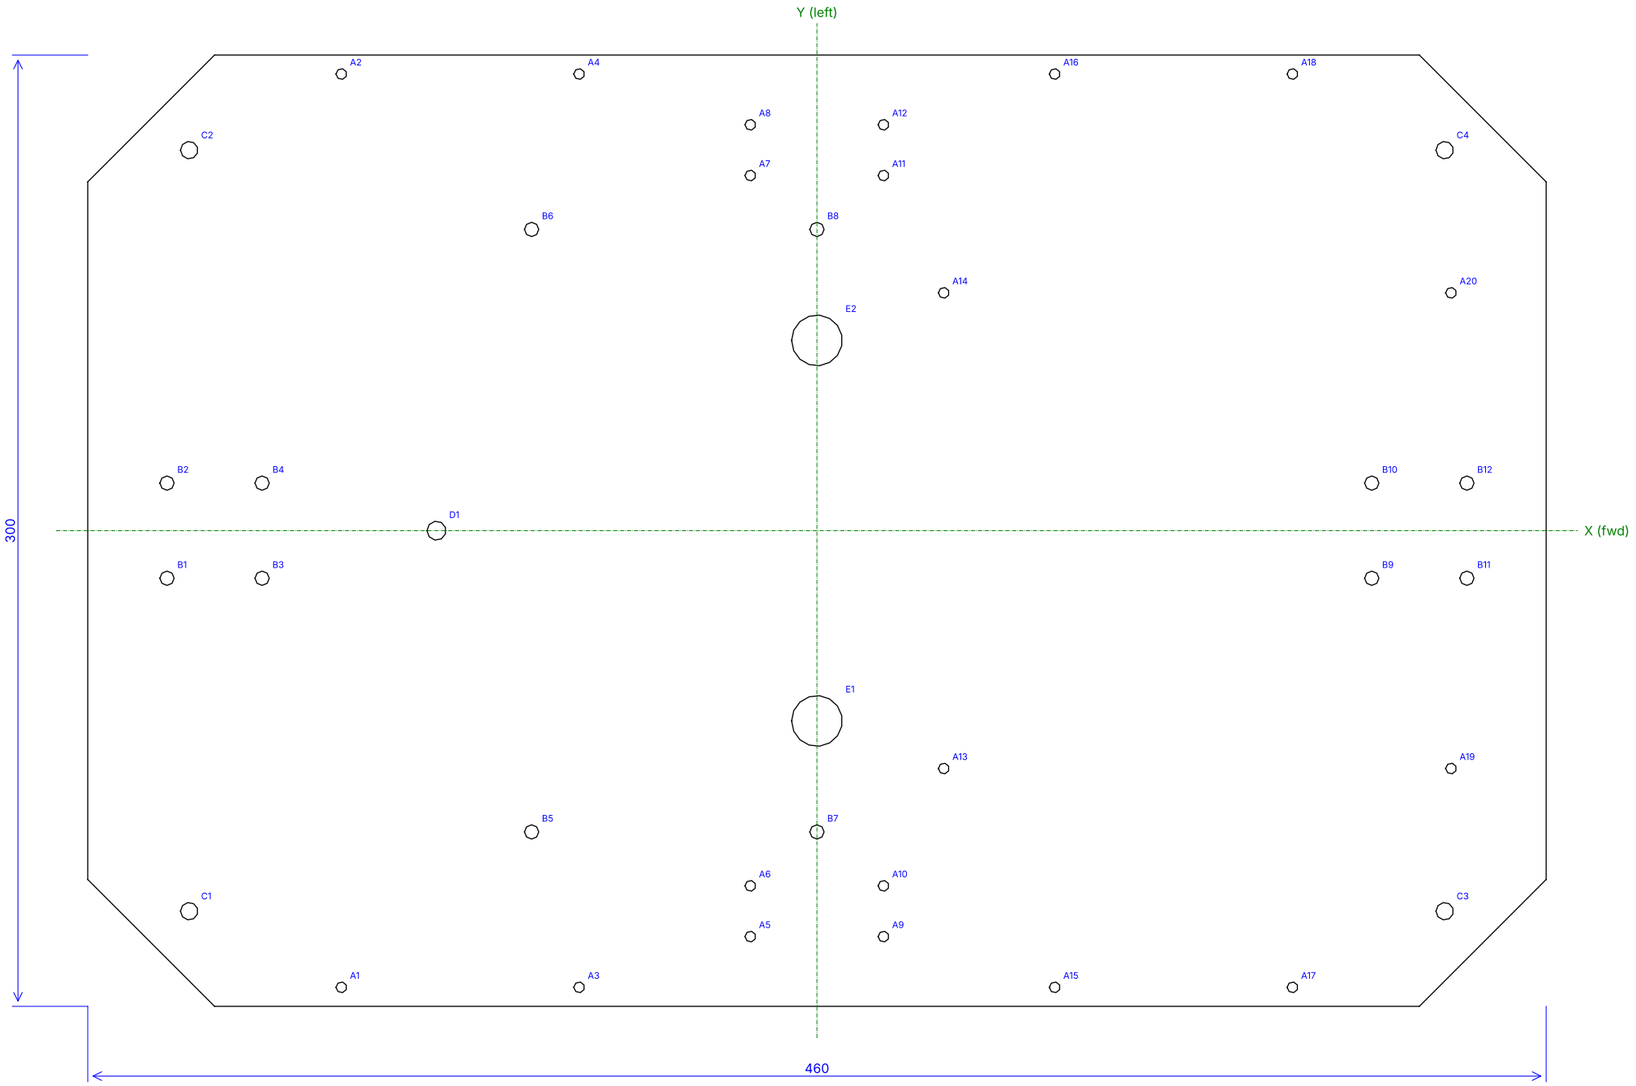

HOLE TABLE (datum: plate centre = axle centreline)

Tag	Ø [mm]	X	Y
A1	3.4	-150.0	-144.0
A2	3.4	-150.0	144.0
A3	3.4	-75.0	-144.0
A4	3.4	-75.0	144.0
A5	3.4	-21.0	-128.0
A6	3.4	-21.0	-112.0
A7	3.4	-21.0	112.0
A8	3.4	-21.0	128.0
A9	3.4	21.0	-128.0
A10	3.4	21.0	-112.0
A11	3.4	21.0	112.0
A12	3.4	21.0	128.0
A13	3.4	40.0	-75.0
A14	3.4	40.0	75.0
A15	3.4	75.0	-144.0
A16	3.4	75.0	144.0
A17	3.4	150.0	-144.0
A18	3.4	150.0	144.0
A19	3.4	200.0	-75.0
A20	3.4	200.0	75.0
B1	4.5	-205.0	-15.0
B2	4.5	-205.0	15.0
B3	4.5	-175.0	-15.0
B4	4.5	-175.0	15.0
B5	4.5	-90.0	-95.0
B6	4.5	-90.0	95.0
B7	4.5	-0.0	-95.0
B8	4.5	-0.0	95.0
B9	4.5	175.0	-15.0
B10	4.5	175.0	15.0
B11	4.5	205.0	-15.0
B12	4.5	205.0	15.0
C1	5.5	-198.0	-120.0
C2	5.5	-198.0	120.0
C3	5.5	198.0	-120.0
C4	5.5	198.0	120.0
D1	6.0	-120.0	0.0
E1	16.0	-0.0	-60.0
E2	16.0	-0.0	60.0

Material: Al 5052-H32 sheet, laser cut. Thickness 4.0 mm. Corner chamfer 40 × 45°. Deburr all edges; break sharp corners R0.5. Flat pattern supplied as DXF (mechanical/export/dxf).