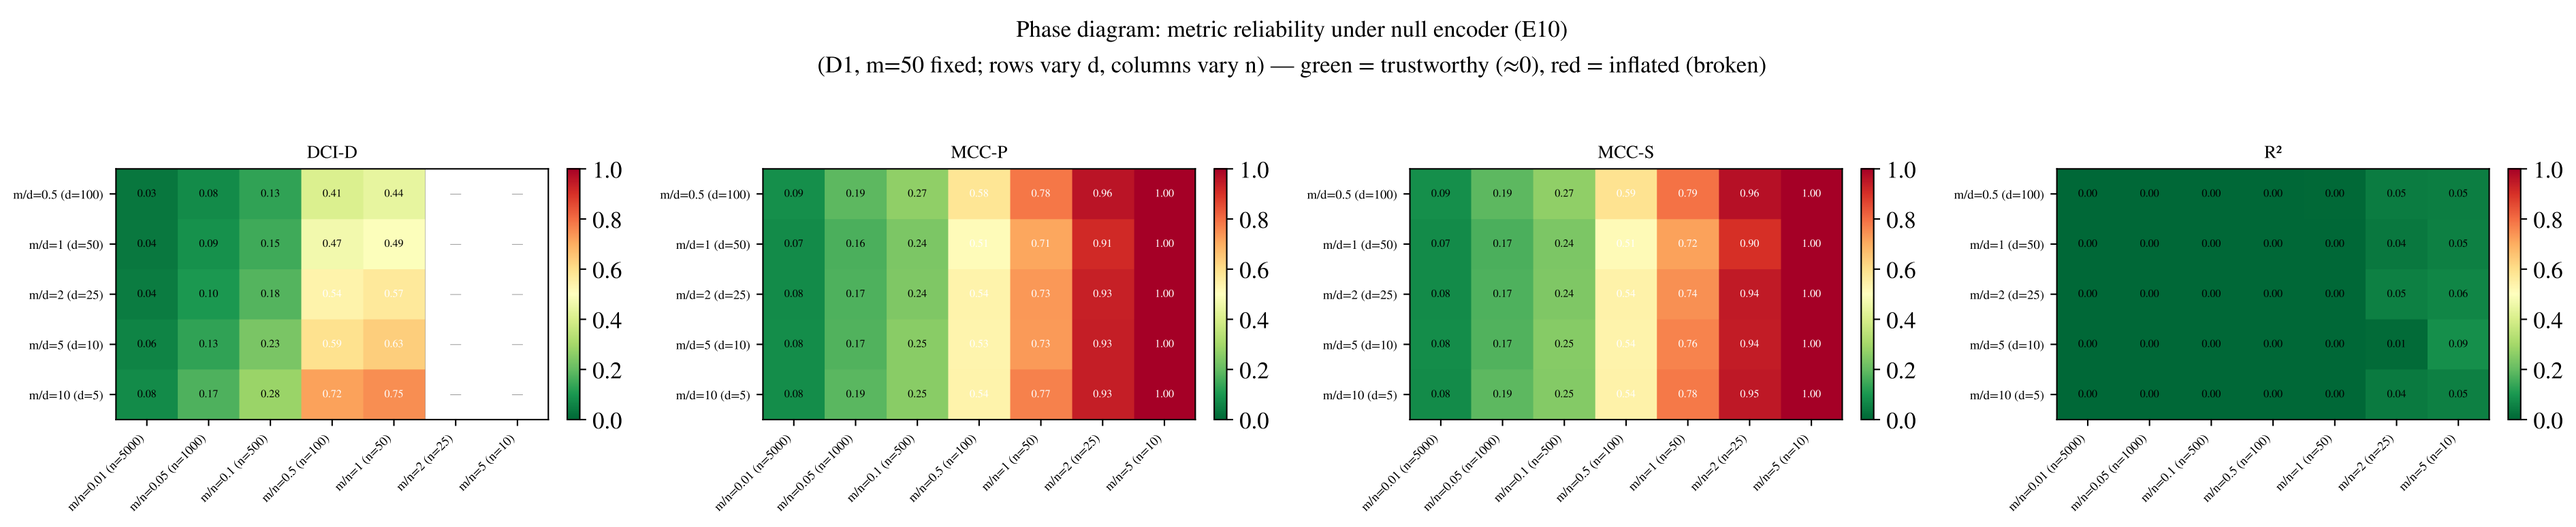

Phase diagram: metric reliability under null encoder (E10)
(D1, m=50 fixed; rows vary d, columns vary n) — green = trustworthy (≈0), red = inflated (broken)
DCI-D
MCC-P
MCC-S
R²
m/d=0.5 (d=100)
m/d=1 (d=50)
m/d=2 (d=25)
m/d=5 (d=10)
m/d=10 (d=5)
m/n=0.01 (n=5000)
m/n=0.05 (n=1000)
m/n=0.1 (n=500)
m/n=0.5 (n=100)
m/n=1 (n=50)
m/n=2 (n=25)
m/n=5 (n=10)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0