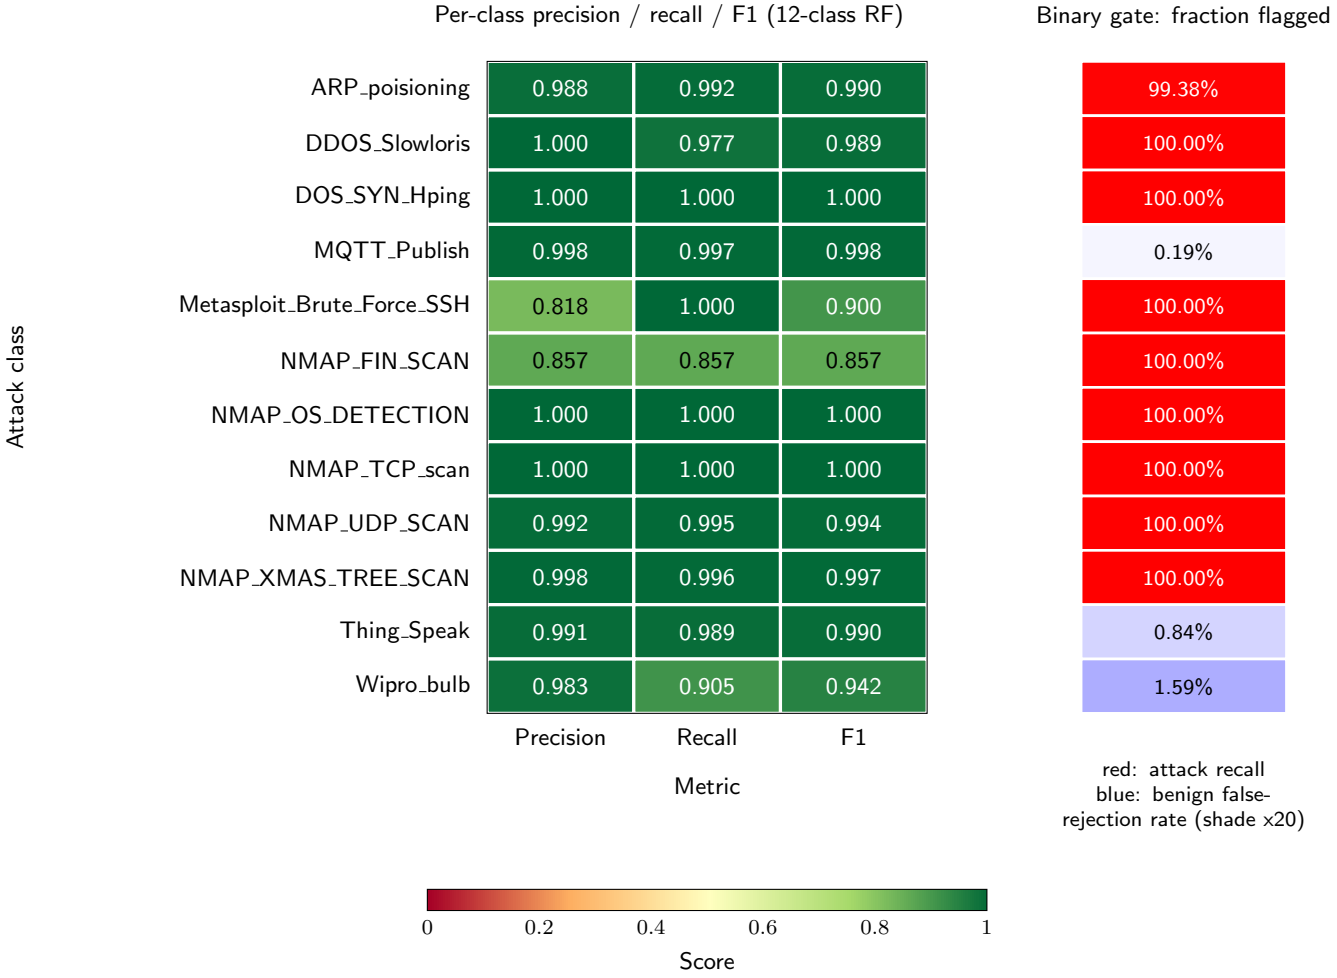
Per-class precision / recall / F1 (12-class RF)
Binary gate: fraction flagged
Attack class
ARP_poisioning
DDOS_Slowloris
DOS_SYN_Hping
MQTT_Publish
Metasploit_Brute_Force_SSH
NMAP_FIN_SCAN
NMAP_OS_DETECTION
NMAP_TCP_scan
NMAP_UDP_SCAN
NMAP_XMAS_TREE_SCAN
Thing_Speak
Wipro_bulb
0.988 0.992 0.990
1.000 0.977 0.989
1.000 1.000 1.000
0.998 0.997 0.998
0.818 1.000 0.900
0.857 0.857 0.857
1.000 1.000 1.000
1.000 1.000 1.000
0.992 0.995 0.994
0.998 0.996 0.997
0.991 0.989 0.990
0.983 0.905 0.942
99.38%
100.00%
100.00%
0.19%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.84%
1.59%
Precision
Recall
F1
Metric
red: attack recall
blue: benign false-rejection rate (shade x20)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Score