机器视觉标准产品手册

进化，永不足够



HIKROBOT

导览

工业面阵相机 P14



- 分辨率齐全，拥有 40 万 -6 亿分辨率的产品
- 配备主流数据接口，包含 1/2.5/10GigE、USB3.0、Camera Link、CoaXPress、XoFLink、XoCLink

工业线阵相机 P40



- 分辨率覆盖 2k、4k、8k、16k
- 支持 GigE、USB3.0、Camera Link、CoaXPress、XoFLink 等数据接口

工业板级相机 P44



- 采用单板或多板堆叠设计，适用对空间要求高的应用场景
- 支持 GigE、USB3.0 等数据接口

工业红外相机 P48



- 长波系列采用高灵敏度氧化钒非制冷型探测器，响应波段覆 8-14 μm；可视化呈现温度信息，测量温度特征
- 短波系列搭载 InGaAs 传感器，覆盖面阵和线阵，可探测可见光到短波波段

采集卡 P50



- 接口丰富，包含 GigE、10GigE、USB3.0、Camera Link、CoaXPress、XoFLink

镜头 P54




- 靶面、焦距覆盖全面
- 解像力高，成像一致性好

线缆 P72



- 覆盖常用接口和长度
- 提供稳定的供电和数据传输

行业产品 – 相位偏折 2.5D 视觉检测系统 P76




- 精准捕捉高反表面细微缺陷
- 单次拍摄检出多种和类型缺陷

行业产品 – 光度立体 2.5D 视觉检测系统 P83



- 多分区均匀光场照明
- 平滑粗糙背景

行业产品 – 显微系统 P86



- 显微放大，洞见物体表面细节
- 自带系统，HDMI 输出直连显示器

目录

海康机器人 ---- 4

机器视觉成像系统 ---- 12

工业面阵相机 ---- 14

CS 系列二代产品 ---- 14
CS 系列 GigE 工业面阵相机 ---- 14
CS 系列 USB3.0 工业面阵相机 ---- 16

CU 系列通用型 ---- 18
CU 系列 GigE 工业面阵相机 ---- 19
CU 系列 USB3.0 工业面阵相机 ---- 20

CT 系列三代产品 ---- 22
CT 系列 GigE 工业面阵相机 ---- 23
CT 系列 USB3.0 工业面阵相机 ---- 25
CT 系列 XoCLink 工业面阵相机 ---- 26

CH 系列高端型 ---- 28
CH 系列 GigE 工业面阵相机 ---- 28
CH 系列 USB3.0 工业面阵相机 ---- 30
CH 系列万兆网工业面阵相机 ---- 31
CH 系列 Camera Link 工业面阵相机 ---- 34
CH 系列 CoaXPress 工业面阵相机 ---- 35
CH 系列 XoFLink 工业面阵相机 ---- 39

工业线阵相机 ---- 40
CL 系列 GigE 工业线阵相机 ---- 41
CL 系列 USB3.0 工业线阵相机 ---- 42
CL 系列 Camera Link 工业线阵相机 ---- 42
CL 系列 CoaXPress 工业线阵相机 ---- 43
CL 系列 XoFLink 工业线阵相机 ---- 43

板级相机 ---- 44
CB 系列 GigE 板级相机 ---- 44
CB 系列 USB3.0 板级相机 ---- 46

工业红外相机 ---- 48

采集卡系列 ---- 50

采集卡选型工具 ---- 53

镜头 ---- 54

FA 镜头 ---- 54
HF-E 系列（1/1.8" 6MP）---- 55
HF-P 系列（1/1.8" 10MP）---- 56
MF-E 系列（2/3" 5MP）---- 56
MF 系列（2/3" 8MP）---- 57
MF-10MPE 系列（2/3'' 10MP）---- 59
MF-8MPS 系列 *（2/3'' 8MP）NEW ---- 60
KF 系列（1.1" 12MP）---- 61
KF-E 系列（1.1" 12MP）---- 62
KF-P 系列（1.2" 25MP）---- 62
KF-P 抗振系列（1.2" 25MP）---- 63
AF 系列（半画幅镜头）---- 64
LF 系列（大靶面镜头）---- 65

M12 镜头 ---- 66
M12 系列 ---- 66

远心镜头 ---- 68
远心系列 ---- 69

镜头选型工具 ---- 70

线缆 ---- 72
数据线缆 ---- 73
相机供电及 IO 线 ---- 74
电源配件 ---- 75

行业产品 ---- 76
相位偏折 2.5D 视觉检测系统 NEW ---- 76
光度立体 2.5D 视觉检测系统 NEW ---- 83
显微系统 ---- 86

工业相机客户端及软件开发包 ---- 90

附录 ---- 92



杭州海康机器人股份有限公司

海康机器人是面向全球的机器视觉、移动机器人和关节机器人产品及解决方案提供商，业务聚焦于工业物联网、智慧物流和智能制造，构建开放合作生态，为工业和物流领域用户提供服务，以创新技术持续推动智能化，引领智能制造进程。

使命

引领工业智能化发展
共创智造新未来

愿景

助力工业物联
创造可持续的社会价值


价值观

专业精湛
勇于担当
诚信务实



以城市为中心的国内营销服务网络

国内分公司 17 个，国内办事处 30+，国内售后服务网点 40+

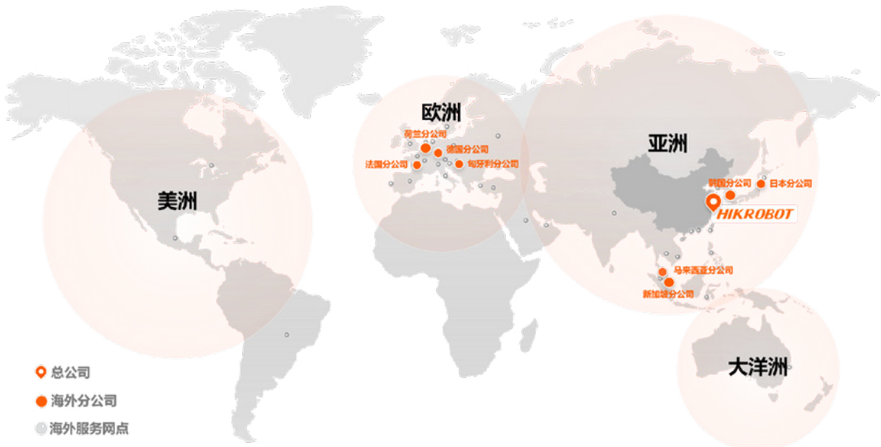

国际市场打造本地化销售及技术服务团队

50+ 业务覆盖的国家，开设韩国、新加坡、荷兰分公司

发展历程

2014–2015年

- 成立机器视觉业务中心
- 自主研发软&硬件产品
- 发布千兆网面阵相机
- 发布潜伏式移动机器人

2016年

- 杭州海康机器人技术有限公司成立
- 发布机器人控制系统、智能仓储管理系统

2017–2018年

- 发布高分辨率CCD相机，踏入高端相机市场，并实现工业软件自主化
- 任全国物流机器人标准工作组秘书处单位，引领产业标准化
- 推进全球化经营，打造全球化服务网络
- 获颁中国国际工业博览会最高荣誉-金奖

2019年

- 发布全向叉取式机器人，引领高位货架搬运的无人化发展
- 工业相机市场保有量100万只
- 移动机器人市场保有量超10,000台

2020–2021年

- AMR安全控制器获颁SIL (安全完整性等级) 认证
- 成立西安研发分公司
- 构建机器觉技术交流平台V社区
- 发布第四代移动机器人构架平台 “智能基座”
- 移动机器人业务服务全球1,500+客户

2022–2023年

- 成立海康机器人韩国分公司
- 成立3D产品线，从2D向3D领域迈进
- 基于全新i-Base设计理念，AMR产品升级量产，市场保有量50,000+
- 确立 “让机器更智能，让智能更普惠” 的品牌理念
- 加快海外分公司建设步伐，业务辐射全球
- 扩大视觉应用生态，开启生态合作伙伴3.0计划
- 获颁海外IFOY “最佳内部物流” 大奖”

2024年

- 5月，全品类移动机器人累计下线**10万台**
- 连续三年居全球出货量榜首（Interact Analysis统计）
- 推出STU创新产品和方案
- 机器视觉成立工控产品线，发布系列化工控产品
- 发布2.5D计算光学成像产品及系统
- VM4.4持续升级，应用生态快速成长
- 基于视控一体战略，发布关节机器人

2025年

- 累计服务客户20000+
- 生态合作伙伴500+，发布系列生态产品
- 推出第三代工业相机CT系列
- 基于工业视觉大模型推出系列化AI产品
- 发布SCARA水平多关节机器人
- 获“浙江省重点企业研究院”认定

同行智远，共筑智造生态

产品及解决方案精细化运营，深耕行业

软硬件双轮驱动，完善产品布局

研发投入



研发金额

26.8%

研发投入保持快速增长，近五年复合增长率

研发团队

60%

研发及技术支持服务区域化下沉，区域技术服务人员占比近

专利及软件著作

950+ 项

已授权有效境内专利

200+ 项

已授权有效境外专利

50+ 件

计算机软件著作权

截至 2024 年 12 月 31 日

产品体系

机器视觉硬件产品
和算法软件平台提供商

聚焦工业传感，驱动生产数字化和智能化



移动机器人产品
及解决方案提供商

聚焦内物流，助力制造流通行业智能化



关节机器人产品提供商

聚焦驱控，融合感知，
提升生产柔性和工艺智能



中国首例全指令 CE 认证

CB 认证

KC 认证

RCM 认证

WPC 认证

CR 机器人产品认证

德国红点奖

高新技术企业

中国国际工业博览会金奖

海康机器人产品线已通过多项国际认证



机器视觉

机器视觉业务聚焦于工业视觉传感应用领域，专注光学技术、嵌入式硬件技术和底层算法软件，为客户提供优质的机器视觉硬件产品和算法平台。公司拥有成熟的研发及质量管控体系，从源头把好品质关，确保每款产品拥有高品质、高稳定、环保等特点。产品严格按照国际、国家及行业标准进行测试验证，并通过了严苛的 EMC、安规、环境可靠性测试。经过不断的创新和积累，机器视觉业务形成了涵盖全系列工业相机、智能相机、智能读码器、立体相机、视觉控制器、算法平台、镜头及相关配件的产品布局，为客户提供一站式采购体验。产品广泛应用于 3C、电子半导体、物流等工业自动化领域，实现定位引导、测量、缺陷检测、读码、 OCR 识别等功能应用。海康机器人以稳定可靠的产品输出、灵活的定制化开发、本地化的技术支持和客户服务，持续为客户注入价值。

机器视觉成像系统

产品背景

一套优秀的机器视觉成像系统，需要具备采集稳定、处理高效、执行精准、图像优质等基本特征。典型的成像采集系统包含照明单元、镜头、相机、传输介质、采集卡、数据处理单元等部分。相机配合镜头、照明单元，保证获取高质量的原始图像，将目标特征和背景的差异最大化，并通过合适的传输协议进行稳定的传输采集，最后通过软件将目标特征信息从背景中提取出来，并进行高效的算法处理，得到目标图像。

海康机器人致力于为客户提供视觉系统一站式采购服务，产品覆盖工业面阵相机、线阵相机、板级相机、红外相机，以及工控机、采集卡、镜头、光源、线缆等配件，可快速为客户实现视觉系统的搭建，满足多种行业的各类应用需求。同时，海康机器人正逐步拓展行业级产品，提供全栈自研硬软件一体化 2.5D 解决方案，聚焦传统视觉方案对细微缺陷识别困难的痛点。




产品性能


• 产品布局更多光谱维度，适配丰富应用场景



• X over Fiber 自研传输协议，打造更稳定、更高速数据传输

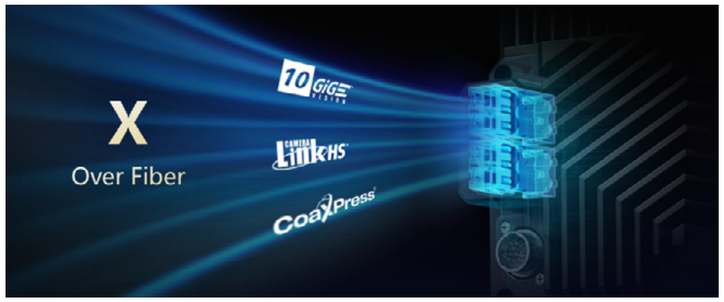

• Sequencer 轮询功能，按预设参数进行周期性采集，实现拍摄效率提升

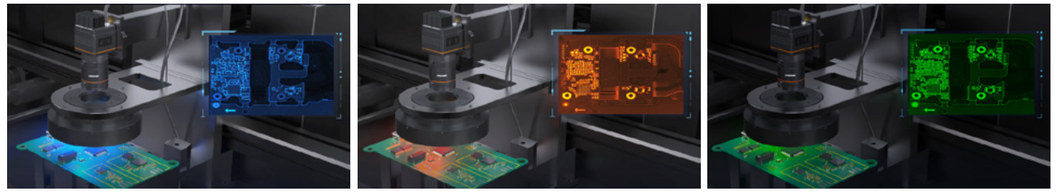


• 丰富 ISP 算法，提升成像质量



• 相机配备多种散热方式，帮助核心器件进行降温，有效抑制热噪声



• 采集卡特色创新功能，不丢包，HOST 端低负荷

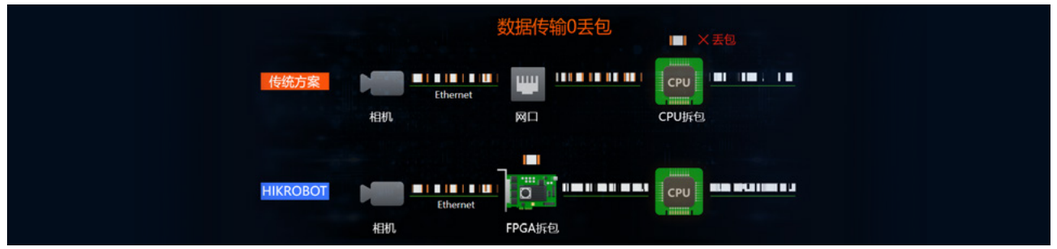

• SDK 兼容性强，适配各种开发平台




工业面阵相机

CS 系列二代产品

本着精益求精的设计理念，海康机器人推出 CS 系列二代工业相机产品，带来更强大功能、更稳定性能、更稳健交付、更好客户服务的升级体验。




询价 / 了解更多

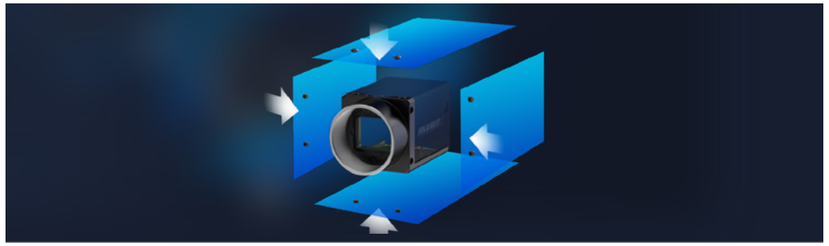

性能改进，适应多变场景

新一代外观结构设计，支持四面安装，更高装配精度，更宽电压接入，更广温宽，更好地适应严苛的视觉应用环境

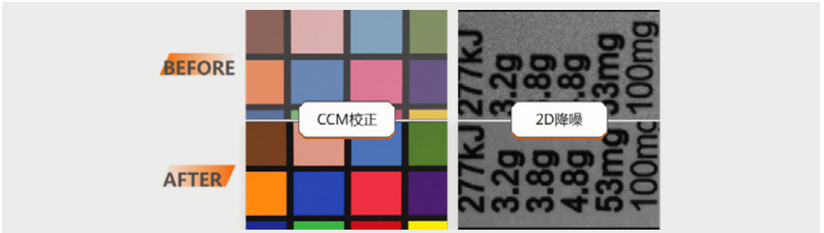

升级图像，复杂算法植入

相机内置多种复杂算法和功能，如无损压缩、2D 降噪、镜头阴影校正、CCM 等，能够全方位改善相机图像质量，在保证相机拥有更高帧率的前提下，同时具备更加卓越的品质

CS 系列 GigE 工业面阵相机


技术参数

产品型号	传感器型号	靶面尺寸	像元尺寸	快门类型	分辨率	最大帧率	曝光时间	典型功耗
MV-CS004-10GM	IMX297	1/2.9"	6.9 μm	Global	720 × 540	125.2 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	2.2 W@12 VDC
MV-CS004-10GC	IMX297	1/2.9"	6.9 μm	Global	720 × 540	125.2 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	2.5 W@12 VDC
MV-CS004-11GM	IMX287	1/2.9"	6.9 μm	Global	720 × 540	312.9 fps	1 μs ~10 sec	2.2 W@12 VDC
MV-CS004-11GC	IMX287	1/2.9"	6.9 μm	Global	720 × 540	312.9 fps	1 μs ~10 sec	2.4 W@12 VDC
MV-CS013-80GM	SS	1/2.7"	4 μm	Global	1280 × 1024	89.9 fps	31 μs~1 sec	1.9 W@12 VDC
MV-CS013-80GC	SS	1/2.7"	4 μm	Global	1280 × 1024	89.9 fps	31 μs~1 sec	2.2 W@12 VDC
MV-CS013-60GN	堆栈式 BSI	2/3"	6.9 μm	Global	1224 × 1024	59.2 fps	30 μs~10 sec	1.9 W@12 VDC
MV-CS016-10GM	IMX296	1/2.9"	3.45 μm	Global	1440 × 1080	65.2 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	2.4 W@12 VDC
MV-CS016-10GC	IMX296	1/2.9"	3.45 μm	Global	1440 × 1080	65.2 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	2.5 W@12 VDC
MV-CS016-11GM	IMX273	1/2.9"	3.45 μm	Global	1440 × 1080	78.2 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	2.3 W@12 VDC
MV-CS020-10GM	IMX430	1/1.7"	4.5 μm	Global	1624 × 1240	60 fps	USE:1 μs~5 μs NE:6 μs ~10 sec	2.8 W@12 VDC
MV-CS020-10GC	IMX430	1/1.7"	4.5 μm	Global	1624 × 1240	60 fps	USE:1 μs~5 μs NE:6 μs ~10 sec	3 W@12 VDC
MV-CS020-60GM	堆栈式 BSI	1/2.53"	3.45 μm	Global	1624 × 1240	60.3 fps	23 μs~10 sec	1.4 W@12 VDC
MV-CS020-60GC	堆栈式 BSI	1/2.53"	3.45 μm	Global	1624 × 1240	60.3 fps	23 μs~10 sec	1.4 W@12 VDC
MV-CS020-61GM	堆栈式 BSI	1/1.7"	4.5 μm	Global	1624 × 1240	60.7 fps	LCG:30 μs~10 sec HCG:5 μs~10 sec	1.6 W@12 VDC
MV-CS020-61GC	堆栈式 BSI	1/1.7"	4.5 μm	Global	1624 × 1240	60.7 fps	LCG:30 μs~10 sec HCG:5 μs~10 sec	1.6 W@12 VDC
MV-CS023-10GM	IMX249	1/1.2"	5.86 μm	Global	1920 × 1200	41 fps	15 μs ~10 sec	2.2 W@12 VDC
MV-CS023-10GC	IMX249	1/1.2"	5.86 μm	Global	1920 × 1200	41 fps	15 μs ~10 sec	2.6 W@12 VDC
MV-CS032-60GM	堆栈式 BSI	1/1.8"	3.45 μm	Global	2048 × 1536	38.9 fps	LCG:30 μs~10 sec HCG:5 μs~10 sec	1.5W@12 VDC
MV-CS032-60GC	堆栈式 BSI	1/1.8"	3.45 μm	Global	2048 × 1536	38.9 fps	LCG:30 μs~10 sec HCG:5 μs~10 sec	1.5W@12 VDC
MV-CS050-10GM	IMX264	2/3"	3.45 μm	Global	2448 × 2048	24.2 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	1.8 W@12 VDC
MV-CS050-10GC	IMX264	2/3"	3.45 μm	Global	2448 × 2048	24.2 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	1.8 W@12 VDC
MV-CS050-10GM-PRO	IMX264	2/3"	3.45 μm	Global	2448 × 2048	24.2 fps 35.6 fps	USE: 1 μs~14 μs NE: 15 μs~10 sec	2.6 W@12 VDC
MV-CS050-10GC-PRO	IMX264	2/3"	3.45 μm	Global	2448 × 2048	24.2 fps 35.6 fps	USE: 1 μs~14 μs NE: 15 μs~10 sec	2.9 W@12 VDC
MV-CS050-20GM	XGS5000	2/3"	3.2 μm	Global	2592 × 2048	22.7 fps	USE: 23 μs~99 μs NE: 100 μs~10 sec	2.5 W@12 VDC
MV-CS050-20GC	XGS5000	2/3"	3.2 μm	Global	2592 × 2048	22.7 fps	USE: 23 μs~99 μs NE: 100 μs~10 sec	2.7 W@12 VDC
MV-CS050-60GM	堆栈式 BSI	2/3"	3.45μm	Global	2448 × 2048	24.4 fps	USE: 45 μs ~ 10 μs NE: 5 μs ~ 10 sec	1.5 W@12 VDC
MV-CS050-60GC	堆栈式 BSI	2/3"	3.45μm	Global	2448 × 2048	24.4 fps	USE: 45 μs ~ 10 μs NE: 5 μs ~ 10 sec	1.5 W@12 VDC
MV-CS050-60GN	堆栈式 BSI	2/3"	3.45 μm	Global	2448 × 2048	23 fps	5 μs~10 sec	2.3 W@12 VDC
MV-CS050-80GM	SS	2/3"	3.45 μm	Global	2448 × 2048	24 fps	25 μs~10 sec	1.3 W@12 VDC
MV-CS050-80GC	SS	2/3"	3.45 μm	Global	2448 × 2048	24 fps	25 μs~10 sec	1.3 W@12 VDC
MV-CS050-90GM	GMAX3405	2/3"	3.4 μm	Global	2448 × 2048	24.2 fps	USE: 2 μs~4 μs NE: 5 μs~10 sec	2.2 W@12 VDC

产品型号	传感器型号	靶面尺寸	像元尺寸	快门类型	分辨率	最大帧率	曝光时间	典型功耗
MV-CS050-90GC	GMAX3405	2/3"	3.4 μm	Global	2448 × 2048	24.2 fps	USE: 2 μs~4 μs NE: 5 μs~10 sec	2.3 W@12 VDC
MV-CS060-10GM	IMX178	1/1.8"	2.4 μm	Rolling	3072 × 2048	19.1 fps	25 μs~2.5 sec	2.4 W@12 VDC
MV-CS060-10GC	IMX178	1/1.8"	2.4 μm	Rolling	3072 × 2048	19.1 fps	25 μs~2.5 sec	2.4 W@12 VDC
MV-CS060-10GM-PRO	IMX178	1/1.8"	2.4 μm	Rolling	3072 × 2048	19.1 fps 30.7 fps	25 μs~2.5 sec	2.5 W@12 VDC
MV-CS060-10GC-PRO	IMX178	1/1.8"	2.4 μm	Rolling	3072 × 2048	19.1 fps 30.7 fps	25 μs~2.5 sec	2.5 W@12 VDC
MV-CS120-10GM	IMX226	1/1.7"	1.85 μm	Rolling	4024 × 3036	10 fps	33 μs~2 sec	1.5 W@12 VDC
MV-CS120-10GC	IMX226	1/1.7"	1.85 μm	Rolling	4024 × 3036	10 fps	33 μs~2 sec	1.5 W@12 VDC
MV-CS120-60GM *	堆栈式 BSI	1/1.56"	2 μm	Rolling	4096 × 3024	9.9 fps	53 μs~1.9 sec	1.5 W@12 VDC
MV-CS120-60GC *	堆栈式 BSI	1/1.56"	2 μm	Rolling	4096 × 3024	9.9 fps	53 μs~1.9 sec	1.5 W@12 VDC
MV-CS200-10GM	IMX183	1"	2.4 μm	Rolling	5472 × 3648	5.9 fps	46 μs~2.5 sec	1.5 W@12 VDC
MV-CS200-10GC	IMX183	1"	2.4 μm	Rolling	5472 × 3648	5.9 fps	46 μs~2.5 sec	1.5 W@12 VDC
MV-CS220-90GM *	GMAX	1.1"	2.4 μm	Rolling	5500 × 4096	5.45 fps	137 us ~ 10 sec	1.6 W@12 VDC
MV-CS220-90GC *	GMAX	1.1"	2.4 μm	Rolling	5500 × 4096	5.45 fps	137 us ~ 10 sec	1.6 W@12 VDC
MV-CS240-90GM *	GMAX2424	1.1"	2.4 μm	Rolling	6016 × 4096	4.9 fps	98 μs ~ 10 sec	2.6 W@12 VDC
MV-CS240-90GC *	GMAX2424	1.1"	2.4 μm	Rolling	6016 × 4096	4.9 fps	98 μs ~ 10 sec	2.8 W@12 VDC

注 :USE: 超短曝光模式；NE: 标准曝光模式；LCG：高满阱模式；HCG：高灵敏度模式

外形尺寸图

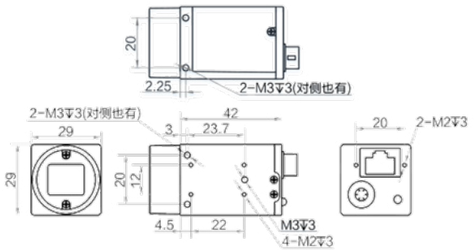

Unit:mm

CS 系列 USB3.0 工业面阵相机


技术参数

产品型号	传感器型号	靶面尺寸	像元尺寸	快门类型	分辨率	最大帧率	曝光时间	典型功耗
MV-CS004-10UM	IMX287	1/2.9"	6.9 μm	Global	720 × 540	525.5 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	1.7 W@5 VDC
MV-CS004-10UC	IMX287	1/2.9"	6.9 μm	Global	720 × 540	530 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	1.7 W@5 VDC
MV-CS013-80UM	SS	1/2.7"	4 μm	Global	1280 × 1024	240.4 fps	30 μs~1 sec	1.7 W@5 VDC
MV-CS013-80UC	SS	1/2.7"	4 μm	Global	1280 × 1024	240.4 fps	30 μs~1 sec	1.7 W@5 VDC
MV-CS016-10UM	IMX273	1/2.9"	3.45 μm	Global	1440 × 1080	249.1 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	1.7 W@5 VDC
MV-CS016-10UC	IMX273	1/2.9"	3.45 μm	Global	1440 × 1080	249.1 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	1.7 W@5 VDC

产品型号	传感器型号	靶面尺寸	像元尺寸	快门类型	分辨率	最大帧率	曝光时间	典型功耗
MV-CS020-10UM	IMX430	1/1.7"	4.5 μm	Global	1624 × 1240	90 fps	USE:1 μs~5 μs NE:6 μs~10 sec	2.3 W@5 VDC
MV-CS020-10UC	IMX430	1/1.7"	4.5 μm	Global	1624 × 1240	90 fps	USE:1 μs~5 μs NE:6 μs~10 sec	2.4 W@5 VDC
MV-CS020-60UM *	堆栈式 BSI	1/2.53"	3.45 μm	Global	1624 × 1240	180 fps	23 μs ~ 10 sec	1.5 W@5 VDC
MV-CS020-60UC *	堆栈式 BSI	1/2.53"	3.45 μm	Global	1624 × 1240	180 fps	23 μs ~ 10 sec	1.6 W@5 VDC
MV-CS020-61UM	堆栈式 BSI	1/2.53"	3.45 μm	Global	1624 × 1240	180 fps	23 μs ~ 10 sec	1.5 W@5 VDC
MV-CS020-61UC	堆栈式 BSI	1/2.53"	3.45 μm	Global	1624 × 1240	180 fps	23 μs ~ 10 sec	1.6 W@5 VDC
MV-CS020-61UM	堆栈式 BSI	1/1.7"	4.5 μm	Global	1624 × 1240	100.8 fps	LCG:30 μs~10 sec HCG:5 μs~10 sec	1.5 W@5 VDC
MV-CS020-61UC	堆栈式 BSI	1/1.7"	4.5 μm	Global	1624 × 1240	100.8 fps	LCG:45 μs~10 sec HCG:5 μs~10 sec	1.5 W@5 VDC
MV-CS023-10UM	IMX249	1/1.2"	5.86 μm	Global	1920× 1200	41 fps	15 μs~10 sec	1.5 W@5 VDC
MV-CS023-10UC	IMX249	1/1.2"	5.86 μm	Global	1920× 1200	41 fps	15 μs~10 sec	1.6 W@5 VDC
MV-CS028-10UM	IMX421	2/3"	4.5 μm	Global	1936 × 1464	132.2 fps	USE:1 μs~5 μs NE:9 μs~10 sec	2.8 W@5 VDC
MV-CS040-A0UM	HK	1"	5.5 μm	Global	2048 × 2048	90.1 fps	30 μs~10 sec	2.4 W@5 VDC
MV-CS040-A0UC	HK	1"	5.5 μm	Global	2048 × 2048	90.1 fps	30 μs~10 sec	2.4 W@5 VDC
MV-CS050-10UM	IMX264	2/3"	3.45 μm	Global	2448 × 2048	74 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	1.8 W@5 VDC
MV-CS050-10UC	IMX264	2/3"	3.45 μm	Global	2448 × 2048	74 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	1.8 W@5 VDC
MV-CS050-60UM	堆栈式 BSI	2/3"	3.45 μm	Global	2448 × 2048	60 fps	LCG:45 μs~10 sec HCG:5 μs~10 sec	1.5 W@5 VDC
MV-CS050-60UC	堆栈式 BSI	2/3"	3.45 μm	Global	2448 × 2048	60 fps	LCG:45 μs~10 sec HCG:5 μs~10 sec	1.5 W@5 VDC
MV-CS050-60UN	堆栈式 BSI	2/3"	3.45 μm	Global	2448 × 2048	60 fps	LCG:45 μs~10 sec HCG:5 μs~10 sec	1.5 W@5 VDC
MV-CS050-80UM	SS	2/3"	3.45 μm	Global	2448 × 2048	80 fps	15 μs~10 sec	1.6 W@12 VDC
MV-CS050-80UC	SS	2/3"	3.45 μm	Global	2448 × 2048	80 fps	15 μs~10 sec	1.6 W@12 VDC
MV-CS050-90UM *	GMAX3405	2/3"	3.45 μm	Global	2448 × 2048	80 fps	USE: 2 μs ~ 4 μs NE: 5 μs ~ 10 sec	1.6 W@12 VDC
MV-CS050-90UC *	GMAX3405	2/3"	3.45 μm	Global	2448 × 2048	80 fps	USE: 2 μs ~ 4 μs NE: 5 μs ~ 10 sec	1.6 W@12 VDC
MV-CS060-10UM-PRO	IMX178	1/1.8"	2.4 μm	Rolling	3072 × 2048	59.6 fps	32 μs~1 sec	2.3 W@5 VDC
MV-CS060-10UC-PRO	IMX178	1/1.8"	2.4 μm	Rolling	3072 × 2048	59.6 fps	32 μs~1 sec	2.5 W@5 VDC
MV-CS120-10UM	IMX226	1/1.7"	1.85 μm	Rolling	4024 × 3036	29.2 fps	20 μs~0.5 sec	1.9 W@5 VDC
MV-CS120-10UC	IMX226	1/1.7"	1.85 μm	Rolling	4024 × 3036	29.2 fps	20 μs~0.5 sec	1.9 W@5 VDC
MV-CS120-60UM *	堆栈式 BSI	1/1.56"	2 μm	Rolling	4096 × 3024	26.8 fps	53 μs ~ 1.9 sec	1.5 W@5 VDC
MV-CS120-60UC *	堆栈式 BSI	1/1.56"	2 μm	Rolling	4096 × 3024	26.8 fps	53 μs ~ 1.9 sec	1.6 W@5 VDC
MV-CS200-10UM	IMX183	1"	2.4 μm	Rolling	5472 × 3648	19.2 fps	14 μs~0.86 sec	1.6 W@5 VDC
MV-CS200-10UC	IMX183	1"	2.4 μm	Rolling	5472 × 3648	19.2 fps	14 μs~0.86 sec	1.7 W@5 VDC
MV-CS220-90UM *	GMAX	1.1"	2.4 μm	Rolling	5500 × 4096	15 fps	141 us ~ 10 sec	1.5 W@5 VDC
MV-CS220-90UC *	GMAX	1.1"	2.4 μm	Rolling	5500 × 4096	15 fps	141 us ~ 10 sec	1.5 W@5 VDC
MV-CS240-90UM *	GMAX2424	1.1"	2.4 μm	Rolling	5500 × 4096	15 fps	32 μs ~ 10 sec	2.6 W@5 VDC
MV-CS240-90UC *	GMAX2424	1.1"	2.4 μm	Rolling	5500 × 4096	15 fps	32 μs ~ 10 sec	3.4 W@5 VDC

注 :USE: 超短曝光模式；NE: 标准曝光模式；LCG：高满阱模式；HCG：高灵敏度模式

外形尺寸图

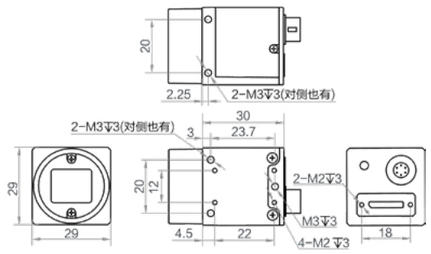


Unit:mm

CU 系列通用型

CU 系列选用低功耗平台，性能稳定，打造同时满足稳定和必要功能的通用型工业相机产品，助力用户更简单获取视觉应用。




询价 / 了解更多

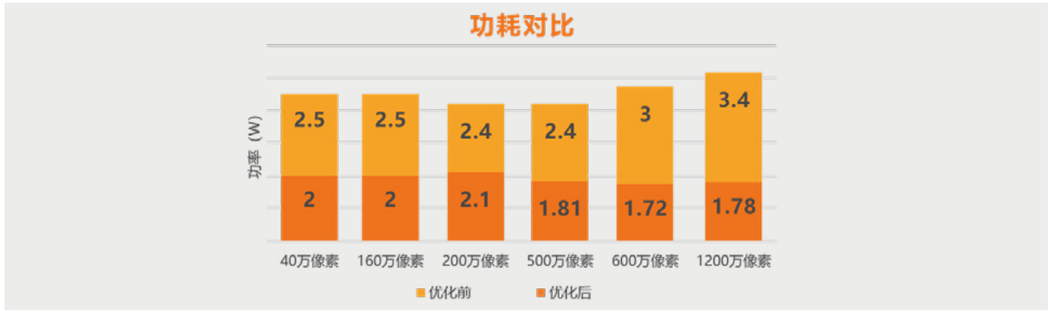

超低功耗设计，性能稳定

CU 系列采用全新硬件设计，通过精益求精的功耗控制，将同 Sensor 型号下相机功耗较其他系列降低 20% 以上

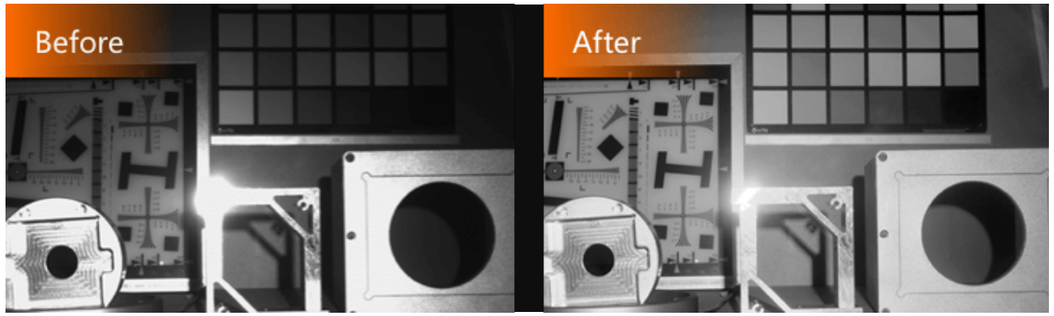

内置图像预处理

植入宽动态，降噪，锐化等 ISP 算法，可灵活根据用户实际场景进行调节，最大程度降低外界干扰，稳定成像，减负后端算法


CU 系列 GigE 工业面阵相机

技术参数


产品型号	传感器型号	靶面尺寸	像元尺寸	快门类型	分辨率	最大帧率	曝光时间	典型功耗	尺寸图
MV-CU004-10GM	IMX297	1/2.9"	6.9 μm	Global	720 × 540	126.5 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	2 W@12 VDC	A
MV-CU004-10GC	IMX297	1/2.9"	6.9 μm	Global	720 × 540	126.5 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	2 W@12 VDC	A
MV-CU013-80GM	SS	1/2.7"	4 μm	Global	1280 × 1024	89.9 fps	31 μs~1 sec	1.9 W@12 VDC	A
MV-CU013-80GC	SS	1/2.7"	4 μm	Global	1280 × 1024	89.9 fps	31 μs~1 sec	2.2 W@12 VDC	A
MV-CU013-A0GM	HK	1/2"	4.8 μm	Global	1280 × 1024	91.3 fps	10 μs~10 sec	1.8 W@12 VDC	A
MV-CU013-A0GC	HK	1/2"	4.8 μm	Global	1280 × 1024	91.3 fps	10 μs~10 sec	1.8 W@12 VDC	A
MV-CU013-A1GC	HK	1/2"	4.8 μm	Global	1280 × 1024	91.3 fps	10 μs~10 sec	2 W@12 VDC	A
MV-CU016-10GM	IMX296	1/2.9"	3.45 μm	Global	1440 × 1080	65.8 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	2 W@12 VDC	A
MV-CU016-10GC	IMX296	1/2.9"	3.45 μm	Global	1440 × 1080	65.8 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	2 W@12 VDC	A
MV-CU020-19GM	IMX290	1/2.8"	2.9 μm	Rolling	1920 × 1080	56 fps	64 μs~130 ms	2.4 W@12 VDC	A
MV-CU020-19GC	IMX290	1/2.8"	2.9 μm	Rolling	1920 × 1080	56 fps	128 μs~260 ms	2.3 W@12 VDC	A
MV-CU020-19GC (850nm 带通)	IMX290	1/2.8"	2.9 μm	Rolling	1920 × 1080	56 fps	64 μs~130 ms	2.4 W@12 VDC	A
MV-CU020-80GM	SC235	1/2.6"	3.45 μm	Global	1600 × 1200	53.5 fps	45 μs~1 s	1.8 W@12 VDC	A
MV-CU020-80GC	SC235	1/2.6"	3.45 μm	Global	1600 × 1200	53.5 fps	45 μs~1 s	1.9 W@12 VDC	A
MV-CU020-90GM	GMAX4002	1/1.7"	4 μm	Global	2048 × 1200	49 fps	4 us~10 s	1.9 W@12 VDC	A
MV-CU020-90GC	GMAX4002	1/1.7"	4 μm	Global	2048 × 1200	49 fps	4 us~10 s	2 W@12 VDC	A
MV-CU050-30GM	AR0521	1/2.5"	2.2 μm	Rolling	2592 × 1944	24 fps	21 μs~1 sec	1.78 W@12 VDC	A
MV-CU050-30GC	AR0521	1/2.5"	2.2 μm	Rolling	2592 × 1944	24 fps	21 μs~1 sec	1.81 W@12 VDC	A
MV-CU050-90GM	GMAX2505	1/2"	2.5 μm	Global	2600 × 2160	21 fps	3 μs~10 sec	2.3 W@12 VDC	B
MV-CU060-10GM	IMX178	1/1.8"	2.4 μm	Rolling	3072 × 2048	19.1 fps	52 μs~10 s	1.72 W@12 VDC	A

产品型号	传感器型号	靶面尺寸	像元尺寸	快门类型	分辨率	最大帧率	曝光时间	典型功耗	尺寸图
MV-CU060-10GC	IMX178	1/1.8"	2.4 μm	Rolling	3072 × 2048	19.1 fps	52 μs~10 s	1.72 W@12 VDC	A
MV-CU060-60GM	BSI	1/2.4"	2 μm	Rolling	3200 × 1944	19.1 fps	52 μs~10 s	2 W@12 VDC	A
MV-CU060-60GC	BSI	1/2.4"	2 μm	Rolling	3200 × 1944	19.1 fps	52 μs~10 s	2 W@12 VDC	A
MV-CU120-10GM	IMX226	1/1.7"	1.85 μm	Rolling	4024 × 3036	9.7 fps	34 μs~2 sec	1.78 W@12 VDC	A
MV-CU120-10GC	IMX226	1/1.7"	1.85 μm	Rolling	4024 × 3036	9.7 fps	34 μs~2 sec	1.82 W@12 VDC	A
MV-CU200-20GM	AR2020	1/1.8"	1.4 μm	Rolling	5120 × 3840	5.9 fps	53 μs~10 s	2.5 W@12 VDC	A
MV-CU200-20GC	AR2020	1/1.8"	1.4 μm	Rolling	5120 × 3840	5.9 fps	53 μs~10 s	2.5 W@12 VDC	A

外形尺寸图

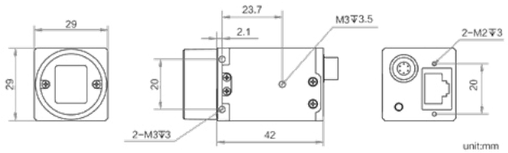

A

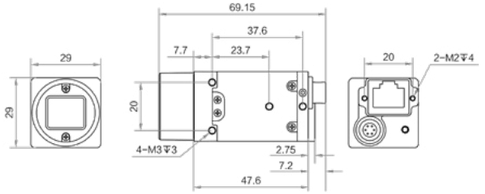

Unit:mm

B


CU 系列 USB3.0 工业面阵相机

技术参数


产品型号	传感器型号	靶面尺寸	像元尺寸	快门类型	分辨率	最大帧率	曝光时间	典型功耗	尺寸图
MV-CU013-80UM	SS	1/2.7"	4.0 μm	Global	1280 × 1024	240.4 fps	30 μs~1 sec	1.7 W@5 VDC	A
MV-CU013-80UC	SS	1/2.7"	4.0 μm	Global	1280 × 1024	240.4 fps	30 μs~1 sec	1.7 W@5 VDC	A
MV-CU013-A0UM	HK	1/2"	4.8 μm	Global	1280 × 1024	201.4 fps	5 μs~10 sec	1.79 W@5 VDC	A
MV-CU013-A0UC	HK	1/2"	4.8 μm	Global	1280 × 1024	201.4 fps	5 μs~10 sec	1.81 W@5 VDC	A
MV-CU013-A1UC	HK	1/2"	4.8 μm	Global	1280 × 1024	201.4 fps	5 μs~10 sec	2 W@5 VDC	A

产品型号	传感器型号	靶面尺寸	像元尺寸	快门类型	分辨率	最大帧率	曝光时间	典型功耗	尺寸图
MV-CU020-90UM	GMAX4002	1/1.7"	4 μm	Global	2048 × 1200	150 fps	4 μs~10 sec	2.0 W@5 VDC	A
MV-CU020-90UC	GMAX4002	1/1.7"	4 μm	Global	2048 × 1200	150 fps	4 μs~10 sec	2.0 W@5 VDC	A
MV-CU050-60UM	HK	1/2.5"	2.2 μm	Rolling	2592 × 1944	48.2 fps	12 μs~1.25 sec	2.7 W@5 VDC	A
MV-CU050-90UM	GMAX2505	1/2"	2.5 μm	Global	2600 × 2160	59.8 fps	3 μs~10 sec	2.1 W@5 VDC	B
MV-CU060-10UM	IMX178	1/1.8"	2.4 μm	Rolling	3072 × 2048	59.6 fps	8 μs~1 sec	1.9 W@5 VDC	A
MV-CU060-10UC	IMX178	1/1.8"	2.4 μm	Rolling	3072 × 2048	59.6 fps	8 μs~1 sec	1.9 W@5 VDC	A
MV-CU120-10UM	IMX226	1/1.7"	1.85 μm	Rolling	4024 × 3036	29.2 fps	20 μs~0.5 sec	1.9 W@5 VDC	A
MV-CU120-10UC	IMX226	1/1.7"	1.85 μm	Rolling	4024 × 3036	29.2 fps	20 μs~0.5 sec	2.0 W@5 VDC	A
MV-CU200-20UM *	AR2020	1/1.8"	1.4 μm	Rolling	5120 × 3840	17fps	31 μs~1 sec	2.5 W@12 VDC	A
MV-CU200-20UC *	AR2020	1/1.8"	1.4 μm	Rolling	5120 × 3840	17fps	31 μs~1 sec	2.5 W@12 VDC	A

外形尺寸图

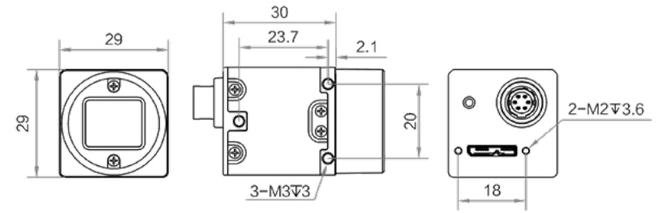

A

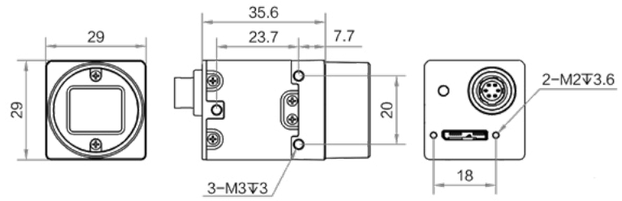

B

Unit:mm

CT 系列三代产品

CT 系列工业相机，专为工业应用而设计，提供行业领先的性能和可靠性。该系列提供不同版本满足不同的应用需求。
可选 IP67、扩展接口，支持液态 / 电动镜头、光源和护罩的一体化集成控制，打造更加灵活高效的系统。




询价 / 了解更多




IP67 防护等级，适应严苛环境

通过不同线缆、护罩的搭配，可实现 IP67 防护等级

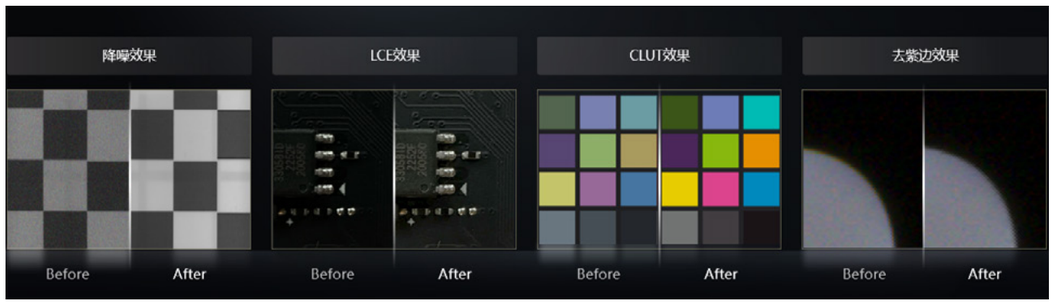


优化 ISP 算法，人眼级色彩还原

基于多光谱融合技术的自动色彩校正，确保色彩还原与人眼接近

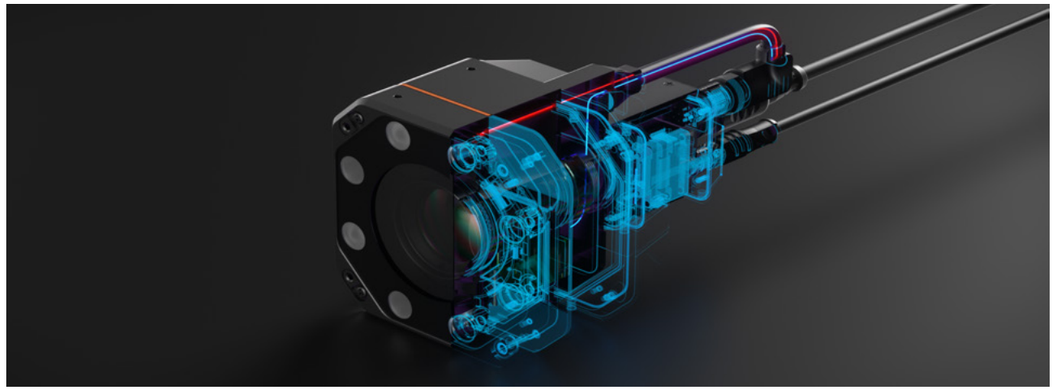

集成镜头、光源一体化控制

无需复杂的接线和驱动配置，简单实现镜头对焦、光源控制

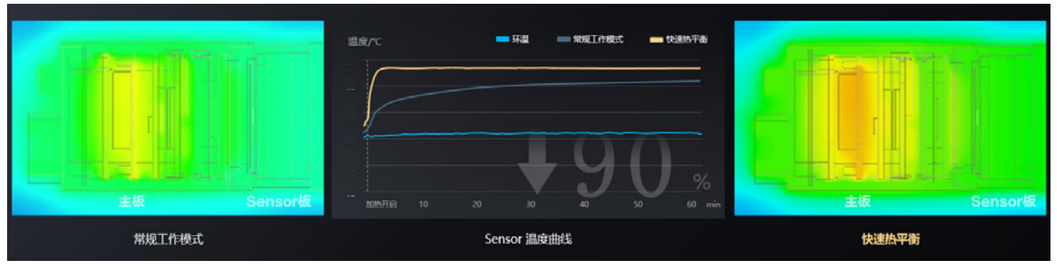

精准温控设计，实现快速热平衡

通过 PID 控制算法，可快速达到热稳定状态，减少温漂、亮度差异等问题

CT 系列 GigE 工业面阵相机

技术参数

产品型号	靶面尺寸	像元尺寸	快门类型	分辨率	最大帧率	曝光时间	典型功耗
MV-CT004G-125GM01	1/2.9"	6.9 μm	Global	720 × 540	125 fps	LCG:45 μs ~ 10 sec HCG:5 μs ~ 10 sec	2 W@12 VDC
MV-CT004G-125GC01	1/2.9"	6.9 μm	Global	720 × 540	125 fps	LCG:45 μs ~ 10 sec HCG:5 μs ~ 10 sec	2 W@12 VDC
MV-CT016G-78GM01	1/2.9"	3.45 μm	Global	1440 × 1080	78.2 fps	LCG:45 μs ~ 10 sec HCG:5 μs ~ 10 sec	2 W@12 VDC
MV-CT016G-78GC01	1/2.9"	3.45 μm	Global	1440 × 1080	78.2 fps	LCG:45 μs ~ 10 sec HCG:5 μs ~ 10 sec	2 W@12 VDC
MV-CT020G-60GM01	1/2.53"	3.45 μm	Global	1632 × 1264	60 fps	LCG:45 μs ~ 10 sec HCG:5 μs ~ 10 sec	1.8 W@12 VDC

产品型号	靶面尺寸	像元尺寸	快门类型	分辨率	最大帧率	曝光时间	典型功耗
MV-CT020G-60GC01	1/2.53"	3.45 μm	Global	1632 × 1264	60 fps	LCG:45 μs ~ 10 sec HCG:5 μs ~ 10 sec	1.8 W@12 VDC
MV-CT032G-38GM01	1/1.8"	3.45 μm	Global	2048 × 1536	39 fps	LCG:30 μs ~ 10 sec HCG:5 μs ~ 10 sec	1.6 W@24 VDC
MV-CT032G-38GC01	1/1.8"	3.45 μm	Global	2048 × 1536	39 fps	LCG:30 μs ~ 10 sec HCG:5 μs ~ 10 sec	1.6 W@24 VDC
MV-CT050G-24GM01	2/3"	3.45 μm	Global	2448 × 2048	24.5 fps	LCG:30 μs ~ 10 sec HCG:5 μs ~ 10 sec	1.5 W@12 VDC
MV-CT050G-24GC01	2/3"	3.45 μm	Global	2448 × 2048	24.5 fps	LCG:30 μs ~ 10 sec HCG:5 μs ~ 10 sec	1.5 W@12 VDC
MV-CT060R-19GM01	1/1.8"	2.4 μm	Rolling	3072 × 2048	19.1 fps	25 μs ~ 2.5 sec	2 W@12 VDC
MV-CT060R-19GC01	1/1.8"	2.4 μm	Rolling	3072 × 2048	19.1 fps	25 μs ~ 2.5 sec	2 W@12 VDC
MV-CT089G-13GM01	1"	3.45 μm	Global	4096 × 2160	13.9 fps	USE:10 μs ~ 19 μs NE:20 μs ~ 10 sec	1.8 W@12 VDC
MV-CT089G-13GC01	1"	3.45 μm	Global	4096 × 2160	13.9 fps	USE:10 μs ~ 19 μs NE:20 μs ~ 10 sec	1.9 W@12 VDC
MV-CT120G-9GM01	1.1"	3.45 μm	Global	4096 × 3000	9.9 fps	USE:10 μs ~ 19 μs NE:20 μs ~ 10 sec	1.9 W@12 VDC
MV-CT120G-9GC01	1.1"	3.45 μm	Global	4096 × 3000	9.9 fps	USE:10 μs ~ 19 μs NE:20 μs ~ 10 sec	1.9 W@12 VDC
MV-CT120R-9GM01	1/1.56"	2 μm	Rolling	4096 × 3024	9.9 fps	53 μs ~ 1.9 sec	1.3 W@12 VDC
MV-CT120R-9GC01	1/1.56"	2 μm	Rolling	4096 × 3024	9.9 fps	53 μs ~ 1.9 sec	1.3 W@12 VDC
MV-CT200R-5GM01	1"	2.4 μm	Rolling	5472 × 3648	5.9 fps	46 μs ~ 2.5 sec	2 W@12 VDC
MV-CT200R-5GC01	1"	2.4 μm	Rolling	5472 × 3648	5.9 fps	46 μs ~ 2.5 sec	2 W@12 VDC

注 :USE: 超短曝光模式　NE: 标准曝光模式　LCG：高满阱模式　HCG：高灵敏度模式

外形尺寸图




BASE



PRO

Unit: mm

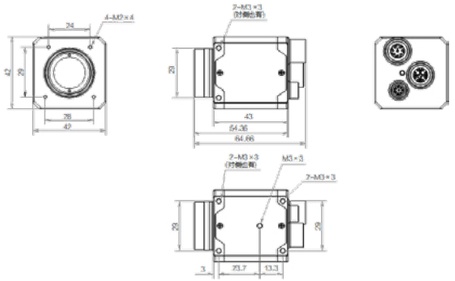

MAX

Unit:mm


CT 系列 USB3.0 工业面阵相机

技术参数

产品型号	靶面尺寸	像元尺寸	快门类型	分辨率	最大帧率	曝光时间	典型功耗
MV-CT016G-249UM01	1/2.9"	3.45 μm	Global	1440 × 1080	249.1 fps	USE:1 μs ~ 14 μs NE:15 μs ~ 10 sec	2 W@5 VDC
MV-CT016G-249UC01	1/2.9"	3.45 μm	Global	1440 × 1080	249.1 fps	USE:1 μs ~ 14 μs NE:15 μs ~ 10 sec	2 W@5 VDC
MV-CT020G-180UM01	1/2.53"	3.45 μm	Global	1632 × 1264	180 fps	LCG:45 μs ~ 10 sec HCG:5 μs ~ 10 sec	2 W@5 VDC
MV-CT020G-180UC01	1/2.53"	3.45 μm	Global	1632 × 1264	180 fps	LCG:45 μs ~ 10 sec HCG:5 μs ~ 10 sec	2 W@5 VDC
MV-CT032G-105UM01	1/1.8"	3.45 μm	Global	2048 × 1536	105 fps	LCG:45 μs ~ 10 sec HCG:5 μs ~ 10 sec	1.8 W@12 VDC
MV-CT032G-105UC01	1/1.8"	3.45 μm	Global	2048 × 1536	105 fps	LCG:45 μs ~ 10 sec HCG:5 μs ~ 10 sec	1.8 W@12 VDC
MV-CT050G-79UM01	2/3"	3.45 μm	Global	2448 × 2048	79 fps	USE:1 μs ~ 14 μs NE:15 μs ~ 10 sec	2.3 W@5 VDC
MV-CT050G-79UC01	2/3"	3.45 μm	Global	2448 × 2048	79 fps	USE:1 μs ~ 14 μs NE:15 μs ~ 10 sec	2.3 W@5 VDC
MV-CT060R-59UM01	1/1.8"	2.4 μm	Rolling	3072 × 2048	59.6 fps	32 μs ~ 1 sec	1.8 W@5 VDC
MV-CT060R-59UC01	1/1.8"	2.4 μm	Rolling	3072 × 2048	59.6 fps	32 μs ~ 1 sec	1.8 W@5 VDC
MV-CT089G-32UM01	1"	3.45 μm	Global	4096 × 2160	32 fps	USE：1 μs ~ 14 μs NE：15 μs ~ 10 sec	2.5 W@5 VDC
MV-CT089G-32UC01	1"	3.45 μm	Global	4096 × 2160	32 fps	USE：1 μs ~ 14 μs NE：15 μs ~ 10 sec	2.5 W@5 VDC
MV-CT120G-30UM01	1.1"	3.45 μm	Global	4096 × 3000	30.5 fps	USE：1 μs ~ 14 μs NE：15 μs ~ 10 sec	2.5 W@5 VDC
MV-CT120G-30UC01	1.1"	3.45 μm	Global	4096 × 3000	30.5 fps	USE：1 μs ~ 14 μs NE：15 μs ~ 10 sec	2.5 W@5 VDC
MV-CT120R-29UM01	1/1.56"	2 μm	Rolling	4096 × 3024	29.2 fps	20 μs ~ 0.5 sec	1.5 W@5 VDC
MV-CT120R-29UC01	1/1.56"	2 μm	Rolling	4096 × 3024	29.2 fps	20 μs ~ 0.5 sec	1.5 W@5 VDC
MV-CT200R-19UM01	1"	2.4 μm	Rolling	5472 × 3648	19.2 fps	44 μs ~ 0.83 sec	2 W@5 VDC
MV-CT200R-19UC01	1"	2.4 μm	Rolling	5472 × 3648	19.2 fps	44 μs ~ 0.83 sec	2 W@5 VDC

注 : USE: 超短曝光模式　NE: 标准曝光模式

外形尺寸图

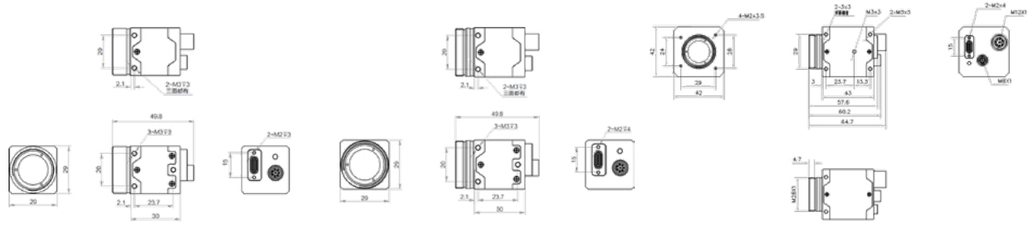

BASE　　PRO　　MAX

Unit:mm

■CT 系列 XoCLink 工业面阵相机


技术参数

产品型号	靶面尺寸	像元尺寸	快门类型	分辨率	最大帧率	曝光时间	典型功耗	尺寸图
MV-CT013G-240AM01-MINI-S *	1/2.9"	4 μm	Global	1280 × 1024	240.4 fps	30 μs~1 sec	1 W@PoC	A
MV-CT013G-240AC01-MINI-S *	1/2.9"	4 μm	Global	1280 × 1024	240.4 fps	30 μs~1 sec	1 W@PoC	A
MV-CT020G-180AM01-MINI-S *	1/1.8"	3.45 μm	Global	1632 × 1264	180 fps	LCG:45 μs ~ 10 sec HCG:5 μs ~ 10 sec	1 W@PoC	A
MV-CT020G-180AC01-MINI-S *	1/1.8"	3.45 μm	Global	1632 × 1264	180 fps	LCG:45 μs ~ 10 sec HCG:5 μs ~ 10 sec	1 W@PoC	A
MV-CT050G-59AM01-MINI-S *	1/1.8"	2.2 μm	Global	2592 × 1944	59 fps	45us~10sec	1 W@PoC	A
MV-CT050G-59AC01-MINI-S *	1/1.8"	2.2 μm	Global	2592 × 1944	59 fps	45us~10sec	1 W@PoC	A
MV-CT050G-80AM01-MINI-C	2/3"	3.45 μm	Global	2448 × 2048	80 fps	5 μs ~ 10 sec	1.6 W@12 VDC	C
MV-CT050G-80AC01-MINI-C	2/3"	3.45 μm	Global	2448 × 2048	80 fps	5 μs ~ 10 sec	1.7 W@12 VDC	C
MV-CT120R-30AM01-MINI-S *	1/1.7"	1.85 μm	Rolling	4000 × 3000	30 fps	12 μs~10 sec	1.7 W@PoC	B
MV-CT120R-30AC01-MINI-S *	1/1.7"	1.85 μm	Rolling	4000 × 3000	30 fps	12 μs~10 sec	1.7 W@PoC	B
MV-CT120G-36AM01-MINI-C	1.1"	3.45 μm	Global	4096 × 3000	36.6 fps	20 μs ~ 10 sec	1.9 W@12 VDC	C
MV-CT120G-36AC01-MINI-C	1.1"	3.45 μm	Global	4096 × 3000	36.6 fps	20 μs ~ 10 sec	2 W@12 VDC	C


产品型号	靶面尺寸	像元尺寸	快门类型	分辨率	最大帧率	曝光时间	典型功耗	尺寸图
MV-CT200R-22AM01-MINI-C	1"	2.4 μm	Rolling	5472 × 3648	22 fps	13 μs ~ 0.75 sec	1.6 W@12 VDC	C
MV-CT200R-22AC01-MINI-C	1"	2.4 μm	Rolling	5472 × 3648	22 fps	13 μs ~ 0.75 sec	1.7 W@12 VDC	C
MV-CT250G-20AM01-MINI-C	1.1"	2.5 μm	Global	5120 × 5120	20 fps	12 μs~10 sec	2.6 W@24VDC	C
MV-CT250G-20AC01-MINI-C	1.1"	2.5 μm	Global	5120 × 5120	20 fps	12 μs~10 sec	2.7 W@24VDC	C

注 : USE: 超短曝光模式　NE: 标准曝光模式


外形尺寸图

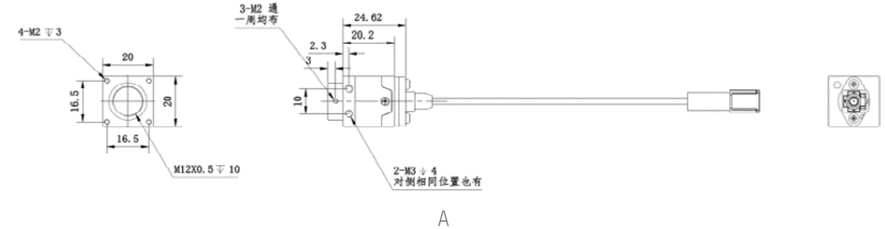

A

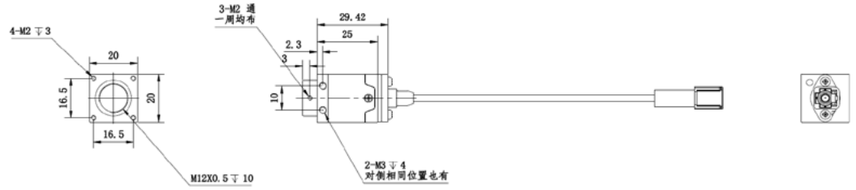

B

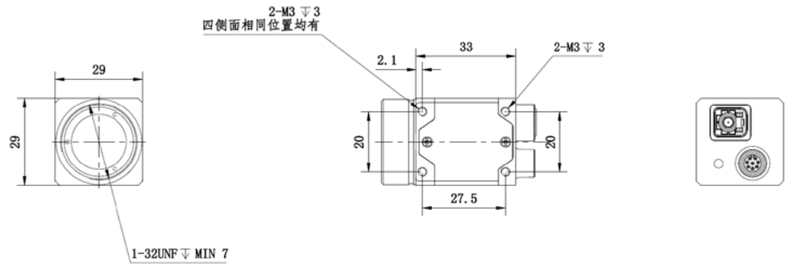

C


Unit:mm



CH 系列高端型


CH 系列为高端型系列产品，针对新能源、电子半导体、面板、PCB 等行业的高精尖应用开发，同时兼顾高分辨率与高帧率。

询价 / 了解更多

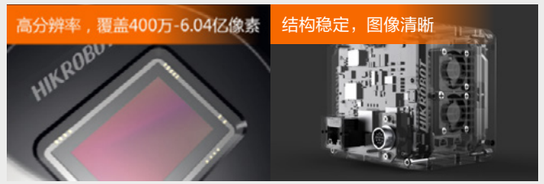

高端型，高分辨率面阵相机

覆盖 400 万 -6.04 亿像素，同时满足高分辨率、高帧率需求。具备风扇或 TEC 制冷型号，满足不同应用环境的成像要求。多年的百级净化工艺积累，也让产品具备世界一流的交付优势

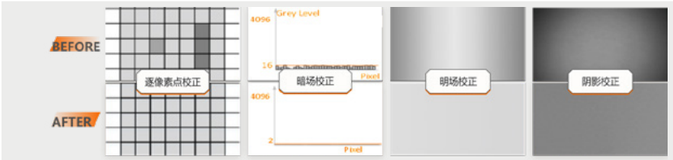

丰富的 ISP 算法

相机内置优秀的 ISP 算法，包含明场校正、暗场校正、镜头阴影校正、坏点 / 坏线校正以及逐像素点校正等，保证图像均匀稳定


CH 系列 GigE 工业面阵相机

技术参数


产品型号	传感器型号	靶面尺寸	像元尺寸	快门类型	分辨率	最大帧率	曝光时间	典型功耗	镜头接口	尺寸图
MV-CH050-60NM	堆栈式 BSI	2/3"	3.45 μm	Global	2448 × 2048	60 fps	LCG:30 μs~10 sec HCG:5 μs~10 sec	3.6 W@5 VDC	C-Mount	B
MV-CH050-60NC	堆栈式 BSI	2/3"	3.45 μm	Global	2448 × 2048	60 fps	LCG:30 μs~10 sec HCG:5 μs~10 sec	3.7 W@5 VDC	C-Mount	B
MV-CH089-10GM	IMX267	1"	3.45 μm	Global	4096 × 2160	13.7 fps	USE：1 μs~14 μs NE：15 μs~10 sec	2.3 W@12 VDC	C-Mount	B
MV-CH089-10GC	IMX267	1"	3.45 μm	Global	4096 × 2160	13.7 fps	USE：1 μs~14 μs NE：15 μs~10 sec	2.4 W@12 VDC	C-Mount	B
MV-CH089-60GM	堆栈式 BSI	1"	3.45 μm	Global	4096 × 2160	13.9 fps	USE:10 μs~19 μs NE:20 μs ~ 10 sec	1.7W@12 VDC	C-Mount	B
MV-CH089-60GC	堆栈式 BSI	1"	3.45 μm	Global	4096 × 2160	13.9 fps	USE:10 μs~19 μs NE:20 μs~10 sec	1.8 W@12 VDC	C-Mount	B
MV-CH090-60GM	堆栈式 BSI	2/3"	2.5 μm	Global	4200 × 2160	13.5 fps	50 μs~10 sec	3.0 W@12 VDC	C-Mount	B
MV-CH100-60GM	堆栈式 BSI	1"	3.45 μm	Global	4096 × 2460	11.6 fps	80 μs~10 sec	2.9 W@12 VDC	C-Mount	A
MV-CH100-60GC	堆栈式 BSI	1"	3.45 μm	Global	4096 × 2460	11.6 fps	80 μs~10 sec	3.0 W@12 VDC	C-Mount	A
MV-CH120-10GM	IMX304	1.1"	3.45 μm	Global	4096 × 3000	9.9 fps	USE：1 μs~14 μs NE：15 μs~10 sec	2.4 W@12 VDC	C-Mount	B
MV-CH120-10GC	IMX304	1.1"	3.45 μm	Global	4096 × 3000	9.9 fps	USE：1 μs~14 μs NE：15 μs~10 sec	2.4 W@12 VDC	C-Mount	B
MV-CH120-20GM	XGS 12000	1"	3.2 μm	Global	4096 × 3072	9.6 fps	USE:52 μs~161 μs NE:162 μs~10 sec	2.6 W@12 VDC	C-Mount	B
MV-CH120-20GC	XGS 12000	1"	3.2 μm	Global	4096 × 3072	9.6 fps	USE：52 μs~161 μs NE：162 μs~10 sec	2.7 W@12 VDC	C-Mount	B
MV-CH120-60GM	堆栈式 BSI	1.1"	3.45 μm	Global	4096 × 3000	10 fps	10 μs ~ 10 sec	1.7 W@12 VDC	C-Mount	B
MV-CH120-60GC	堆栈式 BSI	1.1"	3.45 μm	Global	4096 × 3000	10 fps	10 μs ~ 10 sec	1.7 W@12 VDC	C-Mount	B
MV-CH120-60GN	堆栈式 BSI	1.1"	3.45 μm	Global	4096 × 3000	10 fps	10 μs ~ 10 sec	1.7 W@12 VDC	C-Mount	B
MV-CH120-60NM *	堆栈式 BSI	1.1"	3.45 μm	Global	4096 × 3072	24 fps	26 μs ~ 10 sec	4 W@12 VDC	C-Mount	B
MV-CH120-60NC *	堆栈式 BSI	1.1"	3.45 μm	Global	4096 × 3072	24 fps	26 μs ~ 10 sec	4.1 W@12 VDC	C-Mount	B
MV-CH120-90GM *	GMAX 3412	1.1"	3.4 μm	Global	4096 × 3072	9.6 fps	6 μs ~ 10 sec	2.4 W@12 VDC	C-Mount	B
MV-CH120-90GC *	GMAX 3412	1.1"	3.4 μm	Global	4096 × 3072	9.6 fps	6 μs ~ 10 sec	2.4 W@12 VDC	C-Mount	B
MV-CH123-10GM	IMX545	1/1.1"	2.74 μm	Global	4096 × 3000	9.6 fps	3 μs ~ 10 sec	3.0 W@12 VDC	C-Mount	B
MV-CH123-10GC	IMX545	1/1.1"	2.74 μm	Global	4096 × 3000	9.6 fps	3 μs ~ 10 sec	3.0 W@12 VDC	C-Mount	B
MV-CH140-60GM	堆栈式 BSI	1"	3 μm	Global	4708 × 2824	9 fps	80 μs~10 sec	3.0 W@12 VDC	C-Mount	A
MV-CH140-60GC	堆栈式 BSI	1"	3 μm	Global	4708 × 2824	9 fps	80 μs~10 sec	3.5 W@12 VDC	C-Mount	A
MV-CH160-60GM	HK	1.1"	3.2 μm	Global	4000 × 4000	7.25 fps	12 μs~10 sec	3.72 W@12 VDC	C-Mount	A
MV-CH200-10NM *	IMX183	1"	2.4 μm	Rolling	5472 × 3648	14.9 fps	46 μs ~ 2.5 sec	4 W@12 VDC	C-Mount	B
MV-CH200-10NC *	IMX183	1"	2.4 μm	Rolling	5472 × 3648	14.9 fps	46 μs ~ 2.5 sec	4.1 W@12 VDC	C-Mount	B
MV-CH250-90GM	GMAX 0505	1.1"	2.5 μm	Global	5120 × 5120	4.5 fps	12 μs ~ 10 sec	3.1 W@12 VDC	C-Mount	A
MV-CH250-90GC	GMAX 0505	1.1"	2.5 μm	Global	5120 × 5120	4.5 fps	12 μs ~ 10 sec	3.2 W@12 VDC	C-Mount	A
MV-CH250-90GN	GMAX 0505	1.1"	2.5 μm	Global	5120 × 5120	4.5 fps	12 μs ~ 10 sec	3.1 W@12 VDC	C-Mount	A
MV-CH250-60GM	堆栈式 BSI	1.1"	2.5 μm	Rolling	5120 × 5120	4.5 fps	12 μs ~ 10 sec	3.9 W@12 VDC	C-mount	A
MV-CH250-60GC	堆栈式 BSI	1.1"	2.5 μm	Rolling	5120 × 5120	4.5 fps	12 μs ~ 10 sec	4.6 W@12 VDC	C-mount	A
MV-CH250-61GM *	HK	1.1"	2.5 μm	Global	5120 × 5120	4.5 fps	12 μs ~ 10 sec	3.9 W@12 VDC	C-mount	A
MV-CH250-61GC *	HK	1.1"	2.5 μm	Global	5120 × 5120	4.5 fps	12 μs ~ 10 sec	4.3 W@12 VDC	C-mount	A
MV-CH310-10GM	IMX 342	22.3 mm × 16.7mm	3.45 μm	Global	6464 × 4852	3.9 fps	USE:3 us ~ 33 us NE:36 us ~ 2 s	9 W@12 VDC	F 口，法兰后焦 46.5 mm	C
									M58 口，法兰后焦 11.48 mm	D
MV-CH310-10GC	IMX 342	22.3 mm × 16.7mm	3.45 μm	Global	6464 × 4852	3.9 fps	USE:3 us ~ 33 us NE:36 us ~ 10 s	9 W@12 VDC	F 口，法兰后焦 46.5 mm	C
									M58 口，法兰后焦 11.48 mm	D
MV-CH330-60GM *	HK	4/3"	2.7 um	Global	6664 ×5000	3.5 fps	12 μs ~ 10 sec	3.1 W@12 VDC	C-mount	A
MV-CH330-60GC *	HK	4/3"	2.7 um	Global	6664 ×5000	3.5 fps	12 μs ~ 10 sec	3.1 W@12 VDC	C-mount	A
MV-CH1520-90GM	GMAX 32152	53.0 mm × 29.4 mm	3.2 μm	Global	16320 × 9200	5 fps	20 μs ~ 10 sec	9 W@24 VDC	M72*0.75，法兰后焦 19.55 mm	E

注 :USE: 超短曝光模式 NE: 标准曝光模式


外形尺寸图




A




C

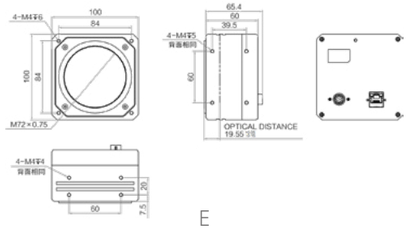

E

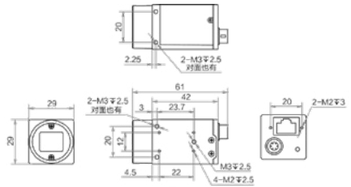

B



D

Unit:mm

CH 系列 USB3.0 工业面阵相机


技术参数

产品型号	传感器型号	靶面尺寸	像元尺寸	快门类型	分辨率	最大帧率	曝光时间	典型功耗	镜头接口	尺寸图
MV-CH050-10UM	IMX250	2/3"	3.45 μm	Global	2448 × 2048	74.1 fps	USE：1 μs~14 μs NE：15 μs~10 sec	3.3 W@5 VDC	C-Mount	A
MV-CH050-10UC	IMX250	2/3"	3.45 μm	Global	2448 × 2048	74.1 fps	USE：1 μs~14 μs NE：15 μs~10 sec	2.8 W@5 VDC	C-Mount	A
MV-CH050-10UP	IMX250MZR	2/3"	3.45 μm	Global	2448 × 2048	74.1 fps	USE：1 μs~14 μs NE：15 μs~10 sec	3.3 W@5 VDC	C-Mount	A
MV-CH050-11UP	IMX264MZR	2/3”	3.45 μm	Global	2448 × 2048	47 fps	USE：1 μs~14 μs NE：15 μs~10 sec	3.3 W@5 VDC	C-Mount	A
MV-CH050-60UM	堆栈式 BSI	2/3"	3.45 μm	Global	2448 × 2048	79 fps	USE：1 μs~14 μs NE：15 μs~10 sec	1.9 W@5 VDC	C-Mount	A
MV-CH050-60UC	堆栈式 BSI	2/3"	3.45 μm	Global	2448 × 2048	79 fps	LCG:30 μs~10 sec HCG:5 μs~10 sec	2.2 W@5 VDC	C-Mount	A
MV-CH100-60UM	堆栈式 BSI	1"	3.45 μm	Global	4096 × 2460	36 fps	80 μs~10 sec	3.6 W@5 VDC	C-mount	B
MV-CH100-60UC	堆栈式 BSI	1"	3.45 μm	Global	4096 × 2460	36 fps	80 μs~10 sec	4.0 W@5 VDC	C-mount	B
MV-CH120-10UM	IMX304	1.1"	3.45 μm	Global	4096 × 3000	30 fps	USE：1 μs~14 μs NE：15 μs~10 sec	2.4 W@5 VDC	C-Mount	A
MV-CH120-10UC	IMX304	1.1"	3.45 μm	Global	4096 × 3000	30 fps	USE：1 μs~14 μs NE：15 μs~10 sec	2.4 W@5 VDC	C-Mount	A
MV-CH120-20UM	XGS12000	1"	3.2 μm	Global	4096 × 3072	28 fps	USE：52 μs~161 μs NE：162 μs~10 sec	2.9 W@5 VDC	C-Mount	A
MV-CH120-20UC	XGS12000	1"	3.2 μm	Global	4096 × 3072	28 fps	USE：10 μs~56 μs NE：57 μs~10 sec	3.2 W@5 VDC	C-Mount	A
MV-CH120-60UM	堆栈式 BSI	1.1"	3.45 μm	Global	4096 × 3000	31.3 fps	20 μs~10 sec	2 W@5 VDC	C-Mount	A
MV-CH120-60UC	堆栈式 BSI	1.1"	3.45 μm	Global	4096 × 3000	31.3 fps	20 μs~10 sec	2 W@5 VDC	C-Mount	A
MV-CH120-60UN	堆栈式 BSI	1.1"	3.45 μm	Global	4096 × 3000	31.3 fps	20 μs~10 sec	2 W@5 VDC	C-Mount	A
MV-CH120-60VM	堆栈式 BSI	1.1"	3.45 μm	Global	4096 × 3000	60.3 fps	50 μs~10 sec	4.2 W@12 VDC	C-Mount	C
MV-CH120-60VC	堆栈式 BSI	1.1"	3.45 μm	Global	4096 × 3000	60.3 fps	50 μs~10 sec	4.2 W@12 VDC	C-Mount	C
MV-CH120-90UM *	GMAX3412	1.1”	3.4 μm	Global	4096 × 3072	30 fps	6 μs ~ 10 sec	2.4 W@5 VDC	C-Mount	A
MV-CH120-90UC *	GMAX3412	1.1”	3.4 μm	Global	4096 × 3072	930 fps	6 μs ~ 10 sec	2.4 W@5 VDC	C-Mount	A
MV-CH123-10UM	IMX545	1/1.1"	2.74 μm	Global	4096 × 3000	31.5 fps	3 μs ~ 10 sec	2.3 W@5 VDC	C-Mount	A
MV-CH123-10UC	IMX545	1/1.1"	2.74 μm	Global	4096 × 3000	31.5 fps	3 μs ~ 10 sec	2.3 W@5 VDC	C-Mount	A
MV-CH140-60UM	堆栈式 BSI	1"	3 μm	Global	4708 × 2824	27 fps	80 μs~10 sec	4.0 W@5 VDC	C-mount	B


产品型号	传感器型号	靶面尺寸	像元尺寸	快门类型	分辨率	最大帧率	曝光时间	典型功耗	镜头接口	尺寸图
MV-CH250-90UM	GMAX0505	1.1"	2.5 μm	Global	5120×5120	14 fps	12 μs~10 sec	3.6 W@5 VDC	C-Mount	B
MV-CH250-90UC	GMAX0505	1.1"	2.5 μm	Global	5120×5120	14 fps	12 μs~10 sec	3.6 W@5 VDC	C-Mount	B
MV-CH250-90UN	GMAX0505	1.1"	2.5 μm	Global	5120×5120	14 fps	12 μs~10 sec	3.6 W@5 VDC	C-Mount	B
MV-CH250-60UM	堆栈式 BSI	1.1"	2.5 μm	Rolling	5120×5120	14 fps	12 μs ~ 10 sec	5.5 W@12 VDC	C-mount	B
MV-CH250-60UC	堆栈式 BSI	1.1"	2.5 μm	Rolling	5120×5120	14 fps	12 μs ~ 10 sec	5.5 W@12 VDC	C-mount	B
MV-CH250-61UM *	HK	1.1"	2.5 μm	Global	5120×5120	14 fps	12 μs ~ 10 sec	3.2 W@5 VDC	C-mount	B
MV-CH250-61UC *	HK	1.1"	2.5 μm	Global	5120×5120	14fps	12 μs ~ 10 sec	5 W@24 VDC	C-mount	B
MV-CH250-90VM	GMAX0505	1.1"	2.5 μm	Global	5120×5120	30 fps	USE:1 μs~8 μs NE:9 μs~10 sec	4.8 W@5 VDC	C-Mount	C
MV-CH250-90VC	GMAX0505	1.1"	2.5 μm	Global	5120×5120	30 fps	USE:1 μs~8 μs NE:9 μs~10 sec	4.8 W@5 VDC	C-Mount	C
MV-CH330-60UM *	HK	4/3"	2.7 μm	Global	6664×5000	11 fps	12 μs ~ 10 sec	3.6 W@5 VDC	C-mount	B
MV-CH330-60UC *	HK	4/3"	2.7 μm	Global	6664×5000	11 fps	12 μs ~ 10 sec	3.6 W@5 VDC	C-mount	B

注 :P= 偏振 ;USE: 超短曝光模式 ;NE: 标准曝 ;LCG：高满阱模式 ;HCG：高灵敏度模式


外形尺寸图



A



B



C

Unit:mm

CH 系列万兆网工业面阵相机


技术参数

产品型号	传感器型号	靶面尺寸	像元尺寸	快门类型	分辨率	最大帧率	曝光时间	典型功耗	镜头接口	尺寸图
MV-CH050-90TM	GMAX3405	2/3"	3.4 μm	Global	2448 × 2048	164 fps	6 μs~10 sec	9 W@12 VDC	C-Mount，法兰后焦 17.52mm	B
MV-CH050-90TC	GMAX3405	2/3"	3.4 μm	Global	2448 × 2048	164 fps	6 μs~10 sec	9 W@12 VDC	C-Mount，法兰后焦 17.52mm	B
MV-CH120-15TM	IMX253	1.1"	3.45 μm	Global	4096 × 3000	68.3 fps	USE:2 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	9.6 W@24 VDC	M58*0.75，法兰后焦 11.48 mm	A
MV-CH120-15TC	IMX253	1.1"	3.45 μm	Global	4096 × 3000	68.3 fps	USE:2 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	10.1 W@24 VDC	M58*0.75，法兰后焦 11.48 mm	A
MV-CH120-60TM	堆栈式 BSI	1.1"	3.45 μm	Global	4096 × 3072	80 fps	6 μs~10 sec	9.7 W@12 VDC	C-Mount，法兰后焦 17.52mm	B
MV-CH120-60TC	堆栈式 BSI	1.1"	3.45 μm	Global	4096 × 3072	80 fps	6 μs~10 sec	9.7W@12 VDC	C-Mount，法兰后焦 17.52mm	B
MV-CH120-90TM	GMAX3412	1.1"	3.4 μm	Global	4096 × 3072	92 fps	6 μs~10 sec	10.2 W@12 VDC	C-Mount，法兰后焦 17.52mm	B
MV-CH120-90TC	GMAX3412	1.1"	3.4 μm	Global	4096 × 3072	92 fps	6 μs~10 sec	10.2 W@12 VDC	C-Mount，法兰后焦 17.52mm	B
MV-CH240-10TM	IMX540	1.2"	2.74 μm	Global	5328 × 4600	35.1 fps	USE:1 μs~7 μs NE:8 μs~10 sec	10 W@12 VDC	C 口，法兰后焦 17.52 mm	C
									M58*0.75，法兰后焦 11.48mm	D
MV-CH250-60TM	HK	23 mm × 23 mm	4.5 μm	Global	5120 × 5120	31.7 fps	15 μs~10 sec	15.1 W@12 VDC	M58*0.75，法兰后焦 11.48 mm	E
MV-CH250-90TM	GMAX0505	1.1"	2.5 μm	Global	5120×5120	41.5 fps	USE:3 μs~8 μs NE:9 μs~10 sec	9.7 W@12 VDC	C 口，法兰后焦 17.52 mm	F
									M58*0.75，法兰后焦 11.48 mm	E
MV-CH250-90TC	GMAX0505	1.1"	2.5 μm	Global	5120×5120	41.5 fps	USE:3 μs~8 μs NE:9 μs~10 sec	10 W@12 VDC	C 口，法兰后焦 17.52 mm	F
									M58*0.75，法兰后焦 11.48 mm	E
MV-CH250-90TN	GMAX0505	1.1"	2.5 μm	Global	5120×5120	41.5 fps	USE:3 μs~8 μs NE:9 μs~10 sec	9.7 W@12 VDC	M58*0.75，法兰后焦 11.48 mm	E
MV-CH250-92TM	GMAX0505	1.1"	2.5 μm	Global	5120×5120	41.5 fps	13 μs~10 sec	10.5 W@12 VDC	C-Mount，法兰后焦 17.52mm	B
MV-CH250-92TC	GMAX0505	1.1"	2.5 μm	Global	5120×5120	41.5 fps	13 μs ~ 10 sec	10.5 W@12 VDC	C-Mount，法兰后焦 17.52mm	B


产品型号	传感器型号	靶面尺寸	像元尺寸	快门类型	分辨率	最大帧率	曝光时间	典型功耗	镜头接口	尺寸图
MV-CH310-10TM	IMX342	22.3 mm × 16.7 mm	3.45 μm	Global	6464 × 4852	17.2 fps	4 μs~10 sec	11.2 W@12 VDC	M58*0.75，法兰后焦 11.48 mm	G
MV-CH310-10TC	IMX342	22.3 mm × 16.7 mm	3.45 μm	Global	6464 × 4852	17.2 fps	4 μs~10 sec	11.4 W@12 VDC	M58*0.75，法兰后焦 11.48 mm	G
MV-CH320-60TM	堆栈式 BSI	22.6 mm × 12.7 mm	2.9 μm	Rolling	7744 × 4336	30fps	50 μs~10 sec	11 W@12 VDC	M58*0.75，法兰后焦 11.48 mm	D
MV-CH320-60TC	堆栈式 BSI	22.6 mm × 12.7 mm	2.9 μm	Rolling	7744 × 4336	30fps	50 μs~10 sec	12 W@12 VDC	M58*0.75，法兰后焦 11.48 mm	D
MV-CH470-10TM *	IMX492	1.4"	2.315 μm	Rolling	8192 × 5556	24 fps	8 μs ~10 sec	9.6 W@24 VDC	M58*0.75，法兰后焦 11.48 mm	L
MV-CH470-10TC *	IMX492	1.4"	2.315 μm	Rolling	8192 × 5556	24 fps	8 μs ~10 sec	9.6 W@24 VDC	M58*0.75，法兰后焦 11.48 mm	L
MV-CH500-90TM	GMAX	22.4 mm × 22.4 mm	3.2 μm	Global	7008 × 7000	15.5 fps	15 μs~10 sec	11 W@12 VDC	F □，法兰后焦 46.5 mm	H
									M58*0.75，法兰后焦 11.48 mm	E
MV-CH500-90TC	GMAX	22.4 mm × 22.4 mm	3.2 μm	Global	7008 × 7000	15.5 fps	15 μs~10 sec	12 W@12 VDC	M58*0.75，法兰后焦 11.48 mm	E
MV-CH610-10TM	IMX455	36 mm × 24 mm	3.76um	Rolling	9568 × 6380	18 fps	9 μs~10 sec	27.6W@24VDC	F □，法兰后焦 46.5mm	K
MV-CH610-10TC	IMX455	40.96mm × 31.10mm	3.76um	Rolling	9568 × 6380	18 fps	15 μs~10 sec	27.6W@24VDC	M58*0.75 镜头接口，法兰后焦 11.48mm	K
MV-CH650-60TM	堆栈式 BSI	29.9 mm × 22.4 mm	3.2 μm	Rolling	9344 × 7000	17.4fps	58 μs~10 sec	13.3 W@12 VDC	M58*0.75，法兰后焦 11.48 mm	D
MV-CH650-60TC	堆栈式 BSI	29.9 mm × 22.4 mm	3.2 μm	Rolling	9344 × 7000	17.4fps	58 μs~10 sec	15.6 W@12 VDC	M58*0.75，法兰后焦 11.48 mm	D
MV-CH650-90TM	GMAX 3265	29.9 mm × 22.4 mm	3.2 μm	Global	9344 × 7000	17.2 fps	18 μs~10 sec	10.2 W @12 VDC	F □，法兰后焦 46.5mm	H
									M58*0.75，法兰后焦 11.48 mm	E
MV-CH650-90TC	GMAX 3265	29.9 mm × 22.4 mm	3.2 μm	Global	9344 × 7000	17.2 fps	18 μs~10 sec	11.6 W @12 VDC	F □，法兰后焦 46.5 mm	H
									M58*0.75，法兰后焦 11.48 mm	E
MV-CH800-60TM	堆栈式 BSI	30 mm × 22.4 mm	2.9 μm	Rolling	10304 × 7712	15fps	50 μs~10 sec	12 W@12 VDC	M58*0.75，法兰后焦 11.48 mm	D
MV-CH800-60TC	堆栈式 BSI	30 mm × 22.4 mm	2.9 μm	Rolling	10304 × 7712	15fps	50 μs~10 sec	13 W@12 VDC	M58*0.75，法兰后焦 11.48 mm	D
MV-CH1030-90TM	GMAX 32103	46.6 mm	3.2 μm	Global	11264 × 9200	11 fps	15 μs~10 sec	12.6 W @12 VDC	M58*0.75，法兰后焦 11.48 mm	I
MV-CH1030-90TC	GMAX 32103	46.6 mm	3.2 μm	Global	11264 × 9200	11 fps	15 μs~10 sec	13.3 W @12 VDC	M58*0.75，法兰后焦 11.48 mm	I
MV-CH1510-10FM	IMX411	66.7 mm	3.76 μm	Rolling	14208 × 10640	6.2 fps	30 μs~10 sec	非制冷模式：11.28 W@24 VDC 制冷模式：48.96 W@24 VDC	M72*0.75，法兰后焦 19.55 mm	J
MV-CH1510-10FC	IMX411	66.7 mm	3.76 μm	Rolling	14208× 10640	6.2 fps	15 μs~10 sec	非制冷模式：13.2 W@24 VDC 制冷模式：51.22 W@24 VDC	M72*0.75，法兰后焦 19.55 mm	J
MV-CH1520-90TM*	GMAX 32152	53.0 mm × 29.4 mm	3.2 μm	Global	16320 × 9600	7.76 fps	20 μs ~ 10 sec	TBD	M72*0.75，法兰后焦 19.55 mm	M

注 :USE: 超短曝光模式　NE: 标准曝光模式


外形尺寸图

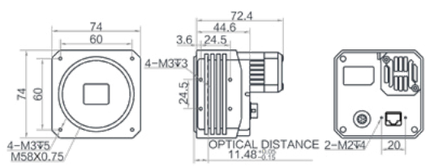


A

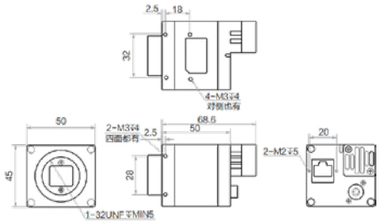


B

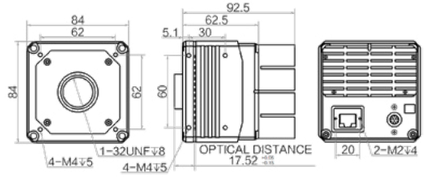


C

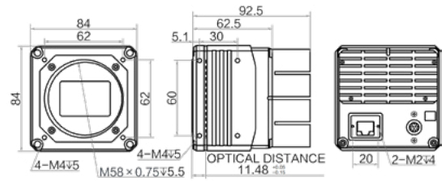


D




E

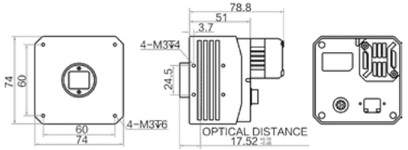


F

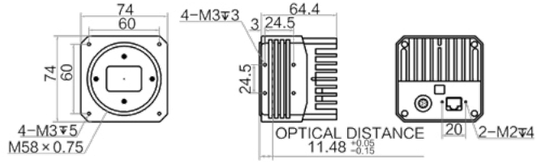


G

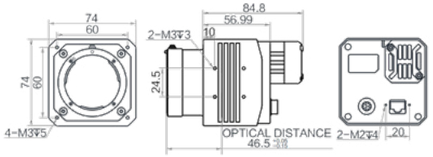


H

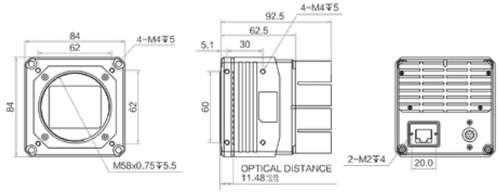


I

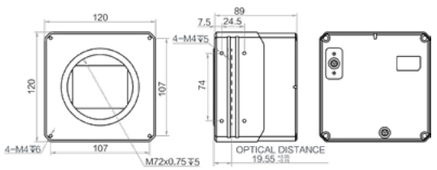


J

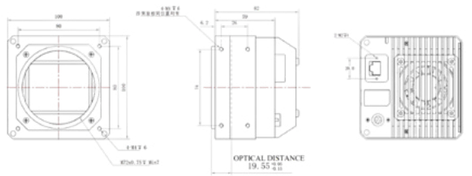

K

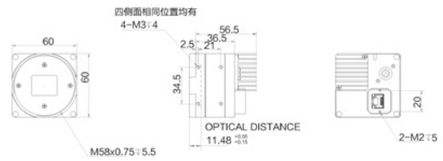

L

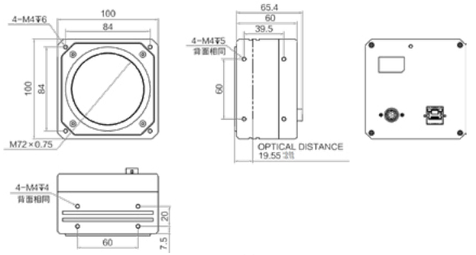

M

Unit:mm


CH 系列 Camera Link 工业面阵相机

技术参数


产品型号	传感器型号	靶面尺寸	像元尺寸	快门类型	分辨率	最大帧率	曝光时间	典型功耗	镜头接口	尺寸图
MV-CH040-A0CM	HK	1"	5.5 μm	Global	2048 × 2048	180 fps	28 μs~10 sec	3.6 W@12 VDC	C-Mount	A
MV-CH050-10CM	IMX250	2/3"	3.45 μm	Global	2432 × 2048	140 fps	15 μs~10 sec	3.3 W@12 VDC	C-Mount	A
MV-CH050-10CC	IMX250	2/3"	3.45 μm	Global	2432 × 2048	140 fps	15 μs~10 sec	3.41 W@12 VDC	C-Mount	A
MV-CH120-10CM	IMX253	1.1"	3.45 μm	Global	3840 × 3000	69.8 fps	1 μs~10 sec	4.51 W@12 VDC	C-Mount	A
MV-CH120-10CC	IMX253	1.1"	3.45 μm	Global	3840 × 3000	68.1 fps	1 μs~10 sec	4.5 W@12 VDC	C-Mount	A
MV-CH120-11CM	IMX304	1.1"	3.45 μm	Global	4096 × 3000	23.4 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	3.48 W@12 VDC	C-Mount	A
MV-CH1010-10CM	IMX461	55 mm	3.76 μm	Rolling	11648 × 8740	8.1 fps	14 μs~10 sec	非制冷模式： 14 W@24 VDC 制冷模式： 48 W@24 VDC	M72*0.75， 法兰后焦 19.55 mm	B
								14 W@24 VDC		C
MV-CH1010-10CC	IMX461	55 mm	3.76 μm	Rolling	11648 × 8740	8.1 fps	14 μs~10 sec	非制冷模式： 14 W@24 VDC 制冷模式： 48 W@24 VDC	M72*0.75， 法兰后焦 19.55 mm	B
								14 W@24 VDC		C

注 :USE: 超短曝光模式　NE: 标准曝光模式


外形尺寸图



A

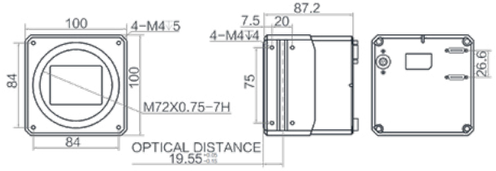

B

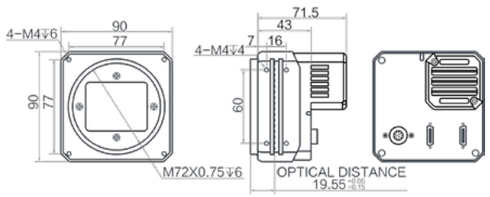

C

Unit:mm

CH 系列 CoaXPress 工业面阵相机


技术参数

产品型号	传感器型号	靶面尺寸	像元尺寸	快门类型	分辨率	最大帧率	曝光时间	典型功耗	镜头接口	尺寸图
MV-CH050-90Y1M	GMAX 3405	2/3"	3.4 μm	Global	2448 × 2048	164 fps	2 μs ~ 10 sec	3.3 W @12 VDC	C-Mount，法兰后焦 17.52mm	C
MV-CH050-90Y1C	GMAX 3405	2/3"	3.4 μm	Global	2448 × 2048	164 fps	2 μs ~ 10 sec	3.5 W @12 VDC	C-Mount，法兰后焦 17.52mm	C
MV-CH120-40XM	CMV 12000	22.5 mm × 16.9 mm	5.5 μm	Global	4096 × 3072	188 fps	20 μs~10 sec	11.6 W@ 12 VDC	M58*0.75，法兰后焦 11.48mm	B
MV-CH120-60Y1M	堆栈式 BSI	1.1"	3.45 μm	Global	4096 × 3000	80 fps	20 μs~10 sec	4.1 W@24 VDC	C 口，法兰后焦 17.52 mm	C
MV-CH120-60Y1C	堆栈式 BSI	1.1"	3.45 μm	Global	4096 × 3000	80 fps	20 μs~10 sec	4.2 W@24 VDC	C 口，法兰后焦 17.52 mm	C
MV-CH120-90X2M	GMAX 3412	1.1"	3.4 μm	Global	4096 × 3072	95 fps	6 μs~10 sec	5.8 W @24 VDC	C 口，法兰后焦 17.52 mm	A
MV-CH120-90X2C	GMAX 3412	1.1"	3.4 μm	Global	4096 × 3072	95 fps	6 μs ~ 10 sec	5.8 W @24 VDC	C 口，法兰后焦 17.52 mm	A
MV-CH120-90Y1M	GMAX 3412	1.1"	3.4 μm	Global	4096 × 3072	93.9 fps	6 μs~10 sec	5 W @12 VDC	C 口，法兰后焦 17.52 mm	C
MV-CH120-90Y1C	GMAX 3412	1.1"	3.4 μm	Global	4096 × 3072	93.9 fps	6 μs~10 sec	5 W @12 VDC	C 口，法兰后焦 17.52 mm	C
MV-CH120-90Y2M	GMAX 3412	1.1"	3.4 μm	Global	4096 × 3072	149 fps	6 μs~10 sec	5.8 W @24 VDC	C 口，法兰后焦 17.52 mm	N
MV-CH120-90Y2C	GMAX 3412	1.1"	3.4 μm	Global	4096 × 3072	149 fps	6 μs~10 sec	5.8 W @24 VDC	C 口，法兰后焦 17.52 mm	N
MV-CH140-90XM	Gsprint 5514	25.34 mm × 16.9 mm	5.5 μm	Global	4608 × 3072	160 fps	4 μs~10 sec	18 W @12 VDC	M58*0.75 镜头接口，法兰后焦 11.48 mm	Q
MV-CH140-90YM	Gsprint 5514	25.34 mm × 16.9 mm	5.5 μm	Global	4608 × 3072	340 fps	4 μs~10 sec	18 W @12 VDC	M58*0.75，法兰后焦 11.48mm	L
MV-CH140-90YC	Gsprint 5514	25.34 mm × 16.9 mm	5.5 μm	Global	4608 × 3072	340 fps	4 μs~10 sec	18 W @12 VDC	M58*0.75 镜头接口，法兰后焦 11.48 mm	L
MV-CH210-90YM	Gsprint 4521	23.04 mm × 18.43 mm	4.5 μm	Global	5120 × 4096	222 fps	4 μs~10 sec	18 W @24 VDC	M58*0.75，法兰后焦 11.48mm	D
MV-CH210-90YC	Gsprint 4521	23.04 mm × 18.43 mm	4.5 μm	Global	5120 × 4096	222 fps	4 μs~10 sec	16.3 W @24 VDC	M58*0.75，法兰后焦 11.48mm	D
MV-CH240-10YM	IMX 935	1.2"	2.74 μm	Global	5312 × 4608	191.7 fps	22 μs ~ 10 sec	11W @12 VDC	C-Mount，法兰后焦 17.52mm	E
MV-CH240-10YC	IMX 935	1.2"	2.74 μm	Global	5312 × 4608	191.7 fps	22 μs ~ 10 sec	11W @12 VDC	C-Mount，法兰后焦 17.52mm	E
MV-CH250-90XM	GMAX 0505	1.1"	2.5 μm	Global	5120 × 5120	41.5 fps	13 μs~10 sec	7.0 W @12 VDC	C 口，法兰后焦 17.52 mm	A
MV-CH250-90XC	GMAX 0505	1.1"	2.5 μm	Global	5120 × 5120	41.5 fps	USE：3 μs~8 μs NE：10 μs~10sec	7.0 W @12 VDC	C 口，法兰后焦 17.52 mm	A
MV-CH250-90XN	GMAX 0505	1.1"	2.5 μm	Global	5120 × 5120	41.5 fps	13 μs~10 sec	7.0 W @12 VDC	C 口，法兰后焦 17.52 mm	A
MV-CH250-90Y1M *	GMAX 0505	1.1"	2.5 μm	Global	5120 × 5120	41.3 fps	USE：3 μs~8 μs NE：9 μs~10sec	3.9 W @12 VDC	C 口，法兰后焦 17.52 mm	C
MV-CH250-90Y1C *	GMAX 0505	1.1"	2.5 μm	Global	5120 × 5120	41.3 fps	USE：3 μs~8 μs NE：9 μs~10sec	3.9 W @12 VDC	C 口，法兰后焦 17.52 mm	C
MV-CH250-90Y2M	GMAX 0505	1.1"	2.5 μm	Global	5120 × 5120	90 fps	USE：3 μs~8 μs NE：10 μs~10sec	7.3 W @12 VDC	C 口，法兰后焦 17.52 mm	O
MV-CH250-90YM	GMAX 0505	1.1"	2.5 μm	Global	5120 × 5120	150 fps	USE:3 μs~8 μs NE:10 μs~10sec	9.9 W@12 VDC	C 口，法兰后焦 17.52 mm	E
									M58*0.75，法兰后焦 11.48 mm	F
MV-CH250-90YC	GMAX 0505	1.1"	2.5 μm	Global	5120 × 5120	150 fps	USE:3 μs~8 μs NE:10 μs~10sec	9.9 W@12 VDC	C 口，法兰后焦 17.52 mm	E
									M58*0.75，法兰后焦 11.48 mm	F
MV-CH650-90XM	GMAX 3265	29.9 mm × 22.4 mm	3.2 μm	Global	9344 × 7000	31.5 fps	14 μs~10 sec	10.5 W @24 VDC	F 口，法兰后焦 46.5 mm	G
									M58*0.75，法兰后焦 11.48 mm	H
MV-CH650-90XC	GMAX 3265	29.9 mm × 22.4 mm	3.2 μm	Global	9344 × 7000	31.5 fps	14 μs~10 sec	10.2 W @24 VDC	M58*0.75，法兰后焦 11.48 mm	H
MV-CH650-90YM	GMAX 3265	29.9 mm × 22.4 mm	3.2 μm	Global	9344 × 7000	71 fps	12 μs~10 sec	13.2 W@12 VDC	M58*0.75，法兰后焦 11.48 mm	D
MV-CH650-90YM V2.0	GMAX 3265	29.9 mm × 22.4 mm	3.2 μm	Global	9344 × 7000	71 fps	12 μs~10 sec	14.4 W@12 VDC	M58*0.75，法兰后焦 11.48 mm	B


产品型号	传感器型号	靶面尺寸	像元尺寸	快门类型	分辨率	最大帧率	曝光时间	典型功耗	镜头接口	尺寸图
MV-CH650-90YC	GMAX 3265	29.9 mm × 22.4 mm	3.2 μm	Global	9344 × 7000	71 fps	12 μs~10 sec	13.2 W@24 VDC	M58*0.75，法兰后焦 11.48 mm	D
MV-CH680-10YM*	IMX938	31.9 mm	2.74 μm	Global	8256 × 8256	70 fps	44 μs~10 sec	TBD	M58*0.75, 法 兰后焦 11.48mm	R
MV-CH680-10YC*	IMX938	31.9 mm	2.74 μm	Global	8256 × 8256	70 fps	44 μs~10 sec	TBD	M58*0.75, 法 兰后焦 11.48mm	R
MV-CH1030-90YM*	GMAX 32103	46.6 mm	3.2 μm	Global	11264 × 9200	24 fps	20 μs ~ 10 sec	12 W@24 VDC	M58*0.75，法兰后焦 11.48 mm	D
MV-CH1030-90YC*	GMAX 32103	46.6 mm	3.2 μm	Global	11264 × 9200	24 fps	20 μs ~ 10 sec	12 W@24 VDC	M58*0.75，法兰后焦 11.48 mm	D
MV-CH1050-10YM*	IMX937	39.6 mm	2.74 μm	Global	10240 × 10240	45 fps	44 μs ~ 10 sec	非制冷模式：22 W@24 VDC 制冷模式：60 W@24 VDC	M58*0.75, 法 兰后焦 11.48mm	R
MV-CH1050-10YC*	IMX937	39.6 mm	2.74 μm	Global	10240 × 10240	45 fps	44 μs ~ 10 sec	非制冷模式：22 W@24 VDC 制冷模式：60 W@24 VDC	M58*0.75, 法 兰后焦 11.48mm	R
MV-CH1510-10XM	IMX411	66.7 mm	3.76 μm	Rolling	14208 × 10640	45 fps	44 μs~10 sec	18 W@24 VDC	M72*0.75，法兰后焦 19.55 mm	I
MV-CH1510-10XC	IMX411	66.7 mm	3.76 μm	Rolling	14208 × 10640	45 fps	44 μs~10 sec	21 W @24 VDC	M72*0.75，法兰后焦 19.55 mm	I
MV-CH1510-10XM V2.0	IMX411	66.7 mm	3.76 μm	Rolling	14192 × 10640	6.2 fps	15 μs~10 sec	非制冷模式：20 W@24 VDC 制冷模式：40 W@24 VDC	M72*0.75，法兰后焦 19.55 mm	J
MV-CH1510-10XC V2.0	IMX411	66.7 mm	3.76 μm	Rolling	14192 × 10640	6.2 fps	15 μs~10 sec	非制冷模式：20 W@24 VDC 制冷模式：40 W@24 VDC	M72*0.75，法兰后焦 19.55 mm	J
MV-CH1510-11XM	IMX411	66.7 mm	3.76 μm	Rolling	14208 × 10640	6.2 fps	15 μs~10 sec	非制冷模式：21 W @24 VDC 制冷模式：55 W @24 VDC	M72*0.75，法兰后焦 19.55 mm	K
MV-CH1510-11XC	IMX411	66.7 mm	3.76 μm	Rolling	14208 × 10640	6.2 fps	15 μs~10 sec	非制冷模式：22 W @24 VDC 制冷模式：60 W @24 VDC	M72*0.75，法兰后焦 19.55 mm	K
MV-CH1520-90YM*	GMAX 32152	60.61 mm	3.2 μm	Global	16544 × 9200	16 fps	20 μs~10sec	非制冷模式：22 W @24 VDC 制冷模式：60 W @24 VDC	M72*0.75，法兰后焦 19.55 mm	S
MV-CH1520-90YC*	GMAX 32152	60.61 mm	3.2 μm	Global	16544 × 9200	16 fps	20 μs~10sec	非制冷模式：22 W @24 VDC 制冷模式：60 W @24 VDC	M72*0.75，法兰后焦 19.55 mm	S
MV-CH2450-10YM	IMX811	64.84mm	2.81 μm	Rolling	19200 × 12800	12.4 fps	98 μs~60 sec	非制冷模式：17.8 W@24 VDC 制冷模式：32.9 W@24 VDC	M72*0.75，法兰后焦 19.55 mm	J
MV-CH2450-10YC	IMX811	64.84mm	2.81 μm	Rolling	19200 × 12800	12.4 fps	98 μs~60 sec	非制冷模式：19.9 W@24 VDC 制冷模式：35.3 W@24 VDC	M72*0.75，法兰后焦 19.55 mm	J
MV-CH6040-10XM	IMX411	66.7 mm	3.76 μm	Rolling	28416 × 21280	1.45 fps	15 μs~1 s	非制冷模式：15W@24VDC 制冷模式：45W@24VDC	M72*0.75，光学后焦 19.55 mm	P
								15 W @24 VDC		M
MV-CH6040-10XC	IMX411	66.7 mm	3.76 μm	Rolling	28416 × 21280	1.45 fps	15 μs~1 s	非制冷模式：15W@24VDC 制冷模式：45W@24VDC	M72*0.75，光学后焦 19.55 mm	P
								15 W @24 VDC		M

注：USE：超短曝光模式　NE：标准曝光模式


外形尺寸图

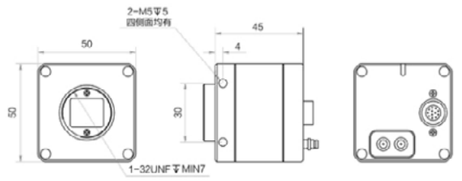


A

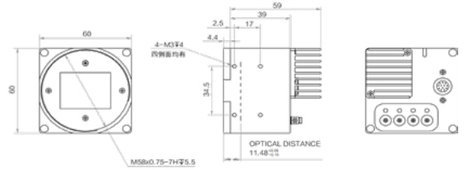


B

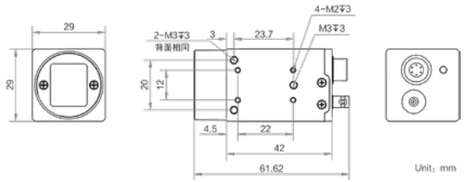


C

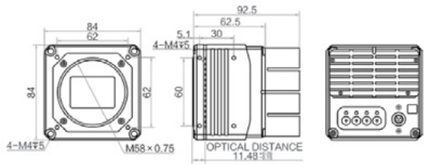


D




E

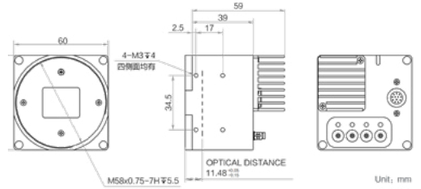


F

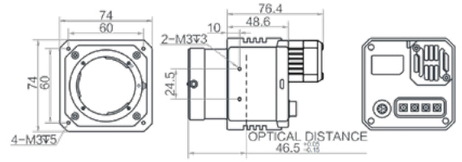


G

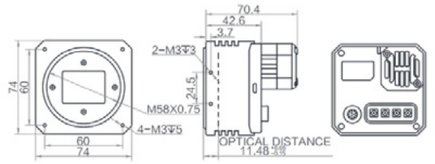


H

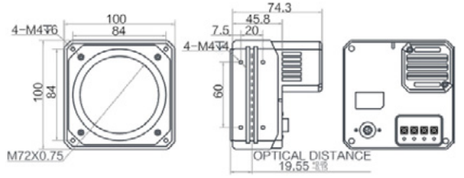


I

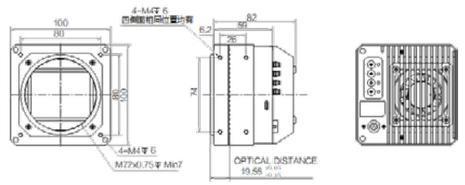


J

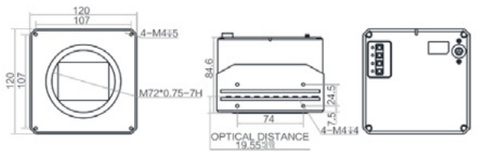


K

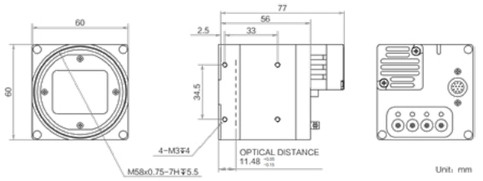


L

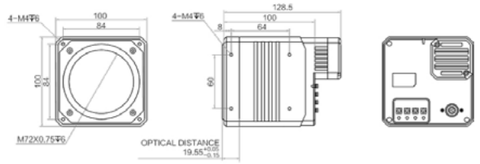


M

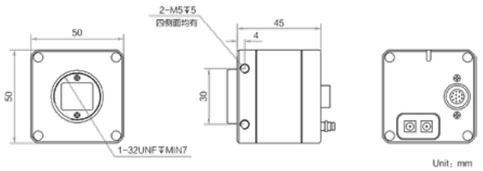


N

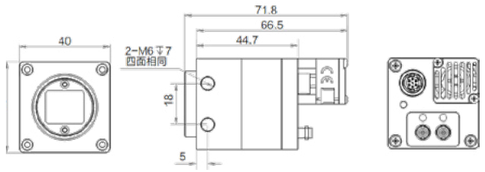


O

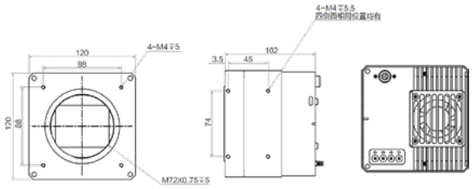


P

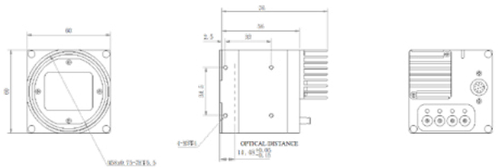

Q

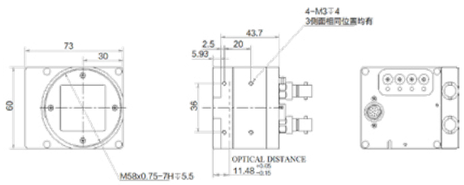

R

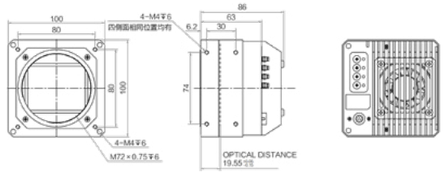

S


Unit:mm

CH 系列 XoFLink 工业面阵相机


技术参数

产品型号	传感器型号	靶面尺寸	像元尺寸	快门类型	分辨率	最大帧率	曝光时间	典型功耗	镜头接口	尺寸图
MV-CH210-90Q1M	Gsprint4521	23.04mm×18.43mm	4.5μm	Global	5120×4096	270 fps	4μs~10sec	20W@24VDC	M58*0.75	A
MV-CH210-90Q2M	Gsprint4521	23.04mm×18.43mm	4.5μm	Global	5120×4096	540 fps	4μs~10sec	33W@24VDC	M58*0.75	A
MV-CH2450-10Q1M	IMX811	64.84mm	2.81μm	Rolling	19200×12800	12.4 fps	142μs~30sec	非制冷模式：17.8W@24VDC 制冷模式：32.9W@24VDC	M72*0.75，法兰后焦 19.55mm	B
MV-CH2450-10Q1C	IMX811	64.84mm	2.81μm	Rolling	19200×12800	12.4 fps	142μs~30sec	非制冷模式：19.9W@24VDC 制冷模式：35.3W@24VDC	M72*0.75，法兰后焦 19.55mm	B

外形尺寸图

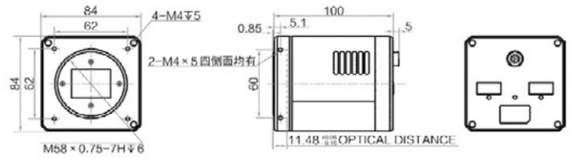

A

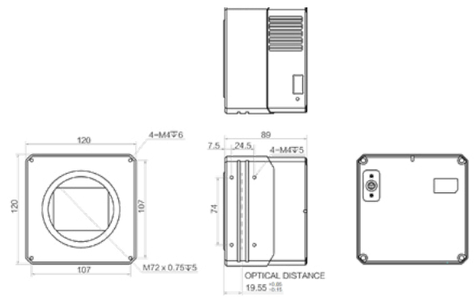


B

Unit:mm

工业线阵相机

CL 系列为线阵相机系列产品，分辨率覆盖 2k~16k，支持 GigE、USB3.0、Camera Link、CoaXPress、XoFLink 等数据接口，支持多种最新 ISP 和算法处理技术，适应各类线阵相机场景应用需求。



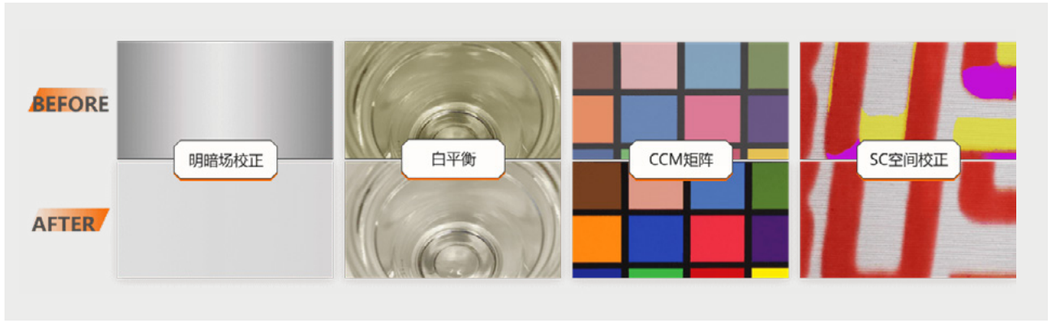

多样处理，灵活采集

相机支持明 / 暗场校正、Gamma、LUT、白平衡、CCM、SC 等各类 ISP 功能，帮助用户获得更高质量的图像数据；同时，除定时曝光外新增脉冲宽度控制曝光的采集方式，配合外部（软 / 硬）触发信号，灵活适配外界光照条件和曝光控制等需求



无损压缩，高行频传输


新一代线阵相机植入图像无损压缩技术，突破网络传输瓶颈、提升带宽利用率，相机行频输出可进一步提升至 1.5~2.5 倍，为用户提供更高性价比的方案选择

CL 系列 GigE 工业线阵相机

技术参数

产品型号	像元尺寸	分辨率	最大行频	黑白 / 彩色	供电	典型功耗	工作温度	尺寸图
MV-CL022-91GM	14 μm × 14 μm	2048 × 1	56kHz，HB 提行频	◐	12~24 VDC，POE	5 W@12 VDC	-20~55℃	A
MV-CL022-91GC	14 μm × 14 μm	2048 × 2	40kHz，HB 提行频	彩	12~24 VDC，POE	7.4 W@12 VDC	-20~55℃	A
MV-CL024-91GM	7 μm × 7 μm	2048 × 2	58kHz，HB 提行频	◐	12~24 VDC，POE	5.2 W@12 VDC	-20~55℃	B
MV-CL024-91GC	7 μm × 7 μm	2048 × 3	58kHz，HB 提行频	彩	12~24 VDC，POE	5.7 W@12 VDC	-20~55℃	B
MV-CL042-91GM	7 μm × 7 μm	4096 × 2	28kHz，HB 提行频	◐	12~24 VDC，POE	5.8 W@12 VDC	-20~55℃	B
MV-CL042-91GC	7 μm × 7 μm	4096 × 2	28kHz，ROI 提行频	彩	12~24 VDC，POE	6.6 W@12 VDC	-20~55℃	B
MV-CL043-A1GM-V2	7 μm × 7 μm	4096 × 3	28 kHz	◐	12~24 VDC	3.9 W@12 VDC	-20~50℃	B
MV-CL043-A1GC	7 μm × 7 μm	4096 ×3	28 kHz，ROI 提行频	彩	12~24 VDC	4.2 W@12 VDC	-20~50℃	B
MV-CL082-92GM	7 μm × 7 μm	8192 ×2	14 kHz，HB 提行频	◐	12~24 VDC	6.8 W@12 VDC	-20~50℃	C
MV-CL083-92GC	7 μm × 7 μm	8192 ×3	14 kHz，HB 提行频	彩	12~24 VDC	7.7 W@12 VDC	-20~50℃	C
MV-CL044-91NM	7 μm × 7 μm	4096 ×4	75.3kHz，ROI 提行频	◐	12~24 VDC	10.3 W@12 VDC	-20~55℃	D
MV-CL044-91NC	7 μm × 7 μm	4096 ×3	75.3kHz，ROI 提行频	彩	12~24 VDC	7.3 W@12 VD	-20~55℃	D
MV-CL084-B1NM	7 μm × 7 μm	8192 ×4	37.6kHz，ROI 提行频	◐	12~24 VDC	7.56W@12 VDC	-20~55℃	E
MV-CL084-B1NC	7 μm × 7 μm	8192 ×3	37.6kHz，ROI 提行频	彩	12~24 VDC	8.16W@12VDC	-20~55℃	E
MV-CL08K7-148TM *	7 μm × 7 μm	8192 ×1	147 kHz，HB 提行频	◐	12~24 VDC	9.1W@12VDC	-20~55℃	F

外形尺寸图

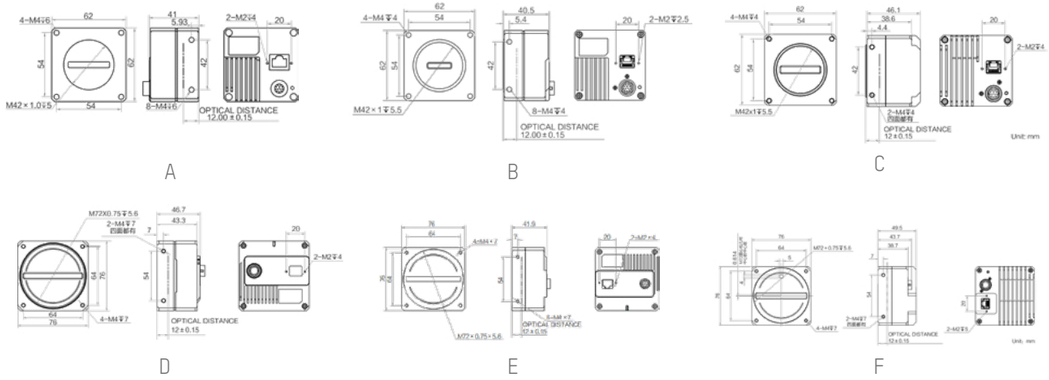


Unit:mm

CL 系列 USB3.0 工业线阵相机

技术参数

产品型号	像元尺寸	分辨率	最大行频	黑白 / 彩色	供电	典型功耗	工作温度
MV-CL021-60UM-OCT	10 μm × 180 μm	2048 × 1	66.6kHz	◐	12~24 VDC	5W@24VDC	-20~50℃

外形尺寸图

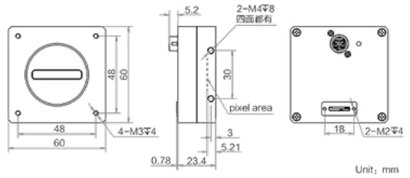


CL 系列 Camera Link 工业线阵相机

技术参数

产品型号	像元尺寸	分辨率	最大行频	黑白 / 彩色	供电	典型功耗	工作温度	尺寸图
MV-CL042-91CM	7 μm ×7 μm	4096 × 2	100 kHz	◐	12~24 VDC	5.5 W@12 VDC	-20~55℃	A
MV-CL042-91CM-V2	7 μm ×7 μm	4096 × 2	195 kHz	◐	12~24 VDC	8 W@12 VDC	-20~45℃	A
MV-CL042-91CC	7 μm ×7 μm	4096 × 2	100 kHz	🌈	12~24 VDC	6.1 W@12 VDC	-20~55℃	A
MV-CL082-92CM	7 μm ×7 μm	8192 × 2	100 kHz	◐	12~24 VDC	9.8 W@12 VDC	-20~55℃	B
MV-CL083-92CC	7 μm ×7 μm	8192 × 3	66.6Khz@ ROI 提行频	🌈	12~24 VDC	9.9 W@12 VDC	-20~55℃	B
MV-CL162-91CM	3.5 μm × 3.5 μm	16384 × 2	120 kHz@ ROI 提行频	◐	12~24 VDC	9.8 W@12 VDC	-20~55℃	B

外形尺寸图

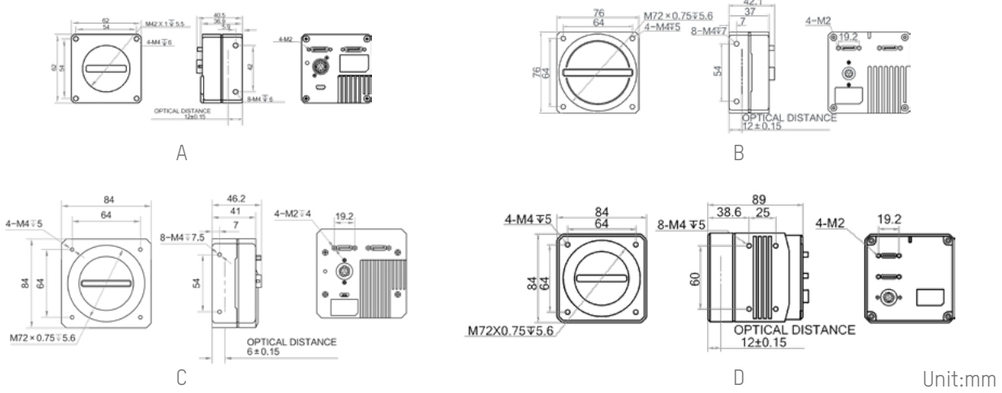


CL 系列 CoaXPress 工业线阵相机

技术参数

产品型号	像元尺寸	分辨率	最大行频	黑白 / 彩色	供电	典型功耗	工作温度
MV-CL161-B1Y4M *	5 μm×5 μm	16384 × 1	200 kHz	◐	12~24 VDC	16W@24 VDC	-20~50℃

外形尺寸图

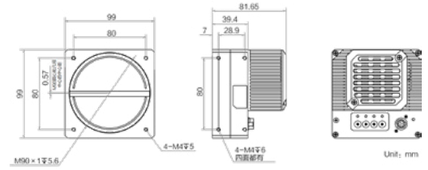


CL 系列 XoFLink 工业线阵相机

技术参数

产品型号	像元尺寸	分辨率	最大行频	黑白 / 彩色	供电	典型功耗	工作温度	尺寸图
MV-CL042-91FC	7 μm×7 μm	4096×2	100 kHz	🌈	12~24 VDC	9 W@12 VDC	-20~55℃	A
MV-CL042-91FM	7 μm×7 μm	4096×2	195 kHz（1-Line）、100 kHz（2-TDI）	◐	12~24 VDC	8.8 W@12 VDC	-20~55℃	A
MV-CL082-91F1M	7 μm×7 μm	8192×2	120 kHz	◐	12~24 VDC	11.1W@24 VDC	-20~50℃	B
MV-CL082-91F2M	7 μm×7 μm	8192×2	200 kHz	◐	12~24 VDC	14 W@24 VDC	-20~50℃	C
MV-CL083-91F2C	7 μm×7 μm	8192×3	66.6 kHz	🌈	12~24 VDC	14 W@24 VDC	-20~50℃	C
MV-CL162-91F2M	3.5 μm×3.5 μm	16384×2	120 kHz	◐	12~24 VDC	10.6 W@24 VDC	-20~50℃	C
MV-CL086-B0F1M *	5 μm×5 μm	8192×12	137 kHz	◐	12~24 VDC	9.2 W@12 VDC	-20~55℃	D
MV-CL086-B0F1C *	5 μm×5 μm	8192×2	40 kHz	◐	12~24 VDC	14.4 W@12 VDC	-20~55℃	D
MV-CL16K5-110F2M	5 μm×5 μm	8192×4	110 kHz	◐	12~24 VDC	15.8 W@12 VDC	-20~55℃	E
MV-CL166-B0F2C-BASE *	5 μm×5 μm	16384×6	40 kHz	🌈	24 VDC	16W@12 VDC	-20~50℃	E
MV-CL166-91F2C	5 μm×5 μm	16384×12	47Khz(1-Line)	🌈	24 VDC	22.5 W@24 VDC	-20~55℃	F

外形尺寸图

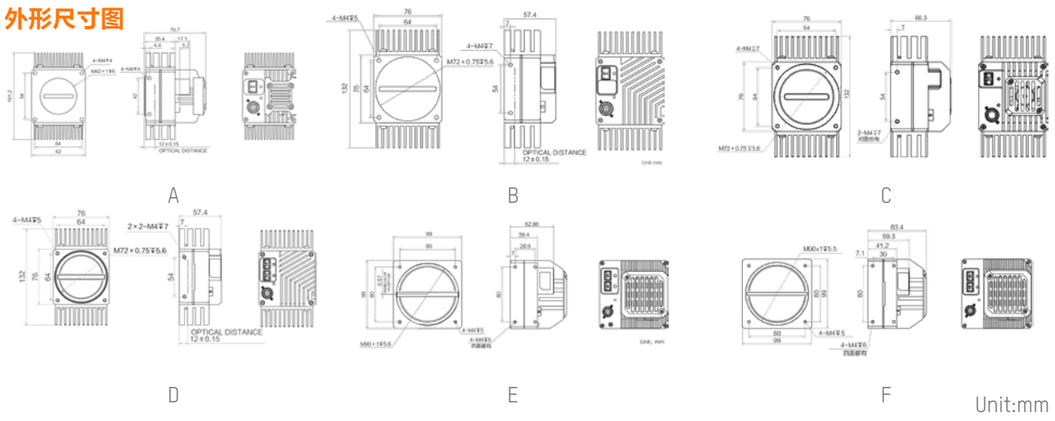


板级相机

CB 系列板级型产品，采用单板或多板堆叠设计，支持 GigE 及 USB 3,0 协议。适用于对空间要求更高的工业、嵌入式、3D、医疗等场景。



询价 / 了解更多

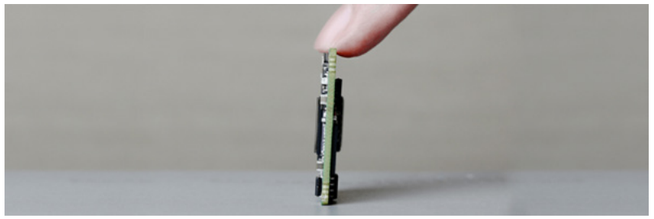

超小体积，灵活应用

板级相机结构紧凑，相比普通工业相机，它的尺寸更小，更易于用户将板级相机集成进自己的产品结构中



可选配多种镜头接口


板级相机支持多种镜头接口选择，裸板式、C 接口和 M12 接口，以满足不同的客户需求

CB 系列 GigE 板级相机

产品型号	传感器型号	靶面尺寸	像元尺寸	快门类型	分辨率	最大帧率	曝光时间	典型功耗	尺寸图
MV-CB004-10GM-C	IMX297	1/2.9"	6.9 μm	Global	720 × 540	125.2 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	2.5 W@12 VDC	A
MV-CB004-10GM-S	IMX297	1/2.9"	6.9 μm	Global	720 × 540	125.2 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	2.5 W@12 VDC	B
MV-CB004-10GM-S-W	IMX297	1/2.9"	6.9 μm	Global	720 × 540	125.2 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	2.5 W@12 VDC	C
MV-CB004-10GC-C	IMX297	1/2.9"	6.9 μm	Global	720 × 540	125.2 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	2.6 W@12 VDC	A
MV-CB004-10GC-S	IMX297	1/2.9"	6.9 μm	Global	720 × 540	125.2 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	2.6 W@12 VDC	B
MV-CB016-10GM-C	IMX296	1/2.9"	3.45 μm	Global	1440 × 1080	65.2 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	2.6 W@12 VDC	A
MV-CB016-10GM-S	IMX296	1/2.9"	3.45 μm	Global	1440 × 1080	65.2 fps	USE：1 μs~14 μs NE：15 μs~10 sec	2.6 W@12 VDC	B
MV-CB016-10GM-S-W	IMX296	1/2.9"	3.45 μm	Global	1440 × 1080	65.2 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	2.6 W@12 VDC	C
MV-CB016-10GM-S-W(POE)	IMX296	1/2.9"	3.45 μm	Global	1440 × 1080	65.2 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	2.6 W@12 VDC	D
MV-CB016-10GM-M-W	IMX296	1/2.9"	3.45 μm	Global	1440 × 1080	65.2 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	2.6 W@12 VDC	E
MV-CB016-10GC-C	IMX296	1/2.9"	3.45 μm	Global	1440 × 1080	65.2 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	2.7 W@12 VDC	A
MV-CB016-10GC-S	IMX296	1/2.9"	3.45 μm	Global	1440 × 1080	65.2 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	2.7 W@12 VDC	B
MV-CB060-10GM-C	IMX178	1/1.8"	2.4 μm	Rolling	3072 × 2048	30.7 fps	25 μs~2.5 sec	2.3 W@12 VDC	A
MV-CB060-10GM-S	IMX178	1/1.8"	2.4 μm	Rolling	3072 × 2048	30.7 fps	25 μs~2.5 sec	2.3 W@12 VDC	B
MV-CB060-10GM-S-W	IMX178	1/1.8"	2.4 μm	Rolling	3072 × 2048	30.7 fps	25 μs~2.5 sec	2.3 W@12 VDC	C
MV-CB060-10GM-M	IMX178	1/1.8"	2.4 μm	Rolling	3072 × 2048	30.7 fps	25 μs~2.5 sec	2.3 W@12 VDC	F
MV-CB060-10GC-C	IMX178	1/1.8"	2.4 μm	Rolling	3072 × 2048	30.7 fps	25 μs~2.5 sec	2.6 W@12 VDC	A
MV-CB060-10GC-S	IMX178	1/1.8"	2.4 μm	Rolling	3072 × 2048	30.7 fps	25 μs~2.5 sec	2.6 W@12 VDC	B
MV-CB060-10GC-S-W	IMX178	1/1.8"	2.4 μm	Rolling	3072 × 2048	30.7 fps	25 μs~2.5 sec	2.6 W@12 VDC	C
MV-CB120-10GM-C	IMX226	1/1.7"	1.85 μm	Rolling	4024 × 3036	9.7 fps	34 μs ~ 2 sec	1.9 W@12 VDC	A
MV-CB120-10GM-S	IMX226	1/1.7"	1.85 μm	Rolling	4024 × 3036	9.7 fps	34 μs~2 sec	2.6 W@12 VDC	B

注： USE: 超短曝光模式　NE: 标准曝光模式

外形尺寸图

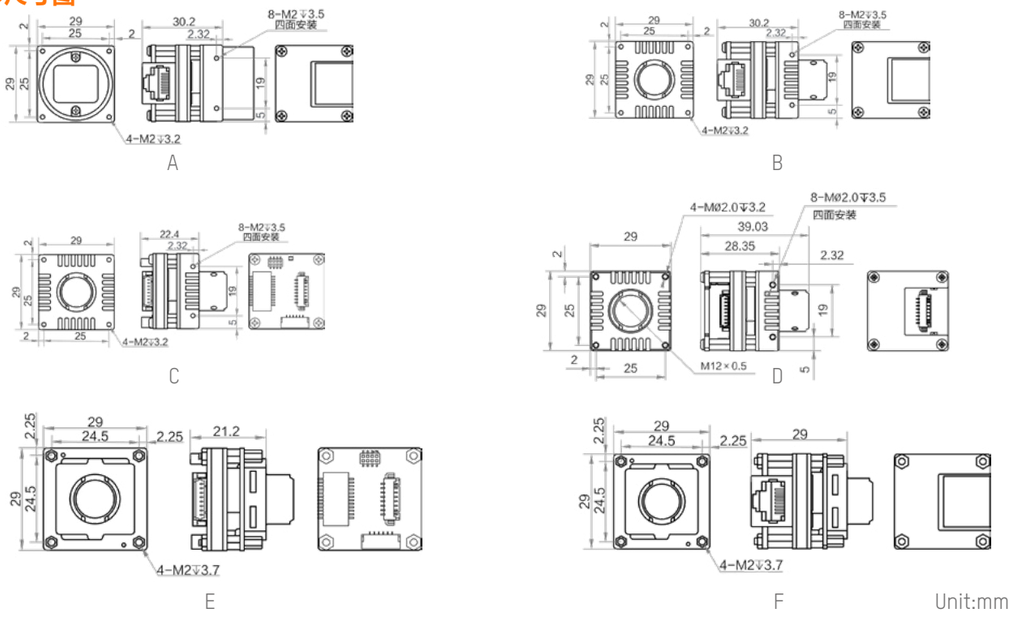


CB 系列 USB3.0 板级相机

技术参数


产品型号	传感器型号	靶面尺寸	像元尺寸	快门类型	分辨率	最大帧率	曝光时间	典型功耗	尺寸图
MV-CB013-A0UM-B	HK	1/2"	4.8 μm	Global	1280×1024	201 fps	9 μs~10 sec	1.6 W@5 VDC	A
MV-CB013-A0UM-C	HK	1/2"	4.8 μm	Global	1280×1024	201 fps	9 μs~10 sec	1.6 W@5 VDC	B
MV-CB013-A0UM-S	HK	1/2"	4.8 μm	Global	1280×1024	201 fps	9 μs~10 sec	1.6 W@5 VDC	C
MV-CB013-A0UMM-C	HK	1/2"	4.8 μm	Global	1280×1024×2	100 fps	9 μs~10 sec	2.3 W@5 VDC	D
MV-CB013-A0UC-C	HK	1/2"	4.8 μm	Global	1280×1024	201 fps	9 μs~10 sec	2.8 W@5 VDC	B
MV-CB013-A0UC-S	HK	1/2"	4.8 μm	Global	1280×1024	201 fps	9 μs~10 sec	2.8 W@5 VDC	C
MV-CB016-10UM-B	IMX273	1/2.9"	3.45 μm	Global	1440×1080	249 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	1.5 W@5 VDC	A
MV-CB016-10UM-C	IMX273	1/2.9"	3.45 μm	Global	1440×1080	249 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	1.5 W@5 VDC	B
MV-CB016-10UM-S	IMX273	1/2.9"	3.45 μm	Global	1440×1080	249 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	1.5 W@5 VDC	C
MV-CB016-10UC-B	IMX273	1/2.9"	3.45 μm	Global	1440×1080	249 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	1.5 W@5 VDC	A
MV-CB016-10UC-C	IMX273	1/2.9"	3.45 μm	Global	1440×1080	249 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	1.5 W@5 VDC	B
MV-CB016-10UC-S	IMX273	1/2.9"	3.45 μm	Global	1440×1080	249 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	1.5 W@5 VDC	C
MV-CB020-60UM-B *	堆栈式 BSI	1/2.53"	3.45 μm	Global	1632 × 1264	180 fps	LCG:45 μs ~ 10 sec HCG:5 μs ~ 10 sec	2 W@5 VDC	A
MV-CB020-60UM-C *	堆栈式 BSI	1/2.53"	3.45 μm	Global	1632 × 1264	180 fps	LCG:45 μs ~ 10 sec HCG:5 μs ~ 10 sec	2 W@5 VDC	B
MV-CB020-60UM-S *	堆栈式 BSI	1/2.53"	3.45 μm	Global	1632 × 1264	179.9 fps	23 μs~10 sec	1.5 W@5 VDC	C
MV-CB020-60UC-B *	堆栈式 BSI	1/2.53"	3.45 μm	Global	1632 × 1264	179.9 fps	23 μs~10 sec	1.6 W@5 VDC	A
MV-CB020-60UC-C *	堆栈式 BSI	1/2.53"	3.45 μm	Global	1632 × 1264	179.9 fps	23 μs~10 sec	1.6 W@5 VDC	B
MV-CB020-60UC-S *	堆栈式 BSI	1/2.53"	3.45 μm	Global	1632 × 1264	179.9 fps	23 μs~10 sec	1.6 W@5 VDC	C
MV-CB020-61UM-C-F *	堆栈式 BSI	1/1.7"	4.5 μm	Global	1624 × 1240	99.6 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	2.7 W@5 VDC	E
MV-CB050-11UC-C	IMX264	2/3"	3.45 μm	Global	2448 × 2048	60 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	2.7 W@5 VDC	E
MV-CB050-60UM-C-F *	堆栈式 BSI	2/3"	3.45 μm	Global	2448 × 2048	79 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	2.7 W@5 VDC	E
MV-CB050-60UC-C-F *	堆栈式 BSI	2/3"	3.45 μm	Global	2448 × 2048	79 fps	USE:1 μs~14 μs NE:15 μs~10 sec	2.7 W@5 VDC	E
MV-CB060-10UM-B	IMX178	1/1.8"	2.4 μm	Rolling	3072 × 2048	60.9 fps	8 μs~1 sec	1.5 W@5 VDC	A
MV-CB060-10UM-S	IMX178	1/1.8"	2.4 μm	Rolling	3072 × 2048	60.9 fps	8 μs~1 sec	1.5 W@5 VDC	B
MV-CB060-10UM-C	IMX178	1/1.8"	2.4 μm	Rolling	3072 × 2048	60.9 fps	8 μs~1 sec	1.5 W@5 VDC	C
MV-CB060-10UC-B	IMX178	1/1.8"	2.4 μm	Rolling	3072 × 2048	60.9 fps	8 μs~1 sec	1.8 W@5 VDC	A
MV-CB060-10UC-C	IMX178	1/1.8"	2.4 μm	Rolling	3072 × 2048	60.9 fps	8 μs~1 sec	1.8 W@5 VDC	B
MV-CB060-10UC-S	IMX178	1/1.8"	2.4 μm	Rolling	3072 × 2048	60.9 fps	8 μs~1 sec	1.8 W@5 VDC	C
MV-CB120-10UM-B	IMX226	1/1.7"	1.85 μm	Rolling	4032×3036	30 fps	33 μs ~ 2 sec	1.5 W@5 VDC	A
MV-CB120-10UM-C	IMX226	1/1.7"	1.85 μm	Rolling	4032×3036	30 fps	33 μs ~ 2 sec	1.5 W@5 VDC	B
MV-CB120-10UM-S	IMX226	1/1.7"	1.85 μm	Rolling	4032×3036	30 fps	33 μs ~ 2 sec	1.5 W@5 VDC	C
MV-CB120-10UC-B	IMX226	1/1.7"	1.85 μm	Rolling	4032×3036	30 fps	33 μs ~ 2 sec	2 W@5 VDC	A
MV-CB120-10UC-C	IMX226	1/1.7"	1.85 μm	Rolling	4032×3036	30 fps	33 μs ~ 2 sec	2 W@5 VDC	B
MV-CB120-10UC-S	IMX226	1/1.7"	1.85 μm	Rolling	4032×3036	30 fps	33 μs ~ 2 sec	2 W@5 VDC	C
MV-CB120-60UM-B *	堆栈式 BSI	1/1.56"	2 μm	Rolling	4096 × 3024	26 fps	20 μs ~ 0.5 sec	1.5 W@5 VDC	A
MV-CB120-60UM-C *	堆栈式 BSI	1/1.56"	2 μm	Rolling	4096 × 3024	26 fps	20 μs ~ 0.5 sec	1.5 W@5 VDC	B
MV-CB120-60UM-S *	堆栈式 BSI	1/1.56"	2 μm	Rolling	4096 × 3024	26 fps	20 μs ~ 0.5 sec	1.5 W@5 VDC	C
MV-CB120-60UC-B *	堆栈式 BSI	1/1.56"	2 μm	Rolling	4096 × 3024	26 fps	20 μs ~ 0.5 sec	1.5 W@5 VDC	A
MV-CB120-60UC-C *	堆栈式 BSI	1/1.56"	2 μm	Rolling	4096 × 3024	26 fps	20 μs ~ 0.5 sec	1.5 W@5 VDC	B
MV-CB120-60UC-S *	堆栈式 BSI	1/1.56"	2 μm	Rolling	4096 × 3024	26 fps	20 μs ~ 0.5 sec	1.5 W@5 VDC	C

注： USE: 超短曝光模式　NE: 标准曝光模式


外形尺寸图

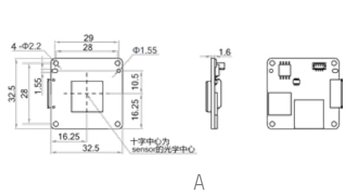

A

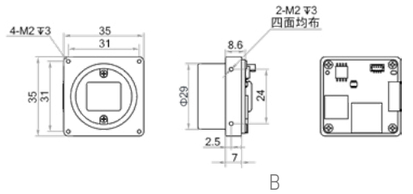


B

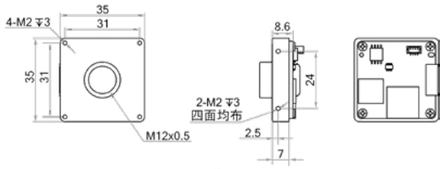


C



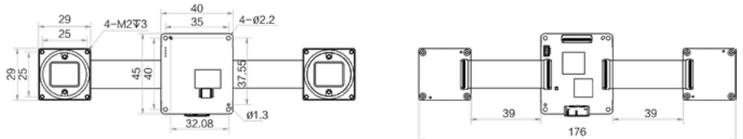

D



E


Unit:mm

工业红外相机

CI 系列是工业应用的高性能红外相机。长波产品采用高灵敏度氧化钒探测器，可呈现温度信息、测量物体温度特征。
短波产品搭载铟镓砷传感器，覆盖可见光到短波波段，内置图像预处理。适用于新能源、半导体、农业等行业的不同应用。



询价 / 了解更多

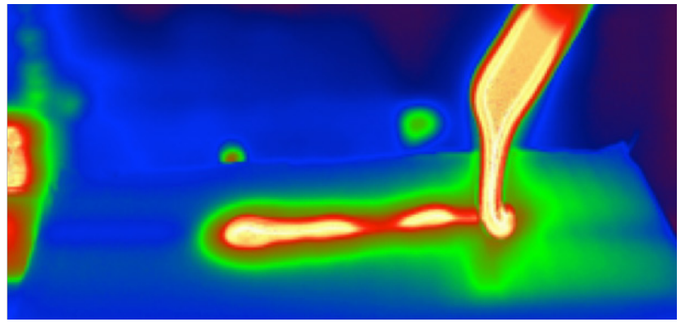

切合工业使用场景，功能丰富

支持多种触发模式，支持多种事件输出，针对不同场景可灵活应用

GiGE VISION

GENICAM


兼容 GigE Vision 标准、支持 GenICam 协议


无中继实现 100m 传输

技术参数

产品型号	长波 / 短波	观测型 / 测温型	测温范围	响应波段	分辨率	最大帧率	热灵敏度	尺寸图
MV-CI003-GL-N6	长波	观测型	/	8–14 μm	640 × 512	50 fps	<35 mk（F1.0，25℃）	A
MV-CI003-GL-N15	长波	观测型	/	8–14 μm	640 × 512	50 fps	<35 mk（F1.0，25℃）	B
MV-CI003-GL-N25	长波	观测型	/	8–14 μm	640 × 512	50 fps	<35 mk（F1.0，25℃）	C
MV-CI003-GL-N35	长波	观测型	/	8–14 μm	640 × 512	50 fps	<35 mk（F1.0，25℃）	A
MV-CI003-GL-T5 *	长波	测温型	-20℃ -150℃ /0℃ -550℃	8–14 μm	640 × 512	50 fps	<30 mk（F1.0，25℃）	J
MV-CI003-GL-T6	长波	测温型	-20℃ -150℃ /0℃ -550℃	8–14 μm	640 × 512	50 fps	<50 mk（F1.0，30℃）	D
MV-CI010-GS-NN	短波	/	/	0.9–1.7 μm	1024 × 1	9 kHz	/	E
MV-CI013-GS-TF	短波	/	/	0.4–1.7 μm	1280 × 1024	91 fps	/	F
MV-CI013-GS-TH	短波	/	/	0.4–1.7 μm	1280 × 1024	91 fps	/	G
MV-CI013-GS-NN	短波	/	/	0.4–1.7 μm	1280 × 1024	91 fps	/	H
MV-CI050-Y1S-NN	短波	/	/	0.4–1.7 μm	2592 × 2056	120 fps	/	I
MV-CI050-US-TF *	短波	/	/	0.4–1.7um	2560×2048	75fps	/	K

外形尺寸图

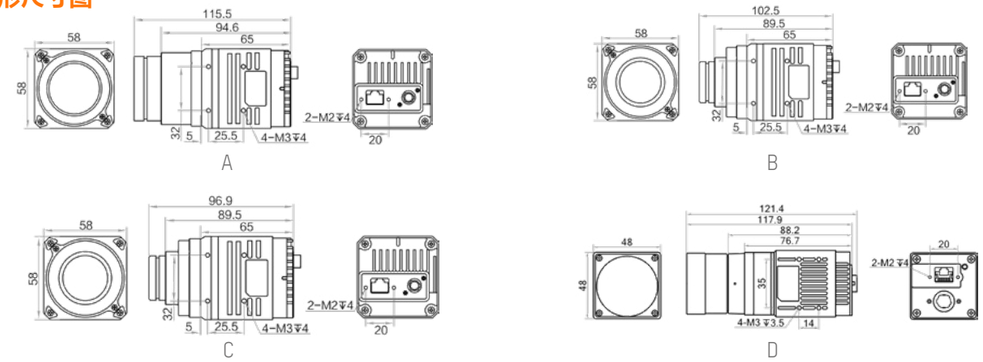

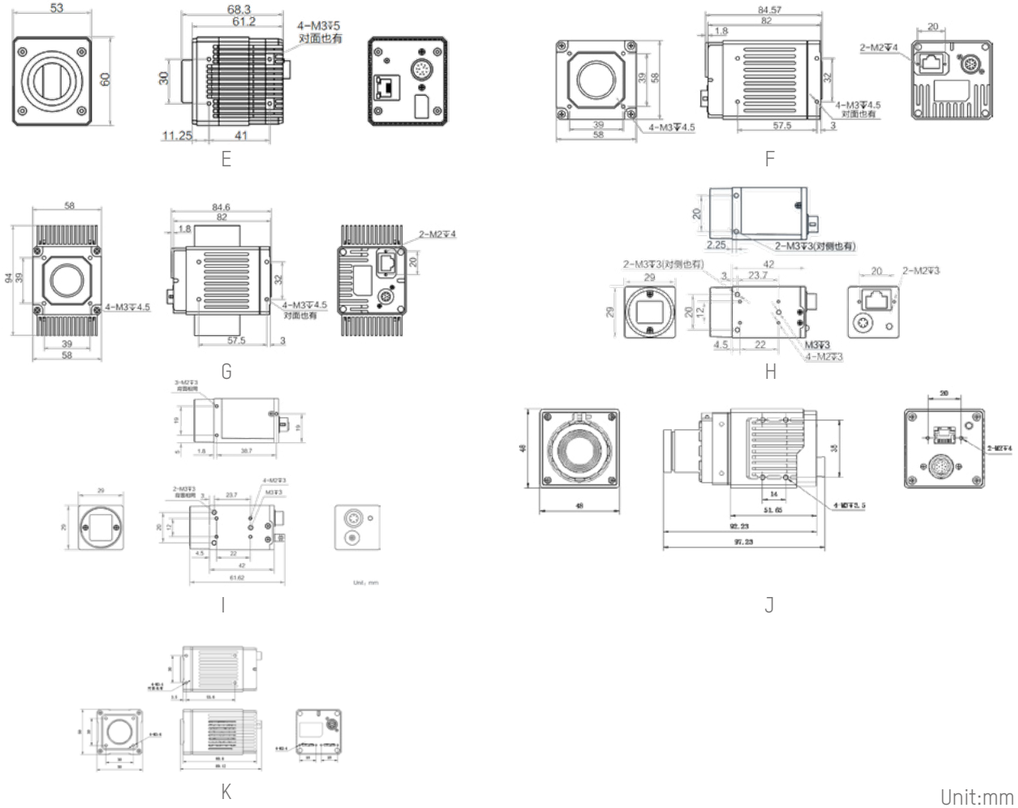

Unit:mm

采集卡系列

采集卡是机器视觉系统中的核心配件，海康机器人提供涵盖视觉应用各种接口的采集卡产品，为客户提供一站式的方案、产品选型。



询价 / 了解更多



接口种类丰富，满足不同协议应用

丰富接口满足视觉应用不同数据带宽需求。包含视觉应用的各种接口，如：千兆 / 万兆网口、USB3.0 口、CameraLink 接口、CoaxPress 接口、XoFLink 接口等，覆盖 1Gbps~100Gbps 数据带宽



完善的支持保障体系

海康机器人强大的技术支持能力和完善的售后服务体系，可以帮助客户进行采集卡搭建方案选型、实现快速的二次开发以及解决实际项目中遇到的问题

技术参数


支持相机类型	型号	总线接口	总线接口性能	接头（光模块另配）	相机接口速率	典型功耗
千兆网口工业相机	MV-GE1004	PCI-E gen2 × 4	1720 MB/s（峰值传输带宽），1600 MB/s（持续传送带宽）	4 × RJ45	1 Gbps	10 W（不含 PoE）
	MV-GE1104	PCI-E gen2 × 4外观，PCI-E gen2 × 2 链路	860 MB/s（峰值传输带宽），800 MB/s（持续传送带宽）	4 × RJ45	1 Gbps	10 W
	MV-GE1104P	PCI-E gen2 × 4外观，PCI-E gen2 × 2 链路	860 MB/s（峰值传输带宽），800 MB/s（持续传送带宽）	4 × RJ45	1 Gbps	10W（不含 PoE）
	MV-GE2002	PCI-E gen2 × 4外观，PCI-E gen2 × 2 链路	860 MB/s（峰值传输带宽），800 MB/s（持续传送带宽）	2 × RJ45	10/100/1000 Mbps	4.3 W
	MV-GE2002P	PCI-E gen2 × 4 外观，PCI-E gen2 × 2 链路	860 MB/s（峰值传输带宽），800 MB/s（持续传送带宽）	2 × RJ45	10/100/1000 Mbps	7.5 W（不含 PoE）
	MV-GE2004	PCI-E gen2 × 4外观，PCI-E gen2 × 2 链路	860 MB/s（峰值传输带宽），800 MB/s（持续传送带宽）	4 × RJ45	10/100/1000 Mbps	5.5 W
	MV-GE2004P	PCI-E gen2 × 4外观，PCI-E gen2 × 2链路	860 MB/s（峰值传输带宽），800 MB/s（持续传送带宽）	4 × RJ45	10/100/1000 Mbps	9 W（不含 PoE）
	MV-GE2202	PCI-E gen2 × 4	860 MB/s（峰值传输带宽），800 MB/s（持续传送带宽）	2 × RJ45	10/100/1000 Mbps	2 W
	MV-GE2202P	PCI-E gen2 × 4	860 MB/s（峰值传输带宽），800 MB/s（持续传送带宽）	2 × RJ45	10/100/1000 Mbps	2 W（不含 PoE）
	MV-GE2204	PCI-E gen2 × 4	860 MB/s（峰值传输带宽），800 MB/s（持续传送带宽）	4 × RJ45	10/100/1000 Mbps	3 W
	MV-GE2204P	PCI-E gen2 × 4	860 MB/s（峰值传输带宽），800 MB/s（持续传送带宽）	4 × RJ45	10/100/1000 Mbps	3 W（不含 PoE）
2.5G 网口工业相机	MV-GE4002 *	PCI-E gen2 × 4	2000 MB/s（峰值传输带宽）	4 × RJ45	10/100/1000/2500 Mbps	4.0 W
	MV-GE4004 *	PCI-E gen2 × 4	2000 MB/s（峰值传输带宽）	4 × RJ45	10/100/1000/2500 Mbps	4W（不含 PoE）
	MV-GE4002P *	PCI-E gen2 × 4	2000 MB/s（峰值传输带宽）	4 × RJ45	10/100/1000/2500 Mbps	6.3 W
	MV-GE4004P *	PCI-E gen2 × 4	2000 MB/s（峰值传输带宽）	4 × RJ45	10/100/1000/2500 Mbps	6.1W（不含 PoE）
千兆、万兆网口工业相机	MV-GT1002	PCI-E gen2 × 8	3900 MB/s（峰值传输带宽），3350 MB/s（持续传送带宽）	2 × RJ45	10 Gbps	19.2 W
	MV-GT1004	PCI-E gen2 × 8	3900 MB/s（峰值传输带宽），3350 MB/s（持续传送带宽）	4 × RJ45	10 Gbps	24 W
	MV-GT1104P	PCI-E gen3 × 8	7800 MB/s（峰值传输带宽），6700 MB/s（持续传送带宽）	4 × RJ45	10 Gbps	25 W（不含 PoE）
	MV-GT1102P	PCI-E gen 3×4	4000 MB/s（峰值传输带宽），3200 MB/s（持续传送带宽）	2 × RJ45	10 Gbps	20 W（不含 PoE）
万兆网口工业相机	MV-GT2001	PCI-E gen3 × 4	31.5 Gbps（峰值传输带宽），20 Gbps（持续传送带宽）	1 × RJ45	1000/10000 Mbps	7 W
	MV-GT2002	PCI-E gen3 × 4	31.5 Gbps（峰值传输带宽），20 Gbps（持续传送带宽）	2 × RJ45	1000/10000 Mbps	12 W
	MV-GT2101 *	PCI-E gen3 × 4	4000 MB/s（峰值传输带宽）3200 MB/s（持续传送带宽）	1 × RJ45	1000/2500/5000/10000 Mbps	2.5 W
	MV-GT2102 *	PCI-E gen3 × 4	4000 MB/s（峰值传输带宽）3200 MB/s（持续传送带宽）	2 × RJ45	1000/2500/5000/10000 Mbps	12.5W（不含 PoE）
	MV-GT2102P *	PCI-E gen3 × 4	4000 MB/s（峰值传输带宽）3200 MB/s（持续传送带宽）	2 × RJ45	1000/2500/5000/10000 Mbps	12.5W（不含 PoE）
	MV-GT2104 *	PCI-E gen3 × 8	7800 MB/s（峰值传输带宽），6700 MB/s（持续传送带宽）	4 × RJ45	1000/2500/5000/10000 Mbps	21.5W（不含 PoE）
	MV-GT2104P *	PCI-E gen3 × 8	7800 MB/s（峰值传输带宽），6700 MB/s（持续传送带宽）	4 × RJ45	1000/2500/5000/10000 Mbps	21.5W（不含 PoE）
	MV-GS1004	PCI-E gen2 × 8	3900 MB/s（峰值传输带宽），3350 MB/s（持续传送带宽）	4 × SFP+	10 Gbps	20 W
XoFLink 光口工业相机	MV-GS1002FV3.0	PCI-E gen3 ×4	4000 MB/s（峰值传输带宽）3200 MB/s（持续传送带宽）	2 × SFP+	10 Gbps	9.8 W
	MV-GS1004FV3.0	PCI-E gen3 ×4	4000 MB/s（峰值传输带宽）3200 MB/s（持续传送带宽）	4 × SFP+	10 Gbps	12.8 W
	MV-GS1104F	PCI-E gen3 × 8	7800 MB/s（峰值传输带宽），6700 MB/s（持续传送带宽）	4 × SFP+	10 Gbps	20W
	MV-GS1002F-DFV3.0	PCI-E gen3 ×4	4000 MB/s（峰值传输带宽）3200 MB/s（持续传送带宽）	2 × SFP+	10 Gbps	9.8 W
	MV-GS1004F-DFV3.0	PCI-E gen3 ×4	4000 MB/s（峰值传输带宽）3200 MB/s（持续传送带宽）	4 × SFP+	10 Gbps	12.8 W
	MV-GS1104F-DF	PCI-E gen3 × 8	7800 MB/s（峰值传输带宽），6700 MB/s（持续传送带宽）	4 × SFP+	10 Gbps	20W
XoFLink 50/100G 光口相机	MV-GQ1001	PCI-E gen3 × 8	7800 MB/s（峰值传输带宽），6700 MB/s（持续传送带宽）	1 × QSFP28	100 Gbps	20 W
USB 接口工业相机	MV-GU2104	PCI-E gen2 × 4	1720 MB/s（峰值传输带宽），1600 MB/s（持续传送带宽）	4 × USB type-A	最大 5 Gbps（实际速率为 2.9Gbps）	6 W（不含 USB 供电）24 W（含 USB 供电）
	MV-GU2204	PCI-E gen2 × 4	1720 MB/s（峰值传输带宽），1600 MB/s（持续传送带宽）	4 × USB type-A	最大 5 Gbps（实际速率为 3.08Gbps）	5.5 W（不含 USB 供电）23.5 W（含 USB 供电）
同轴工业相机	MV-GA1002	PCI-E gen3 × 4	3900 MB/s（峰值传输带宽）3350 MB/s（持续传送带宽）	2 × miniFAKRA	6.4 Gbps	8.2 W（不含 PoCL）
	MV-GA1004	PCI-E gen3 × 4	3900 MB/s（峰值传输带宽）3350 MB/s（持续传送带宽）	4 × miniFAKRA	6.4 Gbps	9.7 W（不 PoCL）
Camera Link 接口工业相机	MV-GC1002-V2	PCI-E gen2 × 4	1720 MB/s（峰值传输带宽），1600 MB/s（持续传送带宽）	2 × SDR	6.8 Gbps	7 W（不含 PoCL）
	MV-GC1102IOL	PCI-E gen2 × 4	1720 MB/s（峰值传输带宽），1600 MB/s（持续传送带宽）	2 × SDR	6.8 Gbps	10 W（不含 PoCL）
CXP-6 接口工业相机	MV-GX1002	PCI-E gen2 × 8	3900 MB/s（峰值传输带宽），3350 MB/s（持续传送带宽）	2 × DIN 1.0/2.3	1.25/2.5/3.125/5/6.25 Gbps(CXP-1/2/3/5/6)	13.7 W（不含 PoCXP）
	MV-GX1004	PCI-E gen2 × 8	3900 MB/s（峰值传输带宽），3350 MB/s（持续传送带宽）	4 × DIN 1.0/2.3	1.25/2.5/3.125/5/6.25 Gbps（CXP-1/2/3/5/6）	14.4 W（不含 PoCXP）
	MV-GX1008 *	PCI-E gen3 × 8	7800 MB/s（峰值传输带宽），6700 MB/s（持续传送带宽）	8 × DIN 1.0/2.3	1.25/2.5/3.125/5/6.25Gbps（CXP-1/2/3/5/6）	13.1 W（不含 PoCXP）

支持相机类型	型号	总线接口	总线接口性能	接头（光模块另配）	相机接口速率	典型功耗
CXP-6 接口工业相机	MV-GX1102	PCI-E gen3 × 4	3900 MB/s（峰值传输带宽），3350 MB/s（持续传送带宽）	2 × DIN 1.0/2.3	1.25/2.5/3.125/5/6.25 Gbps(CXP-1/2/3/5/6)	8.8W(不含PoCXP)
	MV-GX1104	PCI-E gen3 × 4	3900 MB/s（峰值传输带宽），3350 MB/s（持续传送带宽）	4 × DIN 1.0/2.3	1.25/2.5/3.125/5/6.25 Gbps(CXP-1/2/3/5/6)	11.1 W（不含PoCXP)
CXP-6/CXP-12 接口工业相机	MV-GY1002 V2.0	PCI-E gen3 × 4	4000 MB/s（峰值传输带宽），3200 MB/s（持续传送带宽）	2 × HD-BNC	1.25/2.5/3.125/5/6.25/10/12.5 Gbps（CXP-1/2/3/5/6/10/12）	15.7W（不含PoCXP）
	MV-GY1004 V2.0	PCI-E gen3 × 8	7800 MB/s（峰值传输带宽），6700 MB/s（持续传送带宽）	4 × HD-BNC	1.25/2.5/3.125/5/6.25/10/12.5 Gbps（CXP-1/2/3/5/6/10/12）	16.8 W（不含PoCXP）

外形尺寸图


1、网口相机采集卡：

全高型：适配 3U，4U 高机箱



示例：MV-GE2004P


半高型：适配 2U 机箱



示例：MV-GE2004

2、万兆网口相机采集卡：

全高型：适配 3U，4U 高机箱

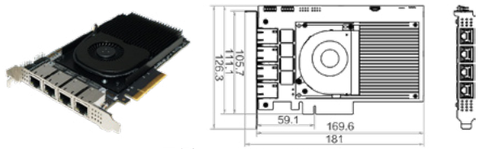


示例：MV-GT1004




示例：MV-GT2002

3、XoFLink 口相机采集卡：




示例：MV-GS1104F

4、USB 口相机相机采集卡：

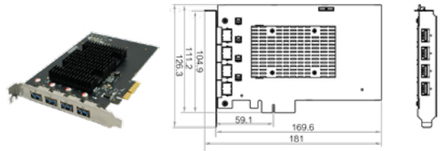


示例：MV-GU2104

5、Camera Link 口相机采集卡：

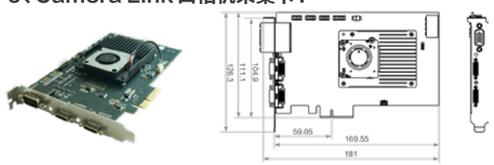


示例：MV-GC1002-V2

6、CXP-6 口相机采集卡：

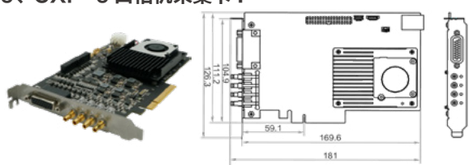


示例：MV-GX1004

7、CXP-12 口相机采集卡：

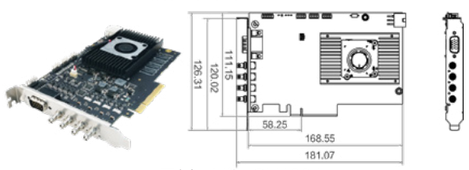


示例：MV-GY1004

8、XoFLink 50/100G 光口相机

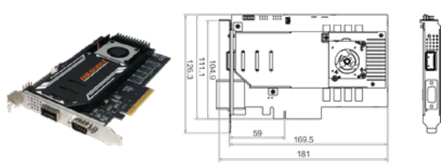


示例：MV-GQ1001

9、2.5G 网口相机采集卡

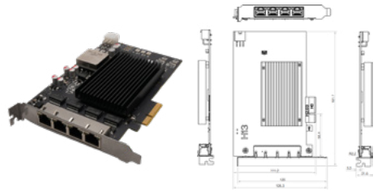

示例：MV-GE4004P

10、同轴采集卡

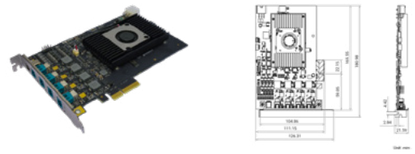

示例：MV-GA1004

Unit:mm

采集卡选型工具

目前您可以通过两种方式进行选型：
1、根据海康相机型号进行选型：您只需输入海康相机型号，即可推荐适配的采集卡
2、根据采集卡参数进行选型：若您已明确采集卡的各项详细参数，只需输入相关信息，即可推荐合适的采集卡

选型方式

根据海康相机型号选型　　根据采集卡参数选型　　清空

相机系列　请选择　　相机型号　请选择

选型推荐结果

采集卡型号	协议标准	最大接口速率	流通道	总线接口	POX供电	适配机箱
MV-GC1002-V2	Camera Link 2.1	最大6.8 Gbps	2	PCI-E gen2 × 4	PoCL	全高，3U/4U
MV-GC1102IOL	Camera Link 2.1	最大6.8 Gbps	2	PCI-E gen2 × 4	PoCL	全高，3U/4U
MV-GE1004	GigE Vision	最大1 Gbps	4	PCI-E gen2 × 4	PoE	全高，3U/4U
MV-GE1104	GigE Vision	最大1 Gbps	4	PCI-E gen2 ×4	不支持	全高，3U/4U
MV-GE2002	IEEE 802.3	最大1 Gbps	2	PCI-E gen2 × 4	不支持	全高，3U/4U
MV-GE2002P	IEEE 802.3	最大1 Gbps	2	PCI-E gen2 × 4	PoE	全高，3U/4U
MV-GE2004	IEEE 802.3	最大1 Gbps	4	PCI-E gen2 × 4	不支持	全高，3U/4U
MV-GE2004P	IEEE 802.3	最大1 Gbps	4	PCI-E gen2 × 4	PoE	全高，3U/4U
MV-GE2202	IEEE 802.3	最大1 Gbps	2	PCI-E gen2 × 4	不支持	全高，3U/4U
MV-GE2202P	IEEE 802.3	最大1 Gbps	2	PCI-E gen2 × 4	PoE	全高，3U/4U

扫一扫，立刻体验

镜头


FA 镜头

海康机器人自主研发的 FA 镜头系列，秉承高性能、低成本的设计理念，针对视觉行业的应用特点开发，具备高清晰度、更好的图像中心边缘清晰度一致性以及更高的相对照度，工业应用的绝佳之选。




镜头产品手册


询价 / 了解更多

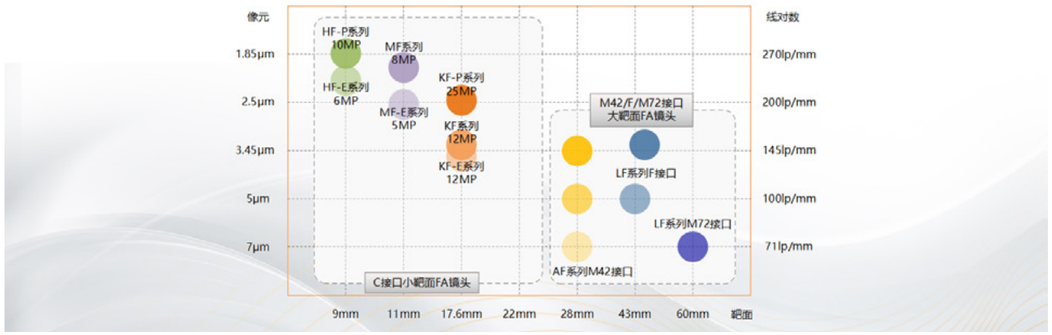

靶面覆盖范围广

FA 镜头靶面覆盖范围广，不仅支持 1/1.8"，2/3"，1.1" 等小靶面相机，还涵盖 φ30~φ66mm 等多种大靶面规格

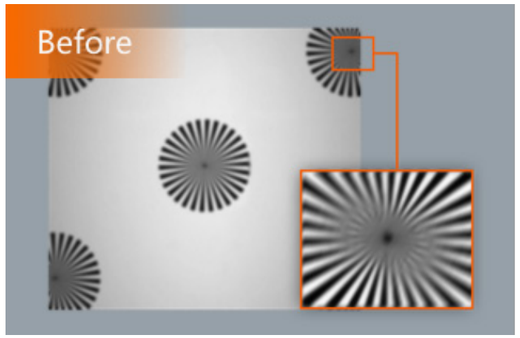

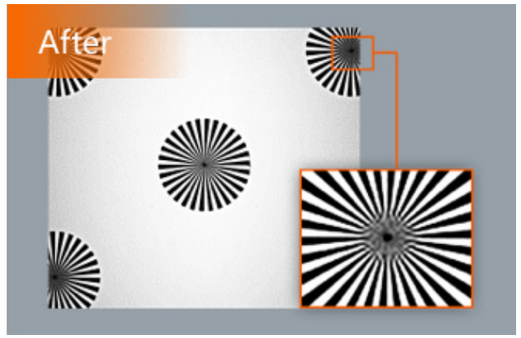

解像力高，成像一致性好


镜头解像力高，最小可支持 2.1 μ m 像元，同时还具备优秀的画面中心和边缘的清晰度一致性，保证成像质量

HF-E 系列（1/1.8" 6MP）

技术参数

产品型号	焦距	光圈范围	畸变	视场角			最近摄距	滤镜螺纹	镜头接口	尺寸图
				D	H	V				
MVL-HF0628M-6MPE	6 mm	F2.8~F16	-0.103%	73.49°	63.11°	44.59°	0.1 m	M37.5 × P0.5	C-Mount	A
MVL-HF0828M-6MPE	8 mm	F2.8~F16	0.049%	58.50°	49.46°	34.19°	0.1 m	M30.5 × P0.5	C-Mount	B
MVL-HF1228M-6MPE	12 mm	F2.8~F16	-0.005%	40.94°	34.14°	23.17°	0.1 m	M27 × P0.5	C-Mount	C
MVL-HF1628M-6MPE	16 mm	F2.8~F16	-0.018%	31.28°	25.94°	17.48°	0.1 m	M27 × P0.5	C-Mount	D
MVL-HF2528M-6MPE	25 mm	F2.8~F16	-0.028%	20.32°	16.77°	11.24°	0.2 m	M27 × P0.5	C-Mount	E
MVL-HF3028M-6MPE	30 mm	F2.8~F16	-0.031%	16.99°	14.01°	9.38°	0.2 m	M27 × P0.5	C-Mount	F
MVL-HF4028M-6MPE	40 mm	F2.8~F16	-0.024%	12.78°	10.53°	7.04°	0.25 m	M27 × P0.5	C-Mount	G
MVL-HF5028M-6MPE	50 mm	F2.8~F16	0.03%	9.72°	7.84°	5.24°	0.25 m	M30.5 × 0.5	C-Mount	H

外形尺寸图

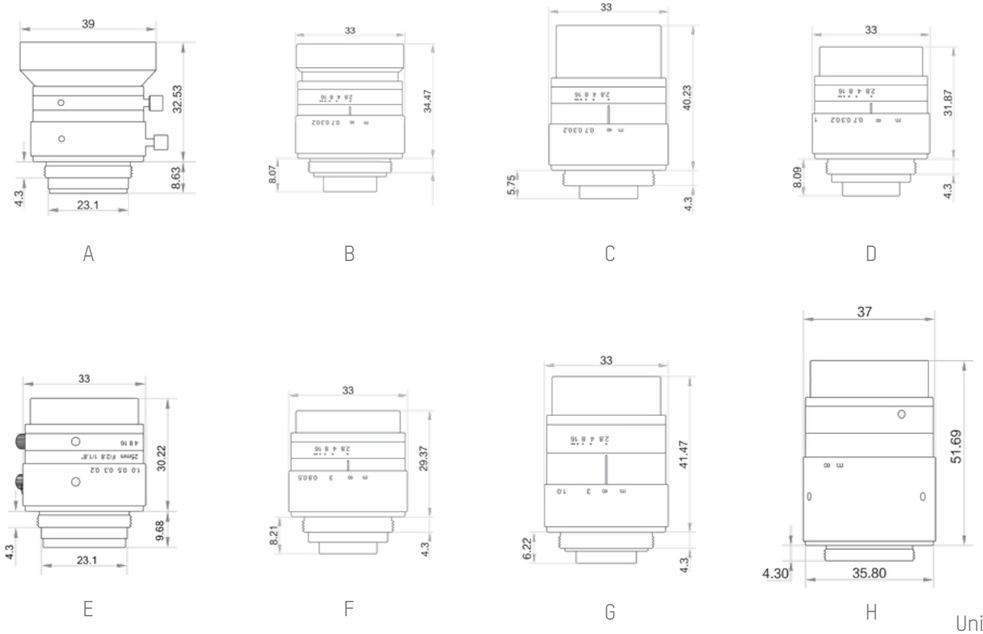



HF-P 系列（1/1.8" 10MP）

技术参数

产品型号	焦距	光圈范围	畸变	视场角			最近摄距	滤镜螺纹	镜头接口	尺寸图
				D	H	V				
MVL-HF0624M-10MP	6 mm	F2.4~F16	0.37%	72.96°	62.46°	44.05°	0.1 m	-	C-Mount	A
MVL-HF0824M-10MP	8 mm	F2.4~F16	-0.67%	58.81°	49.56°	34.04°	0.1 m	M27 × 0.5	C-Mount	B
MVL-HF1224M-10MP	12 mm	F2.4~F16	0.15%	40.2°	33.6°	22.9°	0.1 m	M27 × 0.5	C-Mount	C
MVL-HF1624M-10MP	16 mm	F2.4~F16	-0.02%	30.17°	25.07°	16.92°	0.1 m	M27 × 0.5	C-Mount	D
MVL-HF2524M-10MP	25 mm	F2.4~F16	-0.01%	19.67°	16.19°	10.85°	0.1 m	M27 × 0.5	C-Mount	E
MVL-HF3524M-10MP	35 mm	F2.4~F16	0.01%	13.47°	11.03°	7.34°	0.15 m	M27 × 0.5	C-Mount	F
MVL-HF5024M-10MP	50 mm	F2.4~F16	0.03%	9.10°	7.48°	5.00°	0.3 m	M27 × 0.5	C-Mount	G

外形尺寸图

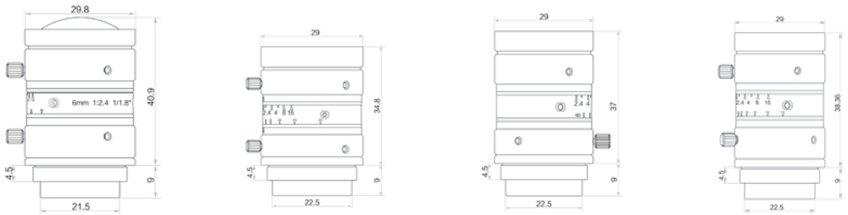

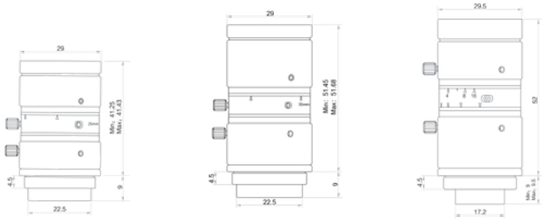

Unit:mm


MF-E 系列（2/3" 5MP）

技术参数

产品型号	焦距	光圈范围	畸变	视场角			最近摄距	滤镜螺纹	镜头接口	尺寸图
				D	H	V				
MVL-MF0824M-5MPE	8 mm	F2.4~F16	-0.90%	69.46°	55.57°	41.68°	0.10m	M35.5 × 0.5	C-Mount	A
MVL-MF1224M-5MPE	12 mm	F2.4~F16	-0.15%	49.67°	39.09°	33.08°	0.25m	M27 × 0.5	C-Mount	B

产品型号	焦距	光圈范围	畸变	视场角			最近摄距	滤镜螺纹	镜头接口	尺寸图
				D	H	V				
MVL-MF1618M-5MPE	16 mm	F1.8~F16	0.55%	38.98°	30.75°	25.08°	0.20m	M27 × 0.5	C-Mount	C
MVL-MF2518M-5MPE	25 mm	F1.8~F16	0.51%	24.26°	18.78°	15.63°	0.20m	M27 × 0.5	C-Mount	D
MVL-MF3518M-5MPE	35 mm	F1.8~F16	0.05%	17.46°	13.43°	11.26°	0.25m	M27 × 0.5	C-Mount	E
MVL-MF5028M-5MPE	50 mm	F2.8~F16	0.09%	12.83°	9.86°	8.26°	0.40m	M27 × 0.5	C-Mount	F

外形尺寸图

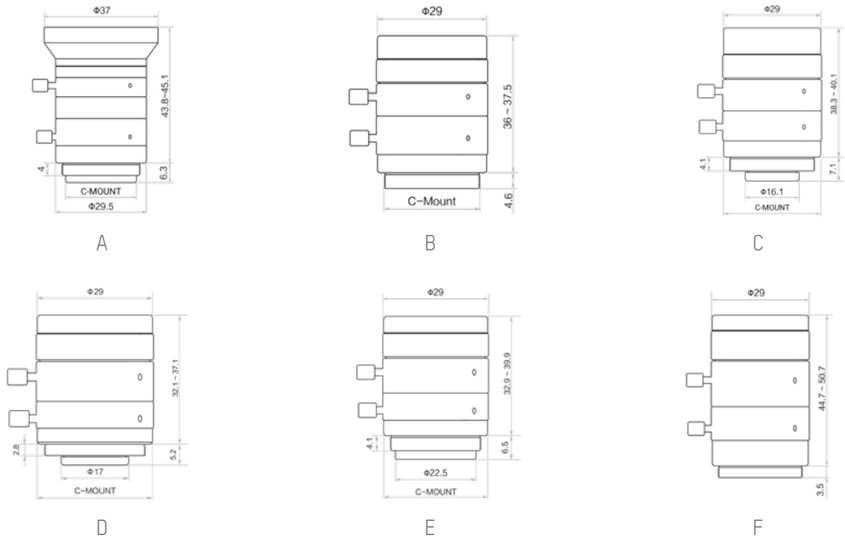


Unit:mm

MF 系列（2/3" 8MP）


技术参数

产品型号	焦距	光圈范围	畸变	视场角			最近摄距	滤镜螺纹	镜头接口	尺寸图
				D	H	V				
MVL-MF0828M-8MP	8 mm	F2.8~F16	0.28%	68.46°	54.97°	47.06°	0.1 m	-	C-Mount	A
MVL-MF1228M-8MP	12 mm	F2.8~F16	0.28%	48.57°	37.88°	32.04°	0.1 m	M30.5 × 0.5	C-Mount	B
MVL-MF1628M-8MP	16 mm	F2.8~F16	0.33%	37.39°	28.9°	24.33°	0.1 m	M27 × 0.5	C-Mount	C
MVL-MF2528M-8MP	25 mm	F2.8~F16	0.01%	23.23°	17.78°	14.91°	0.1 m	M27 × 0.5	C-Mount	D
MVL-MF3528M-8MP	35 mm	F2.8~F16	0.02%	15.26°	11.65°	9.76°	0.15 m	M30.5 × 0.5	C-Mount	E
MVL-MF5028M-8MP	50 mm	F2.8~F16	0.01%	11.67°	8.81°	7.38°	0.4 m	M27 × 0.5	C-Mount	F
MVL-MF7538M-ML *	75 mm	F3.8 ~ F12	0.02%	6.48°	4.97°	4.16°	0.25 m	-	C-Mount	G


外形尺寸图




A




B




C




D



E



F

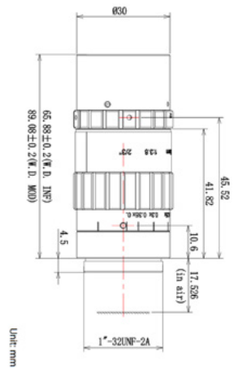

G

Unit:mm

MF-10MPE 系列（2/3" 10MP）

技术参数

产品型号	焦距	光圈范围	畸变	视场角			最近摄距	滤镜螺纹	镜头接口	尺寸图
				D	H	V				
MVL-MF0828M-10MPE	8 mm	F2.8~F16	-0.42%	67.07°	54.06°	46.21°	0.1 m	/	C-Mount	A
MVL-MF1228M-10MPE	12 mm	F2.8~F16	-0.19%	47.66°	37.47°	31.67°	0.1 m	M25.5 × P0.5	C-Mount	B
MVL-MF1628M-10MPE	16mm	F2.8~F16	-0.09%	37.42°	29.1°	24.5°	0.1 m	M25.5 × P0.5	C-Mount	C
MVL-MF2528M-10MPE	25 mm	F2.8~F16	-0.48%	22.81°	17.12°	14.14°	0.15 m	M27 × P0.5	C-Mount	D
MVL-MF3528M-10MPE	35 mm	F2.8~F16	-0.24%	15.25°	11.23°	9.12°	0.15 m	M27 × P0.5	C-Mount	E
MVL-MF5028M-10MPE	50 mm	F2.8~F16	0.14%	11.01°	8.58°	7.21°	0.237 m	M27 × P0.5	C-Mount	F

外形尺寸图




A




B




C



D



E



F


Unit:mm

MF-8MPS 系列 *（2/3" 8MP）


技术参数

产品型号	焦距	光圈范围	畸变	视场角			最近摄距	滤镜螺纹	镜头接口	尺寸图
				D	H	V				
MVL-MF0624M-8MPS	6 mm	F2.4~F16	-1.22%	75.63°	63.24°	49.72°	0.1 m	-	C-Mount	A
MVL-MF0824M-8MPS	8 mm	F2.4~F16	-0.96%	69.1°	55.1°	47.0°	0.1 m	-	C-Mount	B
MVL-MF1228M-8MPS	12mm	F2.8~F16	-0.39%	49.08°	38.57°	32.61°	0.1 m	M27 × P0.5	C-Mount	C
MVL-MF1628M-8MPS	16 mm	F2.8~F16	0.13%	37.49°	29.10°	24.48°	0.1 m	M27 × P0.5	C-Mount	D
MVL-MF2528M-8MPS*	25 mm	F2.8 ~ F16	0.06%	22.3°	17.2°	14.5°	0.1 m	M27 × P0.5	C-Mount	E
MVL-MF3528M-8MPS*	35 mm	F2.8 ~ F16	0.09%	16.1°	12.4°	10.4°	0.15 m	M27 × P0.5	C-Mount	F


外形尺寸图




A




B




C



D

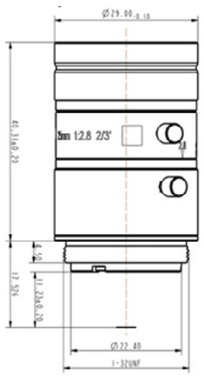

E

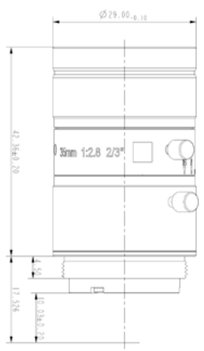

F


Unit:mm

KF 系列（1.1" 12MP）


技术参数

产品型号	焦距	光圈范围	畸变	视场角			最近摄距	滤镜螺纹	镜头接口	尺寸图
				D	H	V				
MVL-KF0818M-12MP	8 mm	F1.8~C	-4.12%	90.06°	77.16°	61.3°	0.3 m	-	C-Mount	A
MVL-KF1228M-12MP	12 mm	F2.8~F16	-1.79%	70.5°	59.8°	46.2°	0.1 m	-	C-Mount	B
MVL-KF1628M-12MP	16 mm	F2.8~F16	-1.30%	54.8°	44.9°	33.9°	0.1 m	M35.5 × 0.5	C-Mount	C
MVL-KF2528M-12MP	25 mm	F2.8~F16	0.40%	36.7°	29.6°	22.1°	0.15 m	M35.5 × 0.5	C-Mount	D
MVL-KF3528M-12MP	35 mm	F2.8~F16	-0.21%	26.7°	21.4°	15.9°	0.2 m	M35.5 × 0.5	C-Mount	E
MVL-KF5028M-12MP	50 mm	F2.8~F16	-0.05%	18.9°	15.1°	11.2°	0.3 m	M35.5 × 0.5	C-Mount	F
MVL-KF7528M-12MP	75 mm	F2.8~F22	0.75%	12.2°	9.8°	7.3°	0.5 m	M39 × 0.5	C-Mount	G


外形尺寸图




A




B




C




D



E



F




G


Unit:mm

KF-E 系列（1.1" 12MP）

产品型号	焦距	光圈范围	畸变	视场角			最近摄距	滤镜螺纹	镜头接口	尺寸图
				D	H	V				
MVL-KF0618M-12MPE	6 mm	F1.8~F16	2.5%	118.2°	104.9°	86.2°	0.1 m	-	C-Mount	A
MVL-KF0814M-12MPE	8 mm	F1.4~F16	5.5%	98.4°	84.8°	68°	0.1 m	M58 × 0.75	C-Mount	B
MVL-KF1228M-12MPE	12 mm	F2.8~F22	1.5%	66.7°	57°	45°	0.1 m	-	C-Mount	C
MVL-KF1628M-12MPE	16 mm	F2.8~F16	0.15%	55.6°	45.8°	35.3°	0.1 m	M43 × 0.75	C-Mount	D
MVL-KF2528M-12MPE	25 mm	F2.8~F22	0.1%	37.6°	30.4°	23°	0.1 m	M35.5 × 0.5	C-Mount	E
MVL-KF3528M-12MPE	35 mm	F2.8~F22	0.02%	28.3°	22.6°	17°	0.2 m	M35.5 × 0.5	C-Mount	F
MVL-KF5028M-12MPE	50 mm	F2.8~F22	0.04%	19.9°	15.9°	11.9°	0.3 m	M35.5 × 0.5	C-Mount	G

外形尺寸图

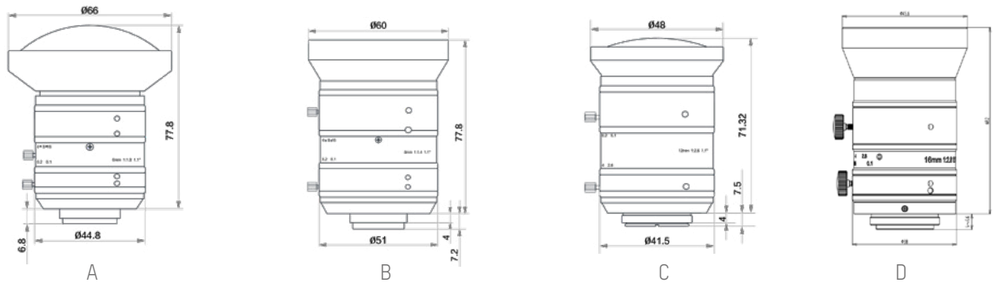

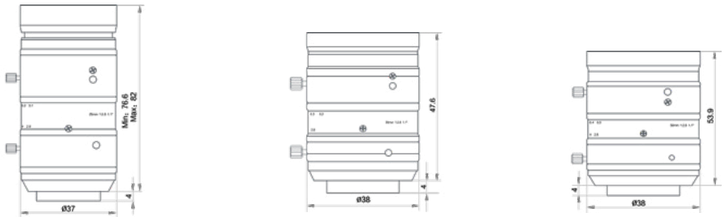


Unit:mm

KF-P 系列（1.2" 25MP）

技术参数

产品型号	焦距	光圈范围	畸变	视场角			最近摄距	滤镜螺纹	镜头接口	尺寸图
				D	H	V				
MVL-KF1224M-25MP	12 mm	F2.4~F16	0.39%	76.37°	62.32°	55.34°	0.1 m	-	C-Mount	A
MVL-KF1624M-25MP	16 mm	F2.4~F16	0.07%	61.61°	48.82°	42.89°	0.1 m	M40.5 × 0.5	C-Mount	B
MVL-KF2524M-25MP	25 mm	F2.4~F16	-0.04%	40.80°	31.42°	27.34°	0.15 m	M37 × 0.5	C-Mount	C
MVL-KF3524M-25MP	35 mm	F2.4~F16	0.02%	29.48°	22.51°	19.54°	0.15 m	M40.5 × 0.5	C-Mount	D
MVL-KF5024M-25MP	50 mm	F2.4~F16	0.01%	20.60°	15.66°	13.57°	0.25 m	M40.5 × 0.5	C-Mount	E
MVL-KF0818M-20MP*	8mm	F1.8 ~ F16	-2.26%	95.23°	82.88°	65.22°	0.1 m	-	C-Mount	F

外形尺寸图

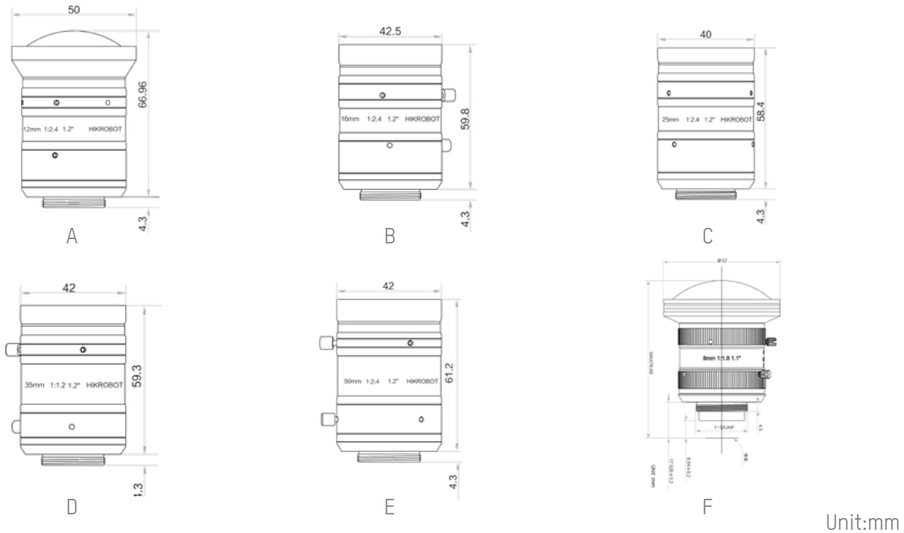


Unit:mm

KF-P 抗振系列（1.2" 25MP）

技术参数

产品型号	焦距	光圈范围	畸变	视场角			最近摄距	滤镜螺纹	镜头接口	尺寸图
				D	H	V				
MVL-KF1640-25MP	16 mm	F4	0.04%	61.7°	48.77°	42.83	0.08 m	M40.5 × 0.5	C-Mount	A
MVL-KF2540-25MP	25 mm	F4	-0.08%	41.6°	32.04°	27.88°	0.08 m	M35.5 × 0.5	C-Mount	B
MVL-KF3540-25MP	35 mm	F4	-0.03%	29.3°	22.4°	19.5°	0.12 m	M35.5 × P0.5	C-Mount	C
MVL-KF5040-25MP	50 mm	F4	0.05%	20.6°	15.7°	13.6°	0.15 m	M35.5 × P0.5	C-Mount	D
MVL-KF1656-25MP *	16 mm	F5.6	0.17%	61.7°	48.77°	42.83°	0.08 m	M40.5 × 0.5	C-Mount	A
MVL-KF2556-25MP *	25 mm	F5.6	-0.18%	41.6°	32.04°	27.88°	0.08 m	M35.5 × 0.5	C-Mount	B
MVL-KF3556-25MP *	35 mm	F5.6	0.04%	29.3°	22.4°	19.5°	0.12 m	M35.5 × P0.5	C-Mount	C
MVL-KF5056-25MP *	50 mm	F5.6	0.02%	20.6°	15.7°	13.6°	0.15 m	M35.5 × P0.5	C-Mount	D

外形尺寸图

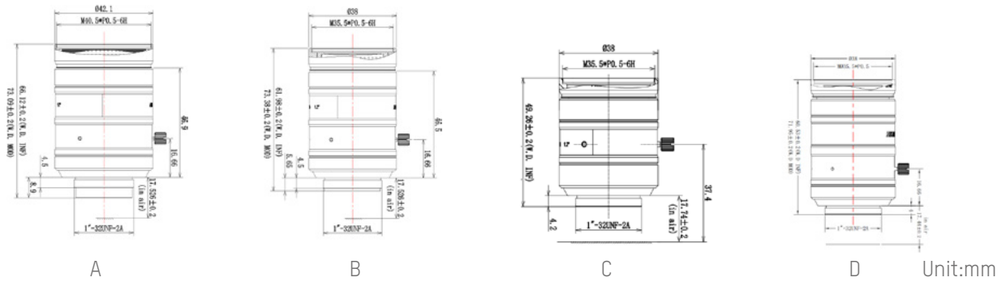


Unit:mm

AF 系列（半画幅镜头）

技术参数

产品型号	焦距	光圈范围	光学畸变	视场角	最大倍率范围	滤镜螺纹	镜头接口	尺寸图
MVL-AF1828M-M42B	18 mm	F2.8~F22	-1.1%	H（4K7μm，28.7mm）:76°	0.1x~0.012x	M72 × P0.75	M42 × P1	A
MVL-AF2045M-M42	20 mm	F4.5~C	0.20%	H（4K7μm，28.7mm）:71°	0.1x~0.02x	M43 × 0.75	M42 × P1	B
MVL-AF2524M-M42	25 mm	F2.4~F16	-0.34%	H（4K7μm，28.7mm）:56°	0.143x~0.001x	M58 × P0.75	M42 × P1	C
MVL-AF2840M-M42	28 mm	F4.0~C	0.1%	H（4K7μm，28.7mm）:53°	0.3x~0.05x	M35 × 0.5	M42 × P1	D
MVL-AF3528M-M42	35 mm	F2.8~F16	0.40%	H（4K7μm，28.7mm）:44°	0.2x~0.001x	M58 × 0.75	M42 × P1	E
MVL-AF3528M-M42A	35 mm	F2.8~F16	-0.16%	H（4K7μm，28.7mm）:42°	0.164x~0.001x	M52 × P0.75	M42 × P1	F
MVL-AF4028M-M42	40 mm	F2.8~F22	0.62%	H（4K7μm，28.7mm）:39°	0.22x~0.04x	M37 × 0.75	M42 × P1	G
MVL-AF5028M-M42A	50 mm	F2.8~F16	0.05%	H（4K7μm，28.7mm）:31°	0.267x~0.001x	M46 × P0.75	M42 × P1	H
MVL-AF5040M-M42	50 mm	F4~F22	0.21%	H（4K7μm，28.7mm）:32°	0.33x~0.01x	M52 × 0.75	M42 × P1	I
MVL-AF1428M-M42B *	14 mm	F2.8～F22	-2.20%	H（4K7μm，28.7mm）：94°	0.043x～0.0027x	M86 × P1	M42 × P1	J
MVL-AF2528M-M42 *	25 mm	F2.8～F22	-0.42%	H（4K7μm，28.7mm）：56°	0.24x～0.02x	M40.5 × P0.5	M42 × P1	K

外形尺寸图

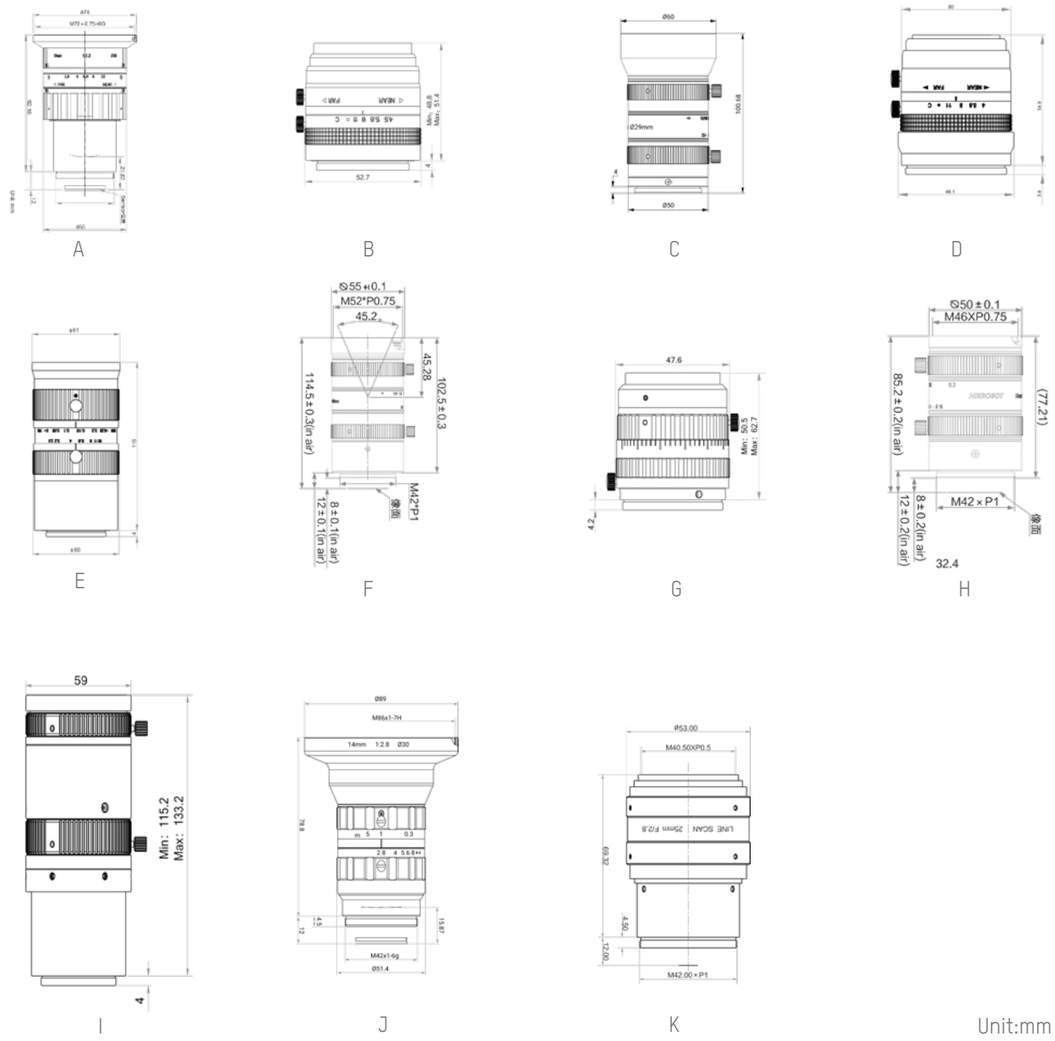


LF 系列（大靶面镜头）

技术参数

产品型号	焦距	光圈范围	光学畸变	视场角			最大倍率范围	滤镜螺纹	镜头接口	尺寸图
				D	H	V				
LF5545M-M72	55 mm	F4.5~F22	0.05%	57.36°	47.37°	36.38°	0.5x~0.01x	/	M72×P0.75	A
MVL-LF3528M-F	35 mm	F2.8~F16	0.40%	65.41°	56.32°	39.20°	0.25x~0.05x	M58×0.75	F-Mount	B
MVL-LF3540M-F	35 mm	F4.0~F16	0.46%	61.6°	52.92°	36.72°	0.05x~0.001x	M52 × P0.75	F-Mount	C
MVL-LF5040M-F	50 mm	F4.0~F22	0.41%	47.02°	39.77°	27.11°	0.33x~0.01x	M52 × 0.75	F-Mount	D
MVL-LF8040M-F	80mm	F4.0~F22	0.12%	30.41°	25.47°	17.13°	0.4x~0.01x	M52 × 0.75	F-Mount	E
MVL-LF6040M-0167V-M72	60mm	F4.0~F32	0.19%	H（8K7μm，57.3mm）：44.51°			0.33x~0.167x~0.117x	M37 × P0.75	M72 × P0.75	F
MVL-LF6040M-0168V-M72	60mm	F4.0~F22	0.14%	H（8K7μm，57.3mm）：44.47°			0.067x~0.168x~0.2x	M39 × P0.5	M72 × P0.75	G
MVL-LF8040M-021V-M72	80mm	F4.0~F22	-0.11%	H（8K7μm，57.3mm）：32.97°			0.12x~0.21x~0.31x	M39 × 0.5	M72 × P0.75	H
MVL-LF3040M-005-M72	30mm	F4.0~F16	-0.84%	H（8k7u，57.3mm）：82.96°			0.14x~0.05x~0.03x	/	M72 × P0.75	I
MVL-LF4040M-01-M72	40mm	F4.0~F22	-0.42%	H（8K7μm，57.3mm）：65.96°			0.21x~0.10x~0.001x	M60 × P0.75	M72 × P0.75	J
MVL-LF6040M-013-M72	60mm	F4.0~F22	-0.45%	H（8K7μm，57.3mm）：46.87°			0.37x～0.13x～0.07x～0.001x	M58 × P0.75	M72 × P0.75	K
MVL-LF9556M-025V-M72 *	95mm	F5.6~F22	0.015%	H（60mm）：28.13°			0.149x～0.25x～0.33x	M46 × P0.75	M72 × P0.75	L

外形尺寸图

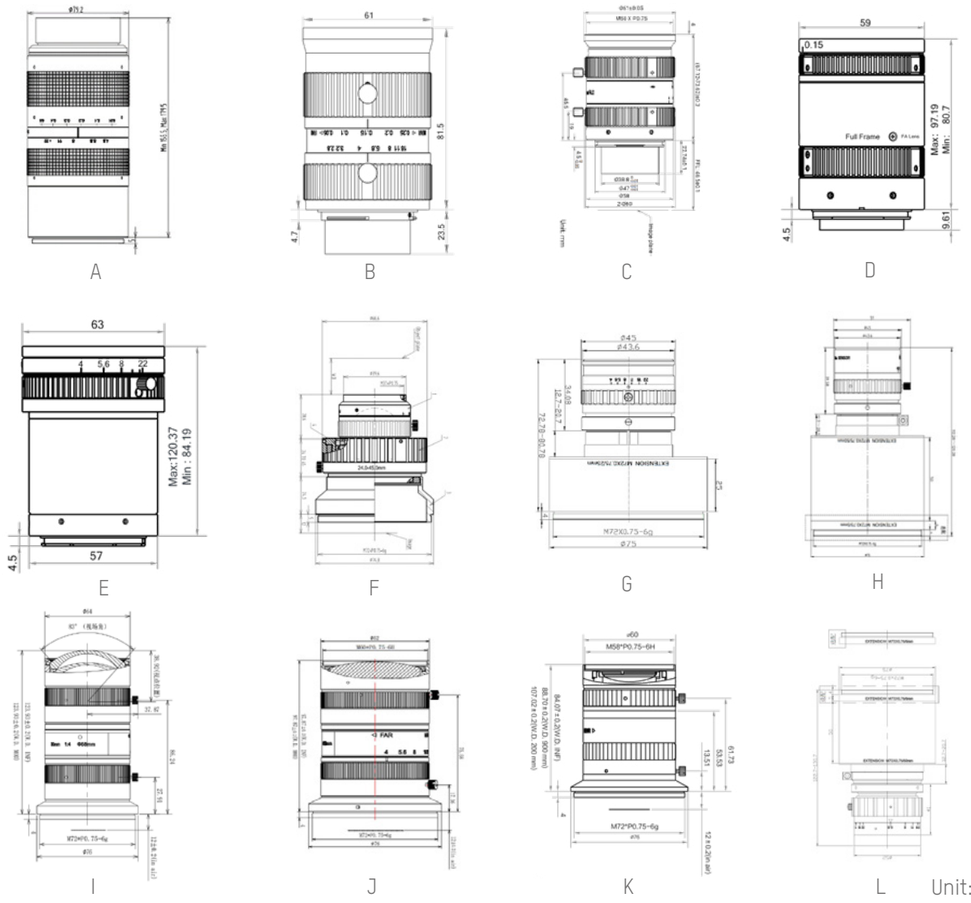


M12 镜头

M12 镜头产品系列产品针对嵌入式视觉应用需求，在确保成像性能的前提下，采用全金属镜筒和全玻璃镜片设计，提升产品稳定性，适应严苛的工业环境。



询价 / 了解更多

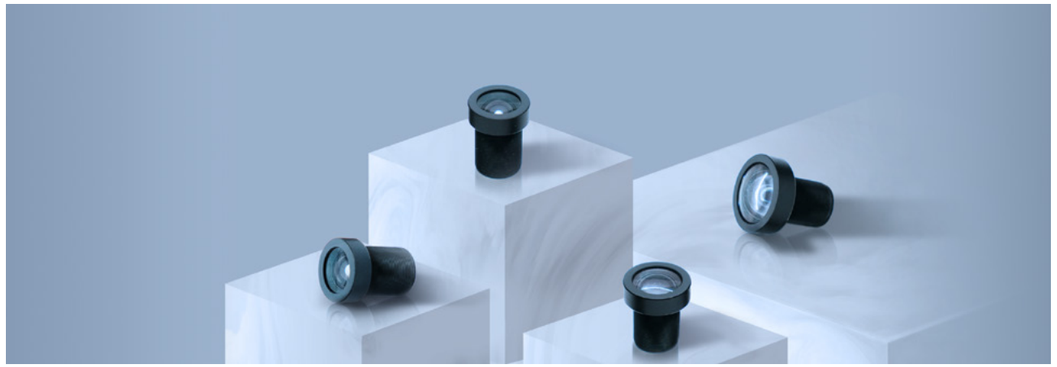

高分辨率，低畸变


支持 500 万分辨率，提供高质量成像效果。M12 光学接口，体积小巧，适配市面上主流的嵌入式视觉应用需求，更易于视觉系统集成

M12 系列


技术参数

产品型号	焦距	光圈	畸变	工作距离范围	视场角			接口类型	尺寸图
					D	H	V		
MVL-HF0328-05S	3.37 mm	F2.8	<1%	100~850 mm	100°	86°	70°	S-Mount	A
MVL-HF0628-05S	6 mm	F2.8	0.50%	100~850 mm	73°	63°	45°	S-Mount	B
MVL-HF0828-05S	8 mm	F2.8	<0.3%	120~900 mm	58°	50°	34°	S-Mount	C
MVL-HF1228-05S	12 mm	F2.8	<0.2%	100~850 mm	41°	34°	23°	S-Mount	D
MVL-HF1628-05S	16 mm	F2.8	<0.1%	100~850 mm	31°	26°	17°	S-Mount	E
MVL-HF2528-05S	25 mm	F2.8	<0.05%	200~950 mm	20°	17°	11°	S-Mount	F
MVL-HF0856-12S *	8 mm	F5.6	<1.51%	100 ~ ∞ mm	58°	50°	34°	S-Mount	G
MVL-HF1056-12S *	10 mm	F5.6	<0.12%	100 ~ ∞ mm	47°	40°	27°	S-Mount	H
MVL-HF1256-12S *	12 mm	F5.6	<0.12%	100 ~ ∞ mm	40°	34°	23°	S-Mount	I
MVL-HF1656-12S *	16 mm	F5.6	<0.15%	100 ~ ∞ mm	31°	26°	17°	S-Mount	J
MVL-HF2556-12S *	25 mm	F5.6	<0.12%	100 ~ ∞ mm	20°	16°	11°	S-Mount	K


外形尺寸图




A




B




C




D




E




F

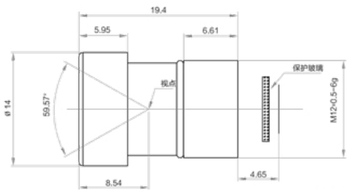


G




H



I



J




K


Unit:mm

远心镜头

海康机器人的标清 / 高清远心镜头系列，以其高解像力、低畸变和高远心度的特点，广泛适用于机器视觉行业高精度定位和尺寸检测应用。




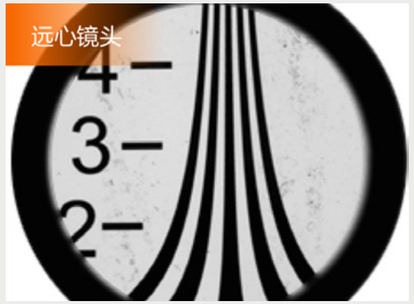

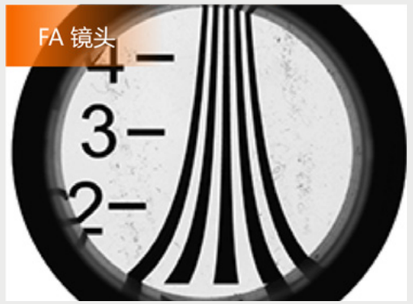

高远心度

镜头采用远心光路设计，最大程度降低镜头的透视畸变，保证图像质量，提高定位、测量精度

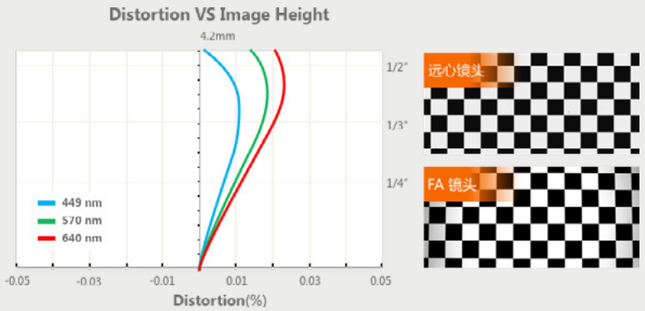

超低畸变

远心镜头系列产品具备超低畸变的特性，解决 FA 镜头的桶型或枕型畸变的干扰，图像质量更好，可以大幅提高定位和测量精度


远心系列


技术参数

产品型号	可选倍率范围	工作距离范围	靶面尺寸	光学畸变	远心度	镜头接口	可扩展同轴光接口
MVL-HY-xx-yy	0.12~4	65~340 mm	1/1.8" 及以下	≤ 0.1%	≤ 0.1°	C-Mount	√
MVL-MY-xx-yy	0.10~8	65~300 mm	2/3"	≤ 0.1%	≤ 0.1°	C-Mount	√
MVL-KT-xx-yy	0.18~3	110~640 mm	1"~2"	≤ 0.1%	≤ 0.1°	C-Mount	√
MVL-HBT-xx-yy	0.090~0.277	73~238 mm	1/1.8" 及以下	≤ 0.1%	≤ 0.1°	C-Mount	/
MVL-MBT-xx-yy	0.142~0.477	43~228 mm	2/3"	≤ 0.1%	≤ 0.1°	C-Mount	/
MVL-KBT-xx-yy	0.138~0.708	45~273 mm	1"~2"	≤ 0.1%	≤ 0.1°	C-Mount	/
MVL-LBT-xx-yy	0.39~1	118~238 mm	39mm 及以上	≤ 0.1%	≤ 0.1°	M42/M58/M72/F-Mount	/

注 :*xx 代表倍率，*yy 代表工作距离，在可选倍率 / 工作距离范围中选择符合要求的型号

外形尺寸图



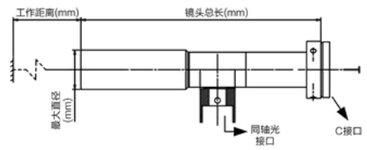

Unit:mm

镜头选型工具

镜头选型工具可根据所选相机参数和实际工作条件，为您推荐适合的镜头型号。支持面阵、线阵等多种相机型号，自动输出相关数据，有效提升选型效率。如有任何问题，请联系我们的支持团队。

1 确认相机参数

选项 1：选择海康相机系列和型号　　选项 2：手动输入选型参数


相机系列：CS系列工业面阵相机

相机型号：MV-CS050-10GM, 500万像素网口面阵相机，IMX264，二代基础版，黑白

2 输入工作条件

请输入尽可能多的数据，
系统会自动对缺省值进行计算

清空

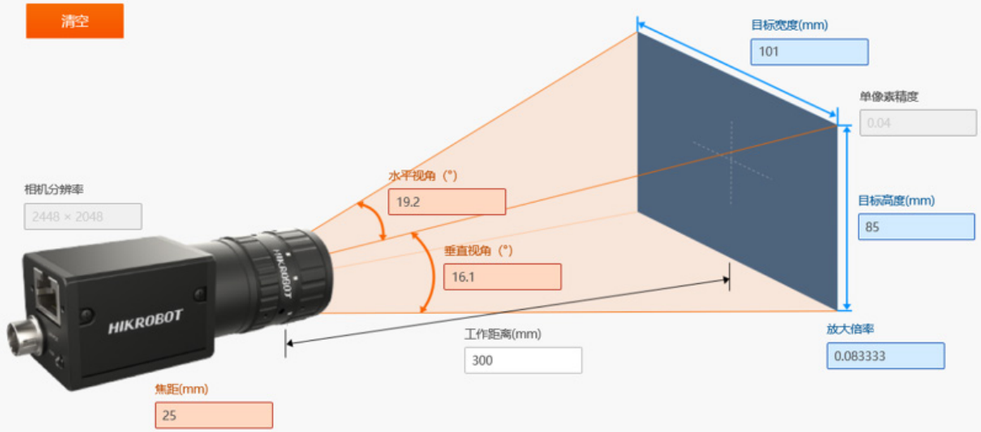

※ 请尽量输入更多数据，系统会自动计算缺省值，近似计算仅供参考。

3 选型结果输出

显示匹配结果　※ 匹配结果以输入条件为主要参考因素，示例：STEP2中输入【焦距&工作距】，输出【目标视野】，则STEP3中匹配结果显以【焦距&工作距】为准进行推荐的。

镜头型号	焦距(mm)	工作距离(mm)	放大倍率	延长环(mm)	目标宽度(mm)	目标高度(mm)	像面尺寸	接口类型	转接环
MVL-MF2518M-5MPE	25	300	0.084	0	100.1	83.8	Φ11mm(...	C-Mount	-
MVL-MF2528M-8MP	25	300	0.086	0	97.8	81.8	Φ11mm(...	C-Mount	-
MVL-KF2528M-12MP	25	300	0.079	0	106.6	89.2	Φ17.6m...	C-Mount	-
MVL-KF2528M-12MPE	25	300	0.08	0	106	88.7	Φ17.6m...	C-Mount	-
MVL-KF2524M-25MP	25	300	0.08	0	106.1	88.7	Φ19.3m...	C-Mount	-
MVL-KF2540-25MP	25	300	0.08	0	105.8	88.5	Φ19.3m...	C-Mount	-
SA2520M-10MP	25	300	0.079	0	107.5	89.9	Φ23mm(...	C-Mount	-

扫一扫，立刻体验

线缆

品质良好的线缆可以帮助工业相机更加稳定地运行。海康机器人提供丰富的机器视觉相关的电源线、I/O 控制线、数据传输线产品，满足用户各类应用所需。



询价 / 了解更多



接口齐全，种类丰富

线缆接口齐全，电源线涵盖 P7 6pin/P10 12pin 等各类航空头连接线，数据线包含 GigE、10GigE、USB3.0、Camera Link、CoaXPress 等多种接口，满足不同类型工业相机接入使用



运动性能，适应不同场景

全系列线缆长度覆盖 0.5m 至最高的 60m，满足不同场景下的使用要求。数据传输稳定，即使在最大长度下，传输能力同样保持高稳定性；部分线缆还具备运动性能，能够支持运动拖链、扭转、弯折的应用场景

数据线缆

技术参数

接口类型	线材类型	型号	A 端接口	B 端接口	长度
USB3.0 线缆	标准	MV-ACU3-MBMs-AM-ST	Micro-B male(螺钉)	A male	0.5m/1m/2m/3m
	标准弯头	MV-ACU3-MBMs(down)-AM-ST	Micro-B male（螺钉），弯头（下出线）	A male	0.5m/1m/2m/3m
	柔性	MV-ACU3-MBMs-AM-FL	Micro-B male(螺钉)	A male	3m
	柔性（高屏蔽）	MV-ACU3-MBMs-AM-FL(EMC)	Micro-B male(螺钉)	A male	1m/3m
	超柔长距离 AOC	MV-ACU3-MBMs-AM-SF	Micro-B male(螺钉)	A male	3m/5m/7m/10m/15m/20m
	超柔长距离弯头 AOC	MV-ACU3-MBMs(down)-AM-SF	Micro-B male(螺钉)，弯头（下出线）	A male	3m/5m/7m/10m/15m/20m
三代相机 USB3.0 线缆	标准	MV-ACU3-CMs(WP)-AM-ST*	Type-C male，带锁	A male	0.5m/1m/2m/3m/5m
	超柔长距离 AOC	MV-ACU3-CMs-AM-SF*	Type-C male，带锁	A male	3m/5m/7m/10m/15m/20m
千兆网线	标准	MV-ACG-RJ45s-RJ45-ST	RJ45（带锁定螺柱）	RJ45	1m/3m/5m/7m/10m/15m/30m/60m
	高柔	MV-ACG-RJ45s-RJ45-HF	RJ45（带锁定螺柱）	RJ45	3m/5m/7m/10m/15m/30m
	超柔	MV-ACG-RJ45s-RJ45-SF	RJ45（带锁定螺柱）	RJ45	3m/5m/7m/10/15m
	标准弯头	MV-ACG-RJ45s(up)-RJ45-ST	RJ45（带锁定螺柱），弯头（上出线）	RJ45	3m/5m/15m
	高柔弯头	MV-ACG-RJ45s(up)-RJ45-HF	RJ45（带锁定螺柱），弯头（上出线）	RJ45	3m/5m/15m
万兆网线	标准	MV-AC10G-RJ45s-RJ45-ST	RJ45（带锁定螺柱）	RJ45	3m/5m/10m
	高柔	MV-AC10G-RJ45s-RJ45-HF	RJ45（带锁定螺柱）	RJ45	3m/5m/10m
三代相机千兆网线	标准	MV-ACG-M12X8M-RJ45-ST *	M12X-code，male	RJ45	1m/3m/5m/7m/10m/15m/20m/30m
	高柔	MV-ACG-M12X8M-RJ45-HF *	M12X-code，male	RJ45	1m/3m/5m/7m/10m/15m/20m/30m
	超柔	MV-ACG-M12X8M-RJ45-SF *	M12X-code，male	RJ45	1m/3m/5m/7m/10m/15m/20m/30m
	标准防水	MV-ACG-M12X8M-RJ45-ST(WP) *	M12X-code，male	RJ45	3m/5m/10m/15m
	高柔防水	MV-ACG-M12X8M-RJ45-HF(WP) *	M12X-code，male	RJ45	3m/5m/10m/15m
	超柔防水	MV-ACG-M12X8M-RJ45-SF(WP) *	M12X-code，male	RJ45	3m/5m/10m/15m
万兆光纤跳线	标准	MV-AC10G-2LC-2LC-ST	两芯 LC	两芯 LC	3m/5m/7m/10m/15m/20m/30m/40m/50m
	高柔	MV-AC10G-2LC-2LC-HF	两芯 LC	两芯 LC	3m/5m/7m/10m/15m/20m/30m/40m/50m
万兆光纤模块	标准 SPF+ 光模块	MV-AC10G-SFP-850-LC	两芯 LC	-	-
	标准 SPF+ 光模块工规	MV-AC10G-SFP-850-LC-HT *	两芯 LC	-	-
100G 光纤跳线	QSFP28 光纤跳线	MV-AC100G-MPO-MPO-ST	MPO	MPO	3m/5m/10m
50G 光模块	QSFP28 光模块	MV-AC50G-QSFP28-850-MPO	MPO	-	-

接口类型	线材类型	型号	A 端接口	B 端接口	长度
Camera Link 数据线	标准	MV-ACCL-SDR-SDR-ST	SDR	SDR	3m/5m/7m
	高柔	MV-ACCL-SDR-SDR-HF	SDR26	SDR26	3m/5m/7m/10m *
	高柔	MV-ACCL-SDR-MDR-HF	SDR26	MDR26	3m/5m/7m
	高柔	MV-ACCL-MDR-MDR-HF	MDR26	MDR26	3m/5m/7m
	超柔 AOC	MV-ACCL-SDR-SDR-AOC	SDR26	SDR26	8m/10m/15m/20m
	超柔 AOC	MV-ACCL-SDR-MDR-AOC	SDR26	MDR26	8m/15m
CoaXPress 数据线	标准 CXP-6	MV-ACXP6-DIN-DIN-ST	Din 1.0/2.3	Din 1.0/2.3	3m/5m/10m
	标准 CXP-6	MV-ACXP6-DIN-BNC-ST	Din 1.0/2.3	BNC	3m/5m/10m
	高柔 CXP-6	MV-ACXP6-DIN-DIN-HF	Din 1.0/2.3	Din 1.0/2.3	3m/5m/10m
	高柔 CXP-6	MV-ACXP6-DIN-BNC-HF	Din 1.0/2.3	BNC	3m/5m/10m
	高柔 CXP-6	MV-ACXP6-DIN-HDBNC-HF	Din 1.0/2.3	HD-BNC	3m/5m/10m
	高柔 CXP-6 弯头	MV-ACXP6-DIN(up)-DIN-HF	Din 1.0/2.3(up)	Din 1.0/2.3	1.5m/3m/5m/8m/10m *
	静态 CXP-12	MV-ACXP12-HDBNC-HDBNC-ST	HD-BNC	HD-BNC	3m/5m/10m
	高柔 CXP-12	MV-ACXP12-HDBNC-HDBNC-HF	HD-BNC	HD-BNC	3m/4m/5m/7m/10m
	高柔 CXP-12 弯头	MV-ACXP12-HDBNC(up)-HDBNC-HF*	HD-BNC(up)	HD-BNC	3m/4m/10m *
miniFAKRA 同轴数据线	标准	MV-ACC-mFM-mFM-ST*	miniFAKRA，Z-code，male	miniFAKRA，Z-code，male	1m/3m/5m/7m/10m/15m
显微相机 USB3.0 数据线	标准	MV-ACU3-AM-AM-ST*	A male	A male	1m/2m

注 : x 代表线缆长度

相机供电及 IO 线

技术参数

接口类型	线材类型	型号	A 端接口	B 端接口	长度
P7 6pin I/O 及电源线	标准	MV-ACP-H6p-open-ST	P7 6-pin 航空头，母	开放式接口(6 芯)	1m/3m/5m/7m/10m/15m/30m/60m
	高柔	MV-ACP-H6p-open-HF	P7 6-pin 航空头，母，黑色胶芯，焊接式	开放式接口(6 芯)	3m/5m/7m/10m/15m/30m
	超柔	MV-ACP-H6p-open-SF	P7 6-pin 航空头，母，黑色胶芯，焊接式	开放式接口(6 芯)	3m/5m/7m/10m/15m
	标准弯头	MV-ACP-H6p(left)-open-ST	P7 6-pin 航空头，母，左侧弯头	开放式接口(6 芯)	3m/5m/15m
	高柔弯头	MV-ACP-H6p(left)-open-HF	P7 6-pin 航空头，母，左侧弯头	开放式接口(6 芯)	3m/5m/15m
	超柔	MV-ACP-H6p-open-SF	P76-pin 航空头，母	开放式接口(6 芯)	3m/5m/7m/10m/15m
P10 12pin I/O 及电源线	标准	MV-ACP-H12p-open-ST	P1012-pin 航空头，母头	开放式接口(12 芯)	3m/5m/7m/10m/20m
	高柔	MV-ACP-H12p-open-HF	P1012-pin 航空头，母头	开放式接口(12 芯)	3m/5m/7m/10m
三代相机 I/O 及电源线	标准	MV-ACP-M8A8M-open-ST *	M8 A-code，male	open	1m/3m/5m/7m/10m/15m/20m/30m
	高柔	MV-ACP-M8A8M-open-HF *	M8 A-code，male	open	1m/3m/5m/7m/10m/15m/20m/30m
	超柔	MV-ACP-M8A8M-open-SF *	M8 A-code，male	open	1m/3m/5m/7m/10m/15m/20m/30m
	标准防水	MV-ACP-M8A8M-open-ST(WP) *	M8 A-code，male	open	3m/5m/10m/15m
	高柔防水	MV-ACP-M8A8M-open-HF(WP) *	M8 A-code，male	open	3m/5m/10m/15m
	超柔防水	MV-ACP-M8A8M-open-ST(WP) *	M8 A-code，male	open	3m/5m/10m/15m

注： x 代表线缆长度

接口类型	线材类型	型号	A 端接口	B 端接口	长度
采集卡 I/O 触发线	标准（高屏蔽）	MV-ACP-miniDP20M-open-ST(EMC)*	miniDP，Male	Open	3m/5m/10m/15m/20m
		MV-ACP-DB9F-open-ST(EMC)	DB9F	Open	3m/5m/7m/10m
		MV-ACP-DB15F-open-ST(EMC)	DB15F，Female	Open	3m/5m/7m/10m
采集卡内部 I/O 级联线	标准	MV-ACP-TJC8x7-FL-0.6m	TJC8 9pin 排母，7 头		0.6m

电源配件

技术参数

接口类型	型号	A 端接口	B 端接口	长度
交流电源线	交流电源线 _ 国标 _open_C13_0.8 米	Open	C13 插头	0.8 m
	交流电源线 _ 国标 _ 弯三插 _C13_1.2 米	弯三插（国标圆头）	C13 插头	1.2 m
	交流电源线 _ 国标 _ 弯三插 _C13_1.5 米	弯三插（国标圆头）	C13 插头	1.5 m
	交流电源线 _ 国标 _ 弯三插 _C13_3 米	弯三插（国标圆头）	C13 插头	3 m
	交流电源线 _ 国标 _ 弯三插 _E75_2 米	弯三插（国标三角头）	E75 插头	2 m
	交流电源线 _ 国标 _ 弯三插 _open_2 米	弯三插（国标三角头）	Open	2 m
	交流电源线 _ 英标 _ 弯三插 _C13_1.5 米	弯三插（英标）	C13 插头	1.5 m
	交流电源线 _ 韩标 _ 两插 _C13_1.5 米	两插（韩标）	C13 插头	1.5 m
	交流电源线 _ 阿根廷 _ 三插 _C13_1.5 米	三插（阿根廷标）	C13 插头	1.5 m
	交流电源线 _ 意标 _ 三插 _C13_1.5 米	三插（意标）	C13 插头	1.5 m
	交流电源线 _ 巴西 _ 三插 _C13_1.5 米	三插（巴西标）	C13 插头	1.5 m
	交流电源线 _ 日标 _ 两插 _C13_1.5 米	两插（日标）	C13 插头	1.5 m
	交流电源线 _ 中国台湾 _ 三插 _C13_1.5 米	三插（中国台湾标）	C13 插头	1.5 m
	交流电源线 _ 欧标 _ 弯两插 _C13_1.5 米	弯两插（欧标）	C13 插头	1.5 m
	交流电源线 _ 美标 _ 三插 _C13_1.5 米	三插（美标）	C13 插头	1.5 m
	交流电源线 _ 印标 _ 弯三插 _C13_1.5 米	弯三插（印标）	C13 插头	1.5 m
	交流电源线 _ 以色列 _ 弯三插 _C13_1.5 米	弯三插（以色列标）	C13 插头	1.5 m
电源适配器	电源适配器 _ADS-26FSG-12 12024EPCN	CCC 插头	开放式接线（两线）	1200 mm
	电源适配器 _ADS-12FG-12N 12012EPCN	CCC 插头	开放式接线（两线）	1500 mm
	电源适配器 _ADS-12IM-12-4 12012E-H(圆头)	CCC 插头	圆头 Φ2.1	1200 mm
	电源适配器 _ADS-26FSG-12 12024EPCN(圆头)	CCC 插头	圆头 Φ2.1	1200 mm
	电源适配器 _KPL-060F-VI	C13 插头	开放式接线（两线）	800 mm
	电源适配器 _KPL-060M-VI	C13 插头	开放式接线（两线）	1200 mm
	电源适配器 _TS-A144-2406001	CCC 插头	开放式接线（两线）	1200mm
	电源适配器 _ADS-50HF-12-1 12040E *	C13 插头	圆头 Φ2.1	1200mm
一体化电源适配器	MV-ACP-H6P-ADP12V2A/open-ST-4m	P7 6-pin 航空头（母头）+ 4 芯 Open	AC 两插插头	A 端（线段）：4000 mm B 端（插头端）：1000 mm
	MV-ACP-H12P-ADP24V1A-ST-4m	P10 12-pin 航空头（母头，仅供电 / 无 GPIO）	AC 两插插头	A 端（线端）：4000 mm B 端（插头端）：1000 mm
开关电源	开关电源 _LRS-50-12	接线端子（220 VAC 输入）	接线端子	-
	开关电源 _LRS-50-24	接线端子（220 VAC 输入）	接线端子	-
	开关电源 _LRS-75-48	接线端子(220 VAC/DC 输入)	接线端子	-
	开关电源 _LRS-150F-24	接线端子(220 VAC/DC 输入)	接线端子	-

行业产品

相位偏折 2.5D 视觉检测系统

相位偏折技术原理核心是通过测量反射条纹的变形来反推物体表面的斜率，再积分算出高度，主要用于高精度镜面检测。简单来说，就是使用条纹光源镜面反射，相机拍下变形后的条纹，通过相位变化计算表面凸凹。



标准图(Normal)




镜面反射图(Specular)



漫反射图(Diffuse)



光泽比图(GlossRatio)



形状图(Shape)

相位偏折 2.5D 视觉检测系统——线阵基础系列

采用高速程控条纹成像技术，将相位条纹投射在样品表面，通过线阵相机实施同步采集，结合高精度解调算法，获取被测物表面的高度变化信息，清晰呈现高反光、透明工件表面的划伤、凹凸、脏污、异物、暗沉等一系列缺陷。



性能特点

- 单次拍摄即可输出多种结果图，精准检测样品表面的小凹凸、细划痕、脏污、异物、暗沉等多种缺陷，具有复合检测功能
- 有效去除背景干扰和表面反光影响，灵敏感知工件表面深度变化信息，适用于高反光和透明物体缺陷检测
- 2.5D 系统可与 VM 软件联合应用，同步实现 2.5D 成像与缺陷识别

技术参数

型号	可选倍率范围	工作距离范围	靶面尺寸	光源长度	光源波长
MV-HLVS-4KF200-L15	4K	195kHz	XoFLink	150mm	白光
MV-HLVS-4KF200-L30				300mm	白光
MV-HLVS-4KF200-L30-IR				300mm	红外
MV-HLVS-4KF200-L60				600mm	白光
MV-HLVS-8K200-L15	8K	200kHz		150mm	白光
MV-HLVS-8K200-L15-IR				150mm	红外
MV-HLVS-8K200-L30				300mm	白光
MV-HLVS-8K200-L30-IR				300mm	红外
MV-HLVS-8K200-L60				600mm	白光
MV-HLVS-16K100-L15	16K	120kHz		150mm	白光
MV-HLVS-16K100-L30				300mm	白光
MV-HLVS-16K100-L60				600mm	白光

相位偏折 2.5D 视觉检测系统——线阵全面板系列


采用全发光面的光源和转角出线设计，使客户在有效的 X 方向设备空间中得到尽可能大的光源有效面积。光源采用模块化设计，每个模块单独设计控制单元，拥有更好的拓展性。推出超 1 米的长光源产品，适配大幅宽 2.5D 检测场景。




性能特点

- 全发光面光源，转角出线设计，在保证发光面的情况下尽可能的缩小体积
- 全新长光源型号增加，新增 1 米、1.2 米、1.6 米长光源产品覆盖大幅宽检测应用
- 统一接入 XoFLink 线扫相机，实现长距离、高稳定性图像采集

全新设计　体积大幅缩小

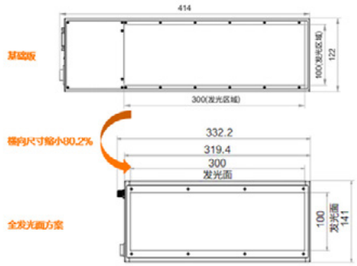

型号丰富　宽视野兼容

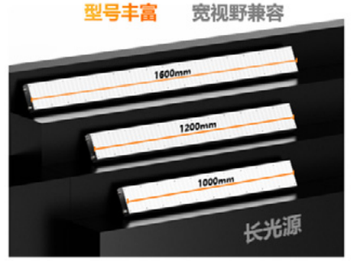

技术参数

型号	可选倍率范围	工作距离范围	靶面尺寸	光源长度	光源波长
MV-HLVS-4KF200-L10-WF	4K	195kHz	XoFLink	100mm	白光
MV-HLVS-4KF200-L20-WF				200mm	白光
MV-HLVS-4KF200-L40-WF				400mm	白光
MV-HLVS-4KF200-L60-WF				600mm	白光
MV-HLVS-4KF200-L80-WF				800mm	白光
MV-HLVS-8K200-L20-WF	8K	200kHz		200mm	白光
MV-HLVS-8K200-L30-WF				300mm	白光
MV-HLVS-8K200-L40-WF				400mm	白光
MV-HLVS-8K200-L50-WF				500mm	白光
MV-HLVS-8K200-L60-WF				600mm	白光
MV-HLVS-8K200-L80-WF				800mm	白光
MV-HLVS-16K100-L20-WF	16K	120kHz		200mm	白光
MV-HLVS-16K100-L40-WF				400mm	白光
MV-HLVS-16K100-L60-WF				600mm	白光
MV-HLVS-16K100-L80-WF				800mm	白光
MV-HLVS-16K100-L100-WF				1000mm	白光

相位偏折 2.5D 视觉检测系统——线阵全面板 V2 系列


全新全面板 V2 方案，延续采用全发光面的光源和转角出线设计，同时 V2 版本改进了相机与外部信号接入的方式，整体接线做了防呆与简化处理，增加了信号的稳定性与抗干扰能力。在提升效率方面增加了 GPU 融图算法和三步相移条纹方案，从采集和计算两方面同时提高运行效率。




性能特点

- 全新光源控制器接线设计，双航空插头简化接线步骤，增加传输稳定性
- 新增多相机分束器产品用于适配多相机 2.5D 场景
- 全新开发 GPU 相位偏折算法，引入三步相移条纹，全面提高系统效率



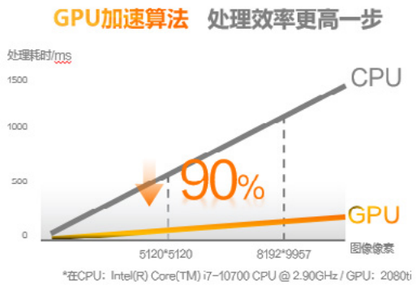

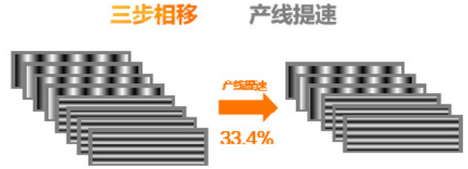

技术参数

型号	可选倍率范围	工作距离范围	靶面尺寸	光源长度	光源波长
MV-HLVS-4KF200-L10-WF-V2	4K	195kHz	XoFLink	100mm	白光
MV-HLVS-4KF200-L20-WF-V2				200mm	白光
MV-HLVS-4KF200-L30-WF-V2				300mm	白光
MV-HLVS-4KF200-L40-WF-V2				400mm	白光
MV-HLVS-4KF200-L50-WF-V2				500mm	白光
MV-HLVS-4KF200-L60-WF-V2				600mm	白光
MV-HLVS-4KF200-L70-WF-V2				700mm	白光
MV-HLVS-4KF200-L80-WF-V2				800mm	白光
MV-HLVS-8K200-L10-WF-V2	8K	200kHz		100mm	白光
MV-HLVS-8K200-L20-WF-V2				200mm	白光
MV-HLVS-8K200-L30-WF-V2				300mm	白光
MV-HLVS-8K200-L40-WF-V2				400mm	白光
MV-HLVS-8K200-L50-WF-V2				500mm	白光
MV-HLVS-8K200-L60-WF-V2				600mm	白光
MV-HLVS-8K200-L70-WF-V2				700mm	白光
MV-HLVS-8K200-L80-WF-V2				800mm	白光
MV-HLVS-16K100-L10-WF-V2	16K	120kHz		100mm	白光
MV-HLVS-16K100-L20-WF-V2				200mm	白光
MV-HLVS-16K100-L30-WF-V2				300mm	白光
MV-HLVS-16K100-L40-WF-V2				400mm	白光
MV-HLVS-16K100-L50-WF-V2				500mm	白光
MV-HLVS-16K100-L60-WF-V2				600mm	白光
MV-HLVS-16K100-L70-WF-V2				700mm	白光
MV-HLVS-16K100-L80-WF-V2				800mm	白光

相位偏折 2.5D 视觉检测系统——同轴系列

高速程控条纹光源结合同轴结构，形成全新的同轴相位偏折成像方案。产品结构紧凑，节省安装空间，在有高度差的表面能够避免成像盲区。



性能特点

- 同轴相位偏折 2.5D 视觉检测系统可搭配面阵相机或线阵相机使用，轻松应对静态或动态场景
- 针对客户的不同架设场景，支持标准同轴与转角同轴两种形态，灵活适配客户架设环境

技术参数 面阵型号

产品型号	分辨率	相机帧率	相机数据传输接口	发光区尺寸
MV-PMDA-25UM-CL20-WF	5120 × 5120	14.0 fps	USB3.0	200mm × 100mm
MV-PMDA-65TM-CL20-WF	9344 × 7000	17.2 fps	10GigE	200mm × 100mm
MV-PMDA-65XM-CL20-WF	9344 × 7000	31.5 fps	CoaXPress	200mm × 100mm
MV-PMDA-65YM-CL20-WF	9344 × 7000	71.0 fps	CoaXPress	200mm × 100mm


技术参数 线阵型号

产品型号	分辨率	相机行频	相机数据传输接口	发光区尺寸
MV-HLVS-4KF200-CL15	4096 × 2	195kHz	XoFLink	150mm × 100mm
MV-HLVS-8K200-CL15	8192 × 2	200kHz	XoFLink	150mm × 100mm
MV-HLVS-4KF200-CL20-WF	4096 × 2	195kHz	XoFLink	200mm × 100mm
MV-HLVS-8K200-CL20-WF	8192 × 2	200kHz	XoFLink	200mm × 100mm

应用案例


方壳电池覆膜缺陷检测

- 应用场景：覆膜电池表面气泡、凹坑、划伤等缺陷检测
- 识别难点：电池表面覆膜的反光特性影响缺陷检测
- 检测效果：去除覆膜表面反光干扰，有效检出气泡、凹坑、划伤等缺陷

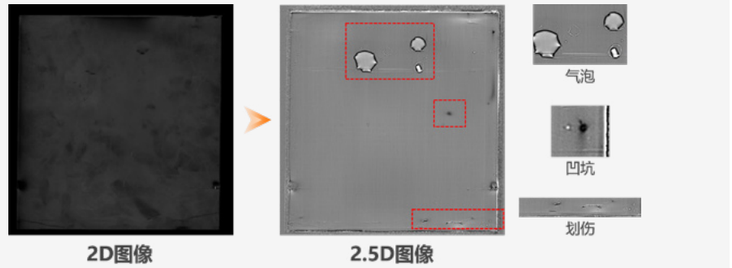


圆柱电池覆膜缺陷检测

- 应用场景：圆柱电池覆膜表面划痕、凹坑、褶皱等缺陷
- 识别难点：电池表面为膜材，缺陷和背景的对比对很小，难以突出缺陷
- 检测效果：去除反光影响和膜材颜色影响，有效检出微小缺陷

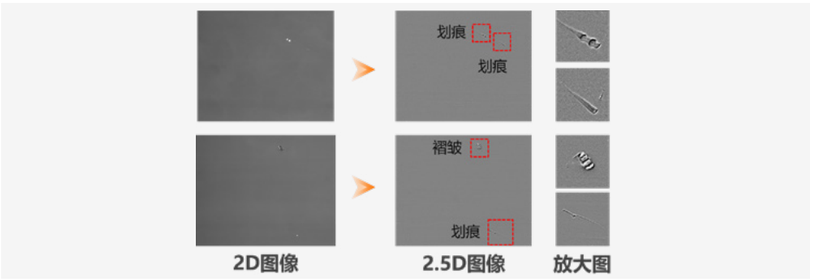


方壳电池铝壳缺陷检测

- 应用场景：铝制板材表面的划痕、凹凸等缺陷
- 识别难点：缺陷检测受到金属表面反光干扰
- 检测效果：去除表面反光影响，检出铝制板材表面划痕和凹凸缺陷

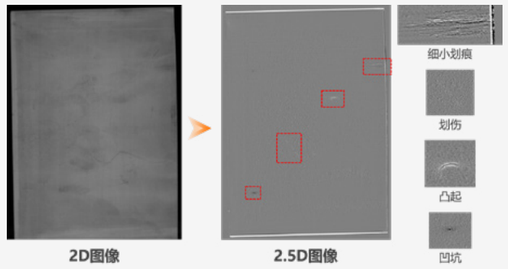


圆柱电池铝壳缺陷检测

- 应用场景：圆柱电池表面划痕，凹凸等缺陷
- 识别难点：电芯为高反光表面，严重干扰缺陷检测
- 检测效果：突出缺陷，有效检出微小缺陷

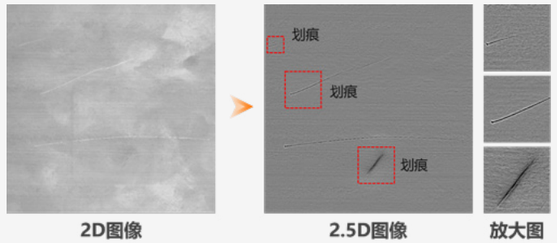


汽车行业安全带卡扣外观缺陷检测

- 应用场景：安全带金属卡扣，检查划痕、凹坑和变形
- 识别难点：高反光，本身不光滑对缺陷形成干扰
- 检测效果：突出缺陷，有效检出划痕等缺陷

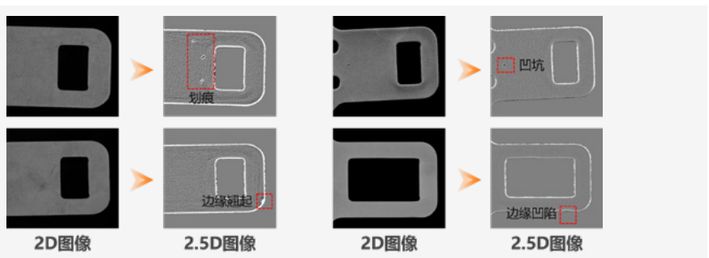


汽车行业金属连杆外观缺陷检测

- 应用场景：金属连杆检测划伤、凹坑
- 识别难点：高反光对缺陷形成干扰
- 检测效果：突出缺陷，有效检出划痕等缺陷

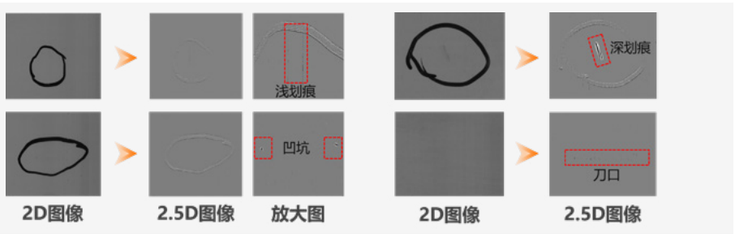


光度立体 2.5D 视觉检测系统

光度立体是一种通过不同光照下的图像变化来重建物体三维形状的计算机视觉技术。分析每个像素点在不同光照下的亮度变化，通过求解方程组得到物体表面每个点的法向量，再积分还原出物体的高度场和三维形状。


灰度图(Normal)


轮廓图（ Shading ）


深度图（ Depth ）


X 方向梯度图（ X Inclination ）


Y 方向梯度图（ Y Inclination ）

光度立体 2.5D 视觉检测系统——穹顶系列

采用高速穹顶分区光源，提取样品表面的梯度信息，突出有高度变化的缺陷特征，可以有效避免同色干扰、磨砂材质、复杂背景的影响。系统检测速度快，部署简便。





性能特点

- 穹顶光度立体 2.5D 成像系统可搭配面阵或者线阵相机使用，对应工业场景中的静态与动态拍摄。穹顶 2.5D 的系统采样速度更快，可实现更优的产线节拍
- 穹顶光度立体 2.5D 视觉检测系统支持 5MP~65MP 的分辨率，同时支持网口、USB、Camera Link、万兆网、XoF 等市场主流接口





技术参数 面阵型号


产品型号	分辨率	相机帧率	相机接口	发光区直径
MV-PSA-12UM-C4D18-WDM	4096×3000	31.3 fps	USB3.0	Φ120 mm
MV-PSA-25GM-C4D18-WDM	5120×5120	4.5 fps	GigE	Φ120 mm
MV-PSA-05GM-C4D30-WDM	2448×2048	23 fps	GigE	Φ180 mm
MV-PSA-05UM-C4D30-WDM	2448×2048	74.1 fps	USB3.0	Φ180 mm
MV-PSA-12GM-C4D30-WDM	4096×3000	10.0 fps	GigE	Φ180 mm
MV-PSA-12UM-C4D30-WDM	4096×3000	31.3 fps	USB3.0	Φ180 mm
MV-PSA-25GM-C4D30-WDM	5120×5120	4.5 fps	GigE	Φ180 mm
MV-PSA-25UM-C4D30-WDM	5120×5120	14 fps	USB3.0	Φ180 mm
MV-PSA-05UM-C4D50-WDM	2448×2048	74.1 fps	USB3.0	Φ400 mm
MV-PSA-12UM-C4D50-WDM	4096×3000	31.3 fps	USB3.0	Φ400 mm
MV-PSA-25UM-C4D50-WDM	5120×5120	14 fps	USB3.0	Φ400 mm

技术参数 线阵型号

产品型号	分辨率	相机行频	相机数据传输接口	发光区直径
MV-PSL-4K200-C4D10-WDM	4K	195kHz	XoFLink	Φ75 mm
MV-PSL-4K200-C4D18-WDM	4K	195kHz		Φ120 mm
MV-PSL-4K200-C4D30-WDM	4K	195kHz		Φ180 mm
MV-PSL-8K200-C4D30-WDM	8K	200kHz		Φ180 mm
MV-PSL-16K100-C4D30-WDM	16K	120kHz		Φ180 mm
MV-PSL-4K200-C4D50-WDM	4K	195kHz		Φ400 mm
MV-PSL-8K200-C4D50-WDM	8K	200kHz		Φ400 mm
MV-PSL-16K100-C4D50-WDM	16K	120kHz		Φ400 mm

■光度立体 2.5D 视觉检测系统——跑道光 3.5D 系列

跑道光线阵光度立体 3.5D 方案是通过不同角度和波段的的光照，配合相机采集多角度表面信息，利用梯度解调算法，提取样品表面的梯度信息和相对高度信息。适用于漫反射材质及粗糙表面样品，可以有效避免同色干扰、磨砂材质、复杂背景的影响。同时方案还结合红外光源，配合检出膜下缺陷。

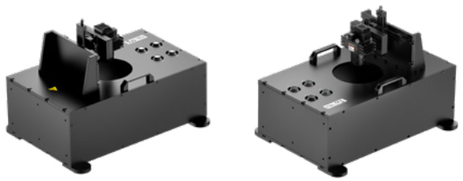

性能特点

- 通过跑道光光源的分区设计，更好的兼容了棱边缺陷的成像效果
- 将光度立体多分区光和红外光相结合，兼容了膜上凹凸划痕缺陷和膜下异物检出的双重要求
- 全新设计了光度立体算法，可以通过解调输出对应的相对高度信息


技术参数 面阵型号

产品型号	分辨率	相机行频	相机接口	发光区尺寸
MV-PSL-4K200-C8L21D16-WIRCP	4K	195kHz	XoFLink	210mm×160mm
MV-PSL-8K200-C8L33D16-WIRCP	8K	195kHz	XoFLink	330mm×160mm
MV-PSL-8K200-C8L43D16-WIRCP	8K	195kHz	XoFLink	430mm×160mm
MV-PSL-8K200-C8L54D16-WIRCP	8K	200kHz	XoFLink	540mm×160mm

■应用案例


方壳电芯上盖板缺陷检测

- 应用场景：方壳电池的上盖板缺陷检测，通常缺陷主要有划伤、凹凸点，防爆阀区域破损、翘边等
- 识别难点：上盖板为磨砂状金属表面，容易引起背景干扰，降低检出率
- 检测效果：去除磨砂面干扰，图像平滑，凸显粗糙面凹凸缺陷

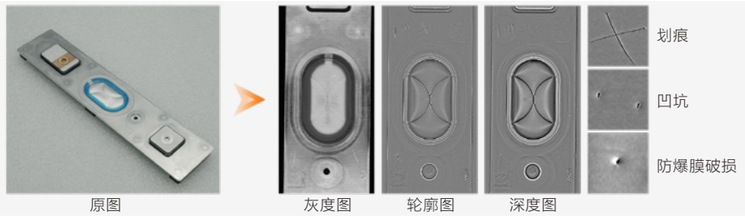


复杂金属工件缺陷检测

- 应用场景：汽车冲压钢板缺陷检测，通常缺陷主要有划伤、凹凸点等表面缺陷
- 识别难点：上盖板为磨砂状金属表面，容易引起背景干扰，降低检出率
- 检测效果：去除磨砂面干扰，图像平滑，凸显粗糙面凹凸缺陷

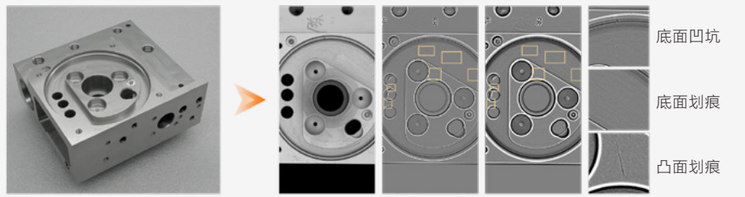


汽车冲压钢板缺陷检测

- 应用场景：汽车冲压钢板缺陷检测，通常缺陷主要有划伤、凹凸点、脏污等表面缺陷
- 识别难点：金属表面整体反光严重，同时带有磨砂纹理，缺陷在 2D 图像中很不明显
- 检测效果：去除磨砂面干扰，整体缺陷对比度高

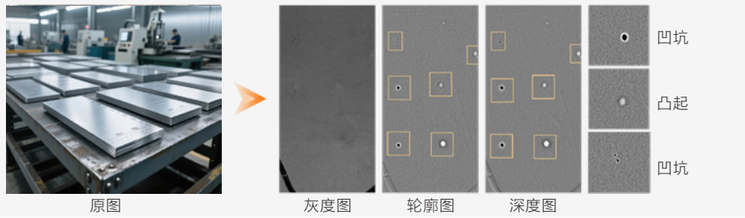

方壳电池包膜前缺陷检测

- 应用场景：方壳电池在包膜前需要对外壳进行缺陷检测，通常缺陷主要有划伤、凹凸点，棱边缺陷，电解液残留等
- 识别难点：方壳电池未包膜前为金属表面，背景有反光干扰，同时需要对棱边缺陷进行检出
- 检测效果：去除金属反光干扰，图像平滑，缓变的缺陷也能呈现不错的对比度

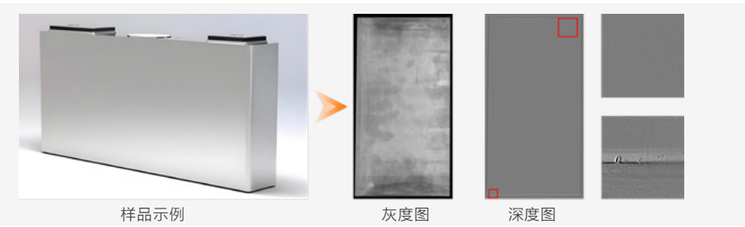


显微系统



一体化设计，成像清晰

一体化设计，集成高清相机、镜头、光源、支架和底座工作台。采用高清相机，分辨率高。HDMI 接口直连显示器输出画面，无延时、无拖影。配合高倍物镜，成像清晰，无畸变，可适应各种视野观测。光源集成化，旋钮调节光源强度，提高图像暗处亮度，减少画面噪声，适应更多使用环境。

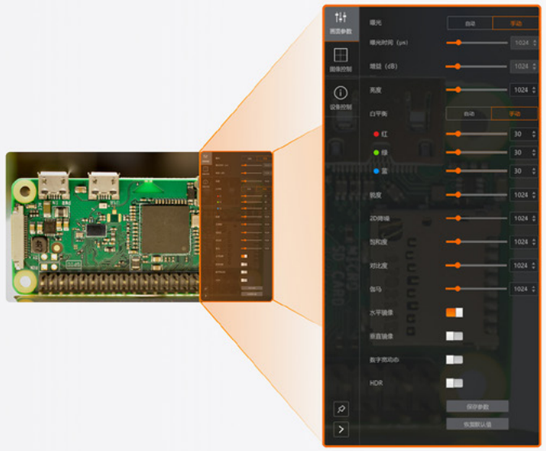

自带系统、支持各类功能调节

自带系统，无需额外配置电脑，相机支持 HDMI 输出，直连显示观察。相机内置多种 ISP 图像调节功能，包括图像亮度、曝光时间、白平衡、对比度、锐度、降噪等等。图像质量优异。支持十字画线，帮助图像位置对准。支持画面水平、垂直镜像，鼠标滚轮放大，方便观察角度调准。



测量功能丰富，数据报告一键生成

边观测边进行实时测量，包含多种几何测量工具，支持点、线、圆、多边形、角度、弧度等多种手动测量类型，也可通过自动测量工具直接进行线、圆的查找。测量完成后，可以一键生成并导出数据报告，方便后续存档分析。

技术参数

型号		MV-MZS200H-100	MV-MZS300H-100	MV-MZS400H-101*
相机参数	传感器类型	CMOS, 卷帘快门	CMOS, 卷帘快门	CMOS, 卷帘快门
	像元尺寸	3.75 μm × 3.75 μm	2.9 μm × 2.9 μm	2 μm × 2 μm
	靶面尺寸	1/2"	1/1.88"	1/1.56"
	分辨率	1920× 1080	2560 × 1440	4096 × 3024
	最大帧率	60 fps	30 fps	30 fps
	视觉工具	图像处理：曝光、白平衡、亮度、锐度、对比度、饱和度、数字增益、伽马、数字宽动态、降噪 图像辅助：水平 / 垂直镜像、网格线	图像处理：曝光、白平衡、亮度、锐度、对比度、饱和度、数字增益、伽马、数字宽动态、降噪 图像辅助：水平 / 垂直镜像、十字线、网格线、标尺、比例尺、屏幕冻结、拍照、录像、存储 几何测量：标定、点测量、线测量、圆测量、角度测量、多边形测量、弧度测量、直线 / 圆自动测量、测量报告导出	图像处理：白平衡、亮度、锐度、对比度、饱和度、数字增益、伽马、数字宽动态、降噪 图像辅助：水平 / 垂直镜像、十字线、网格线、标尺、比例尺、屏幕冻结、拍照、录像、存储 几何测量：标定、点测量、线测量、圆测量、角度测量、多边形测量、折线测量、曲线测量、直线 / 圆自动测量、测量报告导出
	传输接口	HDMI	HDMI	HDMI
	控制接口	USB2.0	2 个 USB2.0 接口 ,1 个 USB3.0 接口 , 1 个 micro SD 接口	2 个 USB2.0 接口 ,1 个 USB3.0 接口 , 1 个 micro SD 接口
光源参数	颜色	白色	白色	白色
	调光级数	0 ~ 100%	0 ~ 100%	0 ~ 100%
镜头参数	目镜	0.5 x	0.5 x	1 x
	物镜	0.6 x ~ 4.5 x	0.6 x ~ 4.5 x	0.6 x ~ 4.5 x
	光学放大倍数	0.3 x ~ 2.25 x	0.3 x ~ 2.25 x	0.6 x ~ 4.5 x
	数码放大倍数	20 x ~ 148 x(搭配 21.5 寸显示器显示)	20 x ~ 144 x(搭配 21.5 寸显示器显示)	32 x ~ 240 x(搭配 21.5 寸显示器显示)
	视野范围	3.2 × 1.8 mm ~ 24 × 13.5 mm	3.3 × 1.9 mm ~ 24.7 × 13.9 mm	1.8 × 1.3 mm ~ 13.6 × 10 mm
	工作距离	100 ± 5 mm	100 ± 5 mm	100 ± 5 mm

MicroMaster

MicroMaster 客户端软件是面向显微应用场景的专业化图像分析软件。该软件配备 30 余种几何测量工具，支持对显微场景中的目标进行精确测量；提供相机 / 本地双工作模式，支持对实时图像或本地图像进行测量分析；集成高级图像处理算法，实现大视野全景拼接和多焦融合成像。作为显微相机的配套软件，广泛应用于工业检测、教育科研、材料检测等显微测量领域。



相机 / 本地双工作模式


通过设备列表可对相机进行连接，取流，进行实时图像分析。同时支持导入本地图片进行离线分析。





测量工具丰富

配备 30 余种几何测量工具，包括点、线、圆、多边形、角度、弧度测量等。支持对显微场景中的圆和线进行自动识别和测量。

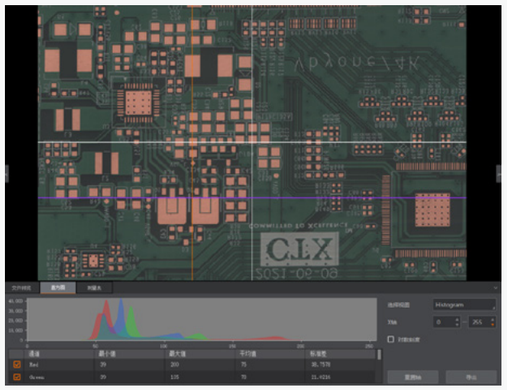

多种辅助工具

提供多样化的辅助工具，包括十字线、网格功能，辅助对准。图像直方图，方便快速对颜色进行调整。



报告导出

针对测量图形和测量结果信息，支持导出报告，方便后期存档。




高阶功能

高阶功能支持景深融合。图像拼接，适应被测物高度差大以及视野无法覆盖被测物的场景。

工业相机客户端及软件开发包


MVS 是为支持海康机器人视觉相机产品而开发的软件应用程序，适用于所有海康机器人机器视觉面阵相机、线阵相机、采集卡及光源控制器产品。

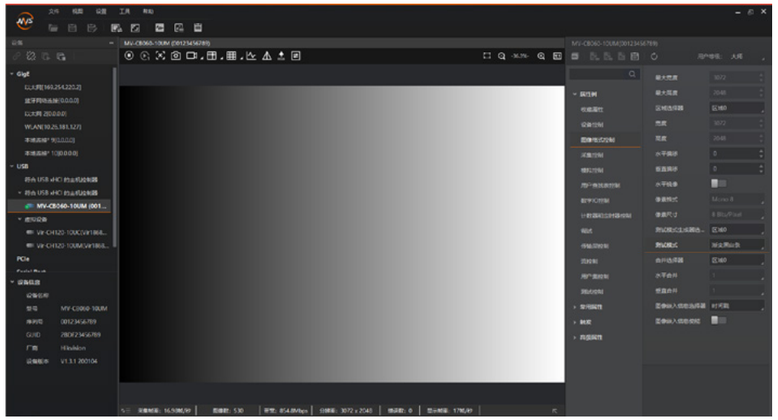




相机、采集卡管理

通过设备列表可对相机以及采集卡进行管理操作。支持远程添加相机、网络 IP 及网关修改、主从相机配置、虚拟相机的增加和删除等功能。

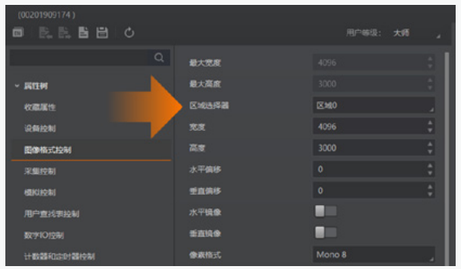

多级属性树便携操作

可以通过客户端对相机、采集卡、光源等设备属性节点进行展示和控制，属性树拥有两级展示，方便快速查找和定位节点。一站式完成工业相机相关设备的调试作业。

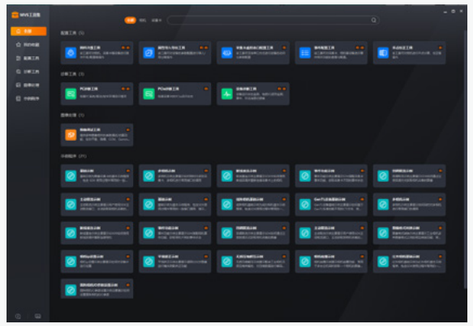

MVS 工具集

MVS 工具集内部集成了多个配置工具和设备诊断工具，包含固件升级、属性导入导出、串口配置、坏点校正以及 PC 诊断工具等，可以帮助用户在现场更高效的完成设备调试和问题排查。



ISP Tool 成像调试工具

ISP Tool 是配合工业相机 SDK 使用的工具，通过调用 SDK 生成各种算法的标定文件和配置参数。SDK 通过 ISP Tool 生成的配置文件在取图接口内部实现图像 ISP 算法处理。



丰富的 SDK 和 Demo

MVS 内置了多样化的示例程序，支持市面上多数常见环境和编程语言下的 SDK 接入，并且具备完善的源代码和文档说明，方便用户快速上手并熟悉开发操作。

附录

参数释义

靶面尺寸

CMOS 的对角线尺寸，像元尺寸与分辨率共同决定了相机靶面的大小

像元尺寸

1 个像元的尺寸，是组成图像的最小单元

快门类型

分为全局快门和卷帘快门 : 前者每一行同时开始并结束曝光，曝光完成后，数据逐行读出
后者在一行曝光结束后，立即读出数据，完全读出后，下一行开始读出

分辨率

决定图像的精细程度，一般情况下，图像的分辨率越高，所包含的像素就越多，图像就越清晰

帧率

每秒传输帧数，以 fps 为单位

曝光时间

从快门打开到关闭这段时间内光线照射到感光芯片的时间，通过调整曝光时间可改变图像亮度

行频

每秒钟在运动方向扫描的次数，以 Hz 为单位

响应波段

红外相机可接受的波长范围

热灵敏度

红外相机可以分辨的最小温差， 以 mk 为单位

总线接口

采集卡与工控机链接的接口，常用接口包括 PCI、PCI-E

总线接口性能

采集卡与工控机之间数据传输性能，指标包括总线宽度、总线时钟、最大传输速率，总线宽度越宽、时钟频率越大、传输速率越快单位时间内传输的数据越多

相机接口速率

相机与工控机或采集卡之间的数据传输速度

焦距

光学系统的后主平面到成像平面的距离，表示光学系统聚集光线能力

光圈范围

相机镜头上的光圈开到最大和最小的范围
光圈是用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置

畸变

光学系统对物体所成的像相对于物体本身而言的失真程度

视场角

以镜头为顶点，以被测目标的物像可通过镜头的最大范围的两条边缘构成的夹角

最近摄距

镜头的最近拍摄距离

滤镜螺纹

镜头前端用于装配滤镜的螺纹类型

镜头接口

相机连接镜头的机械接口类型

注释说明

技术参数表中所有标注 * 的型号为新品

HIKROBOT

让机器更智能，让智能更普惠

杭州海康机器人股份有限公司

地址：杭州市滨江区启智街630号

邮箱：hikrobot@hikrobotics.com

400-989-7998

www.hikrobotics.com

直接浏览与下载产品手册

更多信息与案例请访问

技术交流与互动社区

V.121.CN.26Q3.1

Copyright 海康机器人

杭州海康机器人股份有限公司版权所有，侵权必究。

本文件中所有信息如有变更恕不另行通知；本文件内容经过仔细核对力求准确，但仍可能存在误差；本文件所涉数据可能因环境等因素产生差异，本公司不承担由此产生的后果。