
MINEGUARD | CONTROL, SENSORES E INTERFACES | REV D2


PCB-C 71 x 50 mm | Conexion electrica conservada | Lectura: sensores > Nano > comunicaciones / alarmas

01 SENSORES Y PANTALLA

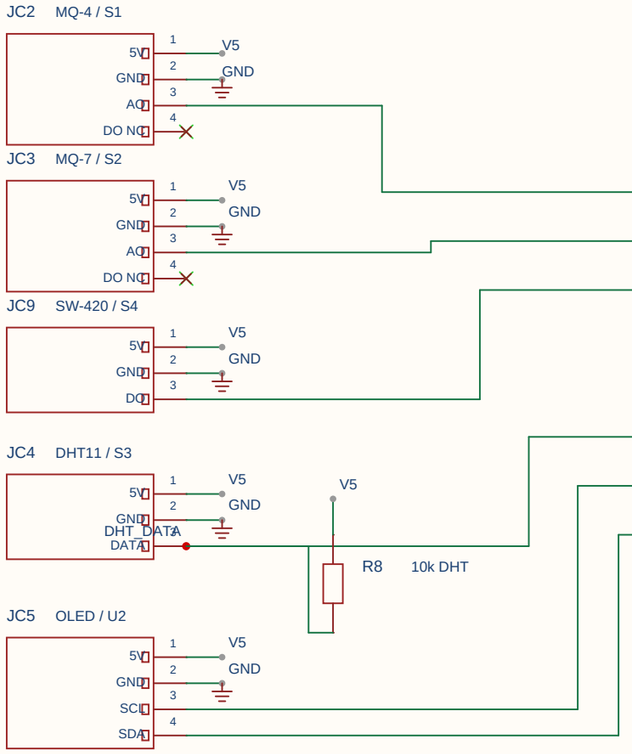


R8: no montar si el modulo DHT ya incorpora pull-up.

02 CONTROL - NANO 5 V

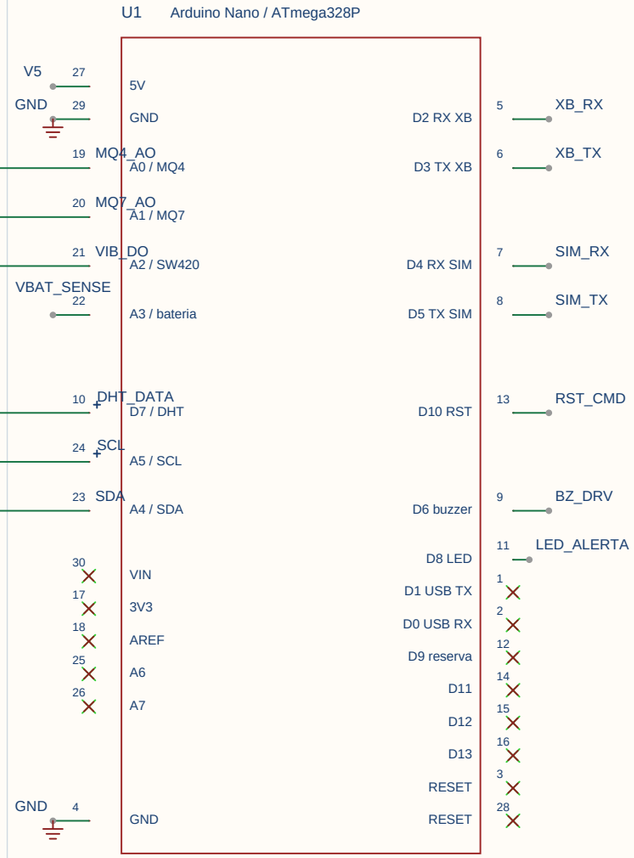


03 XBEE - UART Y NIVELES

M1: adaptador 5 V -> radio 3.3 V

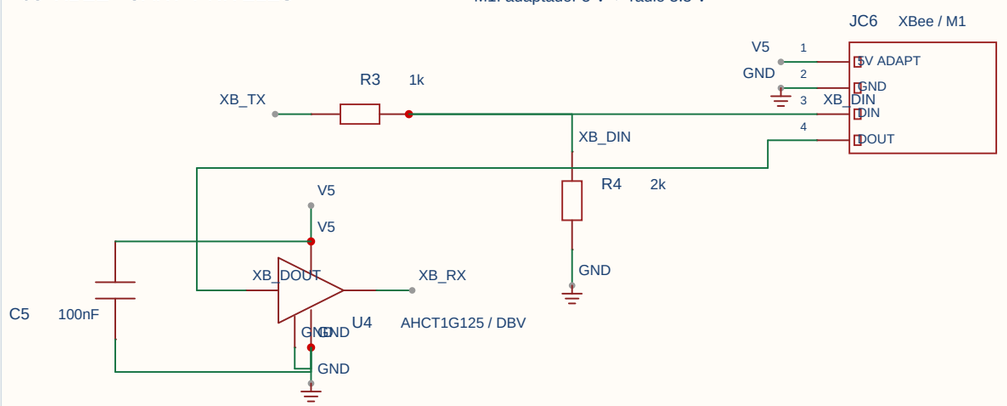


04 SIM800L - UART, RESET Y FILTRADO

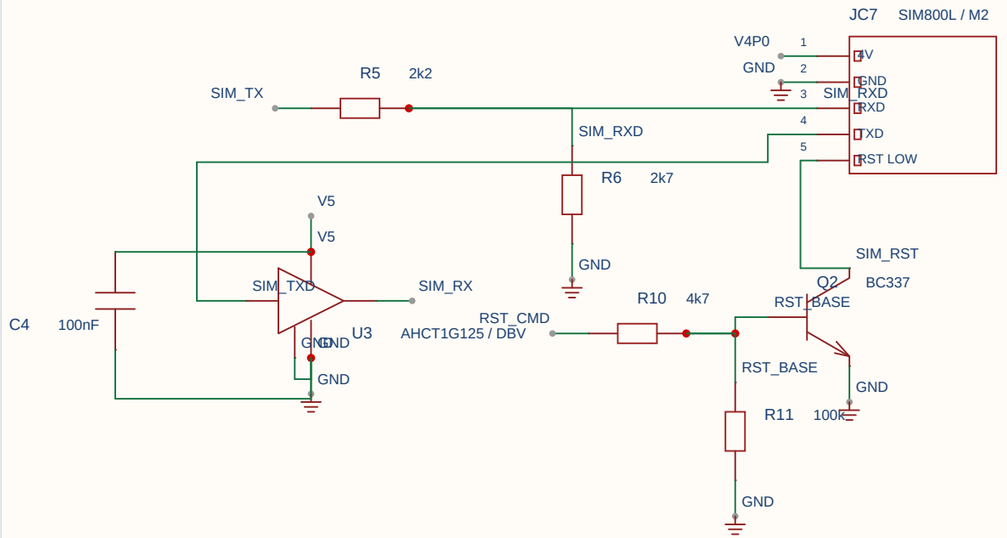

D10 HIGH -> RST LOW (colector abierto).


C1/C2: colocar cerca de la alimentacion GSM; retorno de potencia dedicado.

05 ENTRADA DE POTENCIA / BATERIA

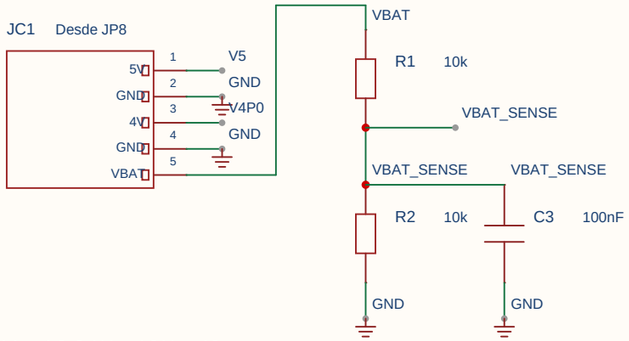


Divisor 1:2: 8.4 V -> 4.2 V en A3.

06 LED Y ALARMA SONORA

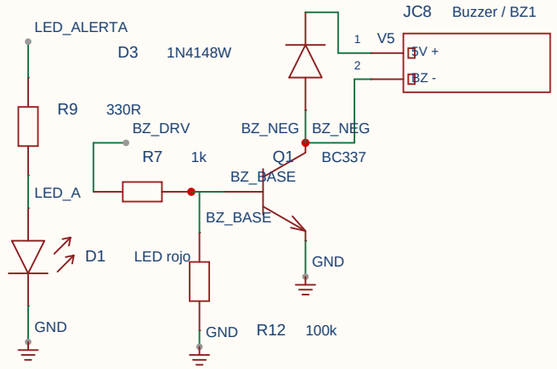

MINEGUARD | REV D | POTENCIA Y CONECTORES

PCB-P 90 x 44 mm | Bateria, BMS, reductores y mandos son modulos/elementos externos

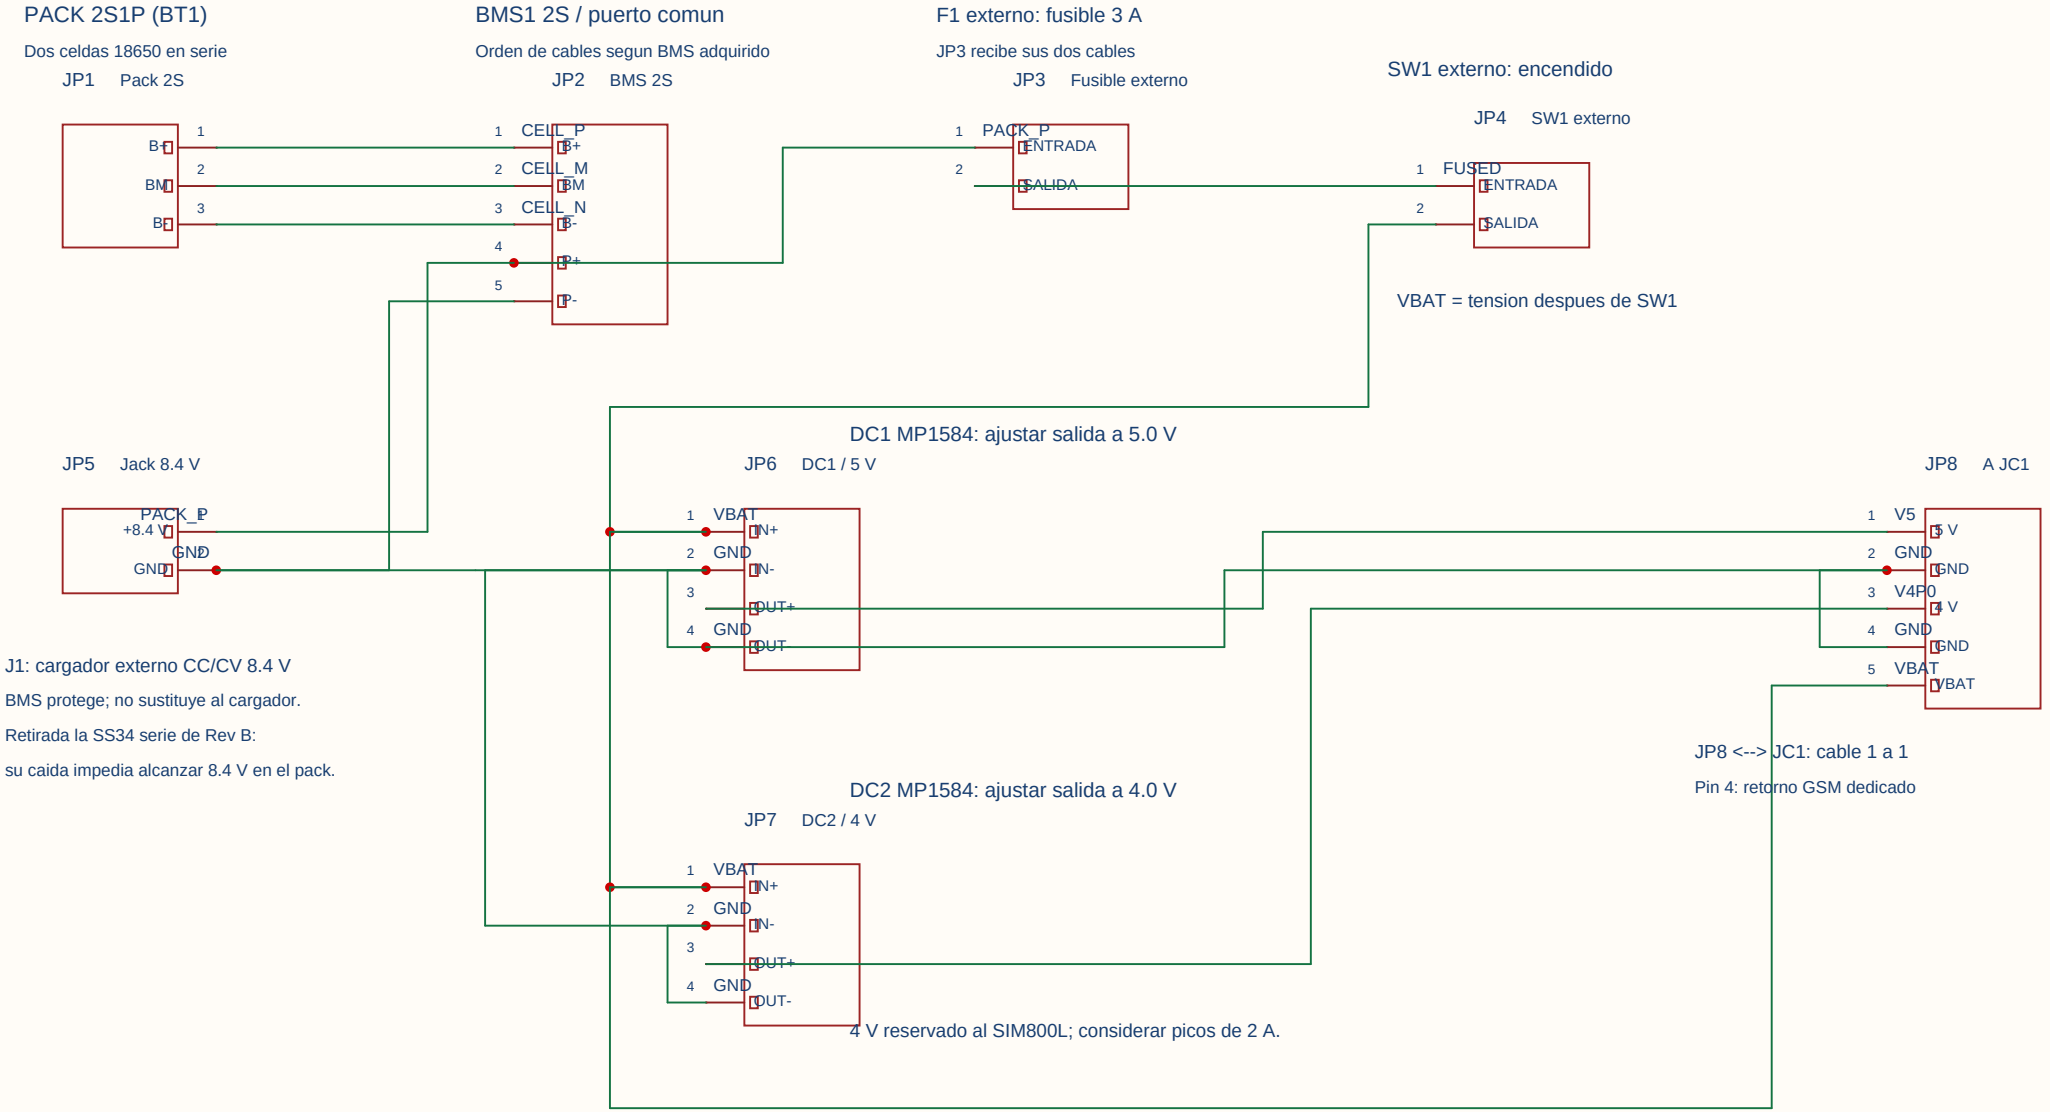

Conectores propuestos JST-XH, paso 2.50 mm. Pinout funcional: comprobar orden real y polaridad del modulo.

F1 / SW1 / J1 se montan en carcasa. No se representan como componentes soldados de PCB-P.