B-SOFT

lovewater

ADDOLCITORE DOPPIO CORPO AUTO-DISINFETTANTE - VOLUMETRICO DIGITALE

Gli addolcitori doppio corpo della serie B-SOFT sono la scelta ideale per chi richiede il massimo della qualità e della robustezza dal suo sistema di addolcimento.

Valvola di comando digitale Made in USA di ultima generazione a controllo volumetrico, resine macroporose di grado alimentare con sistema di auto-disinfezione a resine Argentizzate, By-Pass di esclusione rapida impianto di serie, regolatore Durezza di serie, visualizzazione portata istantanea, controllo statistico dei consumi, Tino Salamoia in PE Alimentare, bombola in VTR ad alta resistenza.


Ottimizzato per garantire affidabilità nel tempo utilizza un innovativo sistema di check-up del corpo idraulico che accorcia drasticamente i tempi necessari alla manutenzione del sistema.

Garanzia standard 2 anni espandibile fino a 5 anni.
Conforme al D.M. 25/2012 e al D.M. 174/2004.




OPZIONALE

By-Pass di esclusione rapida impianto con sistema di sgancio addolcitore semplificato. Mai più senza l'acqua in casa per un problema all'addolcitore, evita l'installazione del classico By-Pass a 3 valvole.




IMPIANTO IN POSIZIONE DI SERVIZIO




IMPIANTO IN POSIZIONE DI BY-PASS

SCHEMA DI INSTALLAZIONE B-SOFT

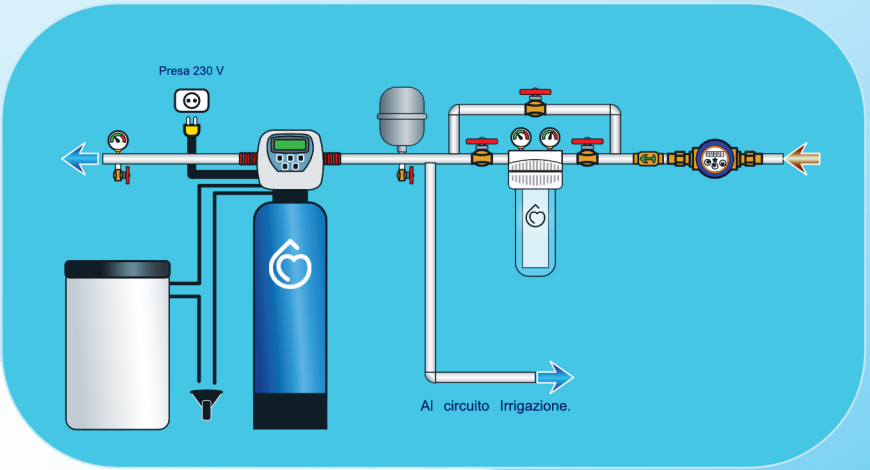

ATTENZIONE: Mantenere SEMPRE separati il tubo di scarico della valvola dal tubo di troppo pieno del serbatoio del sale.

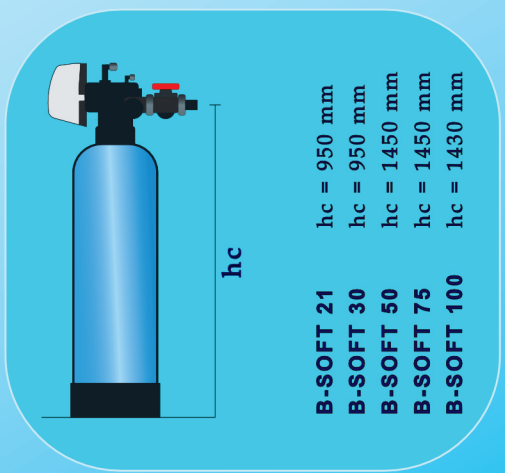

Apparecchiatura da utilizzare esclusivamente con acqua potabile. Non utilizzare con acqua microbiologicamente pericolosa. Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata.

B-SOFT

lovewater

ADDOLCITORE DOPPIO CORPO AUTO-DISINFETTANTE - VOLUMETRICO DIGITALE

CARATTERISTICHE TECNICHE ADDOLCITORI DOPPIO CORPO **B-SOFT**

CARATTERISTICHE TECNICHE	B-SOFT 21	B-SOFT 30	B-SOFT 50	B-SOFT 75	B-SOFT 100
Rigenerazione :		Volumetrica con contatore a turbina integrato			
Auto-Disinfezione Integrata con Resine Argentizzate :	✓	✓	✓	✓	✓
By-Pass regolazione Durezza residua integrato :	✓	✓	✓	✓	✓
By-Pass esclusione rapida impianto integrato :	✓	✓	✓	✓	✓
Strumento di Diagnostica integrato :	✓	✓	✓	✓	✓
Check portata istantanea integrato:	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema di sgancio rapido addolcitore integrato :	✓	✓	✓	✓	✓
Materiale Serbatoio Salamoia :	PE Alimentare	PE Alimentare	PE Alimentare	PE Alimentare	PE Alimentare
Dimensioni Bombola ⌀ x H in mm :	210 x 1075	265 x 1075	265 x 1560	340 x 1560	420 x 1540
Dimensioni Tino Salamoia ⌀ x H in mm :	400 x 815	460 x 875	516 x 950	516 x 950	585 x 1040
Attacchi In - Out :	2 x Gas 1'' M	2 x Gas 1'' M	2 x Gas 1'' M	2 x Gas 1'' M	2 x Gas 1'' M
Attacchi scarico e troppo pieno :	2 x PG 12	2 x PG 12	2 x PG 12	2 x PG 12	2 x PG 12
Portata Massima di addolcimento :	1300 Lt/h	1500 Lt/h	2500 Lt/h	3750 Lt/h	5000 Lt/h
Portata Massima Idraulica :	1950 Lt/h	2200 Lt/h	3500 Lt/h	5250 Lt/h	6500 Lt/h
Capacità Ciclica in esercizio m3 x °Fr :	98	140	230	345	460
Quantità resina a scambio ionico in Litri :	21	30	50	75	100
Tipologia di resina :		Cationica Macro-Porosa ad Alta resistenza Ca/Fe			
Materiale di supporto Resina Litri :	4	5	5	8	12
Dimensione imballaggio L x P x H in mm :	370 x 580 x 880	370 x 580 x 1280	370 x 580 x 1280	370 x 580 x 1280	370 x 580 x 1280
Peso indicativo al trasporto Kg :	25	35	60	85	125
Stima consumo Sale - 25°Fr		Circa 1 Kg di Sale per 1000 Lt di acqua prodotta			
Pressione di Esercizio :		Minima 1,8 Bar - Massima 8,0 Bar			
Temperatura di Esercizio Min-Max °C:	0-45	0-45	0-45	0-45	0-45
Alimentazione Elettrica :		1 Presa 230 Volt Standard, 500 mA, consumo medio 4 Watt/ora			

ATTENZIONE: Le dimensioni sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.

ATTENZIONE: La forte variabilità della qualità dell'acqua di rete da regione a regione può modificare in modo rilevante la resa del sistema, in caso di dubbi contatta il tuo CAT Lovewater.

Questo apparecchio è conforme alle seguenti direttive:

CE RoHS D.M 174/2001 D.M 25/2002 PED 97/23/EC

Lovewater di Andrew John Sola
Via Roma 7/D - Podenzano - 29027 - Piacenza
Mail: direzione@welovewater.it Telefono: +39-339-8787253
www.welovewater.it

Timbro rivenditore autorizzato