C-SOFT

lovewater

ADDOLCITORE CABINATO AUTO-DISINFETTANTE - VOLUMETRICO DIGITALE

Gli addolcitori cabinati della serie C-SOFT sono la scelta ideale per chi richiede il massimo della qualità e della robustezza dal suo sistema di addolcimento.

Valvola di comando digitale Made in USA di ultima generazione a controllo volumetrico, resine macroporose di grado alimentare con sistema di auto-disinfezione a resine Argentizzate, By-Pass di esclusione rapida impianto di serie, regolatore Durezza di serie, visualizzazione portata istantanea, controllo statistico dei consumi, cabinato in HDPE Alimentare, bombola in VTR ad alta resistenza.

Ottimizzato per garantire affidabilità nel tempo utilizza un innovativo sistema di check-up del corpo idraulico che accorcia drasticamente i tempi necessari alla manutenzione del sistema.


Garanzia standard 2 anni espandibile fino a 5 anni.

Conforme al D.M. 25/2012 e al D.M. 174/2004.




OPZIONALE


By-Pass di esclusione rapida impianto con sistema di sgancio addolcitore semplificato. Mai più senza l'acqua in casa per un problema all'addolcitore, evita l'installazione del classico By-Pass a 3 valvole.



IMPIANTO IN POSIZIONE DI SERVIZIO




IMPIANTO IN POSIZIONE DI BY-PASS

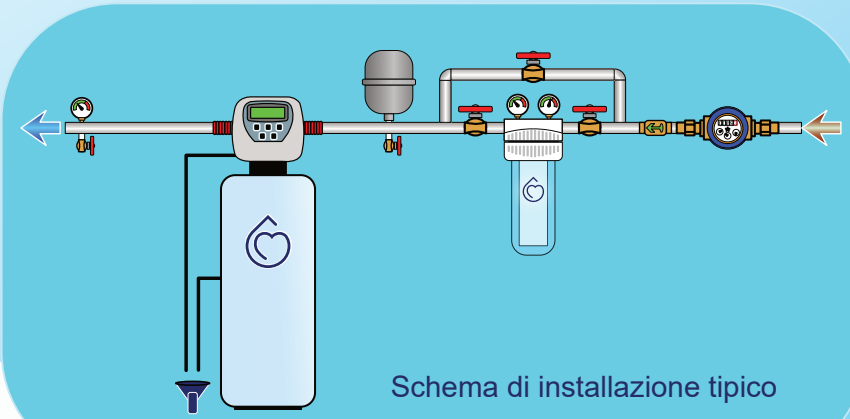

Schema di installazione tipico

Attenzione: Nella serie monoblocco **C-SOFT** prevedere nella parte posteriore dell'apparecchio uno spazio utile di montaggio non inferiore a 120 mm come indicato in figura.

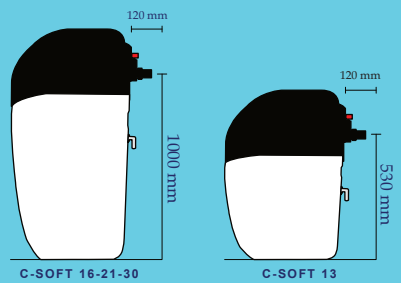

Apparecchiatura da utilizzare esclusivamente con acqua potabile. Non utilizzare con acqua microbiologicamente pericolosa. Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata.

C-SOFT

lovewater

ADDOLCITORE CABINATO AUTO-DISINFETTANTE - VOLUMETRICO DIGITALE

CARATTERISTICHE TECNICHE ADDOLCITORI CABINATI **C-SOFT**

CARATTERISTICHE TECNICHE	C-SOFT 13	C-SOFT 16	C-SOFT 21
Rigenerazione :	Volumetrica con contatore a turbina integrato		
Auto-Disinfezione :	Costante con Resine Argentizzate		
By-Pass regolazione Durezza residua integrato :	✓	✓	✓
By-Pass esclusione rapida impianto integrato :	✓	✓	✓
Strumento di Diagnostica integrato :	✓	✓	✓
Check portata istantanea integrato:	✓	✓	✓
Sistema di sgancio rapido addolcitore integrato :	✓	✓	✓
Materiale Serbatoio Salamoia :	HDPE Alimentare	HDPE Alimentare	HDPE Alimentare
Dimensioni Prodotto L x P x H in mm :	350 x 500 x 660	350 x 500 x 1100	350 x 500 x 1100
Rigenerante Standard :	Sale in Pastiglie di grado Alimentare		
Attacchi In - Out :	2 x Gas 1'' M	2 x Gas 1'' M	2 x Gas 1'' M
Attacchi scarico e troppo pieno :	2 x PG 12	2 x PG 12	2 x PG 12
Portata Massima di addolcimento :	800 Lt/h	960 Lt/h	1300 Lt/h
Portata Massima Idraulica :	1250 Lt/h	1550 Lt/h	1950 Lt/h
Capacità Ciclica in esercizio m3 x °Fr :	60	70	98
Quantità resina a scambio ionico in Litri :	13	16	21
Tipologia di resina :	Cationica Macro-Porosa ad Alta resistenza Ca/Fe		
Materiale di supporto Resina Litri :	NO	3	4
Dimensione imballaggio L x P x H in mm :	370 x 580 x 880	370 x 580 x 1280	370 x 580 x 1280
Peso indicativo al trasporto Kg :	18	23	25
Stima consumo Sale - 25°Fr	Circa 1 Kg di Sale per 1000 Lt di acqua prodotta		
Pressione di Esercizio :	Minima 1,8 Bar - Massima 8,0 Bar		
Temperatura di Esercizio Min-Max °C:	0-45	0-45	0-45
Alimentazione Elettrica :	1 Presa 230 Volt Standard, 500 mA, consumo medio 4 Watt/ora		

ATTENZIONE: Le dimensioni sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.

ATTENZIONE: La forte variabilità della qualità dell'acqua di rete da regione a regione può modificare in modo rilevante la resa del sistema, in caso di dubbi contatta il tuo CAT Lovewater.

Questo apparecchio è conforme alle seguenti direttive:

CE RoHS D.M 174/2001 D.M 25/2002 PED 97/23/EC

Lovewater di Andrew John Sola
Via Roma 7/D - Podenzano - 29027 - Piacenza
Mail: direzione@welovewater.it Telefono: +39-339-8787253
www.welovewater.it

Timbro rivenditore autorizzato